

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ (Строения)

На фасаде здания (строения)	Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции			
Московская область, г.о. Одинцовский, тер. Минское шоссе, км 40-й, стр. 1 GPS координаты 55.611508, 37.067973				
Район	Тип рекламной конструкции	Характеристики рекламной конструкции (м)	Кол-во сторон	Тип подсвета
г.о. Одинцово	указывается в соотв. № 641-ПП от 16.08.2023	Высота 1,92 м Ширина 3,84 м S рекламного поля = 7,3728 м²	1	указывается в соотв. № 641-ПП от 16.08.2023

Фотофиксация места установки



Собственник здания (строения)

Владелец рекламной конструкции

Местоположение рекламной конструкции


М 1:500



 - Место установки РК на фасаде здания (строения)

Карта-схема размещения рекламной конструкции

М 1:2500

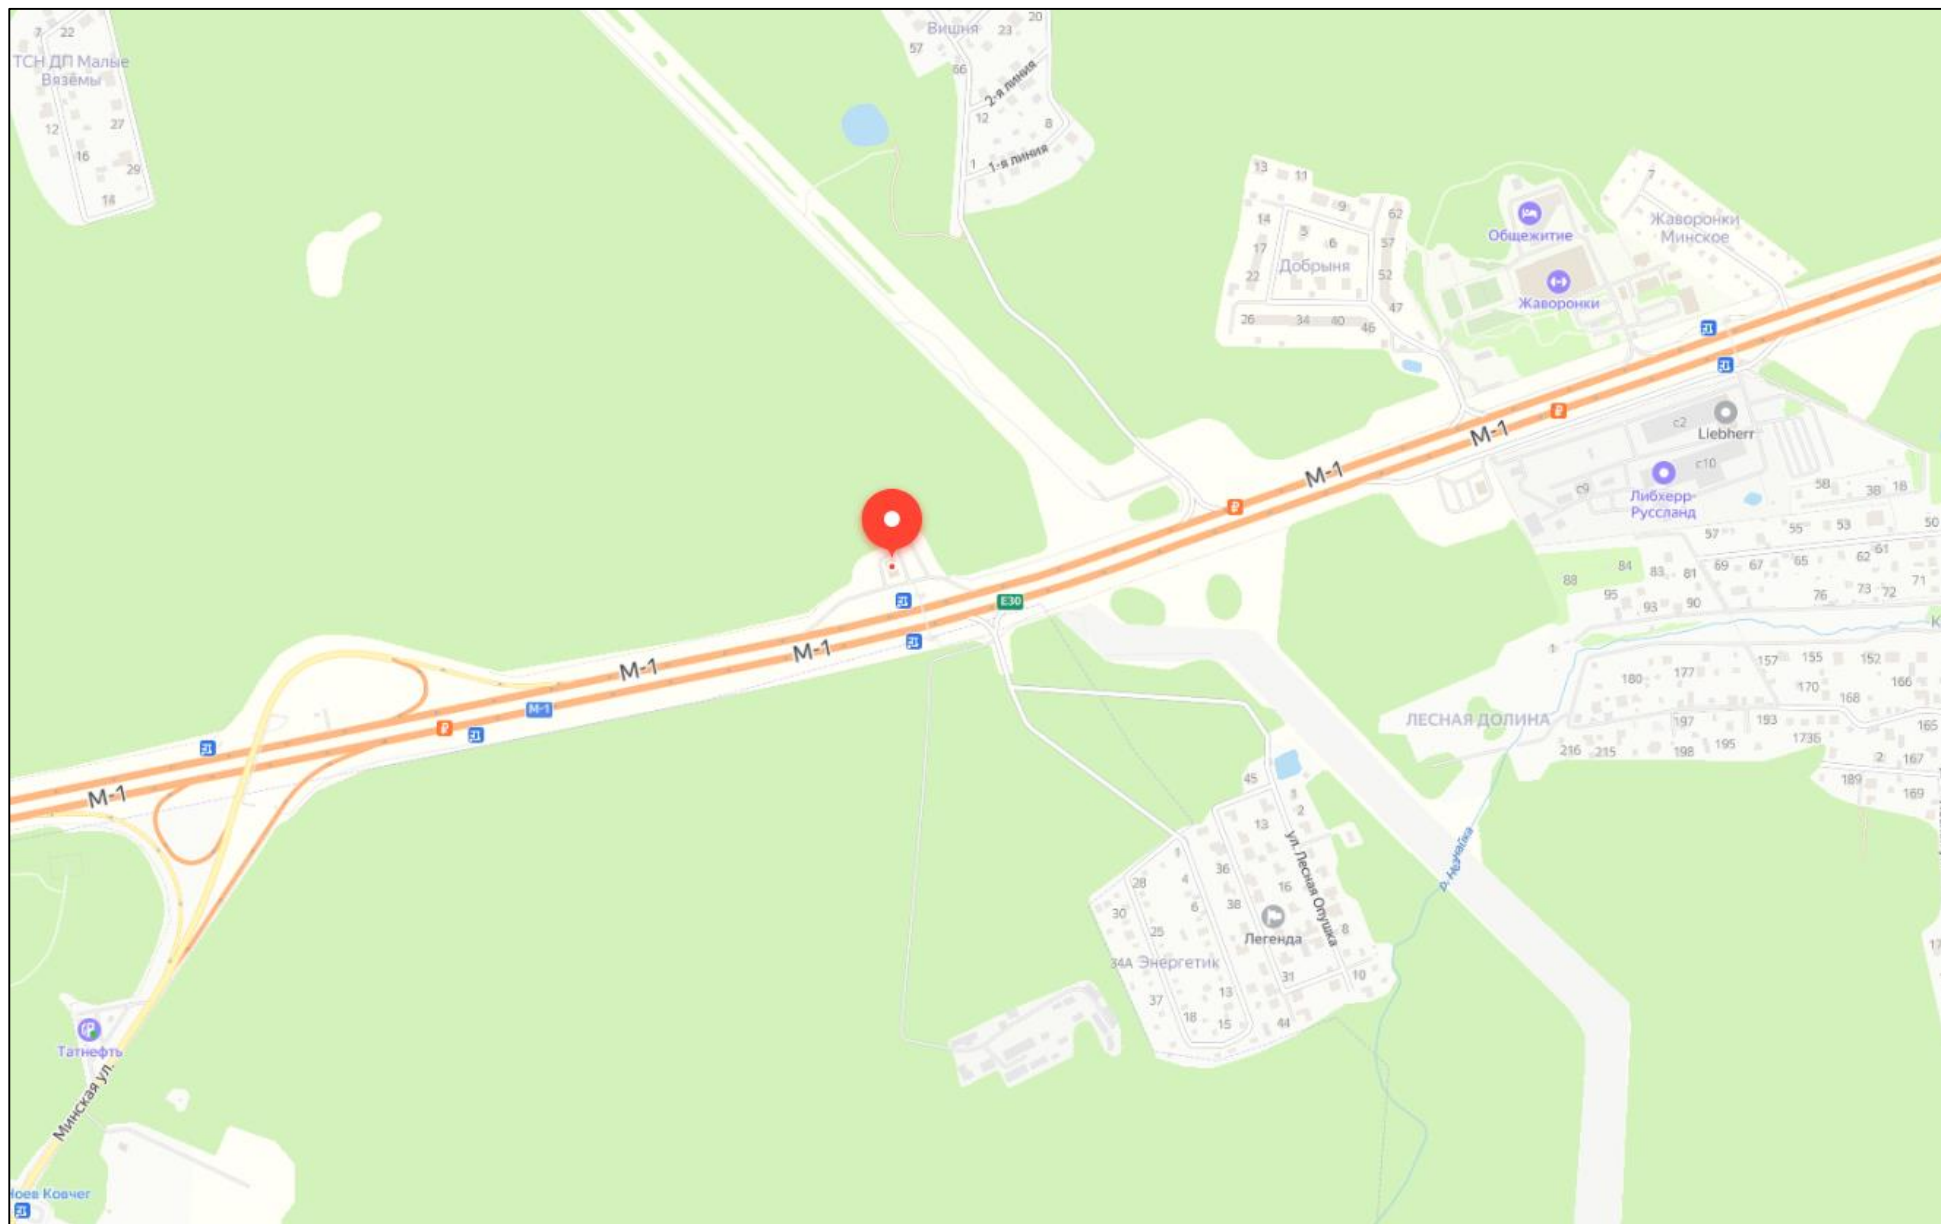

Московская область, г.о. Одинцовский, тер. Минское шоссе, км 40-й, стр. 1

GPS координаты 55.611508, 37.067973

Основные характеристики рекламной конструкции

Каждый модуль состоит из:

- плат с припаянными к ней светодиодами с одной стороны и драйверами управления с другой, с шагом пикселя от 3.12 мм до 4.67 мм;
- блок питания (допустимо - с собственной системой охлаждения);
- принимающая видеокарта, поддерживающая разрешение 512х512 пикс.
- размер модуля не менее 320 мм по ширине и не более 160 мм по высоте
- кабинеты стальные с фронтальным обслуживанием,
- в составе кабинета – модули, приемные карты, датчик температуры, куллерное охлаждение, термолента, и блоки питания,
- кабинет исполнения IP65/54 (фронтальная/тыльная стороны).

Геометрические характеристики:

- Ширина экрана – 3840 мм (+10 мм),
- Высота экрана – 1920 мм (+10 мм)
- Общий размер плоскости – 3840 x 1920 мм (+10 мм)

Характеристики видеозэкрана:

Состав пикселя - 3 in 1 SMD

Элемент индикации - светодиод

Шаг между пикселями, мм - 4,0

Площадь изображения - 7,37 м²

Способ обслуживания - Фронтальный

Количество пикселей (физических) - не менее 62 500 пикселей / кв.м

Регулировка яркости - 256 уровней

Количество цветов - 64 млрд.

Обработка цвета - 16 бит на цвет

Угол обзора, град - По горизонтали 140, По вертикали 140

Частота регенерации, Гц - 3840

Возможности вывода информации - анимация (AVI), видеозапись (PAL, SECAM, NTSC)

Формат входного сигнала - PAL, SECAM, NTSC

Потребляемая мощность, кВт - средняя не более 3,5, максимальная не более 10,5

Вес видеозэкрана, не более, кг* - 650

Режим работы - Режим круглосуточной работы

