ЛЕНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждена
распоряжением Министерства
энергетики Московской области
от _____ №_____

Схема водоснабжения и водоотведения
Ленинского городского округа Московской области
на период с 2021 по 2040 гг.
(разработка)

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа /Манеров С. Н./
подпись

Разработчик:
РусЭнергоСервис
www.rosenservis.ru

Генеральный директор /Вялкова Е.И./
подпись

2021 г.
г. Видное

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ..... 14

Глава 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» 27

1.1 Административный состав городского округа. 27

1.2 Численный состав населения городского округа 29

1.3 Гидрогеологические сведения. 29

1.4 Глубина промерзания грунтов в городском поселении, городском округе от типа почв. 31

1.5 Описание рельефа 32

1.6 Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения. 33

1.7 Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения не выдавались..... 82

Глава 2. «СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»..... 91

Раздел 2.1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения» 91

2.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам. 91

2.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. 98

2.1.3 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт технической воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. 98

2.1.4. Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в городском округе относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ. 98

2.1.5. Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в городском округе. 101

2.1.6. Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в городском округе, относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой. 101

2.1.7. Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением. 102

2.1.8. Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением. 103

2.1.9. Централизованная система питьевого водоснабжения 104

2.1.10.Описание систем централизованного горячего водоснабжения. 161

2.1.11. Описание систем технического водоснабжения 180

2.1.12. Оценка надежности питьевого водоснабжения городского округа. 181

2.1.13. Доля потерь питьевой воды при транспорте в городском округе. 182

2.1.14. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по городскому округу. 182

2.1.15. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по городскому округу. 183

2.1.16. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округе. 184

Раздел 2.2. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды». 186

2.2.1. Нормы потребления воды. 186

2.2.2. Сведения о потреблении горячей воды. 189

2.2.3. Сведения о потреблении питьевой воды 201

2.2.4. Сведения о потреблении технической воды 209

2.2.5. Системы коммерческого учета воды у потребителей. 211

2.2.6. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ. 212

2.2.7. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в городском округе 220

Раздел 2.3. «Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоснабжения» 226

2.3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения. 226

2.3.2. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с документами территориального планирования, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения 276

2.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте воды..... 277

2.3.4. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ 283

2.3.5. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения в городском округе . 285

2.3.6. Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения. 317

2.3.7. Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения. 317

2.3.8. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую схему присоединения, на каждом этапе. 317

2.3.9.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем холодного водоснабжения. 317

Раздел 2.4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» 319

2.4.1. Сценарий развития систем водоснабжения 319

2.4.2. Затраты на реализацию сценария с разбивкой по годам и потенциальным источникам инвестиций 362

Раздел 2.5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» 379

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 379

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 379

Раздел 2.6. «Цены (тарифы) в сфере водоснабжения» 380

2.6.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет 380

2.6.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения 382

2.6.3. Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению 383

Раздел 2.7. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» 384

2.7.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию. 384

2.7.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 401

2.7.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения. 434

2.7.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария..... 441

2.7.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов финансирования. 453

2.7.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования 453

2.7.7. Обоснование сценария развития водоснабжения городского поселения, рекомендуемого к реализации 453

Раздел 2.8. «Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения» 454

2.8.1. Надежность питьевого водоснабжения городского округа по годам перспективного периода..... 454

2.8.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в городском округе по годам перспективного периода 454

2.8.3. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по городскому округу по годам перспективного периода. 455

2.8.4. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по городскому округу по годам перспективного периода. 455

2.8.5. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспективного периода. 456

2.8.6. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в городском округе по годам перспективного периода. 456

2.8.7. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в городском округе по годам перспективного периода 457

2.8.8. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода 458

2.8.9. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода..... 458

Раздел 2.9. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»..... 459

2.9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.. 459

2.9.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены 462

Раздел 2.10. «Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения»..... 463

2.10.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению 463

2.10.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на территории городского округа. 465

2.10.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории городского округа..... 466

Глава 3. «Схема водоотведения»..... 468

Раздел 3.1. «Существующее положение в сфере водоотведения»..... 468

3.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения.... 468

3.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков..... 472

3.1.3. Описание технологических зон централизованного водоотведения. Ситуационная схема поселения, городского округа с указанием наименований, адресов и мест расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора стоков системами

централизованного водоотведения относительно потребителей. Перечень централизованных систем водоотведения (технологических зон), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов. 475

3.1.4. Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением 509

3.1.5. Централизованные системы водоотведения 511

3.1.6. Оценка надежности водоотведения поселения, городского округа Ленинский. 652

3.1.7. Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения городского округа Ленинский. 653

3.1.8. Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по городскому округе. 653

3.1.9. Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по городскому округе. 653

3.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем по централизованному водоотведению городского поселения..... 654

Раздел 3.2 «Балансы сточных вод в системе водоотведения»..... 655

3.2.1. Нормы приема стоков, установленные в городском поселении, городском округе. 655

3.2.2. Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными системами водоотведения. 656

3.2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления). 661

3.2.4. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского

округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления). 666

3.2.5. Структурный баланс поступления стоков в централизованные системы водоотведения (технологические зоны) по видам потребителей, предусмотренным пунктом 5 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 691, за 3 предшествующих календарных года (годовой). Обоснование относимости централизованных систем водоотведения (технологических зон) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов. 668

3.2.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по поселению, городскому округу. 687

Раздел 3.3. «Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоотведения» 690

3.3.1. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями на технологические присоединения к сетям водоотведения. (Для каждого потребителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок подключения, представляется схема присоединения к действующей системе водоотведения.) 690

3.3.2. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения, на которые технические условия не выдавались. (Для каждого потребителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок подключения, представляется схема присоединения к системе водоотведения.)..... 745

3.3.3. Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы централизованного водоотведения по технологическим зонам каждого КОС..... 837

3.3.4. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)..... 838

3.3.5. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления). 852

3.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом по поселению, городскому округу. 871

3.3.7. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска объемов стоков на каждом этапе. 878

3.3.8. Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канализационных насосных станций для пропуска перспективных объемов стоков на каждом этапе. 879

3.3.9. Анализ пропускной способности канализационных коллекторов на каждом этапе..... 888

3.3.10. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоотведения..... 888

Раздел 3.4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»..... 890

3.4.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоотведения в каждый год планируемого периода.... 899

3.4.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между существующими и планируемыми к строительству КОС..... 899

3.4.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, модернизации КОС, включая мероприятия по доведению

качества очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов... 900

3.4.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, реконструируемые участки канализационных коллекторов с указанием на схеме городского поселения основных технических параметров объектов 900

3.4.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения, в том числе с учетом геологических условий, возможных изменений указанных условий в результате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режиме максимального объема стоков... 900

3.4.6. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 905

3.4.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей. 906

3.4.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 907

Раздел 3.5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» 917

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади..... 917

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод..... 917

Раздел 3.6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»..... 918

3.6.1 Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных повсем сценариям. 918

3.6.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 928

3.6.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения 936

3.6.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария..... 945

3.6.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоотведения каждого сценария для разных вариантов финансирования 957

3.6.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования 957

3.6.7. Обоснование сценария развития водоотведения городского поселения, рекомендуемого к реализации 958

Раздел 3.7. «Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения» 959

3.7.1. Надежность водоотведения городского округа по годам перспективного периода. 959

3.7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в городском округе по годам перспективного периода. 959

3.7.3. Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по городскому поселению по годам перспективного периода. .. 960

3.7.4. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по городскому поселению по годам перспективного периода 960

3.7.5. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспективного периода..... 961

3.7.6. Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам перспективного периода (доля учитываемых стоков от общего объема стоков, поступающих на КОС) 962

Раздел 3.8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» 963

3.8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 963

3.8.2. Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены 964

Раздел 3.9. «Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения» 965

3.9.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоотведению 965

3.9.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на территории городского округа 966

3.9.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории городского поселения 968

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Ленинского муниципального района Московской области на период до 2040 года (далее – Схема) разработана на основании следующих документов:

– Закон Московской области № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района»

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

– Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне";

– Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне";

– постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

– постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

– Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644;

– Правила резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 20.11.2006 № 703;

– ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора", утверждённый постановлением Госстандарта СССР от 27.11.1984 № 4013;

– Требования к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённые приказом Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр;

– Свод правил СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", утверждённый приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14;

– Свод правил СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения", утверждённый приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11;

– Свод правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", утверждённый приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178;

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1110-02

"Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10;

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском округеЛенинский Московской области.

ЛЕНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВИДНОВСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ОГРН 1025000651510 ИНН/КПП 5003002816 /500301001
142700, Московская область, Ленинский ГО, г.Видное, ул.Советская, д.17А
Телефон/факс: 541-1900, email: ptovidnoe@mail.ru

№ 11-3178/21 от 28.05.21

На № 1290-исх от 30.04.2021г.

Начальнику управления ЖКХ

А.В. Белому

Тема: Согласование схемы ВиВ

Уважаемый Александр Викторович!

В МУП «Видновское ПТО ГХ» рассмотрено письмо № 1290Исх от 30.04.20201г. по вопросу согласования разработанной схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа.

По существу вопроса МУП «Видновское ПТО ГХ» сообщает, что Схема водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа рассмотрена и согласована. Также сообщаем, что вышеуказанная схема направлена в администрацию Ленинского городского округа на согласование на адрес эл. почты: proskuriakova@adm-vidnoe.ru.

Генеральный директор Д. Ю. Бугров

Исп: Дымовских Н.В.
8-(495)-541-21-11

Общество с ограниченной ответственностью
«АрДиАй Ресурс»
143391, г. Москва., Марушкинское п, п. Крекшино, ул. Молодежная, стр.10
ОГРН 1065030021726 ИНН/КПП 5030055180/775101001

Заместителю главы администрации
Ленинского городского округа
Московской области
Манерову С.Н.

В ответ на Письмо №1290-исх от 30.04.2021г.

В рамках реализации мероприятий по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа (далее- Схема) ООО «АрДиАй Ресурс» рассмотрело и согласовывает Схему с внесенными правками.

Генеральный директор **Ю.М. Овченков**

Исп: Шмыков А.К.
Тел.: +7 495 983 15 20, доб. 2620
Сот.: +7 977 747 46 37

Общество с ограниченной ответственностью «Вега»

ИНН 5003113185 / КПП 500301001, р/с 40702810940000006145, БИК 044525225
кор.счет 30101810400000000225 в ПАО СБЕРБАНК

Исх. №158 от «18» 05 2021 г.

На № ___ от «___» _____ 201 г.

Заместителю главы
администрации Ленинского
городского округа
С.Н. Манерову

Уважаемый Сергей Низамович!

В ответ на Ваше письмо исх. № 1290 от 30.04.2021 г. сообщаю, что ООО «Вега» согласовывает сведения и данные, предоставленные по ООО «Вега» в данном варианте Схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа МО.

С уважением,
Главный инженер _____ В.П. Лядов

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ «Водоканал+»
(ООО «ЖКХ «Водоканал+»)

ИНН/КПП 7706765710/772201001
ОГРН 117746947273
111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина,
д. 9а, стр. 4, эт. 3, пом. I, комн. 4, офис 7

№ 003-576/1 от 21.05.21
на _____ от _____

Заместителю
главы администрации
Ленинского городского округа
Московской области
С.Н. Манерову

Уважаемый Сергей Низамович!

На Ваш запрос №1290-исх от 30.04.2021 о согласовании Схем водоснабжения и водоотведения сообщаю:

ООО «ЖКХ «Водоканал+» в адрес разработчика Схем водоснабжения и водоотведения – ООО «РусЭнергоСервис» были направлены замечания. Замечания были сняты в рабочем порядке.

В настоящее время замечания к Схемам водоснабжения и водоотведения со стороны ООО «ЖКХ «Водоканал+» отсутствуют, схемы согласованы.

Генеральный директор И.Л. Иткин

142713, Московская обл.,
Ленинский район, пос. Володарского,
ул. Центральная, д. 30
Тел. 548-74-21, e-mail: tfvozrogdenie@mail.ru

Открытое акционерное общество "Возрождение" Текстильная фирма

B. 30, Central street, Volodarsky settlement
Leninsky district, Moscow region
Russia 142713
Тел. 548-74-21, e-mail: tfvozrogdenie@mail.ru

«18» мая 2021г № 51

Заместителю Главы администрации
Ленинского городского округа
Московской области
Манерову С.Н.

На № 1290-исх от 30.04.2021г.

Уважаемый Сергей Низамович!

В рамках реализации мероприятий по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа в части, что касается ОАО «Текстильная фирма «Возрождение», сообщаем о согласовании схемы с нашей стороны. Мелкие замечания были обговорены напрямую с разработчиком Схемы водоснабжения и водоотведения.

С уважением,

Генеральный директор
ОАО ТФ «Возрождение» В.И.Красных

Новохатский А.А.
(495) 548-74-21

Негосударственное учреждение
«Учебный центр Московского областного объединения организаций профсоюзов»
(Учебный центр профсоюзов)

ИНН 5003003520 КПП 500301001
ОГРН 1035000907512

142718 Московская обл., Ленинский район,
пос. Дубровский, ул. Советская, д.11
тел.: 549-39-41, 549-39-53
факс: 549-39-42
e-mail: uc-mooop@mail.ru

Администрация
Ленинского городского округа
Московской области

Исх. № 26
от 17 мая 2021 года

В ответ на Ваше письмо № 1290-исх от 30.04.2021 года Администрация Учебного центра профсоюзов рассмотрела и согласовала предоставленную Схему водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа.

Директор
Учебного центра профсоюзов _____ Г.А. Никитская

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСМЕК Недвижимость»
142703, РФ, Московская обл., Ленинский район, город Видное, Белокаменное ш., вл. 10, здание ЗАК-2, эт. 1, пом. 38, ОГРН 1195027026259, ИНН 5003137066
тел./факс:(495) 541-3655; 541-8067; 541-8477
E-mail: info@mos-mek.ru http://www.mos-mek.ru

Исх. № 190 от «19» 05 20__ г.

На №1290-исх от «30» апреля 2021 г.

Заместителю главы администрации
Ленинский городского округа
Московской области
С.Н. Манерову

В ответ на Ваше письмо №1290-исх от 30.04.2021 года сообщаем о согласовании «Схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа» и «Схемы теплоснабжения Ленинского городского округа» в полном объеме.

Заместитель генерального директора
по техническим вопросам **Русскин Р.А.**

м.п.
Акционерное общество "МОСМЕК Недвижимость"
Технический департамент
г. Видное

Исполнитель: Жмарёв Д.В.
Начальник ПТО
Тел.: 8 495 541 80 67 доб.143

24.05.2021 № 01-05/3581

На №: _____ от: _____

Самолет-Ресурс

2 000009 475784

Заместителю главы
администрации Ленинского
муниципального района
С.Н. Манерову

Согласование схемы водоснабжения и водоотведения

Уважаемый Сергей Низамович!

В ответ на Ваше обращение №1290-исх от 30.04.2021г. сообщаю, что ООО «Самолет-Ресурс» согласовывает сведения и данные, предоставленные в Схеме водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа Московской области на период до 2040г.

Генеральный директор
ООО «Самолет-Ресурс» **В. В. Дубровин**

Исп. Ахметзянов М. Х.
Тел.:163
Вн. № документа: 00DO-031627

МЕЧЕЛ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД»
(АО «МОСКОКС»)

№ 0400/609 дата 21.05.2021

Заместителю главы администрации
Ленинского городского округа
С.Н. Манерову

Уважаемый Сергей Низамович!

В ответ на Ваше письмо исх. №1290 от 30.04.2021 г. сообщаю, что АО «Москокс» согласовывает сведения и данные, предоставленные по АО «Москокс» в данном варианте Схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа МО.

С уважением,
Директор управления
по операционной деятельности Н.П. Зубахин

Исп. ведущий специалист
Ермаков В.П.
Тел. +7 915 091 42 24

142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Телефон: 8(495) 541-13-39, факс: 541-78-11, E-mail: moskoks@mechel.com

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМПЛЕКС»
(ФГУП «Комплекс»)
Почтовый адрес: 142701, Московская обл.,
г. Видное-1, а/я 1233
тел./факс (495) 276-02-01
ОГРН 1025000650730
ИНН/КПП 5003005239/910301001

21.05.2021 **№ 20/А -** 6-211

Заместителю главы администрации
Ленинского муниципального района

Манерову С.Н.

Уважаемый Сергей Низамович!

В ответ на Ваше письмо № 1290-исх от 30.04.2021 г. сообщаю, что ФГУП «Комплекс» согласовывает сведения и данные, предоставленные в Схеме водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа Московской области на период до 2040 года.

Главный инженер М.А. Скоропупов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДЕТСТВО»

http://www.rrcdetstvo.ru
E-mail: info@rrcdetstvo.ru
142712, Московская область, Ленинский р-н, п. санатория "Горки Ленинские".
Тел.: 8 (495) 727-18-07, тел./факс 8 (495) 739-76-83.
Приемное отделение тел: 8(495) 727-18-03, КДО Тел./факс: (495) 739-26-52.
ОКПО 42236509, ОГРН 1035000906577,
ИНН/КПП 5003018904 / 500301001

11.05.2021 № 01-28/237
на № от

Заместителю главы
администрации Ленинского
городского округа
Московской области
Манерову С.Н.

Уважаемый Сергей Низамович!

Администрация ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России в ответ на Ваш запрос от 30.04.2021 г. № 1290-исх. согласовывает разработанную Схему водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа.

Директор Г.В. Тамазян

Исполнитель:
начальник СЭЗ Муравлева Е.М.
8-495-727-18-07 доб. 143

Глава 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»

1.1 Административный состав городского округа.

Городской округ Ленинского муниципального района Московской области формирует центральную и восточную часть района, являясь наиболее урбанизированным образованием муниципального района.

Ленинский район — упразднённые административно-территориальная единица (район) в Московской области России и муниципальное образование (муниципальный район), вместо которого образовано новое муниципальное образование — Ленинский городской округ.

Закон Московской области № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района»

Ленинский муниципальный район Московской области – находится менее чем в 1 км от столичной границы, к югу от Москвы и связан со столицей Павелецким направлением МЖД, автомагистралями М-4 «Дон» и «МКАД-Каширa». С северо-востока поселение граничит с сельским поселением Совхоз имени Ленина, на юго-востоке, юге и юго-западе имеет общую границу с сельским поселением Горки Ленинские, к западу и северо-западу расположено сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области.

Внешние транспортные связи Ленинского муниципального района с Москвой и населенными пунктами Московской области осуществляются по федеральной автодороге М-4 «Дон» и Каширскому шоссе, а также через станцию Расторгуево железной дороги Павелецкого направления МЖД, являющейся одной из главных планировочных осей поселения и делящей селитебную часть Ленинского муниципального района на две части – западную и восточную. Город Видное является главным населенным пунктом Ленинского муниципального района и занимает основную часть территории.

Схема Ленинского городского округа показана на рисунке 1.1.

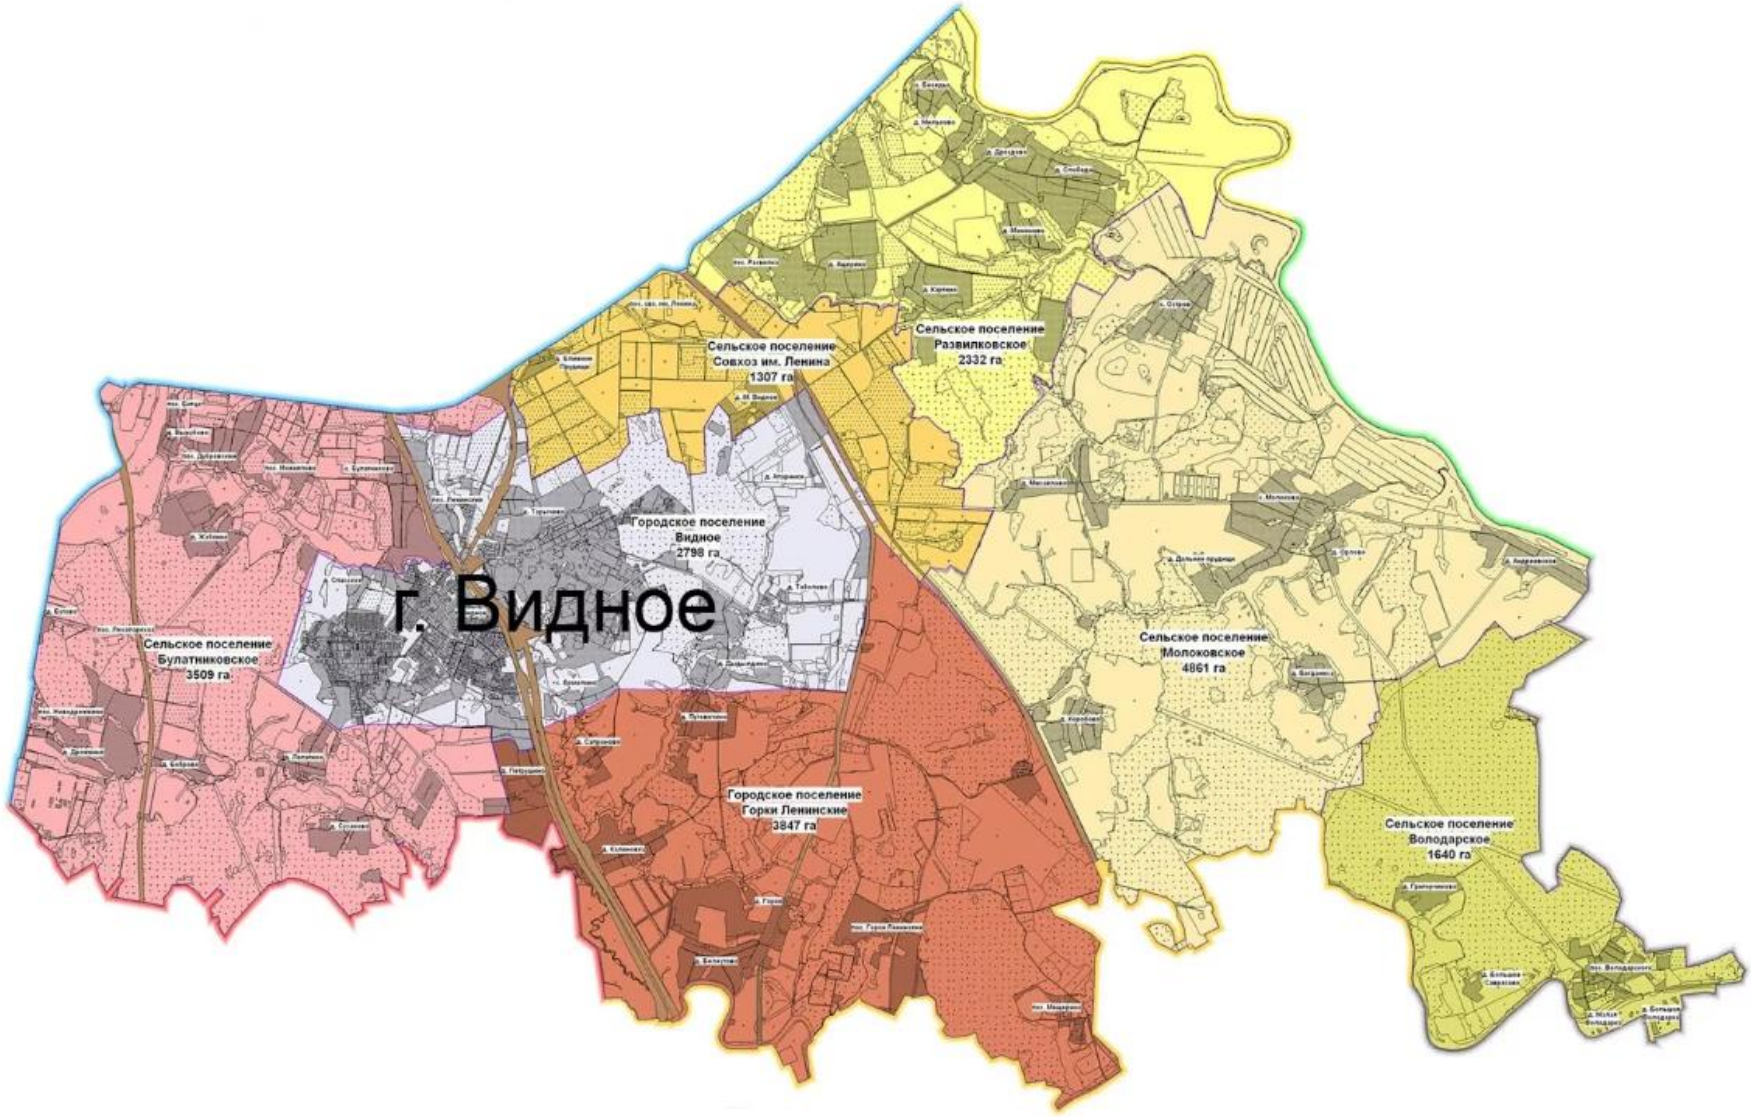


Рисунок 1.1. –Карта (схема) границ городского округа Ленинский.

1.2 Численный состав населения городского округа

Таблица1.2 – Численность населения по населенным пунктам Ленинского городского округа

Муниципальные образования	Среднегодовая численность населения за 2020 год
Ленинский	**167930**
городское	114321
г. Видное	77827
пгт Боброво	5710
пгт Бутово	5679
пгт Горки Ленинские	3453
пгт Дрожжино	12055
пгт Измайлово	1332
пгт Лопатино	5713
пгт Новодрожжино	2552
сельские населённые пункты, входящие в состав Ленинского городского округа	59272

Плотность населения составляет 823 чел./км². Численность сезонного населения составляет 24 тыс. человек.

1.3 Гидрогеологические сведения.

В соответствии с физико-географическим районированием реки и озёра Ленинского района принадлежат Москворецко-Окской равнине, простирающейся к югу от границы последнего ледникового периода до Оки. В самой высокой её части берут начало Пахра и Лопасня. Следы ледника мало сохранились, ледник ушёл отсюда рано. Нет больших моренных холмов, изредка встречаются пологие и плоские повышения. Реки равнины текут в древних долинах, имеют широкую пойму у крупных рек. На склонах прослеживаются террасы. Реки текут в основном на восток – в Москву-реку и на юг — в Оку. На север стекают мелкие притоки Москвы-реки (Нахабня, Вяземка). Самой крупной рекой, пересекающей равнину с запада на восток, является Пахра с притоками Мочей, Рожаей и Десной. Севернее Пахры, в районе Ленинских гор, в Москву-реку впадает Сетунь.

Реки района: Пахра с притоками Битца и Десна, в которую впадают Сосенка, Ликовка и Незнайка. Одной из границ района является Москва-река.

Эти реки на большом протяжении врезаются в коренные породы – известняки, пески и чёрные глины. Междуречья на плотных коренных глинах, с мягкими очертаниями. Встречаются слабо заболоченные западники. Выше скапливается вода, нередко приводящая к оползневым склонам. В известняках реки делают крутые повороты, долины, наоборот, узкие, с обрывистыми склонами. Южнее Ленинского округа и по границам реки Пахры развиваются карстовые процессы.

В результате интенсивной эксплуатации напорных водоносных горизонтов и комплексов каменноугольных отложений в течение многолетнего периода уровень подземных вод на некоторых участках упал ниже их кровли, образовались зоны безнапорного режима фильтрации. В естественных условиях безнапорный режим в водоносных горизонтах карбона существовал только в областях их выхода на поверхность (под четвертичные отложения), а также на участках локальных структурных поднятий и флексур (Щелковский, Ногинский и др. районы). В ходе эксплуатации водоносных горизонтов области безнапорного режима естественного происхождения значительно расширились и появились новые, связанные только с интенсивным водоотбором из горизонтов. Особенно хорошо это проявляется в подольско-мячковском водоносном горизонте, испытывающем наибольшую техногенную нагрузку —зоны безнапорной фильтрации фиксируются практически по всей площади эксплуатации горизонта.

В случаях, когда водоотбор осуществляется в области выхода горизонтов на поверхность (под четвертичные отложения) или в пределах локальных структурных поднятий, зоны безнапорного режима естественного происхождения расширяются; в качестве примера можно привести водоносные горизонты верхнекаменноугольных отложений. Для наиболее интенсивно эксплуатируемого подольско-мячковского горизонта можно приблизительно выделить две области различного генезиса безнапорного режима: естественного происхождения (районы, находящиеся за пределами депрессионной воронки:

Озерский, Зарайский, частично Ступинский, Каширский, Коломенский) и техногенного происхождения (Красногорский, Одинцовский, Наро-Фоминский, Ленинский, Подольский, Домодедовский, Чеховский, Люберецкий, Раменский, Воскресенский районы). Появление и расширение зон безнапорного режима фильтрации может приводить к истощению и загрязнению эксплуатируемых водоносных горизонтов. Современные границы зон безнапорного режима фильтрации по сравнению с предыдущим годом в целом не изменились.

1.4 Глубина промерзания грунтов в городском поселении, городском округе от типа почв.

Территория Ленинского городского округа Московской области находится в умеренно континентальном климате с морозной, относительно холодной зимой и тёплым, а иногда и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +4,3 ˚С с колебаниями по годам от +1,7 ˚С до +6,5 ˚С. Самый холодный месяц — февраль. Средняя температура февраля −9…-11 ˚С. Зима снежная, неровная, с умеренными морозами. В тёплые зимы температура в отдельные дни может подниматься выше +5 ˚С, в холодные — падать ниже −30 ˚С; в аномально холодные зимы морозы могут достигать −45 ˚С, но обычно зимой температура не падает ниже −25…-30 ˚С. Первый снег выпадает, как правило, в начале—середине октября, а постоянный снежный покров образуется в ноябре (в тёплые годы — в декабре); первые заморозки могут быть уже в сентябре. Сходит снег чаще всего в первой половине апреля (иногда — уже в марте, а иногда и только к концу апреля). Отрицательные среднемесячные температуры держатся пять месяцев в году. Толщина снежного покрова доходит до 80 см. Самый жаркий месяц — июль, когда температура воздуха может подниматься выше +30, раз в 10—15 лет случается сильная жара до +35…+40 ˚С. Средняя температура июля +18…+20 ˚С.

Преобладают ветры западных и юго-западных направлений.

Лето тёплое с обильными ливнями и грозами.

Характерной природной особенностью является ежегодное весеннее половодье, которое оказывает большое влияние на сезонные явления в жизни птиц и других животных. Долины рек бывают покрыты 2—3-метровым слоем воды в течение 30—70 дней.

Количество выпадающих осадков составляет от 550 до 450 мм. На зимний период приходятся 25—30 % осадков.

Почвы главным образом подзолистые, сложенные с поверхности покровными и лёссовидными суглинками, с плодородными серыми лесными почвами. Имеется залежи кварцевых песков, глины.

В муниципальном образовании глубина промерзания почвы под естественным покровом (максимальная из средних многолетних) составляет: 1,3 – 1,6 м.

Карта промерзания почвы для центральной части России с нормативной глубиной промерзания представлена на рисунке 1.2.



Рисунок 1.2- Карта районирования промерзания почвы в зависимости от региона

Таблица 4 – Глубина промерзания грунтов в зависимости от типа почв городского округа Ленинский

Наименование	Глубина промерзания грунта по СниП 2.02.01-83, м		
	суглинки и глины	песок мелкий, супесь	песок крупный, гравелистый
Городской округ Ленинский	1,10	1,34	1,44

1.5 Описание рельефа

Рельеф городского округа Ленинский представляет собой холмистую равнину с четко выраженными эрозионными формами (балки, лощины, ложбины, овраги), местами заболоченную. Абсолютные высоты местности достигают в западной части территории 180.0 м. над уровнем моря, Балтийская система высот (далее Б.С.), в восточной части 115.0 м. Б.С. Отметки поверхности пойменных территорий 115,0-117,0 м Б.С.

Поверхность прорезана густой овражно-балочной сетью, что придает окружающей местности живописный вид. Днища оврагов располагаются на отметках 130,0 – 145,0 м. Максимальная глубина оврагов достигает 20 м. Склоны оврагов крутые, достигают уклона 20-30 %.

Морфологически территория представляет собой сочетание генетически однородных поверхностей водоразделов, склонов, речных террас с разнообразными микроформами рельефа в их пределах.

В ландшафтно-географическом отношении планируемая территория расположена в Москворецко-Окской физико-географической провинции, которая занимает Москворецко-Окскую равнину – междуречье Москва-реки и Оки, по характеру местности территория поселения представляет собой чередование холмистых возвышенностей, моренных и плоских, водноледниковых, свежих и плоских равнин.

1.6 Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

Сведения об объектах перспективного строительства, на которые выданы технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения в Ленинского муниципального района Московской области представлены в таблице 1.6.1

Таблица 1.6.1- Сведения об объектах перспективного строительства Ленинского муниципального района Московской области, на которые выданы технические условия на технологическое присоединение

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
1	жилой дом, кадастровый номер зу 50:28:0070503:30	г.Домодедово (СНТ Искра-Старосьяново тер), 19а	0,3	№150963 от 23.12.2020 ТУ	водоотведение	ТУ выданы
2	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0070213:1705	п.Горки Ленинские, ул.Административная, 1	5,0/5,0	№151305 от 25.12.2020 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
3	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010144:269	г.Видное, ул.Детская, 23	0,3/0,3	№152163 от 11.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
4	одноквартирные жилые дома, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38533	с.Ермолино	22,0	№154569 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
5	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0010105:87	г.Видное, ул.Победы, 9	0,3/0,3	№154543 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
6	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0010105:319	г.Видное, ул.Победы, 9/1	0,3/0,3	№154544 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
7	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0020103:305	г.Видное, Белокаменное ш., 305-ю	1,0/1,0	№154554 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
8	комплекс придорожного сервиса, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45073	г.Видное, ул.Ольховая, 2А/1	1,0/1,0	№154328 от 21.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
9	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:308	д.Калиновка, 28Б	0,3	№158226 от 09.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
10	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0070105:742	с/т "Колхозник" уч.1-110	0,3	№158562 от 10.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
11	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060502:448	д.Орлово	0,3	№159276 от 15.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
12	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41422	п.Дубровский, ул.Турова, 10А/1	0,3/0,3	№158594 от 10.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
13	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010215:459	г.Видное, ул.Школьная, 21	0,21/0,21	№158807 от 11.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
14	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010221:635	г.Видное, ул.Советская, 48/1	1,0/1,0	№159006 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
15	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010227:15200	г.Видное, ул.Березовая, 5Б/1	1,0/1,0	№159007 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
16	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010217:6207	г.Видное, ул.Советская, 3В	1,0/1,0	№159019 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
17	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010116:104	г.Видное, ул.Победы, 40	0,3/0,3	№159292 от 15.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
18	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010220:568	г.Видное, ул.Вокзальная	1,0/1,0	№160295 от 19.02.2021 ГПЗУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
19	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010226:3607	г.Видное, ПКЛ	1,0/1,0	№160300 от 19.02.2021 ГПЗУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
20	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:9	д.Ащерино, 50	0,3	№161117 от 25.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
21	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1316	д.Слобода	0,3	№164566 от 12.03.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
22	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1265	д.Жабкино, ул.Редочная, 11А	0,3	№164554 от 12.03.2021 ТУ	водоотведение	ТУ выданы
23	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010122:555	г.Видное, ул.Вокзальная, 13 б	0,3/0,3	№164555 от 12.03.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
24	административно-офисное здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:44228	г.Видное, ул.Школьная	3,0/3,0	№167705 от 24.03.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
25	административно-торговое здание с кафе, кадастровый номер зу 50:21:0020102:386	г.Видное, Белокаменное ш., 1	6,0/6,0	№98746 от 15.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
26	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38539	п.совхоза им.Ленина	24,0/24,0	№98853 от 15.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
27	Административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:44228	Ленинский район	1,0/1,0	№99805 от 22.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
28	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:3	с.Молоково	0,3	№100989 от 29.01.2020	водоснабжение	ТУ выданы
29	Административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0030105:1157	п.Измайлово	1,0/1,0	№100649 от 28.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
30	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:5020	д.Горки	0,3	№101418 от 31.01.2020	водоснабжение	ТУ выданы
31	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010108:38	г.Видное, ул.Тинькова, уч.28/9	0,3	№101939 от 04.02.2020	водоснабжение	ТУ выданы
32	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:465	дМисайлово, ул.Лесная (мкр.Пригород Лесное)	0,845/0,845	№102297 от 05.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
33	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:2234	д.Калиновка, 76 А	0,3	№103123 от 11.02.2020	водоснабжение	ТУ выданы
34	строительство 3-х этажного здания 6000 м2, кадастровый номер зу 50:21:0070106:3276	п/о Петровское	7,8/7,8	№105454 от 28.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
35	строительство 4-х этажного здания 17000 м2, кадастровый номер зу 50:21:0070106:2576	п/о Петровское	4,6/4,6	№ 105458 от 28.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
36	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер	28-й км Варшавского ш.	объем воды и	№104785 от 21.02.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	зу 50:21:0090106:19335		стоков согласовать с ООО "Невод"		водоотведение	
37	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0090103:1143	д.Боброво, ул.Майская (Бутово тер.ДНТ), д.185	0,3 объем согласовать с ООО "Невод"	№105328 от 26.02.2020	водоотведение	ТУ выданы
38	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1581	д.Горки, ул.Весенняя, 3	0,3	№106575 от 05.03.2020	водоотведение	ТУ выданы
39	двухэтажное нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0070211:109	п.Горки Ленинские	10,0/10,0	№107654 от 13.03.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
40	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1776	д.Горки, уч.3/2	10,0	№108311 от 18.03.2020	водоснабжение	ТУ выданы
41	многоквартирные дома, кадастровый номер зу 50:21:0050101:172	п.Развилка, уч.207-ю	316,14/277,15	№107125 от 11.03.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
42	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060404:1465	д.Андреевское, ул.Кооперативная, 83	0,30	№109193 от 24.03.2020	водоснабжение	ТУ выданы
43	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010128:103	г.Видное, 2-ой Калиновский проезд, 11	0,30	№109374 от 25.03.2020	водоотведение	ТУ выданы
44	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4869	д.Горки	0,30	№110130 от 05.04.2020	водоснабжение	ТУ выданы
45	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0010120:115	г.Видное, ул.Булатниковская, 19	0,3/0,3	№110065 от 03.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
46	автодром, кадастровый номер зу, 50:21:0070201:710	п.Мещерино, вл. 1	33,71	№111965 от 24.04.2020	водоснабжение	ТУ выданы
47	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010438:224	г.Видное, ул.Кооперативная	0,3	№111416 от 20.04.2020	водоотведение	ТУ выданы
48	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0040112:12597	Ленинский район	1,0/1,0	№111788 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
49	здание, кадастровый номер зу 50:21:0020104:2137	Ленинский район	1,0/1,0	№111799 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
50	здание, кадастровый номер зу 50:21:0020104:2135	Ленинский район	1,0/1,0	№111800 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
51	здание, кадастровый номер зу 50:21:0020104:2133	Ленинский район	1,0/1,0	№111801 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
52	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0010220:242	г.Видное, ул.Донбасская	1,0/1,0	№111789 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
53	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу	г.Видное, ул.Донбасская		№112256 от 28.04.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0010220:237				водоотведение	
54	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010122:107	г.Видное, ул.Вокзальная, 27	0,3/0,3	№112492 от 03.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
55	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0040112:12601	Ленинский район	1,0/1,0	№111782 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
56	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45051	Ленинский район	1,0/1,0	№111790 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
57	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41412	Ленинский район	1,0/1,0	№111815 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
58	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030106:65	Ленинский район	1,0/1,0	№111813 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
59	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030106:65	Ленинский район	5,0/5,0	№111812 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
60	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0090106:19334	Ленинский район	1,0/1,0	№111792 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
61	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:409	д.Горки, ул.Полковникова, 117	0,3	№113516 от 14.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
62	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45042	Ленинский район	1,0/1,0	№111787 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
63	для размещения торгово-складского комплекса, кадастровый номер зу 50:21:0010220:99	г.Видное, ул.Булатниковская	0,3/0,3	№112743 от 07.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
64	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:30007	г.Видное	3,0/,30	№112739 от 14.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
65	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030103:1400	Ленинский район	5,0/5,0	№111783 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
66	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080308:137	п.Горки Ленинские, ул.Садовая	0,3	№113895 от 18.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
67	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0060402:742	с.Остров	0,3	№114585 от 24.05.2020 №124894 от 29.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
68	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050304:557	д.Мильково, ул.Новомильковская, 101	0,3	№115037 от 27.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
69	культурно-просветительные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0090103:528	д.Бутово, ул.Юбилейная, 2		№114701 от 25.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
70	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050403:0015	д.Мисайлово, уч.7	0,3	№115581 от 01.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
71	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:722	с.Молоково	0,3/0,3	№114161 от 20.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
72	строительство школы (4этажа) 8533 м2, кадастровый номер зу 50:21:0070106:2915	п/о Петровское	4,6/4,6	№115814 от 02.06.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
73	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0080306:2764	п.Развилка	1,0/1,0	№117822 от 17.06.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
74	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:793	д.Калиновка, 76	0,3	№116895 от 10.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
75	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:1546	с.Молоково	0,3	№117571 от 16.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
76	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:314	д.Калиновка	0,3	№118079 от 18.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
77	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060404:1465	д.Андреевское, ул.Кооперативная, 83	0,3	№116590 от 08.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
78	школа, кадастровый номер зу 50:21:0070211:184	п.Горки Ленинские, ул.Учительская, 5		№120492 от 06.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
79	пансионат, кадастровый номер зу 50:21:0070211:184	п.Горки Ленинские, ул.Учительская, 5		№120492 от 06.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
80	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:123 (площадь 2700 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120448 от 06.07.2020 № 120645 от07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
81	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:121 (площадь 3120 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120451 от 06.07.2020 №120644 от 07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
82	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:1220 (площадь 2569 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120449 от 06.07.2020 №120643 от 07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
83	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41240	г/п Горки Ленинские	1,0/1,0	№121024 от 09.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
84	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:2568	д.Калиновка, ул.Цветочная	0,3	№118551 от 22.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
85	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080102:209	д.Таболово	0,3	№120441 от 06.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы
86	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:192	д.Калиновка, 41 а	0,3	№121324 от 10.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы
87	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:030203:126	д.Жабкино, ул.Троицкая, 25	0,3	№121477 от 12.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
88	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010110:265	г.Видное, ул.Бирюлевская, 5	0,3	№123011 от 20.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
89	дачная застройка, кадастровый номер зу 50:21:0050206:338	(ТИЗ Картино-2 тер.), 2,27	0,3	№123101 от 20.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы
90	жилой дом, кадастровый номер зу	г.Видное, ул.Победы, 26,2	0,3/0,3	№123275 от 21.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0010107:21				водоотведение	
91	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:013	д.Калиновка, 74 а	0,3	№123975 /123979 от 24.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
92	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:41	д.Горки, ул.Весенняя, 37	0,3	№124701 от 28.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
93	индивидуальное жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:23:0000000:149854	Раменский район, д.Прудки, ул.Ударная	0,3	№123839 от 23.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
94	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050206:520	д.Картино, 18	0,3	№125892 от 03.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
95	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1515	д.Горки, ул.Полковникова	0,3	№125709 от 01.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
96	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0080105:10077	д.Сапронов		№124647 от 28.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
97	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010102:146	г.Видное, ул.Набережная 1-я, 8а	0,3/0,3	№126400 от 05.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
98	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0090212:3936	с/п Булатниковское	0,3	№126762 от 06.08.2020	водоотведение	ТУ выданы
99	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010102:47	г.Видное, ул.Набережная 1-я,4	0,3/0,3	№126950 от 07.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
100	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080301:350	Ленинский район	0,3	№126797 от 06.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
101	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080101:242	с.Ермолино, 13	0,3	№129564 от 18.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
102	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1842	д.Горки, 51	0,3/0,3	№128378 от 13.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
103	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060404:1570	д.Андреевское, ул.Шлюзовая, 15	0,3	№131135 от 27.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
104	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010214:184	г.Видное, ул.Лесная, уч.5	0,3/0,3	№130683 от 24.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
105	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1370	д.Слобода, уч.140	0,3	№132314 от 03.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
106	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:30007	г.Видное, ПЛК, д.3б	0,5	№2902/20 от 01.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
107	дом культуры, кадастровый номер зу 50:21:0070211:906 (площадь 9500 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№132013 от 01.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
108	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010147:135	г.Видное, ул.Пушкина, 12	0,3/0,3	№132799 от 06.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
109	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:563	д.Калиновка, уч.25	0,3	№134606 от 16.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
110	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0040112:13869	г.Видное, ул.Старо-Нагорная		№134531 от 15.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
111	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060303:1700	д.Коробово	0,3	№134726 от 16.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
112	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050201:992	д.Ащерино	0,3/0,3	№135879 от 23.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
113	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010212:159	г.Видное, проезд Центральный 2-ой, д.3	0,3	№136005 от 23.09.2020	водоотведение	ТУ выданы
114	многоквартирные дома, кадастровый номер зу 50:21:0030210:7840	вблизи д.Жабкино		№135683 от 22.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
115	одноквартирные жилые дома, кадастровый номер зу 50:21:0030208:436	д.Спасское, уч.124	0,3/0,3	№133887 от 11.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
116	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010125:214	г.Видное, ул.Ольгинская, 43В	0,3/0,3	№137556 от 03.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
117	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4978	д.Горки, 24	0,3	№138736 от 10.10.2020	водоотведение	ТУ выданы
118	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:16	д.Ащерино	0,3/0,3	№139756 от 16.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
119	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0030105:1280	п.Измайлово	1,0/1,0	№138011 от 06.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
120	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:517	д.Коробово	0,3	№140772 от 21.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы
121	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1155	д.Слобода	0,3	№141800 от 27.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы
122	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010220:95	г.Видное, ул.Булатниковская	1,0/1,0	№141467 от 26.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
123	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010104:73	г.Видное	0,3/0,3	№143256 от 03.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
124	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1156	д.Слобода	0,3	№142375 от 29.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы
125	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010126:184	г.Видное, ул.Черняхоаского, 24	0,3/0,3	№144324 от 11.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
126	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010113:514	г.Видное, ул.Ольгинская, 24	0,3/0,3	№145581 от 18.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
127	жилой дом, кадастровый номер зу	д.Калиновка	0,3	№146432 от 24.11.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0080304:411					
128	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050209:1202	п.Развилка	1,0/1,0	№146557 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
129	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050321:3089	п.Развилка	1,0/1,0	№146555 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
130	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050321:3089	п.Развилка	1,0/1,0	№146554 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
131	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050401:2894	д.Мисайлово	1,0/1,0	№146560 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
132	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010221:310	г.Видное	1,0/1,0	№146421 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
133	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45967	п.Развилка	1,0	№146558 от 24.11.2020	водоотведение	ТУ выданы
134	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45196	п.Дубровский	1,0/1,0	№146425 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
135	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050101:8950	п.Развилка	1,0/1,0	№146531 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
136	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0080306:868	д.Белеутово, ул.Родниковая	1,0	№147384 от 30.11.2020	водоснабжение	ТУ выданы
137	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0030210:11216	с/п Булатниковское	3,0/3,0	№147808 от 01.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
138	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:698	с.Беседы	0,3	№150624 от 21.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
139	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:126	д.Горки, 1А	1,0/1,0	№150797 от 23.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
140	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40852	г. Видное	-	№30036 от 10.01.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
141	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40851	г. Видное	-	№30034 от 10.01.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
142	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40849	г. Видное	-	№30038 от 10.01.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
143	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:959	с. Молоково, ул. Школьная	-	№30496 от 11.01.2019г. Портал	водоотведение	ТУ выданы
144	жилищно-коммунальные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:5960	д. Мисайлово	-	№31434 от 14.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
145	жилищно-коммунальные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:5961	д. Мисайлово	-	№31426 от 14.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
146	тогово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40850	г.Видное	-	№300033 от 10.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
147	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050101:34	п. Развилка	-	№34810 от 23.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
148	ЛПХ, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1268	д. Белеутово, ул. Ленинская, 32/1	-	40575 от 07.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
149	жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1232	д. Жабкино	-	40648 от 07.02.2019г.	водоотведение	ТУ выданы
150	жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40354	снт "Парус"	-	38183 от 31.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
151	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41092	Ленинский район	-	№42060 от 12.20.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
152	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41102	п. Горки Ленинские	-	№42103 от 12.20.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
153	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40852	Ленинский район, г.Видное	-	№40616 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
154	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40849	Ленинский район, г.Видное	-	№40566 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
155	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40850	Ленинский район, г.Видное	-	№40565 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
156	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40851	Ленинский район, г.Видное	-	№4056 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
157	дошкольное образовательное учреждение, кадастровый номер зу 50:21:0060103:497	д. Мисайлово		№42074 от 12.02.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
158	ИЖС, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4931	д. Горки	-	№40932 от 09.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
159	многоквартирный малоэтажный жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010124:168	Ленинский район		№39317 от 04.02.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
160	земельный участок, кадастровый номер зу 50:21:0060501:959	с. Молоково, ул. Школьная	-	№41981от 12.02.2019г. №30496 от 11.01.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
161	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1755	д. Белеутово	-	№44468 от 20.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
162	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050401:498	д.Мисайлово, ул.Первомайская, 151	0,3		водоснабжение	ТУ выданы
163	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050311:1116	д.Мамоново, ул.Советская, уч.109	0,3		водоснабжение	ТУ выданы
164	одноквартирные жмлые дома, кадастровый номер зу 50:21:0050209:34	д.Ащерино, ул.Центральная, 52	0,30	№54120 от 20.03.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
165	одноквартирные жмлые дома, кадастровый номер зу 50:21:0600353:001	д.Горки ул.Весенняя, 27	0,30	№53338 от 18.03.2019	водоотведение	ТУ выданы
166	учебно-образовательные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010217:21	г.Видное ул.Школьная, д.59а		№52043 от 31.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
167	школа для обучающихся с 7 по 11 класс, кадастровый номер зу 50:21:0070211:184	п.Горки Ленинские ул.Учительская, 5		№54893 от 22.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
168	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050306:1289	д.Дроздово, 13	0,3	№55903 от 26.03.2019	водоснабжение	ТУ выданы
169	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38679	п.Горки Ленинские, проезд Южный, 11А	0,3	№51951 от 13.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
170	многоквартирные дома, кадастровые номера зу 50:21:0060103:498 50:21:0060103:503 50:21:0060103:536 50:21:0060103:537 50:21:0060103:539 50:21:0060103:538 50:21:0060103:535	д.Мисайлово		№53514 от 18.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
171	индивидуальный жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010150:134	г.Видное, проезд Футбольный 2-й	0,3/0,3	№55904 от 26.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
172	одноквартирные жилые дома, кадастровый номе зу 50:21:080201:1157	д.Белеутово, ул.Ленинская,2	0,3	№58097 от 02.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
173	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:13	д.Горки, ул.Зеленая,6	0,3	№59665 от 08.04.2019	водоотведение	ТУ выданы
174	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4936	д.Белеутово, ул.Центральная, 22	0,3	№61621 от 15.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
175	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:298	п.Горки Ленинские, ул.Центральная, 15	0,3	№60571 от 11.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
176	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010123:617	г.Видное, ул.Павловская,5	0,3/0,3	№62000 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
177	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010123:616	г.Видное, ул.Павловская,5	0,3/0,3	№62020 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
178	земельный участок, кадастровый номер зу 50:21:0000000:29096	вблизи д.Суханово		№56668 от 28.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
179	Строительство ВРУ, кадастровый номер зу 50:21:0040104:1203	г.Видное	1,0/1,0 м3/час	№61862 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
180	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0060201:491	п.Володарского, ул.Зеленая		№62459 от 18.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
181	храм, кадастровый номер зу 50:21:0070211:923	п.Горки Ленинские, ул.Административная, 2А	5,0/5,0 м3/час	№60618 от 11.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
182	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010128:149	г.Видное, пр.Калиновский 2-ой, 8	0,3/0,3	№61612 от 15.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
183	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:1466	д.Молоково, ул.Ленина, 22	0,3	№63119 от 23.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
184	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0010228:3939	г.Видное ул.Ермолинская, 15	27,1	№61978 от 16.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
185	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0802011:616	д.Горки ул.Солнечная, 10	0,3	№64328 от 06.05.2019	водоотведение	ТУ выданы
186	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 44	0,3	№64180 от 06.05.2019	водоснабжеие	ТУ выданы
187	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010111:1157	г.Видное, ул.Ольгинская, 32А	0,3	№63381 от 24.04.2019	водоотведение	ТУ выданы
188	комплекс придорожного сервиса, кадастровый номер зу 50:21:0090106:82	п.Новодрожжино	нагрузка после согласован с балансодерж	№64146 от 06.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
189	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:030102:227	д.Вырубово, 48	0,3	№63758 от 26.04.2019	водоснабжеие	ТУ выданы
190	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0050101:206	п.Развилка у д.№ 12А (уч.№ 12а)	1,0/1,0	№63426 от 24.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
191	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:36104	д.Ащерино, ул.Новая, 3а	0,3	№63465 от 25.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
192	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41045	г.Видное, ул.Бирюлевская, 15/1	0,3/0,3	№64018 от 30.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
193	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0080103:735	д.Сапроново	0,3	№66200 от 21.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
194	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010153:71	г.Видное, проезд Петровский		№65866 от 18.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
195	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0803010:038	д.Дыдылдино, уч.44	0,3	№66025 от 22.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
196	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060303:1724	д.Коробово, ул.Школьная, 2	0,3	№65905 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
197	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:181	д.Сапроново, 22	0,3	№65912 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
198	для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер зу 50:21:0030102:23	д.Вырубово	0,3	№66128 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
199	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0080105:112	г.Видное, ул.Березовая, уч.10	10,0/10,0	№64385 от 06.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
200	жилой дом, кадастровый номер зу 50-21-6-45н-6а	д.Пуговичино	0,3	№66890 от 24.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
201	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0301021:69	д.Вырубово, 11а	0,3	№66943 от 27.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
202	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010119:365	г.Видное, ул.Кооперативная, 25-Б	0,3/0,3	№65450 от 16.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
203	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010138:222	г.Видное, ул.Кооперативная, 8	0,3/0,3	№65923 от 20.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
204	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:1743	с.Беседы, ул.Народная, 43	0,3	№67285 от 28.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
205	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1458	д.Горки	0,3	№67418 от 28.05.2019	водоотведение	ТУ выданы
206	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050206:292	д.Картино, ул.Новая Слобода, 90	0,3	№68087 от 07.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
207	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0040113:288	д.Тарычево	0,3/0,3	№65949 от 20.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
208	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:1842	с.Беседы, ул.Ленинская, д.1-Г	0,3	№66360 от 21.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
209	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:235	с.Беседы, ул.Ленинская, 16	0,3	№71660 от 26.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
210	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010139:7	г.Видное, ул.Вокзальная, 39	0,3/0,3	№71760 от 26.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
211	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:705	д.Сапроново	0,3	№71382 от 24.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
212	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 4	0,3	№70034 от 14.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
213	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030101:279	п.Битца, ул.Тургенева	0,3	№70905 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
214	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:276	п.Дубровский, ул.Санаторная, 4а	0,3/0,3	№70962 от 20.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
215	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:080101:0028	с.Ермолино	0,3	№71067 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
216	медицинский центр, кадастровый номер зу 50:21:0050101:8485	п.Развилка	1,0/1,0	№70648 от 18.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
217	жилой дом, кадастровый номер зу	д.Белеутово,	0,3	№71059 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:080201:1755	ул.Центральная,35				
218	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:080201:1147	д.Белеутово, ул.Центральная,24	0,3	№70658 от 18.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
219	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010113:512	г.Видное, ул.Ольгинская	0,3/0,3	№70853 от 19.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
220	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060403:1423	с.Молоково, ул.Ленина, 37А	0,3	№70837 от 19.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
221	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0070106:3016	Ленинский район		№71150 от 21.06.2019	водоснабжение водоотведение	водоснабжение водоотведение теплоснабжение
222	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080303:344	Ленинский район, г. Видное	0,3	№69213 от 10.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
223	здание, кадастровый номер зу 50:21:0010217:4321	Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д.77	куб.м./сут 1,5 куб.м./сут	№69603 от 11.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
224	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010212:228	Ленинский район, г. Видное, ул. Лесная, 39	0,3куб. м 0,3 куб. м	№69237 от 10.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
225	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050318:605	д.Слобода, ул.Центральная, 23/1	0,3	№67460/67464 от 29.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
226	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030102:23	д.Вырубово	0,3	№68650 от 05.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
227	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010120:98	г.Видное	0,3/0,3	№70388 от 17.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
228	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1240	д.Жабкино, ул.Центральная, 14	0,3	№71785 от 26.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
229	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 4	0,3	№72467 от 01.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
230	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0101300:026	г.Видное, ДСК им."12 Декабря", пер.1-й Дачный, уч.2/2	0,3	№72424 от 01.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
231	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010117:9	г.Видное, ул.Тинькова, уч.23/20	0,3/0,3	№72319 от 01.07.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
232	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0080201:1648	д. Горки, ул.Солнечная, 13	0,3	72999 от 04.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
233	жилой дом кадастровый номер зу	п. Володарского, д.47	0,3	73103 от 05.07.2019	водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0060201:5558					
234	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0060304:176	д. Богданиха, ул. Дачная, 19	0,3	72946 от 04.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
235	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0080201:1834	д. Горки, Каширское ш., 50/1	0,3	73033 от 04.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
236	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0070506:7	д. Новосьяново, ул. Успешная,1	0,3	73690 от 09.07.2019	водоотведения	ТУ выданы
237	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0010142:206	г. Видное, ДСК "12 декабря" 2-й Дачный пер., уч.4А	0,3/0,3	73256 от 05.07.2019	водоснабжение, водоотведение	ТУ выданы
238	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0050303:1743	с.Беседы, ул. Народная, 43	0,3	74056 от 11.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
239	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080307:309	д.Таболово	0,3	№74979 от 16.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
240	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38533	г.Видное, ул.Ермолинская, 29		№75048 от 17.07.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
241	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:681	д.Сапроново	0,3	№76049 от 24.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
242	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050318:605	д.Слобода, ул.Центральная, уч.23/1	0,3	№75628 от 22.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
243	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060301:624	с.Молоково, ул.Красная Слобода, 122А	0,3	№75928 от 23.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
244	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1620	д.Горки, ул.Зеленая,7	0,3	№75724 от 22.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
245	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050311:2414	д.Мамоново, ул.Дорожная	0,3	№75929 от 23.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
246	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1499	д.Горки, ул.Зеленая,3	0,3	№75725 от 22.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
247	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:1121	п.Дубровский, ул.Восточная 2-я, 27	0,3	№77708 от 05.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы
248	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1667	д.Горки, ул.Весенняя,29	0,3	№77349 от 01.08.2019	водоотведение	ТУ выданы
249	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:275	п.Дубровский, ул.Санаторная,4	0,3	№76471 от 26.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
250	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0060103:518	д.Мисайлово	20,0/20,0	№77728 от 05.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
251	Общеобразовательная средняя школа на 825 мест	п/о Петровское		№77941 от 05.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
252	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1560	д.Горки, ул.Солнечная,24	0,3	№79816 от 20.08.2019	водоотведение	ТУ выданы
253	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1560	д.Дыдылдино, 46	0,3	№79678 от 19.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы
254	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080303:426	д.Пуговичино, уч.28/2	0,3	№79136 от 15.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы
255	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060201:181	п.Володарского, ул.Центральная, 55/1	0,3	№78217 от 07.08.2018	водоотведение	ТУ выданы
256	реконструкция котельной для перевода на газ, кадастровый номер зу 50:21:0040112:8871	п.Ленинский		№80897 от 28.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
257	Торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0040104:4812	д.Тарычево	1,0/1,0	№80404 от 23.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
258	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010139:453	г.Видное, ул.Вокзальная, 39		№79201 от 15.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
259	многоквартирный дом, кадастровый номер зу 50:21:0010124:167	Ленинский район		№80762 от 27.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
260	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030210:159	г.Видное, СНТ "НИВА" уч.16	0,3	№81671 от 04.09.2019	водоснабжение	ТУ выданы
261	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050401:2516	с/п Молоковское		№80813 от 27.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
262	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010108:45	г.Видное, ул.Тинькова, 32	0,3	№82951 от 13.09.2019	водоотведение	ТУ выданы
263	административно-офисное здание, кадастровый номер зу 50:2160010217:116	г.Видное, ул.Школьная, 79а	1,0/1,0	№82419 от 10.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
264	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010155:68	г.Видное, ул.Гоголя,10	0,3/0,3	№82828 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
265	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41420	г.Видное, ул.Видная,1		№82827 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
266	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41422	Ленинский район	1,0/1,0	№82825 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
267	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41417	Ленинский район	1,0/1,0	№82765 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
268	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41402	г.Видное, ул.Видная,1		№82816 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
269	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41401	Ленинский район		№82817 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
270	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу	Ленинский район		№82826 от 12.09.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0000000:41421				водоотведение	
271	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41423	Ленинский район		№82824 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
272	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41400	Ленинский район	3,0/3,0	№82803 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
273	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41409	Ленинский район		№82808 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
274	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41426	Ленинский район	1,0/1,0	№82821 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
275	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41412	Ленинский район		№82770/82769 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
276	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41414	Ленинский район		№82768 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
277	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41415	Ленинский район		№82767 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
278	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41416	Ленинский район		№82766 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
279	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41418	Ленинский район	5,0/5,0	№82802 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
280	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41405	Ленинский район	1,0/1,0	№82813 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
281	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41407	Ленинский район	1,0/1,0	№82810 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
282	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41410	Ленинский район		№82807 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
283	многоквартирные дома, кадастровый номе зу 50:21:0050101:8497	п.Развилка		№85861 от 08.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
284	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:06050106814	с.Молоков, ул.Революционная, 146	0,3	№85373 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
285	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060201:317	п.Володарского	0,3	№85448 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
286	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060402:48	с.Остров, ул.Слобода Верхняя	0,3	№85509 от 05.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
287	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060402:46	с.Остров, ул.Слобода Верхняя	0,3	№85515 от 05.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
288	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40890	Ленинский район	1,0	№85343 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
289	пристройка блока начальных классов, кадастровый номер зу 50:21:0060501:982	с.Молоково		№84951 от 01.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
290	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010115/:375	г.Видное, ул.Дружбы, 5	0,3	№86229 от 09.10.2019	водоотведение	ТУ выданы
291	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010111:157	г.Видное, ул.Ольгинская		№86934 от 15.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
292	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:25	д.Ащерино	0,3	№89241 от 01.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы
293	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1462	д.Горки, ул.Зеленая,12	0,3	№88463 от 27.10.2019	водоотведение	ТУ выданы
294	реконструкция очистных сооружений, кадастровый номер зу 50:21:0070211:1083	г/п Горки Ленинские		№90488 от 13.11.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
295	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино,44	0,3	№91095 от 16.11.2019	водоотведение	ТУ выданы
296	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1385	д.Слобода	0,3	№92633 от 27.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы
297	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1384	д.Слобода	0,3	№92634 от 27.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы
298	жилой дом, кадастровые номера зу 50:21:0010117:2; 50:21:0010108:178; 50:21:0010117:18; 50:21:0010117:19	г.Видное, ДНТ "ДСК им.12 Декабря", ул.Тинькова, уч.19/1; уч.19/2; уч.19/1а; уч.19/2а	0,3	№95006 от 10.12.2019	водоснабжение	ТУ выданы
299	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:3	с.Молоково	0,3	№95894 от 16.12.2019	водоотведение	ТУ выданы
300	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:238	с.Молоково,ул.Ленина,89	0,3	№95282 от 11.12.2019	водоотведение	ТУ выданы
301	реконструкция торгового центра (здание магазина и подсобные помещения), кадастровый номер зу 5062160050101:8556	п.Развилка	1,0/1,0	№95197 от 11.12.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
302	Многофункциональный торговый комплекс «Ритейл-Парк», по адресу: Московская область, д. Ближние Прудищи, уч.9, застройщик ООО «Арт-Строй». Планируемый год ввода - 1 квартал 2021	Московская область, д. Ближние Прудищи, уч.9	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
303	Офисно производственный складской комплекс, по адресу: Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе, 3, к.н.з.у.	, г. Видное, Белокаменное шоссе, 3, к.н.з.у. 50:21:040112:757	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:040112:757, застройщик ООО «Лидер». Планируемый год ввода -2020;					
304	Индустриальный парк «Петровское», по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, восточнее промзоны г. Видное, к.н.з.у. 50:21:0070106:2778; 50:21:0070106:2775; 50:21:0070106:2773; 50:21:0070106:2779, застройщик ООО «Петровское-63». Планируемый год ввода - 2022	Московская область, Ленинский городской округ, восточнее промзоны г. Видное	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
305	Многофункциональный торговый центр (Гипермаркет «Касторама»), по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос. Битца, к.н.з.у. 50:21:030210:24, застройщик ООО «Касторама РУС». Планируемый год ввода -2021	Ленинский городской округ, пос. Битца	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
306	ОАО «Станция дорожного обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе «Мотель Варшавский (строительство первой очереди Многофункционального торгового комплекса «Каширский двор»), по адресу: Московская область, сельское поселение Булатниковское, 21-22 км Варшавского шоссе, застройщик ОАО «Станция дорожного обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе». Планируемый год ввода - 2021	сельское поселение Булатниковское, 21-22 км Варшавского шоссе	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
307	Гостиница по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, застройщик ООО «Гиперион». Планируемый год ввода -2022;	Московская область, Ленинский городской округ	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
308	Академия большого тенниса по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, в районе стадиона «Металлург», уч. 19Ю, к.н.з.у. 50:21:0000000:43373, 50:21:0010207:88, застройщик ИП Арапов Максим Олегович. Планируемый год ввода -2022;	г. Видное, в районе стадиона «Металлург», уч. 19Ю	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
309	Поликлиника на 200 посещений в смену ЖК «Государев дом» к.н.з.у. 50:21:0090212:3289,	ЖК «Государев дом»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	застройщик ООО «Гранель». Планируемый год ввода – 2021;					
310	Детский сад на 325 мест ЖК «Дрожжино-2» к.н.з.у. 50:21:0090106:5359, застройщик ГК «ПИК» ООО «Лотан» (Дрожжино-2). Планируемый год ввода – 2022;	ЖК «Дрожжино-2»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
311	Детский сад на 280 мест ЖК «Дрожжино-2» к.н.з.у. 50:21:0090106:5359, застройщик ГК «ПИК» ООО «Лотан» (Дрожжино-2). Планируемый год ввода – не определён;	ЖК «Дрожжино-2»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
312	Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино, к.н.з.у. 50:01:0030802. Планируемый год ввода -2021.	с.п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
313	ЖК «Дабл» по адресу: п. Мещерино, уч. 54, д. 2, (второй этап - жилой дом 2, 3 - секционный 4-х этажный), к.н.з.у. 50:21:0070106:45, РС: RU50503102-710/С, застройщик ООО «Коробово-1», планируемый год ввода: 2021;	п. Мещерино, уч. 54, д. 2	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
314	ЖК UP-квартал Римский по адресу: сп. Развилковское, п. Развилка, д. 3, д. 6, к.н.з.у. 50:21:0050321:1175, РС: RU50-21-10474-2018, РВ: RU50-21-17430-2021 от 11.01.2021, застройщик: ГК «ФСК Лидер» ООО «Развилка»;	сп. Развилковское, п. Развилка, д. 3, д. 6	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
315	Малоэтажные секционные МКД по адресу: гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, к.н.з.у. 50:21:0701061:606, 50:21:0701061:608, 50:21:0701061:612, застройщик RDI Group ООО СЗ «Вента-Гранд», строительство завершено;	гп. Горки Ленинские, п. Мещерино	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
316	4-х этажные жилые дома по адресу: гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, квартал 5 (4-х этажные), к.н.з.у. 50:21:0000000:746,(РС: RU50503102-986/С, RU50503102-987/С, RU50503102-995/С, RU50503102-988/С, RU50503102-989/С, RU50503102-990/С, RU50503102-991/С, RU50503102-992/С, RU50503102-993/С, RU50503102-994/С),	гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, квартал 5	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	застройщик: ООО «СЗ «Развитие»;					
317	ЖК Южная долина по адресу: гп. Горки Ленинские, пос. Мещерино, д.16, к.н.з.у. 50:21:0070106:1709, застройщик RDI Group ООО «Южные горки».	гп. Горки Ленинские, пос. Мещерино, д.16	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
318	Жилой комплекс по адресу: Московская область, городской округ Ленинский, д. Коробово, к.н.з.у: 50:21:0060310:49, 50:21:0060310:1252, 50:21:0060310:1253, 50:21:0060310:1254, 50:21:0060310:1256, 50:21:00060310:1264, 50:21:0060310:1265, 50:21:0000000:46173, 50:21:0000000:46174, 50:21:0060310:1615, 50:21:0060310:1616, 50:21:0060310:1617, 50:21:0060310:1618, 50:21:0060310:1619, 50:21:0060310:1620, 50:21:0060310:1621, 50:21:0060310:1622, 50:21:0060310:1623, 50:21:0060310:1624, 50:21:0060310:1625, 50:21:0060310:1626, 50:21:0060310:1627, 50:21:0060310:1628, 50:21:0060310:1629, 50:21:0060310:1630, 50:21:0060310:1631, 50:21:0060310:1632, 50:21:0060310:1633, 50:21:0060310:1634, 50:21:0060310:1635, 50:21:0060310:1636, 50:21:0060310:1637, 50:21:0060310:1638, 50:21:0060310:1639, 50:21:0060310:1640	Московская область, городской округ Ленинский, д. Коробово	5099,36/5099,36		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

Таблица 1.6.2 – Технические условия от застройщика.

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
1	RU50-21-18165-2021	14.04.2021	50:21:0030210:11651	Ленинский городской округ	«Комплексная жилая застройка с объектами транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи д. Жабкино. 2-й пусковой комплекс. Жилой дом поз.4.1. Жилой дом поз.4.2 со встроенно-пристроенной ДОО на 130 мест»		

2	RU50-21-17888-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7446	Ленинский муниципальный район	Корпус 3.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
3	RU50-21-17889-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7445	Ленинский муниципальный район	«Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи, корпус 2.1, корпус 2.2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
4	RU50-21-17890-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7437	Ленинский муниципальный район	Корпус 1.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
5	RU50-21-17875-2021	01.04.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Малоэтажный многоквартирный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 12. Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (IX этап строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
6	RU50-21-17857-2021	29.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Малоэтажный многоквартирный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 13. Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (XI этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
7	RU50-21-17805-2021	22.03.2021	50:21:0070211:171	Ленинский муниципальный район	Складское здание	Нежилой объект	Склады
8	RU50-21-17779-2021	15.03.2021	50:21:0090212:3528	Ленинский муниципальный район	Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (ДОУ 2.2)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
9	RU50-21-17780-2021	15.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный жилой дом с подвальным этажом в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3. Жилой дом корпус 11»	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
10	RU50-21-17768-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский	«Малоэтажный многоквартирный жилой	Жилой	Среднеэтажное

				муниципальный район	комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 10 Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (VIII этап строительства)	объект	жилищное строительство
11	RU50-21-17770-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-этажный односекционный жилой дом № 9 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (VII этап строительства)	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
12	RU50-21-17769-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	4-этажный односекционный жилой дом № 8 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой (VI этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
13	RU50-21-17757-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	4-этажный односекционный жилой дом № 7 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой (IV этап строительства)	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
14	RU50-21-17758-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный односекционный жилой дом № 6 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи Жабкино, участок № 3» (V этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
15	RU50-21-17755-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	4-х этажный односекционный жилой дом № 5 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой (III этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
16	RU50-21-17756-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный односекционный жилой дом № 4 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство

					поселение Булатниковское, вблизи Жабкино, участок № 3» (II этап строительства)		
17	RU50-21-17739-2021	05.03.2021	50:21:0060403:6204	Ленинский муниципальный район	Производственный комплекс (склад)	Нежилой объект	Производственные здания
18	RU50-21-17737-2021	05.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Многосекционные жилые дома №1,№2,№3,№14,№15 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (I этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
19	RU50-21-17691-2021	19.02.2021	50:21:0000000:41252	Ленинский муниципальный район	Здание магазина	Нежилой объект	Магазины
20	RU50-21-17661-2021	16.02.2021	50:21:0010207:88	Ленинский муниципальный район	Кафетерий	Нежилой объект	Объекты общественного питания
21	RU50-21-17486-2021	19.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №8 (восьмая очередь строительства)	Нежилой объект	Здания и сооружения для обработки и переработки сельскохозяйственной продукции (зерносушилки, сушилки технических культур, овоще-сушилки, кормоприготовительные цеха и комбикормовые предприятия, мельницы, пункты первичной обработки молока и т.д.).
22	RU50-21-17475-2021	18.01.2021	50:21:0050101:8565	Ленинский муниципальный район	Объекты общественно-торгового центра по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка. 2-й этап строительства. Магазин с мойкой на 2 поста	Нежилой объект	Магазины
23	RU50-21-17469-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н.	Нежилой объект	Производственные здания

					50:21:0080306:2645. Производственное здание № 7 (седьмая очередь строительства)		
24	RU50-21-17467-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н. 50:21:0080306:2645. Производственное здание № 6 (шестая очередь строительства)	Нежилой объект	Производственные здания
25	RU50-21-17468-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н. 50:21:0080306:2645. Производственное здание № 5 (пятая очередь строительства)	Нежилой объект	Производственные здания
26	RU50-21-17434-2021	11.01.2021	50:21:0000000:41096	Ленинский муниципальный район	Автосервис	Нежилой объект	Предприятия обслуживания автотранспорта (автомойки, автосервис, шиномонтаж)
27	RU50-21-17354-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №4	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
28	RU50-21-17352-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №3	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
29	RU50-21-17351-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №2	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной

							продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
30	RU50-21-17325-2020	25.12.2020	50:21:0000000:36351, 50:21:0000000:36352, 50:21:0000000:36353, 50:21:0000000:36354, 50:21:0000000:36355, 50:21:0000000:36356, 50:21:0000000:36357, 50:21:0000000:36358, 50:21:0000000:36359, 50:21:0000000:36360, 50:21:0000000:36361, 50:21:0000000:36362, 50:21:0000000:36363, 50:21:0000000:36364, 50:21:0000000:36365, 50:21:0000000:36366, 50:21:0000000:36367, 50:21:0000000:36368, 50:21:0000000:36369, 50:21:0000000:36370, 50:21:0000000:36371, 50:21:0000000:36372, 50:21:0000000:36373, 50:21:0000000:36374, 50:21:0000000:36375, 50:21:0000000:36376, 50:21:0000000:36377, 50:21:0000000:36378, 50:21:0060103:5929, 50:21:0060103:5930, 50:21:0060103:5931, 50:21:0060103:5925, 50:21:0060103:7437,	Ленинский муниципальный район	«Дороги и инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи. Магистральные сети и дороги для 1, 2, 3, 4 этапов строительства комплексной жилой застройки. Корректировка 2 этап»	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС

			50:21:0060103:7438, 50:21:0060103:7439, 50:21:0060103:7440, 50:21:0060103:7441, 50:21:0060103:7442, 50:21:0060103:7443, 50:21:0060103:7444, 50:21:0060103:7445, 50:21:0060103:7446, 50:21:0060103:7447, 50:21:0060103:7448, 50:21:0060103:7449, 50:21:0060103:7450, 50:21:0060103:7451, 50:21:0060103:7452, 50:21:0060103:6403, 50:21:0060103:6404, 50:21:0060103:5944, 50:21:0060103:6405, 50:21:0060103:5946, 50:21:0060103:6410, 50:21:0060103:6408, 50:21:0060103:5951, 50:21:0060103:5952, 50:21:0060103:5953, 50:21:0060103:6401, 50:21:0060103:6406, 50:21:0000000:40960, 50:21:0060103:6401, 50:21:0060103:455, 50:21:0060103:517, 50:21:0060103:6380, 50:21:0060103:6381, 50:21:0060103:6382, 50:21:0060103:468, 50:21:0060103:469, 50:21:0060103:497, 50:21:0060103:499, 50:21:0060103:500,			

			50:21:0060103:501, 50:21:0060103:502, 50:21:0060103:503, 50:21:0060103:504, 50:21:0060103:506, 50:21:0000000:36121, 50:21:0060103:5909, 50:21:0060103:6402, 50:21:0060103:5960, 50:21:0060103:5961, 50:21:0060103:5962, 50:21:0060103:5912, 50:21:0060103:5914, 50:21:0060103:5916, 50:21:0060103:5917, 50:21:0060103:5918, 50:21:0060103:5919, 50:21:0060103:5920, 50:21:0000000:40887, 50:21:0000000:40888, 50:21:0000000:38767, 50:21:0060103:519, 50:21:0060103:520, 50:21:0060103:521, 50:21:0060103:6409, 50:21:0060103:5900, 50:21:0060103:5901, 50:21:0060103:5921, 50:21:0060103:5922, 50:21:0060103:5924, , 50:21:0060103:6405, 50:21:0060103:526, 50:21:0060103:527, 50:21:0060103:528, 50:21:0060103:529, 50:21:0060103:530, 50:21:0060103:531, 50:21:0060103:532, 50:21:0060103:533,			

			50:21:0060103:534, 50:21:0060103:535, 50:21:0060103:536, 50:21:0060103:537, 50:21:0060103:538, 50:21:0060103:539, 50:21:0060103:540, 50:21:0060103:541, 50:21:0060103:542, 50:21:0060103:543, 50:21:0060103:5902, 50:21:0060103:5903, 50:21:0060103:5904, 50:21:0060103:5905, 50:21:0060103:5906, 50:21:0060103:5907, 50:21:0060103:5908, 50:21:0060103:545, 50:21:0060103:983, 50:21:0060103:984, 50:21:0060103:985, 50:21:0060103:986, 50:21:0060310:1237, 50:2160060310:1106, 50:21:0060310:1107, 50:21:0060103:990, 50:21:0060103:991, 50:21:0060103:992, 50:21:0060103:993, 50:21:0060103:994, 50:21:0060310:1103, 50:21:0060310:1259, 50:21:0060310:1260, 50:21:0060310:1261, 50:21:0060310:1262, 50:21:0060310:1263, 50:21:0060103:6407, 50:21:0060103:996, 50:21:0060103:514,			

			50:21:0060103:515, 50:21:0060103:516, 50:21:0000000:36119				
31	RU50-21-17231-2020	18.12.2020	50:21:0060103:497	Ленинский муниципальный район	Дошкольная образовательная организация на 360 мест (ДОО№3) при выполнении комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
32	RU50-21-17114-2020	01.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
33	RU50-21-16934-2020	11.11.2020	50:21:0040112:21	Ленинский муниципальный район	Ангар по техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники, по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки	Нежилой объект	Склады
34	RU50-21-16887-2020	03.11.2020	50:21:0050303:27	Ленинский муниципальный район	«Офисное здание»	Нежилой объект	Административно-офисные здания
35	RU50-21-16832-2020	23.10.2020	-	Ленинский муниципальный район	-	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
36	RU50-21-16814-2020	22.10.2020	50:21:0080103:691	Ленинский муниципальный район	Газовая котельная по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Сапроново	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
37	RU50-21-16761-2020	15.10.2020	50:21:0060204:340	Ленинский муниципальный район	Производственно-складское здание	Нежилой объект	Производственные здания
38	RU50-21-16681-2020	06.10.2020	50:21:0040112:3	Ленинский муниципальный район	«Индустриальный парк «PNK парк МКАД-М4» Многофункциональный корпус»	Нежилой объект	Индустриальные парки, технопарки и их резиденты
39	RU50-21-16449-2020	31.08.2020	50:21:0080306:2572,	Ленинский	Строительство автозаправочного комплекса	Нежилой	АЗС, АЗГС, АЗК

			50:21:0080306:2573	муниципальный район	по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Горки Ленинские	объект	
40	RU50-21-16367-2020	20.08.2020	50:21:0050321:2769, 50:21:0050321:2774, 50:21:0050321:2775, 50:21:0050321:1269	Ленинский муниципальный район	«Жилой дом № 7 со встроенной автостоянкой, автостоянка, жилой дом № 8 со встроенной автостоянкой, общественное здание, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский р-н, с.п. Развилковское, п. Развилка»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
41	RU50-21-16281-2020	06.08.2020	50:21:0070211:1496	Ленинский муниципальный район	Склад	Нежилой объект	Производственные здания
42	RU50-21-16282-2020	06.08.2020	50:21:0060204:332	Ленинский муниципальный район	Нежилое здание габаритными размерами 15х25 м, располагаемое по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Андреевское, кадастровый номер 50:21:0060204:332	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
43	RU50-21-16279-2020	05.08.2020	50:21:0000000:38691	Ленинский муниципальный район	Объекты общественно-торговый центр по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка 1-й этап строительства Корпус № 2	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
44	RU50-21-16274-2020	04.08.2020	50:21:0000000:729	Ленинский муниципальный район	Канализационная насосная станция хозяйственного-бытового стока	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
45	RU50-21-16209-2020	17.07.2020	50:21:0030210:9767	Ленинский муниципальный район	Очистные сооружения поверхностного стока	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
46	RU50-21-16134-2020	10.07.2020	50:21:0070211:1511	Ленинский муниципальный район	«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ» по адресу: Московская область, Ленинский район, северо-восточнее д. Горки, технопарк «М4»	Нежилой объект	Производственные здания
47	RU50-21-16110-2020	08.07.2020	50:21:0030210:9774	Ленинский муниципальный район	«Третий этап строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое здание №6 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка №24 с сетями инженерно-	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство

					технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца»		
48	RU50-21-16103-2020	07.07.2020	50:21:0050101:30	Ленинский муниципальный район	Специализированный магазин, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, Картинский с/о, п. Развилка, кадастровый номер участка 50:21:0050101:30	Нежилой объект	Магазины
49	RU50-21-16085-2020	03.07.2020	50:21:0080306:259	Ленинский муниципальный район	Многофункциональный производственно-складской и административно-бытовой комплекс» (3-й этап строительства) по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, д. Пуговичино, промзона, участок 7	Нежилой объект	Производственные здания
50	RU50-21-16081-2020	02.07.2020	50:21:0090106:7, 50:21:0090106:1471, 50:21:0090106:1474, 50:21:0090106:18437, 50:21:0090106:5365	Ленинский муниципальный район	«СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОКРУГ МИКРОРАЙОНА "ДРОЖЖИНО-2" В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
51	RU50-21-16055-2020	26.06.2020	50:21:0050401:2516	Ленинский муниципальный район	Магазин розничной торговли	Нежилой объект	Магазины
52	RU50-21-16000-2020	17.06.2020	50:21:0060204:331	Ленинский муниципальный район	Нежилое здание габаритными размерами 15х45 м	Нежилой объект	Административно-офисные здания
53	RU50-21-15929-2020	02.06.2020	50:21:0060204:345	Ленинский муниципальный район	Склад готовой продукции	Нежилой объект	Склады
54	RU50-21-15912-2020	01.06.2020	50:21:0060403:6373	Ленинский муниципальный район	Склад строительных материалов	Нежилой объект	Склады
55	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	50:21:0060103:526, 50:21:0060103:528, 50:21:0060103:529, 50:21:0060103:531, 50:21:0060103:532,	Ленинский муниципальный район	1й этап ввода. Дом №57.	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

			50:21:0060103:527, 50:21:0060103:530, 50:21:0060103:533, 50:21:0060103:5960, 50:21:0060103:5961, 50:21:0060103:5962				
56	RU50-21-15770-2020	29.04.2020	50:21:0030210:9772	Ленинский муниципальный район	Второй пусковой комплекс второго этапа строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое здание №5 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка №23 с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
57	RU50-21-15737-2020	23.04.2020	50:21:0030210:9768	Ленинский муниципальный район	«Автоматизированная водогрейная котельная, тепловой мощностью 84,00 МВт предназначенная для покрытия тепловых нагрузок объекта. Корректировка»	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
58	RU50-21-15559-2020	19.03.2020	50:21:0090106:16	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная школа на 550 учащихся	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
59	RU50-21-15510-2020	22.12.2020	50:21:0060204:338	Ленинский муниципальный район	Складское здание № 2	Нежилой объект	Склады
60	RU50-21-15443-2020	21.12.2020	50:21:0060204:338	Ленинский муниципальный район	Складское здание №1	Нежилой объект	Склады
61	RU50-21-15402-2020	21.02.2020	50:21:0070211:176	Ленинский муниципальный район	Строительство логистического центра	Нежилой объект	Склады
62	RU50-21-15382-2020	18.02.2020	50:21:0070211:1557	Ленинский муниципальный район	Строительство логистического центра на территории Индустриального парка «М4»	Нежилой объект	Склады
63	RU50503102-479/С	30.04.2013	50:21:0070106:1539	Ленинский муниципальный район	4-этажный 51-квартирный секционный дом (с ЗУ при квартирах или без участков), 11 отдельно стоящих односемейных дома	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство

					(коттеджей с участками), КПП с парковкой перед объектом		
64	RU50-21-15259-2020	29.01.2020	50:21:0010227:14790	Ленинский муниципальный район	Многофункциональный комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
65	RU50-21-15236-2020	27.01.2020	50:21:0060403:4163	Ленинский муниципальный район	Административно-бытовой и складской комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
66	RU50-21-15017-2019	25.12.2019	50:21:0090106:13512	Ленинский муниципальный район	«Технологическое присоединение котельной № 1 и котельной № 2 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, МортонГрад «Боброво», котельной № 3 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни «Дрожжино» к сетям газоснабжения ОАО «МОСГАЗ. 3-й этап. Реконструкция ГРП «Южное Бутово»	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
67	RU50-21-14921-2019	19.12.2019	50:21:0080105:13577	Ленинский муниципальный район	Корпус 1.1 со встроенно-пристроенным корпусом 3.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
68	RU50503102-978/С	25.12.2014	50:21:0070211:1075	Ленинский муниципальный район	Пункт ветеринарной медицины	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
69	RU50503102-1057/С	29.12.2014	50:21:0070106:150	Ленинский муниципальный район	Многофункциональный административно-торговый и производственно-складской комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
70	RU50-21-14760-2019	27.11.2019	50:21:0080306:294	Ленинский муниципальный район	Здание РТП (1 этап)	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
71	RU50-21-14744-2019	26.11.2019	50:21:0090212:3283	Ленинский муниципальный район	Строительство дублера и пяти примыканий к а/д «М-2 «Крым» - Федюково» (ПК 3+400, ПК3+450, ПК3+850, ПК4+250 и ПК4+400). Улично-дорожная сеть для жилой застройки. 1 этап. Автомобильная дорога. Корректировка.	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
72	RU50-21-14674-2019	15.11.2019	50:21:0030210:99	Ленинский	Операторная	Нежилой	АЗС, АЗГС, АЗК

				городской округ		объект	
73	RU50503102-985/С	24.12.2014	50:21:0070106:1703	Ленинский городской округ	ДОУ на 120 мест	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
74	RU50-21-14415-2019	04.10.2019	50:21:0060204:334	Ленинский городской округ	Склад готовой продукции №1	Нежилой объект	Склады
75	RU50-21-14412-2019	04.10.2019	50:21:0060204:334	Ленинский городской округ	Склад готовой продукции №2	Нежилой объект	Склады
76	RU50-21-14405-2019	02.10.2019	50:21:0010226:2555	Ленинский муниципальный район	Пристройка к зданию МАОУ «Видновская гимназия» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Жуковский проезд, д. 12	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
77	RU50-21-14086-2019	15.08.2019	50:21:0000000:34153	Ленинский городской округ	Жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
78	RU50-21-14085-2019	15.08.2019	50:21:0060103:469	Ленинский муниципальный район	Здание станции водоподготовки (2-й этап, 2-й подэтап)	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
79	RU50-21-13945-2019	25.07.2019	50:21:0070211:147	Ленинский муниципальный район	-	Нежилой объект	Производственные здания
80	RU50-21-13897-2019	19.07.2019	50:21:0090212:3534, 50:21:0000000:34360	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №44	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
81	RU50-21-13751-2019	20.06.2019	50:21:0060103:430	Ленинский муниципальный район	Дороги и инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи. ЛОС-1 и внутриплощадочные сети	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
82	RU50-21-13752-2019	20.06.2019	50:21:0060103:430	Ленинский муниципальный район	КНС-1 и внутриплощадочные сети	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
83	RU50-21-13532-2019	20.05.2019	50:21:0000000:38716, 50:21:0000000:41026, 50:21:0050101:8599	Ленинский муниципальный район	Проезд 5538	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного

							транспорта
84	RU50-21-13482-2019	08.05.2019	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Пристроенная поликлиника для взрослого и детского населения	Нежилой объект	Поликлиника
85	RU50-21-13468-2019	06.05.2019	50:21:0040112:21	Ленинский муниципальный район	Учебно-испытательный полигон Государственной пожарной службы (манеж) по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки	Нежилой объект	Стадионы
86	RU50-21-13457-2019	30.04.2019	50:21:0030210:9769	Ленинский муниципальный район	Многоэтажное жилое здание №4 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
87	RU50-21-13297-2019	03.04.2019	50:21:0050402:246	Ленинский муниципальный район	Склад №2	Нежилой объект	Склады
88	RU50-21-13298-2019	03.04.2019	50:21:0050402:246	Ленинский муниципальный район	Склад № 1	Нежилой объект	Склады
89	RU50-21-13250-2019	26.03.2019	50:21:0000000:36372	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная школа №2 на 1100 мест	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
90	RU50-48-7796-2017	30.03.2017	50:21:0040112:4541, 50:21:0040112:4543	Ленинский муниципальный район	17-16-12-этажный жилой дом корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
91	RU50-21-13146-2019	07.03.2019	50:21:0010217:5699	Ленинский муниципальный район	Гостиничный комплекс, близ усадьбы «Тимохово» расположенный по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, ул. Школьная, близ усадьбы «Тимохово»	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
92	RU50-21-13093-2019	28.02.2019	50:21:0090212:3283	Ленинский муниципальный район	Участок дороги - этап 2	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
93	RU50-21-12997-2019	12.02.2019	50:21:0080105:222, 50:21:0080105:5738	Ленинский муниципальный район	17-этажный жилой дом, корп.20, К1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
94	RU50-21-12970-2019	05.02.2019	50:21:0000000:34153	Ленинский городской округ	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

					первом этаже (3 очередь строительства)		
95	RU50-21-12845-2019	17.01.2019	50:21:0060403:2946	Ленинский муниципальный район	Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью с 3000 до 5300 куб. с. в сутки	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
96	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	50:21:0040112:5876	Ленинский муниципальный район	Жилой дом. Корпус 9	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
97	RU50-21-12706-2018	29.12.2018	50:21:0000000:34153	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (2 очередь строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
98	RU50-21-12707-2018	29.12.2018	50:21:0000000:34153	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (1 очередь строительства) комплекса жилых домов в д. Сапроново Ленинского района Московской области	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
99	RU50-21-12652-2018	29.12.2018	50:21:0050321:1175, 50:21:0050321:1162, 50:21:0050321:1165, 50:21:0050321:1166, 50:21:0050321:1167, 50:21:0050321:1168, 50:21:0050321:1174, 50:21:0050321:1211, 50:21:0050321:1177	Ленинский муниципальный район	жилой дом № 2 с сетями инженерно-технического обеспечения, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения (Пусковой комплекс №1)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
100	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	50:21:0000000:35667, 50:21:0040112:5876, 50:21:0040112:5874	Ленинский муниципальный район	Этап 1 жилой дом №3	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
101	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	50:21:0000000:35667, 50:21:0040112:5876, 50:21:0040112:5874	Ленинский муниципальный район	Этап №1 – жилой дом К1	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
102	RU50503102-1021/С	24.12.2014	50:21:0070106:1708	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №15 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
103	RU50503102-1025/С	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №27 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
104	RU50503102-1024/С	24.12.2014	50:21:0070106:1710	Ленинский	4-этажный жилой дом №18 (квартал 4) (ЖК	Жилой	Малоэтажное жилищное

				муниципальный район	"Южная долина")	объект	строительство
105	RU50503102-1006/C	24.12.2014	50:21:0070106:1713	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №31 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
106	RU50503102-1004/C	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №29 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
107	RU50503102-1009/C	24.12.2014	50:21:0070106:1714	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №34 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
108	RU50503102-999/C	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №22 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
109	RU50503102-997/C	24.12.2014	50:21:0070106:1710	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №20 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
110	RU50503102-1003/C	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №26 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
111	RU50503102-1002/C	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №25 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
112	RU50503102-1001/C	24.12.2014	50:21:070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №24 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
113	50503102-1000/C	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №23 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
114	RU50-21-12379-2018	11.12.2018	50:21:0030210:24	Ленинский муниципальный район	Гипермаркет строительных материалов	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
115	RU50-21-12389-2018	11.12.2018	50:21:0030210:9746	Ленинский муниципальный район	«Первая очередь строительства многоэтажной жилой застройки: многоэтажные жилые здания №1, №2, №3 со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Московская область, Ленинский	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

					муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца» Корректировка		
116	RU50-21-11863-2018	08.10.2018	50:21:0040112:757	Ленинский муниципальный район	Административно-деловой центр. Выставочный корпус	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
117	RU50-21-11864-2018	08.10.2018	50:21:0040112:757	Ленинский муниципальный район	Административно-деловой центр. Административно-деловой корпус.	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
118	RU50-21-11846-2018	04.10.2018	50:21:0060403:6265	Ленинский муниципальный район	Производственно-складской комплекс. Производственное здание	Нежилой объект	Производственные здания
119	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	50:21:0090212:11977	Ленинский муниципальный район	Жилой дом. Корпус 5	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
120	RU50-21-11399-2018	27.07.2018	50:21:0040112:6447	Ленинский муниципальный район	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном	Нежилой объект	Физкультурно-оздоровительные комплексы
121	RU50-21-11453-2018	03.08.2018	50:21:0090212:12803, 50:21:0090212:12790	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная организация на 1500 мест	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
122	RU50-21-11439-2018	02.08.2018	50:21:090106:7	Ленинский муниципальный район	Дошкольная образовательная организация на 325 мест	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
123	RU50503102-1123/С	30.12.2014	50:21:0070211:133	Ленинский городской округ	Котельная	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
124	RU50-21-11294-2018	17.07.2018	50:21:0080105:5	Ленинский муниципальный район	Торговый центр №4	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
125	RU50-21-11255-2018	12.07.2018	50:21:0090212:12805, 50:21:0090212:12789	Ленинский муниципальный район	Дошкольная оразовательная организация на 325 мест корп. Д1, по адресу: Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
126	RU50-21-11258-2018	12.07.2018	50:21:0090212:12802	Ленинский муниципальный район	Дошкольная оразовательная организация на 225 мест корп. Д6, по адресу: Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения

127	RU50-21-11451-2018	03.08.2018	50:21:0090212:12801	Ленинский муниципальный район	««Дошкольная организация на 225 мест корп. Д4», по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)»	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
128	RU50-21-11260-2018	12.07.2018	50:21:0060403:7938	Ленинский муниципальный район	Жилой дом № 13	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
129	RU50-21-11171-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский муниципальный район	«5-й этап строительства. Корпус 6. Секционное жилое здание переменной этажности с подвальным этажом, встроенными помещениями административного
назначения» по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино"	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
130	RU50-21-11167-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский муниципальный район	«Секционное жилое здание переменной этажности
с подвальным этажом, встроенными помещениями
без конкретной технологии. ЖК «ЭкоВидное 2.0» - корп. №5
(3-й этап строительства) по адресу: Московская область,
Ленинский район, восточнее д. Ермолино»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
131	RU50-21-11166-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский муниципальный район	"6-й этап строительства. Корпус 4. Секционное жилое здание переменной этажности с подвальным этажом, встроенными помещениями административного назначения и встроено-пристроенным дошкольным учреждением на 130 мест» по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино"	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
132	RU50-21-11071-2018	28.06.2018	50:21:0060103:505, 50:21:0060103:498, 50:21:0060103:504	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №11	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
133	RU50-21-10903-2018	15.06.2018	50:21:0090212:12804; 50:21:0090212:4070; 50:21:0090212:16954	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности корп.16»
по адресу: Московская обл., Ленинский район,
с/п	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

					Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво»
(Восточное Бутово)		
134	RU50-21-10902-2018	15.06.2018	50:21:0090212:4070; 50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	«Жилой дом переменной этажности корп.15»
по адресу: Московская обл., Ленинский район,
с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
135	RU50-21-10904-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:13511	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-24, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
136	RU50-21-11051-2018	26.06.2018	50:21:0000000:36356	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная школа № 1 на 1100 мест при осуществлении комплексной застройки с объектами инфраструктуры	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
137	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	50:21:0060103:539, 50:21:0060103:536, 50:21:0060103:535, 50:21:0060103:538, 50:21:0060103:537	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №17	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
138	RU50-21-11029-2018	25.06.2018	50:21:0000000:36364	Ленинский муниципальный район	Дошкольное образовательное учреждение (организация) на 360 мест (ДОУ № 2)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
139	RU50-21-10930-2018	15.06.2018	50:21:0090106:80; 50:21:0090106:11578; 50:21:0090106:11576; 50:21:0090106:11577; 50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 41.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино,
жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
140	RU50-21-10953-2018	15.06.2018	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Корпус 41	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
141	RU50-21-10901-2018	15.06.2018	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Корпус 48	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
142	RU50-21-10946-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.6 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

					Булатниковское, д. Дрожжино,
жилой комплекс «Дрожжино-2»		
143	RU50-21-10942-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.5, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
144	RU50-21-10941-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.4, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
145	RU50-21-10943-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.3, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
146	RU50-21-10944-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.2 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
147	RU50-21-10948-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.1, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
148	RU50-21-10952-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13511; 50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:8803	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 24, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
149	RU50-21-10932-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13511; 50:21:0090106:8803;	Ленинский муниципальный	Многосекционный жилой дом, корпус 26, по адресу: Московская	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

			50:21:0090106: 8805	район	область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»		
150	RU50-21-10945-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 19-21.1, по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
151	RU50-21-10896-2018	15.06.2018	50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-22.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
152	RU50-21-10891-2018	15.06.2018	50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-22.1, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
153	RU50-21-10947-2018	15.06.2018	50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 16-19.3, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
154	RU50-21-10949-2018	15.06.2018	50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 16-19.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
155	RU50-21-10950-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:8805	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 20-22.5, по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское,	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

					д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»		
156	RU50-21-10951-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8805; 50:21:0090106:8803; 50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:13511	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-22.4, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
157	RU50-21-10931-2018	15.06.2018	50:21:0090106:11578; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 41.3, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
158	RU50-21-10905-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:13511	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 27, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
159	RU50-21-10838-2018	05.06.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 11	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
160	RU50503102-500/С	20.05.2013	50:21:0070211:183	Ленинский городской округ	Производственный административно-складской комплекс	Нежилой объект	Склады
161	RU50-21-10727-2018	17.05.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
162	RU50503102-603/С	02.07.2013	50:21:0070106:1610	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
163	RU50-21-10725-2018	17.05.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 17	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
164	RU50-21-10594-2018	26.04.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	корп. 13	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
165	RU50503102-595/С	04.07.2013	50:21:0070106:1614	Ленинский муниципальный		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство

				район			
166	RU50503102-613/С	02.07.2013	50:21:0070106:1640	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
167	RU50503102-609/С	04.07.2013	50:21:0070106:1638	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
168	RU50503102-605/С	04.07.2013	50:21:0070106:1636	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
169	RU50503102-601/С	04.07.2013	50:21:0070106:1634	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
170	RU50503102-597/С	04.07.2013	50:21:0070106:1632	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
171	RU50503102-599/С	04.07.2013	50:21:070106:1612	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
172	RU50503102-607/С	04.07.2013	50:21:070106:1608	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
173	RU50503102-611/С	02.07.2013	50:21:070106:1606	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
174	RU50-21-10488-2018	13.04.2018	50:21:0080105:178, 50:21:0080105:185, 50:21:0080105:210, 50:21:0080105:220, 50:21:0080105:225, 50:21:0080105:207, 50:21:0080105:12051, 50:21:0080105:12052, 50:21:0080105:12050	Ленинский муниципальный район	Строительство проектируемых проездов № 25, 6430, улицы местного значения территории многоэтажной жилой застройки с домами переменной этажности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры западной части микрорайона № 6	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
175	RU50-21-10474-2018	13.04.2018	50:21:0050321:1175	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №5	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
176	RU50-21-10321-2018	15.03.2018	50:21:0010220:194	Ленинский	Главная канализационная насосная станция	Нежилой	Котельные, ВЗУ, КНС

				муниципальный район	городского поселения Видное и аварийно-регулирующего резервуара по адресу: Московская область, Ленинский район, городское поселение Видное, ул. Школьная на участке с кадастровым номером 50:21:0010220:194. 1-й этап строительства	объект	
177	RU50503000-241/14-р/с	29.12.2014	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Контрольно-пропускной пункт	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
178	RU50503102-951/С	02.12.2014	50:21:0080306:49	Ленинский городской округ	Совмещенное образовательное учреждение (школа на 200 мест + ДОУ на 200 мест) 5 очередь	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
179	RU50-48-10056-2017	29.12.2017	50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом корп.20-22.3 ЖК"Дрожжино-2"	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
180	RU50-48-10055-2017	29.12.2017	50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом 16-19.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
181	RU50503102-472/С	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	2-этажный блокированный жилой дом №9	Жилой объект	Дом блокированной застройки
182	RU50503102-471/С	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	3-этажный блокированный жилой дом №8	Жилой объект	Дом блокированной застройки
183	RU50503102-470/С	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	2-этажный блокированный жилой дом №7	Жилой объект	Дом блокированной застройки
184	RU50503102-469/С	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	3-этажный блокированный жилой дом №5	Жилой объект	Дом блокированной застройки
185	RU50503102-1081/С	30.12.2014	50:21:0070211:151, 50:21:0070211:150	Ленинский муниципальный район	Контрольно-пропускной пункт	Нежилой объект	Производственные здания
186	RU50-48-9793-2017	08.12.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №12 корпус 2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
187	RU50-48-9785-2017	08.12.2017	50:21:0030210:1000, 50:21:0030210:1001	Ленинский городской округ	Внутриплощадочные сети и сооружения. I этап	Нежилой объект	ВЗУ, КНС

188	RU50503000-240/14-р/с	25.12.2014	50:21:0040112:4559, 50:21:0040112:4535, 50:21:0000000:28267, 50:21:0000000:28264	Ленинский городской округ	14-17-этажный жилой дом (корпус No6)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
189	RU50503000-188/14-р/с	21.11.2014	50:21:0040112:4536	Ленинский муниципальный район	14-16-этажный жилой дом (корпус No5)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
190	RU50-48-9047-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	10 этажный, 3-х секционный жилой дом поз. № 41	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
191	RU50-48-9131-2017	18.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	10 этажный, 6-ти секционный жилой дом поз. № 40	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
192	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3523	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, поз.34	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
193	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, поз.39	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
194	RU50-48-8923-2017	23.08.2017	50:21:0000000:34360	Ленинский муниципальный район	9-этажный 5-секционный жилой дом, поз.51	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
195	RU50-48-8922-2017	23.08.2017	50:21:0000000:34199	Ленинский муниципальный район	9-этажный 5-секционный жилой дом, поз.10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
196	RU50-48-8787-2017	10.08.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	4-этажный 7-секционный жилой дом №16, корп.16.2	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
197	RU50-48-8786-2017	10.08.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный 9-секционный жилой дом, корп.13.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
198	RU50503102-1059/С	26.12.2014	50:21:0070211:160	Ленинский муниципальный район	«Офисно-складской комплекс, расположенный на земельном участке по адресу: Московская область, Ленинский р-н, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», ул. Западная, владение 32» (1-й этап)	Нежилой объект	Склады
199	RU50503000-217/14-р/с	02.12.2014	50:21:0010219:33	Ленинский муниципальный	Детского сада "Малыш" (реконструкция)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения

				район			
200	RU50-48-8199-2017	24.05.2017	50:21:0050101:8544, 50:21:0050101:8552, 50:21:0050101:8547	Ленинский муниципальный район	18-этажный 4-секционный жилой дом №10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
201	RU50-48-7803-2017	30.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус D (4 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
202	RU50-48-7779-2017	28.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус C (3 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
203	RU50-48-7780-2017	28.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус B (2 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
204	RU50-11-5580-2016	02.08.2016	50:21:0060501:982	Ленинский муниципальный район	Пристройка блока начальных классов к общеобразовательной школе на 237 мест	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
205	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	Подземная автостоянка	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
206	RU50-48-7559-2017	28.02.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус A (1 этап)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
207	RU50-11-6923-2016	26.12.2016	50:21:0000000:102	Ленинский муниципальный район	Таунхаус №12, ЖК "Видный" (3 этап)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
208	RU50-11-6795-2016	14.12.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	5-9-этажный жилой дом №15, корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
209	RU50503000-004/14-р/с	20.01.2014	50:21:0040104:1203	Ленинский муниципальный район	Здание КПП	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
210	RU50503000-189/14-р/с	21.11.2014	50:21:0000000:28267, 50:21:0000000:28266, 50:21:0040112:4546	Ленинский муниципальный район	Магистральные улицы (уч.Д-4, Д-5, Д-6)	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного

							транспорта
211	RU50-11-6295-2016	25.10.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №2, корп.2	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
212	RU50-11-6296-2016	25.10.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, корп.5.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
213	RU50503000-121/13-р/с	08.10.2013	50:21:0010154:72	Ленинский муниципальный район	Гостиничный блок №2	Нежилой объект	Физкультурно-оздоровительные комплексы
214	RU50503000-168/14-р/с	12.11.2014	50:21:0090106:57	Ленинский	Многоэтажный 6-ти секционный жилой дом поз. 35		
215	RU50503102-982/С	24.12.2014	50:21:0070211:145	Ленинский муниципальный район		Нежилой объект	Склады
216	RU50503000-074/14-р/с	08.07.2014	50:21:0000000:944	Ленинский муниципальный район	9 этажный жилой дом,поз.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
217	RU50-11-5747-2016	18.08.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный (в т.ч. 1 подземный) 6-ти секционный многоквартирный жилой дом №4	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
218	RU50503000-192/14-р/с	21.11.2014	50:21:0040101:1216, 50:21:0040101:1215, 50:21:0000000:29007, 50:21:0000000:29004, 50:21:0040104:589, 50:21:0040104:592, 50:21:0040104:590	Ленинский муниципальный район	Магистральные улицы районного значения,транспортно-пешеходные улицы	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
219	RU50-11-1770-2015	31.08.2015	50:21:0000000:314	Ленинский муниципальный район	Учебно-производственный комплекс	Нежилой объект	Производственные здания
220	RU50-11-5355-2016	04.07.2016	50:21:0050101:205	Ленинский муниципальный район	Магазин шаговой доступности	Нежилой объект	Магазины
221	RU50-11-5000-2016	26.05.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный 7-секционный жилой дом №3, корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
222	RU50-11-4743-2016	22.04.2016	50:21:0050101:8506,	Ленинский	Котельная	Жилой	Многоэтажное жилищное

			50:21:0050101:8497, 50:21:0050101:8502	муниципальный район		объект	строительство
223	RU50-19-2015-66	20.02.2015	50:21:0060403:3105	Ленинский муниципальный район	Школа на 825 мест (3-я очередь)	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
224	RU50-11-2015-634	30.04.2015	50:21:090212:0057, 50:21:090212:0058	Ленинский муниципальный район		Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
225	RU50503000-190/10-р/с	01.07.2010	50:21:0020104:8, 50:21:0020104:114	Ленинский муниципальный район	Корпус 1	Нежилой объект	Склады
226	RU50503000-055/14-р/с	09.06.2014	50:21:0040112:4541, 50:21:0040112:4540, 50:21:0040112:4537	Ленинский городской округ	Подземная автостоянка №2	Нежилой объект	Паркинги

1.7 Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения не выдавались

Сведения об объектах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения не выдавались,представлены в таблицах 1.7.1-1.7.3.

Таблица 1.7.1- Сведения ожилых объектах перспективного строительства Ленинского муниципального района Московской области, на которые технические условия на технологическое присоединение не выдавались.

№	Застройщик	Наименование объекта, его технические характеристики	Адрес местоположения объекта	Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов (кв.м) проектное	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Дата окончания срока действия разрешения на строительство
1.	RDI Group ООО "ЖК "Молоково"	9-ти этажный жилой дом, корп. 12	с. Молоково, корп. 12	29 198,00	RU50-21-11259-2018	12.07.2018	12.03.2020
2.	RDI Group ООО "ЖК "Молоково"	9-ти этажный жилой дом, корп. 13	с. Молоково, корп. 13	42 000,00	RU50-21-11260-2018	12.07.2018	12.01.2021
3.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 41	д.Боброво (2 поле)	25 125,60	RU50-21-10953-2018	15.06.2018	15.12.2023
4.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 42	д.Боброво (2 поле)	29 946,30	RU50-21-10953-2018	15.06.2018	15.12.2023
5.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 20-22.1	ЖК "Дрожжино-2"	12 142,10	RU50-21-10891-2018	15.06.2018	15.03.2022
6.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 20-22.2	ЖК "Дрожжино-2"	12 096,20	RU50-21-10896-2018	15.06.2018	15.04.2022
7.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 47	д.Боброво (2 поле)	25 125,60	RU50-21-10901-2018	15.06.2018	15.05.2024

№	Застройщик	Наименование объекта, его технические характеристики	Адрес местоположения объекта	Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов (кв.м) проектное	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Дата окончания срока действия разрешения на строительство
8.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 48	д.Боброво (2 поле)	29 984,70	RU50-21-10901-2018	15.06.2018	15.05.2024
9.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 20-24	ЖК "Дрожжино-2"	12 649,80	RU50-21-10904-2018	15.06.2018	15.10.2023
10.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 27	ЖК "Дрожжино-2"	12 649,00	RU50-21-10905-2018	15.06.2018	15.12.2023
11.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 41.2	ЖК "Дрожжино-2"	15 282,50	RU50-21-10930-2018	15.06.2018	15.09.2021
12.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 41.3	ЖК "Дрожжино-2"	15 148,00	RU50-21-10931-2018	15.06.2018	15.12.2021
13.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 26	ЖК "Дрожжино-2"	29 626,70	RU50-21-10932-2018	15.06.2018	15.02.2024
14.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.4	ЖК "Дрожжино-2"	10 201,50	RU50-21-10941-2018	15.06.2018	15.01.2024
15.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.6	ЖК "Дрожжино-2"	10 201,50	RU50-21-10946-2018	15.06.2018	15.01.2024
16.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 19-21.1	ЖК "Дрожжино-2"	24 773,50	RU50-21-10945-2018	15.06.2018	15.08.2022
17.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.2	ЖК "Дрожжино-2"	10 198,80	RU50-21-10944-2018	15.06.2018	15.12.2023
18.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.5	ЖК "Дрожжино-2"	10 201,50	RU50-21-10942-2018	15.06.2018	15.01.2024
19.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.3	ЖК "Дрожжино-2"	10 186,90	RU50-21-10943-2018	15.06.2018	15.12.2023
20.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 16-19.2	ЖК "Дрожжино-2"	12 093,10	RU50-21-10949-2018	15.06.2018	15.10.2021
21.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 20-22.5	ЖК "Дрожжино-2"	29 626,70	RU50-21-10950-2018	15.06.2018	15.09.2022
22.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 24	ЖК "Дрожжино-2"	24 881,10	RU50-21-10952-2018	15.06.2018	15.12.2023
23.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 20-22.4	ЖК "Дрожжино-2"	12 632,80	RU50-21-10951-2018	15.06.2018	15.01.2023
24.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.1	ЖК "Дрожжино-2"	10 198,70	RU50-21-10948-2018	15.06.2018	15.12.2023
25.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 16-19.3	ЖК "Дрожжино-2"	12 088,20	RU50-21-10947-2018	15.06.2018	15.09.2021
26.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 20-22.3	ЖК "Дрожжино-2"	12 691,00	RU50-48-10056-2017	29.12.2017	29.09.2022
27.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.9 (50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	28 689,60	RU50-21-10727-2018	17.05.2018	17.08.2021
28.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.10 (50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	37 766,10	RU50-21-10727-2018	17.05.2018	17.08.2021
29.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 11	д.Боброво (1 поле)	14 875,20	RU50-21-10838-2018	05.06.2018	05.05.2022
30.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 12	д.Боброво (1 поле)	14 875,20	RU50-21-10838-2018	05.06.2018	05.05.2022
31.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз.13 (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	14 884,80	RU50-21-10594-2018	26.04.2018	26.01.2022
32.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз.14 (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	14 875,20	RU50-21-10594-2018	26.04.2018	26.01.2022
33.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 15	д.Боброво (1 поле)	37 815,30	RU50-21-10902-2018	15.06.2018	15.02.2023
34.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 16	д.Боброво (1 поле)	28 700,40	RU50-21-10903-2018	15.06.2018	15.02.2023
35.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.17 (з.у.50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	34 251,30	RU50-21-10725-2018	17.05.2018	17.07.2023

№	Застройщик	Наименование объекта, его технические характеристики	Адрес местоположения объекта	Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов (кв.м) проектное	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Дата окончания срока действия разрешения на строительство
36.	ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.18 (50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	25 125,90	RU50-21-10725-2018	17.05.2018	17.07.2023
37.	ООО "Брусника. Москва"	6-10-этажный жилой дом (1 очередь)	д.Сапроново	24 170,10	RU50-48-7291-2017	25.01.2017	20.01.2019
38.	ООО "Брусника. Москва"	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (2 очередь строительства)	д. Сапроново	21 839,60	RU50-48-9141-2017	19.09.2017	19.12.2018
39.	ООО "Брусника. Москва"	жилой дом 2-я очередь	д. Сапроново	22 594,30	RU50-48-9407-2017	18.10.2017	18.04.2020
40.	ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.31	вблизи д. Лопатино	24 546,32	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
41.	ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.32	вблизи д. Лопатино	7 639,37	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
42.	ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.33	вблизи д. Лопатино	18 479,51	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
43.	ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.34	вблизи д. Лопатино	6 466,53	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
44.	ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.36	вблизи д. Лопатино	14 714,17	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022
45.	ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.37	вблизи д. Лопатино	9 935,35	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022
46.	ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.38	вблизи д. Лопатино	6 757,28	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022
47.	ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.39	вблизи д. Лопатино	8 305,08	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022
48.	ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.40	вблизи д. Лопатино	12 777,72	RU50-48-9131-2017	18.09.2017	18.09.2022
49.	ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.41	вблизи д. Лопатино	7 499,13	RU50-48-9047-2017	07.09.2017	07.09.2022
50.	ООО "Жилстрой"	жилые дома №2,6,11	с. Молоково	10 004,62	RU50-48-8770-2017	08.08.2017	08.08.2020
51.	ООО "Жилстрой"	жилые дома №3,4,8	с. Молоково	18 885,08	RU50-48-8771-2017	08.08.2017	08.08.2020
52.	ООО "Малахит"	жилой дом с встроенно-пристроенным ФОК	д. Суханово	3 032,30	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
53.	ООО "Малахит"	жилой дом №2	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
54.	ООО "Малахит"	жилой дом №3	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
55.	ООО "Малахит"	жилой дом №4	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
56.	ООО "Малахит"	жилой дом №5	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
57.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 3	д. Ближние Прудищи, уч.68	13 326,88	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
58.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 4	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 287,77	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
59.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 5	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 306,72	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
60.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 6	д. Ближние Прудищи,	4 213,61	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025

№	Застройщик	Наименование объекта, его технические характеристики	Адрес местоположения объекта	Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов (кв.м) проектное	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Дата окончания срока действия разрешения на строительство
			уч.68				
61.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 7	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 055,90	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
62.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К1	д. Ближние Прудищи, уч.68	12 340,74	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
63.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К2	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 287,77	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
64.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К8	д. Ближние Прудищи, уч.68	13 220,11	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
65.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К9	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 471,98	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
66.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К10	д. Ближние Прудищи, уч.68	11 126,55	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
67.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К11	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 766,07	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
68.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К14	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 489,90	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
69.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К15	д. Ближние Прудищи, уч.68	11 680,35	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
70.	ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К16	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 730,92	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
71.	ООО "СЗ Исторический район"	жилой дом 4 с подземной автостоянкой (отдельная?)	пос. Битца	72 156,40	RU50-21-13457-2019	30.04.2019	28.02.2022
72.	ООО «Ваш город»	9-этажный 7-секционный жилой дом №11	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково,д.11	9 176,80	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	02.09.2020
73.	ООО «Ваш город»	9-этажный 7-секционный жилой дом №10,корпус 10.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково,д.10,корп.10.1	12 348,40	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	02.09.2020
74.	ООО «Ваш город»	9-этажный 1-секционный жилой дом №10,корп.10.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково,д.10,корп.10.2	1 841,80	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	02.10.2019
75.	ООО «Ваш город»	жилой дом №13.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	2 485,70	RU50-48-8786-2017	10.08.2017	10.07.2020
76.	ООО «Ваш город»	жилой дом №16.1	в районе 4 км а/д М-2	3 050,90	RU50-48-8787-2017	10.08.2017	10.07.2020

№	Застройщик	Наименование объекта, его технические характеристики	Адрес местоположения объекта	Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов (кв.м) проектное	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Дата окончания срока действия разрешения на строительство
			"Крым"-Федюково				
77.	ООО «Ваш город»	жилой дом №12.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	4 124,90	RU50-48-9793-2017	08.12.2017	08.02.2021
78.	ООО «Ваш город»	жилой дом №12.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	8 874,50	RU50-48-9793-2017	08.12.2017	08.02.2021
79.	ООО «Ваш город»	Жилой дом №17, корп.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	2 807,10	RU50-21-10449-2018	04.04.2018	04.07.2020
80.	ООО «Ваш город»	жилой дом № 13.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	10 934,60	RU50-48-8786-2017	10.08.2017	10.08.2019
81.	ООО «Ваш город»	жилой дом № 16.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	8 753,50	RU50-48-8787-2017	10.08.2017	10.08.2019
82.	ООО «Ваш город»	Жилой дом №17, корп.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	4 007,90	RU50-21-10449-2018	04.04.2018	04.07.2020
83.	ООО СЗ "Брусника. Москва"	«Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (3 очередь строительства)	д. Сапроново	20 900,80	RU50-21-12970-2019	05.02.2019	05.09.2021
84.	ООО СЗ "Брусника. Москва"	«Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь строительства)	д. Сапроново	18 944,60	RU50-21-14086-2019	15.08.2019	15.03.2022
85.	ООО СЗ "КОТАР" ВБ2	Корпус 1.1 совстроенно-пристроеннымкорпусом 3.2	восточнее д. Ермолино	14 765,60	RU50-21-14921-2019	19.12.2019	19.08.2023
86.	ООО СЗ "КОТАР" ВБ2	Корпус 1.2	восточнее д. Ермолино	20 579,10	RU50-21-14921-2019	19.12.2019	19.08.2023
87.	ООО "Жилстрой"	жилые дома № 1, 5, 7, 9, 10	с. Молоково	20 046,64	RU50-48-8520-2017	06.07.2017	06.07.2020
88.	ООО "СЗ "Восток столицы"	Многоэтажное жилое здание №5	пос. Битца, ЖК Исторический район	72 943,10	RU50-21-15770-2020	29.04.2020	29.01.2023
89.	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №57	д.Мисайлово и д.Дальние	28 159,69	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
90.	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №58	д.Мисайлово и д.Дальние	12 995,73	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
91.	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №59	д.Мисайлово и д.Дальние	12 451,80	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
92.	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №60	д.Мисайлово и	26 903,48	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022

№	Застройщик	Наименование объекта, его технические характеристики	Адрес местоположения объекта	Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов (кв.м) проектное	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Дата окончания срока действия разрешения на строительство
			д.Дальние				
93.	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №61	д.Мисайлово и д.Дальние	13 162,90	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
94.	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №62	д.Мисайлово и д.Дальние	16 733,51	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
95.	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №63	д.Мисайлово и д.Дальние	15249,33	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
96.	ООО "СЗ "Восток столицы"	Многоэтажное жилое здание №6со встроенными нежилымипомещениями с сетямиинженерно-техническогообеспечения; подземнаяавтостоянка №24 с сетямиинженерно-техническогообеспечения	Булатниковское, пос. Битца	71 098,20	RU50-21-16110-2020	08.07.2020	08.06.2023
97.	ООО "СЗ "РАЗВИЛКА"	Жилой дом № 7 со встроенной автостоянкой	п.Развилка	96 107,80	RU50-21-16367-2020	20.08.2020	20.08.2026
98.	ООО "СЗ "РАЗВИЛКА"	жилой дом № 8 со встроеннойавтостоянкой	п.Развилка	94 649,60	RU50-21-16367-2020	20.08.2020	20.08.2026
99.	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №15	д.Мисайлово и д.Дальние	23 201,42	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
100	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №16	д.Мисайлово и д.Дальние	16 997,60	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
101	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №17	д.Мисайлово и д.Дальние	19 574,42	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
102	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №18	д.Мисайлово и д.Дальние	12 929,97	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
103	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №19	д.Мисайлово и д.Дальние	17 814,75	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
104	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №10	д.Мисайлово и д.Дальние	18719,06	RU50-21-11071-2018	28.06.2018	28.11.2021
105	ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №11	д.Мисайлово и д.Дальние	24246,3	RU50-21-11071-2018	28.06.2018	28.11.2021

Таблица 1.7.2- Сведения осоциальных объектах перспективного строительства Ленинского муниципального района Московской области, на которые технические условия на технологическое присоединение не выдавались.

№	Наименование объекта, его технические характеристики	№ объекта, название	Адрес местоположения объекта	Емкость (мест)	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Дата окончания срока действия разрешения на строительство
1.	ДОУ	ДОУ №1	вблизи д. Тарычево	155	RU50503000-054/14-р/сRU50-21-12914-2019	09.06.2014 28.01.2019	28.10.2019
2.	ДОУ	встроено-пристроенное к жилому дому №1 (1 корпус)	пос. Развилка	120	RU50-11-6361-2016 RU50-21-12652-2018	02.11.2016 29.12.2018	29.03.2021
3.	ДОУ	Дошкольная организация на225 мест корп. Д4	д. Боброво, ЖК "Восточное Бутово"	225	RU50-21-11451-2018	03.08.2018	03.08.2023
4.	ДОУ	Дошкольная образовательнаяорганизация на 325 мест, корпус38	ЖК "Дрожжино-2"	325	RU50-21-11439-2018	02.08.2018	02.05.2021
5.	ДОУ	Дошкольная организация на325 мест корп. Д1	д. Боброво, ЖК "Восточное Бутово"	325	RU50-21-11255-2018	12.07.2018	12.07.2023
6.	ДОУ	Дошкольная оразовательнаяорганизация на 225 мест корп. Д6	д. Боброво, ЖК "Восточное Бутово"	225	RU50-21-11258-2018	12.07.2018	12.07.2023
7.	ОШ	Общеобразовательная организация на 1500 мест	д. Боброво, ЖК "Восточное Бутово"	1500	RU50-21-11453-2018	03.08.2018	03.08.2023
8.	ДОУ	ДОО 3 на 360 мест	Дошкольная образовательнаяорганизация на 360 мест(ДОО№3)	д. Мисайлово и д.Дальние Прудищи	RU50-21-17231-2020	18.12.2020	18.12.2022
9.	ОШ	Общеобразовательная школа на 1100 мест ОШ №1	ЖК Пригород Лесное	д. Мисайлово и д.Дальние Прудищи	RU50-21-11051-2018	26.06.2018	26.09.2019

Таблица 1.7.3- Сведения онежилых объектах перспективного строительства Ленинского муниципального района

Московской области, на которые технические условия на технологическое присоединение не выдавались.

№	Инвестор-застройщик	Адрес	Объект	РС №	РС дата	срок действия РС
1.	Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы	дер. Апаринки	Спортивный комплекс (манеж)для занятий пожарно-прикладным спортом учебно-испытательного полигона ГПС	RU50-21-13468-2019	06.05.2019	
2.	Остапчук В.К., Остапчук И.К., Остапчук Н.К.	северо-восточнее д. Горки, уч.16/1	Склад с административнобытовыми помещениями	RU50-21-13583-2019	27.05.2019	
3.	ООО "Пригород Лесное"	д. Мисайлово и д. ДальниеПрудищи	Котельная мощностью 150,8 МВт,состоящая из 7-и этапов строительства, предназначенная для комплексной жилойзастройки с объектами инфраструктуры	RU50-48-8708-2017	02.08.2017	02.10.2019
4.	Швец Д.Ю.	д. Мисайлово	Магазин розничной торговли	RU50-21-16055-2020	26.06.2020	26.09.2021
5.	Лизунков Петр Степанович	д. Андреевское	Нежилое здание	RU50-21-16000-2020	17.06.2020	
6.	Казарин Николай Алексеевич	д. Андреевское	Склад готовой продукции	RU50-21-15929-2020	02.06.2020	
7.	ООО "СПЕЦСТРОЙ-Т"	д.Пуговичино, промзона, участок 7	Многофункциональныйпроизводственно-складской иадминистративно-бытовойкомплекс» (3-й этапстроительства)	RU50-21-16085-2020	03.07.2020	
8.	Лебедев Виктор Павлович	п. Развилка	Специализированный магазин	RU50-21-16103-2020	07.07.2020	
9.	ООО "Чиб Унигаз"	северо-восточнее д. Горки,технопарк «М4»	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕЗДАНИЕ	RU50-21-16134-2020	10.07.2020	
10.	ООО "Торговые ряды"	п. Развилка	общественно-торговыйцентр, корпус 2	RU50-21-16279-2020	05.08.2020	
11.	Москаленко Игорь Анатольевич	северо-восточнее д.Горки	Производственно-складское здание	RU50-21-16281-2020	06.08.2020	
12.	ООО "Техстрой"	д. Андреевское	Нежилое здание габаритнымиразмерами 15х25 м	RU50-21-16282-2020	06.08.2020	
13.	ООО "АРЕНДА-ГРУПП"	п. Горки Ленинские	Строительство автозаправочногокомплекса	RU50-21-16449-2020	31.08.2020	
14.	Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению иепереработкесельскохозяйственной продукции	RU50-21-17114-2020	01.12.2020	
15.	Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению иепереработке сельскохозяйственной продукции, здание 2	RU50-21-17351-2020	28.12.2020	28.06.2021
16.	Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению иепереработкесельскохозяйственной продукции, здание 3	RU50-21-17352-2020	28.12.2020	28.06.2021
17.	Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению иепереработкесельскохозяйственной	RU50-21-17354-2020	28.12.2020	28.06.2021

№	Инвестор-застройщик	Адрес	Объект	РС №	РС дата	срок действия РС
			продукции, здание 4			
18.	Коршунов Дмитрий Евгеньевич	г.п. Горки Ленинские	Автосервис	RU50-21-17434-2021	11.01.2021	11.01.2024
19.	ООО СЗ "ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЙОН"	пос. Битца	Административное здание №39(по ГП) с сетями инженерно-технического обеспечения	RU50-28-17446-2021	13.01.2021	13.06.2021
20.	Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработкесельскохозяйственной продукции Производственное здание № 6(шестая очередь строительства)	RU50-21-17467-2021	18.01.2021	18.07.2021
21.	Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработкесельскохозяйственной продукции Производственное здание № 5(5-ая очередь строительства)	RU50-21-17468-2021	18.01.2021	18.07.2021
22.	Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработкесельскохозяйственной продукции Производственное здание № 7(7-ая очередь строительства)	RU50-21-17469-2021	18.01.2021	18.07.2021
23.	ООО "Торговые ряды"	Ленинскиймуниципальный район, сельскоепоселение Развилковское,поселок Развилка	Объекты общественно-торговогоцентра по адресу: . 2-й этапстроительства. Магазин с мойкойна 2 поста	RU50-21-17475-2021 (вместо RU50-21-12032-2018 от 30.10.2018)	18.01.2021	18.01.2022
24.	Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработкесельскохозяйственной продукции Производственное здание № 8(8-ая очередь строительства)	RU50-21-17486-2021	19.01.2021	19.10.2021

Глава 2. «СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

Раздел 2.1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения»

2.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

В настоящее время объекты системы водоснабжения городского округа Ленинскийнаходятся в хозяйственном ведении, аренде и в частной собственности РСО

На территории Ленинского городского округа находятся следующие объекты водоснабжения:

- водозаборные узлы (ВЗУ) –42 шт.;

- водорегулирующие узлы (ВРУ) – 2 шт.

- всего артезианских скважин (НС- I подъема (НС-I) - 99 шт.;

– водонапорные башни – 8 шт. (общим объёмом 250 м^3);

– насосные станции II подъема – 16 шт.;

– ВНС III подъёма- 8 шт.;

– резервуаров чистой воды – 43 шт. (общий объем – 24150 м^3);

– пожарные гидранты – 687 шт.;

– общая протяженность сетей водоснабжения – 428,417 км.

Сетей водопровода МУП «Видновское ПТО ГХ»- 269,7 км.

Объекты централизованной системы водоснабжения МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся в хозяйственном ведении, остальные РСО являются собственниками.

МУП «Видновское ПТО ГХ» является гарантирующей организацией в перечне своих объектов инженерной инфраструктуры, гарантирующими организациями других объектов являются собственники ресурсоснабжающих организаций.

Перечень лиц, осуществляющих услугу централизованного водоснабжения на территории городского округа Ленинский, представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1- Перечень лиц, осуществляющих услугу централизованного водоснабжения

№	Наименование РСО	Адрес РСО	Зона действия
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	142700, Московская область, Ленинский р-он, г. Видное ул. Советская,д.17А, тел: 8 (495) 541-19-00	г. Видное, п. Горки Ленинские, п. Булатниковское, п. Молоковское, п. Володарское, п. Развилковское
2.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	142712, Ленинский район, с.п. Молоковское, п.Санаторий Горки Ленинские, 8(495) 727-18-07	с. п. Молоковское
3.	ООО Ларус	Россия, 142702, Московская область, Ленинский район, дер. Суханово, ЖК "Суханово Парк" 8-985-815-17-01	с.п. Булатниковское, п.Суханово
4.	ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	142713, Московская область Ленинский район, п.Володарского, ул.Центральная,д.30 8(495)548-74-21	с.п.Володарское
5.	ООО «АрДиАй Ресурс»	143391, г. Москва, п. Марушкинское, пос. Крекшино, ул. Молодежная, строение 10 8-495-983-15-20	с.п.Молоковское, вблизи п.Мещерино
6.	ООО «ЖКХ Водоканал+»	111020, г. Москва,ул. 2-я Синичкина, д. 9а. стр. 4 эт 3 пом.1 комн. 4 офис 78-495-981-61-48	мкрн. Бутово парк, мкрн. Бутово парк 2 (дрожжино 1,2), мкрн Восточное бутово (Боброво), пос. Новодрожжино
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	142715,Ленинский район, с.п.Совхоз им.Ленина, Каширское шоссе, 23 км.8(495)548-65-05	с.п.Совхоз им.Ленина, с. Беседы, д. Слобода с.п. Развилковское – В части ВЗУ
8.	ФГУП «Комплекс»	298640, Респ. Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ялтинская, д. 16, литера Б	г. Видное, северная промзона
9.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	142703, Московская обл., г. Видное, Белокаменное ш., вл.13, здание ЗАК-2, этаж1, помещение 38, тел. 8 (911) 088-29-32	г. Видное, промзона
10.	АО «Москокс»	142703, Московская обл., г. Видное, Белокаменное ш., вл.13 8 (911) 088-29-32	г. Видное, промзона
11.	ООО «Вега»	142700, Московская обл, город Видное, район Ленинский, промзона Северная Промзона, КОРПУС 610	Северная промзона
12.	ООО «Самолет-Ресурс»	121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, эт. 19, комн. 37. +7(495)967-13-13	КП «Вудлэнд»

Таблице 2.1.2 - Перечень объектов централизованного водоснабжения

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Составляющие ВЗУ	Наименование ресурсоснабжающей организации
МУП «Видновское ПТО ГХ»				
1.	ВЗУ №2	ул. Школьная, д. 79	арт. скв. – 2 шт. насосная станция 2-го подъема, РЧВ -2 х 600м3, бактерицидная установка УФ-облучения	МУП «Видновское ПТО ГХ»
2.	ВЗУ №3	пр-кт Ленинского Комсомола, д. 1	арт. скв.-8 шт. (работают скв. № 7,8,9) насосная станция 2-го подъема, РЧВ -3 шт. 2 х 1500 м^3 и 1 х 2000 м^3, станция водоподготовки (патронные фильтры, система обратного осмоса, бактерицидная установка УФ-облучения)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
3.	ВЗУ №4	п. Расторгуево, ул. Набережная	арт. скв.- 3 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 2 шт. 2 х 300 м^3, бактерицидная установка УФ-облучения	МУП «Видновское ПТО ГХ»
4.	ВЗУ №5	г. Видное, мкр.№ 5	арт. скв.-5 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 2 шт. 2 х 2500 м^3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
5.	ВЗУ №6 (резерв)	д. Бутово	арт. скв. – 1 шт. башня 35 м^3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)	п. Измайлово	Вода поступает от АО «Мосводоканал» (1 скв. В резерве)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
7.	ВЗУ №7	п. Мещерино	арт. скв.- 4 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 2 шт. 2 х 250 м^3, бактерицидная установка УФ-облучения	МУП «Видновское ПТО ГХ»
8.	ВЗУ №8	п. Горки Ленинские	арт. скв.- 3 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 2 шт. 2 х 1000 м^3, бактерицидная установка УФ-облучения	МУП «Видновское ПТО ГХ»
9.	ВЗУ №9 (резерв)	г. Видное, д. Суханово	арт. скв. – 2 шт., ВБ 18 м3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
10.	ВЗУ №10	п. Расторгуево, Булатниковское ш.	арт. скв.- 3 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 3 шт. объёмом 190, 250, и 400 м^3,	МУП «Видновское ПТО ГХ»

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Составляющие ВЗУ	Наименование ресурсоснабжающей организации
			бактерицидная установка УФ-облучения	
11.	ВЗУ №11	п. Петровское	арт. скв.- 2 шт. насосная станция 2-го подъема РЧВ - 1 шт. 100 м^3 и 1 шт. 150 м^3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
12.	ВЗУ №12,водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла, вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №13	с. п. Развилковское	Вода поступает от АО «Мосводоканал» (2 скв. В резерве)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
13.	ВЗУ №13 п. водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла, вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №12	с. п. Развилковское	Вода поступает от АО «Мосводоканал» (2 скв. В резерве)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
14.	ВЗУ №14	д. Ермолино	арт. скв.- 2 шт.	МУП «Видновское ПТО ГХ»
15.	ВЗУ №15	д. Богданиха	арт. скв.- 1 шт., ВБ 15м3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	д. Мисайлово	арт. скв.- 1 шт.	МУП «Видновское ПТО ГХ»
17.	ВЗУ №18 (резерв. и рабочая)	с.Остров	арт. скв.- 2 шт. (резервная и рабочая). ВБ 18м3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
18.	ВЗУ №19	с.Молоково	арт. скв.- 4 шт (1 резерв). РЧВ 2 шт., насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки (аэрационный блок, блок напорных фильтров, бактерицидная установка УФ-облучения)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
19.	ВЗУ №20 (резерв)	д. Горки	арт. скв.- 2 шт.	МУП «Видновское ПТО ГХ»
20.	ВЗУ №21	д. Калиновка	арт. скв.-1 шт.	МУП «Видновское ПТО ГХ»
21.	ВЗУ №22	д.Коробово	арт. скв.- 1 шт., станция водоподготовки (блок	МУП «Видновское

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Составляющие ВЗУ	Наименование ресурсоснабжающей организации
			напорных фильтров, система обратного осмоса, бактерицидная установка УФ-облучения)	ПТО ГХ»
22.	ВЗУ №23	Островной поворот	арт. скв.- 1 шт.	МУП «Видновское ПТО ГХ»
23.	ВЗУ №25	д. Калиновка	арт. скв.- 1 шт., станция водоподготовки (аэрационный блок, блок напорных фильтров, бактерицидная установка УФ-облучения), ВБ 12 м3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
24.	ВЗУ №26	д. Мисайлово, ЖК «Пригород Лесное»	арт. скв.- 4 шт., РЧВ 2 шт., насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки (аэрационный блок, блок напорных фильтров, система обратного осмоса, 2 бактерицидные установки УФ-облучения)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
25.	ВЗУ №27	д. Горки, ЖК «Май»	арт. скв.- 3 шт., РЧВ 2 шт. (252 $м^3$ и 270 $м^3$), насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки (аэрационный блок, узел дозирования раствора гипохлорита натрия, блок напорных фильтров, бактерицидная установка УФ-облучения)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
26.	ВЗУ №29	д. Картино	арт. скв.- 1 шт., башня ёмкостью 15 $м^3$	МУП «Видновское ПТО ГХ»
27.	ВЗУ №30	д. Мамоново	арт. скв.- 1 шт., башня ёмкостью 25 $м^3$	МУП «Видновское ПТО ГХ»
28.	ВЗУ №31 д. Мильково (Вода подаётся в д. Дроздово)	д. Мильково	арт. скв.- 1 шт., башня ёмкостью 35 $м^3$	МУП «Видновское ПТО ГХ»
29.	ВЗУ №32	д. Сапроново (мкр. Купелинка)	арт. скв.-9 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 3 шт. 500 $м^3$ и 2 шт. по 200 $м^3$, станция водоподготовки (узел дозирования раствора гипохлорита натрия, блок напорных фильтров, блок мешочных фильтров), станция	ООО «ЖКХ Водоканал» (АРЕНДА МУП «ВПТО ГХ»)

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Составляющие ВЗУ	Наименование ресурсоснабжающей организации
			обезжелезивания	
30.	ВЗУ №33	д. Андреевское	арт. скв.- 1 шт., водонапорная башня	МУП «Видновское ПТО ГХ»
ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России				
31.	ВЗУ ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	Московская область, поселок санатория «Горки Ленинские», д.3	арт. скв.- 2 шт., водонапорная башня	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России»
ООО Ларус				
32.	ВЗУ ООО Ларус	Московская область, Ленинский район, вблизи д. Суханово	3 арт. скважины	ООО "Суханово Парк", ООО Ларус
ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»				
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	п. Володарского д. 30	арт. скв.- 2 шт.	ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»
ООО «АрДиАй Ресурс»				
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»	Мещерино	арт. скв.- 2 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ 2 шт. 2х180 м^3	ООО «АрДиАй Ресурс»
35.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»	Молоково	арт. скв.- 4 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ 2 шт. 2х900 м^3	ООО «АрДиАй Ресурс»
ООО «ЖКХ «Водоканал+»				
36.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	Новое шоссе 13 и Расторгуевское шоссе 28	Вода поступает от АО «Мосводоканал»	ООО «ЖКХ «Водоканал+»
ЗАО «Совхоз имени Ленина»				
37.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	п. Совхоз им. Ленина	арт. скв.- 2 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 2 шт. объёмом 250 м^3 каждый, сети водоснабжения с.п. Развилковское, Слобода и Беседы находятся в хоз. ведении МУП «Видновское ПТО ГХ»	ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ФГУП «Комплекс»				
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс»	Вода покупается у МУП «Видновское ПТО ГХ»		ФГУП «Комплекс»
АО «МОСМЕК Недвижимость»				

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Составляющие ВЗУ	Наименование ресурсоснабжающей организации
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	г. Видное, промзона	4 артезианские скважины, насосная станция II подъема, два РЧВ объемом1000 м3 каждый	АО «МОСМЕК Недвижимость»
АО «Москокс»				
40.	ВЗУ №1	г. Видное	арт. скважина 2 шт.	АО «Москокс»
41.	ВЗУ №2	г. Видное	арт. скважина 2 шт.	АО «Москокс»
42.	ВЗУ №3	г. Видное	арт. скважина 1 шт.	АО «Москокс»
ООО «Вега»				
43.	ВЗУ ООО «Вега»	г. Видное северная промзона	арт. скв.- 5 шт. насосная станция 2-го подъема. РЧВ	ООО «Вега»
ООО «Самолет-Ресурс»				
44.	ВЗУ Вудлэнд	Московская область, р-н Ленинский, д. Мисайлово	2 арт.скв., насосная станция II подъема, 5 РЧВ 14,5 $м^3$ каждый, аэрационная колонна, станция водоподготовки (фильтр-обезжелезивания) 2 шт	ООО «Самолет-Ресурс»

2.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт.

Городской округ Ленинский является зоной эксплуатационной ответственности предприятий и организаций: МУП «Видновское ПТО ГХ», ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России, ООО Ларус, ОАО «Текстильная фирма «Возрождение», ООО «АрДиАй Ресурс», ООО «ЖКХ «Водоканал+», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП «Комплекс», АО «МОСМЕК Недвижимость», АО «Москокс», ООО «Вега», ООО «Самолет-Ресурс», структура зон представлена на рисунках в приложении 1 к Схеме.

2.1.3 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт технической воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт.

Источники централизованного водоснабжения технической водой на территории городского округа отсутствуют.

2.1.4. Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в городском округе относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ.

Схемы зон представлены в Приложении 2 к схеме.

Таблица 2.1.4.1 – Численность населения получающее питьевую воду в зоне действия ИЦВ.

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Численность населения получающая питьевую воду	Наименование ресурсоснабжающей организации
МУП «Видновское ПТО ГХ»				
1.	ВЗУ №2	ул. Школьная, д. 79	1125	МУП «Видновское ПТО ГХ»
2.	ВЗУ №3	Проспект Ленинского Комсомола, д. 1	10198	МУП «Видновское ПТО ГХ»
3.	ВЗУ №4	п. Расторгуево, ул. Набережная	2549	МУП «Видновское ПТО ГХ»
4.	ВЗУ №5	г. Видное, мкр.№ 5	9165	МУП «Видновское ПТО ГХ»
5.	ВЗУ №6 (резерв)	д. Бутово	0	МУП «Видновское ПТО ГХ»
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из	п. Измайлово	14653	МУП «Видновское ПТО ГХ»

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Численность населения получающая питьевую воду	Наименование ресурсоснабжающей организации
	эксплуатации)			
7.	ВЗУ №7	П. Мещерино	200	МУП «Видновское ПТО ГХ»
8.	ВЗУ №8	п. Горки Ленинские	4096	МУП «Видновское ПТО ГХ»
9.	ВЗУ №9 (резерв)	г. Видное, д. Суханово	0	МУП «Видновское ПТО ГХ»
10.	ВЗУ №10	п. Расторгуево, Булатниковское ш.	596	МУП «Видновское ПТО ГХ»
11.	ВЗУ №11	п. Петровское	523	МУП «Видновское ПТО ГХ»
12.	ВЗУ №12 водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №13	с. п. Развилковское	1222	МУП «Видновское ПТО ГХ»
13.	ВЗУ №13 п. водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №12	с. п. Развилковское		МУП «Видновское ПТО ГХ»
14.	ВЗУ №14	д. Ермолино	124	МУП «Видновское ПТО ГХ»
15.	ВЗУ №15	д. Богданиха	281	МУП «Видновское ПТО ГХ»
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	д. Мисайлово	370	МУП «Видновское ПТО ГХ»
17.	ВЗУ №18 (резерв. и рабочая)	с. Остров	511	МУП «Видновское ПТО ГХ»
18.	ВЗУ №19	с. Молоково	2938	МУП «Видновское ПТО ГХ»
19.	ВЗУ №20 (резерв)	д. Горки	0	МУП «Видновское ПТО ГХ»
20.	ВЗУ №21	д. Калиновка	305	МУП «Видновское ПТО ГХ»
21.	ВЗУ №22	д.Коробово	295	МУП «Видновское ПТО ГХ»
22.	ВЗУ №23	Островной поворот	0	МУП «Видновское ПТО ГХ»
23.	ВЗУ №25	д. Калиновка	305	МУП «Видновское ПТО ГХ»
24.	ВЗУ №26	д. Мисайлово, ЖК	7024	МУП «Видновское

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Численность населения получающая питьевую воду	Наименование ресурсоснабжающей организации
		«Пригород Лесное»		ПТО ГХ»
25.	ВЗУ №27	д. Горки, ЖК «Май»	2472	МУП «Видновское ПТО ГХ»
26.	ВЗУ №29	д. Картино	292	МУП «Видновское ПТО ГХ»
27.	ВЗУ №30	д. Мамоново	153	МУП «Видновское ПТО ГХ»
28.	ВЗУ №31 д. Мильково (Вода подаётся в д. Дроздово)	д. Мильково	523	МУП «Видновское ПТО ГХ»
29.	ВЗУ №32	д. Сапроново (мкр. Купелинка)	8667	ООО «ЖКХ Водоканал» (АРЕНДА МУП «ВПТО ГХ»)
30.	ВЗУ №33	д. Андреевское	191	МУП «Видновское ПТО ГХ»
ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России				
31.	ВЗУ ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	Московская область, поселок санатория «Горки Ленинские», д.3	453	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России»
ООО Ларус				
32.	ООО Ларус	Московская область, Ленинский район, вблизи д. Суханово	1183	ООО "Суханово Парк", ООО Ларус
ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»				
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	п. Володарского д. 30	6310	ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»
ООО «АрДиАй Ресурс»				
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»	Мещерино	2600	ООО «АрДиАй Ресурс»
35.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»	Молоково	2016	ООО «АрДиАй Ресурс»
ООО «ЖКХ «Водоканал+»				
36.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	Новое шоссе 13 и Расторгуевское шоссе 28	45000	ООО «ЖКХ «Водоканал+»
ЗАО «Совхоз имени Ленина»				
37.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	п. Совхоз им. Ленина	6157	ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ФГУП «Комплекс»				
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс»	Вода покупается у МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	ФГУП «Комплекс»

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Численность населения получающая питьевую воду	Наименование ресурсоснабжающей организации
АО «МОСМЕК Недвижимость»				
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	г. Видное, промзона	563	АО «МОСМЕК Недвижимость»
АО «Москокс»				
40.	ВЗУ №1	г. Видное	1839	АО «Москокс»
41.	ВЗУ №2	г. Видное		АО «Москокс»
42.	ВЗУ №3	г. Видное		АО «Москокс»
ООО «Вега»				
43.	ВЗУ ООО «Вега»	г. Видное северная промзона	–	ООО «Вега»
ООО «Самолет-Ресурс»				
44.	ВЗУ Вудлэнд	Московская область, р-н Ленинский, д. Мисайлово	–	ООО «Самолет-Ресурс»

2.1.5. Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в городском округе.


Ситуационные схемы зон действия ИЦВ ГВС в городском округе представлены в приложении 3 к схеме и в таблице 2.1.5.1

2.1.6. Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в городском округе, относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой.

Источники централизованного водоснабжения технической водой на территории городского округа отсутствуют.

2.1.7. Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением.

Перечень территорий городского округа, неохваченных централизованным водоснабжением представленны на рисунке 2.1.7.

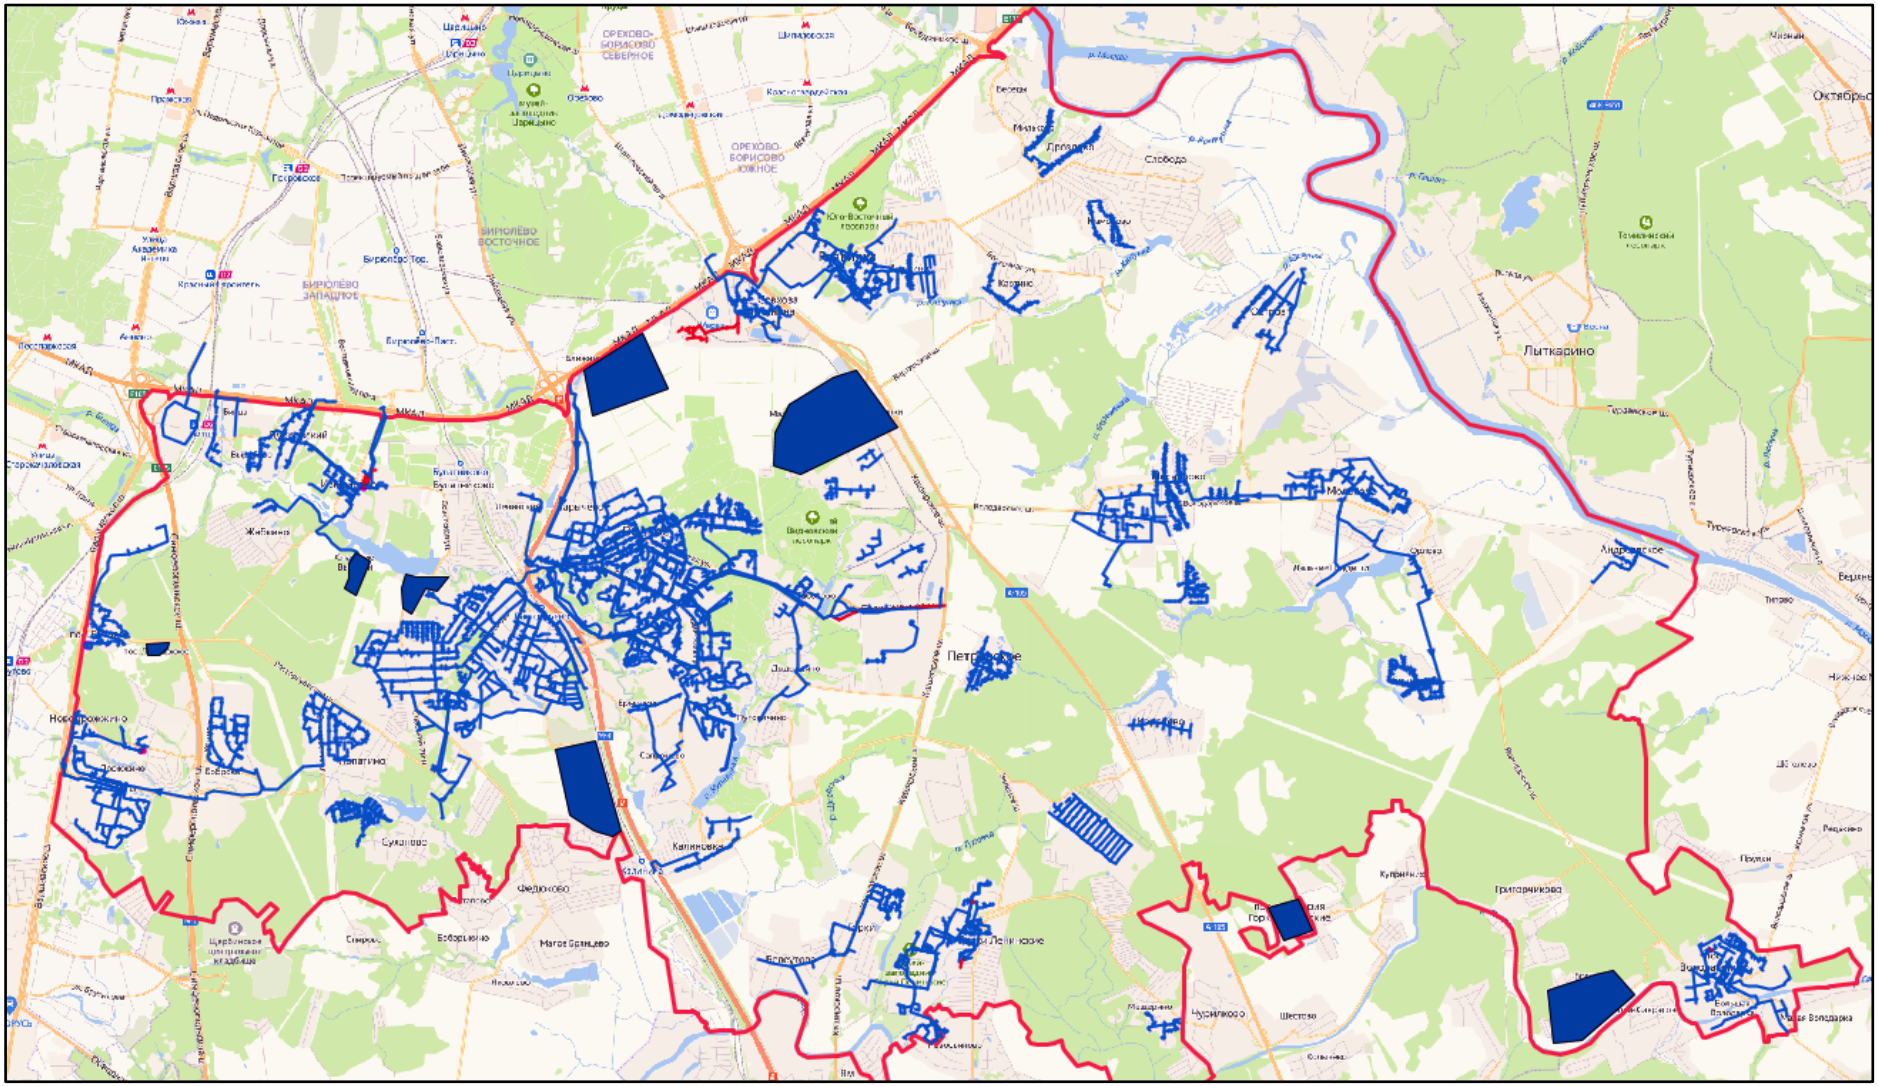

2.1.8. Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением.

Таблица 2.1.8 –Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением

№	Населённый пункт	Тип	Население	Наличие системы центрального водоснабжения
1.	Апаринки	деревня	170	отсутствует
2.	Ближние Прудищи	деревня	52	отсутствует
3.	Большое Саврасово	деревня	59	отсутствует
4.	Леспаркхоз	посёлок	33	отсутствует
5.	Малое Видное	деревня	83	отсутствует
6.	Санатория «Горки Ленинские»	посёлок	305	отсутствует
7.	Спасские Выселки	деревня		отсутствует
8.	Спасское	деревня	92	отсутствует

2.1.9. Централизованная система питьевого водоснабжения

2.1.9.1. Описание системы питьевого водоснабжения РСО

Системы водоснабжения предприятий и организаций: МУП «Видновское ПТО ГХ», ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России, ООО Ларус, ОАО «Текстильная фирма «Возрождение», ООО «АрДиАй Ресурс», ООО «ЖКХ «Водоканал+», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП «Комплекс», АО «МОСМЕК Недвижимость», АО «Москокс», ООО «Вега», ООО «Самолет-Ресурс», представляют собой комплекс сооружений и процессов, условно разделенных на несколько составляющих:

– водоотбор – подъем воды из подземных артезианских скважин водозаборных узлов (ВЗУ);

– подготовка воды в соответствующее качество для употребления;

– транспортировка питьевой воды потребителям городского округа;

– дополнительно вода поступает от АО «Мосводоканала».

Эксплуатация артезианских подземных вод в городском округе Ленинский осуществляется с 1939 года глубиной порядка 230-280 м. В городском округе Ленинский источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения являются артезианские воды.

Наружные централизованные сети водопровода представлены сетями низкого давления до 0,6 МПа от насосных станций второго подъёма ВЗУ, которые трассируется по кольцевым и частично тупиковым схемам. Водоснабжение потребителей городского округа Ленинский по степени обеспеченности подачи воды предусмотрена – первая.

Установленная производственная мощность источников водоснабжения городского округа составляет 90103,24м3/сут., так же дополнительно вода поступает от АО «Мосводоканала». Средний физический износ зданий, сооружений, оборудования составляет 48 %. Установленная производственная мощность водопроводов – 150 тыс. м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей в городском округе –428,417 км. диаметрами от 25 до 700 мм.

Доля нуждающихся в замене сетей более 70%

в одиночном протяжении магистральных (уличных) водопроводных сетей – 34,1%, в одиночном протяжении внутриквартальных сетей – 45,9%.

Диаметры водоводов магистральных уличных водопроводов и внутриквартальных распределительных водопроводов и вводов варьируются от 100 мм до 700 мм.

Таблица 2.1.9.1 – Состав технологического оборудования ВЗУ и артезианских скважин

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Составляющие ВЗУ	Наименование ресурсоснабжающей организации
МУП «Видновское ПТО ГХ»				
1.	ВЗУ №2	ул. Школьная, д. 79	арт. скв. – 2 шт. насосная станция 2-го подъема, РЧВ -2 х 600м3, бактерицидная установка УФ-облучения	МУП «Видновское ПТО ГХ»
2.	ВЗУ №3	пр-кт Ленинского Комсомола, д. 1	арт. скв.-8 шт. (работают скв. № 7,8,9) насосная станция 2-го подъема, РЧВ -3 шт. 2 х 1500 м^3 и 1 х 2000 м^3, станция водоподготовки (патронные фильтры, система обратного осмоса, бактерицидная установка УФ-облучения)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
3.	ВЗУ №4	п. Расторгуево, ул. Набережная	арт. скв.- 3 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 2 шт. 2 х 300 м^3, бактерицидная установка УФ-облучения	МУП «Видновское ПТО ГХ»
4.	ВЗУ №5	г. Видное, мкр.№ 5	арт. скв.-5 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 2 шт. 2 х 2500 м^3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
5.	ВЗУ №6 (резерв)	д. Бутово	арт. скв. – 1 шт. башня 35 м^3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)	п. Измайлово	Вода поступает от АО «Мосводоканал» (1 скв. В резерве)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
7.	ВЗУ №7	п. Мещерино	арт. скв.- 4 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 2 шт. 2 х 250 м^3, бактерицидная установка УФ-облучения	МУП «Видновское ПТО ГХ»
8.	ВЗУ №8	п. Горки Ленинские	арт. скв.- 3 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 2 шт. 2 х 1000 м^3, бактерицидная установка УФ-облучения	МУП «Видновское ПТО ГХ»
9.	ВЗУ №9 (резерв)	г. Видное, д. Суханово	арт. скв. – 2 шт., ВБ 18 м3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
10.	ВЗУ №10	п. Расторгуево, Булатниковское ш.	арт. скв.- 3 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 3 шт. объёмом 190, 250, и 400 м^3, бактерицидная установка УФ-облучения	МУП «Видновское ПТО ГХ»

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Составляющие ВЗУ	Наименование ресурсоснабжающей организации
11.	ВЗУ №11	п. Петровское	арт. скв.- 2 шт. насосная станция 2-го подъема РЧВ - 1 шт. 100 м^3 и 1 шт. 150 м^3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
12.	ВЗУ №12,водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла, вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №13	с. п. Развилковское	Вода поступает от АО «Мосводоканал» (2 скв. В резерве)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
13.	ВЗУ №13 п. водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла, вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №12	с. п. Развилковское	Вода поступает от АО «Мосводоканал» (2 скв. В резерве)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
14.	ВЗУ №14	д. Ермолино	арт. скв.- 2 шт.	МУП «Видновское ПТО ГХ»
15.	ВЗУ №15	д. Богданиха	арт. скв.- 1 шт., ВБ 15м3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	д. Мисайлово	арт. скв.- 1 шт.	МУП «Видновское ПТО ГХ»
17.	ВЗУ №18 (резерв. и рабочая)	с.Остров	арт. скв.- 2 шт. (резервная и рабочая). ВБ 18м3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
18.	ВЗУ №19	с.Молоково	арт. скв.- 4 шт (1 резерв). РЧВ 2 шт., насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки (аэрационный блок, блок напорных фильтров, бактерицидная установка УФ-облучения)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
19.	ВЗУ №20 (резерв)	д. Горки	арт. скв.- 2 шт.	МУП «Видновское ПТО ГХ»
20.	ВЗУ №21	д. Калиновка	арт. скв.-1 шт.	МУП «Видновское ПТО ГХ»
21.	ВЗУ №22	д.Коробово	арт. скв.- 1 шт., станция водоподготовки (блок напорных фильтров, система обратного осмоса,	МУП «Видновское ПТО ГХ»

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Составляющие ВЗУ	Наименование ресурсоснабжающей организации
			бактерицидная установка УФ-облучения)	
22.	ВЗУ №23	Островной поворот	арт. скв.- 1 шт.	МУП «Видновское ПТО ГХ»
23.	ВЗУ №25	д. Калиновка	арт. скв.- 1 шт., станция водоподготовки (аэрационный блок, блок напорных фильтров, бактерицидная установка УФ-облучения), ВБ 12 м3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
24.	ВЗУ №26	д. Мисайлово, ЖК «Пригород Лесное»	арт. скв.- 4 шт., РЧВ 2 шт., насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки (аэрационный блок, блок напорных фильтров, система обратного осмоса, 2 бактерицидные установки УФ-облучения)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
25.	ВЗУ №27	д. Горки, ЖК «Май»	арт. скв.- 3 шт., РЧВ 2 шт. (252 $м^3$ и 270 $м^3$), насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки (аэрационный блок, узел дозирования раствора гипохлорита натрия, блок напорных фильтров, бактерицидная установка УФ-облучения)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
26.	ВЗУ №29	д. Картино	арт. скв.- 1 шт., башня ёмкостью 15 $м^3$	МУП «Видновское ПТО ГХ»
27.	ВЗУ №30	д. Мамоново	арт. скв.- 1 шт., башня ёмкостью 25 $м^3$	МУП «Видновское ПТО ГХ»
28.	ВЗУ №31 д. Мильково (Вода подаётся в д. Дроздово)	д. Мильково	арт. скв.- 1 шт., башня ёмкостью 35 $м^3$	МУП «Видновское ПТО ГХ»
29.	ВЗУ №32	д. Сапроново (мкр. Купелинка)	арт. скв.-9 шт., насосная станция 2-го подъема, РЧВ - 3 шт. 500 $м^3$ и 2 шт. по 200 $м^3$, станция водоподготовки (узел дозирования раствора гипохлорита натрия, блок напорных фильтров, блок мешочных фильтров), станция обезжелезивания	ООО «ЖКХ Водоканал» (АРЕНДА МУП «ВПТО ГХ»)

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Составляющие ВЗУ	Наименование ресурсоснабжающей организации
30.	ВЗУ №33	д. Андреевское	арт. скв.- 1 шт., водонапорная башня	МУП «Видновское ПТО ГХ»
ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России				
31.	ВЗУ ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	Московская область, поселок санатория «Горки Ленинские», д.3	арт. скв.- 2 шт., водонапорная башня	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России»
ООО Ларус				
32.	ВЗУ ООО Ларус	Московская область, Ленинский район, вблизи д. Суханово	3 арт. скважины	ООО "Суханово Парк", ООО Ларус
ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»				
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	п. Володарского д. 30	арт. скв.- 2 шт.	ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»
ООО «АрДиАй Ресурс»				
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»	Мещерино	арт. скв.- 2 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ 2 шт. 2х180 $м^3$	ООО «АрДиАй Ресурс»
35.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»	Молоково	арт. скв.- 4 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ 2 шт. 2х900 $м^3$	ООО «АрДиАй Ресурс»
ООО «ЖКХ «Водоканал+»				
36.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	Новое шоссе 13 и Расторгуевское шоссе 28	Вода поступает от АО «Мосводоканал»	ООО «ЖКХ «Водоканал+»
ЗАО «Совхоз имени Ленина»				
37.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	п. Совхоз им. Ленина	арт. скв.- 2 шт.насосная станция 2-го подъема РЧВ - 2 шт. объёмом 250 $м^3$ каждый, сети водоснабжения с.п. Развилковское, Слобода и Беседы находятся в хоз. ведении МУП «Видновское ПТО ГХ»	ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ФГУП «Комплекс»				
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс»	Вода покупается у МУП «Видновское ПТО ГХ»		ФГУП «Комплекс»
АО «МОСМЕК Недвижимость»				
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК	г. Видное, промзона	4 артезианские скважины, насосная станция II	АО «МОСМЕК

№	Наименование ВЗУ и ВРУ	Местонахождение ВЗУ	Составляющие ВЗУ	Наименование ресурсоснабжающей организации
	Недвижимость»		подъема, два РЧВ объемом1000 м3 каждый	Недвижимость»
АО «Москокс»				
40.	ВЗУ №1	г. Видное	арт. скважина 2 шт.	АО «Москокс»
41.	ВЗУ №2	г. Видное	арт. скважина 2 шт.	АО «Москокс»
42.	ВЗУ №3	г. Видное	арт. скважина 1 шт.	АО «Москокс»
ООО «Вега»				
43.	ВЗУ ООО «Вега»	г. Видное северная промзона	арт. скв.- 5 шт. насосная станция 2-го подъема. РЧВ	ООО «Вега»
ООО «Самолет-Ресурс»				
44.	ВЗУ Вудлэнд	Московская область, р-н Ленинский, д. Мисайлово	2 арт.скв., насосная станция II подъема, 5 РЧВ 14,5 $м^3$ каждый, аэрационная колонна, станция водоподготовки (фильтр-обезжелезивания) 2 шт	ООО «Самолет-Ресурс»

2.1.9.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон санитарной охраны.

Схемы зон санитарной охраны представлены в Приложении 4 к схеме.

2.1.9.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения бактериального и химического загрязнения воды источников водоснабжения.

Требований к зонам санитарной охраны на ИЦВ РСО соблюдены в полном объеме.

2.1.9.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на ИЦВ.

На технологических объектах системы водоснабжения химически опасные реагенты не применяются.

2.1.9.5. Технологическая схема ИЦВ.

Технологические схемы представлены на рисунках 2.1.9.5.1. –2.1.9.5.42.

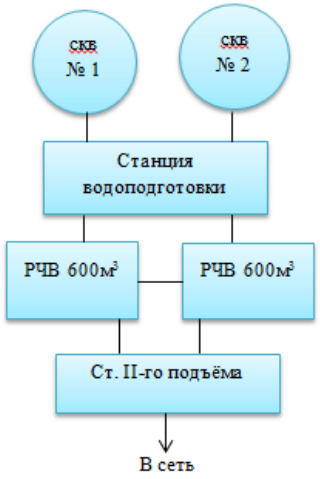


Рисунок 2.1.9.5.1.–ВЗУ №2 МУП «Видновское ПТО ГХ»

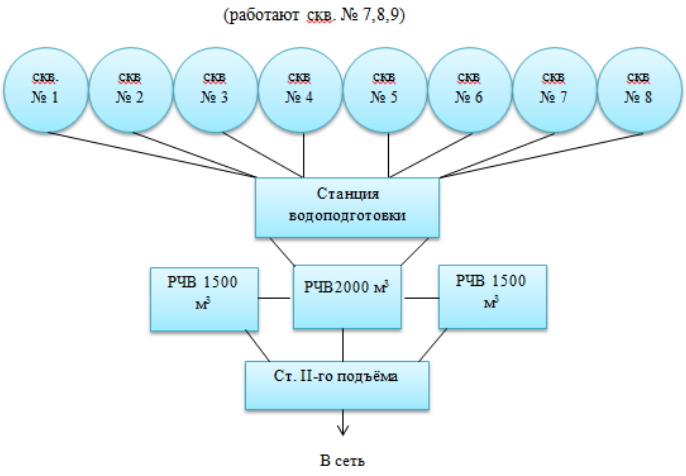


Рисунок 2.1.9.5.2.–ВЗУ №3МУП «Видновское ПТО ГХ»




Рисунок 2.1.9.5.3.–ВЗУ №4МУП «Видновское ПТО ГХ»

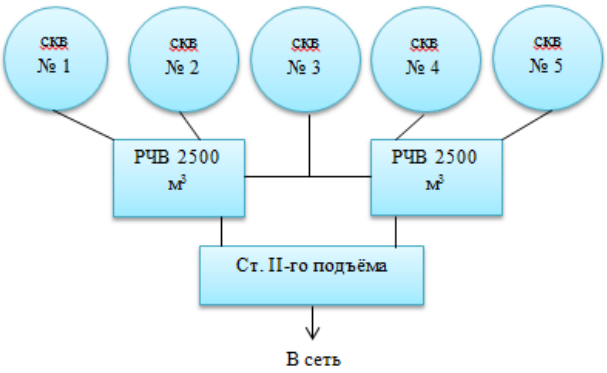


Рисунок 2.1.9.5.4.–ВЗУ №5МУП «Видновское ПТО ГХ»




Рисунок 2.1.9.5.5.–ВЗУ №6МУП «Видновское ПТО ГХ»

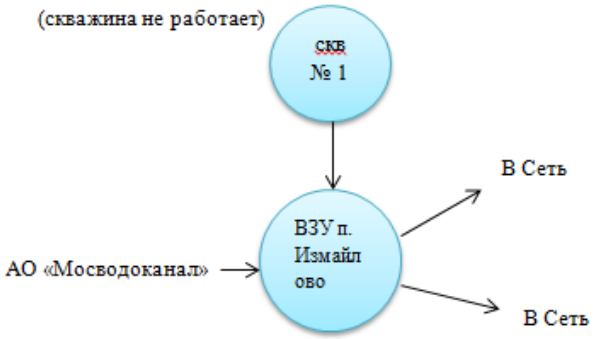


Рисунок 2.1.9.5.6.–ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)МУП «Видновское ПТО ГХ»

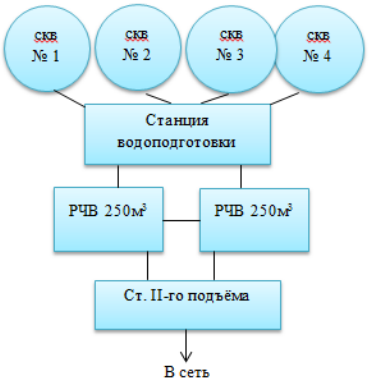


Рисунок 2.1.9.5.7.–ВЗУ №7МУП «Видновское ПТО ГХ»

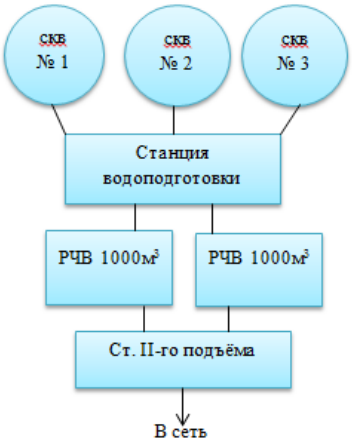


Рисунок 2.1.9.5.8.–ВЗУ №8МУП «Видновское ПТО ГХ»




Рисунок 2.1.9.5.9.–ВЗУ №9МУП «Видновское ПТО ГХ»

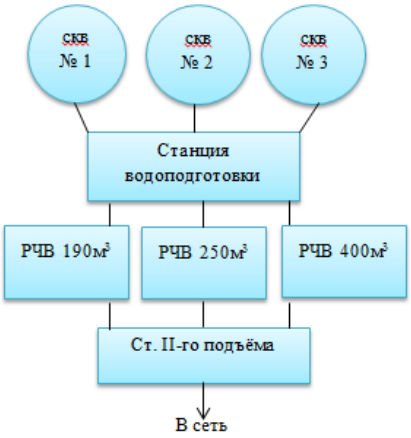


Рисунок 2.1.9.5.10.–ВЗУ №10МУП «Видновское ПТО ГХ»

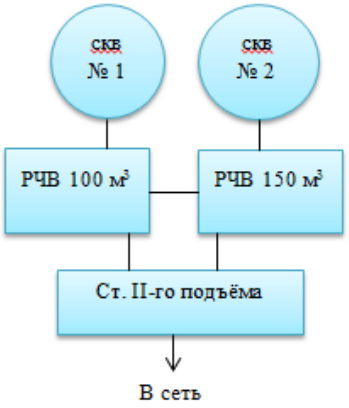


Рисунок 2.1.9.5.11.–ВЗУ №11МУП «Видновское ПТО ГХ»

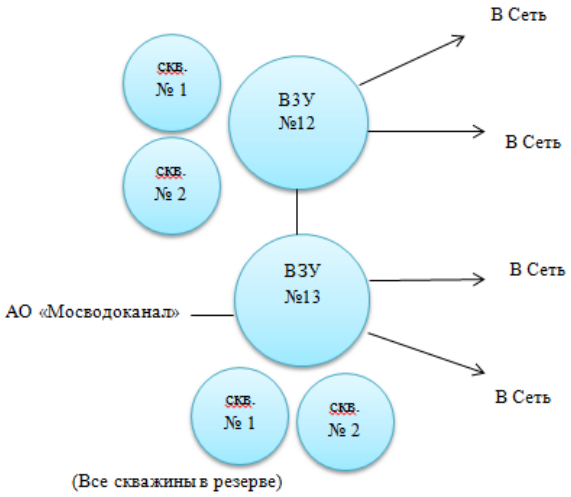


Рисунок 2.1.9.5.12.–ВЗУ №12, 13МУП «Видновское ПТО ГХ»




Рисунок 2.1.9.5.13.–ВЗУ №14МУП «Видновское ПТО ГХ»




Рисунок 2.1.9.5.14.–ВЗУ №15МУП «Видновское ПТО ГХ»




Рисунок 2.1.9.5.15.–ВЗУ №17МУП «Видновское ПТО ГХ»




Рисунок 2.1.9.5.16.–ВЗУ №18МУП «Видновское ПТО ГХ»

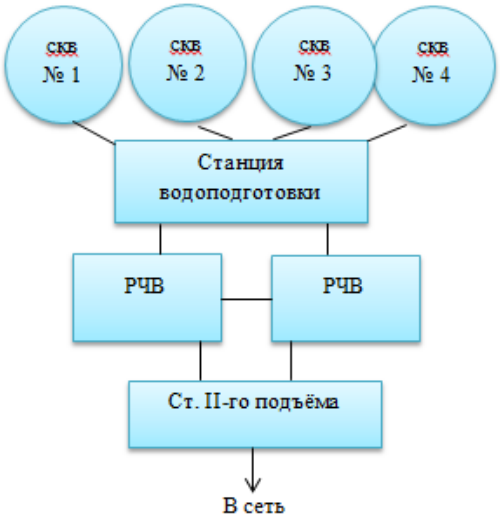


Рисунок 2.1.9.5.17.–ВЗУ №19МУП «Видновское ПТО ГХ»





Рисунок 2.1.9.5.18.–ВЗУ №20МУП «Видновское ПТО ГХ»




ВЗУ №21МУП «Видновское ПТО ГХ»




ВЗУ №22МУП «Видновское ПТО ГХ»




ВЗУ №23МУП «Видновское ПТО ГХ»




ВЗУ №25МУП «Видновское ПТО ГХ»




ВЗУ №29МУП «Видновское ПТО ГХ»

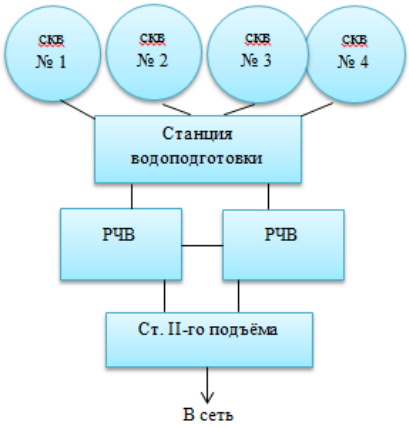


ВЗУ №26МУП «Видновское ПТО ГХ»



ВЗУ№31МУП «Видновское ПТО ГХ»

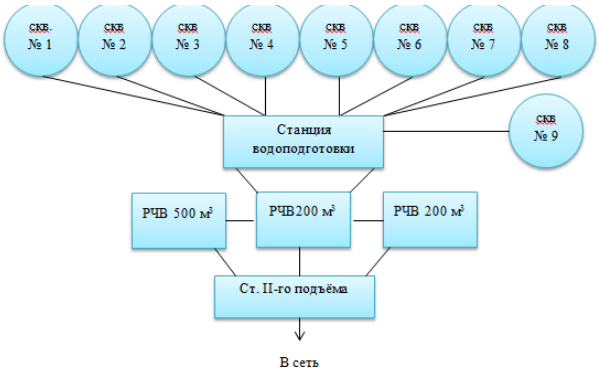

ВЗУ №32



ВЗУ№30МУП «Видновское ПТО ГХ»




Рисунок 2.1.9.5.27.–ВЗУ №33МУП «Видновское ПТО ГХ»




Рисунок 2.1.9.5.28.–ВЗУ ООО «Ларус»

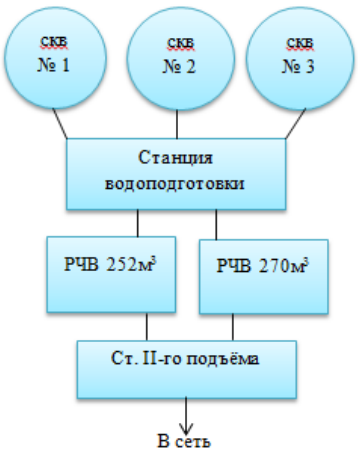


Рисунок 2.1.9.5.29.–ВЗУ №27МУП «Видновское ПТО ГХ»




Рисунок 2.1.9.5.30.–ВЗУ ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России




Рисунок 2.1.9.5.31.–ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»

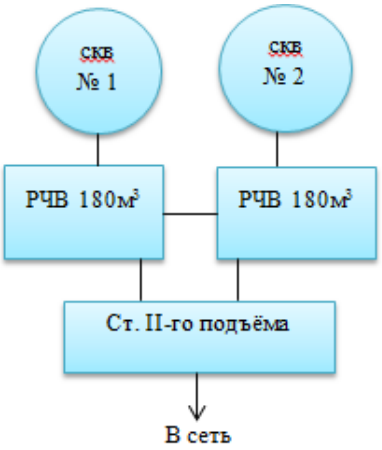


Рисунок 2.1.9.5.32.–ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Мещерино

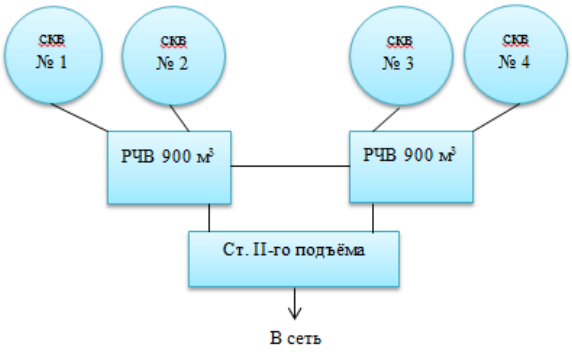


Рисунок 2.1.9.5.33.–ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Молоково




Рисунок 2.1.9.5.34.–ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+» Новое шоссе 13




Рисунок 2.1.9.5.35.–ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»




Рисунок 2.1.9.5.36.–ВРУ ФГУП «Комплекс»

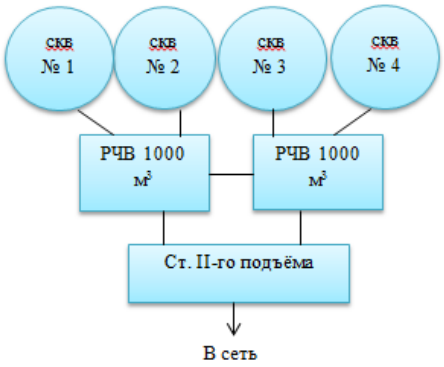


Рисунок 2.1.9.5.37.–ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»




Рисунок 2.1.9.5.39.–АО «Москокс» ВЗУ №2 г. Видное

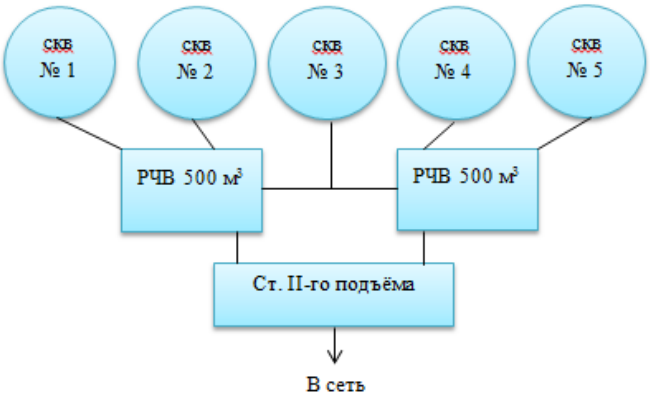


Рисунок 2.1.9.5.41.–ВЗУ ООО «Вега» г. Видное северная промзона




Рисунок 2.1.9.5.38.–АО «Москокс» ВЗУ №1 г. Видное



Рисунок 2.1.9.5.40.–АО «Москокс» ВЗУ №3 г. Видное

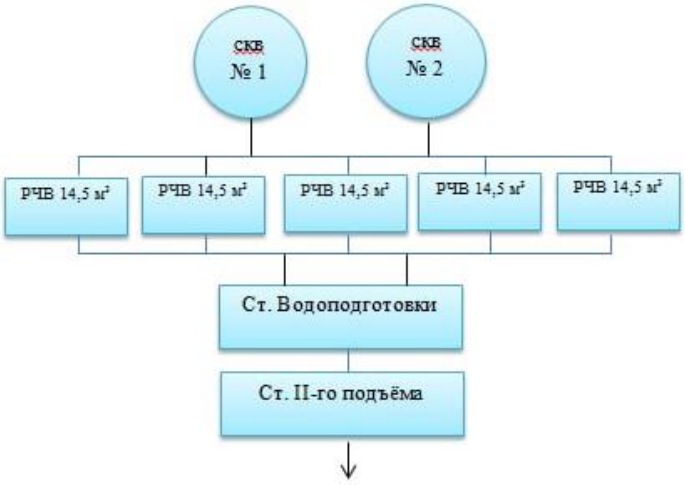


Рисунок 2.1.9.5.42.–ВЗУ Вудлэнд

2.1.9.6. Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния.

В таблице 2.1.9.6.1 представлена характеристика основного технологического оборудования ВЗУ городского округа Ленинский.

Таблица 2.1.9.6.1 Характеристика основного технологического оборудования ВЗУ

№	Наименование ВЗУ	№ скважины	Дата ввода в эксплуатацию	Глубина скв. м.	уровень воды		насосы			электродвигатели		Износ, %
					Статич	динам.	тип	расход $м^3/ч$	напор $кгс/см^2$	Мощность кВт	Частота вращения, об./мин	
МУП «Видновское ПТО ГХ»												
1.	ВЗУ №2 г. Видное ул. Школьная 79	скв.№5	1993	90	5,45	15,3	ЭЦВ 10-65-110	65	ПО	32	2850	
		скв.№6		60	10,0	15,2	ЭЦВ 10-63-150	63	150	45	2920	
2.	ВЗУ №3 г. Видное пр-т Ленинского Комсомола д. 1	скв.№7	1998	84	33	10	ЭЦВ 10-63-150	63	150	45	2920	
		скв.№8		62	55	41,8	ЭЦВ 10-63-150	63	150	45	2920	
		скв.№9		86	37	31,8	ЭЦВ 10-63-150	63	150	45	2920	
		скв.№10		80	40,5	43,4	не работает	40	180	32	2850	
		скв.№12		80	43,8	46	не работает	40	180	32	2850	
		скв.№13		85	34,7	38	не работает	25	100	11	2850	
		скв.№23		62	31,6	37	не работает	63	150	45	2920	
		скв.№11		85	34,7	38	не работает	63	150	45	2920	
3.	ВЗУ №4 п. Расторгуево, ул. Набережная	скв.№14	1964	84	48,9	54,6	ЭЦВ 8-40-60	40	60	11	2850	
		скв.№15		90	40	47	ЭЦВ 8-25-150	25	150	11	2850	
		скв.№14а		90	40	47	ЭЦВ 10-63-149	63	149	45	2920	
4.	ВЗУ №5 г. Видное, мкр №5	скв.№25	1960	48	31,8	32,5	ЭЦВ 8-40-120	40	120	22	2850	
		скв.№25а		108	50	52,03	ЭЦВ 8-40-120	40	180	32	2850	
		скв.№26		110	49	49,4	ЭЦВ 10-63-110	63	ПО	32	2850	
		скв.№26а		63	30,6	50,4	ЭЦВ 10-63-150	63	150	45	2920	
		скв.№26б		62	30	30,5	ЭЦВ 10-63-150	63	150	45	2920	
5.	ВЗУ №6 (резерв) д. Бутово	скв.№18	1961	62	55	41,8	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	2850	
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из	Вода поступает от АО «Мосводоканал»										

№	Наименование ВЗУ	№ скважины	Дата ввода в эксплуатацию	Глубина скв. м.	уровень воды		насосы			электродвигатели		Износ, %
					Статич	динам.	тип	расход $м^3/ч$	напор $кгс/см^2$	Мощность кВт	Частота вращения, об./мин	
	эксплуатации)											
7.	ВЗУ №7 п. Мещерино	скв.№21	1968	65	35,9	36,2	ЭЦВ 10-63-110	65	ПО	32	2850	
		скв.№21а		80	39	42,2	ЭЦВ 8-40-179	40	179	45	2900	
		скв.№22		140	48,7	56,2	ЭЦВ 8-25-150	25	100	11	2850	
		скв.№35		80	35,8	43,4	ЭЦВ 8-25-150	25	100	11	2850	
8.	ВЗУ №8 п. Горки Ленинские	скв.№17	1941	100	89,4	121,5	ЭЦВ 10-65-110	65	ПО	32	2850	
		скв.№19		62	31,6	37	ЭЦВ 10-65-110	65	ПО	32	2850	
		скв.№30		85	34,7	38	ЭЦВ 5-6,3-120	6,3				
9.	ВЗУ №9 (резерв) г. Видное, д. Суханово	скв.№20	1970	63	30,6	50,4	ЭЦВ 10-65-110	65	100	32	2900	
		скв.№20а		84	33	10	ЭЦВ-8-25-100	25	100	11	2850	
10.	ВЗУ №10 п. Расторгуево, Булатниковское ш.	скв.№24	1970	62	55	41,8	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	2850	
		скв.№29		86	37	31,8	ЭЦВ 10-65-150	65	150	45	2920	
		скв.№29а		80	40,5	43,4	ЭЦВ 10-65-150	65	150	45	2920	
11.	ВЗУ №11 п. Петровское	скв.№36	1985	173	31	32,5	ЭЦВ 8-25-125	25	125	13	3000	
		скв.№37		174	31	32,5	ЭЦВ10-63-110	63	110	32	2900	
12.	ВЗУ №12 с.п. Развилковское	Вода поступает от АО «Мосводоканал»										
13.	ВЗУ №13 с.п. Развилковское											
14.	ВЗУ №14 д. Ермолино	скв.№27	1958	81	30	28	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	2850	
		скв.№28		80	39	42,2	ЭЦВ 8-40-180	40	180	32	2850	
15.	ВЗУ №15 д. Богданиха	скв.№38	1988	93	60,7	67,7	ЭЦВ 5-6,3-120	6,3	120	4,5	2900	
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв) д. Мисайлово	скв.№41	1980	32	20	22	ЭЦВ 8-25-150	25	150	17	3000	
17.	ВЗУ №18 с. Остров	скв.№43	1970	71	34,2	36,9	ЭЦВ 10-65-110	65	100	32	2900	
		скв.№44		34,7	38	85	ЭЦВ 10-65-110	65	100	32	2900	
18.	ВЗУ №19 с. Молоково	скв.№45	1972	56	20,5	20,8	ЭЦВ 10-65-110	65	100	32	2900	
		скв.№46	1972	45	3,03	4,4	ЭЦВ 10-65-110	65	100	32	2900	
		скв.№47а	2016	50	2,85	4	ЭЦВ 10-65-110	65	100	32	2900	

№	Наименование ВЗУ	№ скважины	Дата ввода в эксплуатацию	Глубина скв. м.	уровень воды		насосы			электродвигатели		Износ, %
					Статич	динам.	тип	расход $м^3/ч$	напор $кгс/см^2$	Мощность кВт	Частота вращения, об./мин	
19.	ВЗУ №20 (резерв) д. Горки	скв.№48	1940	75	20	30	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	2850	
		скв.№49		72	18	16,22	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	2850	
20.	ВЗУ №21 д. Калиновка	скв.№50	1954	68	34	35	ЭЦВ 8-25-99	25	99	11	2900	
21.	ВЗУ №22 д. Коробово	скв.№51	1956	48	21	20	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11	2850	
22.	ВЗУ №23 Островной поворот	скв.№42	1958	100	19	19	ЭЦВ 10-65-100	65	100	37	3000	
23.	ВЗУ №25 д. Калиновка	скв.№40	1967	60	34	35	ЭЦВ 10-65-100	65	100	37	3000	
24.	ВЗУ №26 д. Мисайлово, ЖК «Пригород Лесное»	скв.№63	2017	103	-	-	GRUNDFOS SP77-10	77	12,3	37	2900	
		скв.№64	2017	103	-	-	GRUNDFOS SP77-10	77	12,3	37	2900	
		скв.№65	2017	103	-	-	GRUNDFOS SP77-10	77	12,3	37	2900	
		скв.№2бис	2017	200	-	-	GRUNDFOS SP46-8	46	6,9	13	2900	
25.	ВЗУ №27 д. Горки, ЖК «Май»	скв.№70	2015	85	-	-	GRUNDFOS SP46-8	46	6,9	13	2900	
		скв.№71	2015	85	-	-	GRUNDFOS SP46-8	46	6,9	13	2900	
		скв.№72	2015	240	-	-	GRUNDFOS SP17-19	17	15,6	11	2900	
26.	ВЗУ №29 д. Картино	скв.№60	1957	110	3	4,7	ЭЦВ 6-16-110	0,42	110	7,50	3000	
27.	ВЗУ №30 д. Мамоново	скв.№61	1968	26	13,3	14	ЭЦВ 5-6,3-120	6,3	120	4,5	2900	
28.	ВЗУ №31 д. Мильково	скв.№62	1959	72	18	16,22	ЭЦВ 8-40-120	40	180	32	2850	
29.	ВЗУ №32	скв.№1	2013	118	30	20	WILO TWI 06.60-18-B SD	78	245	30	2900	
		скв.№2	2013	100	30	20	WILO TWI	60	270	37	2900	

№	Наименование ВЗУ	№ скважины	Дата ввода в эксплуатацию	Глубина скв. м.	уровень воды		насосы			электродвигатели		Износ, %
					Статич	динам.	тип	расход $м^3/ч$	напор $кгс/см^2$	Мощность кВт	Частота вращения, об./мин	
							06.60-20-B SD					
		скв.№3	2013	182	83	70	WILO TWI 06.60-20-B SD	27	270	37	2900	
		скв.№4	2013	73	62	50	WILO TWI 06.60-18-B SD	60	245	30	2900	
		скв.№5	2013	170	82	70	WILO TWI 06.60-20-B SD	27	270	37	2900	
		скв.№1а	2013	73	55	47	WILO TWI 06.60-20-B SD	62	270	37	2900	
		скв.№2а	2013	205	90	80	WILO TWI 06.30-13-B SD	13	142	15	2900	
		скв.№1б	2013	77	55	47	WILO TWI 06.60-20-B SD	62	270	37	2900	
		скв.№2б	2013	205	90	80	WILO TWI 06.30-13-B SD	13	142	15	2900	
30.	ВЗУ №33 д. Андреевское	скв.№73	2003	150	-	-	ЭЦВ 8-25-110	25	110	11	3000	
ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России												
31.	ВЗУ ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	скв.№1а	2005	95	49,5	51	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11,00	2700	
		скв.№2	1980	95	49	51	ЭЦВ 8-25-100	25	100	11,00	2700	
ООО «Суханово Парк» ООО Ларус												
32.	ВЗУ ООО «Суханово Парк» ООО Ларус	скв.№1	2010	60	13,95	17,9	ЭЦВ 6-16-110	0,42	110	7,50	3000	
		скв.№2	2010	52	25,54	26,18	ЭЦВ 8-25-100	7,26	100	11,00	3000	
		скв.№3	2011	56	23,58	23,77	ЭЦВ 8-40-90	13,01	90	17,00	3000	
ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»												
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	скв.№1	1956	90	44,9	40,0	ЭЦВ 12-160-100	160	100	65	3000	
		скв.№2	1986	90	44,9	40,0	ЭЦВ 12-160-100	160	100	65	3000	
ООО «АрДиАй Ресурс»												
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй	скв. №1	2010	260	131,4	135,4	SP 60-24	56,3	197,8	45	2900	
		скв. №2	2010	260	130,6	139,5	SP 60-24	56,3	197,8	45	2900	

№	Наименование ВЗУ	№ скважины	Дата ввода в эксплуатацию	Глубина скв. м.	уровень воды		насосы			электродвигатели		Износ, %
					Статич	динам.	тип	расход $м^3/ч$	напор $кгс/см^2$	Мощность кВт	Частота вращения, об./мин	
	Ресурс»Мещерино											
35.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»Молоково	скв. №1	2012	100	40.4	47.4	SP 60-15	65,1	107,0	26	2900	
		скв. №2	2012	100	40.6	47.8	SP 60-15	65,1	107,0	26	2900	
		скв. №3	2012	200	102.7	110.7	SP 77-16	65,5	228,0	63	2900	
		скв. №4	2013	200	102.5	111.8	SP 77-16	65,5	228,0	63	2900	
ООО «ЖКХ Водоканал+»												
36.	ВРУ д. Дрожжино, д. Боброво д. Бутово	Вода подаётся от АО «Мосводоканал»										
ЗАО «Совхоз имени Ленина»												
37.	ВЗУ ЗАО «Совхоз имени Ленина»	скв.№1	1966	240	31	33,7	ЭЦВ 8-40-180	40	180	32	2900	
		скв.№2	1960	121	28,05	28,71	ЭЦВ 8-25-125	25	125	13	3000	
ФГУП «Комплекс»												
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс»	Вода покупается у МУП «Видновское ПТО ГХ»										
АО «МОСМЕК Недвижимость»												
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	скв. №1	1972	170	112	107-130	Грундфос 17-17	17	66,3	9,2	2947	
		скв. №2	1972	169	85	107	Грундфос 17-17	17	66,3	9,2	2947	
		скв. №3	1972	170	80	128	ЭЦВ10-63-170	63	63	45	3000	
		скв. №4	1972	169	85	104	Грундфос 60-20	20	157	30	2900	
АО «Москокс»												
40.	ВЗУ №1	Скв №А-18	2017	240,8	102,7	105,8	ЭЦВ 8-25-150 (нрк)	25	150	17	3000	
		Скв №А-59	2016	150	67,6	72,5	ЭЦВ 8-25-150 (нрк)	25	150	17	3000	
41.	ВЗУ №2	Скв №12639	2016	170	78,6	81,7	ЭЦВ 8-25-150 (нрк)	25	150	17	3000	
		Скв №12804	2017	158,4	78,6	81,6	ЭЦВ 8-25-150 (нрк)	25	150	17	3000	
42.	ВЗУ №3	Скв №А-565	2017	233,6	104,8	107,9	ЭЦВ 8-25-150 (нрк)	25	150	17	3000	
ООО «Вега»												

№	Наименование ВЗУ	№ скважины	Дата ввода в эксплуатацию	Глубина скв. м.	уровень воды		насосы			электродвигатели		Износ, %
					Статич	динам.	тип	расход $м^3/ч$	напор $кгс/см^2$	Мощность кВт	Частота вращения, об./мин	
43.	ВЗУ ООО «Вега»	скв. №1	1974	100	65,8	64,3	эцв-8-25-90	25	9		2900	
		скв. №2	1974	100	65,4							
		скв. №3	1996	110	63,49	68,4	эцв-8-25-125	25	12,5		2900	
		скв. №4	1997	101	70,2	73,1	эцв-8-40-90	25	9		2900	
		скв. №5	2002	230	135,8	157,7	эцв-10-65-175	60	17,5		2900	
ООО «Самолет-Ресурс»												
44.	ВЗУ Вудлэнд	скв. №Г-19	2016	95	66	69	ЭЦВ 6-16-140	16	140	11	3000	
		скв. №Г-20	2016	95	66	69	ЭЦВ 6-16-140	16	140	11	3000	

Таблица 2.1.9.6.2 Характеристика технологического оборудования насосных станций II подъема ВЗУ

Марка насоса	Количество насосов	Подача, $м^3/ч$	Напор, м	Мощность, кВт	Частота вращения двигателя, об/мин
ВЗУ №2					
АЦМС 64-3-1	2	64	60	15	2900
К 80-50-200	1	50	50	15	2900
КМ 150-125-250 (6КМ)	1	200	20	18,5	1450
6 НДВ-60	2	320	50	60	1450
ВЗУ №3					
АЦМЛ 155/225	4	145	45	15	2920
6 НДВ-60	5	320	50	60	1450
К 80-50-200	1	50	50	15	2900
ВЗУ №4					
АЦМС 64-3-1	3	64	60	15	2900
6 НДВ-60	1	320	50	60	1450
КМ-8	1	135	65	40	2900
ВЗУ №5					
АЦМС 100s/247	5	145	70	45	2900
Д 315/50	5	315	50	68	2900
ВЗУ №10					
Grundfos MPC-E-3 CRE 64-2-1	3	150	52	18,5	2900
Grundfos NB-50/200	1	90	85	55	2932
ВЗУ №7					
R16550160	2	150	52	18,5	2900
ВЗУ №8					
HydroMX 2/1 NB 80-200/200 Grundfos (УНМВ 2NB80-200/200 37-100/80-2-1-PP)	1	199	52	37	2950
ВЗУ №9					
КМ 80-50-200	2	50	50	15	2900
ВЗУ №11					
КМ 80-50-200	3	50	50	15	2900
ВЗУ №12					
Д 315/50	2	315	50	68	2900
ВЗУ №13					
Д 315/50	2	315	50	68	2900
ВЗУ №19					
Grundfos 4CR32	4	150	52	18,5	2900
ВЗУ №27					
GRANPAMP MHC100	3	150	52	18,5	2900
ВЗУ №32					
Wilo Cor-4 MVI 5206/SK-EB-4	4	160	100	15	2850

Марка насоса	Количество насосов	Подача, $м^3/ч$	Напор, м	Мощность, кВт	Частота вращения двигателя, об/мин
Wilo CO-4 MVI 17003/2/CC-4	4	190	100	15	2850
LOVARA PUMP 66SV03/IAG150T/D	3	85	70	15	2850
ВЗУ ЗАО «Совхоз имени Ленина»					
Насос GRUNDFOS	4	220	80	5,5	3100
ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»					
Waterstry 32-4	3	30	25	7.5	2900
Гранфлоу УНВ 60 PV 65-50. 15 кВт 2014 г.	5	75	6	15	2900
ВЗУ ООО «Вега»					
к-100-65-200А	5	100	4	22	2900
к-100-65-200А		100	4	22	2900
к-100-65-200А		100	4	22	2900
к-100-65-200		100	5	30	2900
к-100-65-200		100	5	30	2900
ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»					
Grundfos CR 90	4	90	65	22	2947
ВЗУ АО «Москокс»					
6НДВ-250	1	250	28	55	1500
К-100-65-200	1	100	28	30	1500
3Вх2	1	720	28	155	1500
К-100-65-200	1	100	28	30	1500
К-80-50-200	1	50	28	15	1500
ВЗУ Вудлэнд					
Grundfos CR	3	34	70	12	2917

Таблица 2.1.9.6.3– Паспортные данные насосов ВНС III подъема

Наименование ВНС	**Марка насоса**	**Мощность эл. двигателя насоса, кВт**	**Кол-во насосов**
ВНС на ЦТП-13	Grundfos CR 32-5	11	3
ВНС-24	АЦМС 45-4-2	30	3
ВНС-2А	Grundfos	1	2
ВНС-18	К 100-65-200	30	4
ВНС №1 – пос. Развилка	Grundfos CRE32-4	7,5	4
ВНС №2 – пос. Развилка	1К-80-50-200	7,5	2
	К-100-65-250	45	2
ВНС пос. Горки	Grundfos	3,5	3
ВНС пос. Володарского	К 20/18	2,2	2

2.1.9.7. Проектная производительность ИЦВ.

Таблица 2.1.9.7. – Проектная производительность ВЗУ городского округа Ленинский.

№	Наименование ВЗУ	Проектная производительность, $м^3/ч$	Проектная производительность, $м^3/сут$
1.	ВЗУ №2	130	3120
2.	ВЗУ №3	359	8616
3.	ВЗУ №4	65	1560
4.	ВЗУ №5	273	6552
5.	ВЗУ №6 (резерв)	40	960
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)	Вода от АО «Мосводоканал»	
7.	ВЗУ №7	155	3720
8.	ВЗУ №8	100	2400
9.	ВЗУ №9 (резерв)	73	1752
10.	ВЗУ №10	155	3720
11.	ВЗУ №11	130	3120
12.	ВЗУ №12 водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №13	Вода от АО «Мосводоканал»	
13.	ВЗУ №13 водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №12		
14.	ВЗУ №14	65	1560
15.	ВЗУ №15	6,5	156
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	25	600
17.	ВЗУ №18	130	3120
18.	ВЗУ №19	57,75	1386
19.	ВЗУ №20 (резерв)	50	1200
20.	ВЗУ №21	25	600
21.	ВЗУ №22	25	600
22.	ВЗУ №23	65	1560
23.	ВЗУ №25	25	600
24.	ВЗУ №26	137,5	3300
25.	ВЗУ №27	50	1200
26.	ВЗУ №29	25	600
27.	ВЗУ №30	25	600
28.	ВЗУ №31 д. Мильково (Вода подаётся в д. Дроздово)	25	600
29.	ВЗУ №32	233,33	5600
30.	ВЗУ №33	25	600
31.	ВЗУ ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	90	2160
32.	ВЗУ ООО Ларус	20,69	496,56

№	Наименование ВЗУ	Проектная производительность, $м^3/ч$	Проектная производительность, $м^3/сут$
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	180	4320
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Мещерино	32,08	770
35.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Молоково	125	3000
36.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	1526,29	36631
37.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	100	2400
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс»	0	0
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	75,71	1817
40.	ВЗУ №1 АО «Москокс»	35,4	849,6
41.	ВЗУ №2 АО «Москокс»	21,42	514,08
42.	ВЗУ №3 АО «Москокс»	25	600
43.	ВЗУ ООО «Вега»	135	3240
44.	ВЗУ Вудлэнд	5,88	141
ИТОГ		3628,3	87079,2

2.1.9.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет).

Таблица 2.1.9.8. – Фактическая производительность ВЗУ городского округа

№	Наименование ВЗУ	2016 г.			2017 г.			2018 г.			2019 г.			2020 г.		
		$м^3/ч$	$м^3/сут$	тыс. $м^3/год$	$м^3/ч$	$м^3/сут$	тыс. $м^3/год$	$м^3/ч$	$м^3/сут$	тыс. $м^3/год$	$м^3/ч$	$м^3/сут$	тыс. $м^3/год$	$м^3/ч$	$м^3/сут$	тыс. $м^3/год$
1.	ВЗУ №2	39,3	943,6	344,4	38,8	932,2	340,24	12,92	310,17	113,211	13,38	321,03	117,18	11,38	273,0	99,65
2.	ВЗУ №3	50,2	1204,1	439,5	49,4	1186,4	433,03	118,72	2849,1	1039,944	122,87	2948,88	1076,34	125,79	3019,0	1101,94
3.	ВЗУ №4	1,0	23,1	8,4	0,9	22,7	8,27	12,29	294,93	107,651	12,72	305,25	111,42	22,75	546,0	199,29
4.	ВЗУ №5	1,4	32,4	11,8	1,3	31,9	11,65	87,78	2106,7	768,941	90,85	2180,42	795,85	102,92	2470,0	901,55
5.	ВЗУ №6 (резерв)	13,6	262,6	76,9	13,9	265,9	77,7	-	-	-	9,88	237,02	86,51	2,04	49,0	17,89
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)	-	-	-	183,17	4396	1604,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ВЗУ №7	9,7	231,6	84,5	9,8	234,1	85,46	12,51	300,19	109,57	12,95	310,70	113,41	11,33	272,0	99,28
8.	ВЗУ №8	20,1	481,6	175,8	20,8	500,2	182,56	29,80	715,19	261,04	30,84	740,22	270,18	31,13	747,0	272,66
9.	ВЗУ №9 (резерв)	15,6	305,7	90,5	15,8	311,4	91,4	8,72	209,16	76,344	9,02	216,48	79,02	1,96	47,0	17,16
10.	ВЗУ №10	1,4	33,2	12,1	1,4	32,9	12,02	52,7	1265,70	461,982	54,58	1310,00	478,15	64,42	1546,0	564,29
11.	ВЗУ №11	2,7	64,2	23,5	2,7	64,9	23,70	11,13	267,13	97,50	11,52	276,48	100,92	11,71	281,0	102,57
12.	ВЗУ №12 водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №13	113,0	2158,3	778,58	117,2	2238,1	813,62	**15,28**	**366,66**	**133,830**	**13,22**	**317,36**	**115,84**	**6,04**	**145,0**	**52,93**
13.	ВЗУ №13 п. водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №12	138,9	2690,7	990,92	144,0	2790,2	1035,5									

№	Наименование ВЗУ	2016 г.			2017 г.			2018 г.			2019 г.			2020 г.		
		$м^3$/ч	$м^3$/сут	тыс. $м^3$/год	$м^3$/ч	$м^3$/сут	тыс. $м^3$/год	$м^3$/ч	$м^3$/сут	тыс. $м^3$/год	$м^3$/ч	$м^3$/сут	тыс. $м^3$/год	$м^3$/ч	$м^3$/сут	тыс. $м^3$/год
14.	ВЗУ №14	0,7	17,0	6,2	0,7	16,8	6,14	5,06	121,41	44,313	5,24	125,66	45,87	5,33	128,0	46,72
15.	ВЗУ №15	14,0	255,3	93,2	14,6	282,7	103,2	5,2	126	45,9	5,43	130,4	47,60	2,08	50,0	18,25
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	27,8	537,9	196,3	29,7	592,5	216,2	12,2	293	106,9	12,64	303,3	110,70	10,29	247,0	90,16
17.	ВЗУ №18	7,84	188,2	68,69	8	192,0	70,08	8,16	195,9	71,5	8,33	199,9	72,96	8,5	204,0	74,46
18.	ВЗУ №19	52,3	980,0	357,7	57,7	1070,9	390,9	61,6	1479	539,8	63,78	1530,8	558,74	36,63	879,0	320,84
19.	ВЗУ №20 (резерв)	1,8	43,1	15,7	1,9	44,6	16,26	7,44	178,45	65,13	7,70	184,7	67,42	1,08	26,0	9,49
20.	ВЗУ №21	-	-	-	-	-	-	2,73	65,56	23,93	2,83	67,9	24,78	3,13	75,0	27,38
21.	ВЗУ №22	5,0	101,8	37,1	5,5	106,3	38,8	5,6	135	49,3	5,82	139,7	50,99	4,04	97,0	35,41
22.	ВЗУ №23	5,96	143,0	52,2	6,08	145,9	53,25	6,2	148,9	54,35	6,33	151,9	55,44	6,46	155,0	56,58
23.	ВЗУ №25	0,4	10,5	3,8	0,5	10,9	3,96	3,72	89,18	32,55	3,85	92,3	33,69	3,71	89,0	32,49
24.	ВЗУ №26													64,13	1539,0	561,74
25.	ВЗУ №27													18,63	447,0	163,16
26.	ВЗУ №29	2,5	49,2	14,43	2,6	50,5	15,08	2,02	48,5	17,704	2,09	50,2	18,32	1,50	36,0	13,14
27.	ВЗУ №30	4,5	84,9	25,42	4,6	87,1	26,51	3,26	78,3	28,580	3,38	81,0	29,57	1,88	45,0	16,43
28.	ВЗУ №31 д. Мильково (Вода подаётся в д. Дроздово)	11,6	226,1	67,25	11,6	227,6	70,62	13,79	330,68	120,700	14,26	342,3	124,94	12,67	304,0	110,96
29.	ВЗУ №32	-	-	-	-	-	-	79,92	1918,1	700,1	82,72	1985,3	724,63	95,42	2290,0	835,85
30.	ВЗУ №33													15,54	373,0	136,15
31.	ВЗУ ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	-	-	-	-	-	-	5,66	136,02	49,65	5,87	140,8	51,39	1,37	32,92	12,02
32.	ВЗУ ООО Ларус	-	-	-	14,5	348,0	127,02	14,79	355,06	129,6	9,28	222,7	81,29	9,60	230,5	84,13
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	-	-	-	76,42	1834,1	669,46	78,88	1893,1	691	68,33	1639,95	598,58	67,72	1625,34	593,25

№	Наименование ВЗУ	2016 г.			2017 г.			2018 г.			2019 г.			2020 г.		
		м^3/ч	м^3/сут	тыс. м^3/год	м^3/ч	м^3/сут	тыс. м^3/год	м^3/ч	м^3/сут	тыс. м^3/год	м^3/ч	м^3/сут	тыс. м^3/год	м^3/ч	м^3/сут	тыс. м^3/год
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Мещерино	13,09	314,16	114,67	12,98	311,34	113,64	13,50	323,95	118,24	14,94	358,66	130,91	20,24	485,97	177,38
35.	ВЗУ ООО АрдиАйРесурс" Молоково	37,93	910,32	332,27	57,43	1378,4	503,12	44,19	1060,6	387,11	49,92	1198,1	437,30	56,22	1349,3	492,51
36.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	466,67	11200,0	4088,0	466,67	11200,0	4088,0	466,67	11200,0	4088,0	466,67	11200,0	4088,0	466,67	11200,0	4088,0
37.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	67,68	1624,52	592,95	77,67	1864,1	680,4	76,97	1847,3	674,24	79,67	1912,0	697,88	82,45	1978,9	722,30
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс»	-	-	-	7,19	172,78	63,06	7,37	176,88	64,56	7,44	178,64	65,2	7,76	186,26	67,99
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	7,52	180,7	65,96	7,41	178	64,97	7,04	168,98	61,68	6,91	165,92	60,56	6,35	152,44	55,64
40.	ВЗУ ООО «Вега»	0,048	1,17	0,428	0,052	1,25	0,457	49,19	1180,55	430,9	60,99	1463,67	534,24	59,84	1436,14	524,19
41.	ВЗУ №1 АО «Москокс»	23,27	558,6	203,89	22,53	540,79	197,39	22,99	551,9	201,45	23,76	570,3	208,16	23,4	561,6	204,98
42.	ВЗУ №2 АО «Москокс»															
43.	ВЗУ №3 АО «Москокс»															
44.	ВЗУ Вудэнд													2,21	53,0	19,35

2.1.9.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год.

Фактические графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год не предоставлены.

Расчетный суточный график водопотребления в районах населенных пунктов с преобладающей жилой застройкой представлен в таблице2.1.9.9.1.

Таблица 2.1.9.9.1 – Расчетный суточный график водопотребления в районах населенных пунктов с преобладающей жилой застройкой

Период, ч	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**итог**
Доля потребления, %	**2,4**	**1,4**	**1,3**	**1,4**	**1,6**	**2,8**	**4,1**	**5,3**	**6,4**	**6,2**	**5,5**	**4,9**	**3,8**	**3,6**	**3,3**	**4,1**	**4,5**	**4,3**	**5,7**	**5,7**	**6,1**	**6,7**	**5,9**	**3**	**100**
ВЗУ №2	6,6	3,8	3,5	3,8	4,4	7,6	11,2	14,5	17,5	16,9	15,0	13,4	10,4	9,8	9,0	11,2	12,3	11,7	15,6	15,6	16,7	18,3	16,1	8,2	273,0
ВЗУ №3	72,5	42,3	39,2	42,3	48,3	84,5	123,8	160,0	193,2	187,2	166,0	147,9	114,7	108,7	99,6	123,8	135,9	129,8	172,1	172,1	184,2	202,3	178,1	90,6	3019,0
ВЗУ №4	13,1	7,6	7,1	7,6	8,7	15,3	22,4	28,9	34,9	33,9	30,0	26,8	20,7	19,7	18,0	22,4	24,6	23,5	31,1	31,1	33,3	36,6	32,2	16,4	546,0
ВЗУ №5	59,3	34,6	32,1	34,6	39,5	69,2	101,3	130,9	158,1	153,1	135,9	121,0	93,9	88,9	81,5	101,3	111,2	106,2	140,8	140,8	150,7	165,5	145,7	74,1	2470,0
ВЗУ №7	6,5	3,8	3,5	3,8	4,4	7,6	11,2	14,4	17,4	16,9	15,0	13,3	10,3	9,8	9,0	11,2	12,2	11,7	15,5	15,5	16,6	18,2	16,0	8,2	272,0
ВЗУ №8	17,9	10,5	9,7	10,5	12,0	20,9	30,6	39,6	47,8	46,3	41,1	36,6	28,4	26,9	24,7	30,6	33,6	32,1	42,6	42,6	45,6	50,0	44,1	22,4	747,0
ВЗУ №10	37,1	21,6	20,1	21,6	24,7	43,3	63,4	81,9	98,9	95,9	85,0	75,8	58,7	55,7	51,0	63,4	69,6	66,5	88,1	88,1	94,3	103,6	91,2	46,4	1546,0
ВЗУ №11	6,7	3,9	3,7	3,9	4,5	7,9	11,5	14,9	18,0	17,4	15,5	13,8	10,7	10,1	9,3	11,5	12,6	12,1	16,0	16,0	17,1	18,8	16,6	8,4	281,0
ВЗУ №14	3,1	1,8	1,7	1,8	2,0	3,6	5,2	6,8	8,2	7,9	7,0	6,3	4,9	4,6	4,2	5,2	5,8	5,5	7,3	7,3	7,8	8,6	7,6	3,8	128,0
ВЗУ №15	1,2	0,7	0,7	0,7	0,8	1,4	2,1	2,7	3,2	3,1	2,8	2,5	1,9	1,8	1,7	2,1	2,3	2,2	2,9	2,9	3,1	3,4	3,0	1,5	50,0
ВЗУ №18	4,9	2,9	2,7	2,9	3,3	5,7	8,4	10,8	13,1	12,6	11,2	10,0	7,8	7,3	6,7	8,4	9,2	8,8	11,6	11,6	12,4	13,7	12,0	6,1	204,0
ВЗУ №19	21,1	12,3	11,4	12,3	14,1	24,6	36,0	46,6	56,3	54,5	48,3	43,1	33,4	31,6	29,0	36,0	39,6	37,8	50,1	50,1	53,6	58,9	51,9	26,4	879,0
ВЗУ №21	1,8	1,1	1,0	1,1	1,2	2,1	3,1	4,0	4,8	4,7	4,1	3,7	2,9	2,7	2,5	3,1	3,4	3,2	4,3	4,3	4,6	5,0	4,4	2,3	75,0
ВЗУ №22	2,3	1,4	1,3	1,4	1,6	2,7	4,0	5,1	6,2	6,0	5,3	4,8	3,7	3,5	3,2	4,0	4,4	4,2	5,5	5,5	5,9	6,5	5,7	2,9	97,0
ВЗУ №23	3,7	2,2	2,0	2,2	2,5	4,3	6,4	8,2	9,9	9,6	8,5	7,6	5,9	5,6	5,1	6,4	7,0	6,7	8,8	8,8	9,5	10,4	9,1	4,7	155,0
ВЗУ №25	2,1	1,2	1,2	1,2	1,4	2,5	3,6	4,7	5,7	5,5	4,9	4,4	3,4	3,2	2,9	3,6	4,0	3,8	5,1	5,1	5,4	6,0	5,3	2,7	89,0
ВЗУ №26	36,9	21,5	20,0	21,5	24,6	43,1	63,1	81,6	98,5	95,4	84,6	75,4	58,5	55,4	50,8	63,1	69,3	66,2	87,7	87,7	93,9	103,1	90,8	46,2	1539,0
ВЗУ №27	10,7	6,3	5,8	6,3	7,2	12,5	18,3	23,7	28,6	27,7	24,6	21,9	17,0	16,1	14,8	18,3	20,1	19,2	25,5	25,5	27,3	29,9	26,4	13,4	447,0
ВЗУ №29	0,9	0,5	0,5	0,5	0,6	1,0	1,5	1,9	2,3	2,2	2,0	1,8	1,4	1,3	1,2	1,5	1,6	1,5	2,1	2,1	2,2	2,4	2,1	1,1	36,0
ВЗУ №30	1,1	0,6	0,6	0,6	0,7	1,3	1,8	2,4	2,9	2,8	2,5	2,2	1,7	1,6	1,5	1,8	2,0	1,9	2,6	2,6	2,7	3,0	2,7	1,4	45,0
ВЗУ №31	7,3	4,3	4,0	4,3	4,9	8,5	12,5	16,1	19,5	18,8	16,7	14,9	11,6	10,9	10,0	12,5	13,7	13,1	17,3	17,3	18,5	20,4	17,9	9,1	304,0
ВЗУ №32	55,0	32,1	29,8	32,1	36,6	64,1	93,9	121,4	146,6	142,0	126,0	112,2	87,0	82,4	75,6	93,9	103,1	98,5	130,5	130,5	139,7	153,4	135,1	68,7	2290,0

Период, ч	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**итог**
Доля потребления, %	**2,4**	**1,4**	**1,3**	**1,4**	**1,6**	**2,8**	**4,1**	**5,3**	**6,4**	**6,2**	**5,5**	**4,9**	**3,8**	**3,6**	**3,3**	**4,1**	**4,5**	**4,3**	**5,7**	**5,7**	**6,1**	**6,7**	**5,9**	**3**	**100**
ВЗУ №33	9,0	5,2	4,8	5,2	6,0	10,4	15,3	19,8	23,9	23,1	20,5	18,3	14,2	13,4	12,3	15,3	16,8	16,0	21,3	21,3	22,8	25,0	22,0	11,2	373,0
ВЗУ ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	0,8	0,5	0,4	0,5	0,5	0,9	1,3	1,7	2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	1,2	1,1	1,3	1,5	1,4	1,9	1,9	2,0	2,2	1,9	1,0	32,9
ВЗУ ООО Ларус	5,5	3,2	3,0	3,2	3,7	6,5	9,5	12,2	14,8	14,3	12,7	11,3	8,8	8,3	7,6	9,5	10,4	9,9	13,1	13,1	14,1	15,4	13,6	6,9	230,5
ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	39,0	22,8	21,1	22,8	26,0	45,5	66,6	86,1	104,0	100,8	89,4	79,6	61,8	58,5	53,6	66,6	73,1	69,9	92,6	92,6	99,1	108,9	95,9	48,8	1625,3
ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»	44,0	25,7	23,9	25,7	29,4	51,4	75,2	97,3	117,5	113,8	100,9	89,9	69,7	66,1	60,6	75,2	82,6	78,9	104,6	104,6	112,0	123,0	108,3	55,1	1835,3
ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	268,8	156,8	145,6	156,8	179,2	313,6	459,2	593,6	716,8	694,4	616,0	548,8	425,6	403,2	369,6	459,2	504,0	481,6	638,4	638,4	683,2	750,4	660,8	336,0	11200
ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	47,5	27,7	25,7	27,7	31,7	55,4	81,1	104,9	126,6	122,7	108,8	97,0	75,2	71,2	65,3	81,1	89,1	85,1	112,8	112,8	120,7	132,6	116,8	59,4	1978,9
ВРУ ФГУП «Комплекс»	4,5	2,6	2,4	2,6	3,0	5,2	7,6	9,9	11,9	11,5	10,2	9,1	7,1	6,7	5,4	7,6	8,4	8,0	10,6	10,6	11,4	12,5	11,0	5,6	186,26
ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	3,7	2,1	2,0	2,1	2,4	4,3	6,3	8,1	9,8	9,5	8,4	7,5	5,8	5,5	5,0	6,3	6,9	6,6	8,7	8,7	9,3	10,2	9,0	4,6	152,4
ВЗУ ООО «Вега»	34,5	20,1	18,7	20,1	23,0	40,2	58,9	76,1	91,9	89,0	79,0	70,4	54,6	51,7	47,4	58,9	64,6	61,8	81,9	81,9	87,6	96,2	84,7	43,1	1436,1
ВЗУ №1, №2, №3 АО «Москокс»	13,5	7,9	7,3	7,9	9,0	15,7	23,0	29,8	35,9	34,8	30,9	27,5	21,3	20,2	18,5	23,0	25,3	24,1	32,0	32,0	34,3	37,6	33,1	16,8	561,6
ВЗУ Вудлэнд	1,3	0,7	0,7	0,7	0,8	1,5	2,2	2,8	3,4	3,3	2,9	2,6	2,0	1,9	1,7	2,2	2,4	2,3	3,0	3,0	3,2	3,6	3,1	1,6	53,0
итог по г.о. Ленинский	575,2	335,5	311,6	335,5	383,5	671,1	982,7	1270,3	1533,9	1486,0	1318,2	1174,4	910,8	862,8	790,9	982,7	1078,5	1030,6	1366,1	1366,1	1462,0	1605,8	1414,1	719,0	23967,4

2.1.9.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления.

Таблица 2.1.9.10. – Оценка резерва производительности ВЗУ городского округа

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2020 г.
1.	ВЗУ №2	Производительность паспортная	м3/сут	3120,00
		Производительность фактическая	м3/сут	273,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	2847,00
			%	91,25
2.	ВЗУ №3	Производительность паспортная	м3/сут	8616,00
		Производительность фактическая	м3/сут	3019,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	5597,00
			%	64,96
3.	ВЗУ №4	Производительность паспортная	м3/сут	1560,00
		Производительность фактическая	м3/сут	546,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1014,00
			%	65,00
4.	ВЗУ №5	Производительность паспортная	м3/сут	6552,00
		Производительность фактическая	м3/сут	2470,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	4082,00
			%	62,30
5.	ВЗУ №6 (резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	960,00
		Производительность фактическая	м3/сут	49,00
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	911,00
			%	94,90
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)	Производительность паспортная	м3/сут	-
		Производительность фактическая	м3/сут	-
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	-
			%	-
7.	ВЗУ №7	Производительность паспортная	м3/сут	3720,00
		Производительность фактическая	м3/сут	272,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	3448,00
			%	92,69
8.	ВЗУ №8	Производительность паспортная	м3/сут	2400,00
		Производительность фактическая	м3/сут	747,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1653,00
			%	68,88

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2020 г.
9.	ВЗУ №9 (резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	1752,00
		Производительность фактическая	м3/сут	47,00
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	1705,00
			%	97,32
10.	ВЗУ №10	Производительность паспортная	м3/сут	3720,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1546,00
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	2174,00
			%	58,44
11.	ВЗУ №11	Производительность паспортная	м3/сут	3120,00
		Производительность фактическая	м3/сут	281,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	2839,00
			%	90,99
12.	ВЗУ №12 водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №13	Производительность паспортная	м3/сут	-
		Производительность фактическая	м3/сут	-
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	-
			%	-
13.	ВЗУ №13 водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №12	Производительность паспортная	м3/сут	-
		Производительность фактическая	м3/сут	-
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	-
			%	-
14.	ВЗУ №14	Производительность паспортная	м3/сут	1560,00
		Производительность фактическая	м3/сут	128,00
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	1432,00
			%	91,79
15.	ВЗУ №15	Производительность паспортная	м3/сут	156,00
		Производительность фактическая	м3/сут	50,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	106,00
			%	67,95
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	247,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	353,00
			%	58,83
17.	ВЗУ №18	Производительность паспортная	м3/сут	3120,00
		Производительность фактическая	м3/сут	204,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	2916,00
			%	93,46

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2020 г.
18.	ВЗУ №19	Производительность паспортная	м3/сут	1386,00
		Производительность фактическая	м3/сут	879,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	507,00
			%	36,58
19.	ВЗУ №20 (резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	1200,00
		Производительность фактическая	м3/сут	26,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1174,00
			%	97,83
20.	ВЗУ №21	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	75,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	525,00
			%	87,50
21.	ВЗУ №22	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	97,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	503,00
			%	83,83
22.	ВЗУ №23	Производительность паспортная	м3/сут	1560,00
		Производительность фактическая	м3/сут	155,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1405,00
			%	90,06
23.	ВЗУ №25	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	89,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	511,00
			%	85,17
24.	ВЗУ №26	Производительность паспортная	м3/сут	3300,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1539,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1761,00
			%	53,36
25.	ВЗУ №27	Производительность паспортная	м3/сут	1200,00
		Производительность фактическая	м3/сут	447,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	753,00
			%	62,75
26.	ВЗУ №29	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	36,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	564,00
			%	94,00

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2020 г.
27.	ВЗУ №30	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	45,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	555,00
			%	92,50
28.	ВЗУ №31 д. Мильково (Вода подаётся в д. Дроздово)	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	304,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	296,00
			%	49,33
29.	ВЗУ №32	Производительность паспортная	м3/сут	5600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	2290,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	3310,00
			%	59,11
30.	ВЗУ №33	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	373,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	227,00
			%	37,83
31.	ВЗУ ФГБУ РРЦ «Детство» Минздрава России	Производительность паспортная	м3/сут	2160,00
		Производительность фактическая	м3/сут	32,92
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	2127,08
			%	98,48
32.	ВЗУ ООО Ларус	Производительность паспортная	м3/сут	496,56
		Производительность фактическая	м3/сут	230,50
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	266,06
			%	53,58
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	Производительность паспортная	м3/сут	4320,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1625,34
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	2694,66
			%	62,38
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Мещерино	Производительность паспортная	м3/сут	770,00
		Производительность фактическая	м3/сут	485,97
		Дефицит	м3/сут	0,0
			%	0,0
		Резерв	м3/сут	284,03
			%	36,88
35.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Молоково	Производительность паспортная	м3/сут	3022,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1349,3
		Дефицит	м3/сут	0,0
			%	0,0
		Резерв	м3/сут	1672,7

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2020 г.
			%	55,35
36.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	Производительность паспортная	м3/сут	36631,00
		Производительность фактическая	м3/сут	11200,00
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	25431,00
			%	69,42
37.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	Производительность паспортная	м3/сут	2400,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1978,90
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	421,10
			%	17,55
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс» (покупная вода)	Производительность паспортная	м3/сут	3024,00
		Производительность фактическая	м3/сут	186,26
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	2837,74
			%	93,84
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	Производительность паспортная	м3/сут	1817,00
		Производительность фактическая	м3/сут	152,44
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1664,56
			%	91,61
40.	ВЗУ №1 АО «Москокс», ВЗУ №2 АО «Москокс», ВЗУ №3 АО «Москокс»	Производительность паспортная	м3/сут	1963,68
		Производительность фактическая	м3/сут	561,60
41.		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
42.		Резерв	м3/сут	1402,08
			%	71,40
43.	ВЗУ ООО «Вега»	Производительность паспортная	м3/сут	3240,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1436,14
		Дефицит	м3/сут	
			%	
		Резерв	м3/сут	1803,86
			%	55,67
44.	ВЗУ Вудлэнд	Производительность паспортная	м3/сут	141,00
		Производительность фактическая	м3/сут	53,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	88,00
			%	62,41
Итог по городскому округу Ленинский		**Производительность паспортная**	**$м^3$/сут**	**90103,24**
		Производительность фактическая	**$м^3$/сут**	**25133,12**
		Дефицит	**$м^3$/сут**	**–**
			%	**–**
		Резерв	**$м^3$/сут**	**64970,12**
			%	**72,11**

2.1.9.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, помесячно за последние три года.

Контроль качества питьевой воды в городском округе представлены в приложение 5 к схеме.

2.1.9.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть.

Таблица 2.1.9.12.1 – Усредненные значения показателей мутности, общего железа, фторидов в воде из артскважин, станциях обезжелезивания, московской воды, подготовленной (смешанной) воды в резервуарах чистой воды (РЧВ) на ВЗУ городского округа Ленинский за 2020 год.

Наименование ВЗУ	Мутность,мг/л	Общее железо,мг/л	Фториды,мг/л
МУП «Видновское ПТО ГХ»			
ВЗУ №2			
Скважина № 1	1,22	1,0	0,28
Скважина № 2	0,33	0,3	1,69
ВЗУ №3			
Скважина № 1	1,58	0,27	3,01
Скважина № 2	4,35	1,06	0,83
Скважина № 3	2,82	0,57	2,13
Скважина № 4	1,16	0,19	3,15
Скважина № 5	4,59	0,84	0,29
Скважина № 6	1,17	0,30	0,44
Скважина № 7	0,30	0,11	4,66
Скважина № 8	0,26	0,07	
ВЗУ №4			
Скважина № 1	1,3	0,31	2,88
Скважина № 2	1,07	0,19	3,54
Скважина № 3	2,95	1,24	0,37
ВЗУ №5			
Скважина № 1	1,06	0,51	3,15
Скважина № 2	1,18	1,13	0,33
Скважина № 3	3,31	0,42	3,79
Смешанная в РЧВ	3,31	0,42	3,79
ВЗУ №6 (резерв)			
Скважина № 1	6,09	4,17	0,25
ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)			
Московская вода	-	-	-
ВЗУ №7			
Скважина № 1	0,81	0,36	3,01
Скважина № 2	0,97	0,27	3,15
Скважина № 3	3,24	1,69	1,34
Скважина № 4	1,71	0,42	3,15
ВЗУ №8			
Скважина № 1	0,37	0,52	1,34

Наименование ВЗУ	Мутность,мг/л	Общее железо,мг/л	Фториды,мг/л
Скважина № 2	0,2	0,07	0,19
Скважина № 3	0,21	0,31	2,04
ВЗУ №9 (резерв)			
Скважина № 1	2,67	0,98	0,34
Скважина № 2	2,29	0,57	2,39
ВЗУ №10			
Скважина № 1	1,26	1,02	0,34
Скважина № 2	1,17	0,30	0,44
Скважина № 3	0,30	0,11	4,66
ВЗУ №11			
Скважина № 1	6,03	1,72	0,27
Скважина № 2	0,48	0,16	3,38
ВЗУ №12			
Московская вода	0,22	0,11	0,51
ВЗУ №13			
Московская вода	0,22	0,11	0,51
ВЗУ №14			
Скважина № 1	0,15	0,09	–
Скважина № 2	0,28	0,12	0,54
ВЗУ №15			
Скважина № 1	0,65	0,12	2,21
ВЗУ №17 (в аренде, резерв)			
Скважина № 1	1,3	0,31	2,88
ВЗУ №18			
Скважина № 1	1,06	0,51	3,15
Скважина № 2	1,18	1,13	0,33
ВЗУ №19			
Скважина № 1	0,11	0,1	2,88
Скважина № 2	0,22	0,11	3,23
Скважина № 3	0,15	0,08	0,9
ВЗУ №20 (резерв)			
Скважина № 1	1,18	1,13	0,33
Скважина № 2	0,12	0,01	0,19
ВЗУ №21			
Скважина № 1	0,24	0,03	2,56
ВЗУ №22			
Скважина № 1	0,21	0,31	2,04
ВЗУ №23			
Скважина № 1	1,07	0,19	3,54
ВЗУ №25			
Скважина № 1	0,81	0,36	3,01
ВЗУ №26			
Скважина № 1	1,0	0,37	1,9
Скважина № 2	0,9	0,09	4,1
Скважина № 3	0,9	0,09	2,0
Скважина № 4	2,8	0,48	1,9
ВЗУ №27			
Скважина № 1	0,9	1,01	1,3

Наименование ВЗУ	Мутность,мг/л	Общее железо,мг/л	Фториды,мг/л
Скважина № 2	0,9	1,36	1,6
Скважина № 3	5,1	0,97	4,0
ВЗУ № 29			
Скважина № 1	0,15	0,09	–
ВЗУ № 30			
Скважина № 1	0,22	0,11	3,23
ВЗУ № 31			
Скважина № 1	2,67	0,98	0,34
ВЗУ № 32			
Скважина № 1	1,06	0,51	3,15
Скважина № 2	1,18	1,13	0,33
Скважина № 3	0,12	0,01	0,19
Скважина № 4	0,08	0,01	
Скважина № 5	1,26	0,34	0,71
Скважина № 6	1,06	0,51	3,15
Скважина № 7	0,81	0,36	3,01
Скважина № 8	0,97	0,27	3,15
Скважина № 9	3,24	1,69	1,34
ВЗУ №33			
Скважина № 1	5,1	5,16	0,58
ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России			
ВЗУ ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России			
Скважина № 1	1,06	0,51	3,15
Скважина № 2	1,18	1,13	0,33
ООО Ларус			
ВЗУ ООО Ларус			
Скважина № 1	1,06	0,51	3,15
Скважина № 2	1,18	1,13	0,33
Скважина № 3	0,12	0,01	0,19
ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»			
ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»			
Скважина № 1	1,3	0,31	2,88
Скважина № 2	1,07	0,19	3,54
ООО «АрДиАй Ресурс»			
ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Мещерино			
Скважина № 1	0,15	0,09	–
Скважина № 2	0,28	0,12	0,54
ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Молоково			
Скважина № 1	2,82	0,57	2,13
Скважина № 2	1,16	0,19	3,15
Скважина № 3	4,59	0,84	0,29
Скважина № 4	1,17	0,30	0,44
ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»			
ООО «ЖКХ «Водоканал+»			
Московская вода	0,28	0,12	0,54
ЗАО «Совхоз имени Ленина»			
ВЗУ ЗАО «Совхоз имени Ленина»			
Скважина № 1	2,82	0,57	2,13
Скважина № 2	1,16	0,19	3,15

Наименование ВЗУ	Мутность,мг/л	Общее железо,мг/л	Фториды,мг/л
ФГУП «Комплекс»			
ВРУ ФГУП «Комплекс»			
Вода покупается у МУП «Видновское ПТО ГХ»	1,26	0,34	0,71
АО «МОСМЕК Недвижимость»			
ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»			
Скважина № 1	1,18	1,13	0,33
Скважина № 2	0,12	0,01	0,19
Скважина № 3	1,06	0,51	3,15
Скважина № 4	0,81	0,36	3,01
АО «Москокс»			
ВЗУ №1			
Скважина № 1	0,15	0,09	–
Скважина № 2	0,28	0,12	0,54
ВЗУ №2			
Скважина № 1	1,26	1,02	0,34
Скважина № 2	1,17	0,30	0,44
ВЗУ №3			
Скважина № 1	0,24	0,03	2,56
ООО «Вега»			
ВЗУ ООО «Вега»			
Скважина № 1	1,16	0,19	3,15
Скважина № 2	4,59	0,84	0,29
Скважина № 3	1,17	0,30	0,44
Скважина № 4	0,30	0,11	4,66
Скважина № 5	0,26	0,07	
ООО «Самолет-Ресурс»			
ВЗУ Вудлэнд			
Скважина № 1	1,26	1,02	0,34
Скважина № 2	1,17	0,30	0,44

Анализ на микробиологию проводится, протоколы анализов имеются у РСО, предоставляются по запросу.

2.1.9.13. Схема электроснабжения ИЦВ.

Электропотребители ВЗУ городского округа Ленинский присоединены к источникам электроснабжения Iи II категории надежности, однотипные.

На насосных станциях установлены устройства автоматического включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов. На рисунках 2.1.9.1.13.1-2.1.9.1.13.3 представлены основные схемы электроснабжения

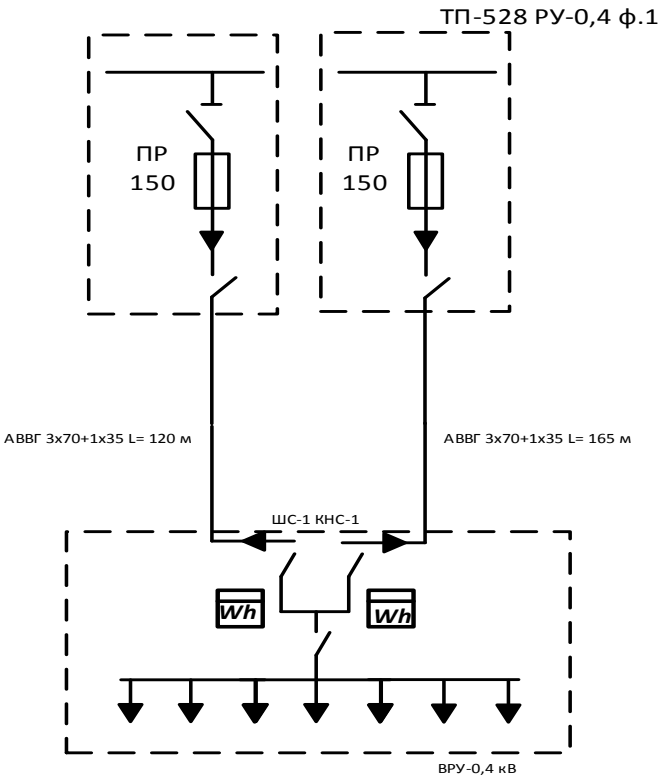


Рисунок 2.1.9.13.1-Схема электроснабжения

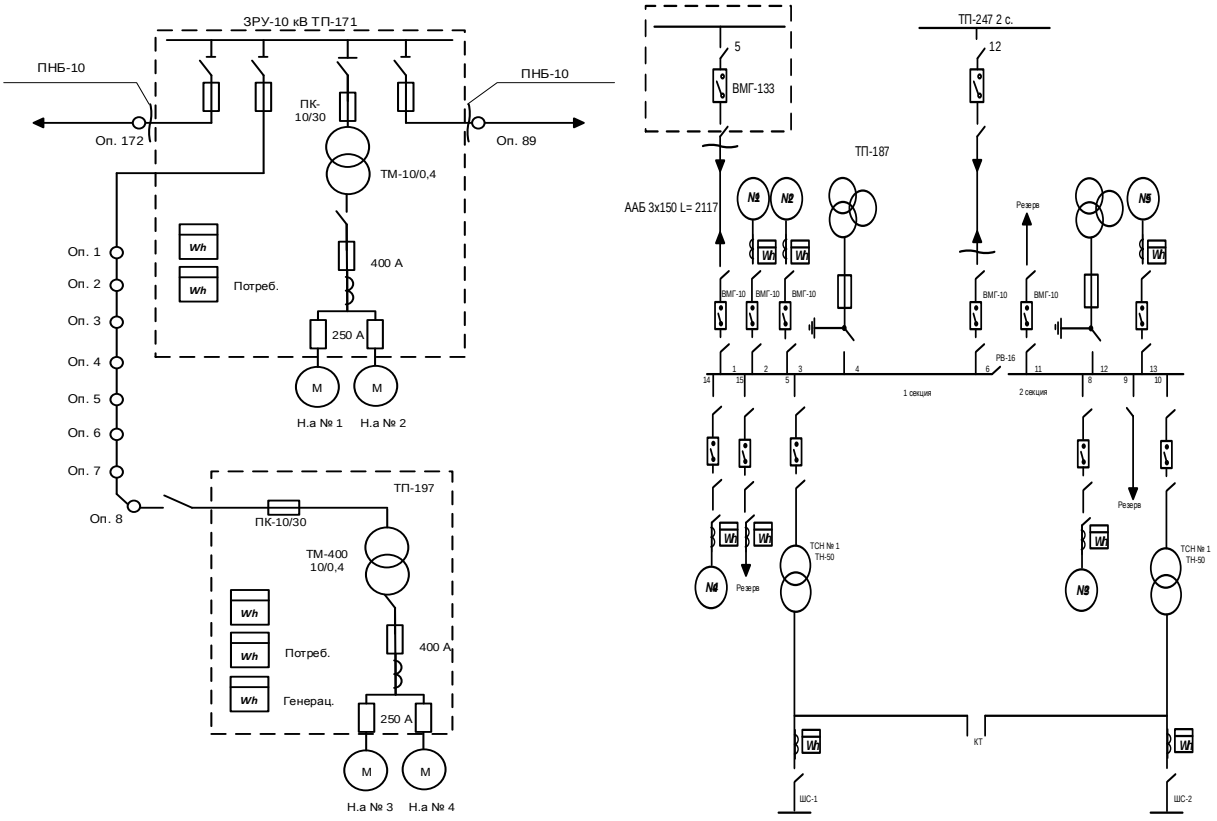


Рисунок 2.1.9.13.2-Схема электроснабженияРисунок 2.1.9.13.3-Схема электроснабжения

2.1.9.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго подъема за три последние года.

Потребление электрической энергии ВЗУ городского округа Ленинский без затрат на работу насосов станций второго подъема за 2018 – 2020 гг. составляет:

– 2018 г.–6194,004 тыс. кВт·ч;

– 2019 г. – 6271,429 тыс. кВт·ч;

– 2020 г. – 6316,267тыс. кВт·ч.

2.1.9.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ.

В городском округе Ленинский водозаборные узлы на стадии оборудованя приборами учета добываемой и отпускаемой питьевой воды.

Таблица 2.1.9.15.1 –Оснащение приборами учета г.о. Ленинский

ВЗУ	Население	Административные здания	Прочие потребители
60	60	90	47

2.1.9.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ.

В городском округе Ленинский все ВЗУ оборудованы блоками управления скважинными насосными агрегатами.

Централизованная система диспетчеризации на водозаборных узлах отсутствует.

2.1.9.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ.

Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ РСОза 2020г. представлены в таблице 2.1.9.17.1.

Таблица 2.1.9.17.1. – Сведения о хозяйственной деятельности МУП «Видновское ПТО ГХ» за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы по основной деятельности	тыс.руб.	445070,70
Оплата труда	тыс.руб.	78429,10
Начисления на фонд оплаты труда	тыс.руб.	23501,00
Материалы	тыс.руб.	201,50
Электроэнергия	тыс.руб.	37141,30
Расход э/э	тыс.кВт*ч	7185,70
Покупная продукция	тыс.руб.	218751,70
Амортизация	тыс.руб.	28045,90
Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	25484,20
Капитальный ремонт	тыс.руб.	15054,80
Текущий ремонт	тыс.руб.	10429,40
Пуско-наладочные работы	тыс.руб.	0,00
Арендная плата	тыс.руб.	3091,20
Налоги	тыс.руб.	12254,80
Цеховые расходы	тыс.руб.	15642,90
Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	2527,10
Расходы без покупки	тыс.руб.	226319,00

Таблица 2.1.9.17.2. – Сведения о хозяйственной деятельности ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	254,89
электроэнергия	тыс.руб.	4,06
объём покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	55,11

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	390,52
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	88,50
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	127,18
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС	тыс.руб.	80,97
Капитальный ремонт всего	тыс.руб.	103,60
Арендная плата всего	тыс.руб.	34,96
Цеховые (производственные) расходы всего	тыс.руб.	286,42
Общеэксплуатационные (административные) расходы всего	тыс.руб.	138,82
Налоги и сборы всего	тыс.руб.	60,22
Расходы всего	тыс.руб.	3253,60
Себестоимость	руб/м^3	-
Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м^3	-

Таблица 2.1.9.17.3. – Сведения о хозяйственной деятельности ООО Ларусза 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	670,56
электроэнергия	тыс.руб.	10,69
объём покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	144,97
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1027,38
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	232,84
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	334,58
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС	тыс.руб.	213,01
Капитальный ремонт всего	тыс.руб.	272,54
Арендная плата всего	тыс.руб.	91,97

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Цеховые (производственные) расходы всего	тыс.руб.	753,51
Общеэксплуатационные (административные) расходы всего	тыс.руб.	365,19
Налоги и сборы всего	тыс.руб.	158,42
Расходы всего	тыс.руб.	8559,47
Себестоимость	руб/м^3	-
Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м^3	-

Таблица 2.1.9.17.4. – Сведения о хозяйственной деятельности ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	3576,31
электроэнергия	тыс.руб.	57,00
объём покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	773,20
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5479,36
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1241,79
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	1784,45
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС	тыс.руб.	1136,08
Капитальный ремонт всего	тыс.руб.	1453,53
Арендная плата всего	тыс.руб.	490,50
Цеховые (производственные) расходы всего	тыс.руб.	4018,73
Общеэксплуатационные (административные) расходы всего	тыс.руб.	1947,70
Налоги и сборы всего	тыс.руб.	844,91
Расходы всего	тыс.руб.	45650,49
Себестоимость	руб/м^3	-
Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м^3	-

Таблица 2.1.9.17.5. – Сведения о хозяйственной деятельности ООО «АрДиАй Ресурс»за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	1582,72
электроэнергия	тыс.руб.	
объём покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	603,22
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	6123,33
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1849,25
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	1437,53
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС	тыс.руб.	0
Капитальный ремонт всего	тыс.руб.	0
Арендная плата всего	тыс.руб.	0
Цеховые (производственные) расходы всего	тыс.руб.	1170,49
Общеэксплуатационные (административные) расходы всего	тыс.руб.	4279,29
Налоги и сборы всего	тыс.руб.	98,75
Расходы всего	тыс.руб.	17712,67
Себестоимость	руб/м^3	-
Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м^3	-

Таблица 2.1.9.17.6. – Сведения о хозяйственной деятельности ООО «ЖКХ «Водоканал+»за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	15,69
электроэнергия	тыс.руб.	0,25
объём покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	3,39
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	24,03
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5,45
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	7,83

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС	тыс.руб.	4,98
Капитальный ремонт всего	тыс.руб.	6,38
Арендная плата всего	тыс.руб.	2,15
Цеховые (производственные) расходы всего	тыс.руб.	17,63
Общеэксплуатационные (административные) расходы всего	тыс.руб.	8,54
Налоги и сборы всего	тыс.руб.	3,71
Расходы всего	тыс.руб.	200,22
Себестоимость	руб/м^3	-
Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м^3	-

Таблица 2.1.9.17.7. – Сведения о хозяйственной деятельности ЗАО «Совхоз имени Ленина»за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	3490,04
электроэнергия	тыс.руб.	55,63
объём покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	754,55
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5347,19
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1211,83
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	1741,41
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС	тыс.руб.	1108,67
Капитальный ремонт всего	тыс.руб.	1418,47
Арендная плата всего	тыс.руб.	478,66
Цеховые (производственные) расходы всего	тыс.руб.	3921,79
Общеэксплуатационные (административные) расходы всего	тыс.руб.	1900,72
Налоги и сборы всего	тыс.руб.	824,52
Расходы всего	тыс.руб.	44549,27
Себестоимость	руб/м^3	-

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м^3	-

Таблица 2.1.9.17.8. – Сведения о хозяйственной деятельности ФГУП «Комплекс»за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	2239,58
электроэнергия	тыс.руб.	0,00
объём покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1974,87
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	4,00
Текущий ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	518,80
Капитальный ремонт всего	тыс.руб.	0,00
Арендная плата всего	тыс.руб.	0,00
Цеховые (производственные) расходы всего	тыс.руб.	594,66
Общеэксплуатационные (административные) расходы всего	тыс.руб.	907,28
Налоги и сборы всего	тыс.руб.	1,72
Расходы всего	тыс.руб.	6240,92
Себестоимость	руб/м^3	-
Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м^3	-

Таблица 2.1.9.17.9. – Сведения о хозяйственной деятельности АО «МОСМЕК Недвижимость»за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	0,00
Электроэнергия	тыс.руб.	805,79
Объём покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	188,71

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	681,01
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	157,16
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	46,28
Текущий ремонт всего	тыс.руб.	27,92
Капитальный ремонт всего	тыс.руб.	0,00
Арендная плата всего	тыс.руб.	0,00
Цеховые (производственные) расходы всего	тыс.руб.	330,75
Общеэксплуатационные (административные) расходы всего	тыс.руб.	186,66
Налоги и сборы всего	тыс.руб.	532,59
Расходы всего	тыс.руб.	4973,92
Себестоимость	руб/м^3	-
Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м^3	-

Таблица 2.1.9.17.10. – Сведения о хозяйственной деятельности АО «Москокс»за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	1039,17
электроэнергия	тыс.руб.	16,56
объём покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	224,67
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1592,14
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	360,83
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	518,51
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС	тыс.руб.	330,11
Капитальный ремонт всего	тыс.руб.	422,35
Арендная плата всего	тыс.руб.	142,52

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Цеховые (производственные) расходы всего	тыс.руб.	1167,72
Общеэксплуатационные (административные) расходы всего	тыс.руб.	565,94
Налоги и сборы всего	тыс.руб.	245,50
Расходы всего	тыс.руб.	13264,67
Себестоимость	руб/м^3	-
Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м^3	-

Таблица 2.1.9.17.11. – Сведения о хозяйственной деятельности ООО «Вега»за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	2,35
электроэнергия	тыс.руб.	0,04
объём покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	0,51
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	3,60
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,82
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	1,17
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС	тыс.руб.	0,75
Капитальный ремонт всего	тыс.руб.	0,96
Арендная плата всего	тыс.руб.	0,32
Цеховые (производственные) расходы всего	тыс.руб.	2,64
Общеэксплуатационные (административные) расходы всего	тыс.руб.	1,28
Налоги и сборы всего	тыс.руб.	0,56
Расходы всего	тыс.руб.	30,03
Себестоимость	руб/м^3	-
Себестоимость (без учета покупной продукции)	руб/м^3	-

Таблица 2.1.9.17.12. – Сведения о хозяйственной деятельности ООО «Самолет-Ресурс»за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы по основной деятельности	тыс.руб.	2500,77
Оплата труда	тыс.руб.	-
Начисления на фонд оплаты труда	тыс.руб.	-
Материалы	тыс.руб.	-
Электроэнергия	тыс.руб.	19,16
Расход э/э	тыс.кВт*ч	18,14
Покупная продукция	тыс.руб.	-
Амортизация	тыс.руб.	-
Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	529,26
Капитальный ремонт	тыс.руб.	-
Текущий ремонт	тыс.руб.	-
Пуско-наладочные работы	тыс.руб.	-
Арендная плата	тыс.руб.	4,95
Налоги	тыс.руб.	-
Цеховые расходы	тыс.руб.	-
Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	1947,40
Расходы без покупки	тыс.руб.	-

2.1.9.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффективности.

Технологические схемы ВЗУ удовлетворяют современным технологическим решениям и энергетической эффективности в области централизованного водоснабжения.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть – 1,6 кВт·ч/м^3.

2.1.9.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, резервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой.

Общая протяженность сетей водоснабжения городского округа Ленинский в однотрубном исчислении составляет 324,840 км. Сети водоснабжения представлены диаметрами трубопроводов 25 – 700 мм. Отдельные участки сетей водоснабжения требуют реконструкции в связи с износом и длительным сроком эксплуатации (80-х годов прокладки).

2.1.9.20. Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию.

Характеристика участков сети водоснабжения представлена в Приложении 6 к Схеме.

2.1.9.21. Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет).

Таблица 2.1.9.21.1 – Характеристика установленного насосного оборудования повысительных водопроводных насосных стаций III подъёма.

№	Наименование ВНС	Адрес ВНС	Технологическая схема, состав и характеристики оборудования ВНС	Фактическая производительность, м3/ч	Срок ввода
1.	ВНС на ЦТП-13	г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи дома 2к1	Станция оборудована 3 сетевыми насосами марки «Grundfos» 32-5 с характеристиками Q=30м3/ч, h= 76м с электродвигателями мощностью 11,0 кВт, 2 пожарными насосами марки «Grundfos» CR64-4-2 с характеристиками Q=64м3/ч, h= 75м с электродвигателями мощностью 18,5 кВт. Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме, с помощью частотного преобразователя.	22,5	1985
2.	ВНС-24	г. Видно	Станция оборудована 3 сетевыми насосами марки АЦМС 45-4-2 с	34,3	1985

№	Наименование ВНС	Адрес ВНС	Технологическая схема, состав и характеристики оборудования ВНС	Фактическая производительность, м3/ч	Срок ввода
		е, ул. Строительная, вблизи дома 15	характеристиками Q=45м3/ч, h= 73м с электродвигателями мощностью 30 кВт, 2 пожарными насосами марки К 80-65-160 (Q=50м3/ч, h= 32м) с электродвигателями мощностью 7,5 кВт. Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме, с помощью частотного преобразователя.		
3.	ВНС-2А	г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи дома 78	Станция оборудована 2 сетевыми насосами марки «Grundfos» с электродвигателями мощностью 1,0 кВт. Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме, с помощью частотного преобразователя.	18,6	1988
4.	ВНС-18	г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, вблизи дома 35	Станция оборудована 4 сетевыми насосами с характеристиками Q=100м3/ч, h= 50м с электродвигателями мощностью 30 кВт, 2 пожарными насосами марки К 100-65-250 (Q=100м3/ч, h= 80м) с электродвигателями мощностью 45,0 кВт. Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме, с помощью частотного преобразователя.	53,2	1995
5.	ВНС №1 – пос. Развилка	пос. Развилка, вблизи дома 45	Станция оборудована 4 сетевыми насосами марки «Grundfos» CRE32-4 (Q=30м3, H=59м) с электродвигателями мощностью 7,5 кВт, 2 пожарными насосами марки «Grundfos» CR64-3 (Q=64м3, H=68м) с электродвигателями мощностью 18,5 кВт Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме, с помощью частотного преобразователя.	17,4	1992

№	Наименование ВНС	Адрес ВНС	Технологическая схема, состав и характеристики оборудования ВНС	Фактическая производительность, м3/ч	Срок ввода
6.	ВНС №2 – пос. Развилка	пос. Развилка, вблизи дома 41	Станция оборудована 2 насосами марки 1К-80-50-200 (Q=45м3, Н=45м) с электродвигателями мощностью 7,5 кВт и 2 насосами марки К-100-65-250 (Q=40м3, Н=80м) с электродвигателями мощностью 45 кВт. Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме, с помощью частотного преобразователя.	25,0	2001
7.	ВНС пос. Горки	пос. Горки Ленинские, Северный проезд, д.1с1	Станция оборудована 3 вертикальными насосными агрегатами с электродвигателями мощностью 3,5 кВт, 2 пожарными насосами марки «Grundfos» CRE 20-03 с характеристиками Q=25м3/ч, h= 49м с электродвигателями мощностью 5,5 кВт. Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме, с помощью частотного преобразователя.	12,1	1996
8.	ВНС пос. Володарского	пос. Володарского, ул. Зеленая, вблизи дома 38	Станция оборудована двумя насосами марки К 20/18 (Q=20м3, Н=18м) с электродвигателями 2.2/3000 ВМЗ мощностью 2,2 кВт. Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме, с помощью частотного преобразователя. Водомерный узел оборудован механическим прибором учета.	12,4	2003

2.1.9.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей помесячно за последние три года.

Протоколы результатов лабораторного контроляв контрольных точках подаваемой потребителям воды представлены в Приложении 7 к Схеме.

2.1.9.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями.

По результатам исследований питьевая вода, взятая во всех контрольных точках системы централизованного водоснабжения, соответствует требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Лабораторные анализы качества питьевой воды городского округа представлены в приложении 7 к схеме.

2.1.9.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В соответствии с данными, предоставленными РСО, предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

2.1.9.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в контрольных точках.

Пропускная способность участков трубопроводов водопроводной сети г.о. Ленинский оценена с помощью программно-расчетного комплекса Zulu и признана удовлетворительной.

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Выборочные результаты расчета пропускной способности системы транспорта питьевой воды представлены на рисунках ниже.

Пьезометрический график по выбранному источнику водоснабжения приведен в приложении 8 к схеме

2.1.9.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного водоснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными насосными станциями.

Потребление электрической энергии насосными станциями II подъема г. о. за 2018 – 2020 гг. составляет:

– 2018 г. – 2284,53 тыс. кВт·ч;

– 2019 г. – 2432,43 тыс. кВт·ч.

– 2020 г. – 2577,29 тыс. кВт·ч;

2.1.9.27. Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности.

Технологические схемы системы транспорта удовлетворяют современным технологическим решениям и энергетической эффективности в области централизованного водоснабжения.

Удельный расход электрической энергии в г. о. потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть – 1,6 кВт·ч/м^3.

2.1.9.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три года.

Таблица 2.1.9.28. – Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспортировке в централизованной системе водоснабжения г. о. Ленинский в 2018 – 2020 гг.

Месяц	**2018 г.**			**2019 г.**			**2020 г.**			**2020 г.+(Мосводоканал)**		
	Подано в сеть воды, $м^3$	Реализация воды, $м^3$	Потери воды, $м^3$	Подано в сеть воды, $м^3$	Реализация воды, $м^3$	Потери воды, $м^3$	Подано в сеть воды, $м^3$	Реализация воды, $м^3$	Потери воды, $м^3$	Подано в сеть воды, $м^3$	Реализация воды, $м^3$	Потери воды, $м^3$
январь	1299718	932553,7	367164,2	1246878	997505,6	249372,5	1322309	990373,8	331935,1	896456,2	731413,8	165042,4
февраль	1289327	909532	379795	1170441	906837,1	263603,6	1235386	986843	248542,8	779283,4	656685,9	122597,5
март	1290545	899610,4	390934,7	1252130	952018,6	300111,5	1365974	979514,9	386458,8	877787,4	670289,1	207498,3
апрель	1280869	946060,7	334808,5	1257077	968397,3	288679,3	1398216	1088503	309713,3	859184,3	653343,6	205840,7
май	1415588	960645,4	454942,8	1250495	911597,7	338897,3	1364769	1100692	264076,9	875665,8	663136,5	212529,3
июнь	1392789	944019,7	448769,1	1180613	943982	236631,2	1482507	1104665	377842,4	819295,1	630632,6	188662,5
июль	1311986	875235,4	436750,6	1106699	851565	255134,2	1484555	1032970	451584,9	799234,8	570720,8	228514
август	1357182	969863,7	387318,1	1129722	946007,4	183714,8	1531732	1133038	398693,2	750418,6	561659,8	188758,8
сентябрь	1346782	915842,2	430939,6	1183776	881285,6	302490,6	1535377	1084372	451005,1	849152,2	588221,4	260930,8
октябрь	1299829	915319,6	384508,9	1080126	829518,3	250607,5	1545137	1209563	335574,6	849611,5	629112,9	220498,6
ноябрь	1288141	931214,7	356926,7	1221758	943294,3	278463,9	1539879	1106326	433553,1	825245,7	592917	232328,7
декабрь	1279291	859908,4	419382,6	1276581	921173,5	355407	1504421	1118831	385589,9	856704,7	641685,2	215019,5
Итого	15852047	11059806	4792241	14356296	11053182	3303113	17310261	12935690	4374570	10038040	7589819	2448221

2.1.9.29. Анализ причин потери воды при транспорте.

Физический износ – наиболее частая причина повреждений трубопроводов сети водоснабжения на территории городского округа. Это связано, в первую очередь, с высоким процентом сетей водоснабжения с износом более 80%.

2.1.9.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении.

Удельные затраты на выработку воды по г.о. Ленинский в денежном выражении оценены по утвержденному тарифу в сфере холодного водоснабжения и приведены в таблице 2.1.9.30.1.

Таблица 2.1.9.30.1 - Удельные затраты на выработку воды по г.о. Ленинский в денежном выражении за 2020 год

Организация	Тариф	Период	Показатель
МУП «Видновское ПТО ГХ»	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	32,85
		с 01.07. по 31.12.	33,03
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	39,42
		с 01.07. по 31.12.	39,64
ФГУП «Комплекс»	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	67,86
		с 01.07. по 31.12.	67,86
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	81,43
		с 01.07. по 31.12.	81,43
АО «Москокс»	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	33,91
		с 01.07. по 31.12.	33,91
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	40,69
		с 01.07. по 31.12.	40,69
ЗАО «Совхоз имени Ленина»	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	24,64
		с 01.07. по 31.12.	23,09
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	29,57
		с 01.07. по 31.12.	27,71
ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	49,97
		с 01.07. по 31.12.	49,97
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	59,96
		с 01.07. по 31.12.	59,96
ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	14,7
		с 01.07. по 31.12.	14,7
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	17,64
		с 01.07. по 31.12.	17,64
ООО Ларус	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	41,46
		с 01.07. по 31.12.	42,16
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	41,46
		с 01.07. по 31.12.	42,16

Организация	Тариф	Период	Показатель
МУП «Видновское ПТО ГХ» (п/о Петровское г.п. Горки Ленинские	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	14,19
		с 01.07. по 31.12.	15,47
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	17,03
		с 01.07. по 31.12.	18,56
ООО «АрДиАй Ресурс»	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	25,77
		с 01.07. по 31.12.	26,23
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	30,92
		с 01.07. по 31.12.	31,48
ООО «ЖКХ Водоканал+»	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	36,06
		с 01.07. по 31.12.	35,22
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	43,27
		с 01.07. по 31.12.	42,26
АО «МОСМЕК Недвижимость»	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	19,38
		с 01.07. по 31.12.	21,14
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	23,26
		с 01.07. по 31.12.	25,37
ООО «Вега»	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	29,06
		с 01.07. по 31.12.	29,83
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	34,87
		с 01.07. по 31.12.	35,80
ООО «Самолет-Ресурс»	Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён	с 01.01. по 30.06	-
		с 01.07. по 31.12.	33,03
	Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен)	с 01.01. по 30.06	-
		с 01.07. по 31.12.	39,64

2.1.9.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды.

Технологические схемы системы транспорта удовлетворяют современным технологическим решениям и энергетической эффективности в области централизованного водоснабжения.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть, представлен в таблице2.1.9.1.31.1

Таблица 2.1.9.31.1– удельный расход электроэнергии.

№	Наименование РСО	кВт·ч/м^3
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0,93
2.	ФГУП «Комплекс»	0,00
3.	АО «Москокс»	1,55
4.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	1,6
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	1,49
6.	ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	1,51
7.	ООО Ларус	1,53
8.	ООО «АрДиАй Ресурс»	0,50
9.	ООО «ЖКХ Водоканал+»	0,75

10.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	1,55
11.	ООО «Вега»	1,58
12.	ООО «Самолет-Ресурс»	0,35

2.1.9.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения.

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью – сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях обеспечения потребителей питьевой водой, ремонтопригодностью – приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов; долговечностью – продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Физический износ – наиболее частая причина повреждений трубопроводов сети водоснабжения на территории городского округа. Это связано, в первую очередь, с высоким процентом износа сетей водоснабжения.

Обеспечение надежной работы ВЗУ в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны электроснабжающих организаций.

На ВЗУ установлены устройства автоматического включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов.

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для обеспечения автономного электроснабжения на ВЗУ необходимо установить стационарные дизельные электростанции.

Оценку надежности системы можно присвоить 3 из 5 так как большая часть сетей требует реконструкции.

Таблица 2.1.9.32.1– износ каждой системы отдельно

№	Наименование РСО	Износ %
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	83
2.	ФГУП «Комплекс»	75
3.	АО «Москокс»	60
4.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	85
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	50
6.	ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	70
7.	ООО Ларус	55
8.	ООО «АрДиАй Ресурс»	18
9.	ООО «ЖКХ Водоканал+»	20
10.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	60
11.	ООО «Вега»	55
12.	ООО «Самолет-Ресурс»	10

2.1.10. Описание систем централизованного горячего водоснабжения.

2.1.10.1. Описание системы централизованного горячего водоснабжения.

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

Таблица 2.1.10.1.1–Наименование систем и РСО

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование элемента территориального деления
1.	РТС г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»
2.	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»
3.	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»
4.	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»
5.	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»»
6.	Котельная ул. Ольгинская, 46	МУП «Видновское ПТО ГХ»
7.	Котельная ул. Ольгинская, 53	МУП «Видновское ПТО ГХ»
8.	Котельная Школьный проезд. 3	МУП «Видновское ПТО ГХ»
9.	Котельная ЦРБ г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»
10.	Котельная п. Ленинский	МУП «Видновское ПТО ГХ»
11.	Котельная 80 МВт	ООО «Сапфир»
12.	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	АО «МОСМЕК Недвижимость»
13.	Котельная АО "ТЭП"	АО "ТЭП"
14.	Котельная ООО "Вега"	ООО "Вега"
15.	Котельная п. Измайлово	МУП «Видновское ПТО ГХ»
16.	Котельная п. Суханово	МУП «Видновское ПТО ГХ»
17.	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	МУП «Видновское ПТО ГХ»

18.	Котельная д. Дрожжино-1	ООО «ТеплоГрад»
19.	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	ООО «ТеплоГрад»
20.	Котельная д.Боброво	ООО «ТеплоГрад»
21.	Котельная Учебного центра профсоюзов	Негосударственное учреждение "Учебный центр Московского областного объединения организаций профсоюзов"
22.	Котельная ЖК "Государев дом"	ООО «Гранель Инжиниринг»
23.	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	ОАО ТФ "Возрождение"
24.	Модульная котельная пос. Володарского	МУП «Видновское ПТО ГХ»
25.	Котельная р.п. Горки Ленинские	МУП «Видновское ПТО ГХ»
26.	Котельная д. Калиновка (аренда)	МУП «Видновское ПТО ГХ»
27.	Котельная в/ч Петровское, 60	МУП «Видновское ПТО ГХ»
28.	Котельная в/ч Петровское, 85	МУП «Видновское ПТО ГХ»
29.	Котельная п. Мещерино	ФГКОУ ВПО «Пограничная Академия ФСБ России»
30.	Центральная котельная с. Молоково	ООО «Сапфир»
31.	Модульная котельная с. Молоково	МУП «Видновское ПТО ГХ»
32.	Котельная «Пригород Лесное», п.Мисайлово	ООО "Самолёт Энерго"
33.	Котельная д. Мисайлово	МУП «Видновское ПТО ГХ»
34.	Котельная с. Остров (аренда)	МУП "Видновское ПТО ГХ"
35.	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	ФГБУ «РРЦ «Детство»
36.	Котельная п. Развилка	МУП "Видновское ПТО ГХ"
37.	Котельная мкр. «Видный Город»	МУП "Видновское ПТО ГХ"
38.	КотельнаяЗАО «Совхоз им. Ленина»	ЗАО «Совхоз им. Ленина»
39.	Котельная (4-й квартал)	

2.1.10.1.1. Расположение системы централизованного горячего водоснабжения.

Ситуационная схема с границами действия и расположения (адрес) источника ГВС представлена в приложении 3 к схеме

2.1.10.1.2. Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ.

Технологическая схема приготовления горячей воды предусматривает нагрев воды через теплообменное оборудование, установленное в ЦТП. Горячее водоснабжение подается потребителю по отдельному трубопроводу с циркуляционной линией. В ЦТП применены закрытые последовательные двухступенчатые схемы присоединения системы горячего водоснабжения по греющему контуру.

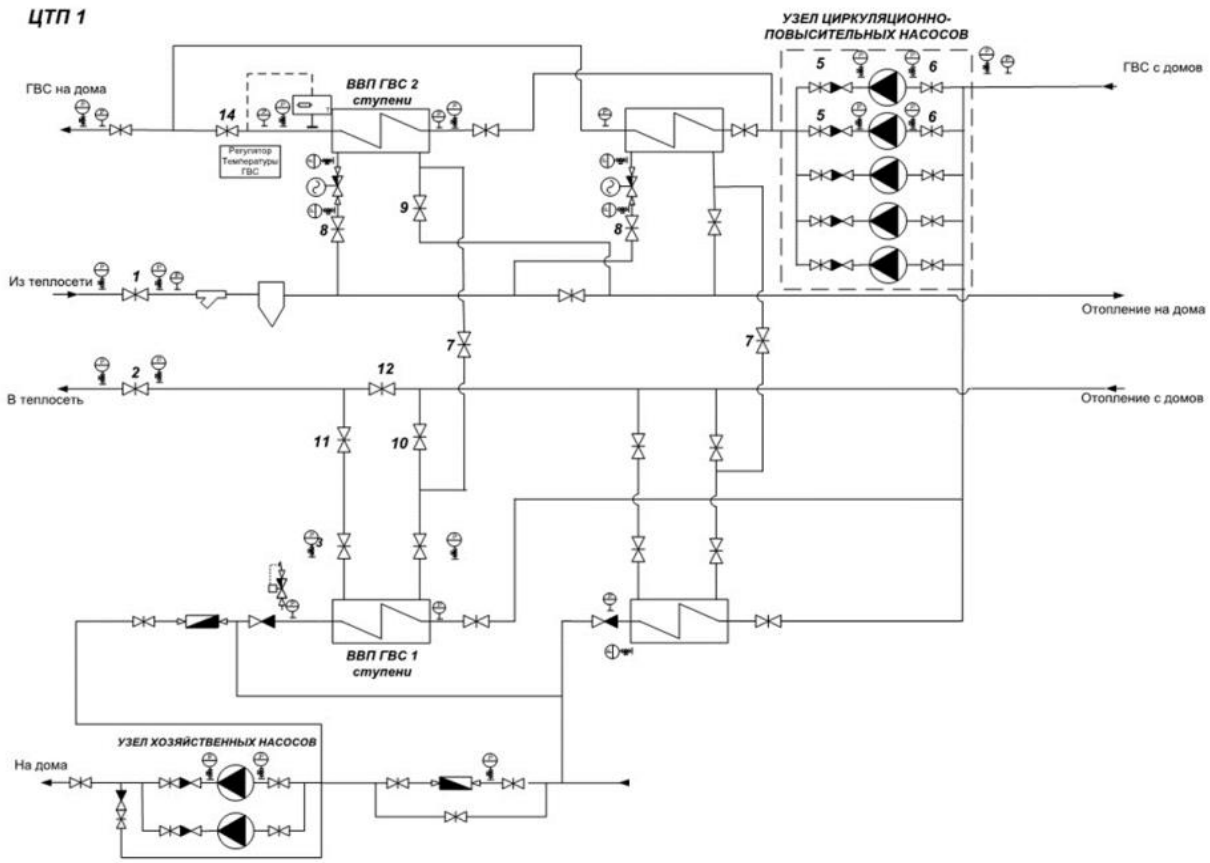


Рисунок 2.1.10.1.2.1 – Технологическая схема ЦТП №1

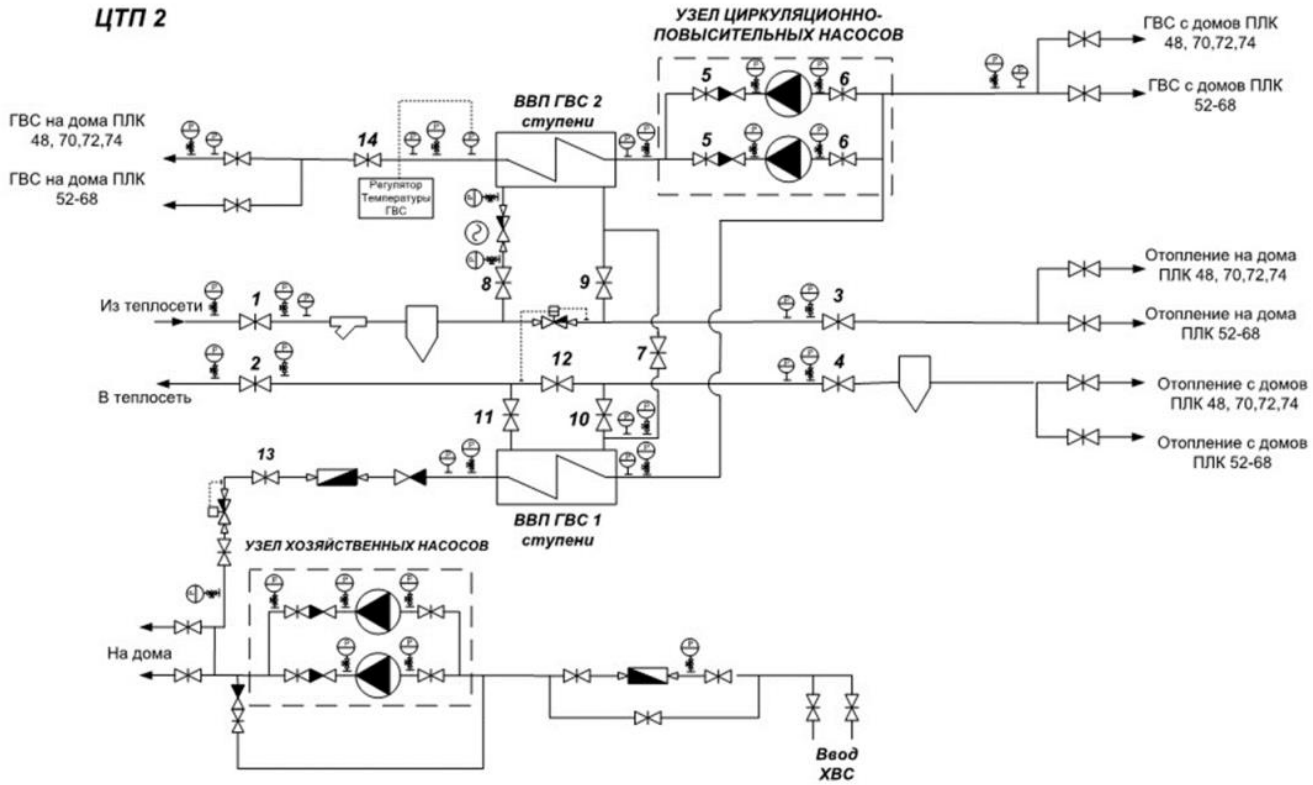


Рисунок 2.1.10.1.2.2 – Технологическая схема ЦТП №2

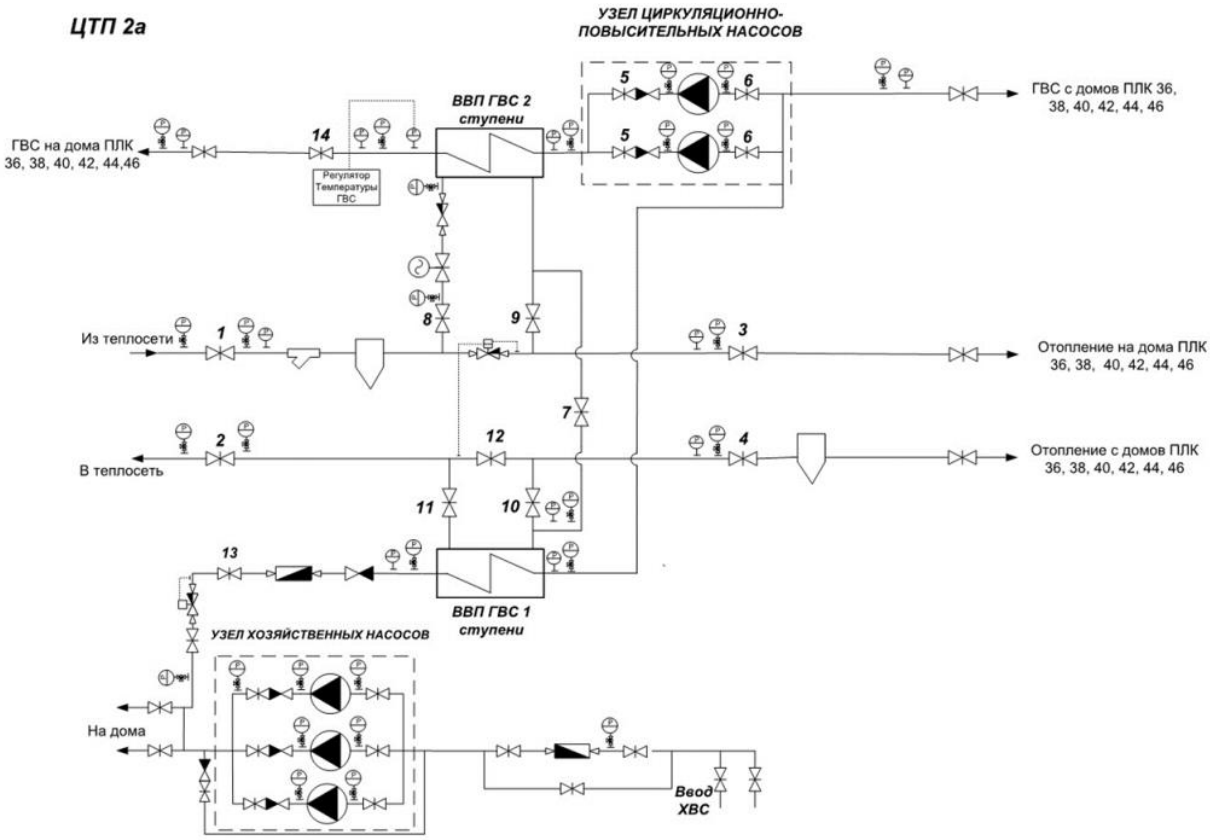


Рисунок 2.1.10.1.2.3 – Технологическая схема ЦТП №2а

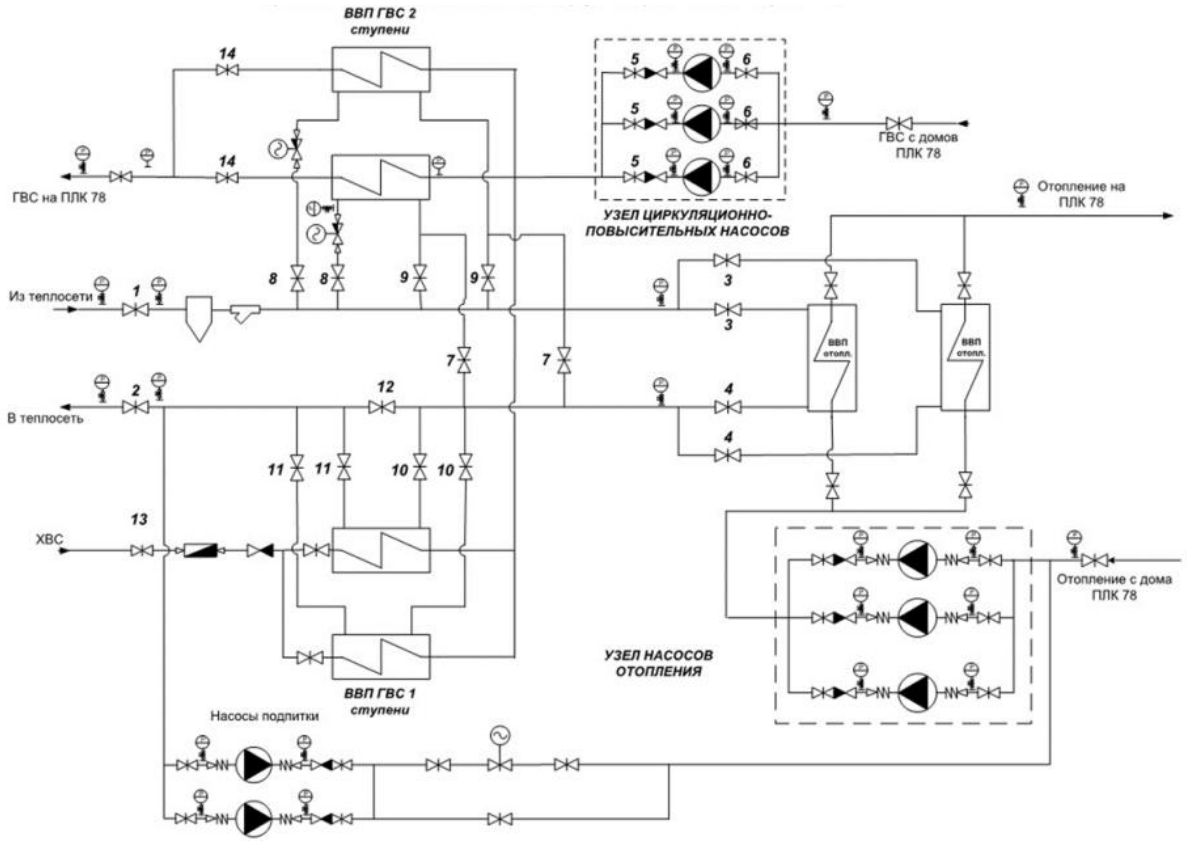


Рисунок 2.1.10.1.2.4 – Технологическая схема ЦТП №2б

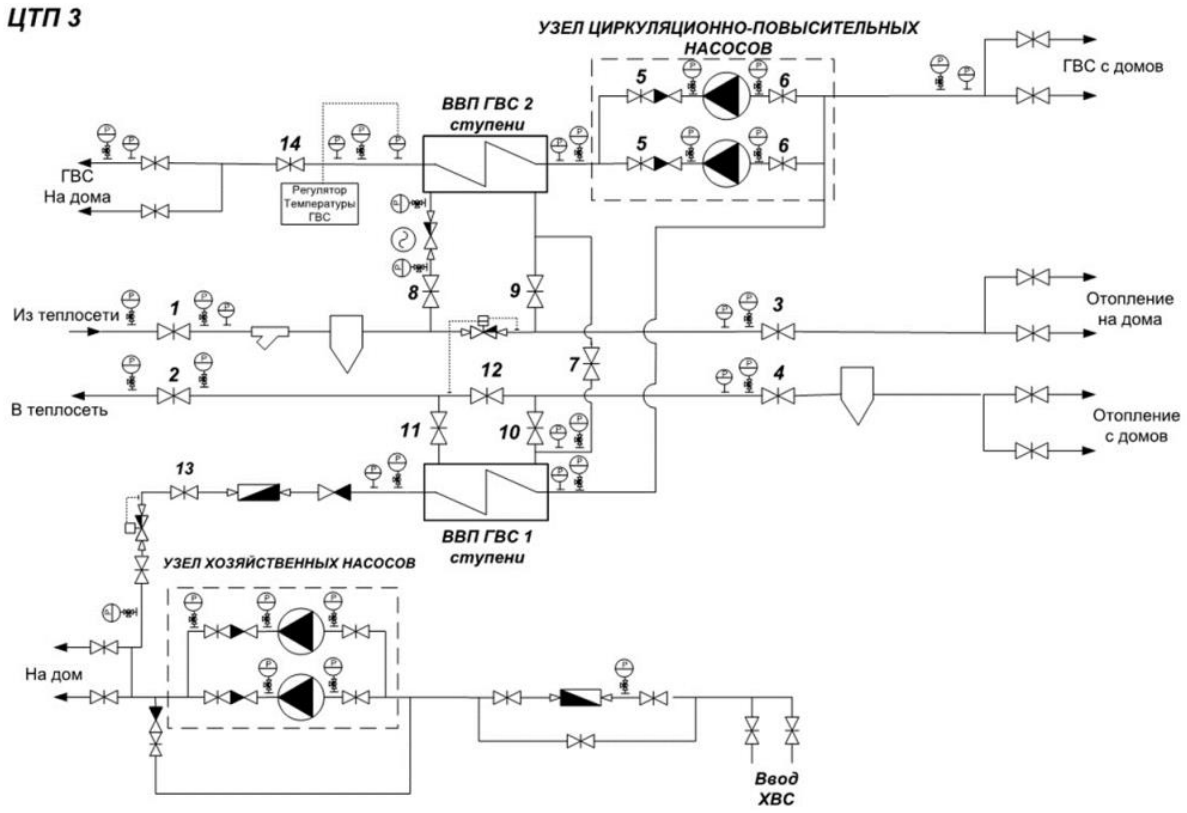


Рисунок 2.1.10.1.2.5 – Технологическая схема ЦТП №3

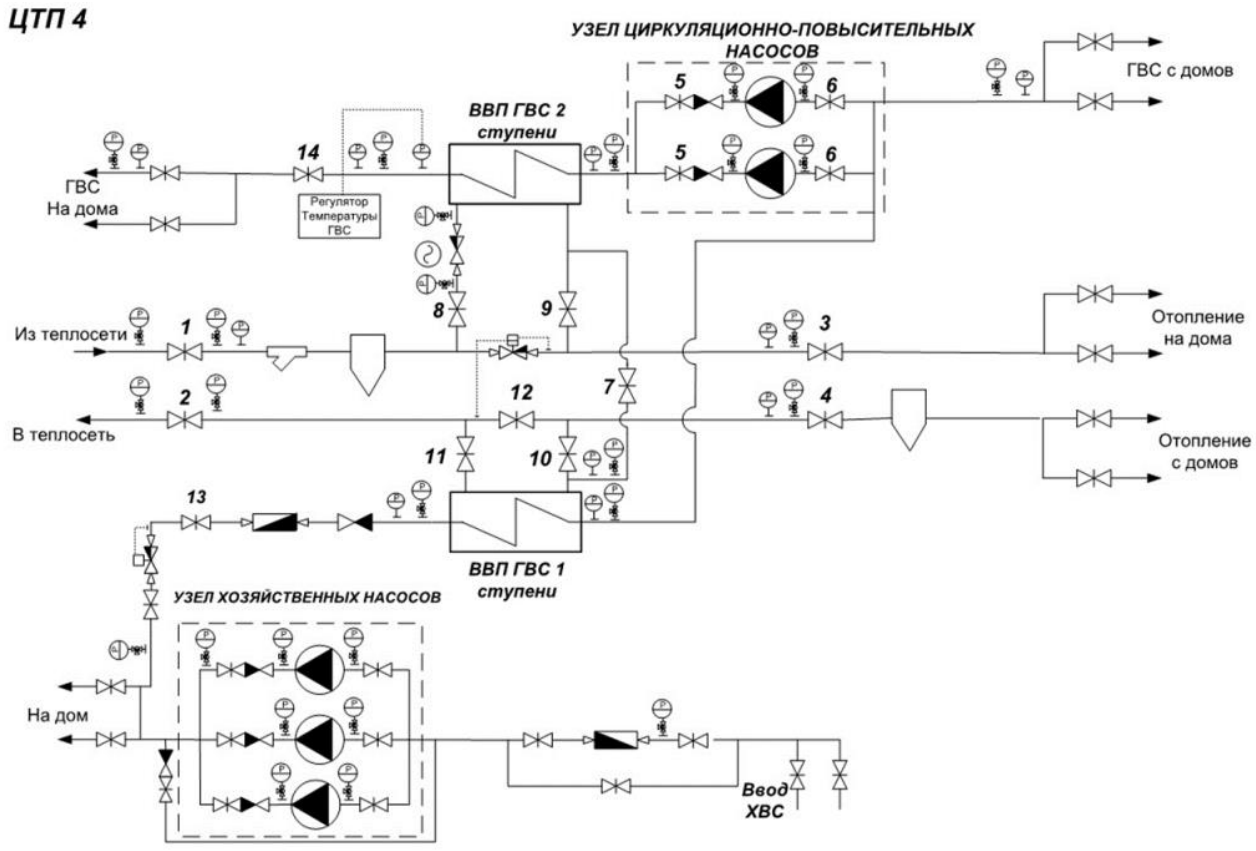


Рисунок 2.1.10.1.2.6 – Технологическая схема ЦТП №4

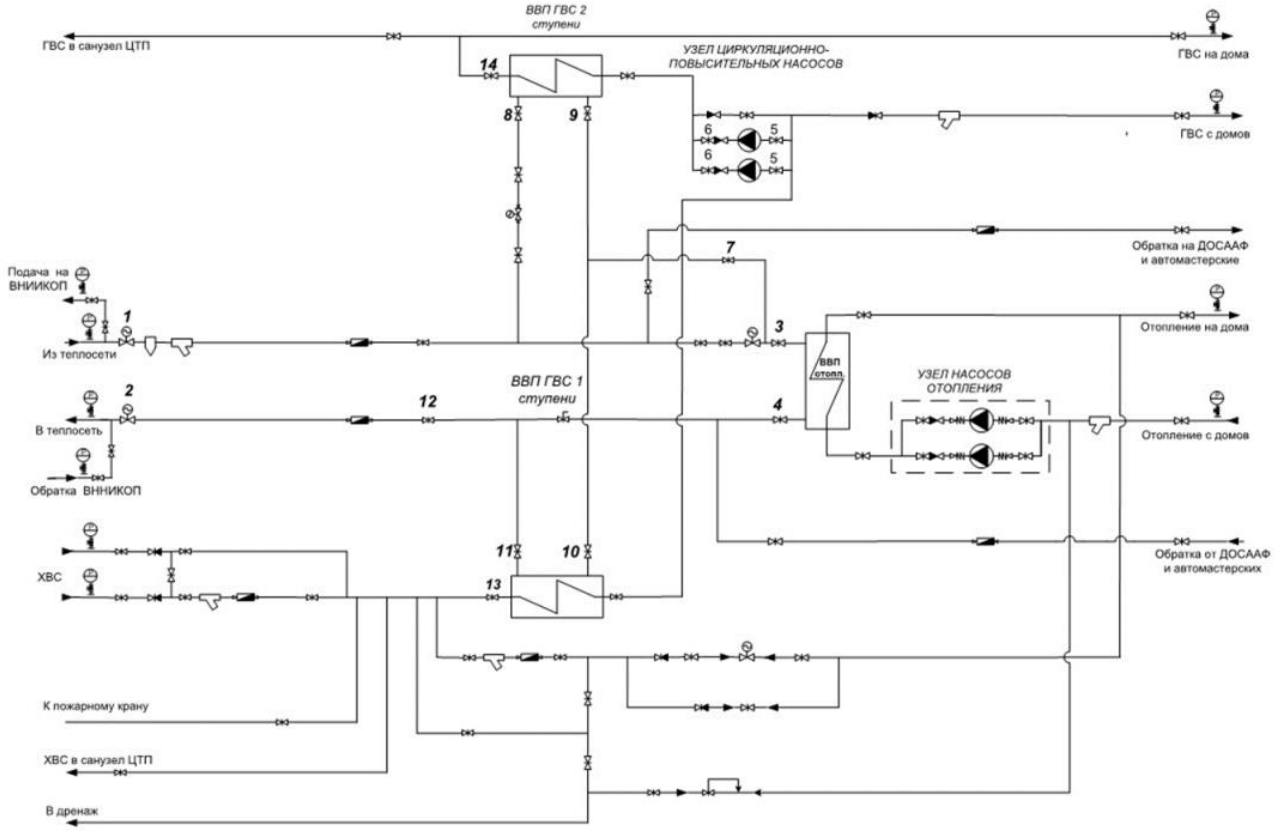


Рисунок 2.1.10.1.2.7 – Технологическая схема ЦТП №5

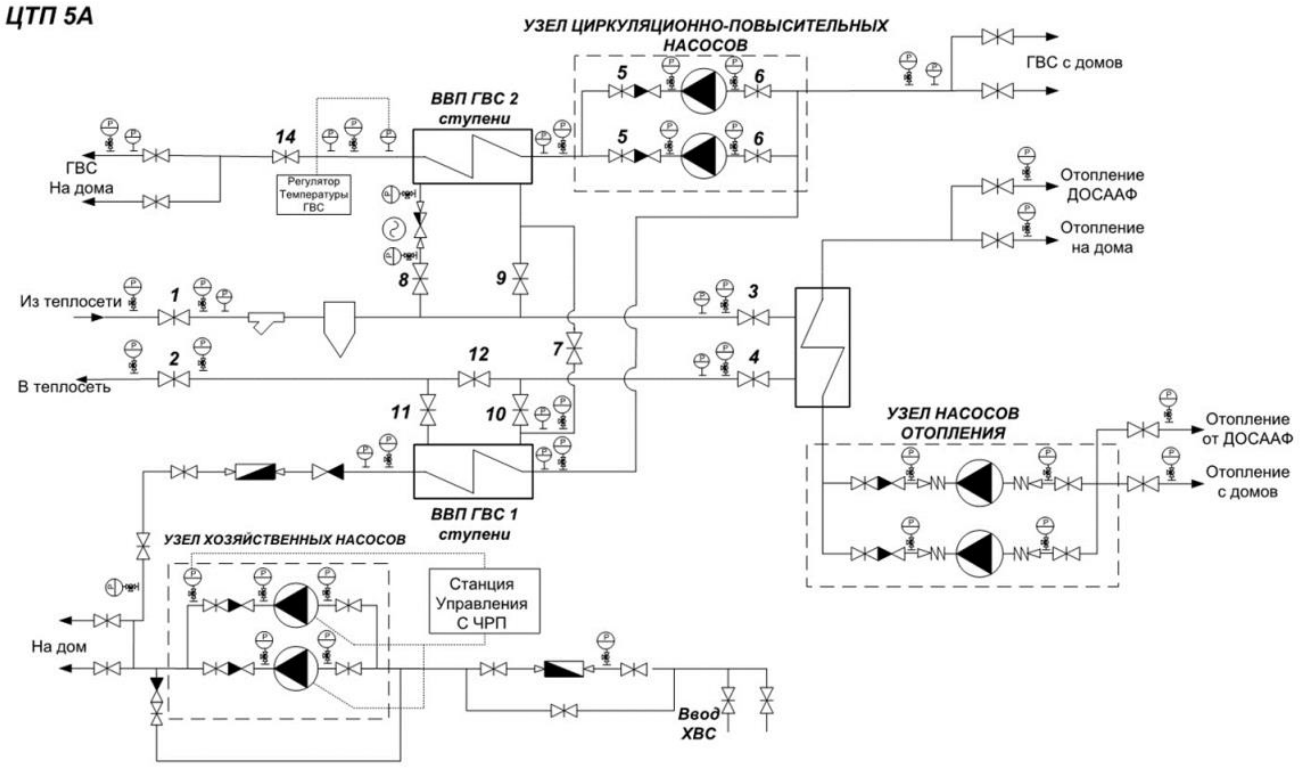


Рисунок 2.1.10.1.2.8 – Технологическая схема ЦТП №5а

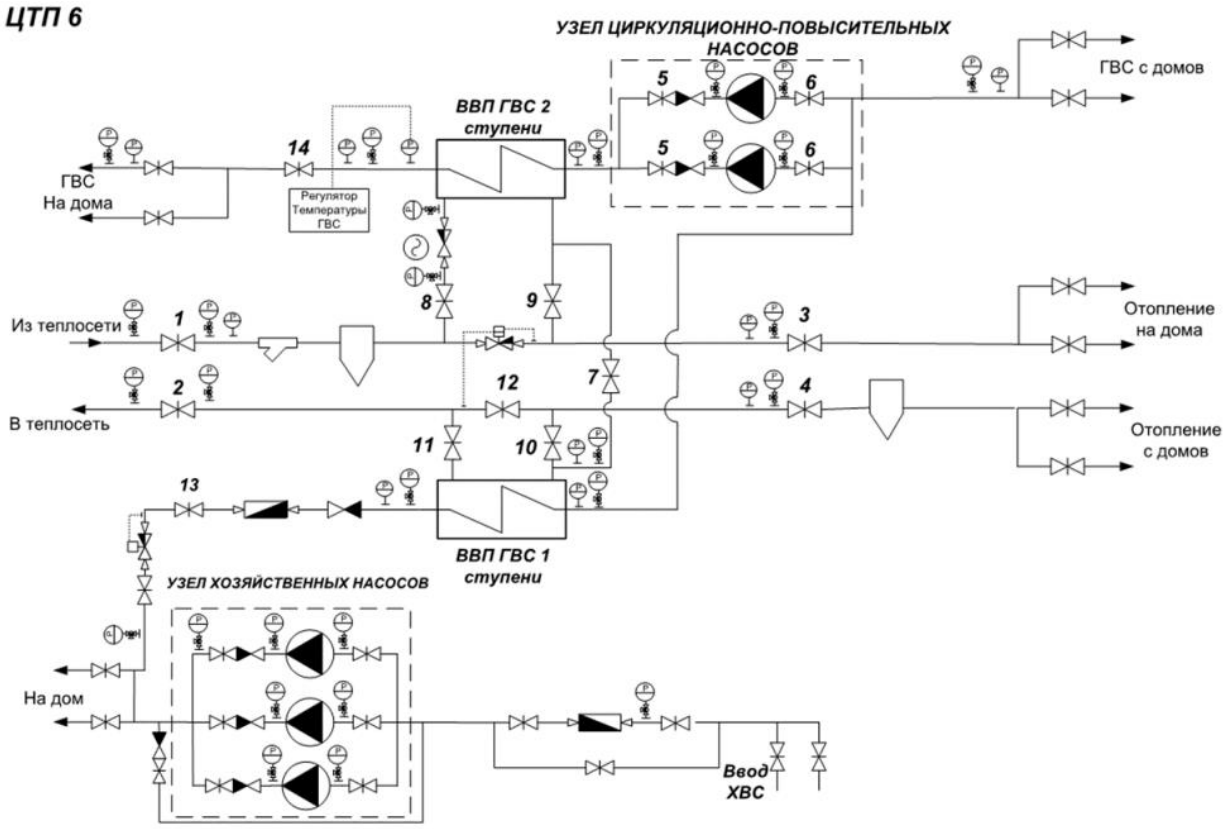


Рисунок 2.1.10.1.2.9 – Технологическая схема ЦТП №6

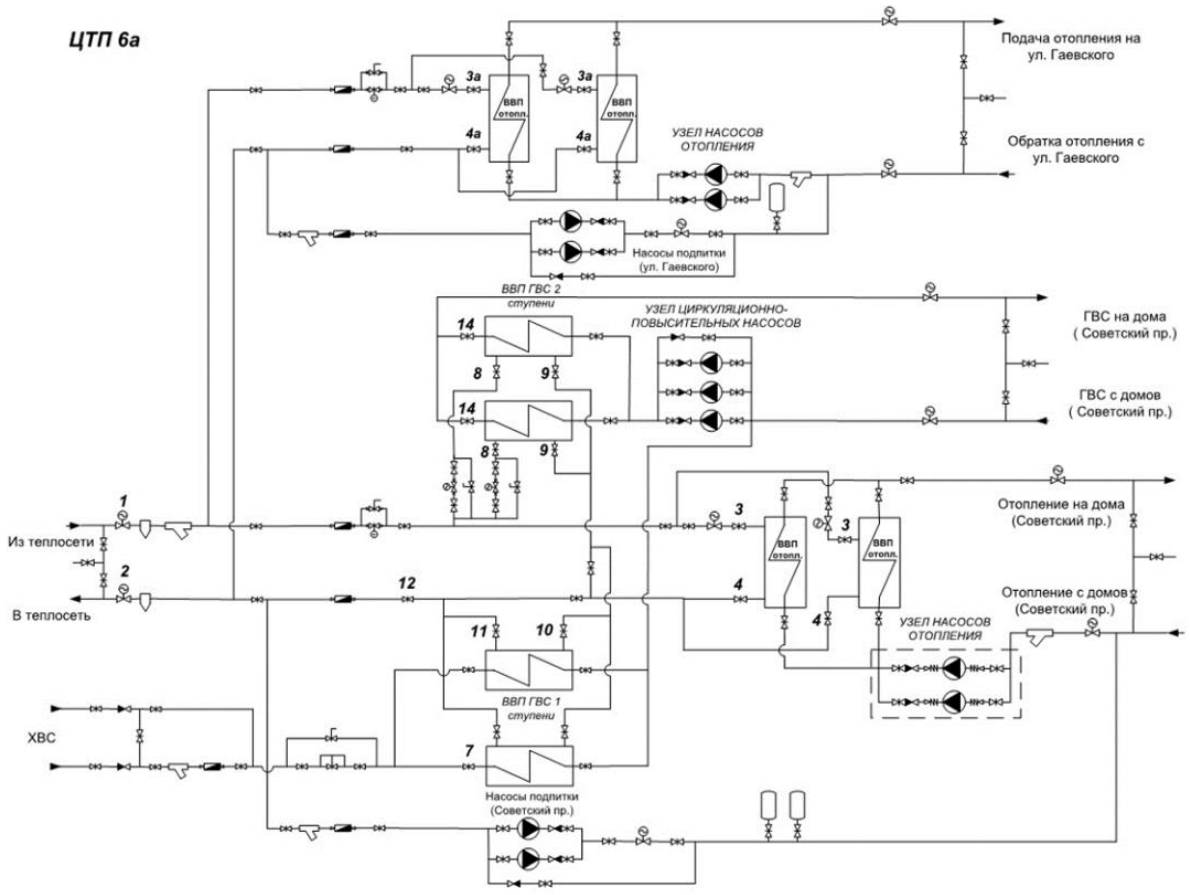


Рисунок 2.1.10.1.2.10 – Технологическая схема ЦТП №6а

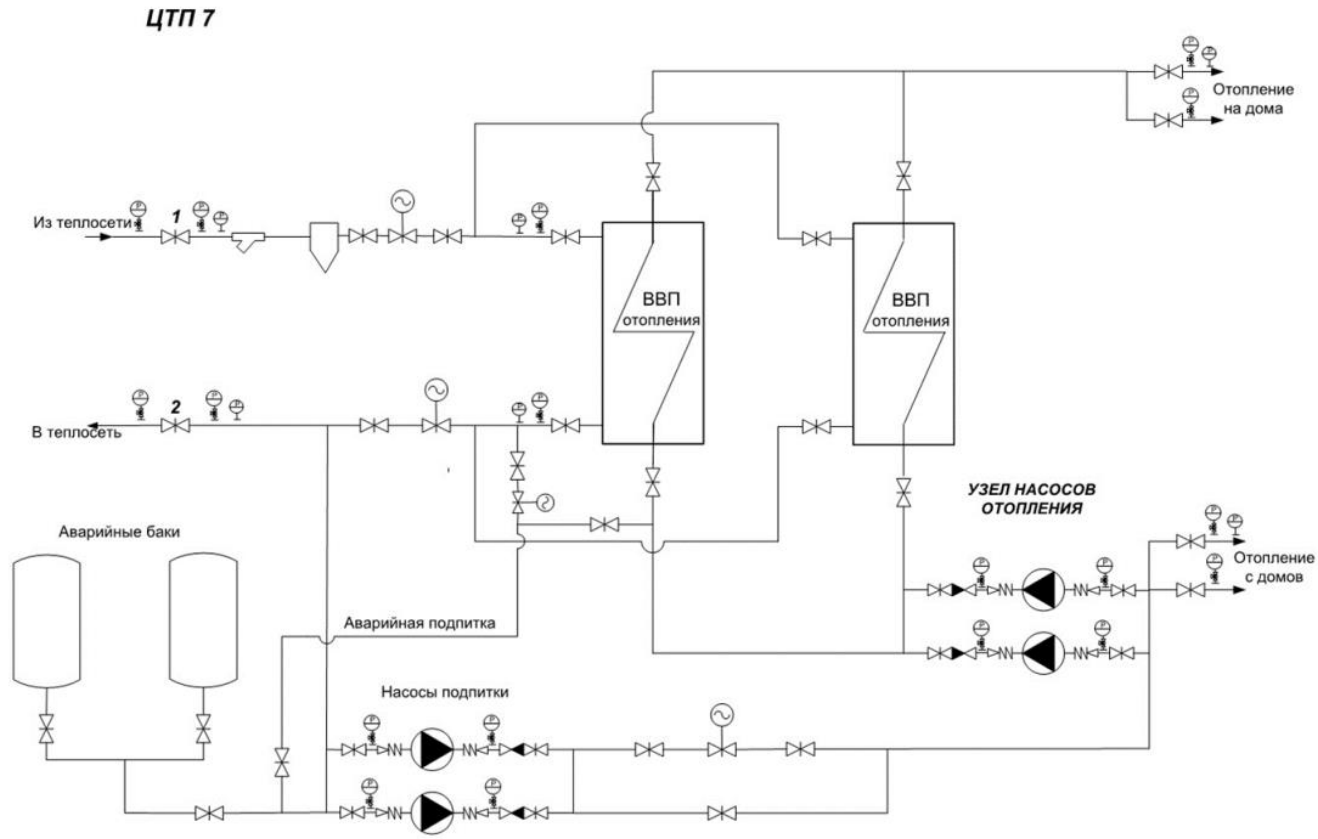


Рисунок 2.1.10.1.2.11 – Технологическая схема ЦТП №7

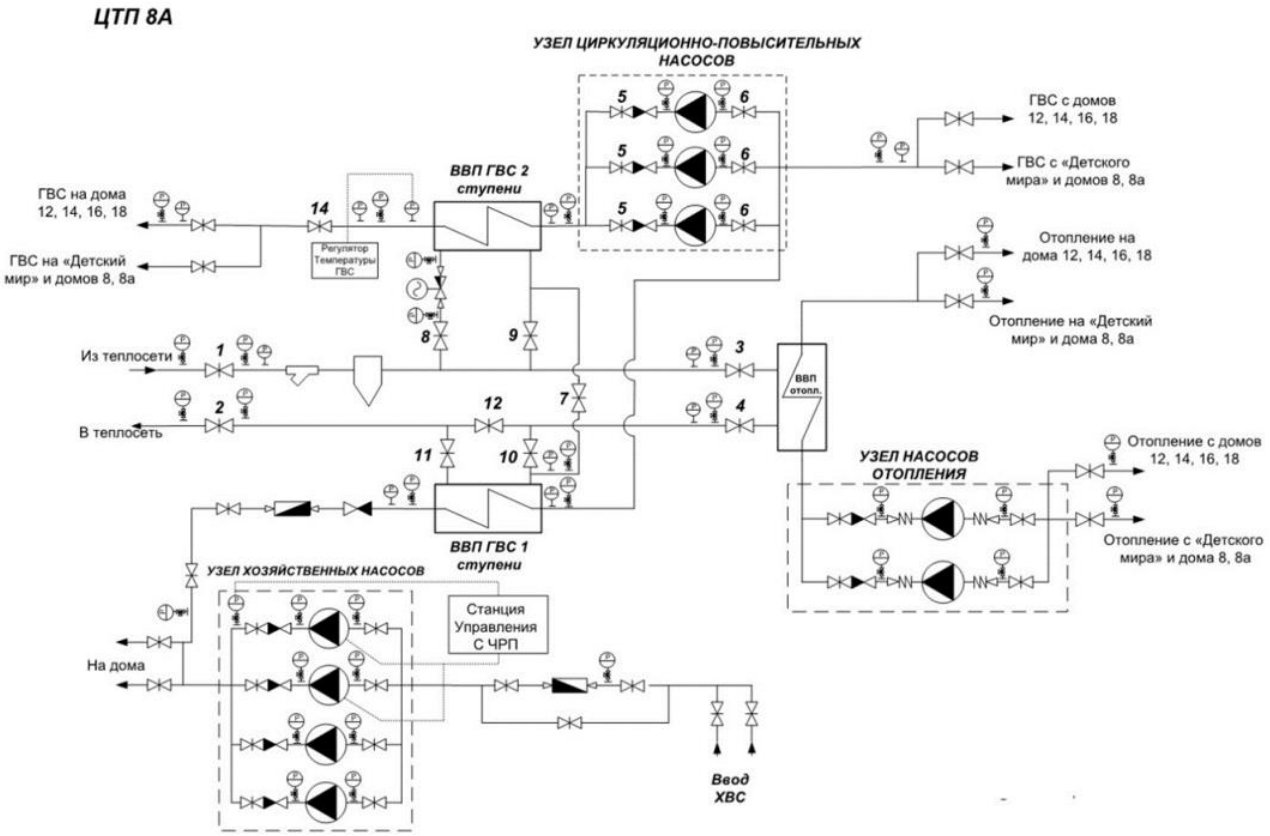


Рисунок 2.1.10.1.2.12 – Технологическая схема ЦТП №8а

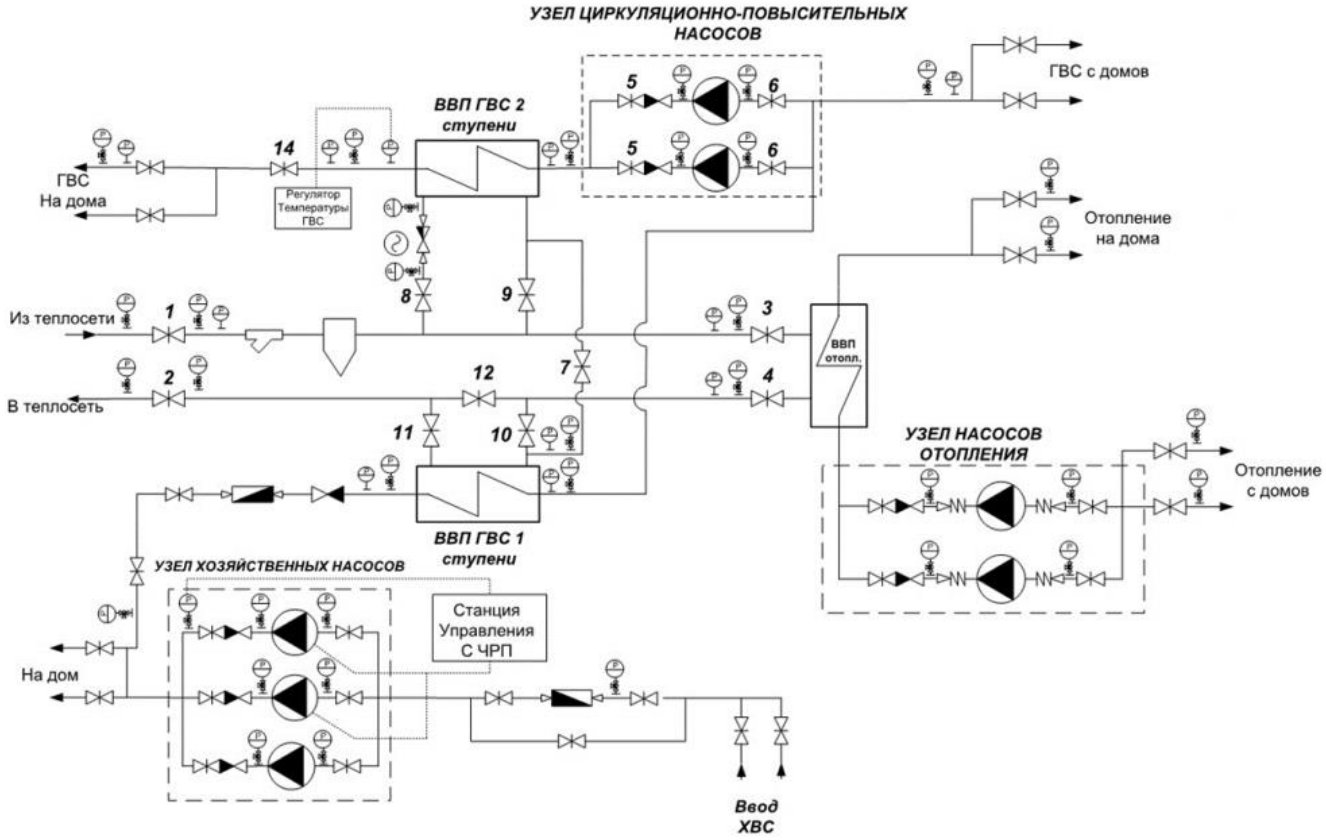


Рисунок 2.1.10.1.2.13 – Технологическая схема ЦТП №9а

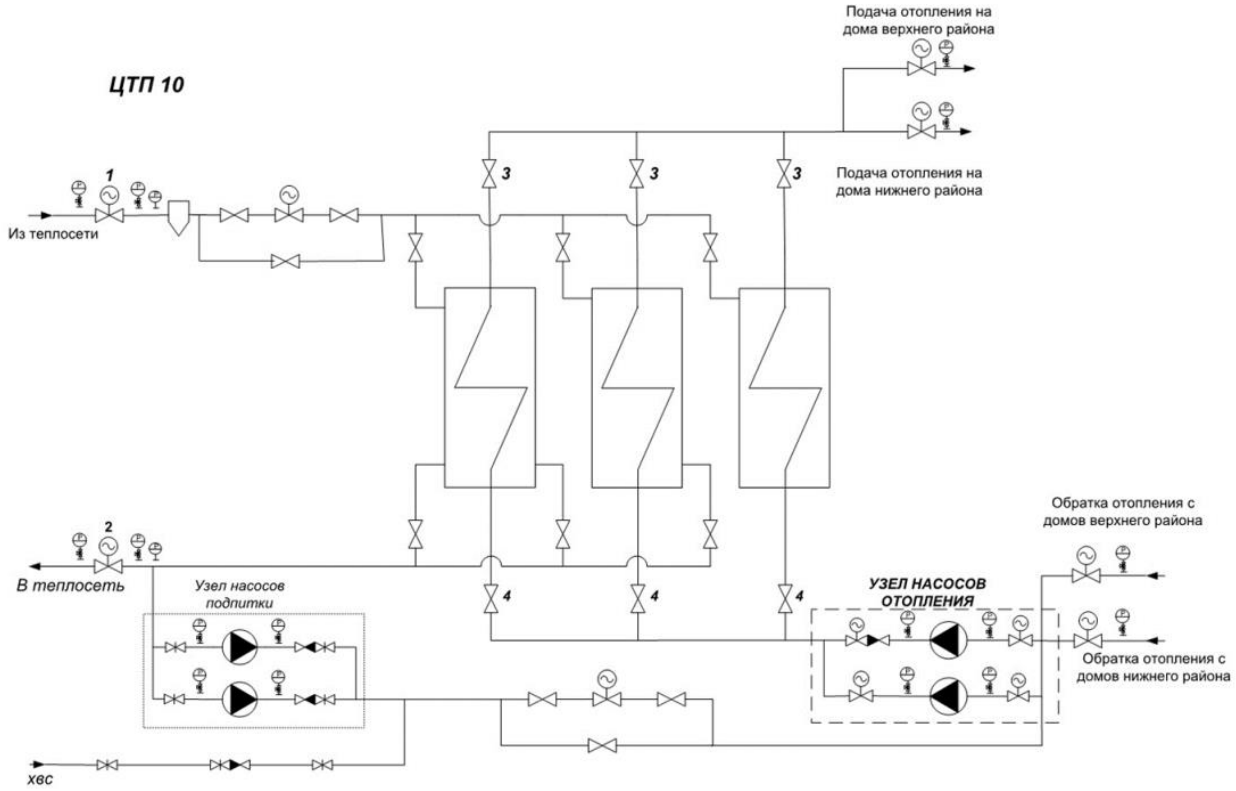


Рисунок 2.1.10.1.2.14 – Технологическая схема ЦТП №10

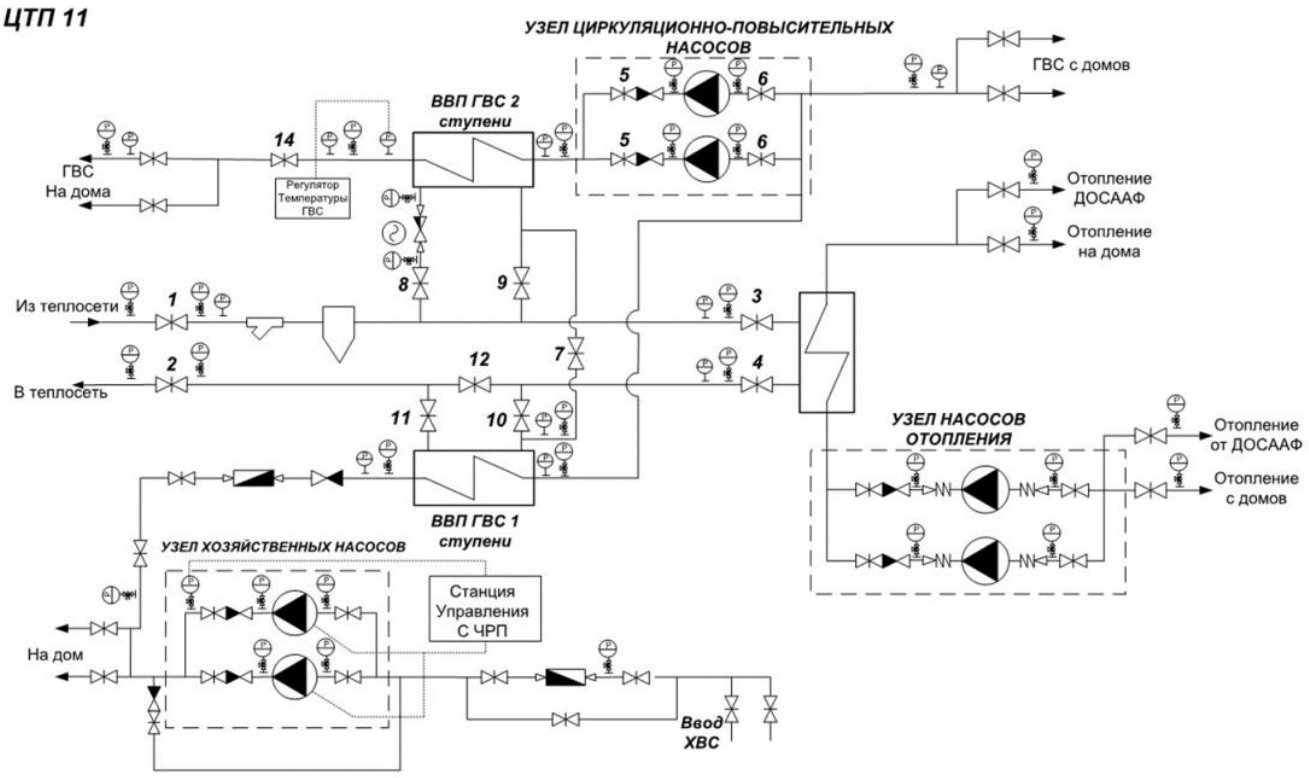


Рисунок 2.1.10.1.2.15 – Технологическая схема ЦТП №11

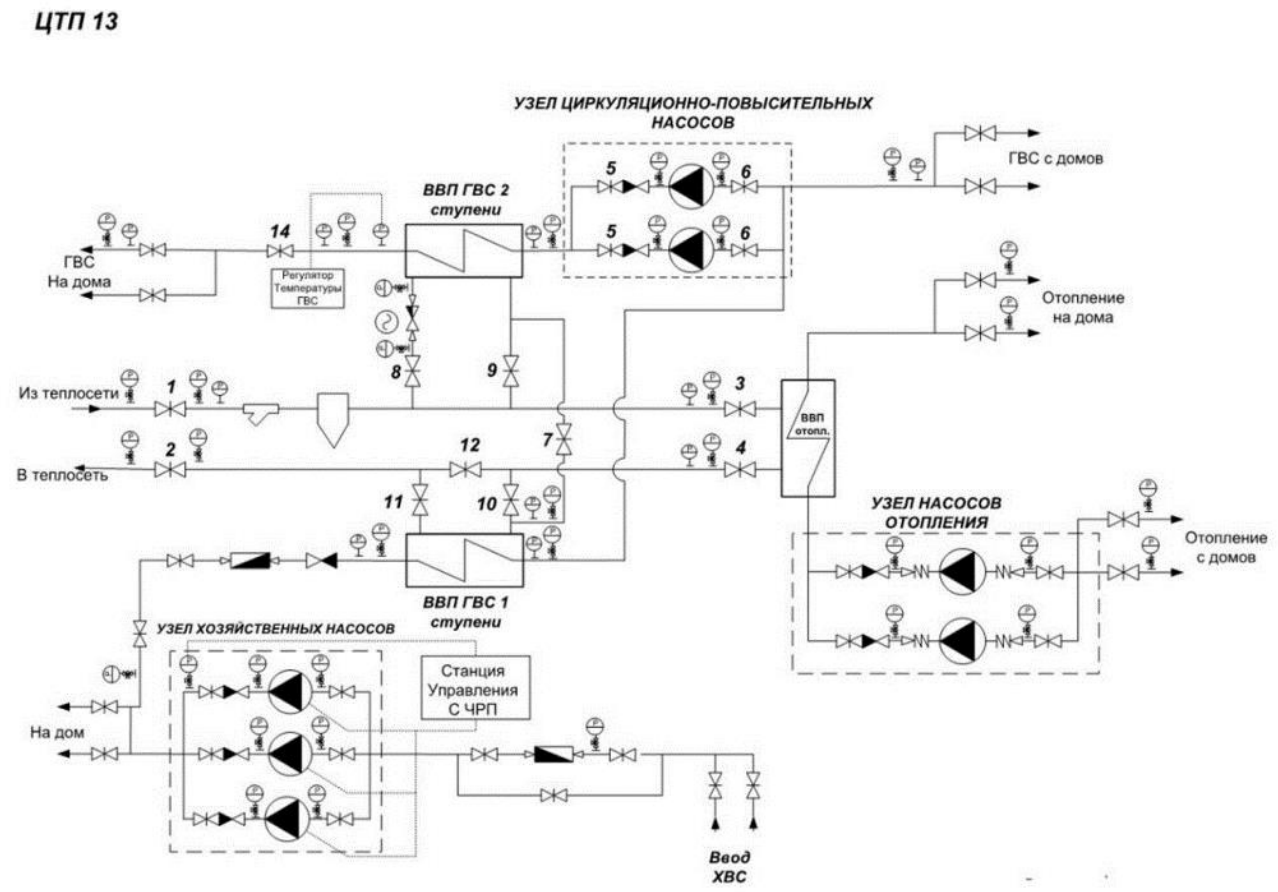


Рисунок 2.1.10.1.2.16 – Технологическая схема ЦТП №13

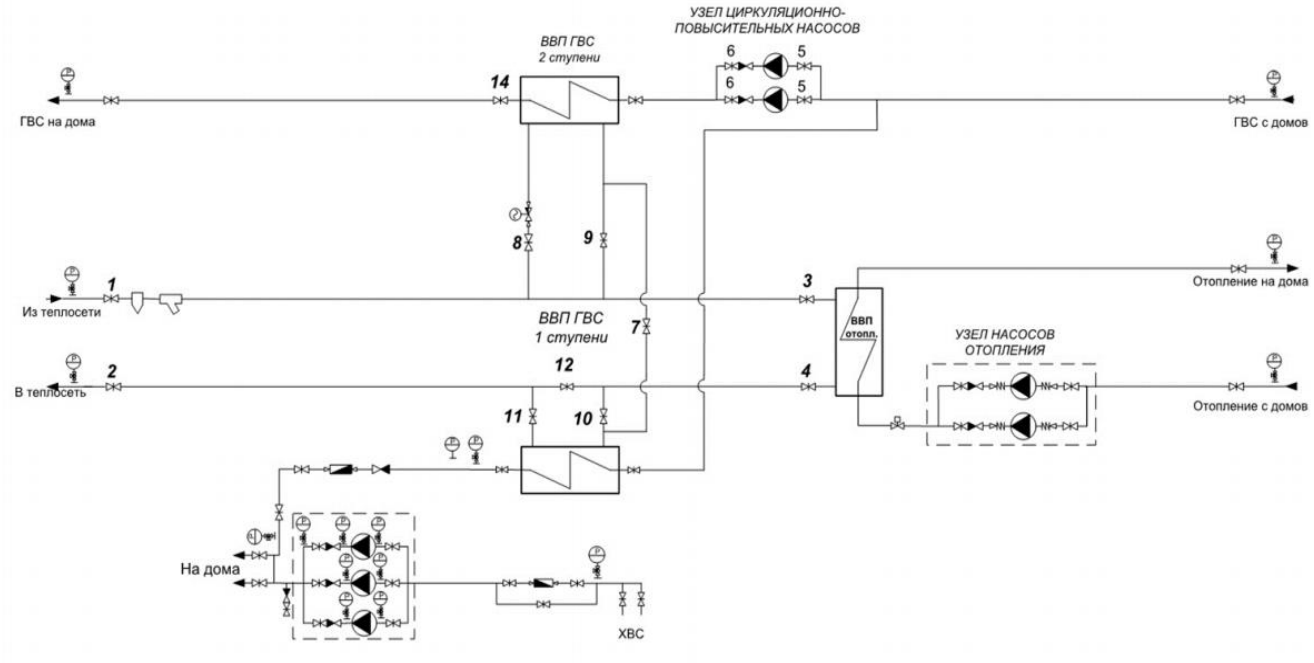


Рисунок 2.1.10.1.2.17 – Технологическая схема ЦТП №16

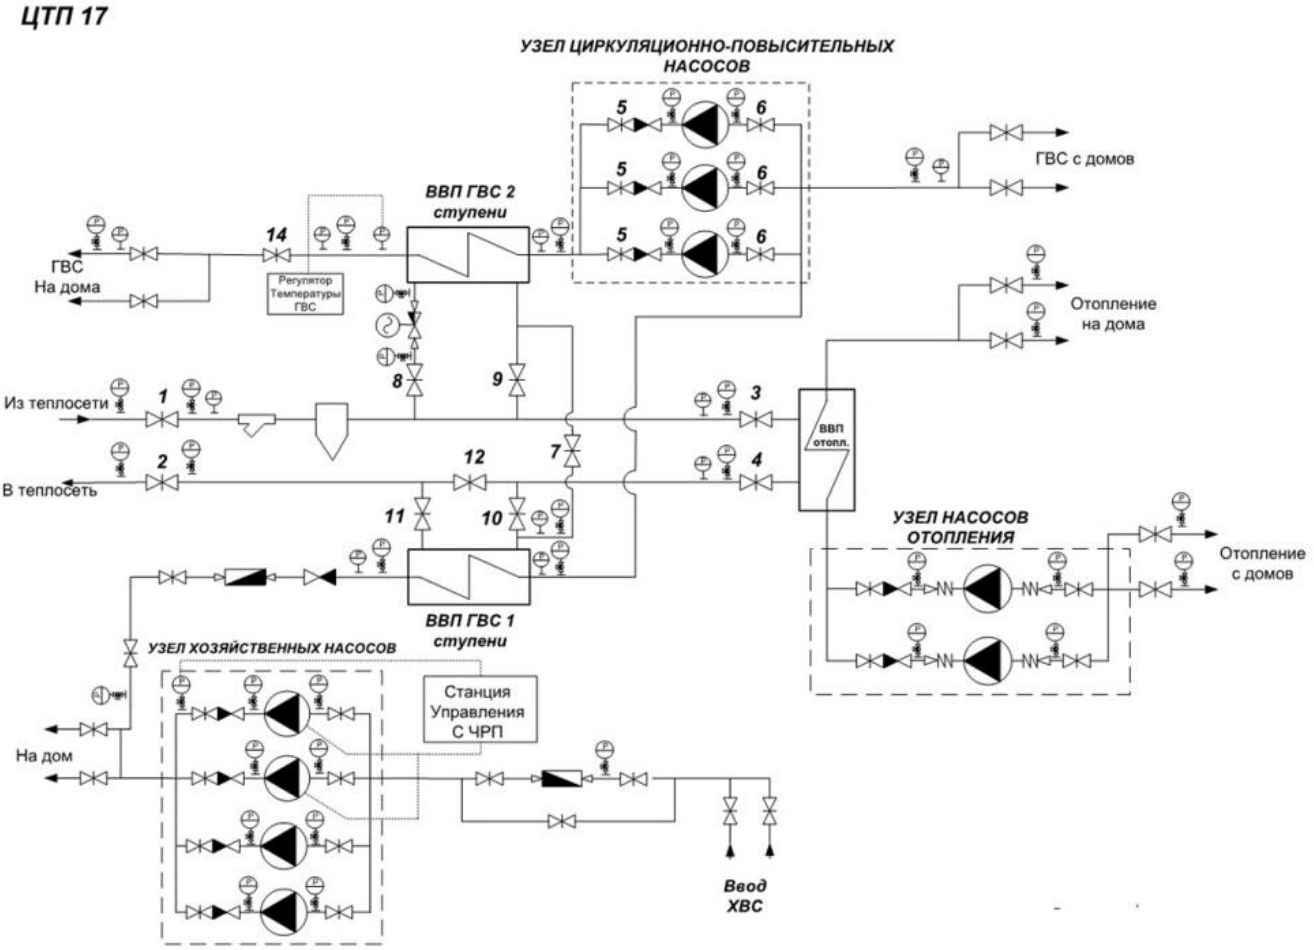


Рисунок 2.1.10.1.2.18 – Технологическая схема ЦТП №17

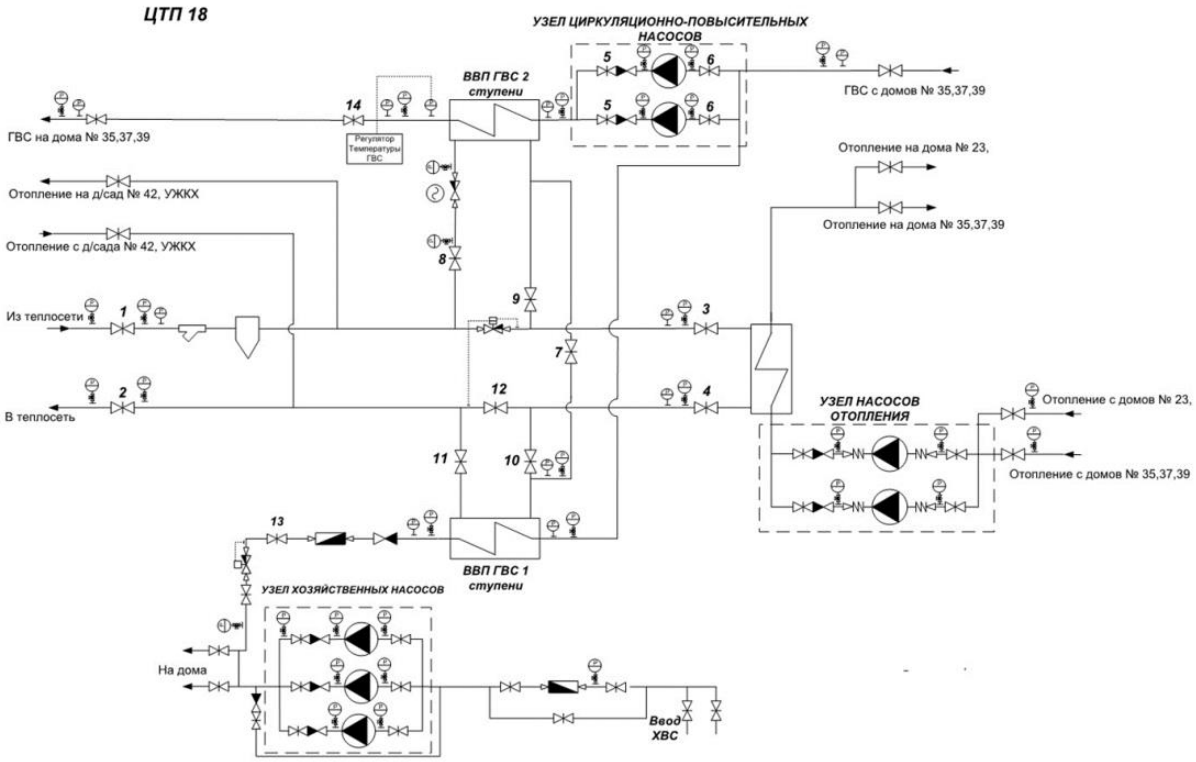


Рисунок 2.1.10.1.2.19 – Технологическая схема ЦТП №18

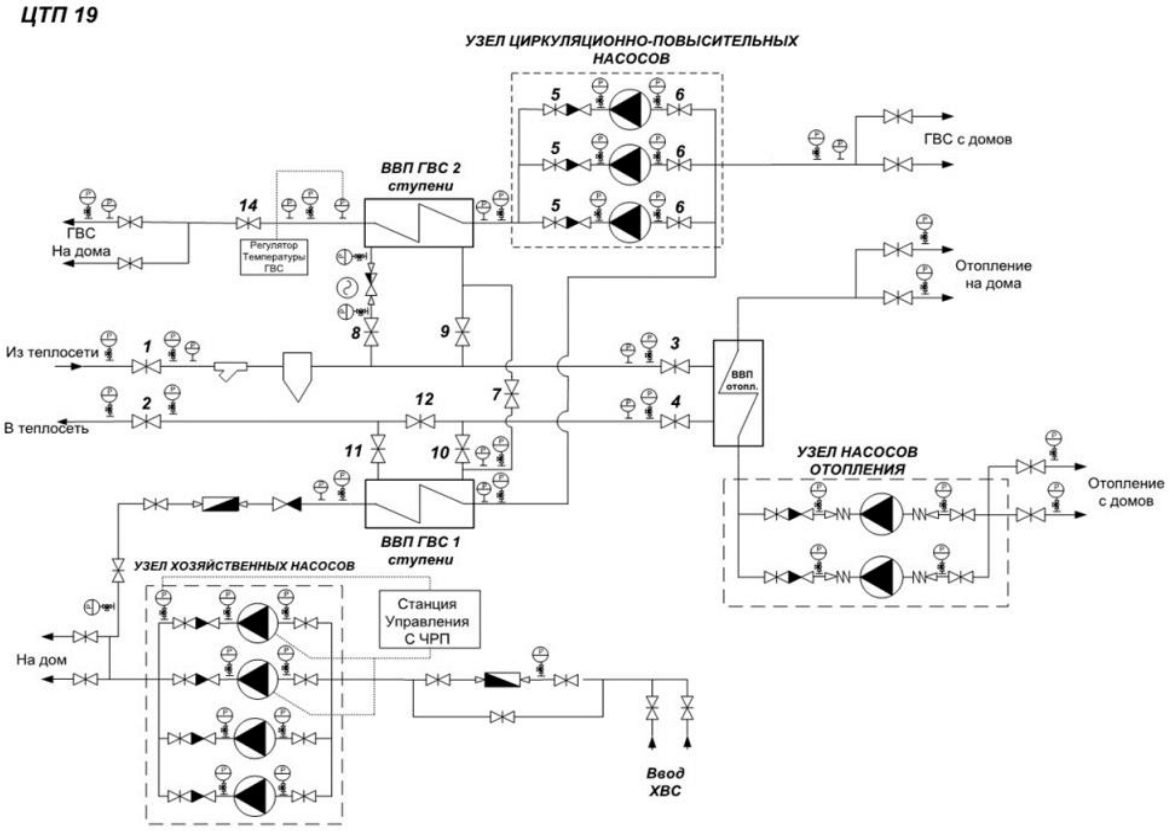


Рисунок 2.1.10.1.2.20 – Технологическая схема ЦТП №19

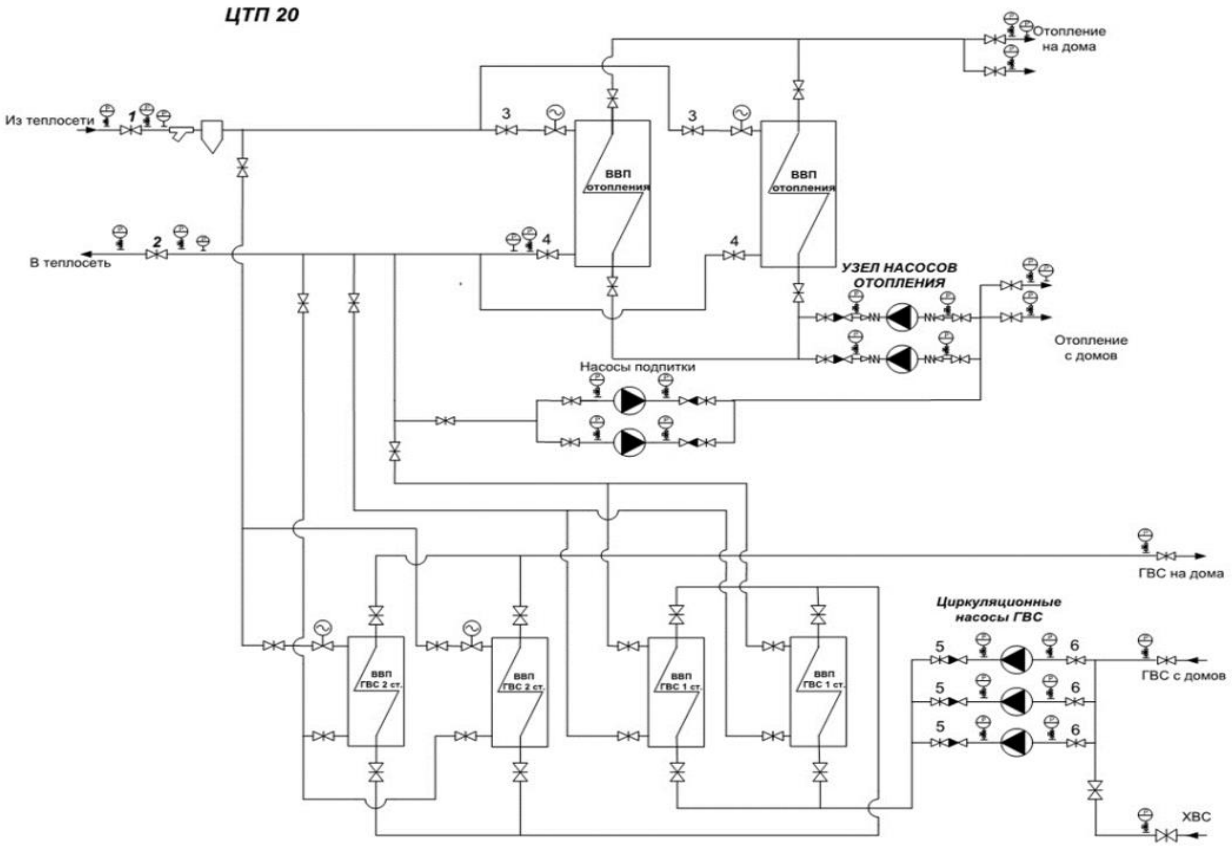


Рисунок 2.1.10.1.2.21 – Технологическая схема ЦТП №20

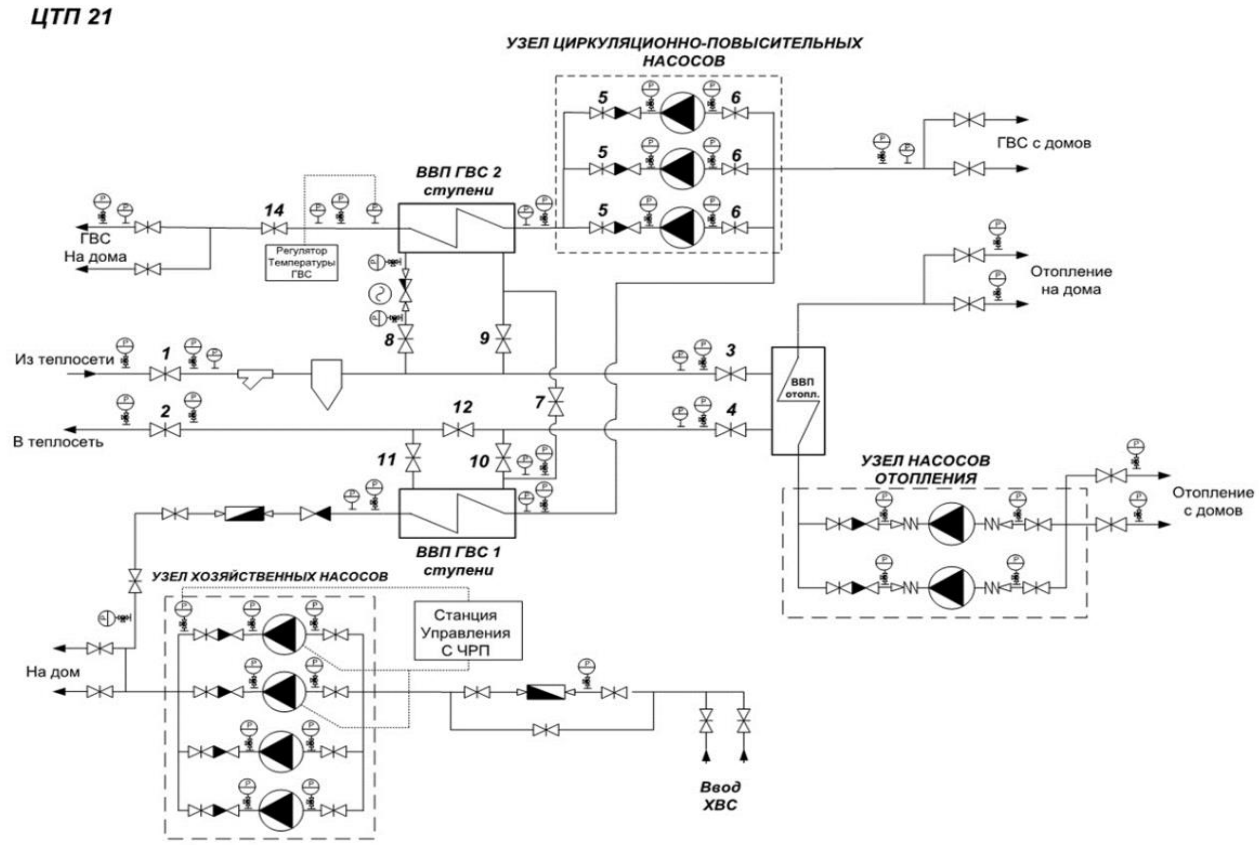


Рисунок 2.1.10.1.2.22 – Технологическая схема ЦТП №21

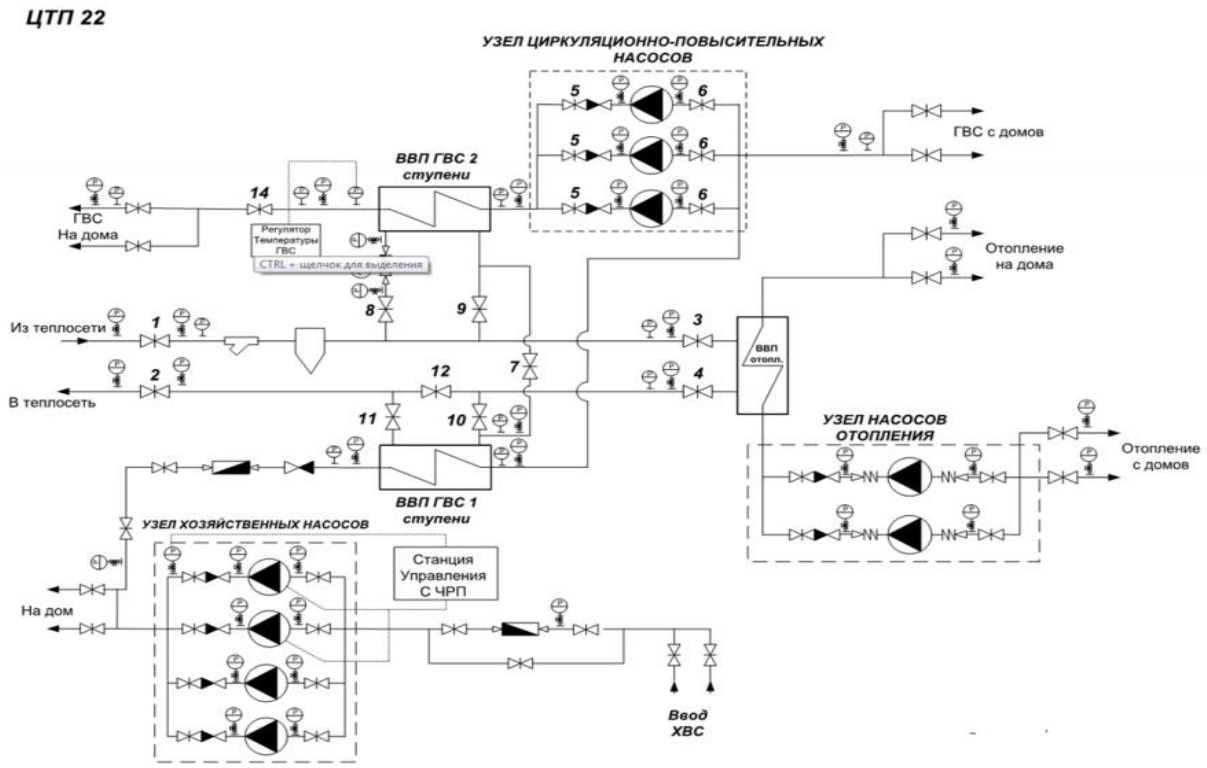


Рисунок 2.1.10.1.2.23 – Технологическая схема ЦТП №22

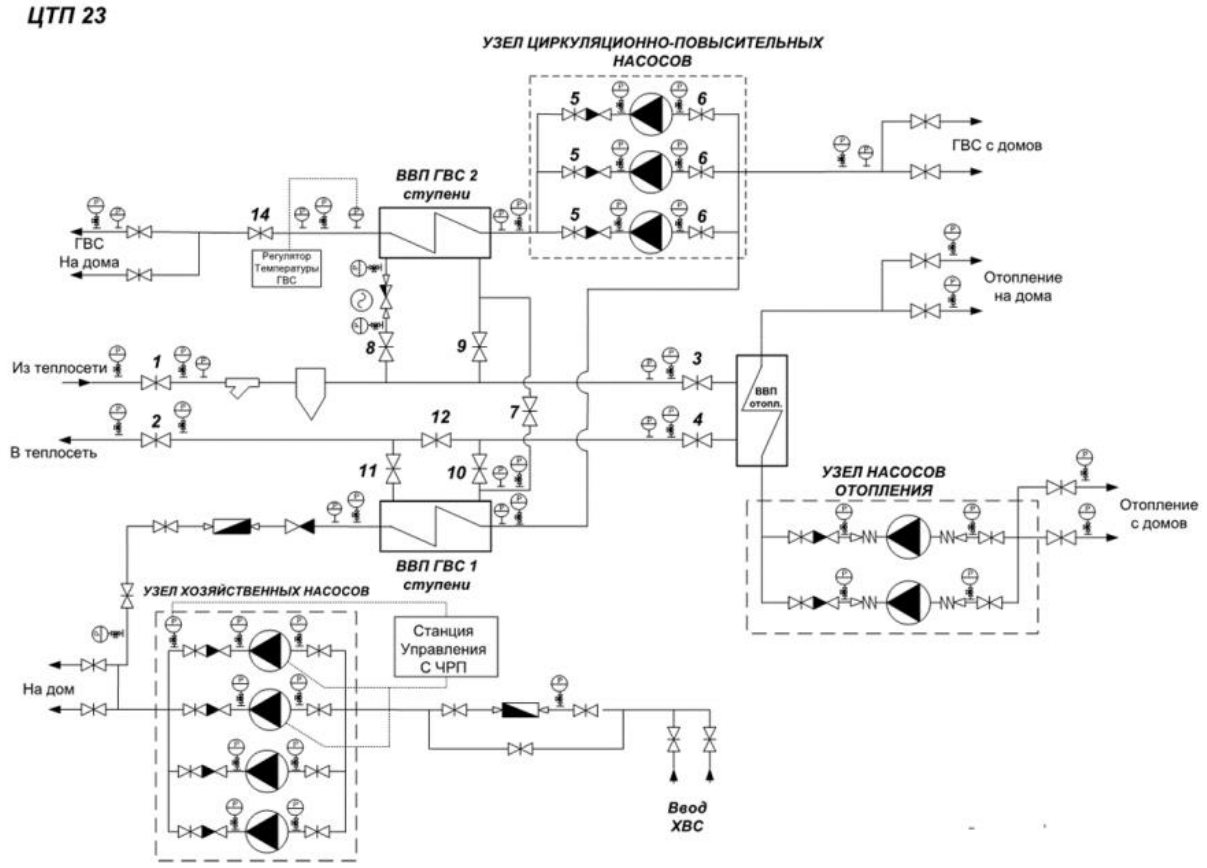


Рисунок 2.1.10.1.2.24 – Технологическая схема ЦТП №23

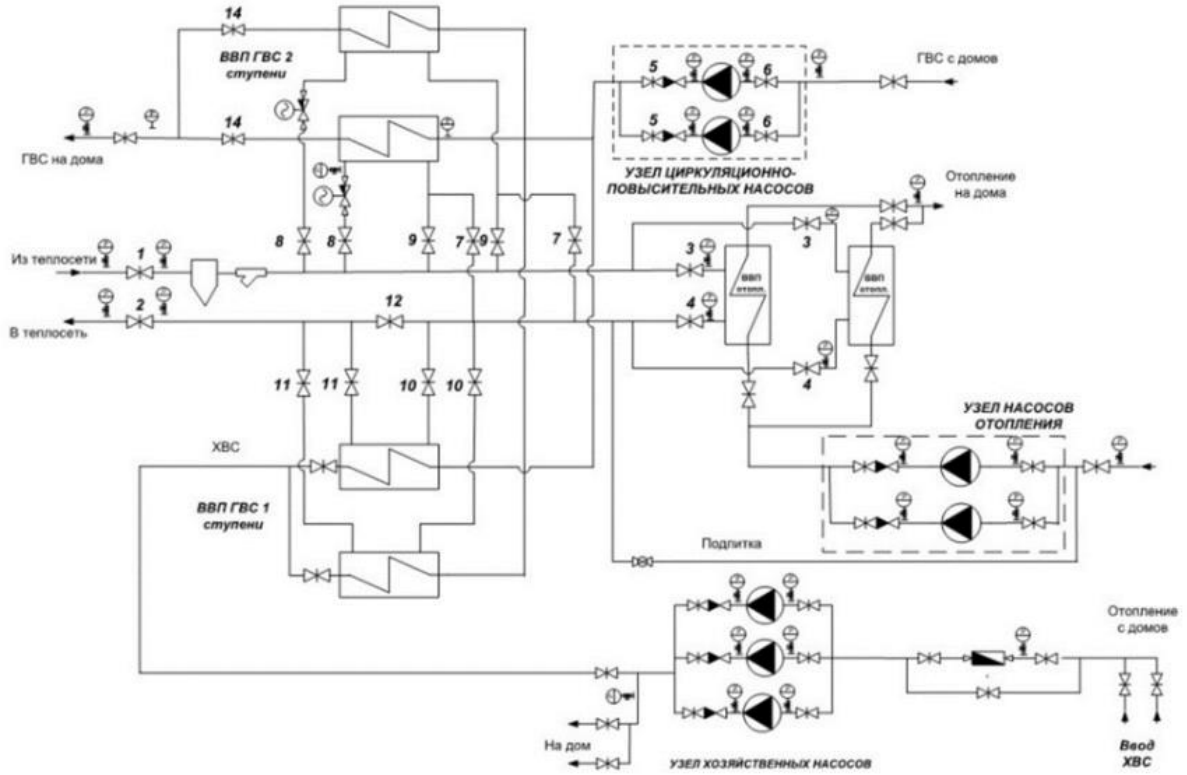


Рисунок 2.1.10.1.2.25 – Технологическая схема ЦТП «Петровский проезд»

Технологические схемы ЦТП г. Видное: 3а, 9, 12, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, а так же пос. Горки Ленинские ЦТП 1,2, поселок Развилка ЦТП 1,2,3,4,5,6, поселок Измайлово ЦТП 1, поселок Володарского ЦТП 1,2, поселок Молоково ЦТП 1,2 (сданы в аренду), поселок Новодрожжино ЦТП 1,2 не представлены.

Подключение потребителей системы ГВС от котельных п. Петровское, п. Мещерино осуществляется по независимой схеме, с помощью пластинчатых теплообменников. Подключение потребителей системы ГВС от котельной р.п. Горки Ленинские осуществляется от ЦТП №1, 2.

ЦТП-1. Теплоносителем является сетевая вода с параметрами 130-70 °С (зима). Присоединение системы горячего водоснабжения - по двухступенчатой смешанной схеме с использованием в 1-й ступени тепла сетевой воды после подогревателя системы отопления.

ЦТП-2. Теплоносителем является сетевая вода с параметрами 130-70 °С (зима). Присоединение системы горячего водоснабжения - по двухступенчатой смешанной схеме с использованием в 1-й ступени тепла сетевой воды после подогревателя системы отопления.

В п. Развилка, Измайлово, Молоково, Володарского, Новодрожжино приготовление горячей воды осуществляется в теплообменниках ГВС по двухступенчатой смешанной схеме, установленных в ЦТП. Горячая вода

подается потребителю от ЦТП по отдельным трубопроводам с циркуляционной линией.

Горячее водоснабжение от котельной ЗАО «Совхоз им. Ленина» осуществляется по двухтрубной закрытой схеме, после ЦТП – по четырехтрубной схеме.

Горячее водоснабжение от котельной (4-й квартал) осуществляется при помощи пластинчатых теплообменников, установленных в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП).

2.1.10.1.3. Описание системы транспорта горячей воды

Общая протяженность сетей горячего водоснабжения в городском округа Ленинский составляет 57,557 км.

Таблица 2.1.10.1.3 – Протяжённость сетей ГВС

Название, адрес котельной	Тепловые сети ГВС (в 2-х трубном исполнении), п. м.
РТС г. Видное	22423,69
р.п. Горки Ленинские	4258,56
с. Булатниковское	4539,68
п. Володарского	3207,61
п. Молоковское	11530
п. Развилковское	6005,3
п. Совхоз им. Ленина	5592,26
ИТОГО:	57557,1

2.1.10.1.4. Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных)

Таблица 2.1.10.1.4 – Фактические потери горячей воды при ее транспортировке

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование элемента территориального деления	Потери при транспорт. м3/год	среднесуточные, $м^3$/сут	максимальные суточные, $м^3$/сут
1.	РТС г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»	2206,72	6,046	7,860
2.	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»	68,45	0,188	0,244
3.	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»	8,49	0,023	0,030
4.	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0	0

5.	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»»	0	0	0
6.	Котельная ул. Ольгинская, 46	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0,52	0,001	0,002
7.	Котельная ул. Ольгинская, 53	МУП «Видновское ПТО ГХ»			
8.	Котельная Школьный проезд. 3	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0	0
9.	Котельная ЦРБ г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0	0
10.	Котельная п. Ленинский	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0	0
11.	Котельная 80 МВт	ООО «Сапфир»	2024,6	5,55	7,21
12.	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	АО «МОСМЕК Недвижимость»	0	0	0
13.	Котельная АО "ТЭП"	АО "ТЭП"	94,61	0,26	0,34
14.	Котельная ООО "Вега"	ООО "Вега"	0	0	0
15.	Котельная п. Измайлово	МУП «Видновское ПТО ГХ»	62,73	0,17	0,22
16.	Котельная п. Суханово	МУП «Видновское ПТО ГХ»	10,92	0,03	0,04
17.	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0	0
18.	Котельная д. Дрожжино-1	ООО «ТеплоГрад»	4473,22	12,26	15,93
19.	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	ООО «ТеплоГрад»	2559,35	7,01	9,12
20.	Котельная д. Боброво	ООО «ТеплоГрад»	1485,88	4,07	5,29
21.	Котельная Учебного центра профсоюзов	Негосударственное учреждение "Учебный центр Московского областного объединения организаций профсоюзов"	0	0	0
22.	Котельная ЖК "Государев дом"	ООО «Гранель Инжиниринг»	2047,82	5,61	7,29
23.	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	ОАО ТФ "Возрождение"	244,15	0,67	0,87
24.	Модульная котельная пос. Володарского	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0	0
25.	Котельная р.п. Горки Ленинские	МУП «Видновское ПТО ГХ»	106,74	0,29	0,38
26.	Котельная д. Калиновка (аренда)	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0	0
27.	Котельная в/ч Петровское, 60	МУП «Видновское ПТО ГХ»	10,22	0,03	0,04
28.	Котельная в/ч Петровское, 85	МУП «Видновское ПТО ГХ»			
29.	Котельная п.	ФГКОУ ВПО	239,65	0,66	0,85

	Мещерино	«Пограничная Академия ФСБ России»			
30.	Центральная котельная с. Молоково	ООО «Сапфир»	126,84	0,35	0,45
31.	Модульная котельная с. Молоково	МУП «Видновское ПТО ГХ»			
32.	Котельная «Пригород Лесное», п.Мисайлово	ООО "Самолёт Энерго"	106,74	0,29	0,380
33.	Котельная д. Мисайлово	МУП «Видновское ПТО ГХ»	1,56		
34.	Котельная с. Остров (аренда)	МУП "Видновское ПТО ГХ"	2,6	0,4	0,52
35.	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	ФГБУ «РРЦ «Детство»	143,82		
36.	Котельная п. Развилка	МУП "Видновское ПТО ГХ"	392,65	1,076	1,40
37.	Котельная мкр. «Видный Город»	МУП "Видновское ПТО ГХ"	605,9	1,66	2,158
38.	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	ЗАО «Совхоз им. Ленина»	630,91	1,73	2,25
39.	Котельная (4-й квартал)				
ИТОГО			17049,2	46,71	60,72

2.1.10.1.5. Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей помесячно за последние три года

По результатам лабораторного контроля подаваемая потребителю горячая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01 по всем контролируемым показателям. Протоколы анализов представленны в приложении 9 к схеме.

2.1.10.1.6. Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями

По результатам лабораторного контроля подаваемая потребителю горячая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01 по всем контролируемым показателям, а также всем требованиям Пункта 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением правительства РФ от 6.05.2011 г. (п. 3.1.10. СанПиН 2.1.4.2496-09).

2.1.10.1.7. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, организациям, осуществляющим централизованное горячее водоснабжение на территории городского округа, за рассматриваемый период не выдавались.

2.1.10.1.8. Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного горячего водоснабжения

Исходя из качества предоставляемых потребителям услуг в горячей воде и отсутствия замечаний надзорных органов можно сделать вывод, что технологическая схема системы централизованного горячего водоснабжения г.о. Ленинский является достаточно эффективной.

Показателем надежности и бесперебойности горячего водоснабжения, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр, является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями энергетической эффективности для систем горячего водоснабжения являются:

доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке, в общем объеме воды, поданной в сеть (менее 2%);

удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб.м.);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт/куб.м).

В связи с отсутствием учета раздельного учета потребления перекачивающих насосов горячей воды на нужды ГВС определить удельный расход электрической энергии не представляется возможным.

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, невозможно определить из-за отсутствия системы учета тепла, направляемого на эти цели.

2.1.11. Описание систем технического водоснабжения

В г.о. Ленинский производство и транспорт технической воды не осуществляется.

По причине отсутствия технического водоснабжения ниже перечисленные пункты в схеме не расстраиваются (2.1.11.1 - 2.1.11.10).

2.1.11.1. Описание системы технического водоснабжения (для каждой системы отдельно)

2.1.11.1.1. Дислокация сооружений ИЦВ

2.1.11.1.2. Технологическая схема ИЦВ

2.1.11.1.3.Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния.

2.1.11.1.4.Проектная производительность ИЦВ.

2.1.11.1.5.Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная).

2.1.11.1.6.Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год.

2.1.11.1.7.Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления.

2.1.11.1.8. Описание системы транспорта технической воды

2.1.11.1.9. Сведения о фактических потерях технической воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных).

2.1.11.1.10.Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного технического водоснабжения.

2.1.12. Оценка надежности питьевого водоснабжения городского округа.

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью - сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях обеспечения потребителей питьевой водой, ремонтопригодностью - приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов; долговечностью - продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Физический износ – наиболее частая причина повреждений трубопроводов сети водоснабжения на территории городского округа. Это связано, в первую очередь, с высоким процентом износа сетей водоснабжения.

Обеспечение надежной работы насосных станций в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны электроснабжающих организаций.

На насосных станциях установлены устройства автоматического включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов.

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для обеспечения автономного электроснабжения на насосных станциях необходимо установить стационарные дизельные электростанции.

На насосных станциях предусмотрено резервирование насосного оборудования.

Оценку надежности системы можно присвоить 3 из 5 так как большая часть сетей требует реконструкции.

Таблица 2.1.9.32.1– износ каждой системы отдельно

№	Наименование РСО	Износ %
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	83
2.	ФГУП «Комплекс»	75
3.	АО «Москокс»	60
4.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	85
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	50
6.	ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	70
7.	ООО Ларус	55
8.	ООО «АрДиАй Ресурс»	21
9.	ООО «ЖКХ Водоканал+»	20
10.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	60
11.	ООО «Вега»	55
12.	ООО «Самолет-Ресурс»	10

2.1.13. Доля потерь питьевой воды при транспорте в городском округе.

Значение потерь питьевой воды при транспорте в городском округе в 2020 г. составляет 3047,27тыс. м^3. Доля потерь питьевой воды к объему воды, отпущенной в сеть, составляет 33%.

Таблица 2.1.13.1 – Значение потерь питьевой воды при транспорте в г. о.

№	Наименование РСО	Потери тыс. м^3/год
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	2260,86
2.	ФГУП «Комплекс»	2,79
3.	АО «Москокс»	93,4
4.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	313,64
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	1,8
6.	ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	88,99
7.	ООО Ларус	12,62
8.	ООО «АрДиАй Ресурс»	334,95
9.	ООО «ЖКХ Водоканал+»	1,4
10.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	0,00
11.	ООО «Вега»	36,69
12.	ООО «Самолет-Ресурс»	0,00
Итого:		3047,27

2.1.14. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по городскому округу.

Таблица 2.1.14.1– Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по городскому округу

№	Наименование РСО	руб./м^3
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	19,6
2.	ФГУП «Комплекс»	-
3.	АО «Москокс»	29,30
4.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	32,10
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	32,69
6.	ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	26,90
7.	ООО Ларус	29,80
8.	ООО «АрДиАй Ресурс»	26,44
9.	ООО «ЖКХ Водоканал+»	-
10.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	24,80
11.	ООО «Вега»	35,70
12.	ООО «Самолет-Ресурс»	33,03

2.1.15. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по городскому округу.

Технологические схемы системы транспорта удовлетворяют современным технологическим решениям и энергетической эффективности в области централизованного водоснабжения.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть представлен в таблице 2.1.15.1

Таблица 2.1.15.1.– удельный расход электроэнергии.

№	Наименование РСО	кВт·ч/м^3
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0,93
2.	ФГУП «Комплекс»	0,00
3.	АО «Москокс»	1,55
4.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	1,6
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	1,49
6.	ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	1,51
7.	ООО Ларус	1,53
8.	ООО «АрДиАй Ресурс»	1,57
9.	ООО «ЖКХ Водоканал+»	0,75
10.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	1,55
11.	ООО «Вега»	1,58
12.	ООО «Самолет-Ресурс»	0,35

2.1.16. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округе.

Основными техническими и технологическими проблемами централизованной системы водоснабжения городского округе Ленинский являются:

МУП «Видновское ПТО ГХ»

– необходимость обслуживания, эксплуатации вновь принимаемых от новых жилых объектов капитального строительства в муниципальную собственность

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России

– модернизация или реконструкция объектов водоснабжения с внедрением современных технологий водоподготовки;

ООО Ларус

– недостаточная централизация автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии и учёта расхода воды на ВЗУ;

ОАО «Текстильная фирма «Возрождение

– износ сетей, ухудшение качества воды

ООО «АрДиАй Ресурс»

– износ сетей, ухудшение качества воды

ООО «ЖКХ «Водоканал+»

– износ сетей, ухудшение качества воды

ЗАО «Совхоз имени Ленина»

– вторичное загрязнение и как следствие ухудшение качества воды из-за внутренней коррозии ранее построенных металлических (стальных и чугунных) водопроводов;

ФГУП «Комплекс»

– низкий показатель реконструкции (замены) изношенных трубопроводов и запорной арматуры;

АО «МОСМЕК Недвижимость»

– износ сетей, ухудшение качества воды

АО «Москокс»

– износ сетей, ухудшение качества воды

ООО «Вега»

– износ сетей, ухудшение качества воды

Существующие водопроводные сети и сооружения водоснабжения требуют реконструкции в связи с длительным сроком эксплуатации и высокой степенью изношенности.

– модернизация или реконструкция объектов водоснабжения с внедрением современных технологий водоподготовки;

– увеличение пропускной способности существующих сетей с целью подключения объектов капитального строительства;

– строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства.

Раздел 2.2. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды».

2.2.1. Нормы потребления воды.

2.2.1.1. Нормы потребления горячей воды, установленные в городском округе.

В настоящее время в городском округе Ленинский действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные распоряжением Министерством строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 17.08.2013 года № 102 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления».

В таблице 2.2.1.1.1 представлены действующие от 1 августа 2013 года нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горячего) водоснабжения на общедомовые нужды.

Таблица 2.2.1.1.1 – Действующие от 1 августа 2013 года нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горячего) водоснабжения на общедомовые нужды (м3 на 1 м2 общей площади помещений)

Этажность многоквартирного жилого дома	Нормативы потребления ГВС	Этажность многоквартирного жилого дома	Нормативы потребления ГВС
1-этажные	0,0198	9-этажные	0,0124
2-этажные	0,0202	10-этажные	0,011
3-этажные	0,0178	11-этажные	0,0102
4-этажные	0,017	12-этажные	0,0095
5-этажные	0,0161	13-этажные	0,0087
6-этажные	0,015	14-этажные	0,008
7-этажные	0,0141	15-этажные	0,0072
8-этажные	0,0134	16-этажные	0,0063

В таблице 2.2.1.1.2 представлены действующие от 1 января 2015 года нормативы потребления коммунальных услуг в отношении ГВС в жилых помещениях.

Таблица 2.2.1.1.2 – Действующие от 1 января 2015 года нормативы потребления коммунальных услуг в отношении ГВС в жилых помещениях

№ п/п	Категории многоквартирных домов с указанием оборудования	Норматив потребления коммунальных услуг по ГВС (куб. метр на 1 чел.)
1	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами	
	Длиной 1650-1700 мм	2,62

	Длиной 1500-1550 мм	2,56
	Длиной 1200 мм	2,51
2	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с душем без ванн	2,13
3	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без душа и ванн	1,27
4	Общежития не квартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами	2,5

2.2.1.2. Нормы потребления питьевой воды, установленные в городском округе.

В настоящее время в городском округе Ленинский действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные распоряжением Министерством строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 17.08.2013 года № 102 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления». В таблице 2.2.1.2.1 представлены действующие от 1 августа 2013 года нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горячего) водоснабжения на общедомовые нужды.

Таблица 2.2.1.2.1 – Действующие от 1 августа 2013 года нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного водоснабжения на общедомовые нужды (м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

Этажность многоквартирного жилого дома	Нормативы потребления	Этажность многоквартирного жилого дома	Нормативы потребления
1-этажные	0,0264	9-этажные	0,022
2-этажные	0,0293	10-этажные	0,0198
3-этажные	0,0274	11 -этажные	0,0186
4-этажные	0,0268	12-этажные	0,0173
5-этажные	0,0262	13-этажные	0,0161
6-этажные	0,025	14-этажные	0,0148
7-этажные	0,0242	15-этажные	0,0133
8-этажные	0,0234	16-этажные	0,0119

В таблице 2.2.1.2.2 представлены действующие от 1 января 2015 года нормативы потребления коммунальных услуг в отношении ХВС в жилых помещениях.

Таблица 2.2.1.2.2 – Действующие от 1 января 2015 года нормативы потребления коммунальных услуг в отношении ХВС в жилых помещениях

№ п/п	Категории многоквартирных домов с указанием оборудования	Норматив потребления коммунальных услуг по ХВС (м3 на 1 чел.)
1	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами	
	Длиной 1650-1700 мм	5,5
	Длиной 1500-1550 мм	5,45
	Длиной 1200 мм	5,39
2	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с душем без ванн	5
3	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без душа и ванн	4,07
4	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами	
	Длиной 1650-1700 мм	8,52
	Длиной 1500-1550 мм	8,4
	Длиной 1200 мм	8,29
5	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн	7,65
6	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн	5,61
7	Многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или местным водоотведением, без душа и ванн	4,89
8	Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из уличных колонок	1,83
9	Общежития не квартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами	5,26

2.2.1.3. Нормы потребления технической воды, установленные в городском округе.

Источники централизованного технического водоснабжения на территории городского округа отсутствуют.

2.2.2. Сведения о потреблении горячей воды.

2.2.2.1. Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах.

Все потребители услуги горячего водоснабжения в г.о. Ленинский подключены к сетям горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Договорные нагрузки потребителей ГВС часовые и в сутки максимального потребления в технологических зонах и элементах территориального деления г.о. Ленинский представлены в таблице 2.2.2.1.1.

Таблица 2.2.2.1.1 - Договорные нагрузки потребителей ГВС часовые и в сутки максимального потребления в технологических зонах и элементах территориального деления г.о. Ленинский

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование элемента территориального деления	Договорные в сутки наибольшего потребления, м3/сут	Часовые в сутки наибольшего потребления, м3/ч
1.	РТС г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»	7491,363	312,14
2.	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»	110,86	4,62
3.	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»	28,56	1,19
4.	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0
5.	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»»	0	0
6.	Котельная ул. Ольгинская, 46	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0
7.	Котельная ул. Ольгинская, 53	МУП «Видновское ПТО ГХ»		
8.	Котельная Школьный проезд. 3	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0
9.	Котельная ЦРБ г. Видное	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0
10.	Котельная п. Ленинский	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0
11.	Котельная 80 МВт	ООО «Сапфир»	6873	286,39
12.	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	АО «МОСМЕК Недвижимость»	0	0
13.	Котельная АО "ТЭП"	АО "ТЭП"	321,12	13,38
14.	Котельная ООО "Вега"	ООО "Вега"	0	0
15.	Котельная п. Измайлово	МУП «Видновское ПТО ГХ»	212,929	8,872
16.	Котельная п. Суханово	МУП «Видновское ПТО ГХ»	36,92	1,538
17.	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0
18.	Котельная д. Дрожжино-1	ООО «ТеплоГрад»	15185	632,73
19.	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	ООО «ТеплоГрад»	8688	362
20.	Котельная д.Боброво	ООО «ТеплоГрад»	5044	210,19
21.	Котельная Учебного центра	Негосударственное учреждение	-	-

	профсоюзов	"Учебный центр Московского областного объединения организаций профсоюзов"		
22.	Котельная ЖК "Государев дом"	ООО «Гранель Инжиниринг»	6951,6	289,65
23.	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	ОАО ТФ "Возрождение"	131,53	5,48
24.	Модульная котельная пос. Володарского	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0
25.	Котельная р.п. Горки Ленинские	МУП «Видновское ПТО ГХ»	362,256	15,094
26.	Котельная д. Калиновка (аренда)	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0
27.	Котельная в/ч Петровское, 60	МУП «Видновское ПТО ГХ»	34,94	1,456
28.	Котельная в/ч Петровское, 85	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0	0
29.	Котельная п. Мещерино	ФГКОУ ВПО «Пограничная Академия ФСБ России»	813,6	33,90
30.	Центральная котельная с. Молоково	ООО «Сапфир»	430,545	17,939
31.	Модульная котельная с. Молоково	МУП «Видновское ПТО ГХ»		
32.	Котельная «Пригород Лесное», п.Мисайлово	ООО "Самолёт Энерго"	362,33	15,097
33.	Котельная д. Мисайлово	МУП «Видновское ПТО ГХ»	5,565	0,232
34.	Котельная с. Остров (аренда)	МУП "Видновское ПТО ГХ"	8,695	0,362
35.	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	ФГБУ «РРЦ «Детство»	488,16	20,34
36.	Котельная п. Развилка	МУП "Видновское ПТО ГХ"	1332,838	55,535
37.	Котельная мкр. «Видный Город»	МУП "Видновское ПТО ГХ"	2158,3	89,93
38.	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	ЗАО «Совхоз им. Ленина»	2141,69	89,23
39.	Котельная (4-й квартал)		261,55	10,89
ИТОГО			61522,3	2563,5

2.2.2.2. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам.

Договорные нагрузки потребителей горячего водоснабжения определены в соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

Договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным нормам.

2.2.2.3. Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения.

Все потребители ГВС в г.о. Ленинский подсоединены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.

По состоянию на 31.12.2020 централизованным обеспечением горячей водой потребителей г.о. Ленинский осуществляют 39 источников тепловой энергии.

Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения представлена в таблице 2.2.2.3.1

Таблица 2.2.2.3.1 – Численность населения, получающего горячую воду

№	Наименование источника тепловой эн	Численность
1.	РТС г. Видное	61 759
2.	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	50
3.	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	272
4.	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	559
5.	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	0
6.	Котельная ул. Ольгинская, 46	0
7.	Котельная ул. Ольгинская, 53	0
8.	Котельная Школьный проезд. 3	0
9.	Котельная ЦРБ г. Видное	0
10.	Котельная п. Ленинский	0
11.	Котельная 80 МВт	639
12.	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	0
13.	Котельная АО "ТЭП"	815
14.	Котельная ООО "Вега"	-
15.	Котельная п. Измайлово	1877
16.	Котельная п. Суханово	312
17.	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	0
18.	Котельная д. Дрожжино-1	1396
19.	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	734
20.	Котельная д. Боброво	536
21.	Котельная Учебного центра профсоюзов	-
22.	Котельная ЖК "Государев дом"	632
23.	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	3665
24.	Котельная р.п. Горки Ленинские	2 864
25.	Модульная котельная пос. Володарского	0
26.	Котельная д. Калиновка (аренда)	0
27.	Котельная в/ч Петровское, 60	321
28.	Котельная в/ч Петровское, 85	0
29.	Котельная п. Мещерино	790
30.	Центральная котельная с. Молоково	3 791
31.	Модульная котельная с. Молоково	0
32.	Котельная «Пригород Лесное», п.Мисайлово	3 320
33.	Котельная д. Мисайлово	53
34.	Котельная с. Остров (аренда)	79
35.	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	326
36.	Котельная п. Развилка	12 192
37.	Котельная мкр. «Видный Город»	846
38.	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	8653
39.	Котельная (4-й квартал)	269
Итого		93725

2.2.2.4. Численность населения, получающего горячую воду по открытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схемах зон технологического деления систем централизованного горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение в г.о. Ленинский осуществляется по закрытой схеме. Потребителей, получающих горячую воду по открытой схеме, нет.

2.2.2.5. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Сведения о фактическом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное и в час максимального потребления) в зонах действия каждого ИЦВ г.о. Ленинский представлены в таблице 2.2.2.5.1.

Таблица 2.2.2.5.1 – Фактическое потребление горячей воды в зонах действия каждого г.о. Ленинский за 2020 год

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
	РТС г. Видное	население	2288 520	6520	8466	353
		бюджетные организации	165321	471	612	25, 5
		прочие	175500	500	650	27,1
2.	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	население	34429,23	99,25	99,25	4,14
		бюджетные организации	1129,59	5,50	5,50	0,23
		прочие	1273,24	6,11	6,11	0,25
3.	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	население	10039	28,6	37,2	1,5
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
4.	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
5.	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
6.	Котельная ул. Ольгинская, 46	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
		прочие	0	0	0	0
7.	Котельная ул. Ольгинская, 53	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
8.	Котельная Школьный проезд. 3	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
9.	Котельная ЦРБ г. Видное	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
10.	Котельная п. Ленинский	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
11.	Котельная 80 МВт	население	2903,9	8,8	11,0	0,60
		бюджетные организации	190,9	0,6	0,7	0,04
		прочие	541,2	1,6	2,0	0,10
12.	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость »	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
13.	Котельная АО "ТЭП"	население	2913	8,3	10,8	0,5
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	140	0,4	0,5	0,02
14.	Котельная ООО "Вега"	население				
		бюджетные организации				
		прочие				
15.	Котельная п. Измайлово	население	69176,84	197,085	256,210	10,675
		бюджетные организации	2 051,24	5,844	7,6	0,32
		прочие	3510	10	13	0,54
16.	Котельная п. Суханово	население	11498,76	32,76	42,59	1,78
		бюджетные организации		0	0	0
		прочие	1460,16	4,16	5,41	0,23
17.	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
18.	Котельная д. Дрожжино-1	население	2913	8,3	10,8	0,5
		бюджетные	0	0	0	0

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
		организации				
		прочие	140	0,4	0,5	0,02
19.	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	население	449280	1280	1664	69,3
		бюджетные организации	5967	17	22,1	0,9
		прочие	12285	35	46	1,9
20.	Котельная д. Боброво	население	30279,7	91,7	114,7	6,07
		бюджетные организации	3971,8	12,1	15,1	0,77
		прочие	5302,4	16,0	20,2	1,05
21.	Котельная Учебного центра профсоюзов	население	80009,31	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	2513	12,5	16,3	0,7
		прочие	4020	20	26	1,1
22.	Котельная ЖК "Государев дом"	население	59708	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	1875	12,5	16,3	0,7
		прочие	3000	20	26	1,1
23.	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	население	42546,55	116,57	116,57	4,86
		бюджетные организации	3559,64	14,42	14,42	0,60
		прочие	217,16	0,54	0,54	0,02
24.	Модульная котельная пос. Володарского	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
25.	Котельная р.п. Горки Ленинские	население	102843	293	381	15,9
		бюджетные организации	13338	38	49	2,1
		прочие	10881	31	40	1,7
26.	Котельная д. Калиновка (аренда)	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
27.	Котельная в/ч Петровское, 60	население	11829	33,7	43,8	1,8
		бюджетные организации	246	0,7	0,9	0,04
		прочие	176	0,5	0,7	0,03
28.	Котельная в/ч Петровское, 85	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
29.	Котельная п. Мещерино	население	30279,7	91,7	114,7	6,07
		бюджетные организации	3971,8	12,1	15,1	0,77
		прочие	5302,4	16,0	20,2	1,05
30.	Центральная	население	80009,31	398,055	517,471	21,561

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
	котельная с. Молоково	бюджетные организации	2513	12,5	16,3	0,7
		прочие	4020	20	26	1,1
31.	Модульная котельная с. Молоково	население	59708	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	1875	12,5	16,3	0,7
		прочие	3000	20	26	1,1
32.	Котельная «Пригород Лесное», п.Мисайлово	население	122358,6	348,6	453,2	18,9
		бюджетные организации	3510	10	13	0,54
		прочие	1299	3,7	4,8	0,2
33.	Котельная д. Мисайлово	население	1966	5, 6	7,3	0,3
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
34.	Котельная с. Остров (аренда)	население	2913	8,3	10,8	0,5
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	140	0,4	0,5	0,02
35.	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	население				
		бюджетные организации				
		прочие				
36.	Котельная п. Развилка	население	449280	1280	1664	69,3
		бюджетные организации	5967	17	22,1	0,9
		прочие	12285	35	46	1,9
37.	Котельная мкр. «Видный Город»	население	606016,8	1660,32	2158,42	89,93
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
38.	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	население	30279,7	91,7	114,7	6,07
		бюджетные организации	3971,8	12,1	15,1	0,77
		прочие	5302,4	16,0	20,2	1,05
39.	Котельная (4-й квартал)	население	80009,31	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	2513	12,5	16,3	0,7
		прочие	4020	20	26	1,1

2.2.2.6. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).

Фактическое потребление горячей воды по группам потребителей в зонах территориального деления г.о. Ленинский представлено в таблице 2.2.2.6.1.

Таблица 2.2.2.6.1 – Фактическое потребление горячей воды по группам потребителей

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
	РТС г. Видное	население	2288 520	6520	8466	353
		бюджетные организации	165321	471	612	25, 5
		прочие	175500	500	650	27,1
2.	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	население	34429,23	99,25	99,25	4,14
		бюджетные организации	1129,59	5,50	5,50	0,23
		прочие	1273,24	6,11	6,11	0,25
3.	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	население	10039	28,6	37,2	1,5
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
4.	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
5.	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
6.	Котельная ул. Ольгинская, 46	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
7.	Котельная ул. Ольгинская, 53	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
8.	Котельная Школьный проезд. 3	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
9.	Котельная ЦРБ	население	0	0	0	0

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
	г. Видное	бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
10.	Котельная п. Ленинский	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
11.	Котельная 80 МВт	население	2903,9	8,8	11,0	0,60
		бюджетные организации	190,9	0,6	0,7	0,04
		прочие	541,2	1,6	2,0	0,10
12.	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
13.	Котельная АО "ТЭП"	население	2913	8,3	10,8	0,5
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	140	0,4	0,5	0,02
14.	Котельная ООО "Вега"	население				
		бюджетные организации				
		прочие				
15.	Котельная п. Измайлово	население	69176,84	197,085	256,210	10,675
		бюджетные организации	2 051,24	5,844	7,6	0,32
		прочие	3510	10	13	0,54
16.	Котельная п. Суханово	население	11498,76	32,76	42,59	1,78
		бюджетные организации		0	0	0
		прочие	1460,16	4,16	5,41	0,23
17.	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
18.	Котельная д. Дрожжино-1	население	2913	8,3	10,8	0,5
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	140	0,4	0,5	0,02
19.	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	население	449280	1280	1664	69,3
		бюджетные организации	5967	17	22,1	0,9
		прочие	12285	35	46	1,9
20.	Котельная д. Боброво	население	30279,7	91,7	114,7	6,07
		бюджетные организации	3971,8	12,1	15,1	0,77
		прочие	5302,4	16,0	20,2	1,05

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
21.	Котельная Учебного центра профсоюзов	население	80009,31	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	2513	12,5	16,3	0,7
		прочие	4020	20	26	1,1
22.	Котельная ЖК "Государев дом"	население	59708	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	1875	12,5	16,3	0,7
		прочие	3000	20	26	1,1
23.	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	население	42546,55	116,57	116,57	4,86
		бюджетные организации	3559,64	14,42	14,42	0,60
		прочие	217,16	0,54	0,54	0,02
24.	Модульная котельная пос. Володарского	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
25.	Котельная р.п. Горки Ленинские	население	102843	293	381	15,9
		бюджетные организации	13338	38	49	2,1
		прочие	10881	31	40	1,7
26.	Котельная д. Калиновка (аренда)	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
27.	Котельная в/ч Петровское, 60	население	11829	33,7	43,8	1,8
		бюджетные организации	246	0,7	0,9	0,04
		прочие	176	0,5	0,7	0,03
28.	Котельная в/ч Петровское, 85	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
29.	Котельная п. Мещерино	население	30279,7	91,7	114,7	6,07
		бюджетные организации	3971,8	12,1	15,1	0,77
		прочие	5302,4	16,0	20,2	1,05
30.	Центральная котельная с. Молоково	население	80009,31	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	2513	12,5	16,3	0,7
		прочие	4020	20	26	1,1
31.	Модульная котельная с. Молоково	население	59708	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	1875	12,5	16,3	0,7
		прочие	3000	20	26	1,1
32.	Котельная «Пригород Лесное»,	население	122358,6	348,6	453,2	18,9
		бюджетные организации	3510	10	13	0,54

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
	п.Мисайлово	прочие	1299	3,7	4,8	0,2
33.	Котельная д. Мисайлово	население	1966	5, 6	7,3	0,3
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
34.	Котельная с. Остров (аренда)	население	2913	8,3	10,8	0,5
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	140	0,4	0,5	0,02
35.	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	население				
		бюджетные организации				
		прочие				
36.	Котельная п. Развилка	население	449280	1280	1664	69,3
		бюджетные организации	5967	17	22,1	0,9
		прочие	12285	35	46	1,9
37.	Котельная мкр. «Видный Город»	население	606016,8	1660,32	2158,42	89,93
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
38.	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	население	30279,7	91,7	114,7	6,07
		бюджетные организации	3971,8	12,1	15,1	0,77
		прочие	5302,4	16,0	20,2	1,05
39.	Котельная (4-й квартал)	население	80009,31	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	2513	12,5	16,3	0,7
		прочие	4020	20	26	1,1

Анализ таблицы 2.2.2.6.1 показывает, что основными потребителями услуги «горячее водоснабжение» в г.о. Ленинский является население – около 76%.

2.2.2.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения, проживающего на территории г.о. Ленинский составляет 92,8 % от общего числа населения, проживающего на территории г.о. Ленинский.

2.2.2.8. Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в городском поселении

Все потребители горячей воды присоединены к сетям ГВС по закрытой схеме.

Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в городском округе составляет 0%.

2.2.2.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в городском поселении

Все потребители горячей воды присоединены к сетям ГВС по закрытой схеме.

Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в городском округе составляет 100%.

2.2.3. Сведения о потреблении питьевой воды

2.2.3.1. Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах

При заключении договора на подключение объекта общественного, производственного или жилого назначения к центральной системе водоснабжения необходимо выполнить расчет расхода воды (расчет договорных нагрузок). Вычисление данного параметра является обязательным и включается в технические условия, выдаваемые соответствующей ресурсоснабжающей организацией.

Договорная нагрузка потребителей, не оборудованных приборами учета, определяется исходя из нормативов расчетным методом. На основании полученных данных расчета абоненту устанавливается ежемесячный тариф.

Договорные нагрузки потребителей ХВС часовые и в сутки максимального потребления в технологических зонах и элементах территориального деления г.о. Ленинский водопотреблению и представлены в таблице 2.2.3.1.1.

Таблица 2.2.3.1.1 - Договорные нагрузки потребителей ХВС часовые и в сутки максимального потребления в технологических зонах и элементах территориального деления г.о. Ленинский

№	Наименованиесистемыцентрализованноговодоснабжения	Договорные в сутки наибольшего потребления, м3/сут	Часовые в сутки наибольшего потребления, м3/ч
1.	ВЗУ №2	815,1	33,96
2.	ВЗУ №3	3751,9	156,33
3.	ВЗУ №4	914,13	38,09
4.	ВЗУ №5	2826,13	117,76
5.	ВЗУ №6 (резерв)	198,93	8,29
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)	-	-
7.	ВЗУ №7	607,5	25,31
8.	ВЗУ №8	843,75	35,16
9.	ВЗУ №9 (резерв)	291,40	12,14
10.	ВЗУ №10	1533,5	63,90
11.	ВЗУ №11	320,81	13,37
12.	ВЗУ №12 водозаборный узел работаетв режиме водорегулирующего узлавода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №13.	4663,23	194,30
13.	ВЗУ №13 водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №12.		
14.	ВЗУ №14	220	9,17
15.	ВЗУ №15	125,74	5,24

№	Наименованиесистемыцентрализованноговодоснабжения	Договорные в сутки наибольшего потребления, м3/сут	Часовые в сутки наибольшего потребления, м3/ч
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	330	13,75
17.	ВЗУ №18	545,39	22,72
18.	ВЗУ №23	387,90	16,16
19.	ВЗУ №19	805,32	33,56
20.	ВЗУ №20 (резерв)	289,19	12,05
21.	ВЗУ №21	127,16	5,30
22.	ВЗУ №22	145,26	6,05
23.	ВЗУ №25	121,48	5,06
24.	ВЗУ №26	1389,42	57,89
25.	ВЗУ №27	600	25
26.	ВЗУ №29	86,58	3,61
27.	ВЗУ №30	220,22	9,18
28.	ВЗУ №31	435,90	18,16
29.	ВЗУ №32	1644,90	68,54
		1227,23	51,13
		979,16	40,80
30.	ВЗУ №33	500	20,83
31.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	80,07	19,21
32.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Молоково	1681,67	70,07
33.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Мещерино	615,67	25,65
34.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	352,45	14,69
35.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	305,23	12,88
36.	ВЗУ ООО «Вега»	1,65	0,08
37.	ВЗУ ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	52	2,16
38.	ВЗУ ООО Ларус	28	1,16
39.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	14560	606,67
40.	ВРУ ФГУП «Комплекс»	195	8,12
41.	ВЗУ АО «Москокс»	380	15,83
42.			
43.			
44.	ВЗУ Вудлэнд	68,9	2,87
ИТОГО:		**31699,9**	**1336,85**

В базовый год договорные нагрузки расходились от фактического потребления незначительно 5-7%. В РСО проводится ежеквартальная сверка и корректировка договорных нагрузок. Расхождение между фактическим и договорным потреблением объясняется нестабильным потреблением воды у бюджетных и прочих потребителей, связанное с разной часовой загрузкой объектов.

2.2.3.2. Численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения

Централизовано коммунальную услугу «водоснабжение» получают 104 тыс. человек, что составляет 87% от общего числа проживающего населения на территории г.о. Ленинский.

Таблица 2.2.3.2.1– Численность населения, обслуживаемого ИЦВ в г.о. Ленинский

№	Населённый пункт	Тип	Население
1	Андреевское	деревня	247
2	Апаринки	деревня	170
3	Ащерино	деревня	199
4	Белеутово	деревня	418
5	Беседы	село	182
6	Битца	посёлок	101
7	Ближние Прудищи	деревня	52
8	Боброво	рабочий посёлок	130
9	Богданиха	деревня	104
10	Большая Володарка	деревня	83
11	Большое Саврасово	деревня	59
12	Булатниково	село	551
13	Бутово	рабочий посёлок	81
14	Видное	город	71 382
15	Володарского	посёлок	4533
16	Вырубово	деревня	144
17	Горки	деревня	533
18	Горки Ленинские	рабочий посёлок	3217
19	Григорчиково	деревня	54
20	Дальние Прудищи	деревня	141
21	Дрожжино	рабочий посёлок	69
22	Дроздово	деревня	226
23	Дубровский	посёлок	464
24	Дыдылдино	деревня	147
25	Ермолино	село	79
26	Жабкино	деревня	311
27	Измайлово	рабочий посёлок	1393
28	Калиновка	деревня	537
29	Картино	деревня	183
30	Коробово	деревня	202
31	Ленинский	посёлок	113
32	Леспаркхоз	посёлок	33
33	Лопатино	рабочий посёлок	222
34	Малая Володарка	деревня	46
35	Малое Видное	деревня	83
36	Мамоново	деревня	122
37	Мещерино	посёлок	100
38	Мильково	деревня	191

39	Мисайлово	деревня	370
40	Молоково	село	1938
41	Новодрожжино	рабочий посёлок	2281
42	Орлово	деревня	127
43	Остров	село	463
44	Петрушино	деревня	165
45	Пуговичино	деревня	104
46	Развилка	посёлок	8778
47	Санатория «Горки Ленинские»	посёлок	305
48	Сапроново	деревня	66
49	Слобода	деревня	335
50	Совхоза имени Ленина	посёлок	2964
51	Спасские Выселки	деревня	
52	Спасское	деревня	92
53	Суханово	деревня	496
54	Таболово	деревня	93
55	Тарычёво	деревня	324

2.2.3.3. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам

Договорные нагрузки потребителей на водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

2.2.3.4. Численность населения, получающего качественную питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения

Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями, проведена по результатам проб воды на ИЦВ РСО представленных в пункте 2.1.9.1.11 и приложении 2.

Неудовлетворительных результатов исследования воды централизованных источников по микробиологическим показателям не зарегистрировано.

Централизовано коммунальную услугу «водоснабжение» получают 104,12тыс. человек, что составляет 92,8% от общего числа проживающего населения на территории г.о. Ленинский

В 2019-2020 г. 92,8% (или 104122 человека) населения городского округа Ленинский получали доброкачественную питьевую воду, 5% населения

получали воду, не соответствующую гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (цветность, мутность, общее железо).

2.2.3.5. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимального потребления) по технологическим зонам и в зонах территориального деления г.о. Ленинский представлены в таблице 2.3.5.1.

Таблица2.3.5.1 – Фактическое потребление питьевой воды по технологическим зонам (с учетом ГВС) на территории г.о. Ленинский

№	Наименование ИЦВ	Наименование показателя	Показатели			
			годовые, м3/год	макс. суточные, м3/сут	среднесуточные, м3/сут	часовые, м3/ч
1.	ВЗУ №2	Реализация	99645	354,90	273,00	14,79
		Население	79716	283,92	218,40	11,83
		Бюджет	5979	21,29	16,38	0,89
		Прочие	13950	49,69	38,22	2,07
2.	ВЗУ №3	Реализация	1101935	3924,70	3019,00	163,53
		Население	936645	3336,00	2566,15	139,00
		Бюджет	49585	176,61	135,85	7,36
		Прочие	115705	412,10	317,00	17,17
3.	ВЗУ №4	Реализация	199290	709,80	546,00	29,58
		Население	167404	596,23	458,64	24,84
		Бюджет	9567	34,07	26,21	1,42
		Прочие	22320	79,50	61,15	3,31
4.	ВЗУ №5	Реализация	901550	3211,00	2470,00	133,79
		Население	775333	2761,46	2124,20	115,06
		Бюджет	37865	134,86	103,74	5,62
		Прочие	88352	314,68	242,06	13,11
5.	ВЗУ №6 (резерв)	Реализация	17885	63,70	49,00	2,65
		Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	17885	63,70	49,00	2,65
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)	Реализация	-	-	-	-
		Население	-	-	-	-
		Бюджет	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-
7.	ВЗУ №7	Реализация	99280	353,60	272,00	14,73
		Население	19473	69,36	53,35	2,89
		Бюджет	23940	85,27	65,59	3,55

№	Наименование ИЦВ	Наименование показателя	Показатели			
			годовые, м3/год	макс. суточные, м3/сут	среднесуточные, м3/сут	часовые, м3/ч
		Прочие	55867	198,98	153,06	8,29
8.	ВЗУ №8	Реализация	272655	971,10	747,00	40,46
		Население	231757	825,44	634,95	34,39
		Бюджет	12268	43,69	33,61	1,82
		Прочие	28631	101,97	78,44	4,25
9.	ВЗУ №9 (резерв)	Реализация	17155	61,10	47,00	2,55
		Население	17155	61,10	47,00	2,55
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
10.	ВЗУ №10	Реализация	564290	2009,80	1546,00	83,74
		Население	64970	231,40	178,00	9,64
		Бюджет	149796	533,52	410,40	22,23
		Прочие	349524	1244,88	957,60	51,87
11.	ВЗУ №11	Реализация	102565	365,30	281,00	15,22
		Население	56940	202,80	156,00	8,45
		Бюджет	13688	48,75	37,50	2,03
		Прочие	31938	113,75	87,50	4,74
12.	ВЗУ №12 , 13 Вода от АО «Мосводоканал»	Реализация	52925	188,50	145,00	7,85
		Население	45516	162,11	124,70	6,75
13.		Бюджет	2223	7,92	6,09	0,33
		Прочие	5187	18,47	14,21	0,77
14.	ВЗУ №14	Реализация	46720	166,40	128,00	6,93
		Население	13505	48,10	37,00	2,00
		Бюджет	9965	35,49	27,30	1,48
		Прочие	23251	82,81	63,70	3,45
15.	ВЗУ №15	Реализация	18250	65,00	50,00	2,71
		Население	18250	65,00	50,00	2,71
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	Реализация	90155	321,10	247,00	13,38
		Население	40515	144,30	111,00	6,01
		Бюджет	14892	53,04	40,80	2,21
		Прочие	34748	123,76	95,20	5,16
17.	ВЗУ №18	Реализация	74460	265,2	204,00	8,5
		Население	55845	198,9	153,00	6,38
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	18615	66,3	51,00	2,12
18.	ВЗУ №19	Реализация	320835	1142,70	879,00	47,61
		Население	275918	982,72	755,94	40,95
		Бюджет	13476	48,00	36,92	2,00
		Прочие	31441	111,98	86,14	4,67
19.	ВЗУ №20 (резерв)	Реализация	9490	33,80	26,00	1,41
		Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	9490	33,80	26,00	1,41

№	Наименование ИЦВ	Наименование показателя	Показатели			
			годовые, м3/год	макс. суточные, м3/сут	среднесуточные, м3/сут	часовые, м3/ч
20.	ВЗУ №21	Реализация	27375	97,50	75,00	4,06
		Население	27375	97,50	75,00	4,06
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
21.	ВЗУ №22	Реализация	35405	126,10	97,00	5,25
		Население	28324	100,88	77,60	4,20
		Бюджет	2124	7,57	5,82	0,32
		Прочие	4957	17,65	13,58	0,74
22.	ВЗУ №23	Реализация	56575	201,5	155,00	6,46
		Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	56575	201,5	155,00	6,46
23.	ВЗУ №25	Реализация	32485	115,70	89,00	4,82
		Население	25988	92,56	71,20	3,86
		Бюджет	1949	6,94	5,34	0,29
		Прочие	4548	16,20	12,46	0,67
24.	ВЗУ №26	Реализация	561735	2000,70	1539,00	83,36
		Население	477475	1700,60	1308,15	70,86
		Бюджет	25276	90,03	69,25	3,75
		Прочие	58984	210,08	161,60	8,75
25.	ВЗУ №27	Реализация	163155	581,10	447,00	24,21
		Население	138682	493,94	379,95	20,58
		Бюджет	7340	26,14	20,11	1,09
		Прочие	17133	61,02	46,94	2,54
26.	ВЗУ №29	Реализация	13140	46,80	36,00	1,95
		Население	13140	46,80	36,00	1,95
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
27.	ВЗУ №30	Реализация	16425	58,50	45,00	2,44
		Население	16425	58,50	45,00	2,44
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
28.	ВЗУ №31 д. Мильково (Вода подаётся в д. Дроздово)	Реализация	110960	395,20	304,00	16,47
		Население	56575	201,50	155,00	8,40
		Бюджет	16316	58,11	44,70	2,42
		Прочие	38070	135,59	104,30	5,65
29.	ВЗУ №32	Реализация	835850	2977,00	2290,00	124,04
		Население	718831	2560,22	1969,40	106,68
		Бюджет	35106	125,03	96,18	5,21
		Прочие	81913	291,75	224,42	12,16
30.	ВЗУ №33	Реализация	136145	484,90	373,00	20,20
		Население	20805	74,10	57,00	3,09
		Бюджет	34602	123,24	94,80	5,14
		Прочие	80738	287,56	221,20	11,98
31.	ВЗУ ФГБУ РРЦ	Реализация	12016	42,80	32,92	1,78

№	Наименование ИЦВ	Наименование показателя	Показатели			
			годовые, м3/год	макс. суточные, м3/сут	среднесуточные, м3/сут	часовые, м3/ч
	«Детство» Минздрава России	Население	3891	13,86	10,66	0,58
		Бюджет	7322	26,08	20,06	1,09
		Прочие	803	2,86	2,20	0,12
32.	ВЗУ ООО Ларус	Реализация	84133	299,65	230,50	12,49
		Население	67306	239,72	184,40	9,99
		Бюджет	4208	14,99	11,53	0,62
		Прочие	12618	44,94	34,57	1,87
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	Реализация	593249	2112,94	1625,34	88,04
		Население	593249	2112,94	1625,34	88,04
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»	Реализация	669892	2385,92	1835,32	99,41
		Население	669892	2385,92	1835,32	99,41
35.		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
36.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	Реализация	4088000	14560,00	11200,00	466,67
		Население	3270400	11648,00	8960,00	373,33
		Бюджет	204400	728,00	560,00	23,33
		Прочие	613200	2184,00	1680,00	70,00
37.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	Реализация	722299	2572,57	1978,90	107,19
		Население	577839	2058,06	1583,12	85,75
		Бюджет	36117	128,64	98,95	5,36
		Прочие	108343	385,88	296,83	16,08
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс» (покупная вода)	Реализация	67985	242,14	186,26	7,76
		Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	67985	242,14	186,26	7,76
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	Реализация	55641	198,17	152,44	8,26
		Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	55641	198,17	152,44	8,26
40.	ВЗУ №1,2,3 АО «Москокс»	Реализация	204984	730,08	561,60	30,42
		Население	0	0,00	0,00	0,00
41.		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
42.		Прочие	204984	730,08	561,60	30,42
43.	ВЗУ ООО «Вега»	Реализация	524191	1866,98	1436,14	77,79
		Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	524191	1866,98	1436,14	77,79
44.	ВЗУ Вудлэнд	Реализация	19345	68,90	53,00	2,21
		Население	19345	68,90	53,00	2,21
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
Итого		Реализация	9226514	32861,56	25278,12	1369,23
		Население	6521663	23227,84	17867,57	967,83

№	Наименование ИЦВ	Наименование показателя	Показатели			
			годовые, м3/год	макс. суточные, м3/сут	среднесуточные, м3/сут	часовые, м3/ч
		Бюджет	550880	1962,04	1509,26	81,75
		Прочие	2153971	7671,68	5901,29	319,65

2.2.3.6. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Таблица 2.2.3.6 – Сведения о фактическом потреблении питьевой воды

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, $м^3$	Максимальное суточное, $м^3$/сут	Среднесуточное, $м^3$/сут	В час максимального потребления, $м^3$/ч
1	**г.о. Ленинский**	**9226514**	**32861,56**	**25278,12**	**1369,23**
1.1	Население	6521663	23227,84	17867,57	967,83
1.2	Бюджетные организации	550880	1962,04	1509,26	81,75
1.3	Прочие потребители	2153971	7671,68	5901,29	319,65

2.2.3.7. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в городском округе

Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения в г. о. Ленинский составляет 92,8%.

2.2.4. Сведения о потреблении технической воды

Источники централизованного технического водоснабжения на территории городского округа Ленинский отсутствуют.

2.2.4.1. Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, в час наибольшего потребления) потребителей систем технического водоснабжения.

2.2.4.2. Сведения о фактическом потреблении технической воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах

действия каждого ИЦВ технической водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).

2.2.4.3. Сведения о фактическом потреблении технической воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).

2.2.5. Системы коммерческого учета воды у потребителей.

2.2.5.1. Существующая система коммерческого учета горячей воды.

В таблице 2.2.5.1 представлены сведения об оснащенности приборами учета потребления воды для нужд ГВС по группам потребителей городского округа Ленинский.

Таблица 2.2.5.1 – Сведения об оснащенности приборами учета потребления воды для нужд ГВС по группам потребителей городского округа Ленинский

Категория потребителей	Оснащенность приборами учета ГВС, %
Бюджетные организации	100
Население	72,4
Прочие потребители	93,4

2.2.5.2. Существующая система коммерческого учета питьевой воды

В таблице 2.2.5.2 представлены сведения об оснащенности приборами учета потребления воды для нужд ХВС по группам потребителей городского округе Ленинский.

Таблица 2.2.5.2 – Сведения об оснащенности приборами учета потребления воды для нужд ХВС по группам потребителей городского округе Ленинский.

Категория потребителей	Оснащенность приборами учета ХВС, %
Бюджетные организации	100
Население	72,6
Прочие потребители	81,5

2.2.5.3. Существующая система коммерческого учета технической воды

Источники централизованного технического водоснабжения на территории городского округе Ленинский отсутствуют.

2.2.6. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ.

2.2.6.1. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Таблица 2.2.6.1 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в городском округе Ленинский

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
	РТС г. Видное	население	2288 520	6520	8466	353
		бюджетные организации	165321	471	612	25, 5
		прочие	175500	500	650	27,1
2.	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	население	34429,23	99,25	99,25	4,14
		бюджетные организации	1129,59	5,50	5,50	0,23
		прочие	1273,24	6,11	6,11	0,25
3.	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	население	10039	28,6	37,2	1,5
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
4.	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
5.	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
6.	Котельная ул. Ольгинская, 46	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
7.	Котельная ул. Ольгинская, 53	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
8.	Котельная Школьный проезд. 3	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
9.	Котельная ЦРБ г. Видное	население	0	0	0	0
		бюджетные	0	0	0	0

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
		организации				
		прочие	0	0	0	0
10.	Котельная п. Ленинский	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
11.	Котельная 80 МВт	население	2903,9	8,8	11,0	0,60
		бюджетные организации	190,9	0,6	0,7	0,04
		прочие	541,2	1,6	2,0	0,10
12.	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
13.	Котельная АО "ТЭП"	население	2913	8,3	10,8	0,5
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	140	0,4	0,5	0,02
14.	Котельная ООО "Вега"	население				
		бюджетные организации				
		прочие				
15.	Котельная п. Измайлово	население	69176,84	197,085	256,210	10,675
		бюджетные организации	2 051,24	5,844	7,6	0,32
		прочие	3510	10	13	0,54
16.	Котельная п. Суханово	население	11498,76	32,76	42,59	1,78
		бюджетные организации		0	0	0
		прочие	1460,16	4,16	5,41	0,23
17.	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
18.	Котельная д. Дрожжино-1	население	2913	8,3	10,8	0,5
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	140	0,4	0,5	0,02
19.	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	население	449280	1280	1664	69,3
		бюджетные организации	5967	17	22,1	0,9
		прочие	12285	35	46	1,9
20.	Котельная д. Боброво	население	30279,7	91,7	114,7	6,07
		бюджетные организации	3971,8	12,1	15,1	0,77
		прочие	5302,4	16,0	20,2	1,05
21.	Котельная	население	80009,31	398,055	517,471	21,561

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
	Учебного центра профсоюзов	бюджетные организации	2513	12,5	16,3	0,7
		прочие	4020	20	26	1,1
22.	Котельная ЖК "Государев дом"	население	59708	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	1875	12,5	16,3	0,7
		прочие	3000	20	26	1,1
23.	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	население	42546,55	116,57	116,57	4,86
		бюджетные организации	3559,64	14,42	14,42	0,60
		прочие	217,16	0,54	0,54	0,02
24.	Модульная котельная пос. Володарского	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
25.	Котельная р.п. Горки Ленинские	население	102843	293	381	15,9
		бюджетные организации	13338	38	49	2,1
		прочие	10881	31	40	1,7
26.	Котельная д. Калиновка (аренда)	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
27.	Котельная в/ч Петровское, 60	население	11829	33,7	43,8	1,8
		бюджетные организации	246	0,7	0,9	0,04
		прочие	176	0,5	0,7	0,03
28.	Котельная в/ч Петровское, 85	население	0	0	0	0
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
29.	Котельная п. Мещерино	население	30279,7	91,7	114,7	6,07
		бюджетные организации	3971,8	12,1	15,1	0,77
		прочие	5302,4	16,0	20,2	1,05
30.	Центральная котельная с. Молоково	население	80009,31	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	2513	12,5	16,3	0,7
		прочие	4020	20	26	1,1
31.	Модульная котельная с. Молоково	население	59708	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	1875	12,5	16,3	0,7
		прочие	3000	20	26	1,1
32.	Котельная «Пригород Лесное», п.Мисайлово	население	122358,6	348,6	453,2	18,9
		бюджетные организации	3510	10	13	0,54
		прочие	1299	3,7	4,8	0,2

№	Наименование источника тепловой энергии	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, м3	Сред-суточное потребление, м3/сут	Макс. суточное, м3/сут	В час макс. потребления, м3/ч
33.	Котельная д. Мисайлово	население	1966	5, 6	7,3	0,3
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
34.	Котельная с. Остров (аренда)	население	2913	8,3	10,8	0,5
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	140	0,4	0,5	0,02
35.	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	население				
		бюджетные организации				
		прочие				
36.	Котельная п. Развилка	население	449280	1280	1664	69,3
		бюджетные организации	5967	17	22,1	0,9
		прочие	12285	35	46	1,9
37.	Котельная мкр. «Видный Город»	население	606016,8	1660,32	2158,42	89,93
		бюджетные организации	0	0	0	0
		прочие	0	0	0	0
38.	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	население	30279,7	91,7	114,7	6,07
		бюджетные организации	3971,8	12,1	15,1	0,77
		прочие	5302,4	16,0	20,2	1,05
39.	Котельная (4-й квартал)	население	80009,31	398,055	517,471	21,561
		бюджетные организации	2513	12,5	16,3	0,7
		прочие	4020	20	26	1,1

2.2.6.2. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Таблица 2.2.6.2 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в городском округе

№	Наименование ИЦВ	Наименование показателя	Показатели			
			годовые, м3/год	макс. суточные, м3/сут	среднесуточные, м3/сут	часовые, м3/ч
1.	ВЗУ №2	Реализация	99645	354,90	273,00	14,79
		Население	79716	283,92	218,40	11,83
		Бюджет	5979	21,29	16,38	0,89
		Прочие	13950	49,69	38,22	2,07
2.	ВЗУ №3	Реализация	1101935	3924,70	3019,00	163,53
		Население	936645	3336,00	2566,15	139,00

№	Наименование ИЦВ	Наименование показателя	Показатели			
			годовые, м3/год	макс. суточные, м3/сут	среднесуточные, м3/сут	часовые, м3/ч
		Бюджет	49585	176,61	135,85	7,36
		Прочие	115705	412,10	317,00	17,17
3.	ВЗУ №4	Реализация	199290	709,80	546,00	29,58
		Население	167404	596,23	458,64	24,84
		Бюджет	9567	34,07	26,21	1,42
		Прочие	22320	79,50	61,15	3,31
4.	ВЗУ №5	Реализация	901550	3211,00	2470,00	133,79
		Население	775333	2761,46	2124,20	115,06
		Бюджет	37865	134,86	103,74	5,62
		Прочие	88352	314,68	242,06	13,11
5.	ВЗУ №6 (резерв)	Реализация	17885	63,70	49,00	2,65
		Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	17885	63,70	49,00	2,65
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)	Реализация	-	-	-	-
		Население	-	-	-	-
		Бюджет	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-
7.	ВЗУ №7	Реализация	99280	353,60	272,00	14,73
		Население	19473	69,36	53,35	2,89
		Бюджет	23940	85,27	65,59	3,55
		Прочие	55867	198,98	153,06	8,29
8.	ВЗУ №8	Реализация	272655	971,10	747,00	40,46
		Население	231757	825,44	634,95	34,39
		Бюджет	12268	43,69	33,61	1,82
		Прочие	28631	101,97	78,44	4,25
9.	ВЗУ №9 (резерв)	Реализация	17155	61,10	47,00	2,55
		Население	17155	61,10	47,00	2,55
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
10.	ВЗУ №10	Реализация	564290	2009,80	1546,00	83,74
		Население	64970	231,40	178,00	9,64
		Бюджет	149796	533,52	410,40	22,23
		Прочие	349524	1244,88	957,60	51,87
11.	ВЗУ №11	Реализация	102565	365,30	281,00	15,22
		Население	56940	202,80	156,00	8,45
		Бюджет	13688	48,75	37,50	2,03
		Прочие	31938	113,75	87,50	4,74
12.	ВЗУ №12 , 13 Вода от АО «Мосводоканал»	Реализация	52925	188,50	145,00	7,85
		Население	45516	162,11	124,70	6,75
13.		Бюджет	2223	7,92	6,09	0,33
		Прочие	5187	18,47	14,21	0,77
14.	ВЗУ №14	Реализация	46720	166,40	128,00	6,93
		Население	13505	48,10	37,00	2,00
		Бюджет	9965	35,49	27,30	1,48

№	Наименование ИЦВ	Наименование показателя	Показатели			
			годовые, м3/год	макс. суточные, м3/сут	среднесуточные, м3/сут	часовые, м3/ч
		Прочие	23251	82,81	63,70	3,45
15.	ВЗУ №15	Реализация	18250	65,00	50,00	2,71
		Население	18250	65,00	50,00	2,71
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	Реализация	90155	321,10	247,00	13,38
		Население	40515	144,30	111,00	6,01
		Бюджет	14892	53,04	40,80	2,21
		Прочие	34748	123,76	95,20	5,16
17.	ВЗУ №18	Реализация	74460	265,2	204,00	8,5
		Население	55845	198,9	153,00	6,38
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	18615	66,3	51,00	2,12
18.	ВЗУ №19	Реализация	320835	1142,70	879,00	47,61
		Население	275918	982,72	755,94	40,95
		Бюджет	13476	48,00	36,92	2,00
		Прочие	31441	111,98	86,14	4,67
19.	ВЗУ №20 (резерв)	Реализация	9490	33,80	26,00	1,41
		Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	9490	33,80	26,00	1,41
20.	ВЗУ №21	Реализация	27375	97,50	75,00	4,06
		Население	27375	97,50	75,00	4,06
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
21.	ВЗУ №22	Реализация	35405	126,10	97,00	5,25
		Население	28324	100,88	77,60	4,20
		Бюджет	2124	7,57	5,82	0,32
		Прочие	4957	17,65	13,58	0,74
22.	ВЗУ №23	Реализация	56575	201,5	155,00	6,46
		Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	56575	201,5	155,00	6,46
23.	ВЗУ №25	Реализация	32485	115,70	89,00	4,82
		Население	25988	92,56	71,20	3,86
		Бюджет	1949	6,94	5,34	0,29
		Прочие	4548	16,20	12,46	0,67
24.	ВЗУ №26	Реализация	561735	2000,70	1539,00	83,36
		Население	477475	1700,60	1308,15	70,86
		Бюджет	25276	90,03	69,25	3,75
		Прочие	58984	210,08	161,60	8,75
25.	ВЗУ №27	Реализация	163155	581,10	447,00	24,21
		Население	138682	493,94	379,95	20,58
		Бюджет	7340	26,14	20,11	1,09
		Прочие	17133	61,02	46,94	2,54

№	Наименование ИЦВ	Наименование показателя	Показатели			
			годовые, м3/год	макс. суточные, м3/сут	среднесуточные, м3/сут	часовые, м3/ч
26.	ВЗУ №29	Реализация	13140	46,80	36,00	1,95
		Население	13140	46,80	36,00	1,95
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
27.	ВЗУ №30	Реализация	16425	58,50	45,00	2,44
		Население	16425	58,50	45,00	2,44
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
28.	ВЗУ №31 д. Мильково (Вода подаётся в д. Дроздово)	Реализация	110960	395,20	304,00	16,47
		Население	56575	201,50	155,00	8,40
		Бюджет	16316	58,11	44,70	2,42
		Прочие	38070	135,59	104,30	5,65
29.	ВЗУ №32	Реализация	835850	2977,00	2290,00	124,04
		Население	718831	2560,22	1969,40	106,68
		Бюджет	35106	125,03	96,18	5,21
		Прочие	81913	291,75	224,42	12,16
30.	ВЗУ №33	Реализация	136145	484,90	373,00	20,20
		Население	20805	74,10	57,00	3,09
		Бюджет	34602	123,24	94,80	5,14
		Прочие	80738	287,56	221,20	11,98
31.	ВЗУ ФГБУ РРЦ «Детство» Минздрава России	Реализация	12016	42,80	32,92	1,78
		Население	3891	13,86	10,66	0,58
		Бюджет	7322	26,08	20,06	1,09
		Прочие	803	2,86	2,20	0,12
32.	ВЗУ ООО Ларус	Реализация	84133	299,65	230,50	12,49
		Население	67306	239,72	184,40	9,99
		Бюджет	4208	14,99	11,53	0,62
		Прочие	12618	44,94	34,57	1,87
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	Реализация	593249	2112,94	1625,34	88,04
		Население	593249	2112,94	1625,34	88,04
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»	Реализация	669892	2385,92	1835,32	99,41
		Население	669892	2385,92	1835,32	99,41
35.		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
36.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	Реализация	4088000	14560,00	11200,00	466,67
		Население	3270400	11648,00	8960,00	373,33
		Бюджет	204400	728,00	560,00	23,33
		Прочие	613200	2184,00	1680,00	70,00
37.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	Реализация	722299	2572,57	1978,90	107,19
		Население	577839	2058,06	1583,12	85,75
		Бюджет	36117	128,64	98,95	5,36
		Прочие	108343	385,88	296,83	16,08
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс»	Реализация	67985	242,14	186,26	7,76

№	Наименование ИЦВ	Наименование показателя	Показатели			
			годовые, м3/год	макс. суточные, м3/сут	среднесуточные, м3/сут	часовые, м3/ч
	(покупная вода)	Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	67985	242,14	186,26	7,76
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	Реализация	55641	198,17	152,44	8,26
		Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	55641	198,17	152,44	8,26
40.	ВЗУ №1,2,3 АО «Москокс»	Реализация	204984	730,08	561,60	30,42
		Население	0	0,00	0,00	0,00
41.		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
42.		Прочие	204984	730,08	561,60	30,42
43.	ВЗУ ООО «Вега»	Реализация	524191	1866,98	1436,14	77,79
		Население	0	0,00	0,00	0,00
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	524191	1866,98	1436,14	77,79
44.	ВЗУ Вудлэнд	Реализация	19345	68,90	53,00	2,21
		Население	19345	68,90	53,00	2,21
		Бюджет	0	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0	0,00	0,00	0,00
Итого		Реализация	9226514	32861,56	25278,12	1369,23
		Население	6521663	23227,84	17867,57	967,83
		Бюджет	550880	1962,04	1509,26	81,75
		Прочие	2153971	7671,68	5901,29	319,65

2.2.6.3. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в городском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Источники централизованного технического водоснабжения на территории городского округа Ленинский отсутствуют.

2.2.7. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в городском округе

2.2.7.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому округу

Источниками, на которых происходит приготовление горячей воды, на территории городского округа Ленинский являются как котельные и отдельно стоящие ЦТП, так и множество ИТП в зданиях многоквартирной жилой застройки, соответственно, отсутствует возможность полноценного сбора информации по всем ИЦВ горячей воды, в связи с этим информация приведена по городскому округу в целом.

Таблица 2.2.7.1 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения городского округе Ленинский

Наименование ВЗУ	Показатель	Единица измерения	2020 г.
г.о. Ленинский	Производительность паспортная	$м^3$/сут	61302,24
	Производительность фактическая	$м^3$/сут	31485,36
	Дефицит	$м^3$/сут	–
		%	–
	Резерв	$м^3$/сут	29816,88
		%	47,8%

2.2.7.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому округу

В таблице 2.2.7.2 представлена характеристика производительности водозаборных узлов городского округа Ленинский.

Таблица 2.2.7.2 – Характеристика производительности ВЗУ городского округа Ленинский

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2020 г.
1.	ВЗУ №2	Производительность паспортная	м3/сут	3120,00
		Производительность фактическая	м3/сут	273,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	2847,00
			%	91,25
2.	ВЗУ №3	Производительность паспортная	м3/сут	8616,00
		Производительность фактическая	м3/сут	3019,00
		Дефицит	м3/сут	–

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2020 г.
			%	–
		Резерв	м3/сут	5597,00
			%	64,96
3.	ВЗУ №4	Производительность паспортная	м3/сут	1560,00
		Производительность фактическая	м3/сут	546,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1014,00
			%	65,00
4.	ВЗУ №5	Производительность паспортная	м3/сут	6552,00
		Производительность фактическая	м3/сут	2470,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	4082,00
			%	62,30
5.	ВЗУ №6 (резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	960,00
		Производительность фактическая	м3/сут	49,00
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	911,00
			%	94,90
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)	Производительность паспортная	м3/сут	-
		Производительность фактическая	м3/сут	-
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	-
			%	-
7.	ВЗУ №7	Производительность паспортная	м3/сут	3720,00
		Производительность фактическая	м3/сут	272,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	3448,00
			%	92,69
8.	ВЗУ №8	Производительность паспортная	м3/сут	2400,00
		Производительность фактическая	м3/сут	747,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1653,00
			%	68,88
9.	ВЗУ №9 (резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	1752,00
		Производительность фактическая	м3/сут	47,00
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	1705,00
			%	97,32
10.	ВЗУ №10	Производительность паспортная	м3/сут	3720,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1546,00
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	2174,00
			%	58,44
11.	ВЗУ №11	Производительность паспортная	м3/сут	3120,00
		Производительность фактическая	м3/сут	281,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	2839,00

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2020 г.
			%	90,99
12.	ВЗУ №12 водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №13	Производительность паспортная	м3/сут	-
		Производительность фактическая	м3/сут	-
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	-
			%	-
13.	ВЗУ №13 водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №12	Производительность паспортная	м3/сут	-
		Производительность фактическая	м3/сут	-
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	-
			%	-
14.	ВЗУ №14	Производительность паспортная	м3/сут	1560,00
		Производительность фактическая	м3/сут	128,00
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	1432,00
			%	91,79
15.	ВЗУ №15	Производительность паспортная	м3/сут	156,00
		Производительность фактическая	м3/сут	50,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	106,00
			%	67,95
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	247,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	353,00
			%	58,83
17.	ВЗУ №18	Производительность паспортная	м3/сут	3120,00
		Производительность фактическая	м3/сут	204,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	2916,00
			%	93,46
18.	ВЗУ №19	Производительность паспортная	м3/сут	1386,00
		Производительность фактическая	м3/сут	879,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	507,00
			%	36,58
19.	ВЗУ №20 (резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	1200,00
		Производительность фактическая	м3/сут	26,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1174,00
			%	97,83
20.	ВЗУ №21	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	75,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	525,00

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2020 г.
			%	87,50
21.	ВЗУ №22	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	97,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	503,00
			%	83,83
22.	ВЗУ №23	Производительность паспортная	м3/сут	1560,00
		Производительность фактическая	м3/сут	155,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1405,00
			%	90,06
23.	ВЗУ №25	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	89,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	511,00
			%	85,17
24.	ВЗУ №26	Производительность паспортная	м3/сут	3300,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1539,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1761,00
			%	53,36
25.	ВЗУ №27	Производительность паспортная	м3/сут	1200,00
		Производительность фактическая	м3/сут	447,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	753,00
			%	62,75
26.	ВЗУ №29	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	36,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	564,00
			%	94,00
27.	ВЗУ №30	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	45,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	555,00
			%	92,50
28.	ВЗУ №31 д. Мильково (Вода подаётся в д. Дроздово)	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	304,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	296,00
			%	49,33
29.	ВЗУ №32	Производительность паспортная	м3/сут	5600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	2290,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	3310,00

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2020 г.
			%	59,11
30.	ВЗУ №33	Производительность паспортная	м3/сут	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	373,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	227,00
			%	37,83
31.	ВЗУ ФГБУ РРЦ «Детство» Минздрава России	Производительность паспортная	м3/сут	2160,00
		Производительность фактическая	м3/сут	32,92
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	2127,08
			%	98,48
32.	ВЗУ ООО Ларус	Производительность паспортная	м3/сут	496,56
		Производительность фактическая	м3/сут	230,50
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	266,06
			%	53,58
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	Производительность паспортная	м3/сут	4320,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1625,34
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	2694,66
			%	62,38
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Мещерино	Производительность паспортная	м3/сут	770,00
		Производительность фактическая	м3/сут	485,97
		Дефицит	м3/сут	0,0
			%	0,0
		Резерв	м3/сут	284,03
			%	36,88
35.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Молоково	Производительность паспортная	м3/сут	3022,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1349,3
		Дефицит	м3/сут	0,0
			%	0,0
		Резерв	м3/сут	1672,7
			%	55,35
36.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	Производительность паспортная	м3/сут	36631,00
		Производительность фактическая	м3/сут	11200,00
		Дефицит	м3/сут	-
			%	-
		Резерв	м3/сут	25431,00
			%	69,42
37.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	Производительность паспортная	м3/сут	2400,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1978,90
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	421,10
			%	17,55
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс» (покупная вода)	Производительность паспортная	м3/сут	3024,00
		Производительность фактическая	м3/сут	186,26
		Дефицит	м3/сут	–

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2020 г.
			%	–
		Резерв	м3/сут	2837,74
			%	93,84
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	Производительность паспортная	м3/сут	1817,00
		Производительность фактическая	м3/сут	152,44
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	1664,56
			%	91,61
40.	ВЗУ №1 АО «Москокс», ВЗУ №2 АО «Москокс», ВЗУ №3 АО «Москокс»	Производительность паспортная	м3/сут	1963,68
		Производительность фактическая	м3/сут	561,60
41.		Дефицит	м3/сут	–
42.			%	–
		Резерв	м3/сут	1402,08
			%	71,40
43.	ВЗУ ООО «Вега»	Производительность паспортная	м3/сут	3240,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1436,14
		Дефицит	м3/сут	
			%	
		Резерв	м3/сут	1803,86
			%	55,67
44.	ВЗУ Вудлэнд	Производительность паспортная	м3/сут	141,00
		Производительность фактическая	м3/сут	53,00
		Дефицит	м3/сут	–
			%	–
		Резерв	м3/сут	88,00
			%	62,41
Итог по городскому округу Ленинский		**Производительность паспортная**	**$м^3$/сут**	**90103,24**
		Производительность фактическая	**$м^3$/сут**	**25133,12**
		Дефицит	**$м^3$/сут**	**–**
			%	**–**
		Резерв	**$м^3$/сут**	**64970,12**
			%	**72,11**

2.2.7.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому поселению.

Источники централизованного технического водоснабжения на территории городского округа Ленинский отсутствуют

Раздел 2.3. «Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоснабжения»

2.3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения.

Таблица 2.3.1.1 – Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям питьевого водоснабжения

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	жилой дом, кадастровый номер зу 50:28:0070503:30	г.Домодедово (СНТ Искра-Старосьяново тер), 19а	0,3	№150963 от 23.12.2020 ТУ	водоотведение	ТУ выданы
2	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0070213:1705	п.Горки Ленинские, ул.Административная, 1	5,0/5,0	№151305 от 25.12.2020 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
3	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010144:269	г.Видное, ул.Детская, 23	0,3/0,3	№152163 от 11.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
4	одноквартирные жилые дома, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38533	с.Ермолино	22,0	№154569 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
5	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0010105:87	г.Видное, ул.Победы, 9	0,3/0,3	№154543 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
6	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0010105:319	г.Видное, ул.Победы, 9/1	0,3/0,3	№154544 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
7	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0020103:305	г.Видное, Белокаменное ш., 305-ю	1,0/1,0	№154554 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
8	комплекс придорожного сервиса, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45073	г.Видное, ул.Ольховая, 2А/1	1,0/1,0	№154328 от 21.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
9	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:308	д.Калиновка, 28Б	0,3	№158226 от 09.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
10	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0070105:742	с/т "Колхозник" уч.1-110	0,3	№158562 от 10.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
11	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060502:448	д.Орлово	0,3	№159276 от 15.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
12	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41422	п.Дубровский, ул.Турова, 10А/1	0,3/0,3	№158594 от 10.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
13	магазин, кадастровый номер зу	г.Видное, ул.Школьная, 21	0,21/0,21	№158807 от 11.02.2021	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0010215:459			ТУ	водоотведение	
14	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010221:635	г.Видное, ул.Советская, 48/1	1,0/1,0	№159006 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
15	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010227:15200	г.Видное, ул.Березовая, 5Б/1	1,0/1,0	№159007 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
16	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010217:6207	г.Видное, ул.Советская, 3В	1,0/1,0	№159019 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
17	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010116:104	г.Видное, ул.Победы, 40	0,3/0,3	№159292 от 15.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
18	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010220:568	г.Видное, ул.Вокзальная	1,0/1,0	№160295 от 19.02.2021 ГПЗУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
19	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010226:3607	г.Видное, ПКЛ	1,0/1,0	№160300 от 19.02.2021 ГПЗУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
20	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:9	д.Ащерино, 50	0,3	№161117 от 25.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
21	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1316	д.Слобода	0,3	№164566 от 12.03.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
22	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1265	д.Жабкино, ул.Редочная, 11А	0,3	№164554 от 12.03.2021 ТУ	водоотведение	ТУ выданы
23	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010122:555	г.Видное, ул.Вокзальная, 13 б	0,3/0,3	№164555 от 12.03.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
24	административно-офисное здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:44228	г.Видное, ул.Школьная	3,0/3,0	№167705 от 24.03.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
25	административно-торговое здание с кафе, кадастровый номер зу 50:21:0020102:386	г.Видное, Белокаменное ш., 1	6,0/6,0	№98746 от 15.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
26	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38539	п.совхоза им.Ленина	24,0/24,0	№98853 от 15.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
27	Административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:44228	Ленинский район	1,0/1,0	№99805 от 22.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
28	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:3	с.Молоково	0,3	№100989 от 29.01.2020	водоснабжение	ТУ выданы
29	Административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0030105:1157	п.Измайлово	1,0/1,0	№100649 от 28.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
30	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:5020	д.Горки	0,3	№101418 от 31.01.2020	водоснабжение	ТУ выданы
31	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010108:38	г.Видное, ул.Тинькова, уч.28/9	0,3	№101939 от 04.02.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
32	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:465	дМисайлово, ул.Лесная (мкр.Пригород Лесное)	0,845/0,845	№102297 от 05.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
33	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:2234	д.Калиновка, 76 А	0,3	№103123 от 11.02.2020	водоснабжение	ТУ выданы
34	строительство 3-х этажного здания 6000 м2, кадастровый номер зу 50:21:0070106:3276	п/о Петровское	7,8/7,8	№105454 от 28.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
35	строительство 4-х этажного здания 17000 м2, кадастровый номер зу 50:21:0070106:2576	п/о Петровское	4,6/4,6	№ 105458 от 28.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
36	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0090106:19335	28-й км Варшавского ш.	объем воды и стоков согласовать с ООО "Невод"	№104785 от 21.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
37	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0090103:1143	д.Боброво, ул.Майская (Бутово тер.ДНТ), д.185	0,3 объем согласовать с ООО "Невод"	№105328 от 26.02.2020	водоотведение	ТУ выданы
38	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1581	д.Горки, ул.Весенняя, 3	0,3	№106575 от 05.03.2020	водоотведение	ТУ выданы
39	двухэтажное нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0070211:109	п.Горки Ленинские	10,0/10,0	№107654 от 13.03.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
40	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1776	д.Горки, уч.3/2	10,0	№108311 от 18.03.2020	водоснабжение	ТУ выданы
41	многоквартирные дома, кадастровый номер зу 50:21:0050101:172	п.Развилка, уч.207-ю	316,14/277,15	№107125 от 11.03.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
42	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060404:1465	д.Андреевское, ул.Кооперативная, 83	0,30	№109193 от 24.03.2020	водоснабжение	ТУ выданы
43	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010128:103	г.Видное, 2-ой Калиновский проезд, 11	0,30	№109374 от 25.03.2020	водоотведение	ТУ выданы
44	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4869	д.Горки	0,30	№110130 от 05.04.2020	водоснабжение	ТУ выданы
45	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0010120:115	г.Видное, ул.Булатниковская, 19	0,3/0,3	№110065 от 03.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
46	автодром, кадастровый номер зу, 50:21:0070201:710	п.Мещерино, вл. 1	33,71	№111965 от 24.04.2020	водоснабжение	ТУ выданы
47	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010438:224	г.Видное, ул.Кооперативная	0,3	№111416 от 20.04.2020	водоотведение	ТУ выданы
48	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0040112:12597	Ленинский район	1,0/1,0	№111788 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
49	здание, кадастровый номер зу	Ленинский район	1,0/1,0	№111799 от 23.04.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0020104:2137				водоотведение	
50	здание, кадастровый номер зу 50:21:0020104:2135	Ленинский район	1,0/1,0	№111800 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
51	здание, кадастровый номер зу 50:21:0020104:2133	Ленинский район	1,0/1,0	№111801 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
52	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0010220:242	г.Видное, ул.Донбасская	1,0/1,0	№111789 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
53	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0010220:237	г.Видное, ул.Донбасская		№112256 от 28.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
54	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010122:107	г.Видное, ул.Вокзальная, 27	0,3/0,3	№112492 от 03.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
55	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0040112:12601	Ленинский район	1,0/1,0	№111782 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
56	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45051	Ленинский район	1,0/1,0	№111790 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
57	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41412	Ленинский район	1,0/1,0	№111815 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
58	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030106:65	Ленинский район	1,0/1,0	№111813 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
59	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030106:65	Ленинский район	5,0/5,0	№111812 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
60	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0090106:19334	Ленинский район	1,0/1,0	№111792 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
61	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:409	д.Горки, ул.Полковникова, 117	0,3	№113516 от 14.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
62	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45042	Ленинский район	1,0/1,0	№111787 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
63	для размещения торгово-складского комплекса, кадастровый номер зу 50:21:0010220:99	г.Видное, ул.Булатниковская	0,3/0,3	№112743 от 07.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
64	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:30007	г.Видное	3,0/,30	№112739 от 14.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
65	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030103:1400	Ленинский район	5,0/5,0	№111783 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
66	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080308:137	п.Горки Ленинские, ул.Садовая	0,3	№113895 от 18.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
67	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0060402:742	с.Остров	0,3	№114585 от 24.05.2020 №124894 от 29.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
68	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050304:557	д.Мильково, ул.Новомильковская, 101	0,3	№115037 от 27.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
69	культурно-просветительные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0090103:528	д.Бутово, ул.Юбилейная, 2		№114701 от 25.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
70	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050403:0015	д.Мисайлово, уч.7	0,3	№115581 от 01.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
71	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:722	с.Молоково	0,3/0,3	№114161 от 20.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
72	строительство школы (4этажа) 8533 м2, кадастровый номер зу 50:21:0070106:2915	п/о Петровское	4,6/4,6	№115814 от 02.06.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
73	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0080306:2764	п.Развилка	1,0/1,0	№117822 от 17.06.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
74	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:793	д.Калиновка, 76	0,3	№116895 от 10.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
75	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:1546	с.Молоково	0,3	№117571 от 16.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
76	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:314	д.Калиновка	0,3	№118079 от 18.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
77	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060404:1465	д.Андреевское, ул.Кооперативная, 83	0,3	№116590 от 08.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
78	школа, кадастровый номер зу 50:21:0070211:184	п.Горки Ленинские, ул.Учительская, 5		№120492 от 06.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
79	пансионат, кадастровый номер зу 50:21:0070211:184	п.Горки Ленинские, ул.Учительская, 5		№120492 от 06.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
80	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:123 (площадь 2700 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120448 от 06.07.2020 № 120645 от07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
81	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:121 (площадь 3120 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120451 от 06.07.2020 №120644 от 07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
82	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:1220 (площадь 2569 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120449 от 06.07.2020 №120643 от 07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
83	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41240	г/п Горки Ленинские	1,0/1,0	№121024 от 09.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
84	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:2568	д.Калиновка, ул.Цветочная	0,3	№118551 от 22.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
85	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080102:209	д.Таболово	0,3	№120441 от 06.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы
86	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:192	д.Калиновка, 41 а	0,3	№121324 от 10.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
87	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:030203:126	д.Жабкино, ул.Троицкая, 25	0,3	№121477 от 12.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
88	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010110:265	г.Видное, ул.Бирюлевская, 5	0,3	№123011 от 20.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
89	дачная застройка, кадастровый номер зу 50:21:0050206:338	(ТИЗ Картино-2 тер.), 2,27	0,3	№123101 от 20.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы
90	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010107:21	г.Видное, ул.Победы, 26,2	0,3/0,3	№123275 от 21.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
91	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:013	д.Калиновка, 74 а	0,3	№123975 /123979 от 24.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
92	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:41	д.Горки, ул.Весенняя, 37	0,3	№124701 от 28.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
93	индивидуальное жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:23:0000000:149854	Раменский район, д.Прудки, ул.Ударная	0,3	№123839 от 23.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
94	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050206:520	д.Картино, 18	0,3	№125892 от 03.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
95	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1515	д.Горки, ул.Полковникова	0,3	№125709 от 01.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
96	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0080105:10077	д.Сапронов		№124647 от 28.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
97	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010102:146	г.Видное, ул.Набережная 1-я, 8а	0,3/0,3	№126400 от 05.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
98	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0090212:3936	с/п Булатниковское	0,3	№126762 от 06.08.2020	водоотведение	ТУ выданы
99	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010102:47	г.Видное, ул.Набережная 1-я,4	0,3/0,3	№126950 от 07.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
100	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080301:350	Ленинский район	0,3	№126797 от 06.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
101	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080101:242	с.Ермолино, 13	0,3	№129564 от 18.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
102	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1842	д.Горки, 51	0,3/0,3	№128378 от 13.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
103	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060404:1570	д.Андреевское, ул.Шлюзовая, 15	0,3	№131135 от 27.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
104	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010214:184	г.Видное, ул.Лесная, уч.5	0,3/0,3	№130683 от 24.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
105	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1370	д.Слобода, уч.140	0,3	№132314 от 03.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
106	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:30007	г.Видное, ПЛК, д.3б	0,5	№2902/20 от 01.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
107	дом культуры, кадастровый номер зу 50:21:0070211:906 (площадь 9500 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№132013 от 01.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
108	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010147:135	г.Видное, ул.Пушкина, 12	0,3/0,3	№132799 от 06.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
109	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:563	д.Калиновка, уч.25	0,3	№134606 от 16.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
110	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0040112:13869	г.Видное, ул.Старо-Нагорная		№134531 от 15.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
111	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060303:1700	д.Коробово	0,3	№134726 от 16.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
112	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050201:992	д.Ащерино	0,3/0,3	№135879 от 23.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
113	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010212:159	г.Видное, проезд Центральный 2-ой, д.3	0,3	№136005 от 23.09.2020	водоотведение	ТУ выданы
114	многоквартирные дома, кадастровый номер зу 50:21:0030210:7840	вблизи д.Жабкино		№135683 от 22.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
115	одноквартирные жилые дома, кадастровый номер зу 50:21:0030208:436	д.Спасское, уч.124	0,3/0,3	№133887 от 11.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
116	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010125:214	г.Видное, ул.Ольгинская, 43В	0,3/0,3	№137556 от 03.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
117	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4978	д.Горки, 24	0,3	№138736 от 10.10.2020	водоотведение	ТУ выданы
118	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:16	д.Ащерино	0,3/0,3	№139756 от 16.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
119	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0030105:1280	п.Измайлово	1,0/1,0	№138011 от 06.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
120	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:517	д.Коробово	0,3	№140772 от 21.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы
121	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1155	д.Слобода	0,3	№141800 от 27.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы
122	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010220:95	г.Видное, ул.Булатниковская	1,0/1,0	№141467 от 26.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
123	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010104:73	г.Видное	0,3/0,3	№143256 от 03.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
124	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1156	д.Слобода	0,3	№142375 от 29.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
125	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010126:184	г.Видное, ул.Черняхоаского, 24	0,3/0,3	№144324 от 11.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
126	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010113:514	г.Видное, ул.Ольгинская, 24	0,3/0,3	№145581 от 18.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
127	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:411	д.Калиновка	0,3	№146432 от 24.11.2020	водоснабжение	ТУ выданы
128	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050209:1202	п.Развилка	1,0/1,0	№146557 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
129	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050321:3089	п.Развилка	1,0/1,0	№146555 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
130	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050321:3089	п.Развилка	1,0/1,0	№146554 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
131	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050401:2894	д.Мисайлово	1,0/1,0	№146560 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
132	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010221:310	г.Видное	1,0/1,0	№146421 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
133	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45967	п.Развилка	1,0	№146558 от 24.11.2020	водоотведение	ТУ выданы
134	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45196	п.Дубровский	1,0/1,0	№146425 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
135	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050101:8950	п.Развилка	1,0/1,0	№146531 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
136	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0080306:868	д.Белеутово, ул.Родниковая	1,0	№147384 от 30.11.2020	водоснабжение	ТУ выданы
137	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0030210:11216	с/п Булатниковское	3,0/3,0	№147808 от 01.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
138	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:698	с.Беседы	0,3	№150624 от 21.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
139	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:126	д.Горки, 1А	1,0/1,0	№150797 от 23.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
140	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40852	г. Видное	-	№30036 от 10.01.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
141	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40851	г. Видное	-	№30034 от 10.01.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
142	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40849	г. Видное	-	№30038 от 10.01.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
143	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:959	с. Молоково, ул. Школьная	-	№30496 от 11.01.2019г. Портал	водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
144	жилищно-коммунальные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:5960	д. Мисайлово	-	№31434 от 14.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
145	жилищно-коммунальные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:5961	д. Мисайлово	-	№31426 от 14.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
146	тогово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40850	г.Видное	-	№300033 от 10.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
147	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050101:34	п. Развилка	-	№34810 от 23.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
148	ЛПХ, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1268	д. Белеутово, ул. Ленинская, 32/1	-	40575 от 07.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
149	жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1232	д. Жабкино	-	40648 от 07.02.2019г.	водоотведение	ТУ выданы
150	жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40354	снт "Парус"	-	38183 от 31.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
151	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41092	Ленинский район	-	№42060 от 12.20.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
152	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41102	п. Горки Ленинские	-	№42103 от 12.20.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
153	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40852	Ленинский район, г.Видное	-	№40616 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
154	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40849	Ленинский район, г.Видное	-	№40566 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
155	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40850	Ленинский район, г.Видное	-	№40565 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
156	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40851	Ленинский район, г.Видное	-	№4056 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
157	дошкольное образовательное учреждение, кадастровый номер зу 50:21:0060103:497	д. Мисайлово		№42074 от 12.02.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
158	ИЖС, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4931	д. Горки	-	№40932 от 09.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
159	многоквартирный малоэтажный жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010124:168	Ленинский район		№39317 от 04.02.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
160	земельный участок, кадастровый номер зу 50:21:0060501:959	с. Молоково, ул. Школьная	-	№41981от 12.02.2019г. №30496 от 11.01.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
161	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1755	д. Белеутово	-	№44468 от 20.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
162	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050401:498	д.Мисайлово, ул.Первомайская, 151	0,3		водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
163	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050311:1116	д.Мамоново, ул.Советская, уч.109	0,3		водоснабжение	ТУ выданы
164	одноквартирные жмлые дома, кадастровый номер зу 50:21:0050209:34	д.Ащерино, ул.Центральная, 52	0,30	№54120 от 20.03.2019	водоснабжение	ТУ выданы
165	одноквартирные жмлые дома, кадастровый номер зу 50:21:0600353:001	д.Горки ул.Весенняя, 27	0,30	№53338 от 18.03.2019	водоотведение	ТУ выданы
166	учебно-образовательные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010217:21	г.Видное ул.Школьная, д.59а		№52043 от 31.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
167	школа для обучающихся с 7 по 11 класс, кадастровый номер зу 50:21:0070211:184	п.Горки Ленинские ул.Учительская, 5		№54893 от 22.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
168	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050306:1289	д.Дроздово, 13	0,3	№55903 от 26.03.2019	водоснабжение	ТУ выданы
169	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38679	п.Горки Ленинские, проезд Южный, 11А	0,3	№51951 от 13.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
170	многоквартирные дома, кадастровые номера зу 50:21:0060103:498 50:21:0060103:503 50:21:0060103:536 50:21:0060103:537 50:21:0060103:539 50:21:0060103:538 50:21:0060103:535	д.Мисайлово		№53514 от 18.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
171	индивидуальный жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010150:134	г.Видное, проезд Футбольный 2-й	0,3/0,3	№55904 от 26.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
172	одноквартирные жилые дома, кадастровый номе зу 50:21:080201:1157	д.Белеутово, ул.Ленинская,2	0,3	№58097 от 02.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
173	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:13	д.Горки, ул.Зеленая,6	0,3	№59665 от 08.04.2019	водоотведение	ТУ выданы
174	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4936	д.Белеутово, ул.Центральная, 22	0,3	№61621 от 15.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
175	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:298	п.Горки Ленинские, ул.Центральная, 15	0,3	№60571 от 11.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
176	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010123:617	г.Видное, ул.Павловская,5	0,3/0,3	№62000 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
177	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010123:616	г.Видное, ул.Павловская,5	0,3/0,3	№62020 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
178	земельный участок, кадастровый номер зу 50:21:0000000:29096	вблизи д.Суханово		№56668 от 28.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
179	Строительство ВРУ, кадастровый номер зу 50:21:0040104:1203	г.Видное	1,0/1,0 м3/час	№61862 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
180	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0060201:491	п.Володарского, ул.Зеленая		№62459 от 18.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
181	храм, кадастровый номер зу 50:21:0070211:923	п.Горки Ленинские, ул.Административная, 2А	5,0/5,0 м3/час	№60618 от 11.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
182	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010128:149	г.Видное, пр.Калиновский 2-ой, 8	0,3/0,3	№61612 от 15.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
183	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:1466	д.Молоково, ул.Ленина, 22	0,3	№63119 от 23.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
184	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0010228:3939	г.Видное ул.Ермолинская, 15	27,1	№61978 от 16.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
185	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0802011:616	д.Горки ул.Солнечная, 10	0,3	№64328 от 06.05.2019	водоотведение	ТУ выданы
186	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 44	0,3	№64180 от 06.05.2019	водоснабжеие	ТУ выданы
187	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010111:1157	г.Видное, ул.Ольгинская, 32А	0,3	№63381 от 24.04.2019	водоотведение	ТУ выданы
188	комплекс придорожного сервиса, кадастровый номер зу 50:21:0090106:82	п.Новодрожжино	нагрузка после согласован с балансодерж	№64146 от 06.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
189	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:030102:227	д.Вырубово, 48	0,3	№63758 от 26.04.2019	водоснабжеие	ТУ выданы
190	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0050101:206	п.Развилка у д.№ 12А (уч.№ 12а)	1,0/1,0	№63426 от 24.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
191	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:36104	д.Ащерино, ул.Новая, 3а	0,3	№63465 от 25.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
192	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41045	г.Видное, ул.Бирюлевская, 15/1	0,3/0,3	№64018 от 30.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
193	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0080103:735	д.Сапроново	0,3	№66200 от 21.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
194	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010153:71	г.Видное, проезд Петровский		№65866 от 18.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
195	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0803010:038	д.Дыдылдино, уч.44	0,3	№66025 от 22.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
196	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060303:1724	д.Коробово, ул.Школьная, 2	0,3	№65905 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
197	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:181	д.Сапроново, 22	0,3	№65912 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
198	для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер зу 50:21:0030102:23	д.Вырубово	0,3	№66128 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
199	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0080105:112	г.Видное, ул.Березовая, уч.10	10,0/10,0	№64385 от 06.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
200	жилой дом, кадастровый номер зу 50-21-6-45н-6а	д.Пуговичино	0,3	№66890 от 24.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
201	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0301021:69	д.Вырубово, 11а	0,3	№66943 от 27.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
202	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010119:365	г.Видное, ул.Кооперативная, 25-Б	0,3/0,3	№65450 от 16.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
203	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010138:222	г.Видное, ул.Кооперативная, 8	0,3/0,3	№65923 от 20.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
204	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:1743	с.Беседы, ул.Народная, 43	0,3	№67285 от 28.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
205	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1458	д.Горки	0,3	№67418 от 28.05.2019	водоотведение	ТУ выданы
206	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050206:292	д.Картино, ул.Новая Слобода, 90	0,3	№68087 от 07.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
207	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0040113:288	д.Тарычево	0,3/0,3	№65949 от 20.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
208	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:1842	с.Беседы, ул.Ленинская, д.1-Г	0,3	№66360 от 21.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
209	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:235	с.Беседы, ул.Ленинская, 16	0,3	№71660 от 26.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
210	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010139:7	г.Видное, ул.Вокзальная, 39	0,3/0,3	№71760 от 26.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
211	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:705	д.Сапроново	0,3	№71382 от 24.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
212	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 4	0,3	№70034 от 14.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
213	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030101:279	п.Битца, ул.Тургенева	0,3	№70905 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
214	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:276	п.Дубровский,	0,3/0,3	№70962 от	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
		ул.Санаторная, 4а		20.06.2019		
215	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:080101:0028	с.Ермолино	0,3	№71067 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
216	медицинский центр, кадастровый номер зу 50:21:0050101:8485	п.Развилка	1,0/1,0	№70648 от 18.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
217	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:080201:1755	д.Белеутово, ул.Центральная,35	0,3	№71059 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
218	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:080201:1147	д.Белеутово, ул.Центральная,24	0,3	№70658 от 18.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
219	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010113:512	г.Видное, ул.Ольгинская	0,3/0,3	№70853 от 19.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
220	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060403:1423	с.Молоково, ул.Ленина, 37А	0,3	№70837 от 19.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
221	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0070106:3016	Ленинский район		№71150 от 21.06.2019	водоснабжение водоотведение	водоснабжение водоотведение теплоснабжение
222	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080303:344	Ленинский район, г. Видное	0,3	№69213 от 10.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
223	здание, кадастровый номер зу 50:21:0010217:4321	Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д.77	куб.м./сут 1,5 куб.м./сут	№69603 от 11.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
224	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010212:228	Ленинский район, г. Видное, ул. Лесная, 39	0,3куб. м 0,3 куб. м	№69237 от 10.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
225	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050318:605	д.Слобода, ул.Центральная, 23/1	0,3	№67460/67464 от 29.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
226	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030102:23	д.Вырубово	0,3	№68650 от 05.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
227	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010120:98	г.Видное	0,3/0,3	№70388 от 17.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
228	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1240	д.Жабкино, ул.Центральная, 14	0,3	№71785 от 26.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
229	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 4	0,3	№72467 от 01.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
230	жилой дом, кадастровый номер зу	г.Видное, ДСК им."12	0,3	№72424 от 01.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0101300:026	Декабря", пер.1-й Дачный, уч.2/2				
231	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010117:9	г.Видное, ул.Тинькова, уч.23/20	0,3/0,3	№72319 от 01.07.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
232	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0080201:1648	д. Горки, ул.Солнечная, 13	0,3	72999 от 04.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
233	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0060201:5558	п. Володарского, д.47	0,3	73103 от 05.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
234	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0060304:176	д. Богданиха, ул. Дачная, 19	0,3	72946 от 04.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
235	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0080201:1834	д. Горки, Каширское ш., 50/1	0,3	73033 от 04.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
236	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0070506:7	д. Новосьяново, ул. Успешная,1	0,3	73690 от 09.07.2019	водоотведения	ТУ выданы
237	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0010142:206	г. Видное, ДСК "12 декабря" 2-й Дачный пер., уч.4А	0,3/0,3	73256 от 05.07.2019	водоснабжение, водоотведение	ТУ выданы
238	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0050303:1743	с.Беседы, ул. Народная, 43	0,3	74056 от 11.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
239	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080307:309	д.Таболово	0,3	№74979 от 16.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
240	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38533	г.Видное, ул.Ермолинская, 29		№75048 от 17.07.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
241	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:681	д.Сапроново	0,3	№76049 от 24.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
242	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050318:605	д.Слобода, ул.Центральная, уч.23/1	0,3	№75628 от 22.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
243	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060301:624	с.Молоково, ул.Красная Слобода, 122А	0,3	№75928 от 23.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
244	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1620	д.Горки, ул.Зеленая,7	0,3	№75724 от 22.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
245	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050311:2414	д.Мамоново, ул.Дорожная	0,3	№75929 от 23.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
246	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1499	д.Горки, ул.Зеленая,3	0,3	№75725 от 22.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
247	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:1121	п.Дубровский, ул.Восточная 2-я, 27	0,3	№77708 от 05.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
248	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1667	д.Горки, ул.Весенняя,29	0,3	№77349 от 01.08.2019	водоотведение	ТУ выданы
249	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:275	п.Дубровский, ул.Санаторная,4	0,3	№76471 от 26.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
250	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0060103:518	д.Мисайлово	20,0/20,0	№77728 от 05.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
251	Общеобразовательная средняя школа на 825 мест	п/о Петровское		№77941 от 05.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
252	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1560	д.Горки, ул.Солнечная,24	0,3	№79816 от 20.08.2019	водоотведение	ТУ выданы
253	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1560	д.Дыдылдино, 46	0,3	№79678 от 19.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы
254	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080303:426	д.Пуговичино, уч.28/2	0,3	№79136 от 15.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы
255	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060201:181	п.Володарского, ул.Центральная, 55/1	0,3	№78217 от 07.08.2018	водоотведение	ТУ выданы
256	реконструкция котельной для перевода на газ, кадастровый номер зу 50:21:0040112:8871	п.Ленинский		№80897 от 28.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
257	Торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0040104:4812	д.Тарычево	1,0/1,0	№80404 от 23.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
258	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010139:453	г.Видное, ул.Вокзальная, 39		№79201 от 15.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
259	многоквартирный дом, кадастровый номер зу 50:21:0010124:167	Ленинский район		№80762 от 27.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
260	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030210:159	г.Видное, СНТ "НИВА" уч.16	0,3	№81671 от 04.09.2019	водоснабжение	ТУ выданы
261	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050401:2516	с/п Молоковское		№80813 от 27.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
262	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010108:45	г.Видное, ул.Тинькова, 32	0,3	№82951 от 13.09.2019	водоотведение	ТУ выданы
263	административно-офисное здание, кадастровый номер зу 50:2160010217:116	г.Видное, ул.Школьная, 79а	1,0/1,0	№82419 от 10.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
264	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010155:68	г.Видное, ул.Гоголя,10	0,3/0,3	№82828 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
265	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41420	г.Видное, ул.Видная,1		№82827 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
266	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41422	Ленинский район	1,0/1,0	№82825 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
267	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41417	Ленинский район	1,0/1,0	№82765 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
268	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41402	г.Видное, ул.Видная,1		№82816 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
269	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41401	Ленинский район		№82817 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
270	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41421	Ленинский район		№82826 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
271	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41423	Ленинский район		№82824 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
272	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41400	Ленинский район	3,0/3,0	№82803 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
273	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41409	Ленинский район		№82808 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
274	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41426	Ленинский район	1,0/1,0	№82821 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
275	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41412	Ленинский район		№82770/82769 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
276	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41414	Ленинский район		№82768 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
277	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41415	Ленинский район		№82767 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
278	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41416	Ленинский район		№82766 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
279	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41418	Ленинский район	5,0/5,0	№82802 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
280	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41405	Ленинский район	1,0/1,0	№82813 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
281	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41407	Ленинский район	1,0/1,0	№82810 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
282	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41410	Ленинский район		№82807 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
283	многоквартирные дома, кадастровый номе зу 50:21:0050101:8497	п.Развилка		№85861 от 08.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
284	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:06050106814	с.Молоков, ул.Революционная, 146	0,3	№85373 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
285	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060201:317	п.Володарского	0,3	№85448 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
286	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060402:48	с.Остров, ул.Слобода Верхняя	0,3	№85509 от 05.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
287	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060402:46	с.Остров, ул.Слобода Верхняя	0,3	№85515 от 05.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
288	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40890	Ленинский район	1,0	№85343 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
289	пристройка блока начальных классов, кадастровый номер зу 50:21:0060501:982	с.Молоково		№84951 от 01.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
290	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010115/:375	г.Видное, ул.Дружбы, 5	0,3	№86229 от 09.10.2019	водоотведение	ТУ выданы
291	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010111:157	г.Видное, ул.Ольгинская		№86934 от 15.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
292	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:25	д.Ащерино	0,3	№89241 от 01.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы
293	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1462	д.Горки, ул.Зеленая,12	0,3	№88463 от 27.10.2019	водоотведение	ТУ выданы
294	реконструкция очистных сооружений, кадастровый номер зу 50:21:0070211:1083	г/п Горки Ленинские		№90488 от 13.11.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
295	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино,44	0,3	№91095 от 16.11.2019	водоотведение	ТУ выданы
296	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1385	д.Слобода	0,3	№92633 от 27.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы
297	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1384	д.Слобода	0,3	№92634 от 27.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы
298	жилой дом, кадастровые номера зу 50:21:0010117:2; 50:21:0010108:178; 50:21:0010117:18; 50:21:0010117:19	г.Видное, ДНТ "ДСК им.12 Декабря", ул.Тинькова, уч.19/1; уч.19/2; уч.19/1а; уч.19/2а	0,3	№95006 от 10.12.2019	водоснабжение	ТУ выданы
299	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:3	с.Молоково	0,3	№95894 от 16.12.2019	водоотведение	ТУ выданы
300	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:238	с.Молоково,ул.Ленина,89	0,3	№95282 от 11.12.2019	водоотведение	ТУ выданы
301	реконструкция торгового центра (здание магазина и подсобные помещения), кадастровый номер зу 5062160050101:8556	п.Развилка	1,0/1,0	№95197 от 11.12.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
302	Многофункциональный торговый комплекс «Ритейл-Парк», по адресу: Московская область, д. Ближние Прудищи, уч.9, застройщик ООО «Арт-Строй». Планируемый год ввода - 1 квартал 2021	Московская область, д. Ближние Прудищи, уч.9	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
303	Офисно производственный складской комплекс, по адресу: Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе, 3, к.н.з.у. 50:21:040112:757, застройщик ООО «Лидер». Планируемый год ввода -2020;	, г. Видное, Белокаменное шоссе, 3, к.н.з.у. 50:21:040112:757	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
304	Индустриальный парк «Петровское», по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, восточнее промзоны г. Видное, к.н.з.у. 50:21:0070106:2778; 50:21:0070106:2775; 50:21:0070106:2773; 50:21:0070106:2779, застройщик ООО «Петровское-63». Планируемый год ввода - 2022	Московская область, Ленинский городской округ, восточнее промзоны г. Видное	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
305	Многофункциональный торговый центр (Гипермаркет «Касторама»), по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос. Битца, к.н.з.у. 50:21:030210:24, застройщик ООО «Касторама РУС». Планируемый год ввода -2021	Ленинский городской округ, пос. Битца	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
306	ОАО «Станция дорожного обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе «Мотель Варшавский (строительство первой очереди Многофункционального торгового комплекса «Каширский двор»), по адресу: Московская область, сельское поселение Булатниковское, 21-22 км Варшавского шоссе, застройщик ОАО «Станция дорожного обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе». Планируемый год ввода - 2021	сельское поселение Булатниковское, 21-22 км Варшавского шоссе	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
307	Гостиница по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, застройщик ООО «Гиперион». Планируемый год ввода -	Московская область, Ленинский городской округ	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	2022;					
308	Академия большого тенниса по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, в районе стадиона «Металлург», уч. 19Ю, к.н.з.у. 50:21:0000000:43373, 50:21:0010207:88, застройщик ИП Арапов Максим Олегович. Планируемый год ввода -2022;	г. Видное, в районе стадиона «Металлург», уч. 19Ю	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
309	Поликлиника на 200 посещений в смену ЖК «Государев дом» к.н.з.у. 50:21:0090212:3289, застройщик ООО «Гранель». Планируемый год ввода – 2021;	ЖК «Государев дом»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
310	Детский сад на 325 мест ЖК «Дрожжино-2» к.н.з.у. 50:21:0090106:5359, застройщик ГК «ПИК» ООО «Лотан» (Дрожжино-2). Планируемый год ввода – 2022;	ЖК «Дрожжино-2»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
311	Детский сад на 280 мест ЖК «Дрожжино-2» к.н.з.у. 50:21:0090106:5359, застройщик ГК «ПИК» ООО «Лотан» (Дрожжино-2). Планируемый год ввода – не определён;	ЖК «Дрожжино-2»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
312	Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино, к.н.з.у. 50:01:0030802. Планируемый год ввода -2021.	с.п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
313	ЖК «Дабл» по адресу: п. Мещерино, уч. 54, д. 2, (второй этап - жилой дом 2, 3 - секционный 4-х этажный), к.н.з.у. 50:21:0070106:45, РС: RU50503102-710/С, застройщик ООО «Коробово-1», планируемый год ввода: 2021;	п. Мещерино, уч. 54, д. 2	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
314	ЖК UP-квартал Римский по адресу: сп. Развилковское, п. Развилка, д. 3, д. 6, к.н.з.у. 50:21:0050321:1175, РС: RU50-21-10474-2018, РВ: RU50-21-17430-2021 от 11.01.2021, застройщик: ГК «ФСК Лидер» ООО «Развилка»;	сп. Развилковское, п. Развилка, д. 3, д. 6	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
315	Малоэтажные секционные МКД по адресу:	гп. Горки Ленинские, п.	1,0/1,0		водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, к.н.з.у. 50:21:0701061:606, 50:21:0701061:608, 50:21:0701061:612, застройщик RDI Group ООО СЗ «Вента-Гранд», строительство завершено;	Мещерино			водоотведение	
316	4-х этажные жилые дома по адресу: гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, квартал 5 (4-х этажные), к.н.з.у. 50:21:0000000:746,(РС: RU50503102-986/С, RU50503102-987/С, RU50503102-995/С, RU50503102-988/С, RU50503102-989/С, RU50503102-990/С, RU50503102-991/С, RU50503102-992/С, RU50503102-993/С, RU50503102-994/С), застройщик: ООО «СЗ «Развитие»;	гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, квартал 5	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
317	ЖК Южная долина по адресу: гп. Горки Ленинские, пос. Мещерино, д.16, к.н.з.у. 50:21:0070106:1709, застройщик RDI Group ООО «Южные горки».	гп. Горки Ленинские, пос. Мещерино, д.16	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
318	Жилой комплекс по адресу: Московская область, городской округ Ленинский, д. Коробово, к.н.з.у: 50:21:0060310:49, 50:21:0060310:1252, 50:21:0060310:1253, 50:21:0060310:1254, 50:21:0060310:1256, 50:21:00060310:1264, 50:21:0060310:1265, 50:21:0000000:46173, 50:21:0000000:46174, 50:21:0060310:1615, 50:21:0060310:1616, 50:21:0060310:1617, 50:21:0060310:1618, 50:21:0060310:1619, 50:21:0060310:1620, 50:21:0060310:1621, 50:21:0060310:1622, 50:21:0060310:1623, 50:21:0060310:1624, 50:21:0060310:1625, 50:21:0060310:1626, 50:21:0060310:1627, 50:21:0060310:1628, 50:21:0060310:1629, 50:21:0060310:1630, 50:21:0060310:1631, 50:21:0060310:1632, 50:21:0060310:1633, 50:21:0060310:1634, 50:21:0060310:1635, 50:21:0060310:1636, 50:21:0060310:1637, 50:21:0060310:1638, 50:21:0060310:1639, 50:21:0060310:1640	Московская область, городской округ Ленинский, д. Коробово	5099,36/5099,36		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

Таблица 2.3.1.2. – Технические условия на технологическое присоединение к системе водоснабжения

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
1	RU50-21-18165-2021	14.04.2021	50:21:0030210:11651	Ленинский городской округ	«Комплексная жилая застройка с объектами транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи д. Жабкино. 2-й пусковой комплекс. Жилой дом поз.4.1. Жилой дом поз.4.2 со встроенно-пристроенной ДОО на 130 мест»		
2	RU50-21-17888-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7446	Ленинский муниципальный район	Корпус 3.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
3	RU50-21-17889-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7445	Ленинский муниципальный район	«Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи, корпус 2.1, корпус 2.2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
4	RU50-21-17890-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7437	Ленинский муниципальный район	Корпус 1.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
5	RU50-21-17875-2021	01.04.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Малоэтажный многоквартирный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 12. Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (IX этап строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
6	RU50-21-17857-2021	29.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Малоэтажный многоквартирный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 13. Московская область,	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство

					Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (XI этап строительства)		
7	RU50-21-17805-2021	22.03.2021	50:21:0070211:171	Ленинский муниципальный район	Складское здание	Нежилой объект	Склады
8	RU50-21-17779-2021	15.03.2021	50:21:0090212:3528	Ленинский муниципальный район	Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (ДОУ 2.2)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
9	RU50-21-17780-2021	15.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный жилой дом с подвальным этажом в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3. Жилой дом корпус 11»	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
10	RU50-21-17768-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Малоэтажный многоквартирный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 10 Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (VIII этап строительства)	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
11	RU50-21-17770-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-этажный односекционный жилой дом № 9 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (VII этап строительства)	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
12	RU50-21-17769-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный	4-этажный односекционный жилой дом № 8 в малоэтажном	Жилой объект	Малоэтажное жилищное

				район	многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой (VI этап строительства)		строительство
13	RU50-21-17757-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	4-этажный односекционный жилой дом № 7 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой (IV этап строительства)	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
14	RU50-21-17758-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный односекционный жилой дом № 6 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи Жабкино, участок № 3» (V этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
15	RU50-21-17755-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	4-х этажный односекционный жилой дом № 5 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой (III этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
16	RU50-21-17756-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный односекционный жилой дом № 4 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи Жабкино, участок № 3» (II этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
17	RU50-21-17739-2021	05.03.2021	50:21:0060403:6204	Ленинский муниципальный район	Производственный комплекс (склад)	Нежилой объект	Производственные здания
18	RU50-21-17737-2021	05.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Многосекционные жилые дома №1,№2,№3,№14,№15 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство

					область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (I этап строительства)		
19	RU50-21-17691-2021	19.02.2021	50:21:0000000:41252	Ленинский муниципальный район	Здание магазина	Нежилой объект	Магазины
20	RU50-21-17661-2021	16.02.2021	50:21:0010207:88	Ленинский муниципальный район	Кафетерий	Нежилой объект	Объекты общественного питания
21	RU50-21-17486-2021	19.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №8 (восьмая очередь строительства)	Нежилой объект	Здания и сооружения для обработки и переработки сельскохозяйственной продукции (зерносушилки, сушилки технических культур, овоще-сушилки, кормоприготовительные цеха и комбикормовые предприятия, мельницы, пункты первичной обработки молока и т.д.).
22	RU50-21-17475-2021	18.01.2021	50:21:0050101:8565	Ленинский муниципальный район	Объекты общественно-торгового центра по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка. 2-й этап строительства. Магазин с мойкой на 2 поста	Нежилой объект	Магазины
23	RU50-21-17469-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н. 50:21:0080306:2645. Производственное здание № 7 (седьмая очередь строительства)	Нежилой объект	Производственные здания

24	RU50-21-17467-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н. 50:21:0080306:2645. Производственное здание № 6 (шестая очередь строительства)	Нежилой объект	Производственные здания
25	RU50-21-17468-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н. 50:21:0080306:2645. Производственное здание № 5 (пятая очередь строительства)	Нежилой объект	Производственные здания
26	RU50-21-17434-2021	11.01.2021	50:21:0000000:41096	Ленинский муниципальный район	Автосервис	Нежилой объект	Предприятия обслуживания автотранспорта (автомойки, автосервис, шиномонтаж)
27	RU50-21-17354-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №4	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
28	RU50-21-17352-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №3	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
29	RU50-21-17351-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №2	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции

							(овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
30	RU50-21-17325-2020	25.12.2020	50:21:0000000:36351, 50:21:0000000:36352, 50:21:0000000:36353, 50:21:0000000:36354, 50:21:0000000:36355, 50:21:0000000:36356, 50:21:0000000:36357, 50:21:0000000:36358, 50:21:0000000:36359, 50:21:0000000:36360, 50:21:0000000:36361, 50:21:0000000:36362, 50:21:0000000:36363, 50:21:0000000:36364, 50:21:0000000:36365, 50:21:0000000:36366, 50:21:0000000:36367, 50:21:0000000:36368, 50:21:0000000:36369, 50:21:0000000:36370, 50:21:0000000:36371, 50:21:0000000:36372, 50:21:0000000:36373, 50:21:0000000:36374, 50:21:0000000:36375, 50:21:0000000:36376, 50:21:0000000:36377, 50:21:0000000:36378, 50:21:0060103:5929, 50:21:0060103:5930, 50:21:0060103:5931, 50:21:0060103:5925, 50:21:0060103:7437, 50:21:0060103:7438,	Ленинский муниципальный район	«Дороги и инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи. Магистральные сети и дороги для 1, 2, 3, 4 этапов строительства комплексной жилой застройки. Корректировка 2 этап»	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС

			50:21:0060103:7439, 50:21:0060103:7440, 50:21:0060103:7441, 50:21:0060103:7442, 50:21:0060103:7443, 50:21:0060103:7444, 50:21:0060103:7445, 50:21:0060103:7446, 50:21:0060103:7447, 50:21:0060103:7448, 50:21:0060103:7449, 50:21:0060103:7450, 50:21:0060103:7451, 50:21:0060103:7452, 50:21:0060103:6403, 50:21:0060103:6404, 50:21:0060103:5944, 50:21:0060103:6405, 50:21:0060103:5946, 50:21:0060103:6410, 50:21:0060103:6408, 50:21:0060103:5951, 50:21:0060103:5952, 50:21:0060103:5953, 50:21:0060103:6401, 50:21:0060103:6406, 50:21:0000000:40960, 50:21:0060103:6401, 50:21:0060103:455, 50:21:0060103:517, 50:21:0060103:6380, 50:21:0060103:6381, 50:21:0060103:6382, 50:21:0060103:468, 50:21:0060103:469, 50:21:0060103:497, 50:21:0060103:499, 50:21:0060103:500, 50:21:0060103:501,			

			50:21:0060103:502, 50:21:0060103:503, 50:21:0060103:504, 50:21:0060103:506, 50:21:0000000:36121, 50:21:0060103:5909, 50:21:0060103:6402, 50:21:0060103:5960, 50:21:0060103:5961, 50:21:0060103:5962, 50:21:0060103:5912, 50:21:0060103:5914, 50:21:0060103:5916, 50:21:0060103:5917, 50:21:0060103:5918, 50:21:0060103:5919, 50:21:0060103:5920, 50:21:0000000:40887, 50:21:0000000:40888, 50:21:0000000:38767, 50:21:0060103:519, 50:21:0060103:520, 50:21:0060103:521, 50:21:0060103:6409, 50:21:0060103:5900, 50:21:0060103:5901, 50:21:0060103:5921, 50:21:0060103:5922, 50:21:0060103:5924, , 50:21:0060103:6405, 50:21:0060103:526, 50:21:0060103:527, 50:21:0060103:528, 50:21:0060103:529, 50:21:0060103:530, 50:21:0060103:531, 50:21:0060103:532, 50:21:0060103:533, 50:21:0060103:534,			

			50:21:0060103:535, 50:21:0060103:536, 50:21:0060103:537, 50:21:0060103:538, 50:21:0060103:539, 50:21:0060103:540, 50:21:0060103:541, 50:21:0060103:542, 50:21:0060103:543, 50:21:0060103:5902, 50:21:0060103:5903, 50:21:0060103:5904, 50:21:0060103:5905, 50:21:0060103:5906, 50:21:0060103:5907, 50:21:0060103:5908, 50:21:0060103:545, 50:21:0060103:983, 50:21:0060103:984, 50:21:0060103:985, 50:21:0060103:986, 50:21:0060310:1237, 50:2160060310:1106, 50:21:0060310:1107, 50:21:0060103:990, 50:21:0060103:991, 50:21:0060103:992, 50:21:0060103:993, 50:21:0060103:994, 50:21:0060310:1103, 50:21:0060310:1259, 50:21:0060310:1260, 50:21:0060310:1261, 50:21:0060310:1262, 50:21:0060310:1263, 50:21:0060103:6407, 50:21:0060103:996, 50:21:0060103:514, 50:21:0060103:515,			

			50:21:0060103:516, 50:21:0000000:36119				
31	RU50-21-17231-2020	18.12.2020	50:21:0060103:497	Ленинский муниципальный район	Дошкольная образовательная организация на 360 мест (ДОО№3) при выполнении комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
32	RU50-21-17114-2020	01.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
33	RU50-21-16934-2020	11.11.2020	50:21:0040112:21	Ленинский муниципальный район	Ангар по техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники, по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки	Нежилой объект	Склады
34	RU50-21-16887-2020	03.11.2020	50:21:0050303:27	Ленинский муниципальный район	«Офисное здание»	Нежилой объект	Административно-офисные здания
35	RU50-21-16832-2020	23.10.2020	-	Ленинский муниципальный район	-	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
36	RU50-21-16814-2020	22.10.2020	50:21:0080103:691	Ленинский муниципальный район	Газовая котельная по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Сапроново	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
37	RU50-21-16761-2020	15.10.2020	50:21:0060204:340	Ленинский муниципальный район	Производственно-складское здание	Нежилой объект	Производственные здания
38	RU50-21-16681-2020	06.10.2020	50:21:0040112:3	Ленинский муниципальный район	«Индустриальный парк «PNK парк МКАД-М4» Многофункциональный корпус»	Нежилой объект	Индустриальные парки, технопарки и их резиденты
39	RU50-21-16449-2020	31.08.2020	50:21:0080306:2572,	Ленинский	Строительство автозаправочного	Нежилой	АЗС, АЗГС, АЗК

			50:21:0080306:2573	муниципальный район	комплекса по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Горки Ленинские	объект	
40	RU50-21-16367-2020	20.08.2020	50:21:0050321:2769, 50:21:0050321:2774, 50:21:0050321:2775, 50:21:0050321:1269	Ленинский муниципальный район	«Жилой дом № 7 со встроенной автостоянкой, автостоянка, жилой дом № 8 со встроенной автостоянкой, общественное здание, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский р-н, с.п. Развилковское, п. Развилка»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
41	RU50-21-16281-2020	06.08.2020	50:21:0070211:1496	Ленинский муниципальный район	Склад	Нежилой объект	Производственные здания
42	RU50-21-16282-2020	06.08.2020	50:21:0060204:332	Ленинский муниципальный район	Нежилое здание габаритными размерами 15х25 м, располагаемое по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Андреевское, кадастровый номер 50:21:0060204:332	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
43	RU50-21-16279-2020	05.08.2020	50:21:0000000:38691	Ленинский муниципальный район	Объекты общественно-торговый центр по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка 1-й этап строительства Корпус № 2	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
44	RU50-21-16274-2020	04.08.2020	50:21:0000000:729	Ленинский муниципальный район	Канализационная насосная станция хозяйственного-бытового стока	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
45	RU50-21-16209-2020	17.07.2020	50:21:0030210:9767	Ленинский муниципальный район	Очистные сооружения поверхностного стока	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
46	RU50-21-16134-2020	10.07.2020	50:21:0070211:1511	Ленинский муниципальный район	«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ» по адресу: Московская область, Ленинский район, северо-восточнее д. Горки, технопарк «М4»	Нежилой объект	Производственные здания
47	RU50-21-16110-2020	08.07.2020	50:21:0030210:9774	Ленинский муниципальный район	«Третий этап строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое здание №6 со встроенными нежилыми помещениями	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство

					с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка №24 с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца»		
48	RU50-21-16103-2020	07.07.2020	50:21:0050101:30	Ленинский муниципальный район	Специализированный магазин, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, Картинский с/о, п. Развилка, кадастровый номер участка 50:21:0050101:30	Нежилой объект	Магазины
49	RU50-21-16085-2020	03.07.2020	50:21:0080306:259	Ленинский муниципальный район	Многофункциональный производственно-складской и административно-бытовой комплекс» (3-й этап строительства) по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, д. Пуговичино, промзона, участок 7	Нежилой объект	Производственные здания
50	RU50-21-16081-2020	02.07.2020	50:21:0090106:7, 50:21:0090106:1471, 50:21:0090106:1474, 50:21:0090106:18437, 50:21:0090106:5365	Ленинский муниципальный район	«СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОКРУГ МИКРОРАЙОНА "ДРОЖЖИНО-2" В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
51	RU50-21-16055-2020	26.06.2020	50:21:0050401:2516	Ленинский муниципальный район	Магазин розничной торговли	Нежилой объект	Магазины
52	RU50-21-16000-2020	17.06.2020	50:21:0060204:331	Ленинский муниципальный район	Нежилое здание габаритными размерами 15х45 м	Нежилой объект	Административно-офисные здания
53	RU50-21-15929-2020	02.06.2020	50:21:0060204:345	Ленинский муниципальный район	Склад готовой продукции	Нежилой объект	Склады
54	RU50-21-15912-2020	01.06.2020	50:21:0060403:6373	Ленинский муниципальный район	Склад строительных материалов	Нежилой объект	Склады

55	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	50:21:0060103:526, 50:21:0060103:528, 50:21:0060103:529, 50:21:0060103:531, 50:21:0060103:532, 50:21:0060103:527, 50:21:0060103:530, 50:21:0060103:533, 50:21:0060103:5960, 50:21:0060103:5961, 50:21:0060103:5962	Ленинский муниципальный район	1й этап ввода. Дом №57.	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
56	RU50-21-15770-2020	29.04.2020	50:21:0030210:9772	Ленинский муниципальный район	Второй пусковой комплекс второго этапа строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое здание №5 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка №23 с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
57	RU50-21-15737-2020	23.04.2020	50:21:0030210:9768	Ленинский муниципальный район	«Автоматизированная водогрейная котельная, тепловой мощностью 84,00 МВт предназначенная для покрытия тепловых нагрузок объекта. Корректировка»	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
58	RU50-21-15559-2020	19.03.2020	50:21:0090106:16	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная школа на 550 учащихся	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
59	RU50-21-15510-2020	22.12.2020	50:21:0060204:338	Ленинский муниципальный район	Складское здание № 2	Нежилой объект	Склады
60	RU50-21-15443-2020	21.12.2020	50:21:0060204:338	Ленинский муниципальный район	Складское здание №1	Нежилой объект	Склады
61	RU50-21-15402-2020	21.02.2020	50:21:0070211:176	Ленинский муниципальный район	Строительство логистического центра	Нежилой объект	Склады

62	RU50-21-15382-2020	18.02.2020	50:21:0070211:1557	Ленинский муниципальный район	Строительство логистического центра на территории Индустриального парка «М4»	Нежилой объект	Склады
63	RU50503102-479/С	30.04.2013	50:21:0070106:1539	Ленинский муниципальный район	4-этажный 51-квартирный секционный дом (с ЗУ при квартирах или без участков), 11 отдельно стоящих односемейных дома (коттеджей с участками), КПП с парковкой перед объектом	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
64	RU50-21-15259-2020	29.01.2020	50:21:0010227:14790	Ленинский муниципальный район	Многофункциональный комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
65	RU50-21-15236-2020	27.01.2020	50:21:0060403:4163	Ленинский муниципальный район	Административно-бытовой и складской комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
66	RU50-21-15017-2019	25.12.2019	50:21:0090106:13512	Ленинский муниципальный район	«Технологическое присоединение котельной № 1 и котельной № 2 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, МортонГрад «Боброво», котельной № 3 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни «Дрожжино» к сетям газоснабжения ОАО «МОСГАЗ. 3-й этап. Реконструкция ГРП «Южное Бутово»	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
67	RU50-21-14921-2019	19.12.2019	50:21:0080105:13577	Ленинский муниципальный район	Корпус 1.1 со встроенно-пристроенным корпусом 3.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
68	RU50503102-978/С	25.12.2014	50:21:0070211:1075	Ленинский муниципальный район	Пункт ветеринарной медицины	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
69	RU50503102-1057/С	29.12.2014	50:21:0070106:150	Ленинский муниципальный район	Многофункциональный административно-торговый и производственно-складской комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
70	RU50-21-14760-2019	27.11.2019	50:21:0080306:294	Ленинский муниципальный район	Здание РТП (1 этап)	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)

71	RU50-21-14744-2019	26.11.2019	50:21:0090212:3283	Ленинский муниципальный район	Строительство дублера и пяти примыканий к а/д «М-2 «Крым» - Федюково» (ПК 3+400, ПК3+450, ПК3+850, ПК4+250 и ПК4+400). Улично-дорожная сеть для жилой застройки. 1 этап. Автомобильная дорога. Корректировка.	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
72	RU50-21-14674-2019	15.11.2019	50:21:0030210:99	Ленинский городской округ	Операторная	Нежилой объект	АЗС, АЗГС, АЗК
73	RU50503102-985/С	24.12.2014	50:21:0070106:1703	Ленинский городской округ	ДОУ на 120 мест	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
74	RU50-21-14415-2019	04.10.2019	50:21:0060204:334	Ленинский городской округ	Склад готовой продукции №1	Нежилой объект	Склады
75	RU50-21-14412-2019	04.10.2019	50:21:0060204:334	Ленинский городской округ	Склад готовой продукции №2	Нежилой объект	Склады
76	RU50-21-14405-2019	02.10.2019	50:21:0010226:2555	Ленинский муниципальный район	Пристройка к зданию МАОУ «Видновская гимназия» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Жуковский проезд, д. 12	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
77	RU50-21-14086-2019	15.08.2019	50:21:0000000:34153	Ленинский городской округ	Жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
78	RU50-21-14085-2019	15.08.2019	50:21:0060103:469	Ленинский муниципальный район	Здание станции водоподготовки (2-й этап, 2-й подэтап)	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
79	RU50-21-13945-2019	25.07.2019	50:21:0070211:147	Ленинский муниципальный район	-	Нежилой объект	Производственные здания
80	RU50-21-13897-2019	19.07.2019	50:21:0090212:3534, 50:21:0000000:34360	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №44	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
81	RU50-21-13751-2019	20.06.2019	50:21:0060103:430	Ленинский муниципальный район	Дороги и инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС

					поселение Молоковское, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи. ЛОС-1 и внутриплощадочные сети		
82	RU50-21-13752-2019	20.06.2019	50:21:0060103:430	Ленинский муниципальный район	КНС-1 и внутриплощадочные сети	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
83	RU50-21-13532-2019	20.05.2019	50:21:0000000:38716, 50:21:0000000:41026, 50:21:0050101:8599	Ленинский муниципальный район	Проезд 5538	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
84	RU50-21-13482-2019	08.05.2019	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Пристроенная поликлиника для взрослого и детского населения	Нежилой объект	Поликлиника
85	RU50-21-13468-2019	06.05.2019	50:21:0040112:21	Ленинский муниципальный район	Учебно-испытательный полигон Государственной пожарной службы (манеж) по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки	Нежилой объект	Стадионы
86	RU50-21-13457-2019	30.04.2019	50:21:0030210:9769	Ленинский муниципальный район	Многоэтажное жилое здание №4 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
87	RU50-21-13297-2019	03.04.2019	50:21:0050402:246	Ленинский муниципальный район	Склад №2	Нежилой объект	Склады
88	RU50-21-13298-2019	03.04.2019	50:21:0050402:246	Ленинский муниципальный район	Склад № 1	Нежилой объект	Склады
89	RU50-21-13250-2019	26.03.2019	50:21:0000000:36372	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная школа №2 на 1100 мест	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
90	RU50-48-7796-2017	30.03.2017	50:21:0040112:4541, 50:21:0040112:4543	Ленинский муниципальный район	17-16-12-этажный жилой дом корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
91	RU50-21-13146-2019	07.03.2019	50:21:0010217:5699	Ленинский муниципальный район	Гостиничный комплекс, близ усадьбы «Тимохово» расположенный по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г.	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с

					Видное, ул. Школьная, близ усадьбы «Тимохово»		апартаментами
92	RU50-21-13093-2019	28.02.2019	50:21:0090212:3283	Ленинский муниципальный район	Участок дороги - этап 2	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
93	RU50-21-12997-2019	12.02.2019	50:21:0080105:222, 50:21:0080105:5738	Ленинский муниципальный район	17-этажный жилой дом, корп.20, К1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
94	RU50-21-12970-2019	05.02.2019	50:21:0000000:34153	Ленинский городской округ	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (3 очередь строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
95	RU50-21-12845-2019	17.01.2019	50:21:0060403:2946	Ленинский муниципальный район	Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью с 3000 до 5300 куб. с. в сутки	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
96	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	50:21:0040112:5876	Ленинский муниципальный район	Жилой дом. Корпус 9	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
97	RU50-21-12706-2018	29.12.2018	50:21:0000000:34153	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (2 очередь строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
98	RU50-21-12707-2018	29.12.2018	50:21:0000000:34153	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (1 очередь строительства) комплекса жилых домов в д. Сапроново Ленинского района Московской области	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
99	RU50-21-12652-2018	29.12.2018	50:21:0050321:1175, 50:21:0050321:1162, 50:21:0050321:1165, 50:21:0050321:1166, 50:21:0050321:1167, 50:21:0050321:1168, 50:21:0050321:1174, 50:21:0050321:1211, 50:21:0050321:1177	Ленинский муниципальный район	жилой дом № 2 с сетями инженерно-технического обеспечения, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения (Пусковой комплекс №1)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

100	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	50:21:0000000:35667, 50:21:0040112:5876, 50:21:0040112:5874	Ленинский муниципальный район	Этап 1 жилой дом №3	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
101	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	50:21:0000000:35667, 50:21:0040112:5876, 50:21:0040112:5874	Ленинский муниципальный район	Этап №1 – жилой дом К1	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
102	RU50503102-1021/С	24.12.2014	50:21:0070106:1708	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №15 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
103	RU50503102-1025/С	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №27 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
104	RU50503102-1024/С	24.12.2014	50:21:0070106:1710	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №18 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
105	RU50503102-1006/С	24.12.2014	50:21:0070106:1713	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №31 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
106	RU50503102-1004/С	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №29 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
107	RU50503102-1009/С	24.12.2014	50:21:0070106:1714	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №34 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
108	RU50503102-999/С	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №22 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
109	RU50503102-997/С	24.12.2014	50:21:0070106:1710	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №20 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
110	RU50503102-1003/С	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №26 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
111	RU50503102-1002/С	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №25 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
112	RU50503102-1001/С	24.12.2014	50:21:070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №24 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство

113	50503102-1000/С	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №23 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
114	RU50-21-12379-2018	11.12.2018	50:21:0030210:24	Ленинский муниципальный район	Гипермаркет строительных материалов	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
115	RU50-21-12389-2018	11.12.2018	50:21:0030210:9746	Ленинский муниципальный район	«Первая очередь строительства многоэтажной жилой застройки: многоэтажные жилые здания №1, №2, №3 со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца» Корректировка	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
116	RU50-21-11863-2018	08.10.2018	50:21:0040112:757	Ленинский муниципальный район	Административно-деловой центр. Выставочный корпус	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
117	RU50-21-11864-2018	08.10.2018	50:21:0040112:757	Ленинский муниципальный район	Административно-деловой центр. Административно-деловой корпус.	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
118	RU50-21-11846-2018	04.10.2018	50:21:0060403:6265	Ленинский муниципальный район	Производственно-складской комплекс. Производственное здание	Нежилой объект	Производственные здания
119	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	50:21:0090212:11977	Ленинский муниципальный район	Жилой дом. Корпус 5	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
120	RU50-21-11399-2018	27.07.2018	50:21:0040112:6447	Ленинский муниципальный район	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном	Нежилой объект	Физкультурно-оздоровительные комплексы
121	RU50-21-11453-2018	03.08.2018	50:21:0090212:12803, 50:21:0090212:12790	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная организация на 1500 мест	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
122	RU50-21-11439-2018	02.08.2018	50:21:090106:7	Ленинский муниципальный район	Дошкольная образовательная организация на 325 мест	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
123	RU50503102-1123/С	30.12.2014	50:21:0070211:133	Ленинский городской округ	Котельная	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания

124	RU50-21-11294-2018	17.07.2018	50:21:0080105:5	Ленинский муниципальный район	Торговый центр №4	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
125	RU50-21-11255-2018	12.07.2018	50:21:0090212:12805, 50:21:0090212:12789	Ленинский муниципальный район	Дошкольная оразовательная организация на 325 мест корп. Д1, по адресу: Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
126	RU50-21-11258-2018	12.07.2018	50:21:0090212:12802	Ленинский муниципальный район	Дошкольная оразовательная организация на 225 мест корп. Д6, по адресу: Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
127	RU50-21-11451-2018	03.08.2018	50:21:0090212:12801	Ленинский муниципальный район	««Дошкольная организация на 225 мест корп. Д4», по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)»	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
128	RU50-21-11260-2018	12.07.2018	50:21:0060403:7938	Ленинский муниципальный район	Жилой дом № 13	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
129	RU50-21-11171-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский муниципальный район	«5-й этап строительства. Корпус 6. Секционное жилое здание переменной этажности с подвальным этажом, встроенными помещениями административного
назначения» по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино"	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
130	RU50-21-11167-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский муниципальный район	«Секционное жилое здание переменной этажности
с подвальным этажом, встроенными помещениями
без конкретной технологии. ЖК «ЭкоВидное 2.0» - корп. №5
(3-й этап строительства) по адресу: Московская область,
Ленинский район, восточнее д. Ермолино»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
131	RU50-21-11166-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский	"6-й этап строительства. Корпус 4.	Жилой	Многоэтажное

				муниципальный район	Секционное жилое здание переменной этажности с подвальным этажом, встроенными помещениями административного назначения и встроено-пристроенным дошкольным учреждением на 130 мест» по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино"	объект	жилищное строительство
132	RU50-21-11071-2018	28.06.2018	50:21:0060103:505, 50:21:0060103:498, 50:21:0060103:504	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №11	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
133	RU50-21-10903-2018	15.06.2018	50:21:0090212:12804; 50:21:0090212:4070; 50:21:0090212:16954	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности корп.16»
по адресу: Московская обл., Ленинский район,
с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво»
(Восточное Бутово)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
134	RU50-21-10902-2018	15.06.2018	50:21:0090212:4070; 50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	«Жилой дом переменной этажности корп.15»
по адресу: Московская обл., Ленинский район,
с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
135	RU50-21-10904-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:13511	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-24, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
136	RU50-21-11051-2018	26.06.2018	50:21:0000000:36356	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная школа № 1 на 1100 мест при осуществлении комплексной застройки с объектами инфраструктуры	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
137	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	50:21:0060103:539, 50:21:0060103:536, 50:21:0060103:535, 50:21:0060103:538, 50:21:0060103:537	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №17	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
138	RU50-21-11029-2018	25.06.2018	50:21:0000000:36364	Ленинский муниципальный район	Дошкольное образовательное учреждение (организация) на 360 мест (ДОУ № 2)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения

139	RU50-21-10930-2018	15.06.2018	50:21:0090106:80; 50:21:0090106:11578; 50:21:0090106:11576; 50:21:0090106:11577; 50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 41.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино,
жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
140	RU50-21-10953-2018	15.06.2018	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Корпус 41	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
141	RU50-21-10901-2018	15.06.2018	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Корпус 48	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
142	RU50-21-10946-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.6 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино,
жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
143	RU50-21-10942-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.5, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
144	RU50-21-10941-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.4, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
145	RU50-21-10943-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.3, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
146	RU50-21-10944-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный	Жилой дом, корпус 9-10.2 по адресу: Московская область, Ленинский	Жилой объект	Многоэтажное жилищное

				район	муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»		строительство
147	RU50-21-10948-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.1, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
148	RU50-21-10952-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13511; 50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:8803	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 24, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
149	RU50-21-10932-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13511; 50:21:0090106:8803; 50:21:0090106: 8805	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 26, по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
150	RU50-21-10945-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 19-21.1, по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
151	RU50-21-10896-2018	15.06.2018	50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-22.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
152	RU50-21-10891-2018	15.06.2018	50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-22.1, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

					район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»		
153	RU50-21-10947-2018	15.06.2018	50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 16-19.3, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
154	RU50-21-10949-2018	15.06.2018	50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 16-19.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
155	RU50-21-10950-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:8805	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 20-22.5, по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
156	RU50-21-10951-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8805; 50:21:0090106:8803; 50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:13511	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-22.4, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
157	RU50-21-10931-2018	15.06.2018	50:21:0090106:11578; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 41.3, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
158	RU50-21-10905-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:13511	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 27, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино,	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

					жилой
комплекс «Дрожжино-2»		
159	RU50-21-10838-2018	05.06.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 11	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
160	RU50503102-500/C	20.05.2013	50:21:0070211:183	Ленинский городской округ	Производственный административно-складской комплекс	Нежилой объект	Склады
161	RU50-21-10727-2018	17.05.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
162	RU50503102-603/C	02.07.2013	50:21:0070106:1610	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
163	RU50-21-10725-2018	17.05.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 17	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
164	RU50-21-10594-2018	26.04.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	корп. 13	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
165	RU50503102-595/C	04.07.2013	50:21:0070106:1614	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
166	RU50503102-613/C	02.07.2013	50:21:0070106:1640	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
167	RU50503102-609/C	04.07.2013	50:21:0070106:1638	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
168	RU50503102-605/C	04.07.2013	50:21:0070106:1636	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
169	RU50503102-601/C	04.07.2013	50:21:0070106:1634	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
170	RU50503102-597/C	04.07.2013	50:21:0070106:1632	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
171	RU50503102-599/C	04.07.2013	50:21:070106:1612	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство

172	RU50503102-607/C	04.07.2013	50:21:070106:1608	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
173	RU50503102-611/C	02.07.2013	50:21:070106:1606	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
174	RU50-21-10488-2018	13.04.2018	50:21:0080105:178, 50:21:0080105:185, 50:21:0080105:210, 50:21:0080105:220, 50:21:0080105:225, 50:21:0080105:207, 50:21:0080105:12051, 50:21:0080105:12052, 50:21:0080105:12050	Ленинский муниципальный район	Строительство проектируемых проездов № 25, 6430, улицы местного значения территории многоэтажной жилой застройки с домами переменной этажности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры западной части микрорайона № 6	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
175	RU50-21-10474-2018	13.04.2018	50:21:0050321:1175	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №5	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
176	RU50-21-10321-2018	15.03.2018	50:21:0010220:194	Ленинский муниципальный район	Главная канализационная насосная станция городского поселения Видное и аварийно-регулирующего резервуара по адресу: Московская область, Ленинский район, городское поселение Видное, ул. Школьная на участке с кадастровым номером 50:21:0010220:194. 1-й этап строительства	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
177	RU50503000-241/14-р/с	29.12.2014	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Контрольно-пропускной пункт	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
178	RU50503102-951/C	02.12.2014	50:21:0080306:49	Ленинский городской округ	Совмещенное образовательное учреждение (школа на 200 мест + ДОУ на 200 мест) 5 очередь	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
179	RU50-48-10056-2017	29.12.2017	50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом корп.20-22.3 ЖК"Дрожжино-2"	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
180	RU50-48-10055-2017	29.12.2017	50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом 16-19.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

181	RU50503102-472/C	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	2-этажный блокированный жилой дом №9	Жилой объект	Дом блокированной застройки
182	RU50503102-471/C	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	3-этажный блокированный жилой дом №8	Жилой объект	Дом блокированной застройки
183	RU50503102-470/C	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	2-этажный блокированный жилой дом №7	Жилой объект	Дом блокированной застройки
184	RU50503102-469/C	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	3-этажный блокированный жилой дом №5	Жилой объект	Дом блокированной застройки
185	RU50503102-1081/C	30.12.2014	50:21:0070211:151, 50:21:0070211:150	Ленинский муниципальный район	Контрольно-пропускной пункт	Нежилой объект	Производственные здания
186	RU50-48-9793-2017	08.12.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №12 корпус 2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
187	RU50-48-9785-2017	08.12.2017	50:21:0030210:1000, 50:21:0030210:1001	Ленинский городской округ	Внутриплощадочные сети и сооружения. I этап	Нежилой объект	ВЗУ, КНС
188	RU50503000-240/14-р/с	25.12.2014	50:21:0040112:4559, 50:21:0040112:4535, 50:21:0000000:28267, 50:21:0000000:28264	Ленинский городской округ	14-17-этажный жилой дом (корпус No6)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
189	RU50503000-188/14-р/с	21.11.2014	50:21:0040112:4536	Ленинский муниципальный район	14-16-этажный жилой дом (корпус No5)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
190	RU50-48-9047-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	10 этажный, 3-х секционный жилой дом поз. № 41	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
191	RU50-48-9131-2017	18.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	10 этажный, 6-ти секционный жилой дом поз. № 40	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
192	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3523	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, поз.34	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
193	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, поз.39	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

194	RU50-48-8923-2017	23.08.2017	50:21:0000000:34360	Ленинский муниципальный район	9-этажный 5-секционный жилой дом, поз.51	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
195	RU50-48-8922-2017	23.08.2017	50:21:0000000:34199	Ленинский муниципальный район	9-этажный 5-секционный жилой дом, поз.10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
196	RU50-48-8787-2017	10.08.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	4-этажный 7-секционный жилой дом №16, корп.16.2	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
197	RU50-48-8786-2017	10.08.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный 9-секционный жилой дом, корп.13.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
198	RU50503102-1059/С	26.12.2014	50:21:0070211:160	Ленинский муниципальный район	«Офисно-складской комплекс, расположенный на земельном участке по адресу: Московская область, Ленинский р-н, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», ул. Западная, владение 32» (1-й этап)	Нежилой объект	Склады
199	RU50503000-217/14-р/с	02.12.2014	50:21:0010219:33	Ленинский муниципальный район	Детского сада "Малыш" (реконструкция)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
200	RU50-48-8199-2017	24.05.2017	50:21:0050101:8544, 50:21:0050101:8552, 50:21:0050101:8547	Ленинский муниципальный район	18-этажный 4-секционный жилой дом №10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
201	RU50-48-7803-2017	30.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус D (4 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
202	RU50-48-7779-2017	28.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус С (3 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
203	RU50-48-7780-2017	28.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус В (2 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами

204	RU50-11-5580-2016	02.08.2016	50:21:0060501:982	Ленинский муниципальный район	Пристройка блока начальных классов к общеобразовательной школе на 237 мест	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
205	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	Подземная автостоянка	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
206	RU50-48-7559-2017	28.02.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус А (1 этап)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
207	RU50-11-6923-2016	26.12.2016	50:21:0000000:102	Ленинский муниципальный район	Таунхаус №12, ЖК "Видный" (3 этап)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
208	RU50-11-6795-2016	14.12.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	5-9-этажный жилой дом №15, корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
209	RU50503000-004/14-р/с	20.01.2014	50:21:0040104:1203	Ленинский муниципальный район	Здание КПП	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
210	RU50503000-189/14-р/с	21.11.2014	50:21:0000000:28267, 50:21:0000000:28266, 50:21:0040112:4546	Ленинский муниципальный район	Магистральные улицы (уч.Д-4, Д-5, Д-6)	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
211	RU50-11-6295-2016	25.10.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №2, корп.2	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
212	RU50-11-6296-2016	25.10.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, корп.5.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
213	RU50503000-121/13-р/с	08.10.2013	50:21:0010154:72	Ленинский муниципальный район	Гостиничный блок №2	Нежилой объект	Физкультурно-оздоровительные комплексы
214	RU50503000-168/14-р/с	12.11.2014	50:21:0090106:57	Ленинский муниципальный район	Многоэтажный 6-ти секционный жилой дом поз. 35		
215	RU50503102-982/С	24.12.2014	50:21:0070211:145	Ленинский муниципальный район		Нежилой объект	Склады

216	RU50503000-074/14-р/с	08.07.2014	50:21:0000000:944	Ленинский муниципальный район	9 этажный жилой дом,поз.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
217	RU50-11-5747-2016	18.08.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный (в т.ч. 1 подземный) 6-ти секционный многоквартирный жилой дом №4	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
218	RU50503000-192/14-р/с	21.11.2014	50:21:0040101:1216, 50:21:0040101:1215, 50:21:0000000:29007, 50:21:0000000:29004, 50:21:0040104:589, 50:21:0040104:592, 50:21:0040104:590	Ленинский муниципальный район	Магистральные улицы районного значения,транспортно-пешеходные улицы	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
219	RU50-11-1770-2015	31.08.2015	50:21:0000000:314	Ленинский муниципальный район	Учебно-производственный комплекс	Нежилой объект	Производственные здания
220	RU50-11-5355-2016	04.07.2016	50:21:0050101:205	Ленинский муниципальный район	Магазин шаговой доступности	Нежилой объект	Магазины
221	RU50-11-5000-2016	26.05.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный 7-секционный жилой дом №3, корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
222	RU50-11-4743-2016	22.04.2016	50:21:0050101:8506, 50:21:0050101:8497, 50:21:0050101:8502	Ленинский муниципальный район	Котельная	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
223	RU50-19-2015-66	20.02.2015	50:21:0060403:3105	Ленинский муниципальный район	Школа на 825 мест (3-я очередь)	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
224	RU50-11-2015-634	30.04.2015	50:21:090212:0057, 50:21:090212:0058	Ленинский муниципальный район		Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
225	RU50503000-190/10-р/с	01.07.2010	50:21:0020104:8, 50:21:0020104:114	Ленинский муниципальный район	Корпус 1	Нежилой объект	Склады
226	RU50503000-055/14-р/с	09.06.2014	50:21:0040112:4541, 50:21:0040112:4540, 50:21:0040112:4537	Ленинский городской округ	Подземная автостоянка №2	Нежилой объект	Паркинги

2.3.2. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с документами территориального планирования, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения

Таблица 2.3.2.1 – Расчётные расходы питьевой воды территориального округа Ленинский по этапам строительства

№	Планируемый тип жилищного строительства	Первая очередь			Расчётный срок 2040 год		
		население, постоянное сезонное тыс. человек	водопотребление, $м^3$/сутки		население, постоянное сезонное тыс. человек	водопотребление, $м^3$/сутки	
			среднесуточное	максимально-суточное		среднесуточное	максимально-суточное
1.	Многоквартирная жилая застройка	340,44	74898	97366	610,54	134319	174615
2.	Индивидуальная жилая застройка	20,23	3844	4997	23,29	4425	5753
3.	Сезонное население	-	-	-	-/0,19	19	25
ВСЕГО:		**360,67**	**78742**	**102363**	**633,83/0,19**	**138763**	**180393**

2.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте воды

2.3.3.1. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам

Таблица 2.3.3.1.1 – Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды с разбивкой по годам

Наименование источника тепловой энергии	Потери при транспорт. м3/год										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
РТС г. Видное	2067,98	2001,92	1876,06	1816,12	1701,94	1647,57	1594,94	1543,99	1494,66	1479,71	1464,92
Котельная «Петровский проезд», г. Видное	64,15	62,10	58,19	56,33	52,79	51,11	49,47	47,89	46,36	45,90	45,44
Котельная «Спасский проезд», г.Видное	7,96	7,70	7,22	6,99	6,55	6,34	6,14	5,94	5,75	5,69	5,64
Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная ул. Ольгинская, 46	0,49	0,47	0,44	0,43	0,40	0,39	0,38	0,36	0,35	0,35	0,34
Котельная ул. Ольгинская, 53											
Котельная Школьный проезд. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная ЦРБ г. Видное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная п. Ленинский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная 80 МВт	1897,31	1836,70	1721,22	1666,24	1561,48	1511,60	1463,31	1416,56	1371,31	1357,60	1344,02
Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная АО "ТЭП"	88,66	85,83	80,43	77,86	72,97	70,64	68,38	66,20	64,08	63,44	62,80
Котельная ООО "Вега"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная п. Измайлово	58,79	56,91	53,33	51,63	48,38	46,84	45,34	43,89	42,49	42,07	41,64
Котельная п. Суханово	10,23	9,91	9,28	8,99	8,42	8,15	7,89	7,64	7,40	7,33	7,25
Котельная ул.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование источника тепловой энергии	Потери при транспорт. м3/год										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Юбилейная (п.Бутово)											
Котельная д. Дрожжино-1	4191,98	4058,07	3802,93	3681,45	3449,99	3339,78	3233,08	3129,80	3029,82	2999,52	2969,53
Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	2398,44	2321,82	2175,85	2106,34	1973,91	1910,85	1849,81	1790,71	1733,51	1716,17	1699,01
Котельная д. Боброво	1392,46	1347,98	1263,23	1222,87	1145,99	1109,38	1073,94	1039,63	1006,42	996,36	986,39
Котельная Учебного центра профсоюзов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная ЖК "Государев дом"	1919,07	1857,77	1740,97	1685,35	1579,39	1528,93	1480,09	1432,81	1387,04	1373,17	1359,44
Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	228,80	221,49	207,57	200,93	188,30	182,29	176,46	170,83	165,37	163,72	162,08
Модульная котельная пос. Володарского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная р.п. Горки Ленинские	100,03	96,83	90,75	87,85	82,32	79,69	77,15	74,68	72,30	71,58	70,86
Котельная д. Калиновка (аренда)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная в/ч Петровское, 60	9,58	9,27	8,69	8,41	7,88	7,63	7,39	7,15	6,92	6,85	6,78
Котельная в/ч Петровское, 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная п. Мещерино	224,58	217,41	203,74	197,23	184,83	178,93	173,21	167,68	162,32	160,70	159,09
Центральная котельная с. Молоково	118,87	115,07	107,83	104,39	97,83	94,70	91,68	88,75	85,91	85,05	84,20
Модульная котельная с. Молоково											
Котельная «Пригород Лесное», п.Мисайлово	100,03	96,83	90,75	87,85	82,32	79,69	77,15	74,68	72,30	71,58	70,86
Котельная д. Мисайлово	1,46	1,42	1,33	1,28	1,20	1,16	1,13	1,09	1,06	1,05	1,04
Котельная с. Остров (аренда)	2,44	2,36	2,21	2,14	2,01	1,94	1,88	1,82	1,76	1,74	1,72
Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	134,78	130,47	122,27	118,36	110,92	107,38	103,95	100,63	97,41	96,44	95,47
Котельная п. Развилка	367,96	356,21	333,81	323,15	302,83	293,16	283,79	274,73	265,95	263,29	260,66

Наименование источника тепловой энергии	Потери при транспорт. м3/год										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Котельная мкр. «Видный Город»	596,81	587,86	579,04	570,36	561,80	553,37	545,07	536,90	528,84	520,91	513,10
Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	591,24	572,36	536,37	519,24	486,59	471,05	456,00	441,43	427,33	423,06	418,83
Котельная (4-й квартал)											

Таблица 2.3.3.1.2 – Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды в городском округе

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Потери воды при транспортировке тыс. $м^3$	15977,29	15466,90	14494,47	14031,43	13149,24	12729,20	12322,56	11928,89	11547,82	11432,34	11318,02
Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть	5,9%	5,5%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,3%	5,3%	5,2%	5,2%

2.3.3.2. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам

Таблица 2.3.3.2.1 – Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам

№	Наименование ВЗУ	Ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
1.	ВЗУ №2	тыс.$м^3$	9,92	9,78	9,73	9,60	9,46	9,16	9,03	8,69	8,67	8,58	8,50
		%	60,0	58,6	57,8	56,5	55,0	53,1	51,7	50,0	48,9	47,9	46,9
2.	ВЗУ №3	тыс.$м^3$	5,49	5,28	5,08	4,90	4,74	4,60	4,53	4,41	4,33	4,29	4,24
		%	21,3	20,1	18,9	17,8	16,7	15,8	15,2	14,5	13,8	12,8	11,8
3.	ВЗУ №4	тыс.$м^3$	14,37	14,17	13,99	13,81	13,64	13,46	13,28	13,05	12,66	12,53	12,41
		%	27,2	26,4	25,7	24,8	24,2	23,4	22,7	21,9	20,9	19,9	18,9
4.	ВЗУ №5	тыс.$м^3$	13,81	13,50	13,30	13,16	12,98	12,65	12,31	12,19	11,98	11,86	11,74
		%	51,3	49,9	48,3	47,0	45,3	43,4	41,9	40,2	39,0	38,0	37,0
5.	ВЗУ №6 (резерв)	тыс.$м^3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из	тыс.$м^3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование ВЗУ	Ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	эксплуатации)												
7.	ВЗУ №7	тыс.м^3	15,37	15,03	14,80	14,64	14,44	14,08	13,71	13,57	13,50	13,37	13,23
		%	64,7	63,2	61,5	60,4	58,6	56,8	55,2	53,8	52,5	51,5	50,5
8.	ВЗУ №8	тыс.м^3	46,38	45,79	45,34	44,84	43,58	43,10	42,68	41,47	40,31	39,91	39,51
		%	82,2	81,4	80,8	79,9	78,8	78,0	77,3	76,2	74,9	73,9	72,9
9.	ВЗУ №9 (резерв)	тыс.м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	ВЗУ №10	тыс.м^3	72,53	70,41	66,49	63,17	60,36	57,00	55,11	51,95	49,93	49,43	48,94
		%	78,5	77,7	76,5	75,4	74,2	72,8	71,9	70,5	69,4	68,4	67,4
11.	ВЗУ №11	тыс.м^3	5,27	5,00	4,86	4,61	4,35	4,26	4,07	3,92	3,73	3,69	3,66
		%	19,1	18,1	17,5	16,6	15,7	15,3	14,5	13,9	13,1	12,1	11,1
12.	ВЗУ №12	тыс.м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	ВЗУ №13	тыс.м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	ВЗУ №14	тыс.м^3	25,06	24,37	23,67	22,95	22,28	21,65	21,02	20,42	19,80	19,60	19,41
		%	48,7	47,3	45,8	44,3	42,7	41,1	39,0	37,1	35,1	34,1	33,1
15.	ВЗУ №15	тыс.м^3	1,59	1,54	1,46	1,39	1,32	1,27	1,23	1,19	1,16	1,15	1,14
		%	37,8	36,2	34,2	32,3	30,5	29,3	28,0	26,9	25,9	24,9	23,9
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	тыс.м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	ВЗУ №18	тыс.м^3	28,54	27,81	27,26	26,68	25,19	24,65	24,17	22,82	21,55	21,33	21,12
		%	68,2	66,9	65,9	64,8	62,8	61,8	60,7	58,6	56,8	55,8	54,8
18.	ВЗУ №19	тыс.м^3	6,17	5,86	5,71	5,50	5,36	5,11	4,97	4,87	4,69	4,64	4,60
		%	20,4	19,3	18,4	17,5	16,8	15,7	15,1	14,6	13,8	12,8	11,8
19.	ВЗУ №20 (резерв)	тыс.м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	ВЗУ №21	тыс.м^3	3,48	3,30	3,21	3,04	2,87	2,81	2,69	2,59	2,46	2,44	2,41
		%	19,2	17,9	17,2	16,0	15,0	14,4	13,5	12,8	12,0	11,0	10,0
21.	ВЗУ №22	тыс.м^3	3,50	3,35	3,22	3,12	3,02	2,88	2,75	2,70	2,57	2,54	2,52
		%	17,4	16,4	15,4	14,6	14,0	13,1	12,2	11,8	11,0	10,0	9,0
22.	ВЗУ №23	тыс.м^3	9,46	9,27	9,09	8,89	8,40	8,22	8,06	7,61	7,18	7,11	7,04

№	Наименование ВЗУ	Ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		%	68,2	66,9	65,9	64,8	62,8	61,8	60,7	58,6	56,8	55,8	54,8
23.	ВЗУ №25	тыс.м^3	2,46	2,34	2,59	2,68	2,84	2,91	3,06	3,30	3,61	3,57	3,54
		%	19,2	17,5	17,5	16,4	15,6	14,2	13,1	12,3	11,7	10,7	9,7
24.	ВЗУ №26	тыс.м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	ВЗУ №27	тыс.м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	ВЗУ №29	тыс.м^3	21,31	21,56	22,12	22,50	23,15	23,43	24,03	24,95	26,07	25,81	25,55
		%	10,7	10,4	10,4	10,0	9,9	9,5	9,4	9,3	9,3	8,3	7,3
27.	ВЗУ №30	тыс.м^3	2,46	2,34	2,59	2,68	2,84	2,91	3,06	3,30	3,61	3,57	3,54
		%	19,2	17,5	17,5	16,4	15,6	14,2	13,1	12,3	11,7	10,7	9,7
28.	ВЗУ №31	тыс.м^3	16,24	14,53	13,20	12,10	11,20	10,30	9,88	9,37	8,57	8,48	8,40
		%	26,5	23,9	21,8	19,8	18,3	16,6	15,7	14,7	13,3	12,3	11,3
29.	ВЗУ №32	тыс.м^3	59,20	53,19	45,61	40,10	34,82	32,68	31,39	31,46	32,89	32,56	32,24
		%	23,3	20,8	18,0	15,6	13,3	12,1	11,3	11,0	11,0	10,0	9,0
30.	ВЗУ №33	тыс.м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	ВЗУ ФГБУ РРЦ «Детство» Минздрава России	тыс.м^3	148,51	132,37	117,97	105,79	95,45	91,22	89,32	85,62	83,33	82,50	81,67
		%	21,7	19,4	17,1	15,1	13,4	12,5	11,9	11,2	10,5	9,5	8,5
32.	ВЗУ ООО Ларус	тыс.м^3	16,24	14,53	13,20	12,10	11,20	10,30	9,88	9,37	8,57	8,48	8,40
		%	26,5	23,9	21,8	19,8	18,3	16,6	15,7	14,7	13,3	12,3	11,3
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	тыс.м^3	5,61	5,12	4,83	4,57	4,51	4,39	4,15	3,89	3,92	3,88	3,84
		%	20,7	18,8	17,4	16,3	15,8	15,1	14,0	13,0	12,8	11,8	10,8
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс»	тыс.м^3	1,67	1,54	1,40	1,26	1,15	1,05	1,00	1,02	1,04	1,03	1,02
35.		%	20,0	18,2	16,6	14,8	13,4	12,2	11,4	11,3	11,2	10,2	9,2
36.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	тыс.м^3	3,58	3,33	2,98	2,71	2,44	2,25	2,12	2,01	1,89	1,87	1,85
		%	21,5	19,9	17,8	16,1	14,3	13,1	12,1	11,3	10,5	9,5	8,5
37.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	тыс.м^3	3,84	3,59	3,34	3,05	2,79	2,58	2,29	1,92	1,67	1,65	1,64
		%	23,9	22,4	20,6	18,8	17,1	15,6	13,9	11,7	10,1	9,1	8,1
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс» (покупная вода)	тыс.м^3	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,62	2,61	2,61	2,60	2,58	2,55
		%	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	2,0
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	тыс.м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование ВЗУ	Ед.изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	ВЗУ №1,2,3 АО «Москокс»	тыс.м^3	87,71	90,62	88,54	90,84	96,65	101,94	106,56	106,73	102,63	101,60	100,59
41.		%	23,5	21,2	19,4	17,6	17,0	16,2	15,2	13,6	11,8	10,8	9,8
42.													
43.	ВЗУ ООО «Вега»	тыс.м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	ВЗУ Вудлэнд	тыс.м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам.

Источники централизованного технического водоснабжения на территории городского округа Ленинский отсутствуют.

2.3.4. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ

2.3.4.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам

Источниками, на которых происходит приготовление горячей воды, на территории городского округа Ленинский являются как котельные и отдельно стоящие ЦТП, так и множество ИТП в зданиях многоквартирной жилой застройки, соответственно, отсутствует возможность полноценного сбора информации по всем ИЦВ горячей воды, в связи с этим информация приведена по городскому округу в целом.

Таблица 2.3.4.1 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в городском округе с разбивкой по годам

Направление использования	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Отпуск в сеть ГВС	Годовое потребление, тыс. $м^3$	6723,80	6959,10	7202,70	7454,80	7715,70	7985,80	8265,30	8554,60	8854,00	9163,89	9484,63
	Среднесуточное, $м^3$/сут	18421,40	19066,10	19733,40	20424,10	21138,90	21878,80	22644,60	23437,10	24257,40	25106,41	25985,13
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	23947,80	24785,90	25653,50	26551,30	27480,60	28442,40	29437,90	30468,30	31534,60	32638,31	33780,65
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	997,70	1032,70	1068,80	1106,20	1144,90	1185,00	1226,50	1269,40	1313,80	1359,78	1407,38
Население	Годовое потребление, тыс. $м^3$	6169,40	6385,30	6608,80	6840,10	7079,50	7327,30	7583,80	7849,20	8123,90	8408,24	8702,52

Направление использования	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	Среднесуточное, $м^3$/сут	16902,50	17494,10	18106,40	18740,10	19396,10	20074,90	20777,50	21504,70	22257,40	23036,41	23842,68
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	21973,30	22742,40	23538,30	24362,20	25214,90	26097,40	27010,80	27956,20	28934,60	29947,31	30995,47
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	915,50	947,50	980,70	1015,00	1050,50	1087,30	1125,30	1164,70	1205,50	1247,69	1291,36
Прочие	Годовое потребление, тыс. $м^3$	554,33	573,73	593,81	614,59	636,10	658,37	681,41	705,26	729,94	755,49	781,93
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1518,70	1571,85	1626,87	1683,81	1742,74	1803,74	1866,87	1932,21	1999,83	2069,82	2142,27
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	82,26	85,14	88,12	91,20	94,39	97,70	101,12	104,66	108,32	112,11	116,04
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	71,33	73,83	76,41	79,09	81,86	84,72	87,69	90,76	93,93	97,22	100,62
Потери	Годовое потребление, тыс. $м^3$	136,47	134,98	138,39	143,12	148,85	153,61	156,66	161,33	161,33	166,98	172,82
	Среднесуточное, $м^3$/сут	413,60	409,00	419,40	433,70	451,10	465,50	474,70	488,90	488,90	506,01	523,72
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	548,80	539,50	527,60	556,00	597,60	592,10	606,20	646,80	646,80	669,44	692,87
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	29,38	28,91	29,13	29,91	31,20	32,34	33,90	35,12	35,12	36,35	37,62

2.3.4.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам

Таблица 2.3.4.2.1 – Перспективный структурный баланс реализации питьевой воды в городском округе Ленинский

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
1.	ВЗУ №2	Годовое потребление, тыс. $м^3$	103,1	106,7	110,5	114,3	118,3	122,5	126,8	131,2	135,8	140,6	145,5
		Среднесуточное, $м^3$/сут	282,6	292,4	302,7	313,3	324,2	335,6	347,3	359,5	372,1	385,1	398,6
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	367,3	367,3	367,3	367,3	421,5	436,3	451,5	467,3	483,7	500,6	518,1
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	15,3	15,8	16,4	17	17,6	18,2	18,8	19,5	20,2	20,9	21,6
2.	ВЗУ №3	Годовое потребление, тыс. $м^3$	1140,51	1140,51	1140,51	1140,51	1458,91	1458,91	1458,91	1458,91	1458,91	1458,91	1458,91
		Среднесуточное, $м^3$/сут	3124,69	3124,69	3124,69	3124,69	3997,00	3997,00	3997,00	3997,00	3997,00	3997,00	3997,00
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	4062,1	4062,1	4062,1	4062,1	5196,1	5196,1	5196,1	5196,1	5196,1	5196,1	5196,1
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	169,25	169,25	169,25	169,25	216,50	216,50	216,50	216,50	216,50	216,50	216,50
3.	ВЗУ №4	Годовое потребление, тыс. $м^3$	206,25	206,25	206,25	206,25	320,25	320,25	320,25	320,25	320,25	320,25	320,25
		Среднесуточное, $м^3$/сут	565,08	565,08	565,08	565,08	877,38	877,38	877,38	877,38	877,38	877,38	877,38
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	734,6	734,6	734,6	734,6	1140,6	1140,6	1140,6	1140,6	1140,6	1140,6	1140,6
		В час	30,61	30,61	30,61	30,61	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		максимального потребления, $м^3/ч$											
4.	ВЗУ №5	Годовое потребление, тыс. $м^3$	933,1	965,8	999,6	1034,5	1070,8	1108,2	1147	1187,2	1228,7	1271,7	1316,2
		Среднесуточное, $м^3/сут$	2556,5	2645,9	2738,5	2834,4	2933,6	3036,3	3142,5	3252,5	3366,4	3484,2	3606,1
		Максимальное суточное, $м^3/сут$	3323,4	3439,7	3560,1	3684,7	3813,7	3947,1	4085,3	4228,3	4376,3	4529,4	4688
		В час максимального потребления, $м^3/ч$	138,5	143,3	148,3	153,5	158,9	164,5	170,2	176,2	182,3	188,7	195,3
5.	ВЗУ №6 (резерв)	Годовое потребление, тыс. $м^3$	18,5	19,2	19,8	20,5	21,2	22	22,8	23,6	24,4	25,2	26,1
		Среднесуточное, $м^3/сут$	50,7	52,5	54,3	56,2	58,2	60,2	62,3	64,5	66,8	69,1	71,5
		Максимальное суточное, $м^3/сут$	65,9	68,2	70,6	73,1	75,7	78,3	81	83,9	86,8	89,9	93
		В час максимального потребления, $м^3/ч$	2,7	2,8	2,9	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)	Годовое потребление, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Среднесуточное, $м^3/сут$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Максимальное суточное, $м^3/сут$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		В час максимального потребления, $м^3/ч$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ВЗУ №7	Годовое потребление, тыс. $м^3$	102,8	106,4	110,1	113,9	117,9	122	126,3	130,7	135,3	140	144,9
		Среднесуточное,	281,5	291,4	301,6	312,1	323,1	334,4	346,1	358,2	370,7	383,7	397,1

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		$м^3$/сут											
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	366	378,8	392	405,8	420	434,7	449,9	465,6	481,9	498,8	516,2
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	15,2	15,8	16,3	16,9	17,5	18,1	18,7	19,4	20,1	20,8	21,5
8.	ВЗУ №8	Годовое потребление, тыс. $м^3$	282,2	292,1	302,3	312,9	323,8	335,2	346,9	359	371,6	384,6	398,1
		Среднесуточное, $м^3$/сут	773,1	800,2	828,2	857,2	887,2	918,3	950,4	983,7	1018,1	1053,7	1090,6
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	1005,1	1040,3	1076,7	1114,4	1153,4	1193,7	1235,5	1278,8	1323,5	1369,8	1417,8
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	41,9	43,3	44,9	46,4	48,1	49,7	51,5	53,3	55,1	57,1	59,1
9.	ВЗУ №9	Годовое потребление, тыс. $м^3$	17,8	18,4	19	19,7	104,78	104,78	104,78	104,78	104,78	104,78	104,78
		Среднесуточное, $м^3$/сут	48,6	50,3	52,1	53,9	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	63,2	65,5	67,7	70,1	373,2	373,2	373,2	373,2	373,2	373,2	373,2
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,6	2,7	2,8	2,9	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
10.	ВЗУ №10	Годовое потребление, тыс. $м^3$	584	604,5	625,6	647,5	1231,7	1231,7	1231,7	1231,7	1231,7	1231,7	1231,7
		Среднесуточное, $м^3$/сут	1600,1	1656,1	1714,1	1774,1	3374,6	3374,6	3374,6	3374,6	3374,6	3374,6	3374,6
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	2080,1	2152,9	2228,3	2306,3	4387	4387	4387	4387	4387	4387	4387
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	86,7	89,7	92,8	96,1	182,79	182,79	182,79	182,79	182,79	182,79	182,79

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
11.	ВЗУ №11	Годовое потребление, тыс. $м^3$	106,2	109,9	113,7	117,7	121,8	126,1	130,5	135,1	139,8	240,42	240,42
		Среднесуточное, $м^3$/сут	290,8	301	311,5	322,5	333,7	345,4	357,5	370	383	658,69	658,69
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	378,1	391,3	405	419,2	433,9	449	464,8	481	497,9	856,3	856,3
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	15,8	16,3	16,9	17,5	18,1	18,7	19,4	20	20,7	35,68	35,68
12.	ВЗУ №12, 13	Годовое потребление, тыс. $м^3$	54,8	56,7	58,7	60,7	1275,51	1275,51	1275,51	1275,51	1275,51	1275,51	1275,51
		Среднесуточное, $м^3$/сут	150,1	155,3	160,8	166,4	3494,5	3494,5	3494,5	3494,5	3494,5	3494,5	3494,5
13.		Максимальное суточное, $м^3$/сут	195,1	201,9	209	216,3	4542,9	4542,9	4542,9	4542,9	4542,9	4542,9	4542,9
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	8,1	8,4	8,7	9	189,3	189,3	189,3	189,3	189,3	189,3	189,3
14.	ВЗУ №14	Годовое потребление, тыс. $м^3$	48,4	50	51,8	53,6	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70	91,70
		Среднесуточное, $м^3$/сут	132,5	137,1	141,9	146,9	251,23	251,23	251,23	251,23	251,23	251,23	251,23
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	172,2	178,3	184,5	190,9	326,6	326,6	326,6	326,6	326,6	326,6	326,6
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	7,2	7,4	7,7	8	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
15.	ВЗУ №15	Годовое потребление, тыс. $м^3$	18,9	19,5	20,2	20,9	21,7	22,4	23,2	24	24,9	1746,58	1746,58
		Среднесуточное, $м^3$/сут	51,8	53,6	55,4	57,4	59,4	61,5	63,6	65,8	68,1	4785,15	4785,15
		Максимальное	67,3	69,6	72,1	74,6	77,2	79,9	82,7	85,6	88,6	6220,7	6220,7

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		суточное, $м^3$/сут											
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	259,20	259,20
16.	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	Годовое потребление, тыс. $м^3$	93,3	96,6	100	103,5	107,1	110,8	114,7	118,7	122,9	127,2	131,6
		Среднесуточное, $м^3$/сут	255,6	264,6	273,9	283,4	293,4	303,6	314,3	325,3	336,6	348,4	360,6
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	332,3	344	356	368,5	381,4	394,7	408,5	422,8	437,6	452,9	468,8
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	13,8	14,3	14,8	15,4	15,9	16,4	17	17,6	18,2	18,9	19,5
17.	ВЗУ №18	Годовое потребление, тыс. $м^3$	77,1	79,8	82,6	85,4	390,55	390,55	390,55	390,55	390,55	2065,06	2065,06
		Среднесуточное, $м^3$/сут	211,1	218,5	226,2	234,1	1070	1070	1070	1070	1070	5657,69	5657,69
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	274,5	284,1	294	304,3	1391	1391	1391	1391	1391	7355	7355
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	11,4	11,8	12,3	12,7	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	306,46	306,46
18.	ВЗУ №19	Годовое потребление, тыс. $м^3$	332,1	343,7	355,7	368,2	381,1	394,4	408,2	422,5	437,3	6122,71	6122,71
		Среднесуточное, $м^3$/сут	909,8	941,6	974,6	1008,7	1044	1080,5	1118,3	1157,5	1198	16774,54	16774,54
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	1182,7	1224,1	1266,9	1311,3	1357,2	1404,7	1453,8	1504,7	1557,4	21806,9	21806,9
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	49,3	51	52,8	54,6	56,5	58,5	60,6	62,7	64,9	908,62	908,62
19.	ВЗУ №20 (резерв)	Годовое потребление, тыс.	9,8	10,2	10,5	10,9	118,79	118,79	118,79	118,79	118,79	118,79	118,79

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		$м^3$											
		Среднесуточное, $м^3$/сут	26,9	27,9	28,8	29,8	325,46	325,46	325,46	325,46	325,46	325,46	325,46
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	35	36,2	37,5	38,8	423,1	423,1	423,1	423,1	423,1	423,1	423,1
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,5	1,5	1,6	1,6	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63
20.	ВЗУ №21	Годовое потребление, тыс. $м^3$	28,3	29,3	30,4	31,4	69,57	69,57	69,57	69,57	69,57	2784,33	2784,33
		Среднесуточное, $м^3$/сут	77,6	80,3	83,2	86,1	190,62	190,62	190,62	190,62	190,62	7628,31	7628,31
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	100,9	104,4	108,1	111,9	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8	9916,8	9916,8
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	4,2	4,4	4,5	4,7	10,325	10,325	10,325	10,325	10,325	413,2	413,2
21.	ВЗУ №22	Годовое потребление, тыс. $м^3$	36,6	37,9	39,3	40,6	42,1	43,5	45	46,6	48,3	49,9	51,7
		Среднесуточное, $м^3$/сут	100,4	103,9	107,5	111,3	115,2	119,2	123,4	127,7	132,2	136,8	141,6
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	130,5	135,1	139,8	144,7	149,8	155	160,4	166	171,9	177,9	184,1
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	5,4	5,6	5,8	6	6,2	6,5	6,7	6,9	7,2	7,4	7,7
22.	ВЗУ №23	Годовое потребление, тыс. $м^3$	58,6	60,6	62,7	64,9	67,2	69,5	72	74,5	77,1	3051,46	3051,46
		Среднесуточное, $м^3$/сут	160,4	166	171,9	177,9	184,1	190,5	197,2	204,1	211,2	8360,15	8360,15
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	208,6	215,9	223,4	231,2	239,3	247,7	256,4	265,3	274,6	10868,2	10868,2
		В час	8,7	9	9,3	9,6	10	10,3	10,7	11,1	11,4	452,84	452,84

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		максимального потребления, $м^3/ч$											
23.	ВЗУ №25	Годовое потребление, тыс. $м^3$	33,6	34,8	36	37,3	38,6	39,9	41,3	42,8	44,3	45,8	47,4
		Среднесуточное, $м^3/сут$	92,1	95,3	98,7	102,1	105,7	109,4	113,2	117,2	121,3	125,5	129,9
		Максимальное суточное, $м^3/сут$	119,7	123,9	128,3	132,8	137,4	142,2	147,2	152,4	157,7	163,2	168,9
		В час максимального потребления, $м^3/ч$	5	5,2	5,3	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,6	6,8	7
24.	ВЗУ №26	Годовое потребление, тыс. $м^3$	581,4	601,7	622,8	644,6	6761,54	6761,54	6761,54	6761,54	6761,54	7245,87	7245,87
		Среднесуточное, $м^3/сут$	1592,9	1648,6	1706,3	1766	18524,77	18524,77	18524,77	18524,77	18524,77	19851,69	19851,69
		Максимальное суточное, $м^3/сут$	2070,7	2143,2	2218,2	2295,8	24082,2	24082,2	24082,2	24082,2	24082,2	25807,2	25807,2
		В час максимального потребления, $м^3/ч$	86,3	89,3	92,4	95,7	1003,43	1003,43	1003,43	1003,43	1003,43	1075,30	1075,30
25.	ВЗУ №27	Годовое потребление, тыс. $м^3$	168,9	174,8	180,9	187,2	193,8	200,6	207,6	214,8	222,4	1952,39	1952,39
		Среднесуточное, $м^3/сут$	462,6	478,8	495,6	512,9	530,9	549,5	568,7	588,6	609,2	5349	5349
		Максимальное суточное, $м^3/сут$	601,4	622,5	644,3	666,8	690,2	714,3	739,3	765,2	792	6953,7	6953,7
		В час максимального потребления, $м^3/ч$	25,1	25,9	26,8	27,8	28,8	29,8	30,8	31,9	33	289,74	289,74
26.	ВЗУ №29	Годовое потребление, тыс. $м^3$	13,6	14,1	14,6	15,1	15,6	16,2	16,7	17,3	17,9	18,5	19,2
		Среднесуточное,	37,3	38,6	39,9	41,3	42,8	44,3	45,8	47,4	49,1	50,8	52,6

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		$м^3$/сут											
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	48,4	50,1	51,9	53,7	55,6	57,5	59,5	61,6	63,8	66	68,3
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8
27.	ВЗУ №30	Годовое потребление, тыс. $м^3$	17	17,6	18,2	18,8	19,5	20,2	20,9	21,6	22,4	23,2	24
		Среднесуточное, $м^3$/сут	46,6	48,2	49,9	51,6	53,4	55,3	57,3	59,3	61,3	63,5	65,7
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	60,5	62,7	64,9	67,1	69,5	71,9	74,4	77	79,7	82,5	85,4
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,6
28.	ВЗУ №31 д. Мильково (Вода подаётся в д. Дроздово)	Годовое потребление, тыс. $м^3$	114,8	118,9	123	127,3	131,8	136,4	141,2	146,1	151,2	156,5	162
		Среднесуточное, $м^3$/сут	314,6	325,7	337,1	348,8	361,1	373,7	386,8	400,3	414,3	428,8	443,8
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	409	423,3	438,2	453,5	469,4	485,8	502,8	520,4	538,6	557,5	577
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	17	17,6	18,3	18,9	19,6	20,2	21	21,7	22,4	23,2	24
29.	ВЗУ №32	Годовое потребление, тыс. $м^3$	865,1	895,4	926,7	959,2	2090,0	2090,0	2090,0	2090,0	2090,0	4053,7	4053,7
		Среднесуточное, $м^3$/сут	2370,2	2453,1	2539	2627,8	5725,9	5725,9	5725,9	5725,9	5725,9	11105,9	11105,9
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	3081,2	3189	3300,7	3416,2	7443,7	7443,7	7443,7	7443,7	7443,7	14437,7	14437,7
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	128,4	132,9	137,5	142,3	310,15	310,15	310,15	310,15	310,15	601,57	601,57

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
30.	ВЗУ №33	Годовое потребление, тыс. $м^3$	140,9	145,8	150,9	156,2	161,7	167,4	173,2	179,3	185,6	192	198,8
		Среднесуточное, $м^3$/сут	386,1	399,6	413,6	428	443	458,5	474,6	491,2	508,4	526,2	544,6
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	501,9	519,4	537,6	556,4	575,9	596,1	616,9	638,5	660,9	684	707,9
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	20,9	21,6	22,4	23,2	24	24,8	25,7	26,6	27,5	28,5	29,5
31.	ВЗУ ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	Годовое потребление, тыс. $м^3$	12,4	12,9	13,3	13,8	14,3	14,8	15,3	15,8	16,4	16,9	17,5
		Среднесуточное, $м^3$/сут	34,1	35,3	36,5	37,8	39,1	40,5	41,9	43,3	44,9	46,4	48,1
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	44,3	45,8	47,4	49,1	50,8	52,6	54,4	56,4	58,3	60,4	62,5
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,8	1,9	2	2	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6
32.	ВЗУ ООО Ларус	Годовое потребление, тыс. $м^3$	87,1	90,1	93,3	96,5	2091,45	2091,45	2091,45	2091,45	2091,45	2091,45	2091,45
		Среднесуточное, $м^3$/сут	238,6	246,9	255,6	264,5	5730	5730	5730	5730	5730	5730	5730
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	310,1	321	332,2	343,9	7449	7449	7449	7449	7449	7449	7449
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	12,9	13,4	13,8	14,3	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4	310,4
33.	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	Годовое потребление, тыс. $м^3$	614	635,5	657,7	680,8	914,61	914,61	914,61	914,61	914,61	944,79	944,79
		Среднесуточное, $м^3$/сут	1682,2	1741,1	1802	1865,1	2505,77	2505,77	2505,77	2505,77	2505,77	2588,46	2588,46
		Максимальное	2186,9	2263,4	2342,7	2424,6	3257,5	3257,5	3257,5	3257,5	3257,5	3365	3365

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		суточное, $м^3$/сут											
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	91,1	94,3	97,6	101	135,73	135,73	135,73	135,73	135,73	140,21	140,21
34.	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Мещерино	Годовое потребление, тыс. $м^3$	183,6	190	196,7	203,5	931,0	931,0	931,0	931,0	931,0	1113,5	1113,5
		Среднесуточное, $м^3$/сут	503	520,6	538,8	557,7	2550,8	2550,8	2550,8	2550,8	2550,8	3050,8	3050,8
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	653,9	676,8	700,4	725	3316	3316	3316	3316	3316	3966	3966
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	27,2	28,2	29,2	30,2	138,17	138,17	138,17	138,17	138,17	165,25	165,25
35.	ВЗУ ООО АрдиАйРесурс" Молоково	Годовое потребление, тыс. $м^3$	509,7	527,6	546	565,1	584,9	605,4	626,6	648,5	671,2	694,7	719
		Среднесуточное, $м^3$/сут	1396,5	1445,4	1496	1548,4	1602,5	1658,6	1716,7	1776,8	1839	1903,3	1969,9
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	1815,5	1879	1944,8	2012,9	2083,3	2156,2	2231,7	2309,8	2390,6	2474,3	2560,9
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	75,6	78,3	81	83,9	86,8	89,8	93	96,2	99,6	103,1	106,7
36.	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	Годовое потребление, тыс. $м^3$	4231,1	4379,2	4532,4	4691,1	9177,98	9177,98	9177,98	9177,98	9177,98	9739,52	9739,52
		Среднесуточное, $м^3$/сут	11592	11997,7	12417,6	12852,3	25145,15	25145,15	25145,15	25145,15	25145,15	26683,62	26683,62
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	15069,6	15597	16142,9	16707,9	32688,7	32688,7	32688,7	32688,7	32688,7	34688,7	34688,7
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	627,9	649,9	672,6	696,2	1362,03	1362,03	1362,03	1362,03	1362,03	1445,36	1445,36
37.	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	Годовое потребление, тыс.	747,6	773,7	800,8	828,9	857,9	887,9	919	951,1	984,4	1018,9	1054,5

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		$м^3$											
		Среднесуточное, $м^3$/сут	2048,2	2119,8	2194	2270,8	2350,3	2432,6	2517,7	2605,8	2697	2791,4	2889,1
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	2662,6	2755,8	2852,3	2952,1	3055,4	3162,3	3273	3387,6	3506,1	3628,9	3755,9
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	110,9	114,8	118,8	123	127,3	131,8	136,4	141,1	146,1	151,2	156,5
38.	ВРУ ФГУП «Комплекс»	Годовое потребление, тыс. $м^3$	70,4	72,8	75,4	78	80,7	83,6	86,5	89,5	92,7	95,9	99,3
		Среднесуточное, $м^3$/сут	192,8	199,5	206,5	213,7	221,2	229	237	245,3	253,9	262,7	271,9
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	250,6	259,4	268,5	277,9	287,6	297,6	308,1	318,8	330	341,6	353,5
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	10,4	10,8	11,2	11,6	12	12,4	12,8	13,3	13,8	14,2	14,7
39.	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	Годовое потребление, тыс. $м^3$	57,6	59,6	61,7	63,8	66,1	68,4	70,8	73,3	75,8	78,5	81,2
		Среднесуточное, $м^3$/сут	157,8	163,3	169	174,9	181,1	187,4	193,9	200,7	207,8	215	222,6
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	205,1	212,3	219,7	227,4	235,4	243,6	252,1	261	270,1	279,5	289,3
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	8,5	8,8	9,2	9,5	9,8	10,2	10,5	10,9	11,3	11,6	12,1
40.	ВЗУ №1, 2, 3 АО «Москокс»	Годовое потребление, тыс. $м^3$	212,2	219,6	227,3	235,2	243,5	252	260,8	269,9	279,4	289,2	299,3
		Среднесуточное, $м^3$/сут	581,3	601,6	622,7	644,4	667	690,3	714,5	739,5	765,4	792,2	819,9
41.		Максимальное суточное, $м^3$/сут	755,6	782,1	809,5	837,8	867,1	897,5	928,9	961,4	995	1029,8	1065,9
42.		В час	31,5	32,6	33,7	34,9	36,1	37,4	38,7	40,1	41,5	42,9	44,4

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		максимального потребления, $м^3/ч$											
43.	ВЗУ ООО «Вега»	Годовое потребление, тыс. $м^3$	542,5	561,5	581,2	601,5	622,6	644,4	666,9	690,3	714,4	739,4	765,3
		Среднесуточное, $м^3/сут$	1486,4	1538,4	1592,3	1648	1705,7	1765,4	1827,2	1891,1	1957,3	2025,8	2096,7
		Максимальное суточное, $м^3/сут$	1932,3	2000	2070	2142,4	2217,4	2295	2375,3	2458,5	2544,5	2633,6	2725,7
		В час максимального потребления, $м^3/ч$	80,5	83,3	86,2	89,3	92,4	95,6	99	102,4	106	109,7	113,6
44.	ВЗУ Вудлэнд	Годовое потребление, тыс. $м^3$	20	20,7	21,4	22,2	23	23,8	24,6	25,5	26,4	27,3	28,2
		Среднесуточное, $м^3/сут$	54,9	56,8	58,8	60,8	62,9	65,2	67,4	69,8	72,2	74,8	77,4
		Максимальное суточное, $м^3/сут$	71,3	73,8	76,4	79,1	81,8	84,7	87,7	90,7	93,9	97,2	100,6
		В час максимального потребления, $м^3/ч$	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,7	3,8	3,9	4	4,2
45.	Проектируемая ВЗУ с. Беседы	Годовое потребление, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10
		Среднесуточное, $м^3/сут$	-	-	-	-	-	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
		Максимальное суточное, $м^3/сут$	-	-	-	-	-	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
		В час максимального потребления, $м^3/ч$	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46.	Проектируемая ВЗУ д. Дроздово	Годовое потребление, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
		Среднесуточное,	-	-	-	-	-	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9

№	Наименование ВЗУ	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		$м^3$/сут											
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	-	-	-	-	-	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	-	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
47.	Проектируемая ВЗУ п. Володарского	Годовое потребление, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	248,2	248,2	248,2	248,2	248,2	248,2
		Среднесуточное, $м^3$/сут	-	-	-	-	-	680	680	680	680	680	680
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	-	-	-	-	-	884	884	884	884	884	884
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	-	-	-	-	-	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
48.	Проектируемая ВЗУ д. Жабкино	Годовое потребление, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	140,9	140,9	140,9	140,9	2209,09	2209,09
		Среднесуточное, $м^3$/сут	-	-	-	-	-	386,1	386,1	386,1	386,1	6052,31	6052,31
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	-	-	-	-	-	501,9	501,9	501,9	501,9	7868	7868
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	-	-	-	-	-	20,9	20,9	20,9	20,9	327,83	327,83

2.3.4.3. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам

Источники централизованного технического водоснабжения на территории городского округа Ленинский отсутствуют.

2.3.5. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения в городском округе

2.3.5.1.Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому округу в каждый год перспективного периода.

Таблица 2.3.5.1 – Значения резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей по городскому округу Ленинский.

№	Наименование источника	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
1.	РТС г. Видное	Производительность паспортная	м3/сут	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
		Производительность фактическая	м3/сут	7491	7525	7559	7593	7627	7661	7695	7729	7763	7797	7831
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	2009	1975	1941	1907	1873	1839	1805	1771	1737	1703	1669
			%	21,15	20,79	20,43	20,07	19,72	19,36	19,00	18,64	18,28	17,93	17,57
2.	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	Производительность паспортная	м3/сут	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		Производительность фактическая	м3/сут	110,86	124,48	138,1	151,72	165,34	178,96	192,58	206,2	219,82	233,44	247,06
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	389,14	375,52	361,9	348,28	334,66	321,04	307,42	293,8	280,18	266,56	252,94
			%	77,828	75,104	72,38	69,656	66,932	64,208	61,484	58,76	56,036	53,312	50,588
3.	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	Производительность паспортная	м3/сут	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Производительность фактическая	м3/сут	28,56	33,24	37,92	42,6	47,28	51,96	56,64	61,32	66	70,68	75,36
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	71,44	66,76	62,08	57,4	52,72	48,04	43,36	38,68	34	29,32	24,64

			%	71,44	66,76	62,08	57,4	52,72	48,04	43,36	38,68	34	29,32	24,64
4.	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	Котельная ул. Ольгинская, 46	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	Котельная ул. Ольгинская, 53	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	Котельная Школьный проезд. 3	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	Котельная ЦРБ г. Видное	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	Котельная п. Ленинский	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	Котельная 80 МВт	Производительность паспортная	м3/сут	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
		Производительность фактическая	м3/сут	6873	6914,3	6955,6	6996,9	7038,2	7079,5	7120,8	7162	7203,4	7244,7	7286
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	2127,0	2085,7	2044,4	2003,1	1961,8	1920,5	1879,2	1837,9	1796,6	1755,3	1714,0
			%	23,6	23,2	22,7	22,3	21,8	21,3	20,9	20,4	20,0	19,5	19,0
12.	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

13.	Котельная АО "ТЭП"	Производительность паспортная	м3/сут	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		Производительность фактическая	м3/сут	321,12	336,36	351,6	366,84	382,08	397,32	412,56	427,8	443,04	458,28	473,52
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	278,88	263,64	248,4	233,16	217,92	202,68	187,44	172,2	156,96	141,72	126,48
			%	46,48	43,94	41,4	38,86	36,32	33,78	31,24	28,7	26,16	23,62	21,08
14.	Котельная ООО "Вега"	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	Котельная п. Измайлово	Производительность паспортная	м3/сут	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		Производительность фактическая	м3/сут	212,93	231,63	250,33	269,03	287,73	306,43	325,13	343,83	362,53	381,23	399,93
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	187,07	168,37	149,67	130,97	112,27	93,57	74,87	56,17	37,47	18,77	0,07
			%	46,77	42,09	37,42	32,74	28,07	23,39	18,72	14,04	9,37	4,69	0,02
16.	Котельная п. Суханово	Производительность паспортная	м3/сут	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		Производительность фактическая	м3/сут	36,92	45,57	54,22	62,87	71,52	80,17	88,82	97,47	106,12	114,77	123,42
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	113,08	104,43	95,78	87,13	78,48	69,83	61,18	52,53	43,88	35,23	26,58
			%	75,39	69,62	63,85	58,09	52,32	46,55	40,79	35,02	29,25	23,49	17,72
17.	Котельная ул. Юбилейная (п. Бутово)	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	Котельная д. Дрожжино-1	Производительность паспортная	м3/сут	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	2000	20000	20000	20000
		Производительность фактическая	м3/сут	15185	15237	15289	15341	15393	15446	15498	1555	15602	15655	15707
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	4815	4762,7	4710,5	4658,2	4606	4553,8	4501,5	4449	4397,0	4344,8	4292,6
			%	24	23,8	23,552	23,291	23,03	22,769	22,50	22,24	21,985	21,724	21,463
19.	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	Производительность паспортная	м3/сут	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
		Производительность фактическая	м3/сут	8688	8753	8818	8883	8948	9013	9078	9143	9208	9273	9338
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	3312,0	3247,0	3182,0	3117,0	3052,0	2987,0	2922,0	2857	2792,0	2727,0	2662,0
			%	27,6	27,1	26,5	26,0	25,4	24,9	24,4	23,8	23,3	22,7	22,2
20.	Котельная д. Боброво	Производительность паспортная	м3/сут	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
		Производительность фактическая	м3/сут	5044	5088,3	5132,6	5176,9	5221,2	5265,5	5309,8	5354	5398,4	5442,7	5487
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	2956,0	2911,7	2867,4	2823,1	2778,8	2734,5	2690,2	2645	2601,6	2557,3	2513,0
			%	37,0	36,4	35,8	35,3	34,7	34,2	33,6	33,1	32,5	32,0	31,4
21.	Котельная Учебного центра профсоюзов	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	Котельная ЖК	Производительность	м3/сут	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500

	"Государев дом"	паспортная											
		Производительность фактическая	м3/сут	6951,6	7023,9	7096,2	7168,5	7240,8	7313,1	7385,4	7457	7530	7602,3	7674,6
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	2548,4	2476,1	2403,8	2331,5	2259,2	2186,9	2114,6	2042	1970,0	1897,7	1825,4
			%	26,83	26,06	25,30	24,54	23,78	23,02	22,26	21,50	20,74	19,98	19,21
23.	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	Производительность паспортная	м3/сут	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		Производительность фактическая	м3/сут	131,53	163,13	194,73	226,33	257,93	289,53	321,13	352,73	384,33	415,93	447,53
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	368,5	336,9	305,3	273,7	242,1	210,5	178,9	147,3	115,7	84,1	52,5
			%	73,7	67,4	61,1	54,7	48,4	42,1	35,8	29,5	23,1	16,8	10,5
24.	Модульная котельная пос. Володарского	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	Котельная р. п. Горки Ленинские	Производительность паспортная	м3/сут	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		Производительность фактическая	м3/сут	362,26	377,36	392,46	407,56	422,66	437,76	452,86	467,96	483,06	498,16	513,26
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	237,7	222,6	207,5	192,4	177,3	162,2	147,1	132,0	116,9	101,8	86,7
			%	39,6	37,1	34,6	32,1	29,6	27,0	24,5	22,0	19,5	17,0	14,5
26.	Котельная д. Калиновка (аренда)	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	Котельная в/ч Петровское, 60	Производительность паспортная	м3/сут	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		Производительность фактическая	м3/сут	34,94	43,59	52,24	60,89	69,54	78,19	86,84	95,49	104,14	112,79	121,44
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	265,1	256,4	247,8	239,1	230,5	221,8	213,2	204,5	195,9	187,2	178,6
			%	88,4	85,5	82,6	79,7	76,8	73,9	71,1	68,2	65,3	62,4	59,5
28.	Котельная в/ч Петровское, 85	Производительность паспортная	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Производительность фактическая	м3/сут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	Котельная п. Мещерино	Производительность паспортная	м3/сут	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
		Производительность фактическая	м3/сут	813,6	823,25	832,9	842,55	852,2	861,85	871,5	881,1	890,8	900,45	910,1
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	686	677	667	657	648	638	629	619	609	600	590
			%	46	45	44	44	43	43	42	41	41	40	39
30.	Центральная котельная с. Молоково	Производительность паспортная	м3/сут	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Модульная котельная с. Молоково	Производительность фактическая	м3/сут	430,55	455,52	480,49	505,46	530,43	555,4	580,37	605,3	630,31	655,28	680,25
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	569,5	544,5	519,5	494,5	469,6	444,6	419,6	394,7	369,7	344,7	319,8
			%	56,9	54,4	52,0	49,5	47,0	44,5	42,0	39,5	37,0	34,5	32,0
32.	Котельная «Пригород Лесное»,	Производительность паспортная	м3/сут	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

	п. Мисайлово	Производительность фактическая	м3/сут	362,33	394,48	426,63	458,78	490,93	523,08	555,23	587,38	619,53	651,68	683,83
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	437,7	405,5	373,4	341,2	309,1	276,9	244,8	212,6	180,5	148,3	116,2
			%	54,7	50,7	46,7	42,7	38,6	34,6	30,6	26,6	22,6	18,5	14,5
33.	Котельная д. Мисайлово	Производительность паспортная	м3/сут	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
		Производительность фактическая	м3/сут	5,57	12,37	19,17	25,97	32,77	39,57	46,37	53,17	59,97	66,77	73,57
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	74,4	67,6	60,8	54,0	47,2	40,4	33,6	26,8	20,0	13,2	6,4
			%	93,0	84,5	76,0	67,5	59,0	50,5	42,0	33,5	25,0	16,5	8,0
34.	Котельная с. Остров (аренда)	Производительность паспортная	м3/сут	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		Производительность фактическая	м3/сут	8,7	12,35	16	19,65	23,3	26,95	30,6	34,25	37,9	41,55	45,2
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	41,3	37,65	34	30,35	26,7	23,05	19,4	15,75	12,1	8,45	4,8
			%	82,6	75,3	68	60,7	53,4	46,1	38,8	31,5	24,2	16,9	9,6
35.	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	Производительность паспортная	м3/сут	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
		Производительность фактическая	м3/сут	488,16	522,46	556,76	591,06	625,36	659,66	693,96	728,2	762,56	796,86	831,16
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	711,8	677,5	643,2	608,9	574,6	540,3	506,0	471,7	437,4	403,1	368,8
			%	59,3	56,5	53,6	50,7	47,9	45,0	42,2	39,3	36,5	33,6	30,7
36.	Котельная п. Развилка	Производительность паспортная	м3/сут	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		Производительность фактическая	м3/сут	1332,8	1393,8	1454,8	1515,8	1576,8	1637,8	1698,8	1759,	1820,8	1881,8	1942,8
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	667,2	606,2	545,2	484,2	423,2	362,2	301,2	240,2	179,2	118,2	57,2

			%	33,4	30,3	27,3	24,2	21,2	18,1	15,1	12,0	9,0	5,9	2,9
37.	Котельная мкр. «Видный Город»	Производительность паспортная	м3/сут	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		Производительность фактическая	м3/сут	2158,3	2213	2267,7	2322,4	2377,1	2431,8	2486,5	2541	2595,9	2650,6	2705,3
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	842	787	732	678	623	568	514	459	404	349	295
			%	28	26	24	23	21	19	17	15	13	12	10
38.	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	Производительность паспортная	м3/сут	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
		Производительность фактическая	м3/сут	2141,6	2184,8	2228,0	2271,2	2314,4	2357,6	2400,8	2444	2487,2	2530,4	2573,6
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	1058,3	1015,1	971,9	928,7	885,5	842,3	799,1	755,9	712,7	669,5	626,3
			%	33,1	31,7	30,4	29,0	27,7	26,3	25,0	23,6	22,3	20,9	19,6
39.	Котельная (4-й квартал)	Производительность паспортная	м3/сут	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
		Производительность фактическая	м3/сут	261,55	297,95	334,35	370,75	407,15	443,55	479,95	516,3	552,75	589,15	625,55
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	538,5	502,1	465,7	429,3	392,9	356,5	320,1	283,7	247,3	210,9	174,5
			%	67,3	62,8	58,2	53,7	49,1	44,6	40,0	35,5	30,9	26,4	21,8
Итог по городскому округу Ленинский		**Производительность паспортная**	**$м^3$/сут**	61302,2	61302,2	61302,2	61302,2	61302,2	61302,2	61302,2	61302	61302,2	61302,2	61302,2
		Производительность фактическая	**$м^3$/сут**	33727,8	34908,3	36130,1	37394,7	38703,5	40058,1	41460,1	42911	44413,1	45967,6	47576,4
		Дефицит	**$м^3$/сут**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	**$м^3$/сут**	27574,4	26393,9	25172,1	23907,5	22598,7	21244,1	19842,1	18391,0	16889,1	15334,6	13725,8
			%	45,1	43,3	41,5	39,7	37,9	36,1	34,3	32,5	30,7	25,0	22,4

2.3.5.2. Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому поселению в каждый год перспективного периода

Таблица 2.3.5.2. – Прогноз производительности водозаборных узлов городского округа Ленинский

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
1.	ВЗУ №2	Производительность паспортная	м3/сут	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00
		Производительность фактическая	м3/сут	282,60	292,40	302,70	313,30	324,20	335,60	347,30	359,50	372,10	385,10	398,60
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	2837,40	2827,60	2817,30	2806,70	2795,80	2784,40	2772,70	2760,50	2747,90	2734,90	2721,40
			%	90,94	90,63	90,30	89,96	89,61	89,24	88,87	88,48	88,07	87,66	87,22
2.	ВЗУ №3	Производительность паспортная	м3/сут	8616,00	8616,00	8616,00	8616,00	8616,00	8616,00	8616,00	8616,00	8616,00	8616,00	8616,00
		Производительность фактическая	м3/сут	3124,69	3124,69	3124,69	3124,69	3997,00	3997,00	3997,00	3997,00	3997,00	3997,00	3997,00
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	5491,31	5491,31	5491,31	5491,31	4619,00	4619,00	4619,00	4619,00	4619,00	4619,00	4619,00
			%	63,73	63,73	63,73	63,73	53,61	53,61	53,61	53,61	53,61	53,61	53,61
3.	ВЗУ №4	Производительность паспортная	м3/сут	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00
		Производительность фактическая	м3/сут	565,08	565,08	565,08	565,08	877,38	877,38	877,38	877,38	877,38	877,38	877,38
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	994,92	994,92	994,92	994,92	682,62	682,62	682,62	682,62	682,62	682,62	682,62
			%	63,78	63,78	63,78	63,78	43,76	43,76	43,76	43,76	43,76	43,76	43,76
4.	ВЗУ №5	Производительность паспортная	м3/сут	6552,00	6552,00	6552,00	6552,00	6552,00	6552,00	6552,00	6552,00	6552,00	6552,00	6552,00
		Производительность фактическая	м3/сут	2556,50	2645,90	2738,50	2834,40	2933,60	3036,30	3142,50	3252,50	3366,40	3484,20	3606,10
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	3995,50	3906,10	3813,50	3717,60	3618,40	3515,70	3409,50	3299,50	3185,60	3067,80	2945,90

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
			%	60,98	59,62	58,20	56,74	55,23	53,66	52,04	50,36	48,62	46,82	44,96
5.	ВЗУ №6 (резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
		Производительность фактическая	м3/сут	50,70	52,50	54,30	56,20	58,20	60,20	62,30	64,50	66,80	69,10	71,50
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	909,30	907,50	905,70	903,80	901,80	899,80	897,70	895,50	893,20	890,90	888,50
			%	94,72	94,53	94,34	94,15	93,94	93,73	93,51	93,28	93,04	92,80	92,55
6.	ВЗУ п. Измайлово (вывод из эксплуатации)	Производительность паспортная	м3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Производительность фактическая	м3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ВЗУ №7	Производительность паспортная	м3/сут	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00
		Производительность фактическая	м3/сут	281,50	291,40	301,60	312,10	323,10	334,40	346,10	358,20	370,70	383,70	397,10
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	3438,50	3428,60	3418,40	3407,90	3396,90	3385,60	3373,90	3361,80	3349,30	3336,30	3322,90
			%	92,43	92,17	91,89	91,61	91,31	91,01	90,70	90,37	90,03	89,69	89,33
8.	ВЗУ №8	Производительность паспортная	м3/сут	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
		Производительность фактическая	м3/сут	773,10	800,20	828,20	857,20	887,20	918,30	950,40	983,70	1018,10	1053,70	1090,60
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	1626,90	1599,80	1571,80	1542,80	1512,80	1481,70	1449,60	1416,30	1381,90	1346,30	1309,40
			%	67,79	66,66	65,49	64,28	63,03	61,74	60,40	59,01	57,58	56,10	54,56
9.	ВЗУ №9 (резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	1752,00	1752,00	1752,00	1752,00	1752,00	1752,00	1752,00	1752,00	1752,00	1752,00	1752,00
		Производительность фактическая	м3/сут	48,60	50,30	52,10	53,90	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	1703,40	1701,70	1699,90	1698,10	1464,92	1464,92	1464,92	1464,92	1464,92	1464,92	1464,92
			%	97,23	97,13	97,03	96,92	83,61	83,61	83,61	83,61	83,61	83,61	83,61

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
10	ВЗУ №10	Производительность паспортная	м3/сут	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1600,10	1656,10	1714,10	1774,10	3374,60	3374,60	3374,60	3374,60	3374,60	3374,60	3374,60
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	2119,90	2063,90	2005,90	1945,90	345,40	345,40	345,40	345,40	345,40	345,40	345,40
			%	56,99	55,48	53,92	52,31	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28
11	ВЗУ №11	Производительность паспортная	м3/сут	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00
		Производительность фактическая	м3/сут	290,80	301,00	311,50	322,50	333,70	345,40	357,50	370,00	383,00	658,69	658,69
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	2829,20	2819,00	2808,50	2797,50	2786,30	2774,60	2762,50	2750,00	2737,00	2461,31	2461,31
			%	90,68	90,35	90,02	89,66	89,30	88,93	88,54	88,14	87,72	78,89	78,89
12	ВЗУ №12 водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №13	Производительность паспортная	м3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Производительность фактическая	м3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ВЗУ №13 водозаборный узел работает в режиме водорегулирующего узла вода подается АО «Мосводоканал» совместно с ВЗУ №12	Производительность паспортная	м3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Производительность фактическая	м3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ВЗУ №14	Производительность паспортная	м3/сут	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00
		Производительность фактическая	м3/сут	132,50	137,10	141,90	146,90	251,23	251,23	251,23	251,23	251,23	251,23	251,23
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	1427,50	1422,90	1418,10	1413,10	1308,77	1308,77	1308,77	1308,77	1308,77	1308,77	1308,77
			%	91,51	91,21	90,90	90,58	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90
15	ВЗУ №15	Производительность паспортная	м3/сут	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		Производительность фактическая	м3/сут	51,80	53,60	55,40	57,40	59,40	61,50	63,60	65,80	68,10	4785,15	4785,15
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4629,15	4629,15
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2967,40	2967,40
		Резерв	м3/сут	104,20	102,40	100,60	98,60	96,60	94,50	92,40	90,20	87,90	–	–
			%	66,79	65,64	64,49	63,21	61,92	60,58	59,23	57,82	56,35	–	–
16	ВЗУ №17 (в аренде, резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	255,60	264,60	273,90	283,40	293,40	303,60	314,30	325,30	336,60	348,40	360,60
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	344,40	335,40	326,10	316,60	306,60	296,40	285,70	274,70	263,40	251,60	239,40
			%	57,40	55,90	54,35	52,77	51,10	49,40	47,62	45,78	43,90	41,93	39,90
17	ВЗУ №18	Производительность паспортная	м3/сут	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00
		Производительность фактическая	м3/сут	211,10	218,50	226,20	234,10	1070,00	1070,00	1070,00	1070,00	1070,00	5657,69	5657,69
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2537,69	2537,69
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81,34	81,34
		Резерв	м3/сут	2908,90	2901,50	2893,80	2885,90	2050,00	2050,00	2050,00	2050,00	2050,00	–	–
			%	93,23	93,00	92,75	92,50	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	–	–
18	ВЗУ №19	Производительность паспортная	м3/сут	1386,00	1386,00	1386,00	1386,00	1386,00	1386,00	1386,00	1386,00	1386,00	1386,00	1386,00
		Производительность фактическая	м3/сут	909,80	941,60	974,60	1008,70	1044,00	1080,50	1118,30	1157,50	1198,00	16774,54	16774,54
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15388,54	15388,54
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1110,28	1110,28
		Резерв	м3/сут	476,20	444,40	411,40	377,30	342,00	305,50	267,70	228,50	188,00	–	–
			%	34,36	32,06	29,68	27,22	24,68	22,04	19,31	16,49	13,56	–	–
19	ВЗУ №20 (резерв)	Производительность паспортная	м3/сут	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
		Производительность фактическая	м3/сут	26,90	27,90	28,80	29,80	325,46	325,46	325,46	325,46	325,46	325,46	325,46
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	1173,10	1172,10	1171,20	1170,20	874,54	874,54	874,54	874,54	874,54	874,54	874,54
			%	97,76	97,68	97,60	97,52	72,88	72,88	72,88	72,88	72,88	72,88	72,88
20	ВЗУ №21	Производительность паспортная	м3/сут	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Производительность	м3/сут	77,60	80,30	83,20	86,10	190,62	190,62	190,62	190,62	190,62	7628,31	7628,31

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		фактическая												
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7028,31	7028,31
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1171,39	1171,39
		Резерв	м3/сут	522,40	519,70	516,80	513,90	409,38	409,38	409,38	409,38	409,38	–	–
			%	87,07	86,62	86,13	85,65	68,23	68,23	68,23	68,23	68,23	–	–
21	ВЗУ №22	Производительность паспортная	м3/сут	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	100,40	103,90	107,50	111,30	115,20	119,20	123,40	127,70	132,20	136,80	141,60
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	499,60	496,10	492,50	488,70	484,80	480,80	476,60	472,30	467,80	463,20	458,40
			%	83,27	82,68	82,08	81,45	80,80	80,13	79,43	78,72	77,97	77,20	76,40
22	ВЗУ №23	Производительность паспортная	м3/сут	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00
		Производительность фактическая	м3/сут	160,40	166,00	171,90	177,90	184,10	190,50	197,20	204,10	211,20	8360,15	8360,15
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6800,15	6800,15
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	435,91	435,91
		Резерв	м3/сут	1399,60	1394,00	1388,10	1382,10	1375,90	1369,50	1362,80	1355,90	1348,80	–	–
			%	89,72	89,36	88,98	88,60	88,20	87,79	87,36	86,92	86,46	–	–
23	ВЗУ №25	Производительность паспортная	м3/сут	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	92,10	95,30	98,70	102,10	105,70	109,40	113,20	117,20	121,30	125,50	129,90
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	507,90	504,70	501,30	497,90	494,30	490,60	486,80	482,80	478,70	474,50	470,10
			%	84,65	84,12	83,55	82,98	82,38	81,77	81,13	80,47	79,78	79,08	78,35
24	ВЗУ №26	Производительность паспортная	м3/сут	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1592,90	1648,60	1706,30	1766,00	18524,77	18524,77	18524,77	18524,77	18524,77	19851,69	19851,69
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	15224,77	15224,77	15224,77	15224,77	15224,77	16551,69	16551,69
			%	–	–	–	–	461,36	461,36	461,36	461,36	461,36	501,57	501,57
		Резерв	м3/сут	1707,10	1651,40	1593,70	1534,00	–	–	–	–	–	–	–
			%	51,73	50,04	48,29	46,48	–	–	–	–	–	–	–
25	ВЗУ №27	Производительность паспортная	м3/сут	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
		Производительность фактическая	м3/сут	462,60	478,80	495,60	512,90	530,90	549,50	568,70	588,60	609,20	5349,00	5349,00

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4149,00	4149,00
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	345,75	345,75
		Резерв	м3/сут	737,40	721,20	704,40	687,10	669,10	650,50	631,30	611,40	590,80	–	–
			%	61,45	60,10	58,70	57,26	55,76	54,21	52,61	50,95	49,23	–	–
26	ВЗУ №29	Производительность паспортная	м3/сут	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	37,30	38,60	39,90	41,30	42,80	44,30	45,80	47,40	49,10	50,80	52,60
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	562,70	561,40	560,10	558,70	557,20	555,70	554,20	552,60	550,90	549,20	547,40
			%	93,78	93,57	93,35	93,12	92,87	92,62	92,37	92,10	91,82	91,53	91,23
27	ВЗУ №30	Производительность паспортная	м3/сут	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	46,60	48,20	49,90	51,60	53,40	55,30	57,30	59,30	61,30	63,50	65,70
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	553,40	551,80	550,10	548,40	546,60	544,70	542,70	540,70	538,70	536,50	534,30
			%	92,23	91,97	91,68	91,40	91,10	90,78	90,45	90,12	89,78	89,42	89,05
28	ВЗУ №31 д. Мильково (Вода подаётся в д. Дроздово)	Производительность паспортная	м3/сут	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	314,60	325,70	337,10	348,80	361,10	373,70	386,80	400,30	414,30	428,80	443,80
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	285,40	274,30	262,90	251,20	238,90	226,30	213,20	199,70	185,70	171,20	156,20
			%	47,57	45,72	43,82	41,87	39,82	37,72	35,53	33,28	30,95	28,53	26,03
29	ВЗУ №32	Производительность паспортная	м3/сут	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	2370,20	2453,10	2539,00	2627,80	5725,90	5725,90	5725,90	5725,90	5725,90	11105,90	11105,90
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	125,90	125,90	125,90	125,90	125,90	5505,90	5505,90
			%	–	–	–	–	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	98,32	98,32
		Резерв	м3/сут	3229,80	3146,90	3061,00	2972,20	–	–	–	–	–	–	–
			%	57,68	56,19	54,66	53,08	–	–	–	–	–	–	–
30	ВЗУ №33	Производительность паспортная	м3/сут	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	386,10	399,60	413,60	428,00	443,00	458,50	474,60	491,20	508,40	526,20	544,60
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	213,90	200,40	186,40	172,00	157,00	141,50	125,40	108,80	91,60	73,80	55,40
			%	35,65	33,40	31,07	28,67	26,17	23,58	20,90	18,13	15,27	12,30	9,23
31	ВЗУ ФГБУ РРЦ «Детство» Минздрава России	Производительность паспортная	м3/сут	2160,00	2160,00	2160,00	2160,00	2160,00	2160,00	2160,00	2160,00	2160,00	2160,00	2160,00
		Производительность фактическая	м3/сут	34,10	35,30	36,50	37,80	39,10	40,50	41,90	43,30	44,90	46,40	48,10
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	2125,90	2124,70	2123,50	2122,20	2120,90	2119,50	2118,10	2116,70	2115,10	2113,60	2111,90
			%	98,42	98,37	98,31	98,25	98,19	98,13	98,06	98,00	97,92	97,85	97,77
32	ВЗУ ООО Ларус	Производительность паспортная	м3/сут	496,60	496,60	496,60	496,60	496,60	496,60	496,60	496,60	496,60	496,60	496,60
		Производительность фактическая	м3/сут	238,60	246,90	255,60	264,50	5730,00	5730,00	5730,00	5730,00	5730,00	5730,00	5730,00
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	5233,40	5233,40	5233,40	5233,40	5233,40	5233,40	5233,40
			%	–	–	–	–	1053,85	1053,85	1053,85	1053,85	1053,85	1053,85	1053,85
		Резерв	м3/сут	258,00	249,70	241,00	232,10	–	–	–	–	–	–	–
			%	51,95	50,28	48,53	46,74	–	–	–	–	–	–	–
33	ВЗУ ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	Производительность паспортная	м3/сут	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1682,20	1741,10	1802,00	1865,10	2505,77	2505,77	2505,77	2505,77	2505,77	2588,46	2588,46
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	2637,80	2578,90	2518,00	2454,90	1814,23	1814,23	1814,23	1814,23	1814,23	1731,54	1731,54
			%	61,06	59,70	58,29	56,83	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	40,08	40,08
34	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Мещерино	Производительность паспортная	м3/сут	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
		Производительность фактическая	м3/сут	503,00	520,60	538,80	557,70	2550,80	2550,80	2550,80	2550,80	2550,80	3050,80	3050,80
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	750,80	750,80	750,80	750,80	750,80	1250,80	1250,80
			%	–	–	–	–	41,71	41,71	41,71	41,71	41,71	69,49	69,49
		Резерв	м3/сут	1297,00	1279,40	1261,20	1242,30	–	–	–	–	–	–	–
			%	72,06	71,08	70,07	69,02	–	–	–	–	–	–	–
35	ВЗУ ООО «АрДиАй Ресурс» Молоково	Производительность паспортная	м3/сут	3022,00	3022,00	3022,00	3022,00	3022,00	3022,00	3022,00	3022,00	3022,00	3022,00	3022,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1396,50	1445,40	1496,00	1548,40	1602,50	1658,60	1716,70	1776,80	1839,00	1903,30	1969,90
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		Резерв	м3/сут	1625,50	1576,60	1526,00	1473,60	1419,50	1363,40	1305,30	1245,20	1183,00	1118,70	1052,10
			%	53,79	52,17	50,50	48,76	46,97	45,12	43,19	41,20	39,15	37,02	34,81
36	ВРУ ООО «ЖКХ «Водоканал+»	Производительность паспортная	м3/сут	36631,00	36631,00	36631,00	36631,00	36631,00	36631,00	36631,00	36631,00	36631,00	36631,00	36631,00
		Производительность фактическая	м3/сут	11592,00	11997,70	12417,60	12852,30	25145,15	25145,15	25145,15	25145,15	25145,15	26683,62	26683,62
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	25039,00	24633,30	24213,40	23778,70	11485,85	11485,85	11485,85	11485,85	11485,85	9947,38	9947,38
			%	68,35	67,25	66,10	64,91	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	27,16	27,16
37	ВЗУ «ЗАО «Совхоз имени Ленина»	Производительность паспортная	м3/сут	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
		Производительность фактическая	м3/сут	2048,20	2119,80	2194,00	2270,80	2350,30	2432,60	2517,70	2605,80	2697,00	2791,40	2889,10
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	32,60	117,70	205,80	297,00	391,40	489,10
			%	–	–	–	–	–	1,36	4,90	8,58	12,38	16,31	20,38
		Резерв	м3/сут	351,80	280,20	206,00	129,20	49,70	–	–	–	–	–	–
			%	14,66	11,68	8,58	5,38	2,07	–	–	–	–	–	–
38	ВРУ ФГУП «Комплекс» (покупная вода)	Производительность паспортная	м3/сут	3024,00	3024,00	3024,00	3024,00	3024,00	3024,00	3024,00	3024,00	3024,00	3024,00	3024,00
		Производительность фактическая	м3/сут	192,80	199,50	206,50	213,70	221,20	229,00	237,00	245,30	253,90	262,70	271,90
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	2831,20	2824,50	2817,50	2810,30	2802,80	2795,00	2787,00	2778,70	2770,10	2761,30	2752,10
			%	93,62	93,40	93,17	92,93	92,69	92,43	92,16	91,89	91,60	91,31	91,01
39	ВЗУ АО «МОСМЕК Недвижимость»	Производительность паспортная	м3/сут	1817,00	1817,00	1817,00	1817,00	1817,00	1817,00	1817,00	1817,00	1817,00	1817,00	1817,00
		Производительность фактическая	м3/сут	157,80	163,30	169,00	174,90	181,10	187,40	193,90	200,70	207,80	215,00	222,60
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	1659,20	1653,70	1648,00	1642,10	1635,90	1629,60	1623,10	1616,30	1609,20	1602,00	1594,40
			%	91,32	91,01	90,70	90,37	90,03	89,69	89,33	88,95	88,56	88,17	87,75
40	ВЗУ №1 АО «Москокс», ВЗУ №2 АО «Москокс», ВЗУ №3 АО «Москокс»	Производительность паспортная	м3/сут	1963,70	1963,70	1963,70	1963,70	1963,70	1963,70	1963,70	1963,70	1963,70	1963,70	1963,70
		Производительность фактическая	м3/сут	581,30	601,60	622,70	644,40	667,00	690,30	714,50	739,50	765,40	792,20	819,90
41		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	1382,40	1362,10	1341,00	1319,30	1296,70	1273,40	1249,20	1224,20	1198,30	1171,50	1143,80

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
			%	70,40	69,36	68,29	67,18	66,03	64,85	63,61	62,34	61,02	59,66	58,25
43	ВЗУ ООО «Вега»	Производительность паспортная	м3/сут	3240,00	3240,00	3240,00	3240,00	3240,00	3240,00	3240,00	3240,00	3240,00	3240,00	3240,00
		Производительность фактическая	м3/сут	1486,40	1538,40	1592,30	1648,00	1705,70	1765,40	1827,20	1891,10	1957,30	2025,80	2096,70
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	1753,60	1701,60	1647,70	1592,00	1534,30	1474,60	1412,80	1348,90	1282,70	1214,20	1143,30
			%	54,12	52,52	50,85	49,14	47,35	45,51	43,60	41,63	39,59	37,48	35,29
44	ВЗУ Вудлэнд	Производительность паспортная	м3/сут	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
		Производительность фактическая	м3/сут	54,90	56,80	58,80	60,80	62,90	65,20	67,40	69,80	72,20	74,80	77,40
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	86,10	84,20	82,20	80,20	78,10	75,80	73,60	71,20	68,80	66,20	63,60
			%	61,06	59,72	58,30	56,88	55,39	53,76	52,20	50,50	48,79	46,95	45,11
45	Проектируемая ВЗУ с. Беседы	Производительность паспортная	м3/сут	–	–	–	–	–	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	–	–	–	–	–	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	572,70	572,70	572,70	572,70	572,70	572,70
			%	–	–	–	–	–	95,45	95,45	95,45	95,45	95,45	95,45
46	Проектируемая ВЗУ д. Дроздово	Производительность паспортная	м3/сут	–	–	–	–	–	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Производительность фактическая	м3/сут	–	–	–	–	–	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	566,10	566,10	566,10	566,10	566,10	566,10
			%	–	–	–	–	–	94,35	94,35	94,35	94,35	94,35	94,35
47	Проектируемая ВЗУ п. Володарского	Производительность паспортная	м3/сут	–	–	–	–	–	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
		Производительность фактическая	м3/сут	–	–	–	–	–	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	1120,00	1120,00	1120,00	1120,00	1120,00	1120,00
			%	–	–	–	–	–	62,22	62,22	62,22	62,22	62,22	62,22

№	Наименование ВЗУ	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
48	Проектируемая ВЗУ д. Жабкино	Производительность паспортная	м3/сут	–	–	–	–	–	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
		Производительность фактическая	м3/сут	–	–	–	–	–	386,10	386,10	386,10	386,10	6052,31	6052,31
		Дефицит	м3/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	м3/сут	–	–	–	–	–	6613,90	6613,90	6613,90	6613,90	947,69	947,69
			%	–	–	–	–	–	94,48	94,48	94,48	94,48	13,54	13,54

2.3.5.3. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зонах действия ИЦВ.

Техническое водоснабжение в городском округе отсутствует.

2.3.6. Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения.

Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод городского округа Ленинский проводилась департаментом по недропользованию по центральному федеральному округу (Центрнедра).

2.3.7. Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения.

Оценка степени освоения запасов подземных вод городского округа Ленинский проводилась департаментом по недропользованию по центральному федеральному округу (Центрнедра).

2.3.8. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую схему присоединения, на каждом этапе.

Результаты анализа гидравлической модели системы водоснабжения показывают, что технологические возможности существующих систем транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, с учетом объемов воды для нужд ГВС, позволяют осуществить надежное и бесперебойное водоснабжение новых потребителей объектов капитального строительства на каждом этапе развития.

Следует отметить, что для подключения новых объектов капитального строительства проектируются соответствующие сети водоснабжения, в том числе в соответствии с рассматриваемыми сценариями развития системы водоснабжения также предусматривается строительство дополнительных ВЗУ.

2.3.9. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем холодного водоснабжения.

Основным направлением развития централизованной системы водоснабжения городского округа Ленинский является реализация государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды

потребителям с учетом развития и преобразования территорий городского округа.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения городского округа Ленинский являются:

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

– постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения городского округа Ленинский являются:

– реконструкция и модернизация сетей водоснабжения с целью обеспечения нормативного качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

– замена запорной арматуры на сетях водоснабжения, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния и бесперебойного водоснабжения потребителей;

– строительство сетей водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территориях поселения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

– показатели качества питьевой воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 2.4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

2.4.1. Сценарий развития систем водоснабжения

Данный сценарий развития системы водоснабжения предусматривает реконструкцию существующих ВЗУ, а также строительство новых ВЗУ, с внедрением современных систем водоподготовки, а также строительство и реконструкцию сетей водоснабжения.

Оценка необходимых объёмов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных данной Схемой, отражена в таблицах ниже.

Сроки реализации мероприятий и объёмы финансовых потребностей в указаны ориентировочно, и окончательно могут быть определены после разработки соответствующей проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем.

Для данного сценария развития предполагается интенсивный вариант социально-экономического и демографического развития городского округа.

Рекомендуемые мероприятия	**ИТОГО млн. руб.**	**Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.**										
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031-2040**
переключение ВЗУ №2, ВЗУ №3, ВЗУ №5 на Московскую воду	10,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №2 в городе	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Видное												
реконструкция водозаборного узла №2 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №3 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №3 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №4 по улице Набережная в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №4 по ул. Набережная в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №5 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №5 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №9 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №9 в г. Видное	25,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
документации на реконструкцию водозаборного узла №10 в г. Видное												
реконструкция водозаборного узла №10 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №18	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №18	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №21	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №21	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №22	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №22	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №23	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №23	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №25	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
№25												
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №19	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
реконструкция водозаборного узла №19	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла с. Беседы	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла с. Беседы	100,00	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла п. Володарского	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла п. Володарского	100,00	-	-	33,33	33,33	33,33	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у ж/д по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у жилого дома по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	24,00	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети д=900 от г.	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Москва												
реконструкция водопроводной сети д=900 от г. Москва	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
строительство и ввод в эксплуатацию ВРУ д. Тарычево. Строительство выполняется в 2 очереди.	862,00	-	-	287,33	287,33	287,33	-	-	-	-	-	-
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Спасское от водопроводных сетей города Видное	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводных сетей в деревне Спасское	18,30	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-	-	-
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	18,30	-	-	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на закольцовку системы водоснабжение д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство сетей водоснабжения по д. Ермолино, д. Сапроново с	20,10	20,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
врезкой в магистральный водовод												
капитальный ремонт водопроводной сети Ø250 мм протяжённостью 289 п.м., Ø200 мм протяжённостью 136 п. м. от ВК у жилого дома №12 до ВК у жилого дома №26 по ул. Советская г. Видное	7,80	-	-	3,90	3,90	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения в д. Тарычево	40,00	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ-8 п. Горки Ленинские	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №8 с установкой станции очистки воды	25,00	-	12,50	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №11 п. Петровское	67,00	33,50	33,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЗУ №7 п. Мещерино	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №7 п. Мещерино с установкой станции водоподготовки	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в д. Петрушино с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное в д. Петрушино	26,80	-	-	13,40	13,40	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово.	9,70	-	-	4,85	4,85	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети в д. Вырубово.	19,50	-	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения с. Булатниково.	200,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по строительству системы водоснабжения д. Жабкино.	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство системы водоснабжения д. Жабкино.	164,00	-	-	-	82,00	82,00	-	-	-	-	-	-
разработка проекта реконструкции/строительства водовода от пос. Битца до пос. Дубровский	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от пос. Битца до пос. Дубровский.	15,00	-	-	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ЖК «Пригород	3,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Лесное» к ВЗУ №17 д. Мисайлово.												
строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 в д. Мисайлово	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №15 в д. Орлово	50,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №33 в д. Андреевское	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №33 в д. Андреевское.	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода от АО «Мосводоканал» до поселка Развилка	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопровода от АО «Мосводоканал» Ø300 мм до ВЗУ №13 п. Развилка.	20,00	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка.	6,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка	19,10	9,55	9,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №12 в поселке	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Развилка.												
реконструкция водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №13 в поселке Развилка.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №13 в поселке Развилка	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №31 в деревне Мильково	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №31 в деревне Мильково.	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла в деревне Дроздово.	86,50	86,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №29 в деревне Картино.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла в	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
деревне Картино.												
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	30,60	-	30,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово.	26,30	-	26,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция	18,90	-	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово												
разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-
строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	20,90	-	-	-	-	-	20,90	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	6,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-
реконструкция ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-
подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	1350,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	675,00
выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
(Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации 2020-2023 гг.												
Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево												
Д= 100 протяженность 21000 п. м.	128,52	32,13	32,13	32,13	32,13-	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 13000 п. м.	96,96	24,24	24,24	24,24	24,24	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 5000 п. м.	45,48	11,37	11,37	11,37	11,37	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 18000 п. м.	212,20	53,05	53,05	53,05	53,05	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м.	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	4,40	1,10	1,10	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 6000 п. м	3,50	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м.	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	7,60	1,90	1,90	1,90	1,90	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино,												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
д. Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	67,30	16,82	16,82	16,82	16,82	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 6000 п. м.	44,75	11,19	11,19	11,19	11,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,54	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	117,40	29,35	29,35	29,35	29,35	-	-	-	-	-	-	-
Д= 400 протяженность 1000 п. м.	19,67	4,92	4,92	4,92	4,92	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 4000 п. м.	24,47	6,12	6,12	6,12	6,12	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3900 п. м	29,10	7,28	7,28	7,28	7,28	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 3300 п. м.	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 2000 п. м	28,30	7,08	7,08	7,08	7,08	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 300 протяженность 600 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,68	3,17	3,17	3,17	3,17	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	22,73	5,68	5,68	5,68	5,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м	8,50	2,13	2,13	2,13	2,13	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, п. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский, д. Бутово, пос. Новодрожжино												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,05	2,76	2,76	2,76	2,76	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,70	3,18	3,18	3,18	3,18	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1600 п. м	14,54	3,64	3,64	3,64	3,64	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1300 п. м	18,40	4,60	4,60	4,60	4,60	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, д. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 300 протяженность 600 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети д. Вырубово, пос. Дубровский пос. Измайлово, д. Жабкино:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	17,00	4,25	4,25	4,25	4,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м.	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос.Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 400 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,01	2,78	2,78	2,78	2,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м	5,97	1,49	1,49	1,49	1,49	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 400 п. м.	3,64	0,91	0,91	0,91	0,91	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м.	9,90	2,48	2,48	2,48	2,48	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д.												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Мисайлово, д. Орлово, д. Богданиха, с. Остров, д. Дальние Прудищи												
Д= 100 протяженность 3400 п. м	20,80	5,20	5,20	5,20	5,20	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3000 п. м	22,38	5,60	5,60	5,60	5,60	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2000 п. м.	18,20	4,55	4,55	4,55	4,55	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1500 п. м.	21,21	5,30	5,30	5,30	5,30	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Богданиха, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Богданиха, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	7,46	1,87	1,87	1,87	1,87	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м.	9,09	2,27	2,27	2,27	2,27	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м	7,07	1,77	1,77	1,77	1,77	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы												
Д= 100 протяженность 4700 п. м	28,76	7,19	7,19	7,19	7,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3100 п. м.	23,13	5,78	5,78	5,78	5,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,55	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 3000 п. м	42,44	10,61	10,61	10,61	10,61	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												
Д= 100 протяженность 3100 п. м	1,30	0,33	0,33	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												
Д= 100 протяженность 3100 п. м	18,97	4,74	4,74	4,74	4,74	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	22,63	5,66	5,66	5,66	5,66	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта строительства												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	3,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Д= 150 протяженность 12800 п. м	6,20	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Д= 200 протяженность 7255 п. м	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Д= 300 протяженность 5735 п. м.	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Строительство водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	15,36	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Д= 150 протяженность 12800 п. м.	95,50	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
Д= 200 протяженность 7255 п. м	65,92	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
Д= 300 протяженность 5735 п. м	81,20	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
ИТОГО	**6592,40**	**794,92**	**893,12**	**1323,08**	**1398,60**	**727,10**	**271,34**	**250,44**	**122,29**	**141,29**	**141,29**	**779,79**

2.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего и холодного водоснабжения

Объекты перспективного строительства в городском округе планируется размещать в существующих границах технологических зон действующих объектов системы водоснабжения.

2.4.1.2. Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме.

Горячее водоснабжение потребителей городского округа Ленинский по открытой схеме не осуществляется.

2.4.1.3. Места размещения ИЦВ горячей водой.

Места размещения источников централизованного горячего водоснабжения в рамках реализации данного сценария развития остаются без изменений. Для новых объектов капитального строительства предполагается оборудование внутридомовых ИТП

2.4.1.4. Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со сценарием развития планируется

- строительство водозаборного узла в поселке Володарского 2023-2025 гг.
- строительство ВЗУ в д. Дроздово 2020-2022 гг.
- строительство ВЗУ с. Беседы 2023-2025 гг.

2.4.1.5. Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой.

Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой планируются на этапе проектирования.

2.4.1.6. Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой водой до 100%.

При реконструкции существующих ВЗУ и строительстве новых ВЗУ планируется внедрение современных систем водоподготовки.

Проведение реконструкции аварийных участков сети водоснабжения с целью предотвращения вторичного загрязнения питьевой воды.

2.4.1.7. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме городского округа.

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории городского округа Ленинский. Точная

трассировка сетей водоснабжения будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, проектов детальной планировки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов работы сети.

2.4.1.8. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения.

Для обоснования технических мероприятий по данному сценарию развития системы водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

– надёжность;

– качество предоставляемой услуги;

– эффективность используемого имущества.

Основные проблемы систем водоснабжения:

качество артезианской воды отвечает требованиям СанПиН на питьевую воду, за исключением содержания железа, цветности и жесткости;

– высокий износ сетей водоснабжения;

– увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства;

– вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

– высокая степень физического износа насосного оборудования.

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения сформированы с учётом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоснабжения, достижения показателей.

Техническое состояние существующих сетей водоснабжения, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень качества предоставления коммунальных услуг, требуется ремонт и модернизация.

Планируемые мероприятия по модернизации систем водоснабжения городского округа Ленинский базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана развития поселения, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. Объем финансовых потребностей сделан на основании предварительных расчетов и может подвергаться корректировке после принятия постановления об утверждении схем водоснабжения и водоотведения в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий предполагает достижение следующих результатов:

Технологических:

– достижение безаварийного водоснабжения потребителей – 0,1 аварий на 1 км сети;

– достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;

– соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети – 100%.

Социальных:

– повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей городского округа Ленинский;

Экономических:

– снижение потерь воды на 10 %;

– снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды на 10%.

2.4.1.9. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Настоящей схемой и сценарием развития предусмотрено дальнейшее развитие системы диспетчеризации на технологических объектах систем водоснабжения.

В настоящее время существует большое количество систем диспетчеризации водозаборных узлов, построенных на различных программно-аппаратных платформах, которые предназначены для решения следующих задач:

– автоматизированного дистанционного контроля и управления работой подъемных, сетевых насосов водоснабжения;

– учета объема воды и потребления электроэнергии, измерения давления воды, напряжения сети питания, тока потребления водозаборного узла;

– охранной и пожарной сигнализации, контроля доступа павильонов водозаборных узлов и насосных станций;

– контроля затопления помещения ВЗУ и ВНС;

– контроля температуры воздуха в помещении водозаборного узла и поддержания положительной температуры воздуха;

– формирование сообщений диспетчеру об аварийном отклонении контролируемых параметров водозаборного узла и насосных станций от их нормальных значений;

– ведение базы данных изменений контролируемых параметров водозаборного узла за период функционирования системы;

– отображение параметров системы водоснабжения на основной мнемосхеме на компьютере диспетчера;

– формирование электронной и документальной отчетности (сводки, отчеты, графики) о функционировании насосов, объемах воды, расходе, времени работы насосов;

– информационного объединения территориально распределенных водозаборных сооружений с передачей данных в центральный диспетчерский пункт по сети сотовой связи GSM.

– управление работой насосов (местное, дистанционное);

– централизованный дистанционный контроль технического состояния насосов;

– повышение безопасности за счет исключения человеческого фактора из процесса управления, снижения аварийности оборудования, своевременного обнаружения аварии, пожара или проникновения посторонних лиц в павильон или подземную камеру;

– объективные измерения и контроль давления и объема воды, уровня воды в резервуарах чистой воды, температуры воздуха, тока потребления насосов, напряжения сети питания, количества потребления электроэнергии;

– увеличение срока службы оборудования;

– снижение затрат на эксплуатацию за счет снижения штата обслуживающего персонала, оперативного обнаружения аварии оборудования.

Водозаборные узлы территориально рассредоточены, сбор данных по каналу GPRS сети сотовой связи GSM является наиболее предпочтительным как с технической точки зрения, так и экономически выгодным.

Система диспетчеризации ВЗУ отличается тем, что мониторинг параметров работы насосных станций происходит в реальном масштабе времени в режиме «онлайн».

Контроль работы насосов ВЗУ. Шкаф управления глубинным насосом выдает сигналы о состоянии насоса "Работа", "Авария" или аналогичные вида "сухой контакт". Сигналы состояния насоса поступают от шкафа управления на дискретные входы контроллера.

Дистанционное управление насосом возможно при помощи выходных сигналов контроллера. Также предусмотрено ручное местное управление насосом.

Система определяет текущее состояние насосов, подсчитывает время его непрерывной работы, моторесурс, осуществляет чередование работы основного и резервного насосов.

В случае сбоев обеспечивается автоматический перезапуск насосов.

Также измеряется потребляемый ток (3 фазы) и мощность насоса при помощи счетчика электроэнергии.

На АРМ диспетчера отображаются измеренный ток потребление насоса, состояние насоса (работа, авария, выключен). В случае аварии формируется тревожное извещение для диспетчера. При отсутствии сигнала от счетчика воды более одной минуты при включенном насосном агрегате происходит его автоматическое выключение.

Контроль затопления ВЗУ. Для контроля затопления водозаборного узла и насосной станции в случае аварийного прорыва воды используется электродница, установленная в приямке павильона. Два электрода подключаются к контроллеру. Информация о затоплении передается на АРМ диспетчера, где формируется тревожное сообщение. Также возможно использование дополнительных блоков индикаторов уровня ИУ-1 для организации нескольких точек контроля затопления.

Контроль энергоэффективности ВЗУ. Для учета электроэнергии, потребляемой водозаборным узлом, используется счетчик электроэнергии, который по интерфейсу RS-485 подключается к контроллеру. Современные счетчики также измеряют напряжение, ток и мощность. Это позволяет осуществлять контроль качества электроснабжения водозаборного узла.

Все измеренные текущие параметры, а также архивы электросчетчика передаются на компьютер АРМ диспетчера, где отображаются в виде таблиц, графиков и отчетов.

Измерение потребляемой мощности позволяет оценивать энергоэффективность водозаборного узла - потребление мощности на 1 куб. м выработанной воды.

Охранно-пожарная сигнализация и контроль доступа. Помещение павильона водозаборной скважины оборудуются охранной и пожарной сигнализацией.

В качестве охранных датчиков могут использоваться различные извещатели с выходом "сухой контакт", например, магнито-контактные ИО

102-20 на входную дверь, или объемные инфракрасные RX-40QZ, реагирующие на движение человека в помещении ВЗУ. Эти охранные извещатели подключаются к контроллеру. Также имеется магнито-контактный датчик открытия дверцы шкафа диспетчеризации.

В качестве пожарных датчиков могут использоваться дымовые извещатели ИП 212-58.

В случае открытия входной двери ВЗУ, открытия дверцы шкафа диспетчеризации или обнаружения движения в помещении ВЗУ или появления дыма система формирует тревожное извещение на АРМ диспетчера.

Для контроля доступа в помещение ВЗУ используются электронные ключи-идентификаторы, выдаваемые обслуживающему персоналу. При прибытии персонала на ВЗУ ключ прикладывается к считывателю кода ключа, которые подключен к контроллеру. Считанный код ключа пересылается диспетчеру. Ключ также может использоваться для постановки ВЗУ на охрану при уходе персонала.

Поддержание положительной температуры помещения

Система диспетчеризации водоснабжения позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещении ВЗУ с целью предотвращения промерзания.

Для контроля температуры помещения ВЗУ используется цифровой температурный датчик, подключенный к контроллеру. Этот контроллер имеет выходы реле для включения/отключения магнитного пускателя питания калориферов. Контроллер автоматически включает калорифер при падении температуры ниже +5 °С и выключает при нагреве до +7 °С. Также возможно ручное управление калорифером.

Возможности расширения и масштабирования. Система диспетчеризации водозаборных узлов по GSM позволяет простым способом значительно расширить возможности по контролю и управлению оборудования ВЗУ. Это достигается за счет добавления новых модулей, которые подключаются к контроллеру по информационно-питающей линии. Количество модулей до 255 шт.

Система позволяет реализовать такие функции, как автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в павильоне при помощи электрообогревателя для обеспечения работы агрегатов в зимний период, автоматическое управление вентиляцией для поддержания заданных климатических параметров.

На территории г. о. Ленинский, системы учета, диспетчеризации, телемеханизации и управление режимами водоснабжения находятся на стадии ввода. На некоторых объектах системы уже введены в эксплуатацию.

2.4.1.10. Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей.

В рамках реализации данного сценария развития планируется дальнейшее оснащение потребителей приборами учета горячей воды, в том числе оснащение общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов капитального строительства. После установки приборов учета горячей воды и их регистрации в ресурсоснабжающей организации, расчеты за потребленную воду осуществляются по показаниям приборов учета. Планируемое оснащение приборами учета всех объектов до 2021 года включительно.

2.4.1.11. Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей.

В рамках реализации данного сценария развития планируется дальнейшее оснащение потребителей приборами учета питьевой воды, в том числе оснащение общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов капитального строительства. После установки приборов учета питьевой воды и их регистрации в ресурсоснабжающей организации, расчеты за потребленную воду осуществляются по показаниям приборов учета. Планируемое оснащение приборами учета всех объектов до 2022 года включительно.

2.4.1.12. Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей.

Источники централизованного технического водоснабжения на территории городского округа Ленинский отсутствуют.

2.4.1.13. Планы по установке приборов учета на водозаборных узлах.

В рамках реализации данного сценария развития планируется дальнейшее оснащение ВЗУ приборами учета, в том числе оснащение приборами учета при строительстве новых объектов ВЗУ. Планируемое оснащение приборами учета всех объектов до 2020 года включительно.

2.4.1.14. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 1.

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции водозаборных узлов определялись в соответствии с Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 «Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию сетей водоотведения – НЦС-14-2017 Сети водоснабжения и канализации Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб разработка мокрого грунта в отвал:

Таблица 2.4.1.1.14.1.–Сценарий №1, капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей и источников водоснабжения с учетом индексов МЭР, млн. руб.

Рекомендуемые мероприятия	**ИТОГО млн. руб.**	**Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.**										
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031-2040**
переключение ВЗУ №2, ВЗУ №3, ВЗУ №5 на Московскую воду	10,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №2 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №2 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №3 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №3 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водозаборного узла №4 по улице Набережная в городе Видное												
реконструкция водозаборного узла №4 по ул. Набережная в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №5 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №5 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №9 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №9 в г. Видное	25,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №10 в г. Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №10 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №18	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №18	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водозаборного узла №21												
реконструкция водозаборного узла №21	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №22	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №22	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №23	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №23	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №25	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №25	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №19	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
реконструкция водозаборного узла №19	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла с. Беседы	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла с. Беседы	100,00	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла п. Володарского	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла п. Володарского	100,00	-	-	33,33	33,33	33,33	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у ж/д по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у жилого дома по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	24,00	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети д=900 от г. Москва	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети д=900 от г. Москва	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
строительство и ввод в эксплуатацию ВРУ д. Тарычево. Строительство выполняется в 2 очереди.	862,00	-	-	287,33	287,33	287,33	-	-	-	-	-	-
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Спасское от водопроводных сетей города Видное	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
строительство водопроводных сетей в деревне Спасское	18,30	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-	-	-
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	18,30	-	-	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на закольцовку системы водоснабжение д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство сетей водоснабжения по д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод	20,10	20,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальный ремонт водопроводной сети Ø250 мм протяжённостью 289 п.м., Ø200 мм протяжённостью 136 п. м. от ВК у жилого дома №12 до ВК у жилого дома №26 по ул. Советская г. Видное	7,80	-	-	3,90	3,90	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения в д. Тарычево	40,00	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
ВЗУ-8 п. Горки Ленинские												
реконструкция ВЗУ №8 с установкой станции очистки воды	25,00	-	12,50	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №11 п. Петровское	67,00	33,50	33,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЗУ №7 п. Мещерино	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №7 п. Мещерино с установкой станции водоподготовки	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в д. Петрушино с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное в д. Петрушино	26,80	-	-	13,40	13,40	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово.	9,70	-	-	4,85	4,85	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети в	19,50	-	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
д. Вырубово.												
строительство сетей водоснабжения с. Булатниково.	200,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по строительству системы водоснабжения д. Жабкино.	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство системы водоснабжения д. Жабкино.	164,00	-	-	-	82,00	82,00	-	-	-	-	-	-
разработка проекта реконструкции/строительства водовода от пос. Битца до пос. Дубровский	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от пос. Битца до пос. Дубровский.	15,00	-	-	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 д. Мисайлово.	3,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 в д. Мисайлово	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №15 в д. Орлово	50,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №33 в д. Андреевское	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
№33 в д. Андреевское.												
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода от АО «Мосводоканал» до поселка Развилка	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопровода от АО «Мосводоканал» Ø300 мм до ВЗУ №13 п. Развилка.	20,00	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка.	6,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка	19,10	9,55	9,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №13 в поселке Развилка.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №13 в поселке Развилка	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водозаборного узла №30 в деревне Мамоново												
реконструкция водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №31 в деревне Мильково	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №31 в деревне Мильково.	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла в деревне Дроздово.	86,50	86,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №29 в деревне Картино.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла в деревне Картино.	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	30,60	-	30,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово.	26,30	-	26,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	18,90	-	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-
строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	20,90	-	-	-	-	-	20,90	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной	6,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
документации на реконструкцию ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина												
реконструкция ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-
подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	1350,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	675,00
выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации 2020-2023 гг.												
Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево												
Д= 100 протяженность 21000 п. м.	128,52	32,13	32,13	32,13	32,13-	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 13000 п. м.	96,96	24,24	24,24	24,24	24,24	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 200 протяженность 5000 п. м.	45,48	11,37	11,37	11,37	11,37	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 18000 п. м.	212,20	53,05	53,05	53,05	53,05	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м.	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	4,40	1,10	1,10	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 6000 п. м	3,50	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м.	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	7,60	1,90	1,90	1,90	1,90	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	67,30	16,82	16,82	16,82	16,82	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 6000 п. м.	44,75	11,19	11,19	11,19	11,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,54	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	117,40	29,35	29,35	29,35	29,35	-	-	-	-	-	-	-
Д= 400 протяженность 1000 п. м.	19,67	4,92	4,92	4,92	4,92	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д.												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 4000 п. м.	24,47	6,12	6,12	6,12	6,12	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3900 п. м	29,10	7,28	7,28	7,28	7,28	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 3300 п. м.	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 2000 п. м	28,30	7,08	7,08	7,08	7,08	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,68	3,17	3,17	3,17	3,17	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	22,73	5,68	5,68	5,68	5,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м	8,50	2,13	2,13	2,13	2,13	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, п. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский, д. Бутово, пос. Новодрожжино												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,05	2,76	2,76	2,76	2,76	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,70	3,18	3,18	3,18	3,18	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1600 п. м	14,54	3,64	3,64	3,64	3,64	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1300 п. м	18,40	4,60	4,60	4,60	4,60	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, д. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети д. Вырубово, пос. Дубровский пос. Измайлово, д. Жабкино:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	17,00	4,25	4,25	4,25	4,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м.	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водоснабжения пос.Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 400 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,01	2,78	2,78	2,78	2,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м	5,97	1,49	1,49	1,49	1,49	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 400 п. м.	3,64	0,91	0,91	0,91	0,91	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м.	9,90	2,48	2,48	2,48	2,48	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Орлово, д. Богданиха, с. Остров, д. Дальние Прудищи												
Д= 100 протяженность 3400 п. м	20,80	5,20	5,20	5,20	5,20	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3000 п. м	22,38	5,60	5,60	5,60	5,60	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2000 п. м.	18,20	4,55	4,55	4,55	4,55	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1500 п. м.	21,21	5,30	5,30	5,30	5,30	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Богданиха, д. Андреевское, д. Мисайлово, д.												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Богданиха, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	7,46	1,87	1,87	1,87	1,87	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м.	9,09	2,27	2,27	2,27	2,27	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м	7,07	1,77	1,77	1,77	1,77	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы												
Д= 100 протяженность 4700 п. м	28,76	7,19	7,19	7,19	7,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3100 п. м.	23,13	5,78	5,78	5,78	5,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,55	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 3000 п. м	42,44	10,61	10,61	10,61	10,61	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д.												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												
Д= 100 протяженность 3100 п. м	1,30	0,33	0,33	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												
Д= 100 протяженность 3100 п. м	18,97	4,74	4,74	4,74	4,74	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	22,63	5,66	5,66	5,66	5,66	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта строительства водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	3,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Д= 150 протяженность 12800 п. м	6,20	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Д= 200 протяженность 7255 п. м	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Д= 300 протяженность 5735 п. м.	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Строительство водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	15,36	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Д= 150 протяженность 12800 п. м.	95,50	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
Д= 200 протяженность 7255 п. м	65,92	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
Д= 300 протяженность 5735 п. м	81,20	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
ИТОГО	**6592,40**	**794,92**	**893,12**	**1323,08**	**1398,60**	**727,10**	**271,34**	**250,44**	**122,29**	**141,29**	**141,29**	**779,79**

2.4.2. Затраты на реализацию сценария с разбивкой по годам и потенциальным источникам инвестиций

Таблица 2.4.2.1– Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей и источников водоснабжения с учетом индексов МЭР, млн. руб.

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
переключение ВЗУ №2, ВЗУ №3, ВЗУ №5 на Московскую воду	10,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №2 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №2 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №3 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №3 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №4 по улице Набережная в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №4 по ул. Набережная в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №5 в городе	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Видное												
реконструкция водозаборного узла №5 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №9 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №9 в г. Видное	25,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №10 в г. Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №10 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №18	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №18	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №21	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №21	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №22	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
№22												
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №23	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №23	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №25	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №25	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №19	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
реконструкция водозаборного узла №19	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла с. Беседы	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла с. Беседы	100,00	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла п. Володарского	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла п. Володарского	100,00	-	-	33,33	33,33	33,33	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у ж/д по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное												
реконструкция водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у жилого дома по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	24,00	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети д=900 от г. Москва	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети д=900 от г. Москва	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
строительство и ввод в эксплуатацию ВРУ д. Тарычево. Строительство выполняется в 2 очереди.	862,00	-	-	287,33	287,33	287,33	-	-	-	-	-	-
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Спасское от водопроводных сетей города Видное	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводных сетей в деревне Спасское	18,30	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-	-	-
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводных сетей	18,30	-	-	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина												
разработка проектно-сметной документации на закольцовку системы водоснабжение д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство сетей водоснабжения по д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод	20,10	20,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальный ремонт водопроводной сети Ø250 мм протяжённостью 289 п.м., Ø200 мм протяжённостью 136 п. м. от ВК у жилого дома №12 до ВК у жилого дома №26 по ул. Советская г. Видное	7,80	-	-	3,90	3,90	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения в д. Тарычево	40,00	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ-8 п. Горки Ленинские	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №8 с установкой станции очистки воды	25,00	-	12,50	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №11 п. Петровское	67,00	33,50	33,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по реконструкции	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
ВЗУ №7 п. Мещерино												
реконструкция ВЗУ №7 п. Мещерино с установкой станции водоподготовки	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в д. Петрушино с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное в д. Петрушино	26,80	-	-	13,40	13,40	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово.	9,70	-	-	4,85	4,85	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети в д. Вырубово.	19,50	-	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения с. Булатниково.	200,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по строительству системы водоснабжения д. Жабкино.	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство системы	164,00	-	-	-	82,00	82,00	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водоснабжения д. Жабкино.												
разработка проекта реконструкции/строительства водовода от пос. Битца до пос. Дубровский	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от пос. Битца до пос. Дубровский.	15,00	-	-	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 д. Мисайлово.	3,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 в д. Мисайлово	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №15 в д. Орлово	50,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №33 в д. Андреевское	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №33 в д. Андреевское.	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода от АО «Мосводоканал» до поселка Развилка	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопровода от АО «Мосводоканал» Ø300 мм до ВЗУ	20,00	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
№13 п. Развилка.												
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка.	6,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка	19,10	9,55	9,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №13 в поселке Развилка.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №13 в поселке Развилка	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №31 в деревне	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Мильково												
реконструкция водозаборного узла №31 в деревне Мильково.	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла в деревне Дроздово.	86,50	86,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №29 в деревне Картино.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла в деревне Картино.	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	30,60	-	30,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция	26,30	-	26,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово.												
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	18,90	-	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-
строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	20,90	-	-	-	-	-	20,90	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	6,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-
реконструкция ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-
подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	1350,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	675,00

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации 2020-2023 гг.												
Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево												
Д= 100 протяженность 21000 п. м.	128,52	32,13	32,13	32,13	32,13-	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 13000 п. м.	96,96	24,24	24,24	24,24	24,24	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 5000 п. м.	45,48	11,37	11,37	11,37	11,37	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 18000 п. м.	212,20	53,05	53,05	53,05	53,05	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м.	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д.												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	4,40	1,10	1,10	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 6000 п. м	3,50	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м.	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	7,60	1,90	1,90	1,90	1,90	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	67,30	16,82	16,82	16,82	16,82	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 6000 п. м.	44,75	11,19	11,19	11,19	11,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,54	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	117,40	29,35	29,35	29,35	29,35	-	-	-	-	-	-	-
Д= 400 протяженность 1000 п. м.	19,67	4,92	4,92	4,92	4,92	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 4000 п. м.	24,47	6,12	6,12	6,12	6,12	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3900 п. м	29,10	7,28	7,28	7,28	7,28	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 3300 п. м.	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 300 протяженность 2000 п. м	28,30	7,08	7,08	7,08	7,08	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,68	3,17	3,17	3,17	3,17	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	22,73	5,68	5,68	5,68	5,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м	8,50	2,13	2,13	2,13	2,13	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, п. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский, д. Бутово, пос. Новодрожжино												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,05	2,76	2,76	2,76	2,76	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,70	3,18	3,18	3,18	3,18	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1600 п. м	14,54	3,64	3,64	3,64	3,64	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1300 п. м	18,40	4,60	4,60	4,60	4,60	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, д. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети д. Вырубово, пос. Дубровский пос. Измайлово, д. Жабкино:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	17,00	4,25	4,25	4,25	4,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м.	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос.Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 400 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,01	2,78	2,78	2,78	2,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м	5,97	1,49	1,49	1,49	1,49	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 400 п. м.	3,64	0,91	0,91	0,91	0,91	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м.	9,90	2,48	2,48	2,48	2,48	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Орлово, д. Богданиха, с. Остров, д. Дальние Прудищи												
Д= 100 протяженность 3400 п. м	20,80	5,20	5,20	5,20	5,20	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3000 п. м	22,38	5,60	5,60	5,60	5,60	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2000 п. м.	18,20	4,55	4,55	4,55	4,55	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1500 п. м.	21,21	5,30	5,30	5,30	5,30	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Богданиха, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Богданиха, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	7,46	1,87	1,87	1,87	1,87	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м.	9,09	2,27	2,27	2,27	2,27	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м	7,07	1,77	1,77	1,77	1,77	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы												
Д= 100 протяженность 4700 п. м	28,76	7,19	7,19	7,19	7,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3100 п. м.	23,13	5,78	5,78	5,78	5,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,55	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 3000 п. м	42,44	10,61	10,61	10,61	10,61	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												
Д= 100 протяженность 3100 п. м	1,30	0,33	0,33	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												
Д= 100 протяженность 3100 п. м	18,97	4,74	4,74	4,74	4,74	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	22,63	5,66	5,66	5,66	5,66	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта строительства водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	3,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Д= 150 протяженность 12800 п. м	6,20	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Д= 200 протяженность 7255 п. м	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Д= 300 протяженность 5735 п. м.	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Строительство водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	15,36	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Д= 150 протяженность 12800 п. м.	95,50	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
Д= 200 протяженность 7255 п. м	65,92	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
Д= 300 протяженность 5735 п. м	81,20	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
ИТОГО	**6592,40**	**794,92**	**893,12**	**1323,08**	**1398,60**	**727,10**	**271,34**	**250,44**	**122,29**	**141,29**	**141,29**	**779,79**

Раздел 2.5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения городского округа Ленинский. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водный бассейн в процессе водоподготовки применяется технология повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет исключить сброс промывных вод в водоем.

Осветление производится в сооружениях отстойного типа, конструктивные параметры которых определяются продолжительностью процесса седиментации взвешенных частиц, функционально связанного с их плотностью, размерами, и гидравлической крупностью.

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Для обеззараживания питьевой воды в системе центрального водоснабжения городского округа Ленинский не применяется и не планируется к применению реагентное хозяйство и обеззараживание при помощи хлора или гипохлорита натрия.

Раздел 2.6. «Цены (тарифы) в сфере водоснабжения»

2.6.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет

В таблице 2.6.1.1. представлены значения тарифов в сфере холодного водоснабжения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Ленинский на 2018-2020 гг.

Таблица 2.6.1.1 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Ленинский на 2018-2020 гг.

Наименование организации	Вид товара (услуги)	Период действия тарифа	Тарифы без НДС, руб/м^3	Тарифы с НДС, руб/м^3
МУП «Видновское ПТО ГХ»	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	30,43	35,91
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	31,56	37,24
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	31,56	37,87
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	32,85	39,42
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	32,85	39,42
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	33,03	39,64
МУП «Видновское ПТО ГХ» (п/о Петровское г.п. Горки Ленинские)	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	11,72	13,83
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	12,88	15,20
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	12,88	15,46
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	14,19	17,03
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	14,19	17,03
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	15,47	18,56
ФГУП «Комплекс»	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	66,66	78,66
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	68,74	81,11
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	68,74	81,11
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	71,73	86,08
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	67,86	81,43
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	67,86	81,43
АО «Москокс»	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	31,82	37,55
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	32,65	38,53
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	32,65	39,18
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	33,91	40,69
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	33,91	40,69
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	33,91	40,69
ЗАО «Совхоз имени Ленина»	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	22,48	26,53
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	23,35	27,55
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	23,35	28,02

Наименование организации	Вид товара (услуги)	Период действия тарифа	Тарифы без НДС, руб/м^3	Тарифы с НДС, руб/м^3
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	24,64	29,57
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	24,64	29,57
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	23,09	27,71
ОАО «ТФ «Возрождение»	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	11,85	13,98
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	12,45	14,69
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	12,45	14,94
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	14,73	17,68
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	14,70	17,64
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	14,70	17,64
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	46,67	55,07
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	47,94	56,57
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	47,94	57,53
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	49,97	59,96
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	49,97	59,96
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	49,97	59,96
ООО «Ларус»	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	42,19	42,19
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	43,49	43,49
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	41,46	41,46
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	41,46	41,46
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	41,46	41,46
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	42,16	42,16
ООО «ЖКХ Водоканал+»	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	31,74	39,68
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	32,68	40,86
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	34,63	41,56
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	36,06	43,27
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	36,06	43,27
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	35,22	42,26
АО «МОСМЕК Недвижимость»	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	16,94	19,99
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	18,64	22,00
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	18,64	22,37
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	19,38	23,26
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	19,38	23,26
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	21,14	25,37
ООО «АрДиАй Ресурс»	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	23,93	28,24
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	25,21	29,75
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	25,21	30,25
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	25,77	30,92
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,77	30,92
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	26,23	31,48
ООО «Самолет-Ресурс»	питьевая вода	с 01.01.2018 по 30.06.2018	-	-
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	-	-
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	33,03	39,64

2.6.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения

В таблице 2.6.2.1. представлены значения тарифов в сфере холодного водоснабжения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Ленинский на 2021 год.

Таблица 2.6.2.1 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Ленинский на 2021 год.

Наименование организации	Вид товара (услуги)	Тариф, руб/м^3		Тариф с НДС, руб/м^3	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с01.01.2021по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
МУП «Видновское ПТО ГХ»	питьевая вода	33,03	39,64	33,68	40,42
МУП «Видновское ПТО ГХ» (п/о Петровское г.п. Горки Ленинские)	питьевая вода	15,47	18,56	16,60	19,92
ФГУП «Комплекс»	питьевая вода	67,86	68,05	81,43	81,66
АО «Москокс»	питьевая вода	31,75	38,10	31,75	38,10
ЗАО «Совхоз имени Ленина»	питьевая вода	23,09	27,71	23,39	28,07
ОАО «ТФ «Возрождение»	питьевая вода	14,70	17,64	14,72	17,66
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России	питьевая вода	47,61	57,13	47,61	57,13
ООО «Ларус»	питьевая вода	40,13	40,13	40,13	40,13
ООО «ЖКХ Водоканал+»	питьевая вода	35,82	42,98	36,15	43,38
ЗАО «МОСМЕК»	питьевая вода	21,14	25,37	29,83	35,80
ООО «АрДиАй Ресурс»	питьевая вода	26,23	31,48	26,70	32,04
ООО «Самолет-Ресурс»	питьевая вода	33,03	39,64	72,00	86,40

2.6.3. Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению

Таблица 2.6.3 – Ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Видновское ПТО ГХ»с использованием создаваемых сетей с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров, и размера подключаемой нагрузки, не превышающей 10 $м^3$/час

Наименование показателя	Единица измерения	Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2019 год	Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2020 год	Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2021 год	Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2022 год	Ставка тарифа (без учёта НДС) на 2023 год
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения МУП «Видновское ПТО ГХ», за исключением расходов на прокладку сетей водоснабжения	тыс. руб./$м^3$/час	1 388,63	980,95	1 050,42	1 296,09	1 275,95
Ставку тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения от точки подключения объектов заявителя до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Видновское ПТО ГХ»	тыс. руб./$м^3$	17,60	18,80	19,10	19,80	23,50
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, с учетом налога на прибыль	тыс.руб./$м^3$	19,30	21,75	22,48	23,36	25,66

Раздел 2.7. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

2.7.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию.

Таблица 2.7.1.1–Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей и источников водоснабжения с учетом индексов МЭР, млн. руб.

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
переключение ВЗУ №2, ВЗУ №3, ВЗУ №5 на Московскую воду	10,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №2 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №2 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №3 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №3 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №4 по улице Набережная в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №4 по ул. Набережная в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водозаборного узла №5 в городе Видное												
реконструкция водозаборного узла №5 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №9 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №9 в г. Видное	25,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №10 в г. Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №10 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №18	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №18	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №21	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №21	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №22	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №22	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №23	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №23	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №25	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №25	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №19	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
реконструкция водозаборного узла №19	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла с. Беседы	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла с. Беседы	100,00	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла п. Володарского	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла п. Володарского	100,00	-	-	33,33	33,33	33,33	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у ж/д по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
реконструкция водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у жилого дома по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	24,00	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети д=900 от г. Москва	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети д=900 от г. Москва	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
строительство и ввод в эксплуатацию ВРУ д. Тарычево. Строительство выполняется в 2 очереди.	862,00	-	-	287,33	287,33	287,33	-	-	-	-	-	-
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Спасское от водопроводных сетей города Видное	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводных сетей в деревне Спасское	18,30	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-	-	-
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	18,30	-	-	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на закольцовку	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
системы водоснабжение д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод												
Строительство сетей водоснабжения по д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод	20,10	20,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальный ремонт водопроводной сети Ø250 мм протяжённостью 289 п.м., Ø200 мм протяжённостью 136 п. м. от ВК у жилого дома №12 до ВК у жилого дома №26 по ул. Советская г. Видное	7,80	-	-	3,90	3,90	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения в д. Тарычево	40,00	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ-8 п. Горки Ленинские	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №8 с установкой станции очистки воды	25,00	-	12,50	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №11 п. Петровское	67,00	33,50	33,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЗУ №7 п. Мещерино	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №7 п. Мещерино с установкой станции водоподготовки	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в д.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Петрушино с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное												
строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное в д. Петрушино	26,80	-	-	13,40	13,40	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово.	9,70	-	-	4,85	4,85	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети в д. Вырубово.	19,50	-	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения с. Булатниково.	200,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по строительству системы водоснабжения д. Жабкино.	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство системы водоснабжения д. Жабкино.	164,00	-	-	-	82,00	82,00	-	-	-	-	-	-
разработка проекта реконструкции/строительства водовода от пос. Битца до пос. Дубровский	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от пос. Битца до пос. Дубровский.	15,00	-	-	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство	3,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 д. Мисайлово.												
строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 в д. Мисайлово	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №15 в д. Орлово	50,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №33 в д. Андреевское	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №33 в д. Андреевское.	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода от АО «Мосводоканал» до поселка Развилка	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопровода от АО «Мосводоканал» Ø300 мм до ВЗУ №13 п. Развилка.	20,00	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка.	6,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка	19,10	9,55	9,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
реконструкция водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №13 в поселке Развилка.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №13 в поселке Развилка	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №31 в деревне Мильково	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №31 в деревне Мильково.	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла в деревне Дроздово.	86,50	86,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №29 в деревне Картино.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла в деревне Картино.	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
строительство/реконструкцию водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово												
строительство/реконструкция водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	30,60	-	30,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово.	26,30	-	26,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	18,90	-	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово												
строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	20,90	-	-	-	-	-	20,90	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	6,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-
реконструкция ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-
подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	1350,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	675,00
выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации 2020-2023 гг.												
Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Видное, д.												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево												
Д= 100 протяженность 21000 п. м.	128,52	32,13	32,13	32,13	32,13-	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 13000 п. м.	96,96	24,24	24,24	24,24	24,24	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 5000 п. м.	45,48	11,37	11,37	11,37	11,37	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 18000 п. м.	212,20	53,05	53,05	53,05	53,05	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м.	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	4,40	1,10	1,10	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 6000 п. м	3,50	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м.	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	7,60	1,90	1,90	1,90	1,90	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	67,30	16,82	16,82	16,82	16,82	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 6000 п. м.	44,75	11,19	11,19	11,19	11,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,54	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	117,40	29,35	29,35	29,35	29,35	-	-	-	-	-	-	-
Д= 400 протяженность 1000 п. м.	19,67	4,92	4,92	4,92	4,92	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 4000 п. м.	24,47	6,12	6,12	6,12	6,12	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3900 п. м	29,10	7,28	7,28	7,28	7,28	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 3300 п. м.	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 2000 п. м	28,30	7,08	7,08	7,08	7,08	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,68	3,17	3,17	3,17	3,17	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	22,73	5,68	5,68	5,68	5,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м	8,50	2,13	2,13	2,13	2,13	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, п. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский, д. Бутово, пос. Новодрожжино												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,05	2,76	2,76	2,76	2,76	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,70	3,18	3,18	3,18	3,18	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1600 п. м	14,54	3,64	3,64	3,64	3,64	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1300 п. м	18,40	4,60	4,60	4,60	4,60	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, д. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети д. Вырубово, пос. Дубровский пос. Измайлово, д. Жабкино:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	17,00	4,25	4,25	4,25	4,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м.	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
существующих участков сети водоснабжения пос.Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 400 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,01	2,78	2,78	2,78	2,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м	5,97	1,49	1,49	1,49	1,49	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 400 п. м.	3,64	0,91	0,91	0,91	0,91	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м.	9,90	2,48	2,48	2,48	2,48	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Орлово, д. Богданиха, с. Остров, д. Дальние Прудищи												
Д= 100 протяженность 3400 п. м	20,80	5,20	5,20	5,20	5,20	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3000 п. м	22,38	5,60	5,60	5,60	5,60	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2000 п. м.	18,20	4,55	4,55	4,55	4,55	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1500 п. м.	21,21	5,30	5,30	5,30	5,30	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Богданиха, д. Андреевское, д. Мисайлово, д.												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Богданиха, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	7,46	1,87	1,87	1,87	1,87	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м.	9,09	2,27	2,27	2,27	2,27	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м	7,07	1,77	1,77	1,77	1,77	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы												
Д= 100 протяженность 4700 п. м	28,76	7,19	7,19	7,19	7,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3100 п. м.	23,13	5,78	5,78	5,78	5,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,55	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 3000 п. м	42,44	10,61	10,61	10,61	10,61	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново,												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												
Д= 100 протяженность 3100 п. м	1,30	0,33	0,33	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												
Д= 100 протяженность 3100 п. м	18,97	4,74	4,74	4,74	4,74	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	22,63	5,66	5,66	5,66	5,66	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта строительства водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	3,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Д= 150 протяженность 12800 п. м	6,20	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Д= 200 протяженность 7255 п. м	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Д= 300 протяженность 5735 п. м.	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Строительство водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	15,36	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 150 протяженность 12800 п. м.	95,50	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
Д= 200 протяженность 7255 п. м	65,92	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
Д= 300 протяженность 5735 п. м	81,20	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
ИТОГО	**6592,40**	**794,92**	**893,12**	**1323,08**	**1398,60**	**727,10**	**271,34**	**250,44**	**122,29**	**141,29**	**141,29**	**779,79**

2.7.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР

Министерство экономического развития Российской Федерации установило соответствующие индексы, значения которых приведены в таблице 2.7.2.1.

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
переключение ВЗУ №2, ВЗУ №3, ВЗУ №5 на Московскую воду	10,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №2 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №2 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №3 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №3 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №4 по улице Набережная в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №4 по ул. Набережная в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №5 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
реконструкция водозаборного узла №5 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №9 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №9 в г. Видное	25,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №10 в г. Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №10 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №18	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №18	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №21	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №21	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №22	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №22	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водозаборного узла №23												
реконструкция водозаборного узла №23	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №25	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №25	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №19	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
реконструкция водозаборного узла №19	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла с. Беседы	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла с. Беседы	100,00	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла п. Володарского	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла п. Володарского	100,00	-	-	33,33	33,33	33,33	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у ж/д по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у жилого дома	24,00	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное												
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети д=900 от г. Москва	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети д=900 от г. Москва	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
строительство и ввод в эксплуатацию ВРУ д. Тарычево. Строительство выполняется в 2 очереди.	862,00	-	-	287,33	287,33	287,33	-	-	-	-	-	-
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Спасское от водопроводных сетей города Видное	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводных сетей в деревне Спасское	18,30	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-	-	-
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	18,30	-	-	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на закольцовку системы водоснабжение д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
магистральный водовод												
Строительство сетей водоснабжения по д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод	20,10	20,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальный ремонт водопроводной сети Ø250 мм протяжённостью 289 п.м., Ø200 мм протяжённостью 136 п. м. от ВК у жилого дома №12 до ВК у жилого дома №26 по ул. Советская г. Видное	7,80	-	-	3,90	3,90	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения в д. Тарычево	40,00	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ-8 п. Горки Ленинские	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №8 с установкой станции очистки воды	25,00	-	12,50	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №11 п. Петровское	67,00	33,50	33,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЗУ №7 п. Мещерино	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №7 п. Мещерино с установкой станции водоподготовки	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в д. Петрушино с подключением к централизованной системе	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водоснабжения г. Видное												
строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное в д. Петрушино	26,80	-	-	13,40	13,40	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово.	9,70	-	-	4,85	4,85	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети в д. Вырубово.	19,50	-	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения с. Булатниково.	200,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по строительству системы водоснабжения д. Жабкино.	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство системы водоснабжения д. Жабкино.	164,00	-	-	-	82,00	82,00	-	-	-	-	-	-
разработка проекта реконструкции/строительства водовода от пос. Битца до пос. Дубровский	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от пос. Битца до пос. Дубровский.	15,00	-	-	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 д. Мисайлово.	3,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 в д. Мисайлово	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №15 в д. Орлово	50,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №33 в д. Андреевское	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №33 в д. Андреевское.	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода от АО «Мосводоканал» до поселка Развилка	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопровода от АО «Мосводоканал» Ø300 мм до ВЗУ №13 п. Развилка.	20,00	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка.	6,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка	19,10	9,55	9,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №13 в поселке Развилка.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №13 в поселке Развилка	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №31 в деревне Мильково	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №31 в деревне Мильково.	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла в деревне Дроздово.	86,50	86,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №29 в деревне Картино.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла в деревне Картино.	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей с. Беседы с	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово												
строительство/реконструкция водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	30,60	-	30,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово.	26,30	-	26,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	18,90	-	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	20,90	-	-	-	-	-	20,90	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	6,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-
реконструкция ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-
подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	1350,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	675,00
выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации 2020-2023 гг.												
Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 100 протяженность 21000 п. м.	128,52	32,13	32,13	32,13	32,13-	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 13000 п. м.	96,96	24,24	24,24	24,24	24,24	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 5000 п. м.	45,48	11,37	11,37	11,37	11,37	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 18000 п. м.	212,20	53,05	53,05	53,05	53,05	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м.	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	4,40	1,10	1,10	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 6000 п. м	3,50	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м.	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	7,60	1,90	1,90	1,90	1,90	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	67,30	16,82	16,82	16,82	16,82	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 6000 п. м.	44,75	11,19	11,19	11,19	11,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,54	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	117,40	29,35	29,35	29,35	29,35	-	-	-	-	-	-	-
Д= 400 протяженность 1000 п. м.	19,67	4,92	4,92	4,92	4,92	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Горки												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 4000 п. м.	24,47	6,12	6,12	6,12	6,12	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3900 п. м	29,10	7,28	7,28	7,28	7,28	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 3300 п. м.	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 2000 п. м	28,30	7,08	7,08	7,08	7,08	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,68	3,17	3,17	3,17	3,17	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	22,73	5,68	5,68	5,68	5,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м	8,50	2,13	2,13	2,13	2,13	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, п. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский, д. Бутово, пос. Новодрожжино												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,05	2,76	2,76	2,76	2,76	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,70	3,18	3,18	3,18	3,18	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1600 п. м	14,54	3,64	3,64	3,64	3,64	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1300 п. м	18,40	4,60	4,60	4,60	4,60	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, д. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети д. Вырубово, пос. Дубровский пос. Измайлово, д. Жабкино:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	17,00	4,25	4,25	4,25	4,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м.	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос.Володарского,												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 400 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,01	2,78	2,78	2,78	2,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м	5,97	1,49	1,49	1,49	1,49	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 400 п. м.	3,64	0,91	0,91	0,91	0,91	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м.	9,90	2,48	2,48	2,48	2,48	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Орлово, д. Богданиха, с. Остров, д. Дальние Прудищи												
Д= 100 протяженность 3400 п. м	20,80	5,20	5,20	5,20	5,20	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3000 п. м	22,38	5,60	5,60	5,60	5,60	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2000 п. м.	18,20	4,55	4,55	4,55	4,55	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1500 п. м.	21,21	5,30	5,30	5,30	5,30	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Богданиха, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 100 протяженность 2400 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Богданиха, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	7,46	1,87	1,87	1,87	1,87	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м.	9,09	2,27	2,27	2,27	2,27	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м	7,07	1,77	1,77	1,77	1,77	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы												
Д= 100 протяженность 4700 п. м	28,76	7,19	7,19	7,19	7,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3100 п. м.	23,13	5,78	5,78	5,78	5,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,55	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 3000 п. м	42,44	10,61	10,61	10,61	10,61	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 100 протяженность 3100 п. м	1,30	0,33	0,33	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												
Д= 100 протяженность 3100 п. м	18,97	4,74	4,74	4,74	4,74	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	22,63	5,66	5,66	5,66	5,66	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта строительства водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	3,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Д= 150 протяженность 12800 п. м	6,20	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Д= 200 протяженность 7255 п. м	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Д= 300 протяженность 5735 п. м.	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Строительство водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	15,36	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Д= 150 протяженность 12800 п. м.	95,50	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
Д= 200 протяженность 7255 п. м	65,92	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 300 протяженность 5735 п. м	81,20	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
ИТОГО	**6592,40**	**794,92**	**893,12**	**1323,08**	**1398,60**	**727,10**	**271,34**	**250,44**	**122,29**	**141,29**	**141,29**	**779,79**

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей и источников водоснабжения в г.о. Ленинский с учетом индексов МЭР приведены в таблице 2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1. – Индексы МЭР

Показатели	Ед. изм.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031-2040 г.
		Дефляторы, индексы, коэффициенты										
Индекс потребительских цен	%	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3
Индекс цен на газ	%	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
Индекс цен на электрическую энергию	%	105.1	105.1	105.1	105.1	105.1	105.1	105.1	105.1	105.1	105.1	105.1
Индекс цен на тепловую энергию	%	103.8	103.8	103.8	103.8	103.8	103.8	103.8	103.8	103.8	103.8	103.8
Индекс изменения количества активов	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Индекс эффективности операционных расходов	%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Индекс на капитальные вложения	К	1,139	1,193	1,239	1,288	1,332	1,370	1,406	1,442	1,480	1,517	1,553

Таблица 2.7.2.2 –Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей и источников водоснабжения с учетом индексов МЭР, млн. руб.

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
переключение ВЗУ №2, ВЗУ №3, ВЗУ №5 на Московскую воду	10,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №2 в городе	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Видное												
реконструкция водозаборного узла №2 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №3 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №3 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №4 по улице Набережная в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №4 по ул. Набережная в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №5 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №5 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №9 в городе Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №9 в г. Видное	25,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №10 в г. Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
реконструкция водозаборного узла №10 в г. Видное	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №18	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №18	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №21	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №21	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №22	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №22	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №23	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №23	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №25	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №25	50,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №19	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
реконструкция водозаборного узла №19	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла с. Беседы	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла с. Беседы	100,00	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла п. Володарского	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла п. Володарского	100,00	-	-	33,33	33,33	33,33	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у ж/д по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у жилого дома по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	24,00	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети д=900 от г. Москва	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопроводной сети д=900 от г. Москва	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
строительство и ввод в эксплуатацию ВРУ д. Тарычево. Строительство выполняется в 2	862,00	-	-	287,33	287,33	287,33	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
очереди.												
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Спасское от водопроводных сетей города Видное	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводных сетей в деревне Спасское	18,30	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-	-	-
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	18,30	-	-	-	-	-	9,15	9,15	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на закольцовку системы водоснабжение д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство сетей водоснабжения по д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод	20,10	20,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальный ремонт водопроводной сети Ø250 мм протяжённостью 289 п.м., Ø200 мм протяжённостью 136 п. м. от ВК у жилого дома №12 до ВК у жилого дома №26 по ул. Советская г. Видное	7,80	-	-	3,90	3,90	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения	40,00	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
в д. Тарычево												
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ-8 п. Горки Ленинские	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №8 с установкой станции очистки воды	25,00	-	12,50	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №11 п. Петровское	67,00	33,50	33,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЗУ №7 п. Мещерино	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция ВЗУ №7 п. Мещерино с установкой станции водоподготовки	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в д. Петрушино с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное в д. Петрушино	26,80	-	-	13,40	13,40	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово.	9,70	-	-	4,85	4,85	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
реконструкция водопроводной сети в д. Вырубово.	19,50	-	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство сетей водоснабжения с. Булатниково.	200,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации по строительству системы водоснабжения д. Жабкино.	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство системы водоснабжения д. Жабкино.	164,00	-	-	-	82,00	82,00	-	-	-	-	-	-
разработка проекта реконструкции/строительства водовода от пос. Битца до пос. Дубровский	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водовода от пос. Битца до пос. Дубровский.	15,00	-	-	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 д. Мисайлово.	3,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 в д. Мисайлово	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №15 в д. Орлово	50,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №33 в д. Андреевское	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №33 в д. Андреевское.	50,00	-	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода от АО «Мосводоканал» до поселка Развилка	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водопровода от АО «Мосводоканал» Ø300 мм до ВЗУ №13 п. Развилка.	20,00	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка.	6,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка	19,10	9,55	9,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №13 в поселке Развилка.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №13 в поселке Развилка	100,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	6,00	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
№30 в деревне Мамоново												
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №31 в деревне Мильково	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла №31 в деревне Мильково.	50,00	-	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
строительство водозаборного узла в деревне Дроздово.	86,50	86,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №29 в деревне Картино.	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция водозаборного узла в деревне Картино.	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	30,60	-	30,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д.	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Дроздово												
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово.	26,30	-	26,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	18,90	-	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-
строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	20,90	-	-	-	-	-	20,90	-	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	6,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-
реконструкция ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-
подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	1350,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	675,00

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации 2020-2023 гг.												
Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево												
Д= 100 протяженность 21000 п. м.	128,52	32,13	32,13	32,13	32,13-	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 13000 п. м.	96,96	24,24	24,24	24,24	24,24	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 5000 п. м.	45,48	11,37	11,37	11,37	11,37	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 18000 п. м.	212,20	53,05	53,05	53,05	53,05	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м.	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	4,40	1,10	1,10	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 150 протяженность 6000 п. м	3,50	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м.	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	7,60	1,90	1,90	1,90	1,90	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:												
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	67,30	16,82	16,82	16,82	16,82	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 6000 п. м.	44,75	11,19	11,19	11,19	11,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,54	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 8300 п. м	117,40	29,35	29,35	29,35	29,35	-	-	-	-	-	-	-
Д= 400 протяженность 1000 п. м.	19,67	4,92	4,92	4,92	4,92	-	-	-	-	-	-	-
Д= 500 протяженность 1000 п. м	27,36	6,84	6,84	6,84	6,84	-	-	-	-	-	-	-
Д= 900 протяженность 4000 п. м	90,00	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 4000 п. м.	24,47	6,12	6,12	6,12	6,12	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3900 п. м	29,10	7,28	7,28	7,28	7,28	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 3300 п. м.	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 2000 п. м	28,30	7,08	7,08	7,08	7,08	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,68	3,17	3,17	3,17	3,17	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	22,73	5,68	5,68	5,68	5,68	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м	8,50	2,13	2,13	2,13	2,13	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, п. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский, д. Бутово, пос. Новодрожжино												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,05	2,76	2,76	2,76	2,76	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1700 п. м	12,70	3,18	3,18	3,18	3,18	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1600 п. м	14,54	3,64	3,64	3,64	3,64	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1300 п. м	18,40	4,60	4,60	4,60	4,60	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети												

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, д. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети д. Вырубово, пос. Дубровский пос. Измайлово, д. Жабкино:												
Д= 100 протяженность 1100 п. м	17,00	4,25	4,25	4,25	4,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 700 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 800 п. м	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 600 п. м.	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос.Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 400 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:												
Д= 100 протяженность 1800 п. м	11,01	2,78	2,78	2,78	2,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 800 п. м	5,97	1,49	1,49	1,49	1,49	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 200 протяженность 400 п. м.	3,64	0,91	0,91	0,91	0,91	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 700 п. м.	9,90	2,48	2,48	2,48	2,48	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Орлово, д. Богданиха, с. Остров, д. Дальние Прудищи												
Д= 100 протяженность 3400 п. м	20,80	5,20	5,20	5,20	5,20	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3000 п. м	22,38	5,60	5,60	5,60	5,60	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2000 п. м.	18,20	4,55	4,55	4,55	4,55	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1500 п. м.	21,21	5,30	5,30	5,30	5,30	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Богданиха, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Богданиха, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:												
Д= 100 протяженность 2400 п. м	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	7,46	1,87	1,87	1,87	1,87	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м.	9,09	2,27	2,27	2,27	2,27	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 500 п. м	7,07	1,77	1,77	1,77	1,77	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы												
Д= 100 протяженность 4700 п. м	28,76	7,19	7,19	7,19	7,19	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 3100 п. м.	23,13	5,78	5,78	5,78	5,78	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 2700 п. м	24,55	6,14	6,14	6,14	6,14	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 3000 п. м	42,44	10,61	10,61	10,61	10,61	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												
Д= 100 протяженность 3100 п. м	1,30	0,33	0,33	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 200 протяженность 1000 п. м	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:												
Д= 100 протяженность 3100 п. м	18,97	4,74	4,74	4,74	4,74	-	-	-	-	-	-	-
Д= 150 протяженность 900 п. м	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-	-

Рекомендуемые мероприятия	ИТОГО млн. руб.	Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий, млн. руб.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Д= 200 протяженность 1000 п. м	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	22,63	5,66	5,66	5,66	5,66	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проекта строительства водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	3,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Д= 150 протяженность 12800 п. м	6,20	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Д= 200 протяженность 7255 п. м	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Д= 300 протяженность 5735 п. м.	6,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Строительство водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.												
Д= 100 протяженность 2510 п. м	15,36	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Д= 150 протяженность 12800 п. м.	95,50	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
Д= 200 протяженность 7255 п. м	65,92	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
Д= 300 протяженность 5735 п. м	81,20	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
ИТОГО	**6592,40**	**794,92**	**893,12**	**1323,08**	**1398,60**	**727,10**	**271,34**	**250,44**	**122,29**	**141,29**	**141,29**	**779,79**

2.7.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения.

В таблицах 2.7.3.1. представлены предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий сценария развития, системы водоснабжения городского округа Ленинский.

Таблица 2.7.3.1. – Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий сценария.

Рекомендуемые мероприятия	Источник финансирования
переключение ВЗУ №2, ВЗУ №3, ВЗУ №5 на Московскую воду	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №2 в городе Видное	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №2 в г. Видное	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №3 в городе Видное	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №3 в г. Видное	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №4 по улице Набережная в городе Видное	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №4 по ул. Набережная в г. Видное	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №5 в городе Видное	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №5 в г. Видное	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №9 в городе Видное	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №9 в г. Видное	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №10 в г. Видное	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №10 в г. Видное	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №18	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №18	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №21	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №21	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №22	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №22	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №23	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №23	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №25	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №25	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №19	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №19	Бюджет

Рекомендуемые мероприятия	Источник
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла с. Беседы	Бюджет
строительство водозаборного узла с. Беседы	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла п. Володарского	Бюджет
строительство водозаборного узла п. Володарского	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у ж/д по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	Бюджет
реконструкция водопроводной сети от ВЗУ №5 до ВК-454 у жилого дома по проспекту Ленинского комсомола в г. Видное	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети д=900 от г. Москва	Бюджет
реконструкция водопроводной сети д=900 от г. Москва	Бюджет
строительство и ввод в эксплуатацию ВРУ д. Тарычево. Строительство выполняется в 2 очереди.	Бюджет
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Спасское от водопроводных сетей города Видное	Бюджет
строительство водопроводных сетей в деревне Спасское	Бюджет
разработка проекта строительства водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	Бюджет
строительство водопроводных сетей в деревню Малое Видное от водопроводных сетей пос. Совхоз им. Ленина	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на закольцовку системы водоснабжение д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод	Бюджет
Строительство сетей водоснабжения по д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в магистральный водовод	Бюджет
капитальный ремонт водопроводной сети Ø250 мм протяжённостью 289 п.м., Ø200 мм протяжённостью 136 п. м. от ВК у жилого дома №12 до ВК у жилого дома №26 по ул. Советская г. Видное	Бюджет
строительство сетей водоснабжения в д. Тарычево	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ-8 п. Горки Ленинские	Бюджет
реконструкция ВЗУ №8 с установкой станции очистки воды	Бюджет
реконструкция ВЗУ №11 п. Петровское	Бюджет
разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЗУ №7 п. Мещерино	Бюджет
реконструкция ВЗУ №7 п. Мещерино с установкой станции водоподготовки	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в д. Петрушино с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное	Бюджет
строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения г. Видное в д. Петрушино	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово	Бюджет
строительство водовода от ВЗУ №10 к ВЗУ №9 п. Суханово.	Бюджет
реконструкция водопроводной сети в д. Вырубово.	Бюджет

Рекомендуемые мероприятия	Источник
строительство сетей водоснабжения с. Булатниково.	Бюджет
разработка проектно-сметной документации по строительству системы водоснабжения д. Жабкино.	Бюджет
строительство системы водоснабжения д. Жабкино.	Бюджет
разработка проекта реконструкции/строительства водовода от пос. Битца до пос. Дубровский	Бюджет
строительство водовода от пос. Битца до пос. Дубровский.	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 д. Мисайлово.	Бюджет
строительство водопровода от ЖК «Пригород Лесное» к ВЗУ №17 в д. Мисайлово	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №15 в д. Орлово	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №33 в д. Андреевское	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №33 в д. Андреевское.	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода от АО «Мосводоканал» до поселка Развилка	Бюджет
реконструкция водопровода от АО «Мосводоканал» Ø300 мм до ВЗУ №13 п. Развилка.	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка.	Бюджет
строительство водопровода от ВЗУ №13 до ВЗУ №12 в п. Развилка	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №12 в поселке Развилка.	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №13 в поселке Развилка.	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №13 в поселке Развилка	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №30 в деревне Мамоново	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №31 в деревне Мильково	Бюджет
реконструкция водозаборного узла №31 в деревне Мильково.	Бюджет
строительство водозаборного узла в деревне Дроздово.	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборного узла №29 в деревне Картино.	Бюджет
реконструкция водозаборного узла в деревне Картино.	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	Бюджет
строительство/реконструкция водопроводных сетей с. Беседы с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	Бюджет
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Мильково с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово.	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на	Бюджет

Рекомендуемые мероприятия	Источник
строительство/реконструкцию водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	
строительство/реконструкция водопроводных сетей д. Слобода с учетом подключения к ВЗУ д. Дроздово	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	Бюджет
строительство инженерных сетей водоснабжения д. Большое Саврасово	Бюджет
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	Бюджет
реконструкция ВЗУ пос. Совхоз им. Ленина	Бюджет
подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	Плата за подключение (технологическое присоединение)
выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации 2020-2023 гг.	Бюджет
Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево	Бюджет
Д= 100 протяженность 21000 п. м.	Бюджет
Д= 150 протяженность 13000 п. м.	Бюджет
Д= 200 протяженность 5000 п. м.	Бюджет
Д= 300 протяженность 18000 п. м.	Бюджет
Д= 500 протяженность 1000 п. м.	Бюджет
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:	Бюджет
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	Бюджет
Д= 150 протяженность 6000 п. м	Бюджет
Д= 200 протяженность 2700 п. м.	Бюджет
Д= 300 протяженность 8300 п. м	Бюджет
Д= 500 протяженность 1000 п. м	Бюджет
Д= 900 протяженность 4000 п. м	Бюджет
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:	Бюджет
Д= 100 протяженность 11000 п. м.	Бюджет
Д= 150 протяженность 6000 п. м.	Бюджет
Д= 200 протяженность 2700 п. м	Бюджет
Д= 300 протяженность 8300 п. м	Бюджет
Д= 400 протяженность 1000 п. м.	Бюджет
Д= 500 протяженность 1000 п. м	Бюджет
Д= 900 протяженность 4000 п. м	Бюджет
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское	Бюджет
Д= 100 протяженность 4000 п. м.	Бюджет
Д= 150 протяженность 3900 п. м	Бюджет

Рекомендуемые мероприятия	Источник
Д= 200 протяженность 3300 п. м.	Бюджет
Д= 300 протяженность 2000 п. м	Бюджет
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское	Бюджет
Д= 100 протяженность 2400 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 1700 п. м	Бюджет
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	Бюджет
Д= 300 протяженность 600 п. м.	Бюджет
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Горки Ленинские, д. Сапроново, д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Пуговичино, п. Петровское:	Бюджет
Д= 100 протяженность 2400 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 1700 п. м	Бюджет
Д= 200 протяженность 2500 п. м.	Бюджет
Д= 300 протяженность 600 п. м	Бюджет
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, п. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский, д. Бутово, пос. Новодрожжино	Бюджет
Д= 100 протяженность 1800 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 1700 п. м	Бюджет
Д= 200 протяженность 1600 п. м	Бюджет
Д= 300 протяженность 1300 п. м	Бюджет
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Измайлово, пос. Битца, д. Суханово, д. Вырубово, пос. Дубровский:	Бюджет
Д= 100 протяженность 1100 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 700 п. м	Бюджет
Д= 200 протяженность 800 п. м	Бюджет
Д= 300 протяженность 600 п. м	Бюджет
Реконструкции существующих участков сети д. Вырубово, пос. Дубровский пос. Измайлово, д. Жабкино:	Бюджет
Д= 100 протяженность 1100 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 700 п. м	Бюджет
Д= 200 протяженность 800 п. м	Бюджет
Д= 300 протяженность 600 п. м.	Бюджет
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос.Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:	Бюджет
Д= 100 протяженность 1800 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 800 п. м.	Бюджет
Д= 200 протяженность 400 п. м	Бюджет
Д= 300 протяженность 700 п. м	Бюджет
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Володарского, Б. Володарка, М. Володарка:	Бюджет
Д= 100 протяженность 1800 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 800 п. м	Бюджет
Д= 200 протяженность 400 п. м.	Бюджет
Д= 300 протяженность 700 п. м.	Бюджет
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д.	Бюджет

Рекомендуемые мероприятия	Источник
Андреевское, д. Мисайлово, д. Орлово, д. Богданиха, с. Остров, д. Дальние Прудищи	
Д= 100 протяженность 3400 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 3000 п. м	Бюджет
Д= 200 протяженность 2000 п. м.	Бюджет
Д= 300 протяженность 1500 п. м.	Бюджет
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Богданиха, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:	Бюджет
Д= 100 протяженность 2400 п. м.	Бюджет
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	Бюджет
Д= 200 протяженность 1000 п. м	Бюджет
Д= 300 протяженность 500 п. м.	Бюджет
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское, д. Мисайлово, д. Богданиха, д. Орлово, с. Остров, д. Дальние Прудищи:	Бюджет
Д= 100 протяженность 2400 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 1000 п. м.	Бюджет
Д= 200 протяженность 1000 п. м.	Бюджет
Д= 300 протяженность 500 п. м	Бюджет
Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы	Бюджет
Д= 100 протяженность 4700 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 3100 п. м.	Бюджет
Д= 200 протяженность 2700 п. м	Бюджет
Д= 300 протяженность 3000 п. м	Бюджет
Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:	Бюджет
Д= 100 протяженность 3100 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 900 п. м.	Бюджет
Д= 200 протяженность 1000 п. м	Бюджет
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	Бюджет
Реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Развилка, д. Дроздово, д. Картино, д. Мамоново, д. Мильково, д. Слобода, д. Ащерино, с. Беседы:	Бюджет
Д= 100 протяженность 3100 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 900 п. м	Бюджет
Д= 200 протяженность 1000 п. м	Бюджет
Д= 300 протяженность 1600 п. м.	Бюджет
Разработка проекта строительства водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021-2040 гг.	Бюджет
Д= 100 протяженность 2510 п. м	Бюджет
Д= 150 протяженность 12800 п. м	Бюджет
Д= 200 протяженность 7255 п. м	Бюджет
Д= 300 протяженность 5735 п. м.	Бюджет
Строительство водопроводных сетей для подключения новых объектов капитального строительства 2021- 2040 гг.	Бюджет
Д= 100 протяженность 2510 п. м	Бюджет

Рекомендуемые мероприятия	Источник
Д= 150 протяженность 12800 п. м.	Бюджет
Д= 200 протяженность 7255 п. м	Бюджет
Д= 300 протяженность 5735 п. м	Бюджет

2.7.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.

Таблица 2.7.4.1.1 – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для МУП «Видновское ПТО ГХ» г. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	6,34	6,49	6,65	6,81	6,97	7,14	7,31	7,48	7,66	7,85	8,04
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	27,34	28,00	28,67	29,36	30,06	30,78	31,52	32,28	33,05	33,85	34,66
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	33,68	34,49	35,32	36,16	37,03	37,92	38,83	39,76	40,72	41,69	42,69

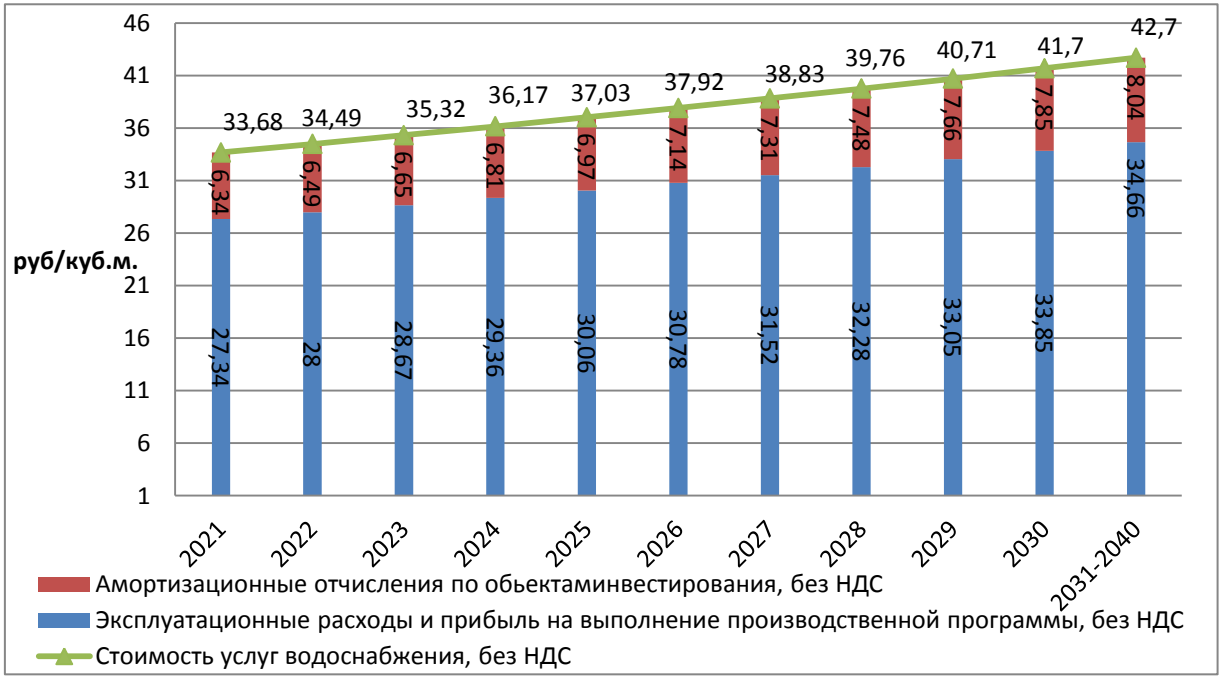


Таблица 2.7.4.1.2 – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для МУП «Видновское ПТО ГХ» (п/о Петровское г.п. Горки Ленинские) г. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	3,49	3,57	3,66	3,75	3,84	3,93	4,02	4,12	4,22	4,32	4,42
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	13,11	13,42	13,75	14,08	14,41	14,76	15,11	15,48	15,85	16,23	16,62
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	16,60	17,00	17,41	17,82	18,25	18,69	19,14	19,60	20,07	20,55	21,04

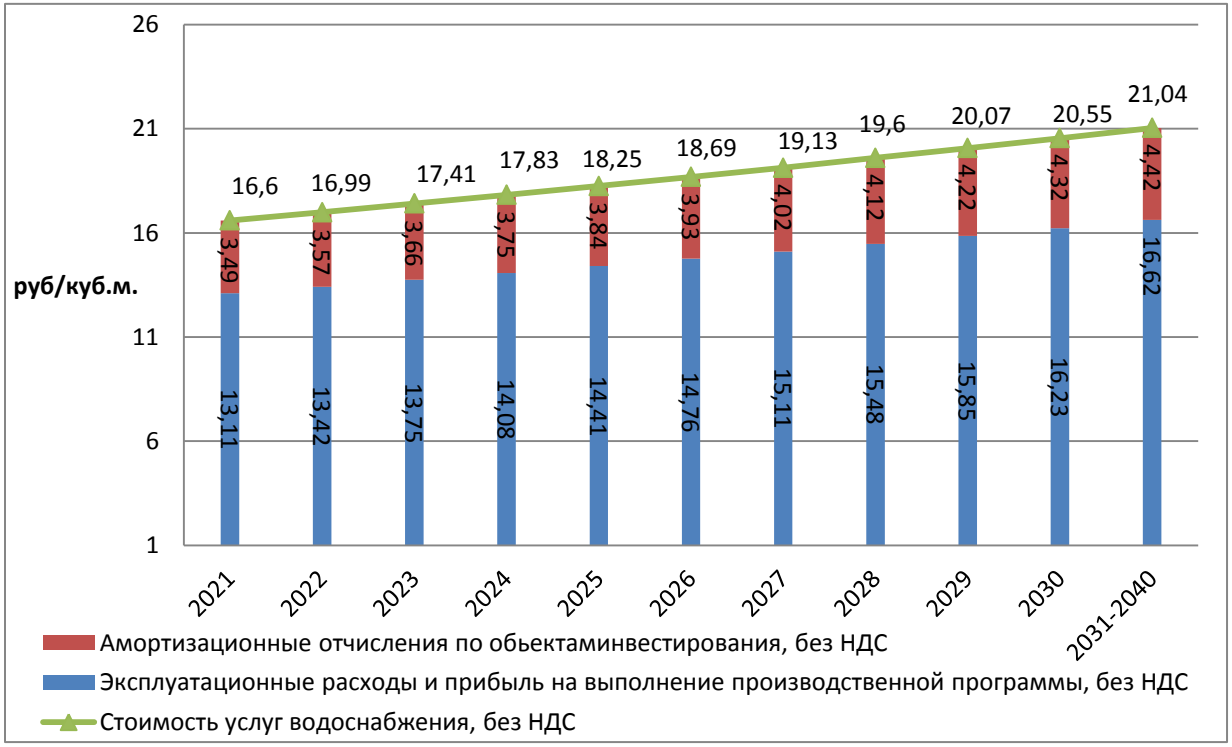


Таблица 2.7.4.1.3 – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для ФГУП «Комплекс» г. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	12,92	13,23	13,55	13,87	14,21	14,55	14,90	15,25	15,62	15,99	16,38
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	55,13	56,45	57,81	59,20	60,62	62,07	63,56	65,09	66,65	68,25	69,89
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	68,05	69,68	71,36	73,07	74,82	76,62	78,46	80,34	82,27	84,24	86,26

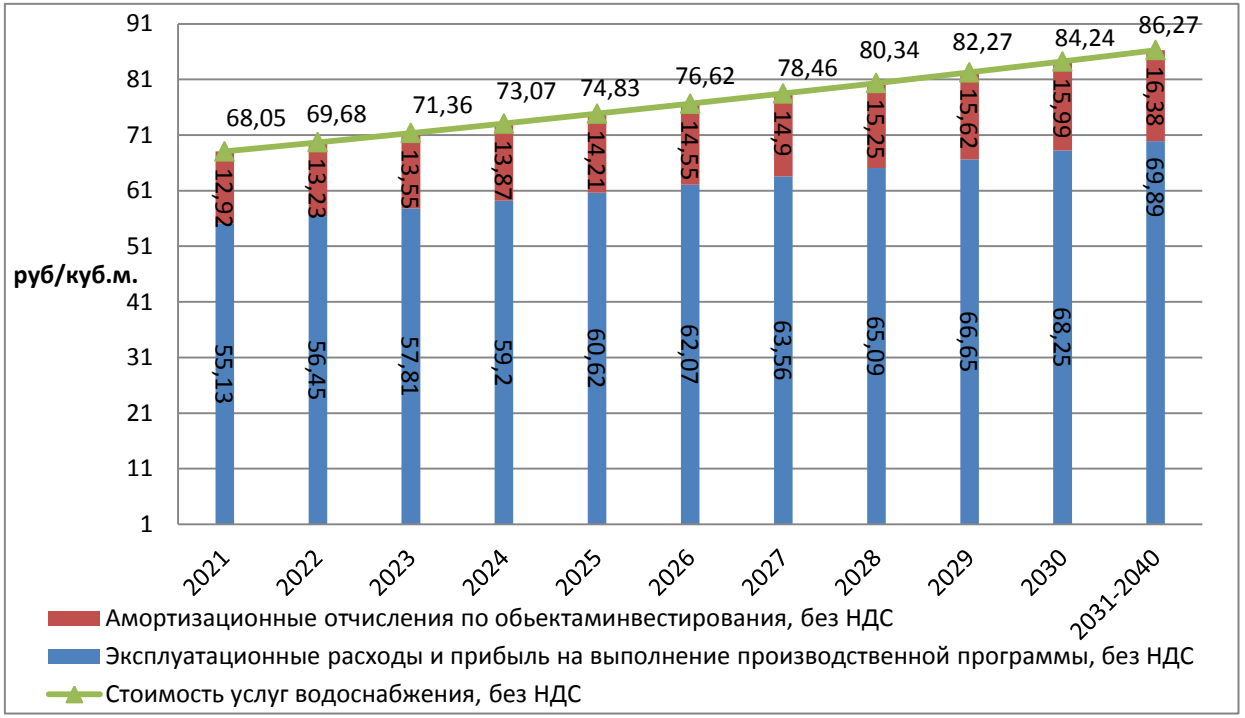


Таблица 2.7.4.1.4 – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для АО «Москокс» г. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	6,11	6,26	6,41	6,56	6,72	6,88	7,04	7,21	7,39	7,56	7,75
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	25,64	26,26	26,89	27,53	28,19	28,87	29,56	30,27	31,00	31,74	32,50
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	31,75	32,51	33,29	34,09	34,91	35,75	36,61	37,48	38,38	39,30	40,25



Таблица 2.7.4.1.5 – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для ЗАО «Совхоз имени Ленина» г. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	4,44	4,55	4,66	4,77	4,88	5,00	5,12	5,24	5,37	5,50	5,63
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	18,95	19,40	19,87	20,35	20,84	21,34	21,85	22,37	22,91	23,46	24,02
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	23,39	23,95	24,53	25,11	25,72	26,33	26,97	27,61	28,28	28,96	29,65

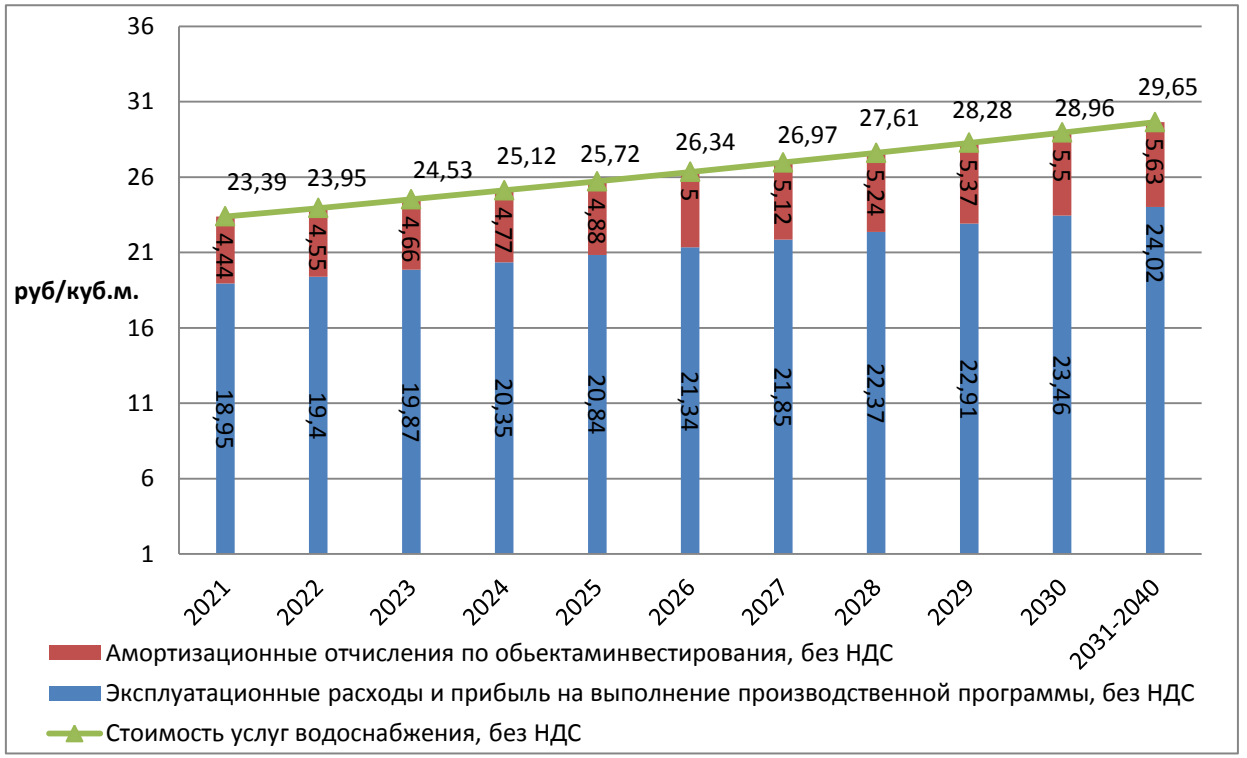


Таблица 2.7.4.1.6 – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для ОАО «ТФ «Возрождение»г. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	2,66	2,72	2,79	2,86	2,92	2,99	3,07	3,14	3,22	3,29	3,37
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	12,06	12,35	12,65	12,95	13,26	13,58	13,90	14,24	14,58	14,93	15,29
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	14,72	15,07	15,44	15,81	16,18	16,57	16,97	17,38	17,80	18,22	18,66

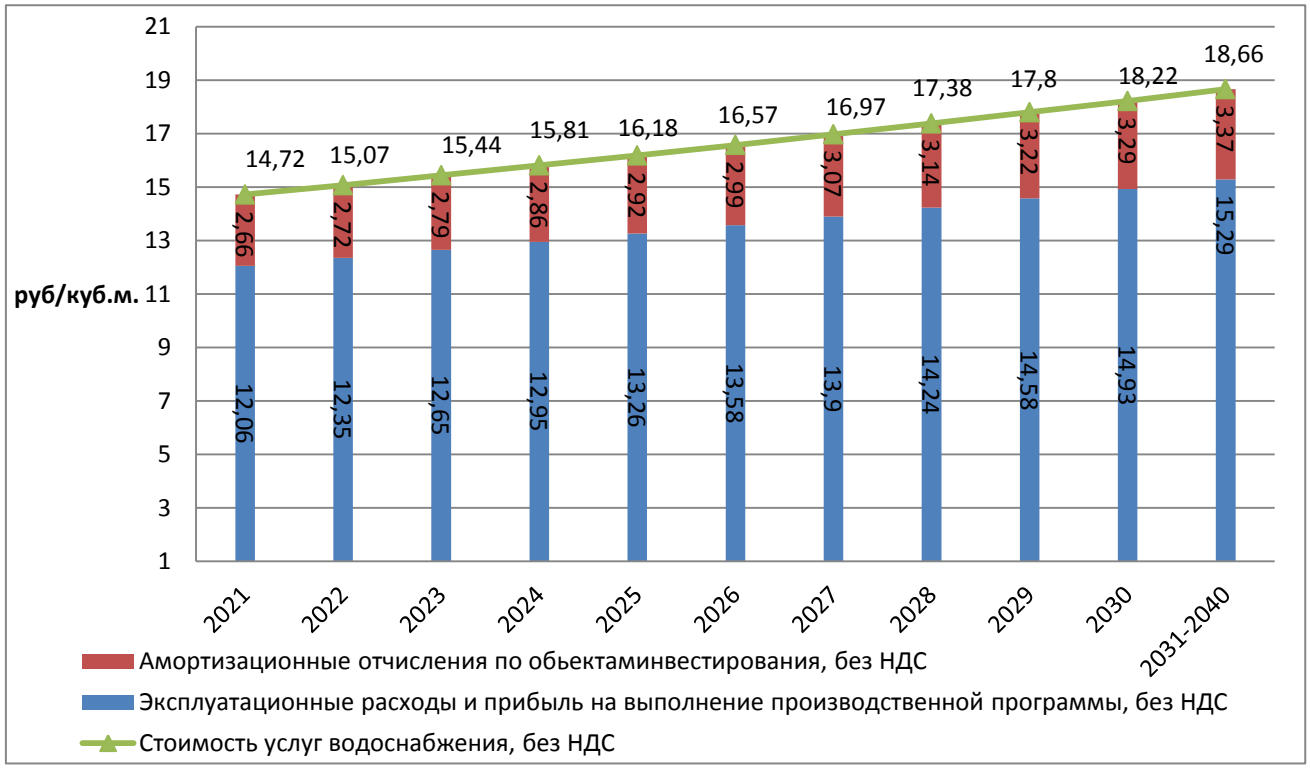


Таблица 2.7.4.1.7 – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава Россиига. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	9	9,22	9,44	9,66	9,90	10,13	10,38	10,63	10,88	11,14	11,41
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	38,61	39,54	40,49	41,46	42,45	43,47	44,51	45,58	46,68	47,80	48,94
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	47,61	48,75	49,92	51,12	52,35	53,60	54,89	56,21	57,56	58,94	60,35

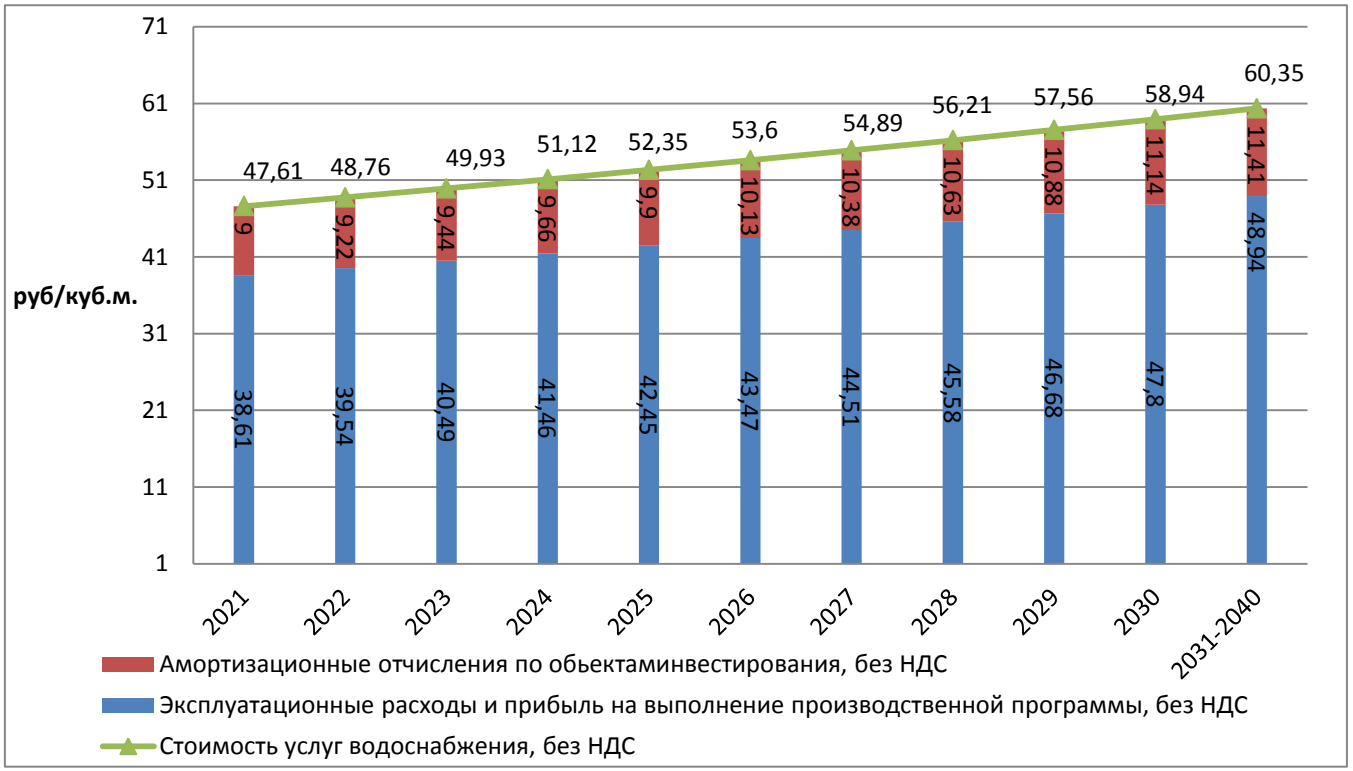


Таблица 2.7.4.1.8 – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для ООО «Ларус»г. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	7,86	8,05	8,24	8,44	8,64	8,85	9,06	9,28	9,50	9,73	9,96
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	32,27	33,04	33,84	34,65	35,48	36,33	37,20	38,10	39,01	39,95	40,91
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	40,13	41,09	42,08	43,09	44,12	45,18	46,27	47,38	48,51	49,68	50,87

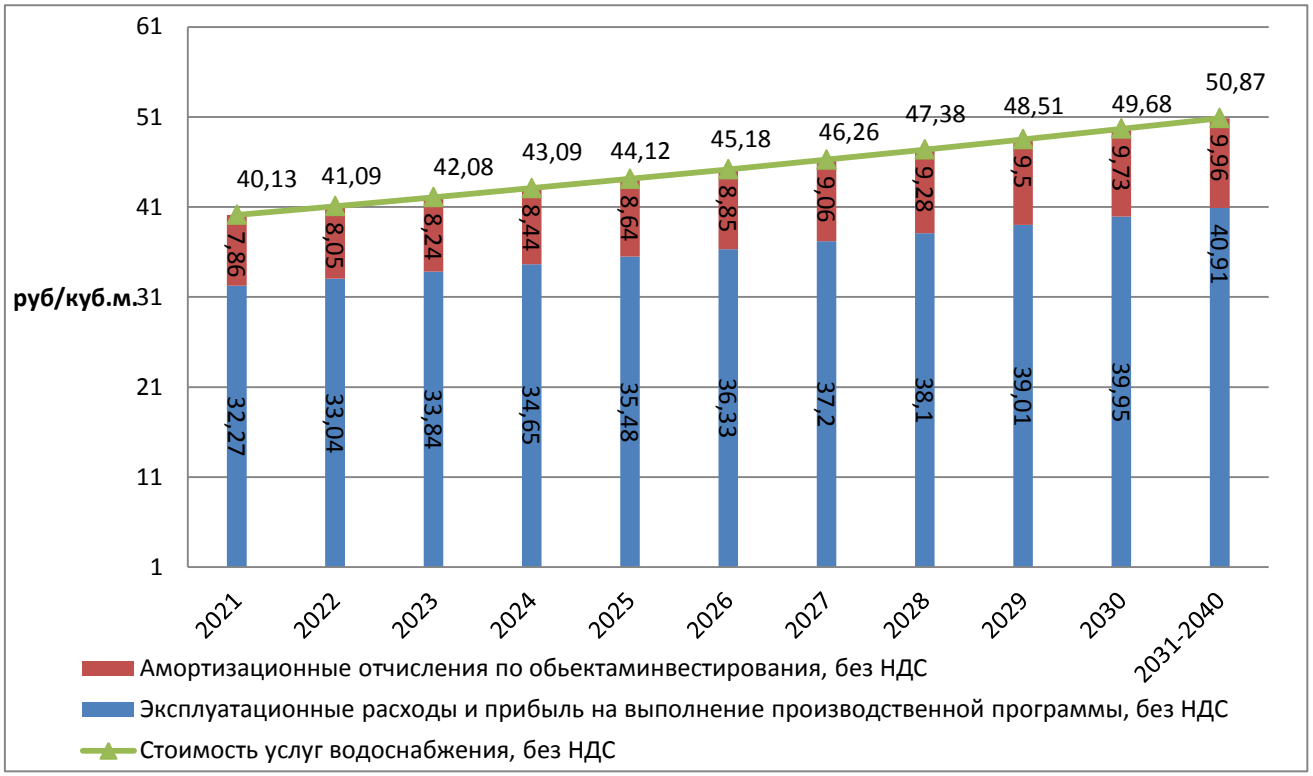


Таблица 2.7.4.1.9 – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для ООО «ЖКХ Водоканал+»г. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	8,23	8,43	8,63	8,84	9,05	9,27	9,49	9,72	9,95	10,19	10,43
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	27,92	28,59	29,28	29,98	30,70	31,44	32,19	32,96	33,75	34,56	35,39
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	36,15	37,02	37,91	38,82	39,75	40,70	41,68	42,68	43,70	44,75	45,82



Таблица 2.7.4.1.10 – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для АО «МОСМЕК»г. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	3,49	3,57	3,66	3,75	3,84	3,93	4,02	4,12	4,22	4,32	4,42
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	26,34	26,97	27,62	28,28	28,96	29,66	30,37	31,10	31,84	32,61	33,39
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	29,83	30,55	31,28	32,03	32,80	33,59	34,39	35,22	36,06	36,93	37,81

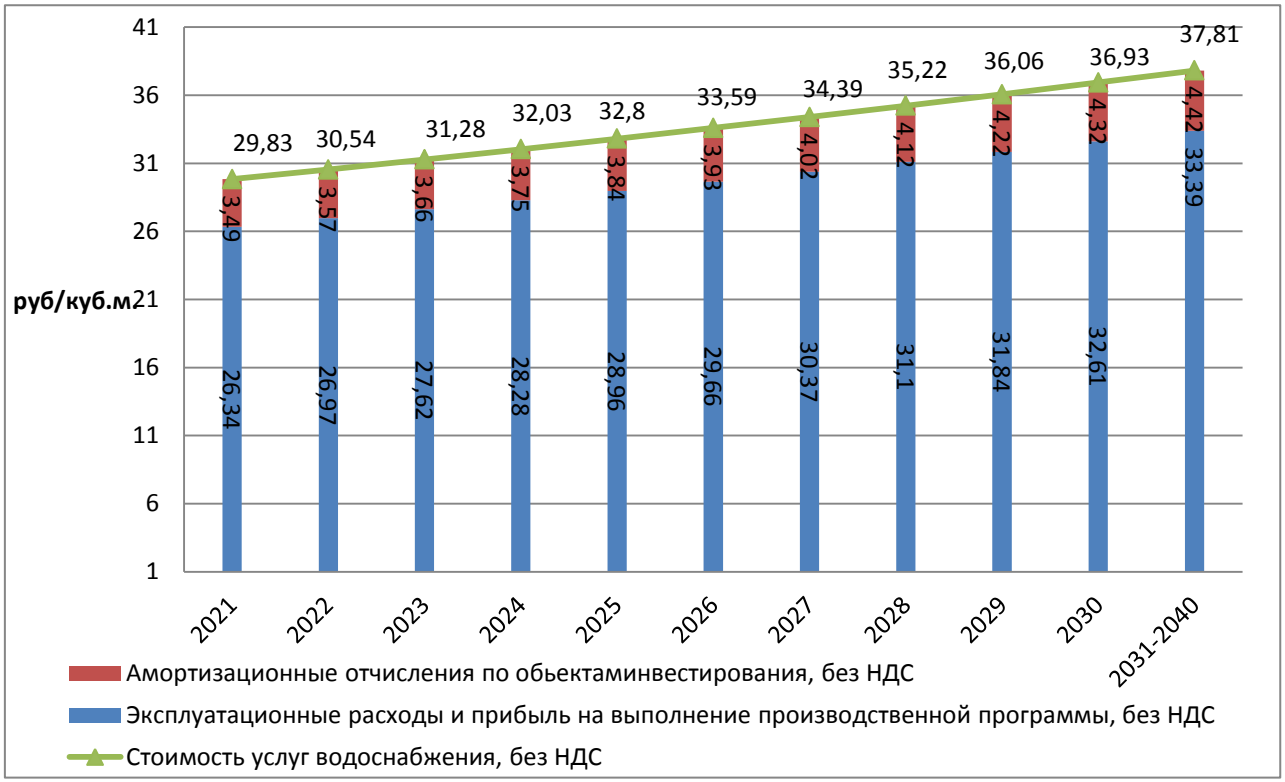


Таблица 2.7.4.1.11. – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для ООО «АрДиАй Ресурс»г. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	4,64	4,75	4,87	4,98	5,10	5,22	5,35	5,48	5,61	5,74	5,88
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	22,06	22,59	23,13	23,69	24,26	24,84	25,43	26,04	26,67	27,31	27,96
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	26,70	27,34	28,00	28,67	29,36	30,06	30,78	31,52	32,28	33,05	33,85


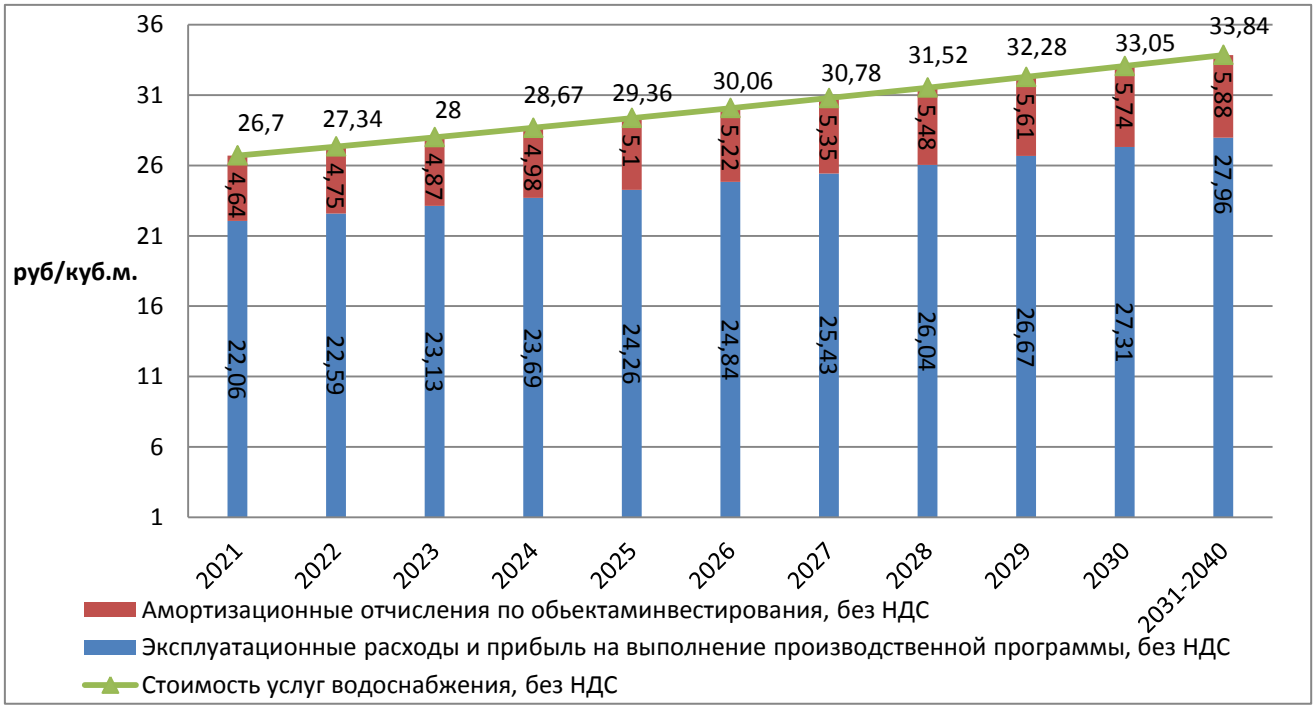


Таблица 2.7.4.1.12. – Расчет тарифных последствий, внедрения мероприятий сценария развития до 2040 г. для ООО «Самолет-Ресурс»г. о. Ленинский

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	4,32	4,42	4,53	4,64	4,75	4,86	4,98	5,10	5,22	5,35	5,48
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	28,71	29,40	30,10	30,83	31,57	32,32	33,10	33,89	34,71	35,54	36,39
Стоимость услуг водоснабжения, без НДС	33,03	33,82	34,63	35,47	36,32	37,19	38,08	38,99	39,93	40,89	41,87

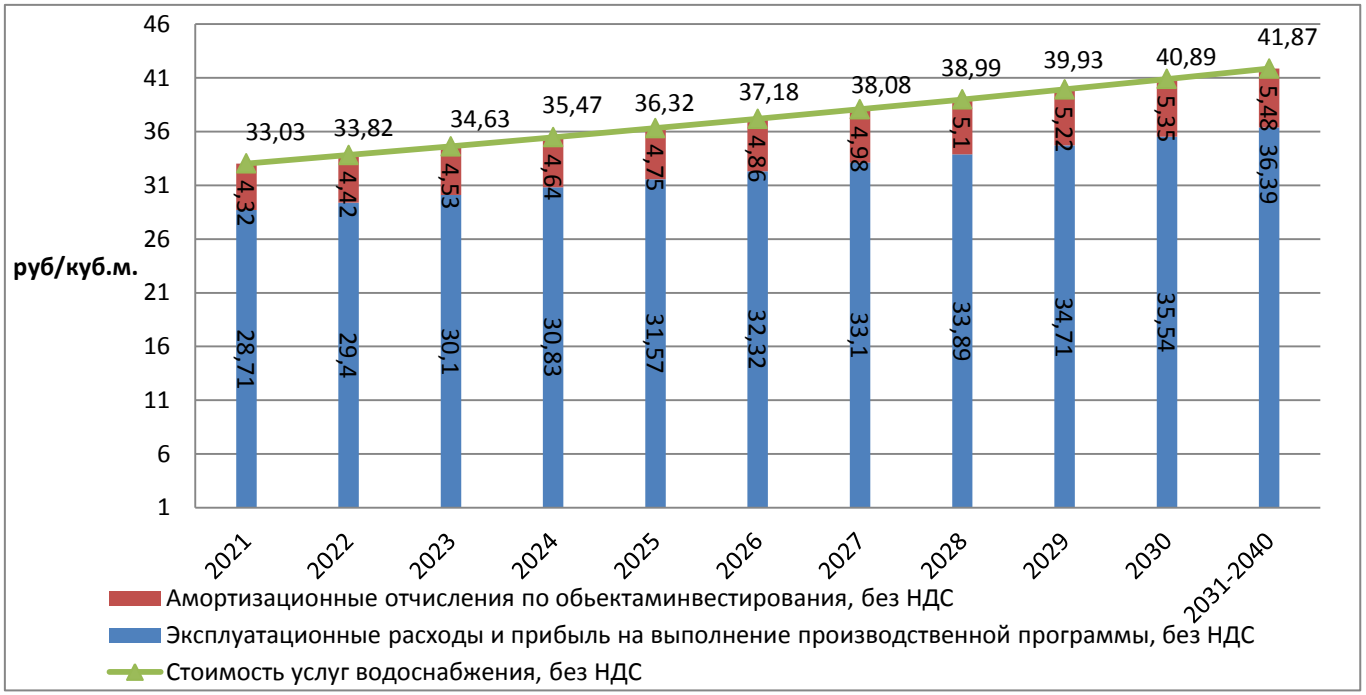

2.7.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов финансирования.

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоснабжения сценария, возможна для источников финансирования – бюджетные средства.

2.7.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования

Стоимость реализация мероприятий по сценарию развития составляет 6592,40 млн. руб.

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоснабжения данного сценария возможна для источников финансирования – бюджетные средства

Для данного сценария обеспечивается срок окупаемости инвестиций 5,5 года с момента начала инвестирования (2021 г.), 4,1 года с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования.

По причине значительных объемов инвестиций для финансирования мероприятий данного сценария развития предусматривается полное возмещение потребителями стоимости услуг водоснабжения за счет тарифа и инвестиционной надбавки.

2.7.7. Обоснование сценария развития водоснабжения городского поселения, рекомендуемого к реализации

Стоимость реализация мероприятий по сценарию развития, составляет 6592,40 млн. руб.

Для данного сценария обеспечивается срок окупаемости инвестиций 5,5 года с момента начала инвестирования (2021 г.), 4,1 года с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования.

Данный сценарий развития позволяет осуществлять подключение новых объектов капитального строительства с существующими темпами ввода жилья в строй и интенсивное социально-экономическое развитие городского округа.

Раздел 2.8. «Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

2.8.1. Надежность питьевого водоснабжения городского округа по годам перспективного периода

Таблица 2.8.1 – Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения по годам перспективного периода

Показатель	Ед. изм.	Целевые показатели										
		2021г.	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2025г.**	**2026г.**	**2027г.**	**2028г.**	**2029г.**	**2030г.**	**2031-2040 г.**
Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км.	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

2.8.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в городском округе по годам перспективного периода

Таблица 2 8.2 – Доля потерь питьевой воды при транспорте по годам перспективного периода

Показатель	Ед. изм.	Целевые показатели										
		2021г.	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2025г.**	**2026г.**	**2027г.**	**2028г.**	**2029г.**	**2030г.**	**2031-2040 г.**
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,9%	20,7%	19,7%	18,6%	17,8%	16,7%	15,4%	14,1%	13,3%	13%	13%

2.8.3. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по городскому округу по годам перспективного периода.

Таблица 2.8.3 – Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по годам перспективного периода

Показатель	Ед. изм.	Целевые показатели										
		2021г.	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2025г.**	**2026г.**	**2027г.**	**2028г.**	**2029г.**	**2030г.**	**2031-2040 г.**
Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении	руб/м^3	26,25	30,15	33,05	37,24	40,15	43,81	46,86	49,54	54,69	54,69	54,69

2.8.4. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по городскому округу по годам перспективного периода.

Таблица 2.8.4 – Удельные затраты электрической энергии на производство и транспорт питьевой воды по годам перспективного периода

г. о. Ленинский											
Показатель	Ед. изм.	Целевые показатели									
		2021г.	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2025г.**	**2026г.**	**2027г.**	**2028г.**	**2029г.**	**2030г.**	**2031-2040 г.**
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/м^3	0,516	0,508	0,500	0,494	0,487	0,479	0,473	0,468	0,463	0,463	0,463
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт·ч/м^3	0,282	0,275	0,269	0,263	0,257	0,250	0,245	0,240	0,236	0,236	0,236

г. о. Ленинский											
Показатель	Ед. изм.	Целевые показатели									
		2021г.	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2025г.**	**2026г.**	**2027г.**	**2028г.**	**2029г.**	**2030г.**	**2031-2040 г.**
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды												

2.8.5. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспективного периода.

Таблица 2.8.5 – Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспективного периода

г. о. Ленинский											
Показатель	Ед. изм.	Целевые показатели									
		2021г.	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2025г.**	**2026г.**	**2027г.**	**2028г.**	**2029г.**	**2030г.**	**2031-2040 г.**
Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения	%	93,8	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	98,0

2.8.6. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в городском округе по годам перспективного периода.

Таблица 2.8.6 – Обеспеченность населения качественной питьевой водой по годам перспективного периода

г.о. Ленинский											
Показатель	Ед. изм.	Целевые показатели									
		2021г.	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2025г.**	**2026г.**	**2027г.**	**2028г.**	**2029г.**	**2030г.**	**2031-2040 г.**

г.о. Ленинский											
Показатель	Ед. изм.	Целевые показатели									
		2021г.	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2025г.**	**2026г.**	**2027г.**	**2028г.**	**2029г.**	**2030г.**	**2031-2040 г.**
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	15,0	5,0	2,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,5	3,5	2,5	1,5	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.8.7. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в городском округе по годам перспективного периода

Таблица 2.8.9 – Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме по годам перспективного периода

Показатель	ед. изм.	Целевые показатели										
		2021г.	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2025г.**	**2026г.**	**2027г.**	**2028г.**	**2029г.**	**2030г.**	**2031-2040 г.**
Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.8.8. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода

Таблица 2.8.10 – Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода

г. о. Ленинский											
Показатель	ед. изм	Целевые показатели									
		2021г.	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2025г.**	**2026г.**	**2027г.**	**2028г.**	**2029г.**	**2030г.**	**2031-2040 г.**
Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды	%	90,6	91,0	91,8	92,3	92,6	93,6	94,2	95,1	96,8	98,5	99

2.8.9. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода

Таблица 2.8.9 – Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода

г.о. Ленинский											
Показатель	ед. изм.	Целевые показатели									
		2021г.	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**	**2025г.**	**2026г.**	**2027г.**	**2028г.**	**2029г.**	**2030г.**	**2031-2040 г.**
Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды	%	89,7	90,6	91,0	91,8	92,3	92,6	93,6	94,2	95,1	96,8	98,5

Раздел 2.9. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского поселения, осуществляющим полномочия администрации поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности городского округа.

2.9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Ниже представлен перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в г.о. Ленинский, уполномоченной на эксплуатацию которых является организация МУП «Видновское ПТО ГХ»:

Основное средство	**Документы основания**	**Адрес местонахождения**	**Характеристики объекта**	**Основное средство. Протяженность м.п. (Основные средства)**
Водопроводная сеть д 2д 160 в однотрубном исполнении	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №1277 от 14.04.2017г	п.Булатниковское п.Дубровский ул Турова	Водопроводная сеть - 2d - 160мм, протяженность 1026 п.м., в однотрубном исполнении, количество колодцев - 3 ед.	538
Водопроводная сеть д 50 в однотрубном исполнении	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №1279 от 14.04.2017г	п.Булатниковское	Водопроводная сеть - диаметром - 50мм, материал - сталь, протяженность 400п.м., год постройки 1953г., степень износа 100%	324
Сети	Постановление	г/п Горки	Водопроводные	864

Основное средство	Документы основания	Адрес местонахождения	Характеристики объекта	Основное средство. Протяженность м.п. (Основные средства)
холодного водоснабжения д 110 асбест,сталь	Администрации Ленинского муниципального района №2517 от 08.07.2019г	Ленинские дер. Пуговичино	сети - диаметром 110мм, протяженнсть 864 п.м., материал асбест, сталь	
Водопроводная сеть д 110 ПНД	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №2518 от 08.07.2019г	п. Г/Л д. Сапроново	Водопроводные сети - диаметром 110мм, протяженность 1594 п.м., материал ПНД, ориентировочный год постройки 2000г.	1594
Сети холодного водоснабжения д 100 сталь	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №2515 от 08.07.2019г	г/п Горки Ленинские дер. Калиновка	Водопроводные сети - диаметром 100мм, протяженность 1735п.м., материал сталь, ориентировочный год постройки 1954г.	1735
Водопроводная сеть д 110 ПНД	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №2516 от 08.07.2019г	п.Видное д. Ермолино	Водопроводные сети - диаметром 110 мм,протяженность 1226 п.м., материал ПНД, ориентировочный год постройки 2000г.	1226
Водопроводная сеть д 100 Сталь	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №2516 от 08.07.2019г	п.Видное д. Дыдылдино	Водопроводные сети - диаметром 100 мм, протяженность 1563 п.м., материал - сталь	1563
Водопровод	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №2887 от 31.07.2019г	д.Горки	Сети водоснабжения д-160мм, по проекту в двухтрубном исполнении, задвижки МЗВ д-150мм - 4шт., Водопроводные	480

Основное средство	Документы основания	Адрес местонахождения	Характеристики объекта	Основное средство. Протяженность м.п. (Основные средства)
			колодцы (ВК) - 1 ед.	
Водопровод	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №2887 от 31.07.2019г	д.Горки ул: Заповедная, Речная, Полевая	Сети водоснабжения уличные трубы: д 110мм-115п/м,д160мм-820 п/м,врезки к домам ПЭ д63мм-1152 п/м, ,задвижки: МЗВ д150мм-16шт,д50мм-129шт, водопроводные колодцы-57шт,пожарные гидранты-7 шт	935
Водопроводные сети ПНД д100	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №2868 от 30.07.2019г	ТИЗ Сатурн-2	Водопроводные сети - диаметром 100мм, протяженность 1287 п.м., материал ПНД, ориентировочный год постройки 2000г.	1287
Участок водопроводной сети	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №3352 от 04.09.2019г	от д.Калиновка до существующего абонента МУП "Видновское ПТО ГХ"	Водопроводная сеть - диаметром 160мм, протяженность 550п.м., материал ПНД	550

2.9.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены

Бесхозяйственные водозаборные скважины в городском округе отсутствуют.

Раздел 2.10. «Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения»

2.10.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению

В соответствии с Федеральный законном от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и статьи 12 «Гарантирующая организация и ее отношения с организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение»:

1. Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

3. Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня его принятия направляется указанной организации и размещается на официальном сайте такого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

4. Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

6. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

7. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

2.10.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на территории городского округа.

На территории Ленинского городского округа находятся следующие объекты водоснабжения:

- водозаборные узлы (ВЗУ) – 42 шт.;

- водорегулирующие узлы (ВРУ) – 2 шт.

- всего артезианских скважин (НС- I подъема (НС-I) - 99 шт.;

– водонапорные башни – 8 шт. (общим объёмом 250 м^3);

– насосные станции II подъема – 16 шт.;

– ВНС III подъёма- 8 шт.;

– резервуаров чистой воды – 43 шт. (общий объем – 24150 м^3);

– пожарные гидранты – 687 шт.;

– общая протяженность сетей водоснабжения – 428,417 км.

Сетей водопровода МУП «Видновское ПТО ГХ»- 269,7 км.

Все объекты централизованной системы водоснабжения МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся в хозяйственном ведении, остальные РСО являются собственниками.

Таблица 2.10.2- Перечень лиц, осуществляющих услугу централизованного водоснабжения

№	Наименование РСО	Адрес РСО	Зона действия
1	МУП «Видновское ПТО ГХ»	142700, Московская область, Ленинский р-он, г. Видное ул. Советская,д.17А, тел: 8 (495) 541-19-00	г. Видное, п. Горки Ленинские, п. Булатниковское, п. Молоковское, п. Володарское, п. Развилковское
2.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	142712, Ленинский район, с.п. Молоковское, п.Санаторий Горки Ленинские, 8(495) 727-18-07	с. п. Молоковское
3.	ООО Ларус	Россия, 142702, Московская область, Ленинский район, дер. Суханово, ЖК "Суханово Парк" 8-985-815-17-01	с.п. Булатниковское, п.Суханово
4.	ОАО «Текстильная фирма «Возрождение»	142713, Московская область Ленинский район, п.Володарского, ул.Центральная,д.30 8(495)548-74-21	с.п.Володарское

5.	ООО «АрДиАй Ресурс»	143391, г. Москва, п. Марушкинское, пос. Крекшино, ул. Молодежная, строение 10 8-495-983-15-20	с.п.Молоковское, вблизи п.Мещерино
6.	ООО «ЖКХ Водоканал+»	111020, г. Москва,ул. 2-я Синичкина, д. 9а. стр. 4 эт 3 пом.1 комн. 4 офис 78-495-981-61-48	мкрн. Бутово парк, мкрн. Бутово парк 2 (дрожжино 1,2), мкрн Восточное бутово (Боброво), пос. Новодрожжино
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	142715,Ленинский район, с.п.Совхоз им.Ленина, Каширское шоссе, 23 км.8(495)548-65-05	с.п.Совхоз им.Ленина, с. Беседы, д. Слобода с.п. Развилковское – В части ВЗУ
8.	ФГУП «Комплекс»	298640, Респ. Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ялтинская, д. 16, литера Б	г. Видное, северная промзона
9.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	142703, Московская обл., г. Видное, Белокаменное ш., вл.13, здание ЗАК-2, этаж1, помещение 38, тел. 8 (911) 088-29-32	г. Видное, промзона
10.	АО «Москокс»	142703, Московская обл., г. Видное, Белокаменное ш., вл.13 8 (911) 088-29-32	г. Видное, промзона
11.	ООО «Вега»	142700, Московская обл, город Видное, район Ленинский, промзона Северная Промзона, КОРПУС 610	Северная промзона
12.	ООО «Самолет-Ресурс»	121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, эт. 19, комн. 37. +7(495)967-13-13	КП «Вудлэнд»

2.10.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории городского округа

Объекты централизованной системы водоснабжения МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся в хозяйственном ведении, остальные РСО являются собственниками.

На территории городского поселения Видное в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

ВЗУ - 6 шт., сетей водоснабжения – 136,86 км.

На территории городского поселения Горки Ленинские в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

ВЗУ - 8 шт. (2 ВЗУ в д. Калиновка, ВЗУ в п. Горки Ленинские, п. Мещерино, д. Горки, п/о Петровское, мкр. Купелинка, ЖК «МАЙ»)

Сетей водоснабжения – 27,03 км.

На территории сельского поселения Булатниковское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

ВЗУ - 2 ед. (пос. Бутово, пос. Суханово)

Сетей водоснабжения – 16,48 км.

На территории сельского поселения Володарское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

ВЗУ – нет, сетей водоснабжения – 18,51 км.

На территории сельского поселения Молоковское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

ВЗУ - 7 шт. (ВЗУ в д. Мисайлово, 2 ВЗУ с. Остров, ВЗУ в д. Орлово, с. Молоково, д. Коробово, д. Андреевское)

Сетей водоснабжения – 29,6 км.

На территории сельского поселения Развилковское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

ВЗУ - 5 шт. (2 ВЗУ в пос. Развилка, ВЗУ в д. Картино, д. Мамоново, д.Мильково) (с. Беседы и д. Слобода только сети)

Сетей водоснабжения – 32,92 км.

МУП «Видновское ПТО ГХ» является гарантирующей организацией в перечне своих объектов и систем, гарантирующими организациями других объектов и систем, являются собственники ресурсоснабжающих организаций.

Глава 3. «Схема водоотведения»

Раздел 3.1. «Существующее положение в сфере водоотведения»

3.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения

В настоящее время объекты системы централизованного отвода сточных вод городского округа Ленинский находятся в хозяйственном ведении, аренде и в частной собственности РСО

На территории Ленинского городского округанаходятся следующие объекты системы централизованного отвода сточных вод:

– очистные сооружения хозбытовой канализации (КОС) – 12 шт.;

– канализационных насосных станций (КНС) – 47 шт.;

– общая протяженность сетей водоотведения – 305,289 км.

МУП "Видновское ПТО ГХ" является организацией эксплуатирующей централизованно системы водоотведения поселений и городских округов.

Объекты централизованной системы водоотведенияМУП «Видновское ПТО ГХ» находятся в хозяйственном ведении, остальные РСО являются собственниками.

Перечень ресурса снабжающих организаций, осуществляющих услугу централизованного водоотведения в городском округе Ленинский представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1- Перечень РСО, осуществляющих услугу централизованного водоотведения.

№	Наименование РСО	Адрес РСО	Зона действия
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»,	142700, Московская область, Ленинский р-он, г. Видное ул. Советская,д.17А, тел: 8 (495) 541-19-00	Зоны действия имеются в г. Видное, п. Горки Ленинские, п. Булатниковское, п. Молоковское, п. Володарское, п. Развилковское(на этих территориях есть еще отдельные системы водоотведения)
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский г. о., г. Видное, Белокаменное шоссе, вл. 10, здание ЗАК-2, этаж 1, помещение 38. тел. 8 (495) 618-46-81	г. Видное, промзона
3.	ООО "ЖКХ Водоканал+"	111020, г. Москва,ул. 2-я Синичкина, д. 9а. стр. 4 эт 3 пом.1 комн 4 офис 7 8 (495) 981-61-48	мкр. Дрожжино, мкр. Дрожжино-2, мкр. Новодрожжино, мкр. Боброво, ЖК «Бутово Парк»
4.	ООО "АрДиАй Ресурс"	143391, г. Москва, п. Марушкинское, пос. Крекшино, ул. Молодежная, строение 10 8-495-983-15-20	с. п. Молоковское, вблизи п. Мещерино, мкр. Ново Молоково, мкр. Южные Горки, Южные Горки 2, мкр. Южное Видное ОС район Ермолино
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	142712, Ленинский г.о., с.п. Молоковское, п. Санаторий Горки Ленинские, 8(495) 727-18-07	с. п. Молоковское
6.	ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)	142702, Московская область, Ленинский г.о., дер. Суханово, ЖК "Суханово Парк" 8-985-815-17-01	с.п. Булатниковское, п. Суханово
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	142715, Ленинский г.о., с.п. Совхоз им. Ленина, Каширское шоссе, 23 км.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»
8.	ФГУП "Комплекс"	298640, Респ. Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ялтинская, д. 16, литера Б	г. Видное, северная промзона
9.	ООО «Вега»	142700, Московская область, Ленинский г.о., город Видное, промзона Северная промзона, корпус 610	г. Видное, северная промзона
10.	ОАО «Москокс»	142703, Московская обл., г. Видное, Белокаменное ш., вл.13 8 (911) 088-29-32	г. Видное, северная промзона
11.	ООО «Самолет-Ресурс»	121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8	д. Мисайлово ЖК «Вудлэнд»

Таблице 3.1.2 - Переченьочистные сооружения хозбытовой канализации (КОС) городского округа Ленинский.

№	Наименование очистных сооружений	Адрес очистных сооружений	Проектная производительность, м3/сут
МУП «Видновское ПТО ГХ»			
1	ОС п. Горки Ленинские	М.О.,Ленинский городской округ, п. Горки Ленинские	2 400
2	ОС п. Володарского	М.О. Ленинский городской округ, п. Володарского	5 000
3	ОС мкр. Купелинка	М.О., Ленинский городской округ, д. Сапроново,мкр. «Купелинка» Квартал Северный, 14А	2 500
4	ОС мкр. Завидное	М.О., Ленинский городской округ, г. Видное, мкр. «Завидное»	3000
ООО «ЖКХ «Водоканал+»			
5	КОС Боброва 1 очередь	Ленинский г.о. д. Боброво	20000
ООО "АрДиАй Ресурс"			
6	КОС п. Мещерино	Ленинский г.о., д. Мещерино	1 400
7	КОС Молокво	с.п. Молоковское микрорайона Ново-Молоково, Солнечный проезд 5а	5300
8	КОС д. Сапронво	МО, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, сооружение 1	4800
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России			
9	КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	Ленинский г.о., поселок санатория «Горки Ленинские»	500
ООО «Ларус»			
10	КОС ЖК «Суханово Парк»	Ленинский г.о., д. Суханово, ЖК «Суханово Парк»	500
ОАО «Москокс»			
11	Био очистка (замкнутая оборотная система)	г. Видное, северная промзона ОАО «Москокс»	1200
ООО «Самолет-Ресурс»			
12	ОС ЖК «Вудлэнд»	Ленинский г.о., д. Мисайлово, (ЖК «Вудлэнд»)	150

Таблице 3.1.3 - Переченьканализационных насосных станций (КНС) городского округа Ленинский.

№	Наименование	Адрес	Производительность тыс.м3/сут
МУП «Видновское ПТО ГХ»			
1	ГКНС	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Старонагорная	50
2	КНС №1	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Заводская(ЦРБ)	4,3
3	КНС № 2	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Центральная	3
4	КНС № 3 (отключена, выведена из эксплуатации)	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Лесная	
5	КНС №4	Мос. обл., Ленинский г.о., п. Дубровский	5
6	КНС № 6	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Донбасская	3
7	КНС №7	Мос. обл., Ленинскийг.о., п. Бутово, ул. Юбилейная	2
8	КНС №8	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Кооперативная	1
9	КНС № 9	Мос. обл., Ленинский г.о., ИКЦ Суханово	3
10	КНС № 10	Мос. обл., Ленинский г.о., ж/пос. Суханово	2
11	КНС № 11	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Софийская	1
12	КНС № 12	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ТИЗ «Сатурн»	1
13	КНС № 13	Мос. обл., Ленинскийг.о., п. Горки Ленинские	1
14	КНС № 14	Мос. обл., Ленинскийг.о., с. Молоково	5
15	КНС № 15	Мос. обл., Ленинскийг.о., п. Развилка	3,5
16	КНС №16	Мос. обл., Ленинскийг.о., п. Развилка (школа)	0,5
17	КНС № 17	Мос. обл., Ленинскийг.о., ТИЗ «Ащерино-2», п. Развилка	0,04
18	КНС № 18	Мос. обл., Ленинский г.о., ТИЗ «Ащерино-3»	0,06
19	КНС № 19	Мос. обл., Ленинскийг.о., г. Видное, ул. Гоголя	0,01
20	КНС № 20	Мос. обл., Ленинский г.о., д.Ащерино	1,2
21	КНС № 21	Мос. обл., Ленинскийг.о., г. Видное, ЗАО «МФК Видное»	4,3
22	КНС № 22	Мос. обл., Ленинскийг.о., д.Горки	1,2
23	КНС № 23	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, 2-й Калиновский проезд	1
24	КНС № 24	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Вокзальный переулок	1
25	КНС № 29	Мос. обл., Ленинскийг.о., пос. Володарского	4,5
26	КНС № 31	Московская обл., Ленинскийг.о., п. Развилка, от д.48	1,92
27	КНС № б/н	Мос. обл., Ленинский г.о., п. Развилка, промзона	0,4
28	КНС № б/н	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Вокзальная 46	0,84
29	КНС № 32 в составе линейного объекта	п. Развилка ЖК «Римский квартал»	н/д
30	КНС ЖК «Май» в акте совместно с сетями водоотведения.	п. Горки Ленинские	н/д
31	КНС № 25	М.О., Ленинский городской округ, д. Сапроново,мкр. «Купелинка» Квартал Северный, 14А	2,5
АО «МОСМЕК Недвижимость»			
32	КНС АО	г. Видное, северная промзона	4,8

№	Наименование	Адрес	Производительность тыс.м3/сут
	«МОСМЕК Недвижимость»		
ООО «ЖКХ «Водоканал+»			
33	КНС Боброво	Мос. обл., Ленинский г.о., д Боброво	3,0
34	КНС Бутово Парк	жилой комплекс Бутово Парк, 30	23,8
35	КНС Дрожжино	рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе, 8 к	76,8
ООО "АрДиАй Ресурс"			
36	КНС 1-13	с. Молоково,ул. Василия Молокова, д. 17	5
ФГБУ «РРЦ «Детство»			
37	КНС 1	Поселок санатория «Горки Ленинские» расположение ФГБУ «РРЦ «Детство»	0,025
ЗАО «Совхоз имени Ленина»			
38	КНС - 1	п. Совхоз имени Ленина	9,6
39	КНС - 2	п. Совхоз имени Ленина	23,8
40	КНС - 3	п. Совхоз имени Ленина	7,2
41	КНС - 4	п. Совхоз имени Ленина	2,5
ФГУП "Комплекс"			
42	КНС ФГУП «Комплекс» Северная промзона	г. Видное, северная промзона ФГУП "Комплекс"	0,2
43	КНС ООО «Мечел-Сервис»	г. Видное, северная промзона ФГУП "Комплекс"	5
ООО «Вега»			
44	КНС (ц)	г. Видное, северная промзона ООО "Вега"	4,8
45	КНС - 1	г. Видное, северная промзона ООО "Вега"	0,9
46	КНС - 2	г. Видное, северная промзона ООО "Вега"	0,9
ОАО «Москокс»			
47	КНС ОАО "Москокс"	г. Видное, северная промзона ОАО «Москокс»	1,0

Характеристика участков сетей водоотведения городского округа Ленинский,представлены в приложении 11.

3.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков.

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, занятых в сфере централизованного водоотведения городского округа Ленинский, представлена в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2. – Перечень лиц, занятых в сфере централизованного водоотведения городского округа Ленинский

№ п/п	Наименование РСО	Зона действия
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»,	Зоны действия имеются в г. Видное, п. Горки Ленинские, п. Булатниковское,п. Молоковское, п. Володарское, п. Развилковское (на этих территориях есть еще отдельные системы водоотведения)
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	г. Видное, промзона
3.	ООО "ЖКХ Водоканал+"	мкр. Дрожжино, мкр. Дрожжино-2, мкр. Новодрожжино, мкр. Боброво, ЖК «Бутово Парк»
4.	ООО "АрДиАй Ресурс"	с.п.Молоковское, вблизи п. Мещерино, в близи д. Ермолино
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	с. п. Молоковское
6.	ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)	с.п. Булатниковское, п. Суханово
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	ЗАО «Совхоз имени Ленина»
8.	ФГУП "Комплекс"	г. Видное, северная промзона
9.	ООО «Вега»	г. Видное, северная промзона
10.	ОАО «Москокс»	г. Видное, северная промзона
11.	ООО «Самолет-Ресурс»	д. Мисайлово, (ЖК «Вудлэнд»)

МУП «Видновское ПТО ГХ» осушествляет пропуск сточных вод на очестные сооружения АО «Мосводоканал» в г. Москва и на МП «Водоканал» г. Лыткарино ОС Лыткарино.

Зона эксплуатационной ответственности предприятий ресурса снабжающих организаций в сфере централизованного водоотведения городского округа Ленинский представлена рисунок 3.1.2.1

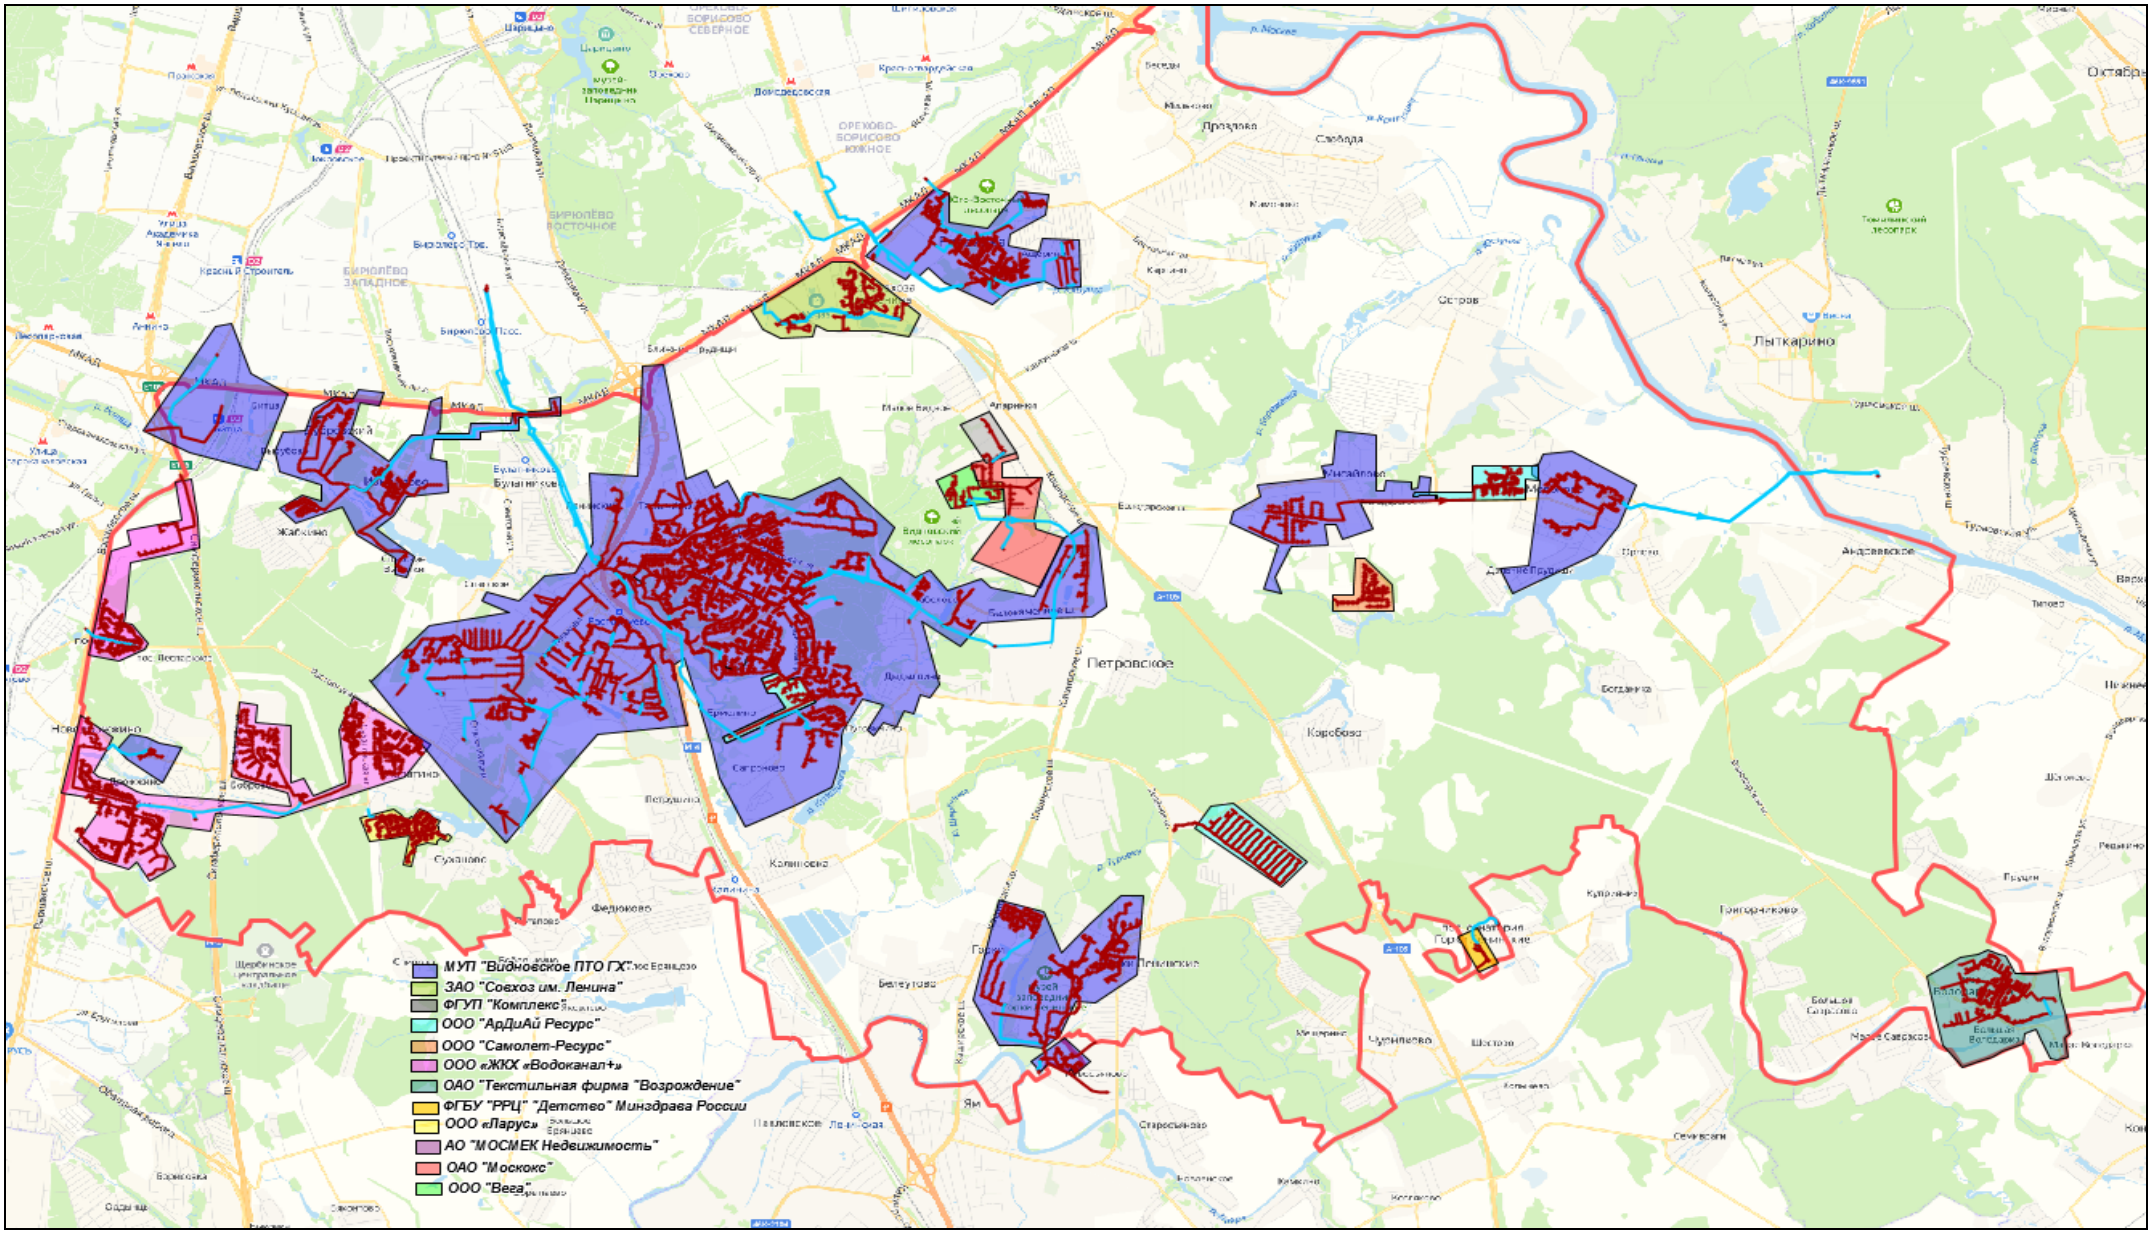


Рисунок 3.1.2.1 – Эксплуатационная зон РСО городского округа Ленинский

3.1.3. Описание технологических зон централизованного водоотведения. Ситуационная схема поселения, городского округа с указанием наименований, адресов и мест расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора стоков системами централизованного водоотведения относительно потребителей. Перечень централизованных систем водоотведения (технологических зон), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Централизованной системой бытовой канализации охвачена жилищнокоммунальная застройка и промышленные предприятия городского округа Ленинский

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения «технологическая зона водоотведения» часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Описание технологических зон централизованного водоотведения городского округа Ленинский.

№ п/п	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
1.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ**				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	г. Видное	ГКНС ул. Старонагорная	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»»	
		г. Видное	КНС № 12 г. Видное, ТИЗ «Сатурн»		
		г. Видное	КНС № 24 , ул. Вокзальный переулок		
		г. Видное	КНС № 23, 2-й Калиновский проезд		
		г. Видное	КНС №8 ул. Кооперативная		
		г. Видное	КНС № б/н, ул. Вокзальная 46		
		г. Видное	КНС № 11 ул. Софийская		
		г. Видное ЖК Видный город	КНС № 21 ЗАО «МФК Видное»		
		г. Видное	КНС № 19 ул. Гоголя		
		г. Видное	КНС № 3 ул. Лесная (отключена, выведена из эксплуатации)		
		пос. Суханово	КНС № 10 ж/пос. Суханово		
		г. Видное	КНС № 2 ул.		

№ п/п	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
			Центральная		
		г. Видное	КНС №1 ул. Заводская(ЦРБ)		
	АО «МОСМЕК Недвижимость»	г. Видное, северная промзона	КНС АО «МОСМЕК Недвижимость»		
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	д. Суханово ИКЦ Суханово	КНС № 9 ИКЦ Суханово		
	ООО «Вега»	г. Видное, северная промзона	КНС - 1		
		г. Видное, северная промзона	КНС - 2		
		г. Видное, северная промзона	КНС (Ц)		
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	г. Видное	КНС № 6 ул. Донбасская		
	Описание технологической зоны водоотведения города Видное Технологическая зона города Видное является частью централизованной системы водоотведения г. Москвы (технологической зоны водоотведения Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал»). В состав технологической зоны водоотведения города Видное входят 19 канализационных насосных станций (ГКНС ул. Старонагорная, КНС № 12 г. Видное, ТИЗ «Сатурн», КНС № 24 , ул. Вокзальный переулок, КНС № 23, 2-й Калиновский проезд, КНС №8 ул. Кооперативная, КНС № б/н, ул. Вокзальная 46, КНС № 11 ул. Софийская, КНС № 21 ЗАО «МФК Видное», КНС № 19 ул. Гоголя, КНС № 3 (отключена, выведена из эксплуатации), КНС № 10 ж/пос. Суханово, КНС № 2 ул. Центральная, КНС №1 ул. Заводская (ЦРБ), КНС АО «МОСМЕК Недвижимость», КНС № 9 ИКЦ Суханово, КНС – 1, КНС – 2, КНС (Ц), КНС № 6 ул. Донбасская), расположенных в г. Видное, пос. Суханово ид. Суханово которые через систему напорно - самотёчных коллекторов перекачивают стоки на Курьяновские очистные сооружения.				
2.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЁЛОК РАЗВИЛКА, ДЕРЕВНЯ АЩЕРИНО**				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Развилка	КНС № б/н п. Развилка, промзона	Курьяновские очистные	

№ п/п	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
		п. Развилка	КНС № 15 п. Развилка	сооружения АО «Мосводоканал»	
		п. Развилка	КНС №16 п. Развилка (школа)		
		п. Развилка	КНС № 17ТИЗ «Ащерино-2», п. Развилка		
		п. Развилка	КНС № 31 п. Развилка, от д.48		
		д. Ащерино	КНС № 20 д. Ащерино		
		д. Ащерино	КНС № 18 ТИЗ «Ащерино-3»		
	Описание технологической зоны водоотведения посёлок Развилка, деревня Ащерино Технологическая зона посёлок Развилка, деревня Ащериноявляется частью централизованной системы водоотведения г. Москвы (технологической зоны водоотведения Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал»). В состав технологической зоны водоотведения посёлок Развилка, деревня Ащерино входят 7 канализационных насосных станций (КНС № б/н п. Развилка, промзона, КНС № 15 п. Развилка, КНС №16 п. Развилка (школа), КНС № 17ТИЗ «Ащерино-2», п. Развилка, КНС № 31 п. Развилка, от д.48, КНС № 20 д. Ащерино, КНС № 18 ТИЗ «Ащерино-3»), расположенных п. Развилка и д. Ащерино, которые через систему напорно - самотёчных коллекторов перекачивают стоки на Курьяновские очистные сооружения. Подробная графическая схема технологических зон представлена в электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Ленинский.				
3.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖК «РИМСКИЙ КВАРТАЛ»**				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Развилка	КНС № 32 ЖК «Римский квартал»	Курьяновские очистные сооружения АО	

№ п/п	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
				«Мосводоканал»	
	Описание технологической зоны водоотведения ЖК «Римский квартал» Технологическая зона водоотведения ЖК «Римский квартал» является частью централизованной системы водоотведения г. Москвы (технологической зоны водоотведения Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал»).В состав технологической зоны водоотведения ЖК «Римский квартал» входит 1 канализационных насосных станций (КНС № 32 ЖК «Римский квартал»), расположенных п. Развилка ЖК «Римский квартал», которые через систему напорно - самотёчных коллекторов перекачивают стоки на Курьяновские очистные сооружения.				
4.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖК БУТОВО ПАРК**				
	ООО «ЖКХ «Водоканал+»	жилой комплекс Бутово Парк	КНС Бутово Парк	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»	
	Описание технологической зоны водоотведения ЖК «Бутово Парк» Технологическая зона водоотведения ЖК «Бутово Парк» является частью централизованной системы водоотведения г. Москвы (технологической зоны водоотведения Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал»). В состав технологической зоны водоотведения ЖК «Римский квартал» входит 1 канализационных насосных станций (КНС Бутово Парк), расположена в жилом комплексе Бутово Парк, которые через систему напорно - самотёчных коллекторов перекачивают стоки на Курьяновские очистные сооружения.				
5.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИЗМАЙЛОВО**				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	рабочий поселок Измайлово	нет	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»	
	Описание технологической зоны водоотведения рабочий поселок Измайлово водоотведения ЖК «Римский квартал» Технологическая зона водоотведения рабочий поселок Измайлово является частью централизованной системы водоотведения г. Москвы				

№ п/п	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
	(технологической зоны водоотведения Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал»). В состав технологической зоны водоотведения поселок Измайлово отсутствуют канализационные насосные станции, стоки от п. Измайлово через систему самотёчных коллекторов попадают на Курьяновские очистные сооружения.				
6.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖК ЮЖНАЯ БИТЦА**				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	ЖК Южная Битца	нет	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»	
	Описание технологической зоны водоотведения ЖК Южная Битца Технологическая зона водоотведения ЖК «Южная Битца» является частью централизованной системы водоотведения г. Москвы (технологической зоны водоотведения Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал»). В состав технологической зоны водоотведения ЖК «Южная Битца» отсутствуют канализационные насосных станций, стоки от ЖК Южная Битца через систему самотёчных коллекторов попадают на Курьяновские очистнех сооружения.				
7.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛОК ДУБРОВСКИЙ**				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Дубровский	КНС №4 п. Дубровский	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»	
	Описание технологической зоны водоотведения поселок Дубровский Технологическая зона водоотведения поселок Дубровский является частью централизованной системы водоотведения г. Москвы (технологической зоны водоотведения Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал»). В состав технологической зоны водоотведения поселок Дубровский входят 1 канализационных насосных станций (КНС №4 п. Дубровский), расположена в п. Дубровский, которые через систему напорно - самотёчных коллекторов перекачивают стоки на Курьяновские очистные сооружения.				
8.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛОК СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА**				
	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	п. совхоз имени Ленина	КНС–4 КНС–1	Курьяновские очистные	

№ п/п	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
			КНС–2	сооружения АО «Мосводоканал»	
			КНС–3		
	Описание технологической зоны водоотведения поселок совхоза им. Ленина Технологическая зона водоотведения поселок совхоза им. Ленина является частью централизованной системы водоотведения г. Москвы (технологической зоны водоотведения Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал»). В состав технологической зоны водоотведения поселок совхоза им. Ленина входят 4 канализационных насосных станций (КНС–4, КНС–1, КНС–2,КНС–3), расположены в п. Совхоз имени Ленина, которые через систему напорно - самотёчных коллекторов перекачивают стоки на Курьяновские очистные сооружения.				
9.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЕРЕВНИ БОБРОВО ООО «ЖКХ «ВОДОКАНАЛ+»**				
	ООО «ЖКХ «Водоканал+»	п. Бутово, ул. Юбилейная	КНС №7	КОС д. Боброво	Ленинский г.о. д. Боброво
		д Боброво	КНС Боброво		
		рабочий посёлок Дрожжино	КНС Дрожжино		
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений деревни Боброво ООО «ЖКХ «Водоканал+» В состав технологической зоны водоотведения очистных сооружений деревни Боброво ООО «ЖКХ «Водоканал+» входят 3 канализационных насосных станций (КНС №7, КНС Боброво, КНС Дрожжино), расположенных в п. Бутово, ул. Юбилейная, д Боброво и рабочий посёлок Дрожжино, которые через систему напорно-самотёчных коллекторов перекачивают стоки на КОС д. Боброво.				
10.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МКР. ЗАВИДНОЕ ООО «ЖКХ «ВОДОКАНАЛ+»**				
	ООО «ЖКХ «Водоканал+»	мкр. «Завидное»	нет	ОС мкр. Завидное	М.О., Ленинский городской округ, г. Видное, мкр. «Завидное»
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений мкр. Завидное ооо «жкх «водоканал+» В состав технологической зоны №10 не входят канализационных насосных станций, стоки через систему самотёчных коллекторов				

№ п/п	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
	перекачиваются на ОС мкр. Завидное.				
11.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЕРЕВНЯ САПРОНВО ООО "АрДиАй Ресурс"**				
	ООО "АрДиАй Ресурс"	мкр. Южное Видное	нет	ОС д. Сапронво	МО, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, сооружение 1
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений деревня Сапронво ООО "АрДиАй Ресурс" В состав технологической зоны водоотведения очистных сооружений деревня Сапронво ООО "АрДиАй Ресурс" не входят канализационных насосных станций, стоки от мкр. Южное Видное через систему самотёчных коллекторов перекачиваются на КОС д. Сапронво.				
12.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МКР. КУПЕЛИНКА**				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	мкр. «Купелинка»	нет	ОС мкр. Купелинка	М.О., Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. «Купелинка» Квартал Северный, 14А
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений мкр. Купелинка В состав технологической зоны водоотведения очистных сооружений мкр. Купелинка не входят канализационных насосных станций, стоки через систему самотёчных коллекторов перекачиваются на ОС мкр. Купелинка.				
13.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЖК «СУХАНОВО ПАРК» ООО «Ларус»**				
	ООО «Ларус»	ЖК «Суханово Парк»	нет	ОС ЖК «Суханово Парк»	М.О., Ленинский г.о., д. Суханово, ЖК «Суханово Парк»
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений ЖК «Суханово Парк» ООО «Ларус» В состав технологической зоны водоотведения очистных сооружений ЖК «Суханово Парк» ООО «Ларус» не входят канализационных насосных станций, стоки от ЖК «Суханово Парк» через систему самотёчных коллекторов перекачиваются на ОС ЖК «Суханово Парк».				

№ п/п	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
14.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОАО «Москокс» Био очистка (замкнутая оборотная система)**				
	ОАО «Москокс»	г. Видное, северная промзона	КНС ОАО "Москокс"	Био очистка (замкнутая оборотная система) ОАО «Москокс»	г. Видное, северная промзона ОАО «Москокс»
	ФГУП "Комплекс"		КНС ООО «Мечел-Сервис»		
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений ОАО «Москокс» Био очистка (замкнутая оборотная система) В состав технологической зоны водоотведения очистных сооружений ОАО «Москокс» Био очистка (замкнутая оборотная система), входят 2 канализационных насосных станций (КНС ОАО "Москокс", КНС ООО «Мечел-Сервис»), расположенных в г. Видное, северная промзона, которые через систему напорно-самотёчных коллекторов перекачивают стоки на Био очистка (замкнутая оборотная система) ОАО «Москокс».				
15.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛО МОЛОКОВО**				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	с. Молоково	КНС № 14	на очистные сооружения Лыткарино МП «Водоканал»	г. Лыткарино Парковая улица, 1.
	Описание технологической зоны водоотведения село Молоково Технологическая зона водоотведения село Молоково является частью централизованной системы водоотведения г. Лыткарино (технологической зоны водоотведения очистные сооружения Лыткарино МП «Водоканал»). В состав технологической зоны водоотведения село Молоково входят 1 канализационная насосная станция (КНС № 14), расположенных в с. Молоково, которые через систему напорно-самотёчных коллекторов перекачивают стоки на очистные сооружения Лыткарино МП «Водоканал».				
16.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МИКРОРАЙОНА НОВО-МОЛОКОВО ООО «АрДиАй Ресурс»**				
	ООО "АрДиАй Ресурс"	микрорайона Ново-Молоково	КНС 1-13	КОС Молокво	с.п. Молоковское микрорайона Ново-Молоково, Солнечный проезд 5а

№ п/п	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений микрорайона Ново-Молоково ООО «АрДиАй Ресурс» В состав технологической зоны водоотведения очистных сооружений микрорайона Ново-Молоково ООО «АрДиАй Ресурс» входят 1 канализационная насосная станция (КНС 1-13), расположенных в микрорайона Ново-Молоково, которые через систему напорно-самотёчных коллекторов перекачивают стоки на КОС Молокво.				
17.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ П. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ**				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Горки Ленинские	КНС № 13 КНС ЖК «Май» КНС № 25 КНС № 22	ОС п. Горки Ленинские	М.О.,Ленинский городской округ, п. Горки Ленинские
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений п. Горки Ленинские В состав технологической зоны водоотведения очистных сооружений п. Горки Ленинские входят 3 канализационных насосных станций (КНС № 13, КНС ЖК «Май», КНС № 25, КНС № 22), расположенных в п. Горки Ленинские, которые через систему напорно-самотёчных коллекторов перекачивают стоки на ОС п. Горки Ленинские.				
18.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕЛКА САНАТОРИЯ «ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ» ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России**				
	ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России	поселок санатория «Горки Ленинские»	КНС 1	КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	Ленинский г.о., поселок санатория «Горки Ленинские»
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселка санатория «Горки Ленинские» ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России В состав технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселка санатория «Горки Ленинские» ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России входит 1 канализационная насосная станция (КНС 1), расположенных в поселок санатория «Горки Ленинские», которые через систему напорно-самотёчных коллекторов перекачивают стоки на КОС поселка санатория «Горки Ленинские».				
19.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕЛК ВОЛОДАРСКОГО**				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	пос. Володарского	КНС № 29	ОС п. Володарского	М.О. Ленинский городской округ, п. Володарского
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселк Володарского				

№ п/п	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
	В состав технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселок Володарского входят 1 канализационная насосная станция (КНС № 29), расположенных в пос. Володарского, которые через систему напорно-самотёчных коллекторов перекачивают стоки на ОС п. Володарского.				
20.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕЛК МЕЩЕРИНО**				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	д. Мещерино	нет	КОС п. Мещерино	Ленинский г.о., д. Мещерино
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселок Мещерино В состав технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселок Мещерино не входят канализационных насосных станций, стоки от д. Мещерино через систему самотёчных коллекторов перекачиваются на КОС п. Мещерино.				
21.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЖК «ВУДЛЭНД»**				
	ООО «Самолет-Ресурс»	Ленинский г.о., д. Мисайлово, (ЖК «Вудлэнд»)	нет	ОС ЖК «Вудлэнд»	Ленинский г.о., д. Мисайлово
	Описание технологической зоны водоотведения очистных сооружений ЖК «Вудлэнд» В состав технологической зоны водоотведения очистных сооружений ЖК «Вудлэнд» не входят канализационных насосных станций, стоки от д. Мисайлово, (ЖК «Вудлэнд») через систему самотёчных коллекторов перекачиваются на ОС ЖК «Вудлэнд».				

Схема технологической зоны водоотведения города Видное преставлена на ресунке 3.1.3.1- 3.1.3.4.

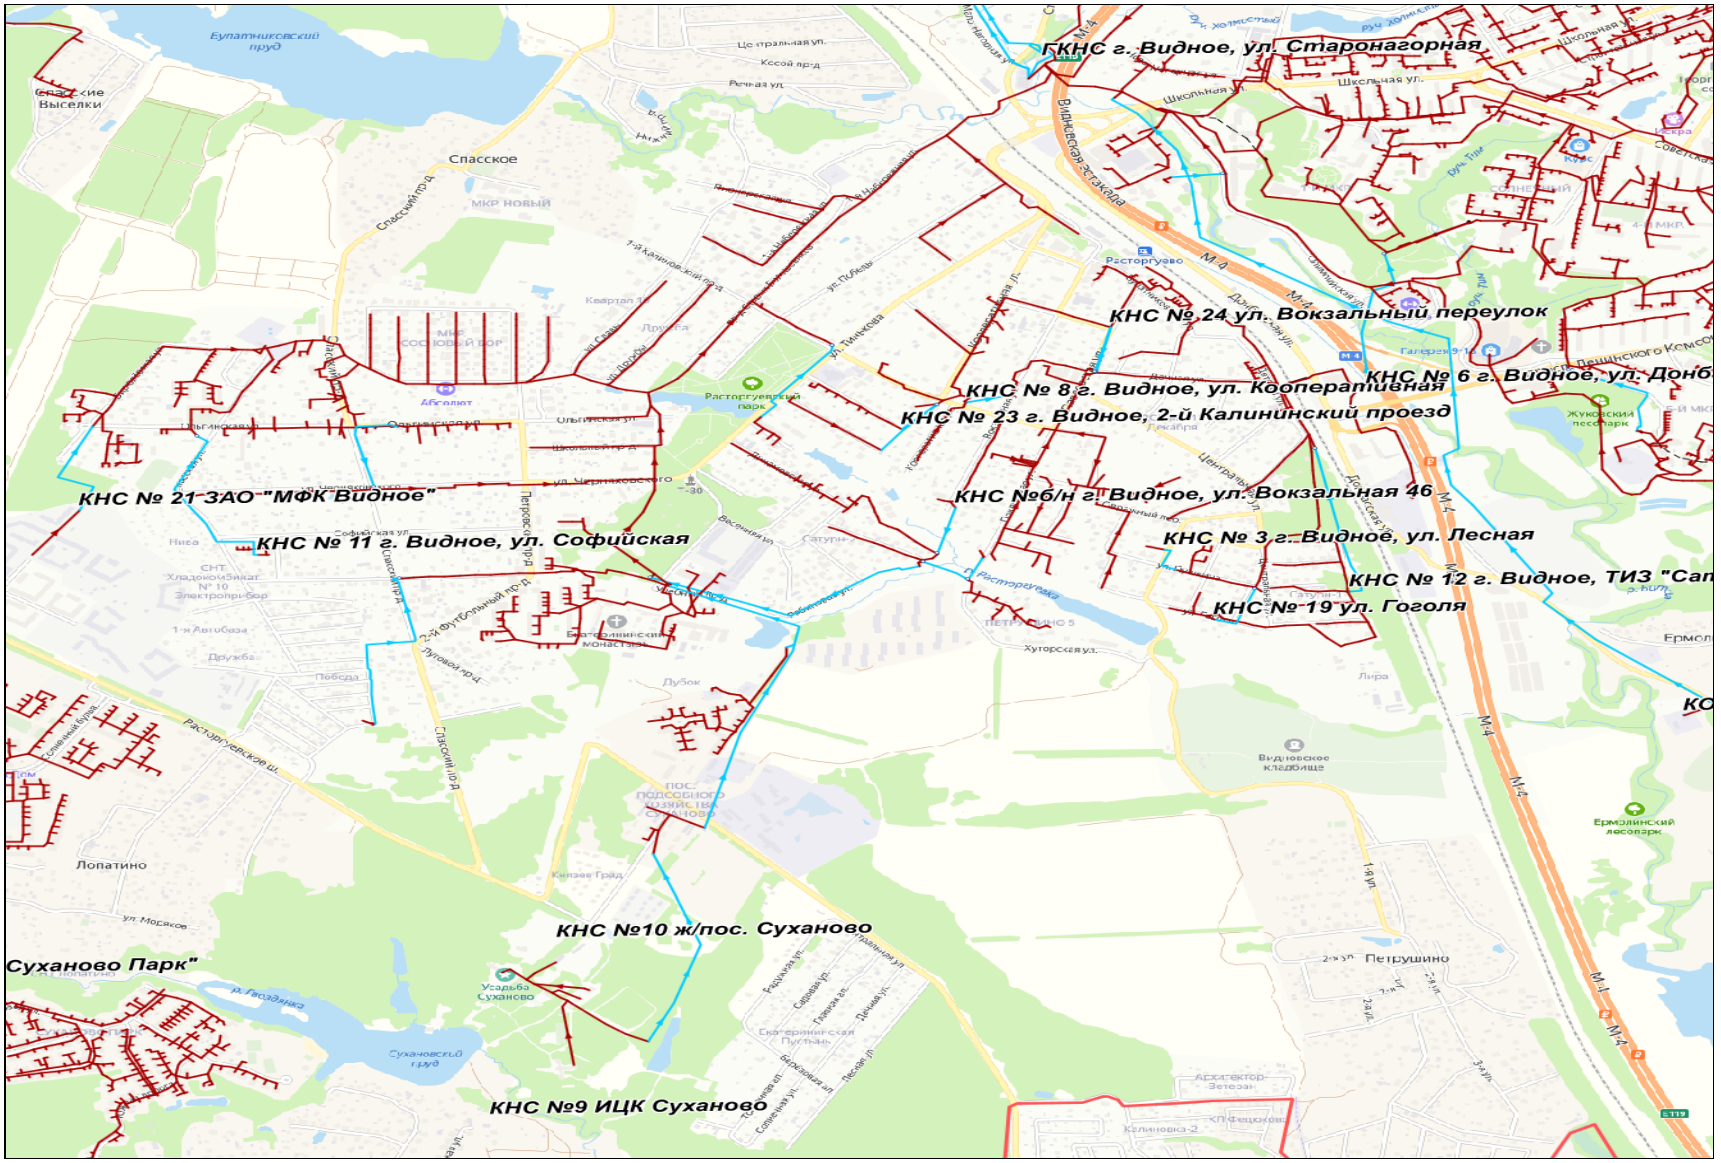


Рисунок 3.1.3.1 – Технологической зоны водоотведения города Видное



Рисунок 3.1.3.2 – Технологической зоны водоотведения города Видное

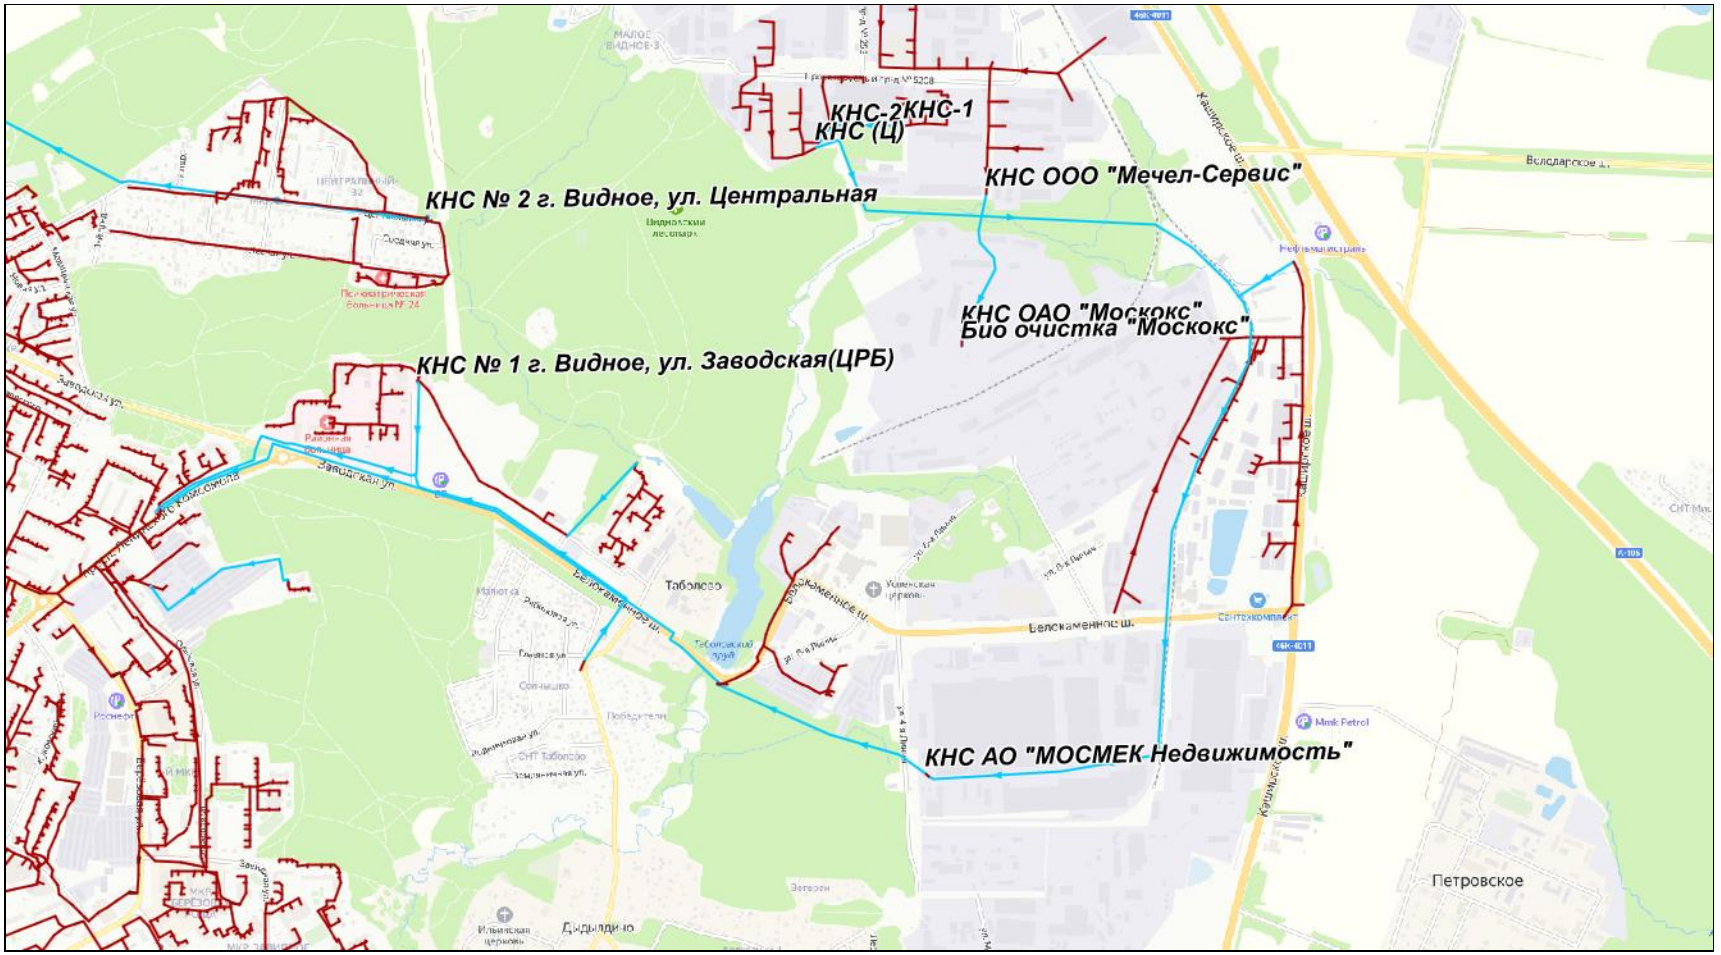


Рисунок 3.1.3.3 – Технологической зоны водоотведения города Видное

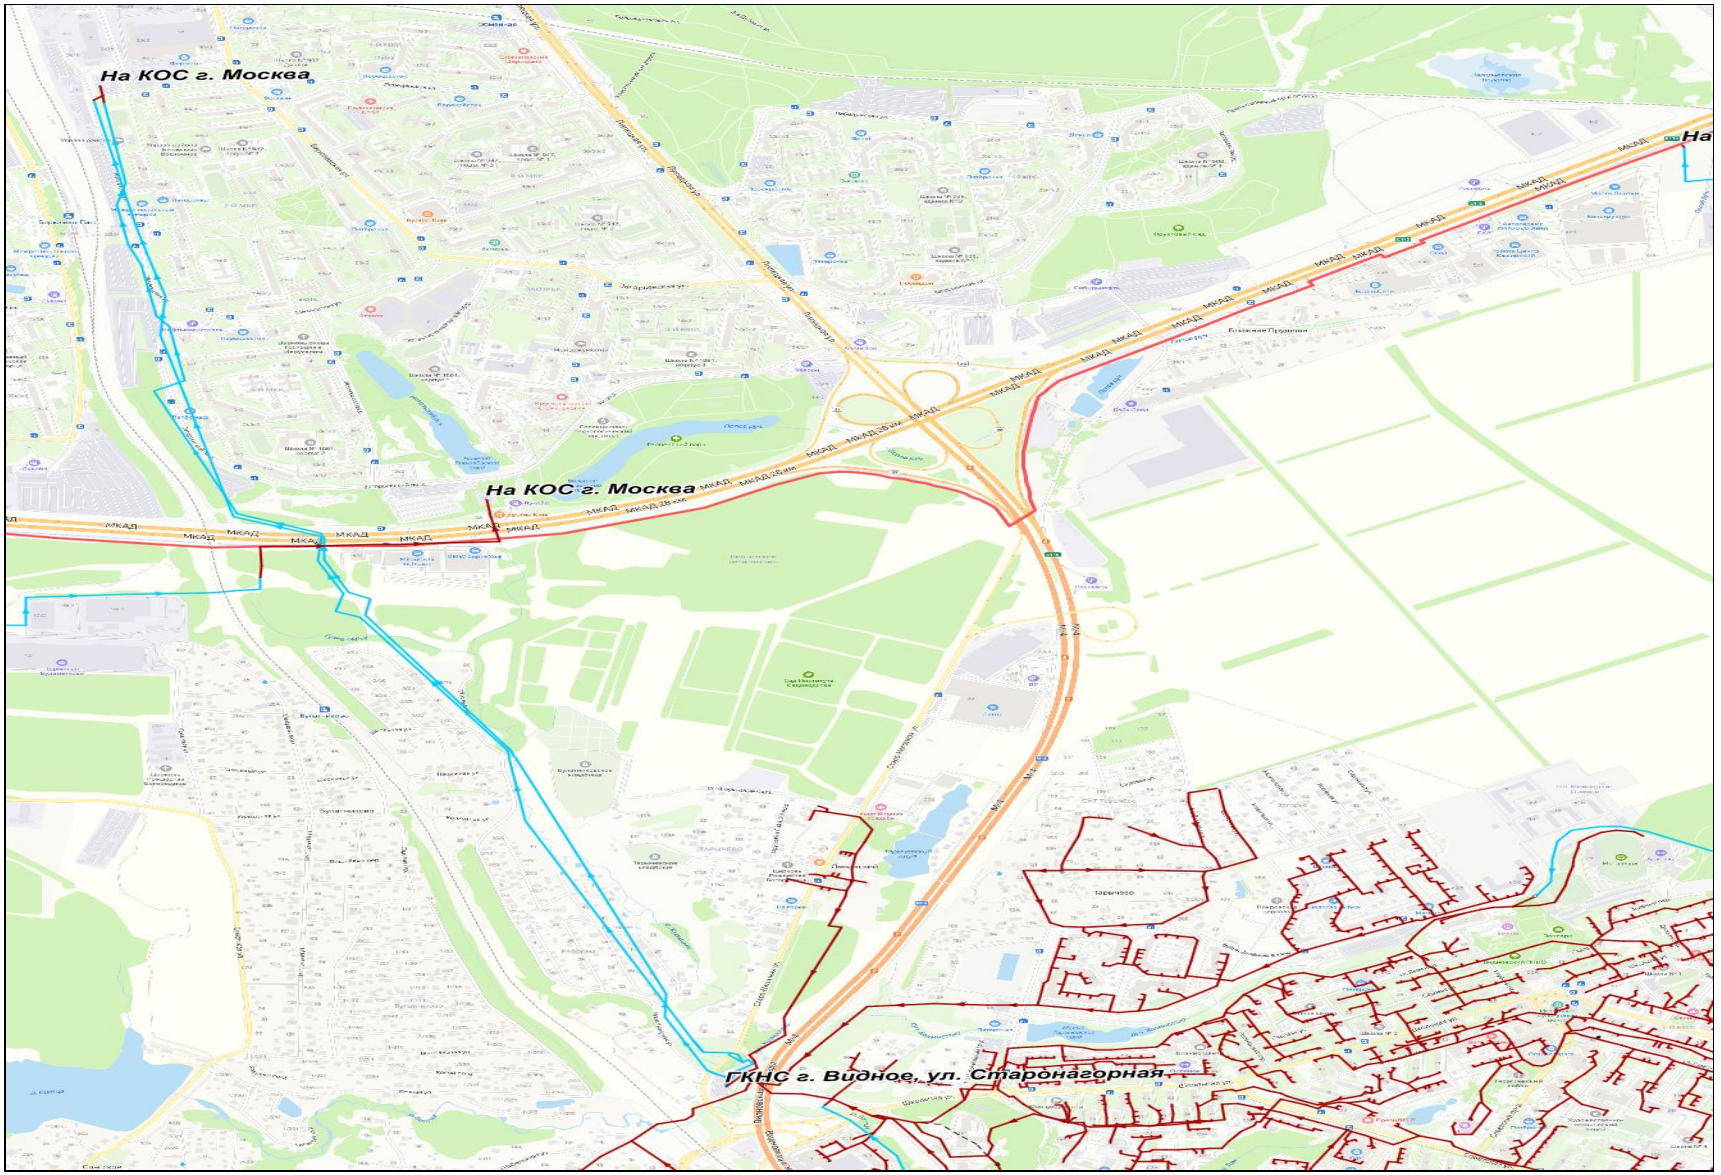


Рисунок 3.1.3.4 – Технологической зоны водоотведения города Видное

Схема технологической зоны водоотведения посёлок Развилка, деревня Ащерино преставлена на ресунке 3.1.3.5

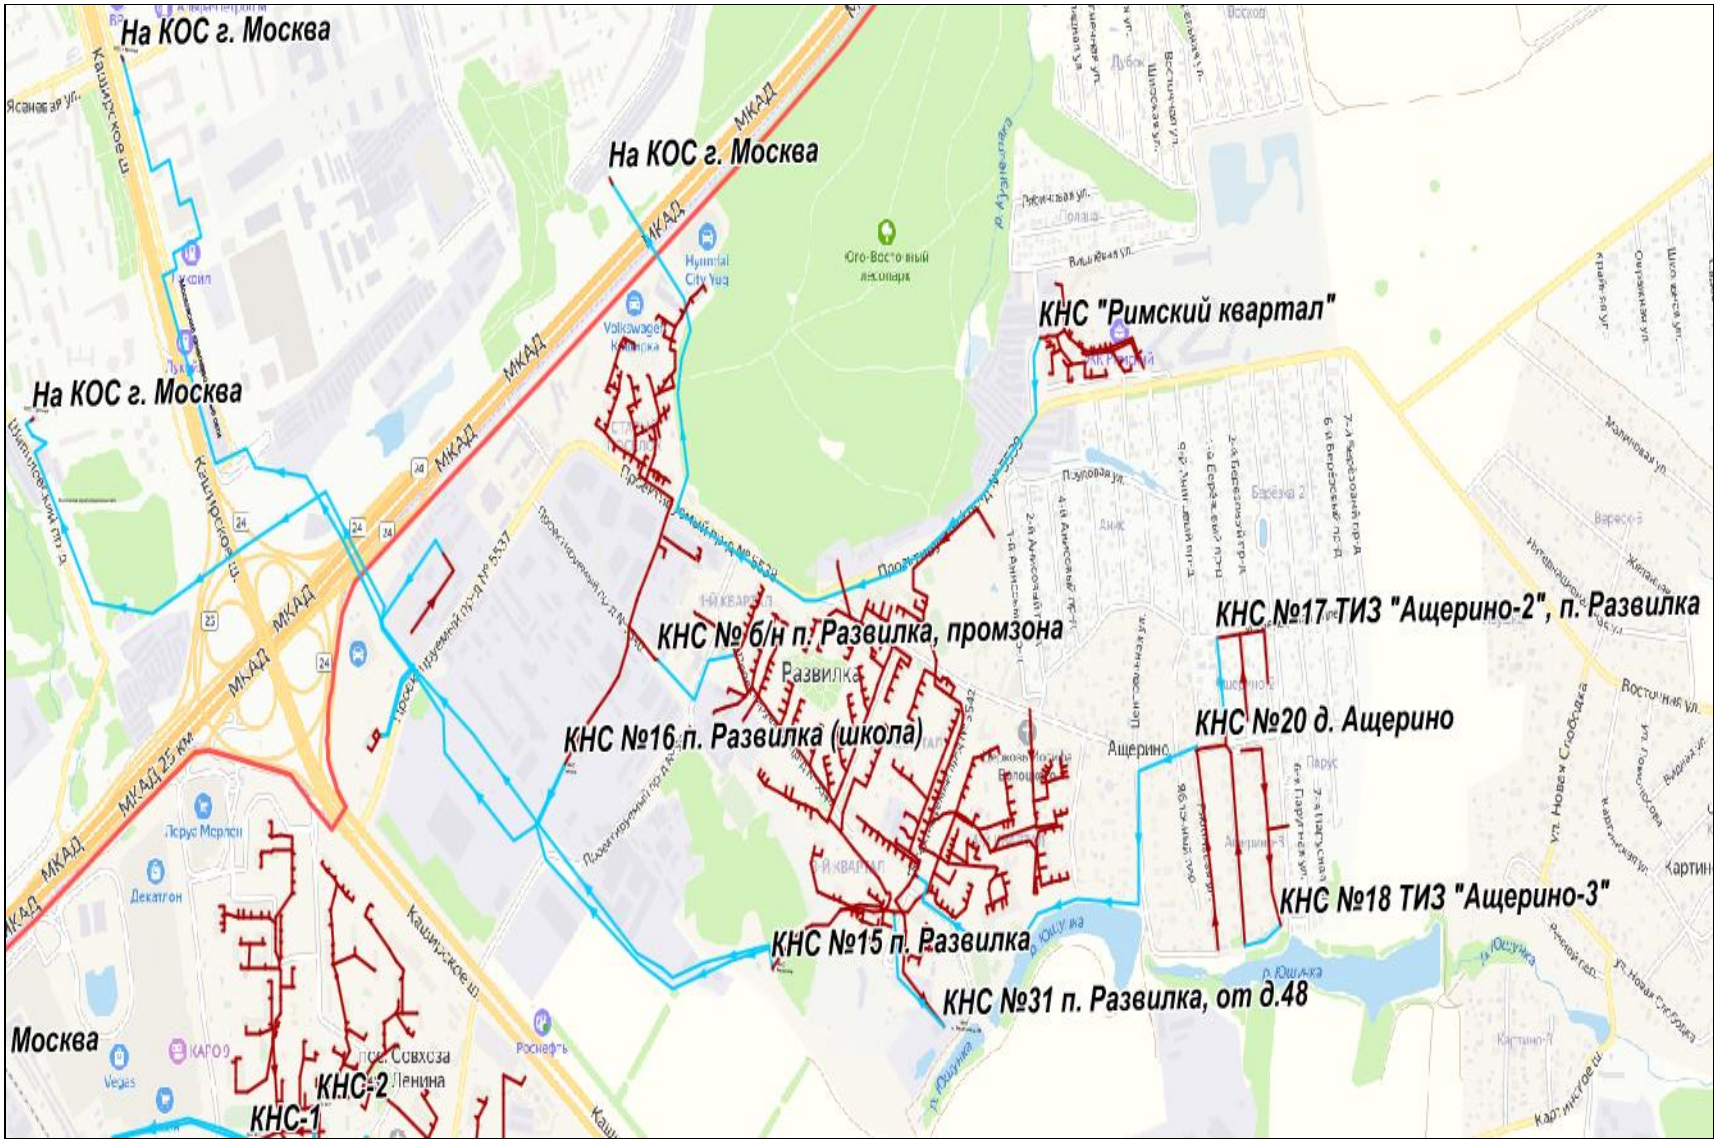


Рисунок 3.1.3.5 – Технологической зоны водоотведения посёлок Развилка, деревня Ащерино

Схема технологической зоны водоотведения ЖК «Римский квартал» преставлена на ресунке 3.1.3.6

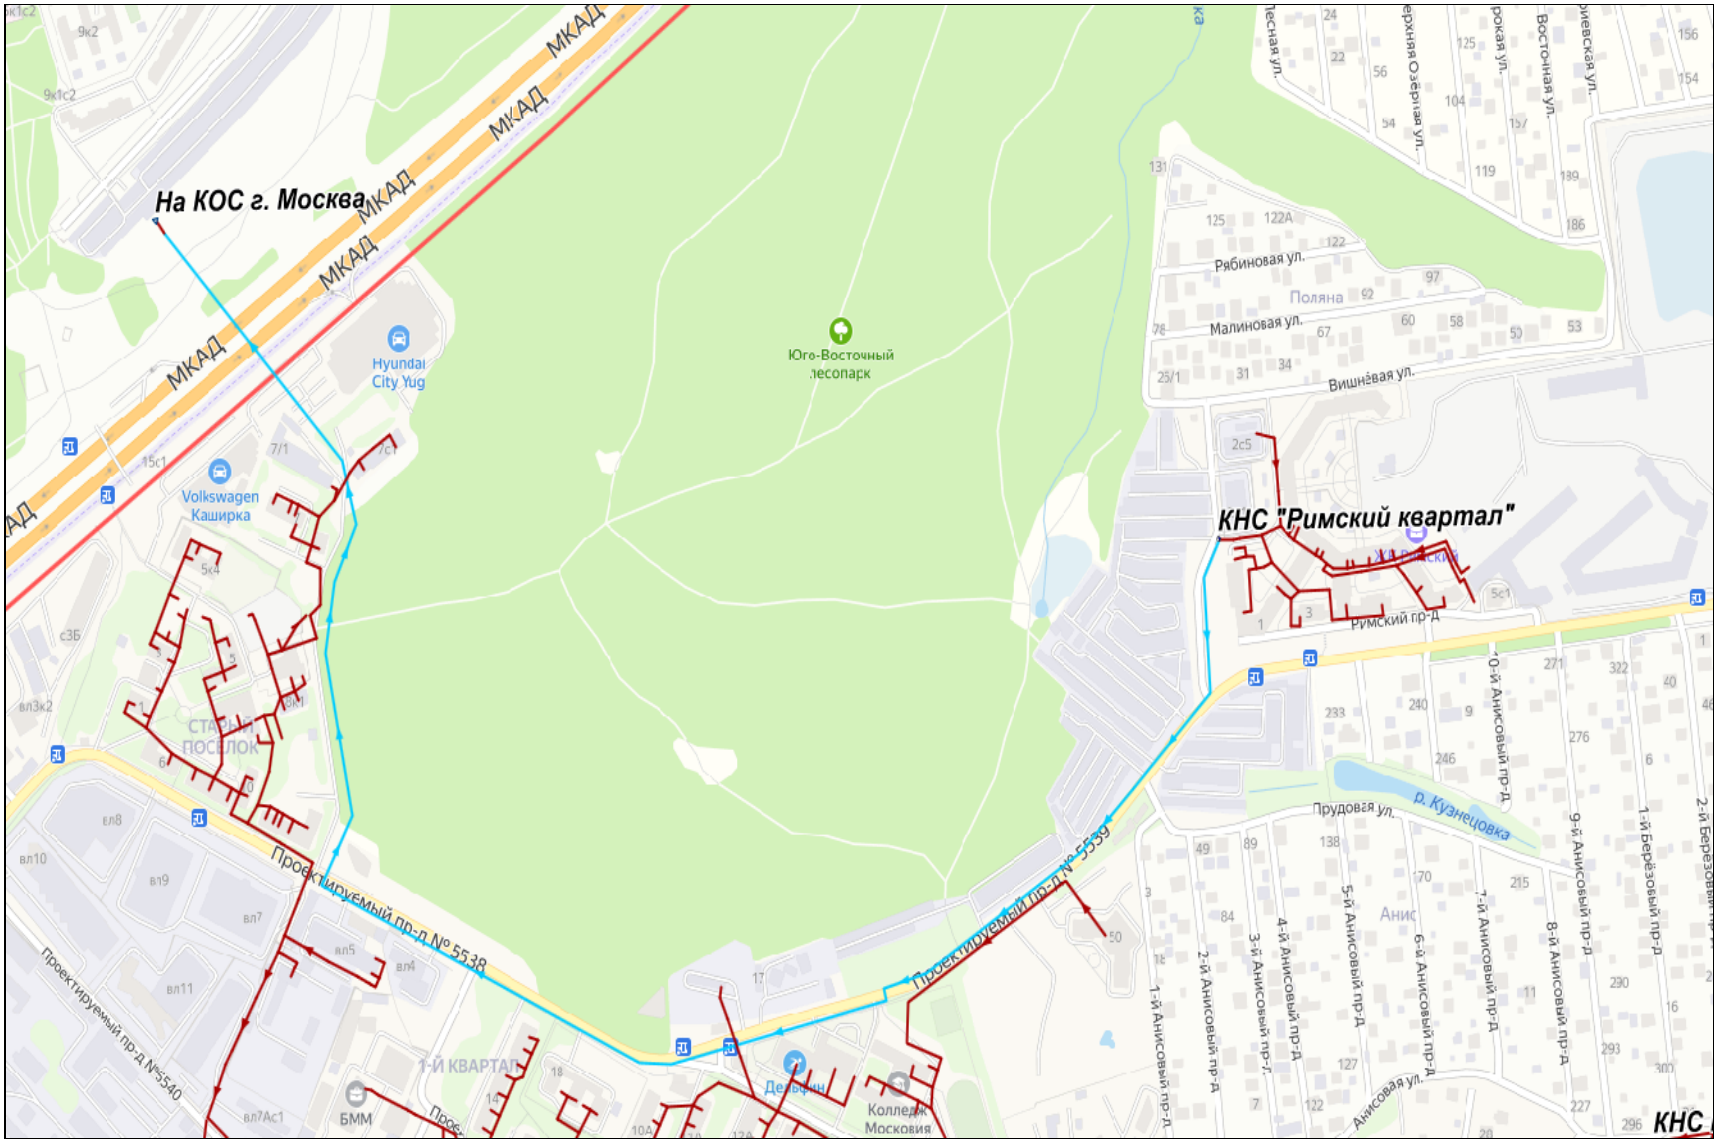


Рисунок 3.1.3.6 – Технологической зоны водоотведения ЖК «Римский квартал»

Схема технологической зоны водоотведения ЖК Бутово Парк преставлена на ресунке 3.1.3.7



Рисунок 3.1.3.7 – Технологической зоны водоотведения ЖК Бутово Парк

Схема технологической зоны водоотведения рабочий поселок Измайлово преставлена на ресунке 3.1.3.8

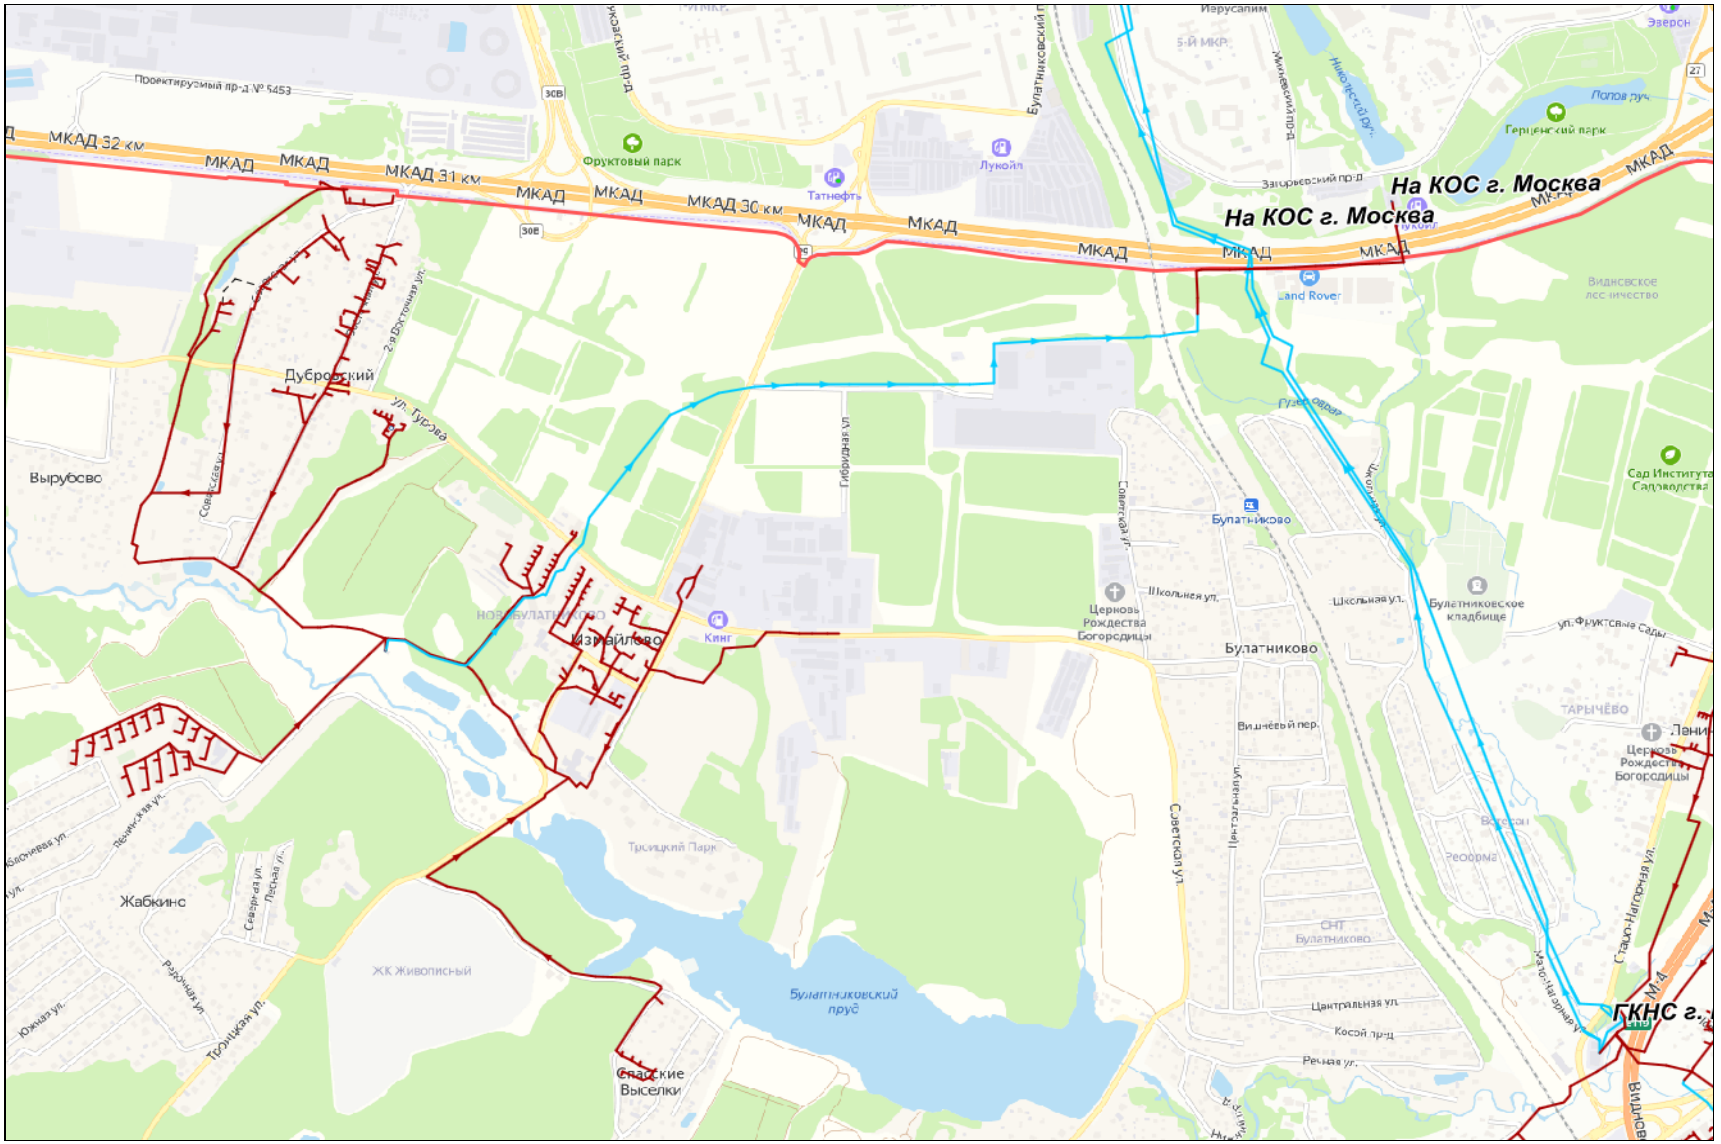


Рисунок 3.1.3.8 – Технологической зоны водоотведения рабочий поселок Измайлово

Схема технологической зоны зона водоотведения ЖК Южная Битца преставлена на ресунке 3.1.3.9

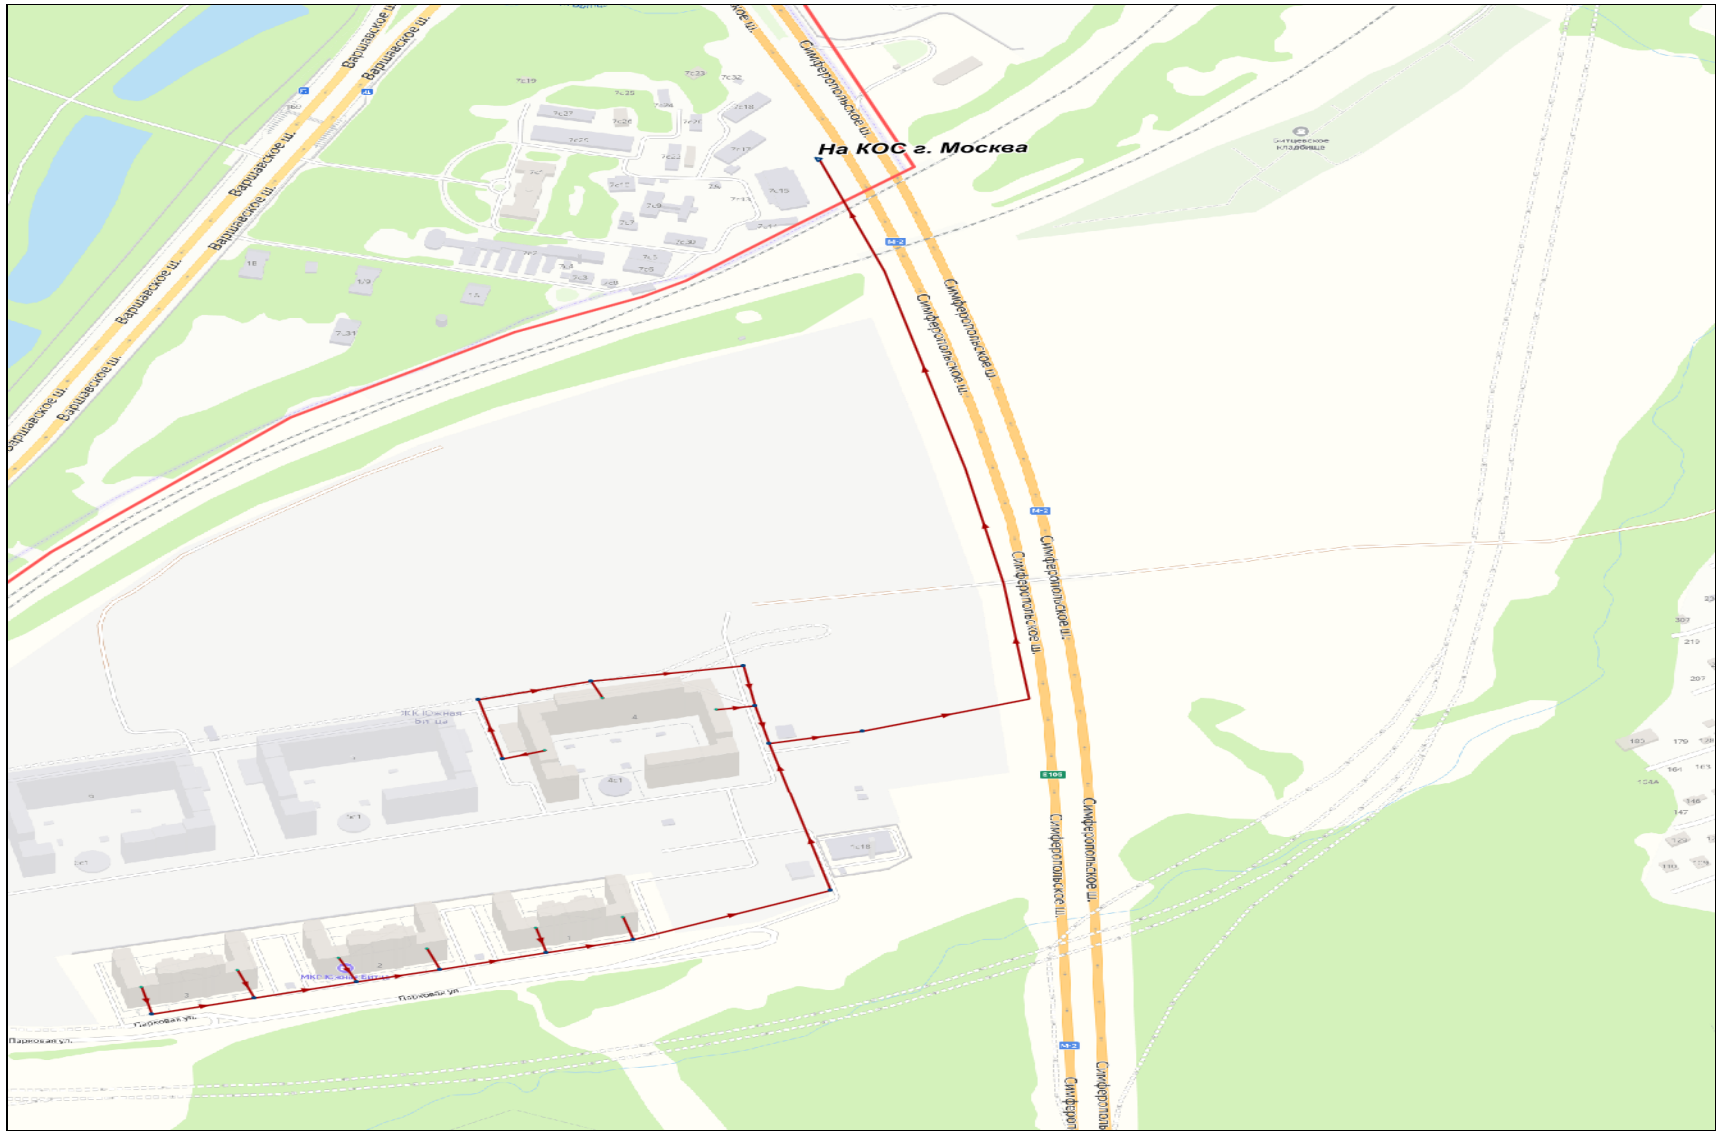


Рисунок 3.1.3.9 – Технологической зоны водоотведения ЖК Южная Битца

Схема технологической зоны зона водоотведения поселок Дубровский преставлена на ресунке 3.1.3.10

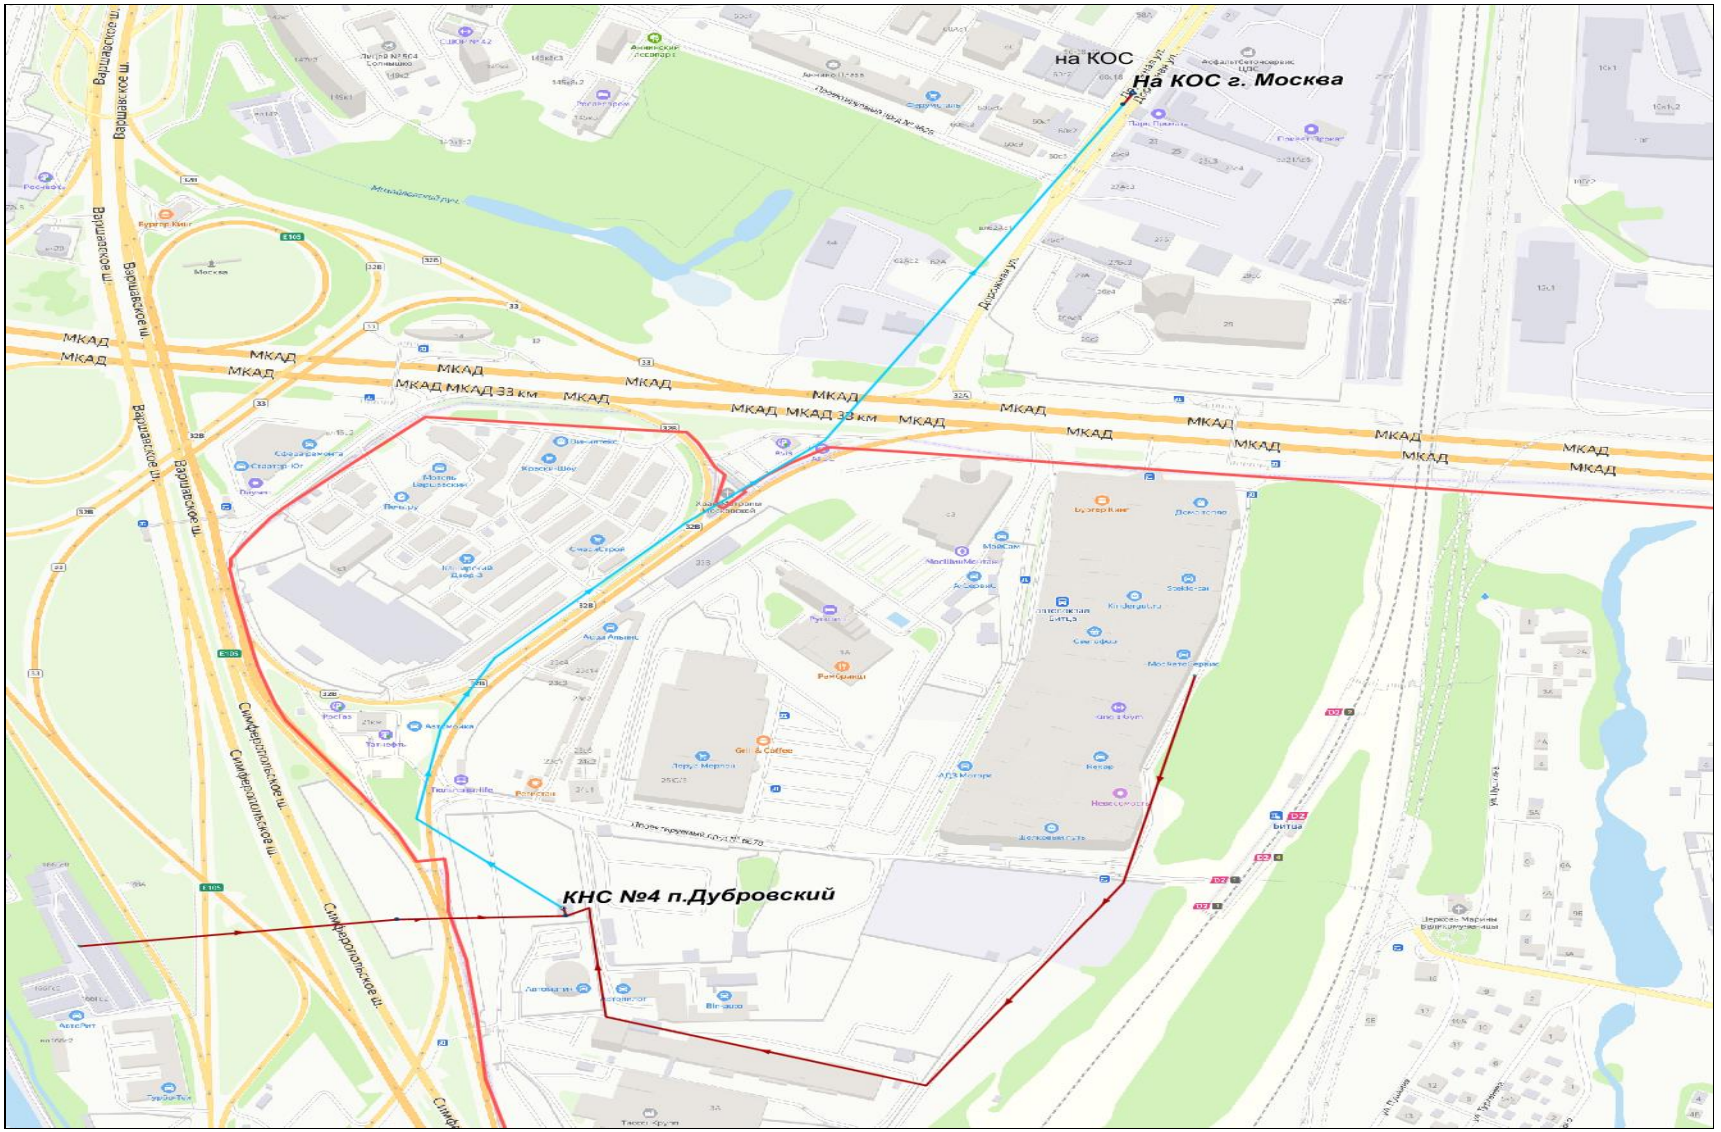


Рисунок 3.1.3.10 – Технологической зоны водоотведения поселок Дубровский

Схема технологической зоны зона водоотведения поселок совхоза им. Ленина преставлена на ресунке 3.1.3.11

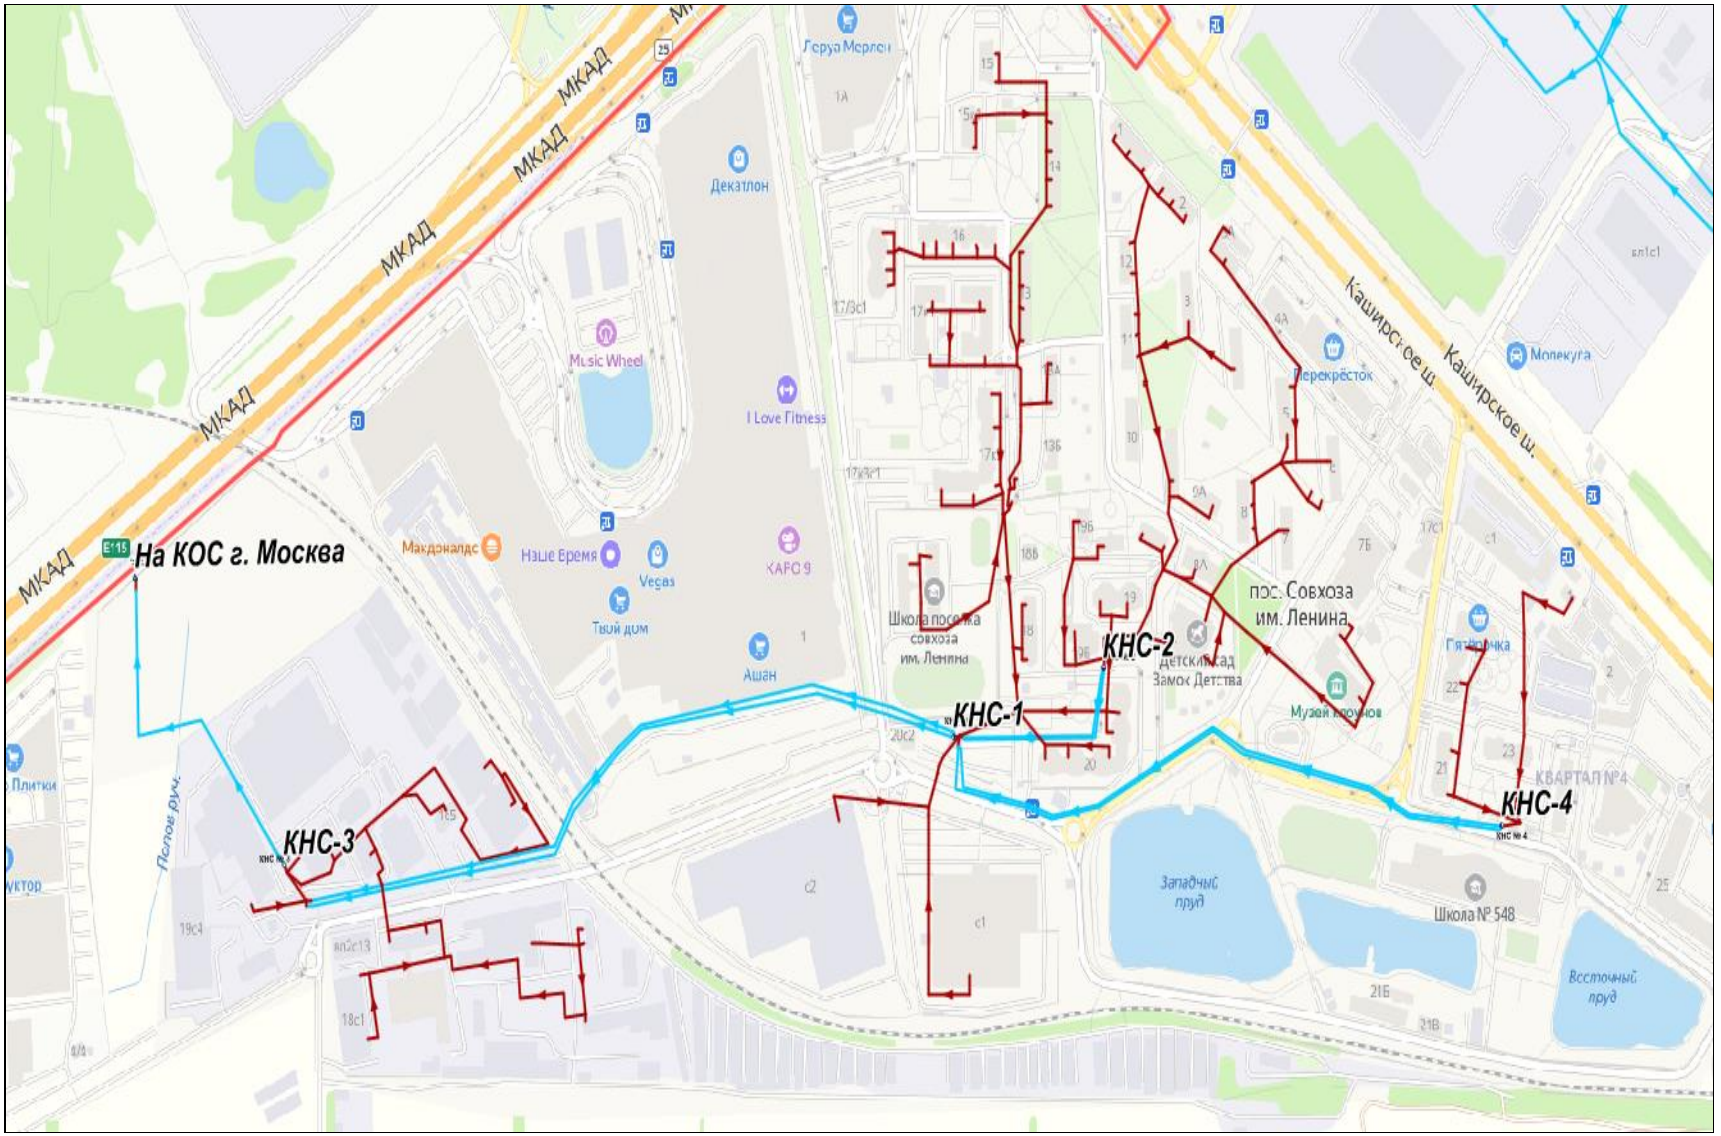


Рисунок 3.1.3.11 – Технологической зоны водоотведения поселок совхоза им. Ленина

Схема технологической зоны зона водоотведения очистных сооружений деревни Боброво ООО «ЖКХ «Водоканал+» преставлена на ресунке 3.1.3.12

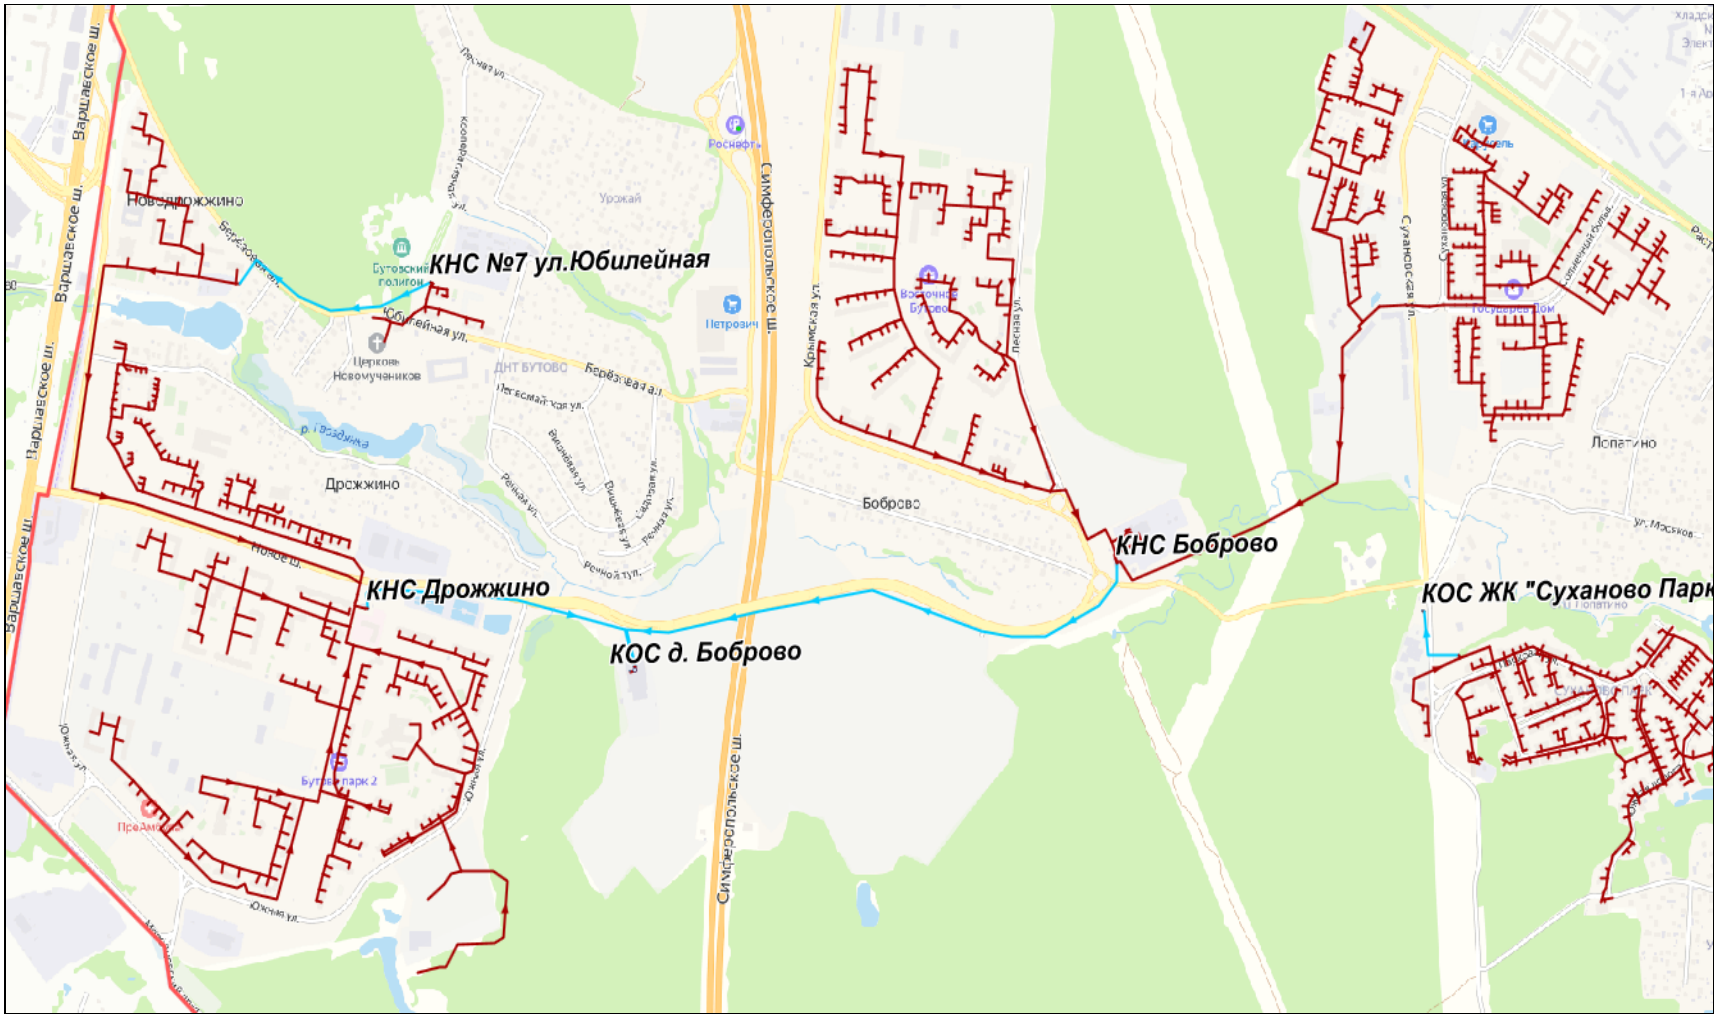


Рисунок 3.1.3.12 – Технологической зоны зона водоотведения очистных сооружений деревни Боброво ООО «ЖКХ «Водоканал+»

Схема технологической зоны водоотведения очистных сооружений мкр. Завидное ООО «ЖКХ «Водоканал+» преставлена на ресунке 3.1.3.13

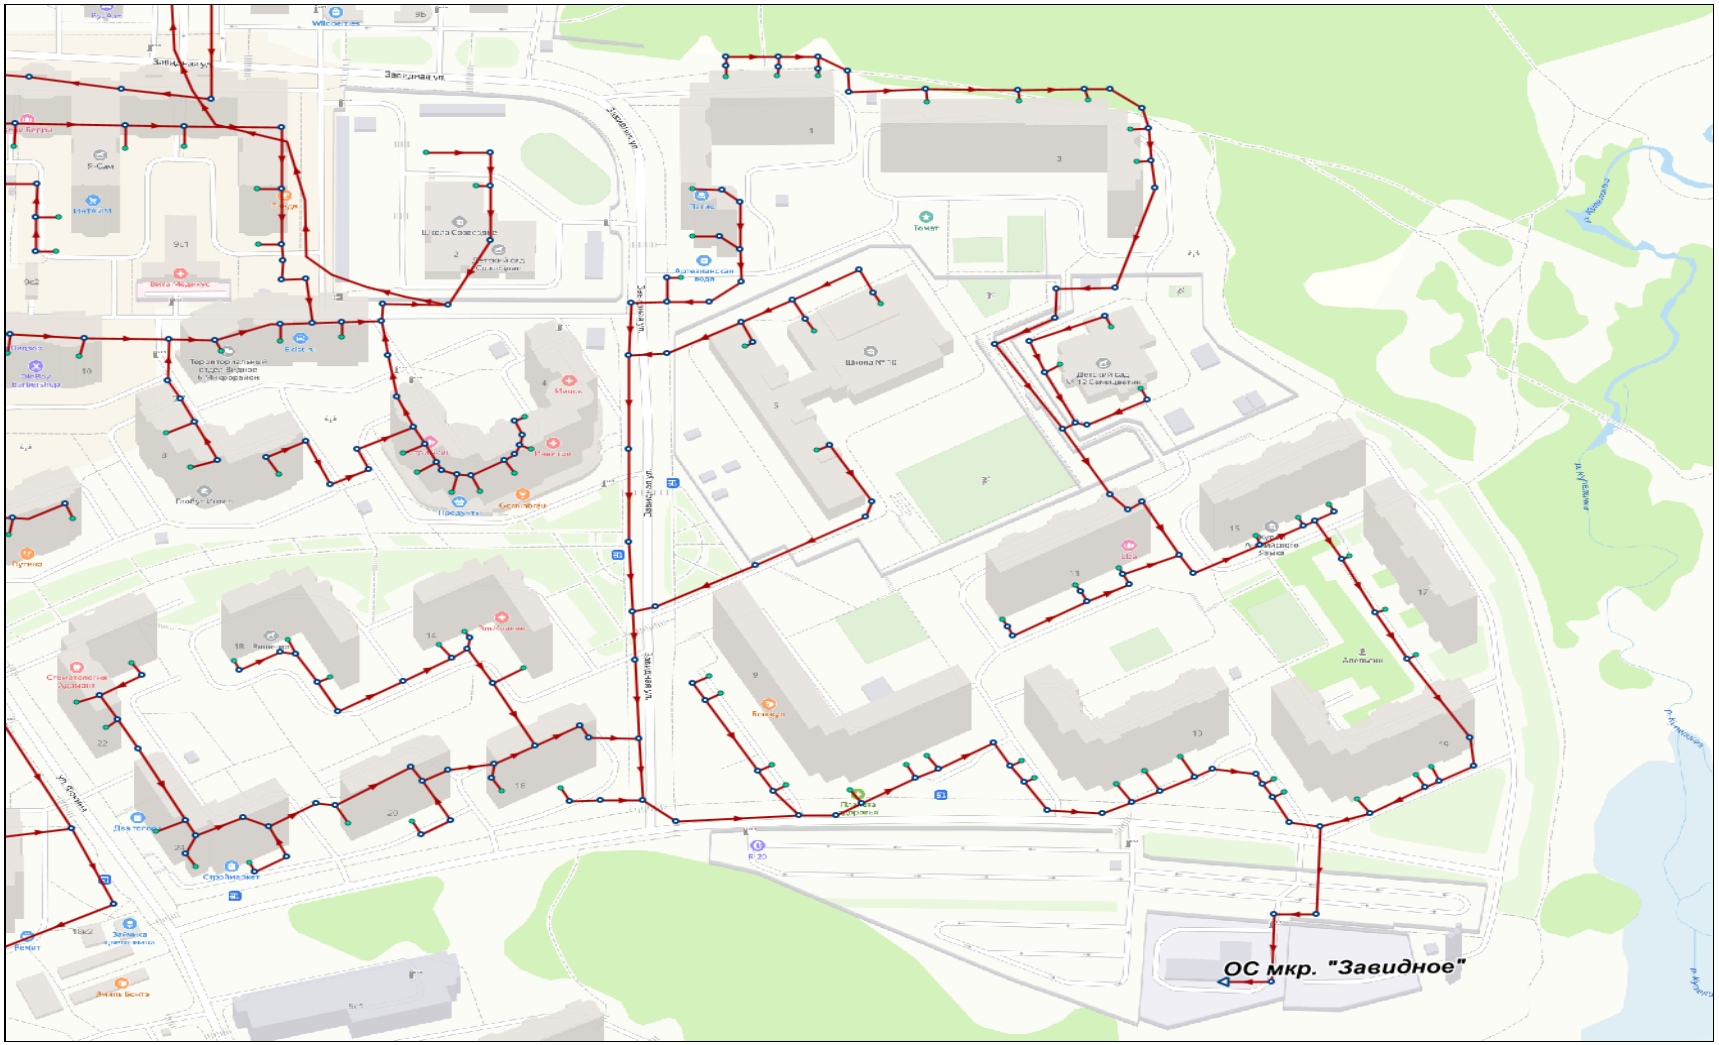


Рисунок 3.1.3.13 – Технологической зоны водоотведения очистных сооружений мкр. Завидное ООО «ЖКХ «Водоканал+»

Схема технологической зоны водоотведения очистных сооружений деревня Сапронво ООО «АрДиайРесурс» преставлена на ресунке 3.1.3.14

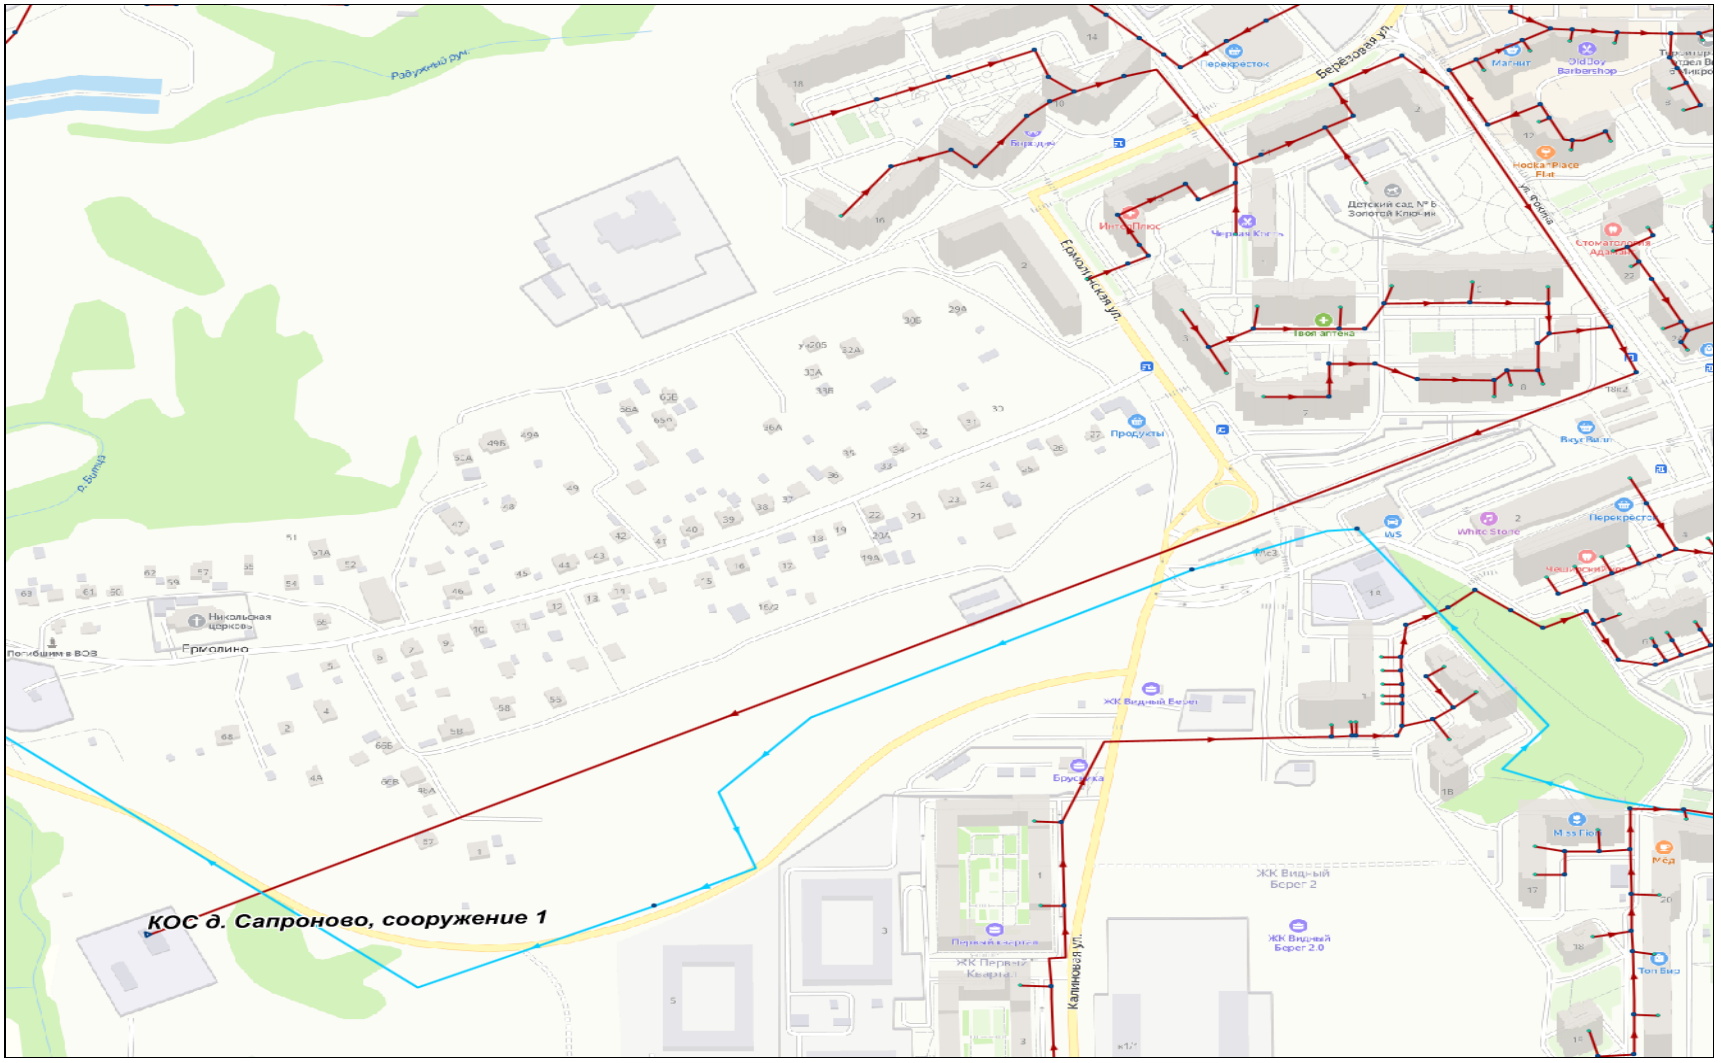


Рисунок 3.1.3.14 – Технологической зоны водоотведения очистных сооружений деревня Сапронво ООО «АрДиайРесурс»

Схема технологической зоны водоотведения очистных сооружений мкр. Купелинка преставлена на ресунке 3.1.3.15

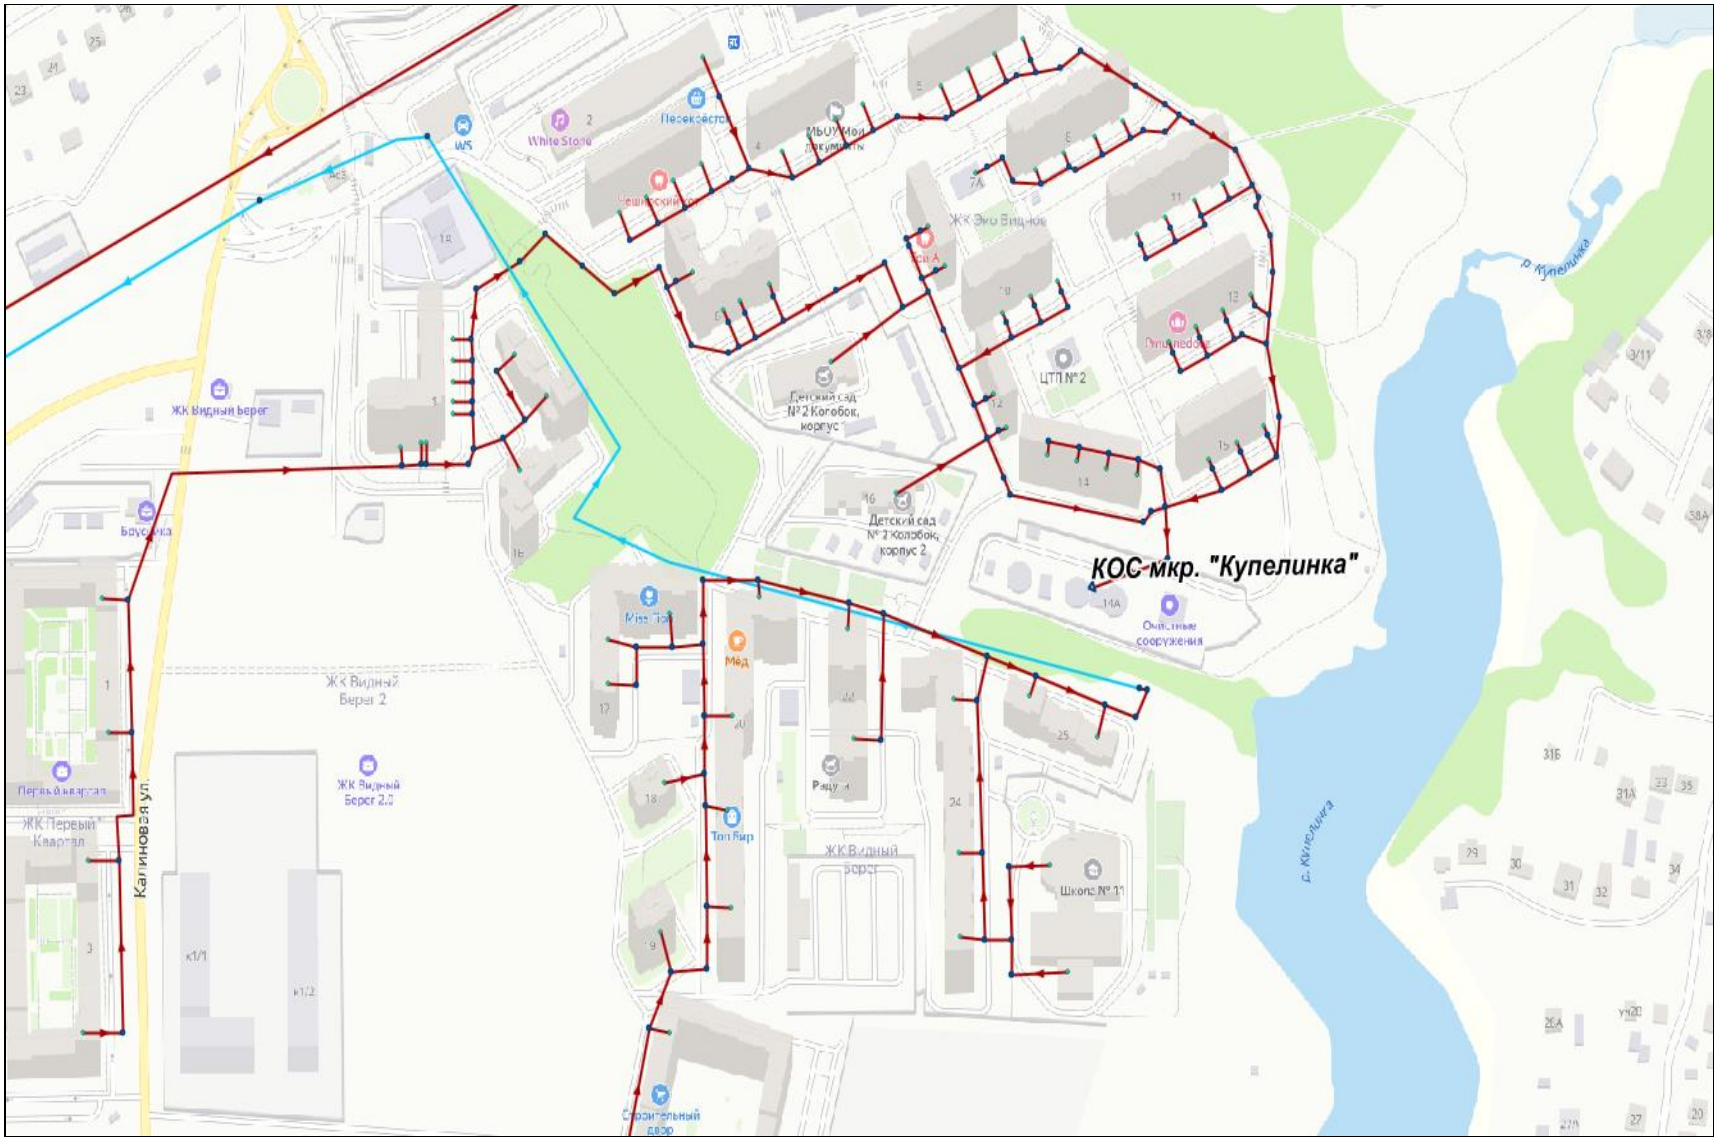


Рисунок 3.1.3.15 – Технологической зоны водоотведения очистных сооружений мкр. Купелинка

Схема технологической зоны водоотведения очистных сооружений ЖК «Суханово Парк» ООО «Ларус» преставлена на ресунке 3.1.3.16



Рисунок 3.1.3.16 – Технологической зоны водоотведения очистных сооружений ЖК «Суханово Парк» ООО «Ларус»

Схема технологической зоны водоотведения очистных сооружений ОАО «Москокс» Био очистка (замкнутая оборотная система) преставлена на ресунке 3.1.3.17

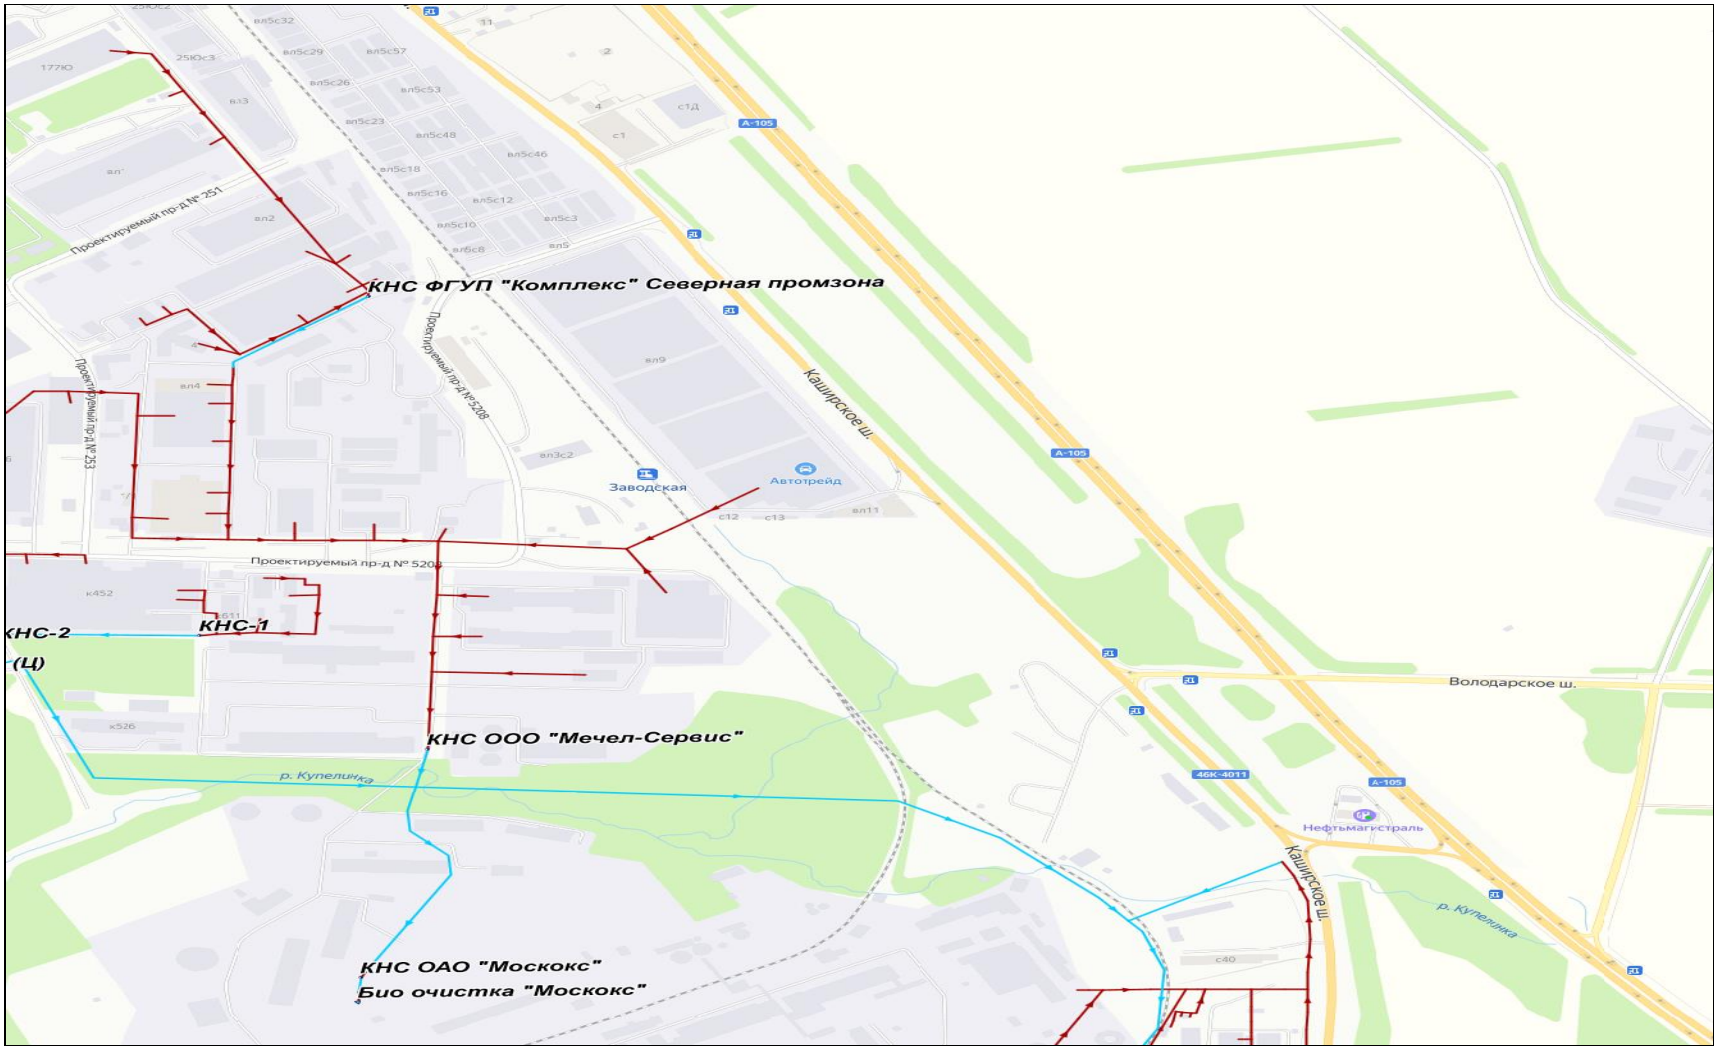


Рисунок 3.1.3.17 – Технологической зоны водоотведения очистных сооружений ОАО «Москокс» Био очистка (замкнутая оборотная система)

Схема технологической зоны водоотведения село Молоково преставлена на ресунке 3.1.3.18



Рисунок 3.1.3.18 – Технологической зоны водоотведения село Молоково

Схема технологической зоны водоотведения очистных сооружений мкр. Ново-Молоково ООО «АрДиАй Ресурс» преставлена на ресунке 3.1.3.19

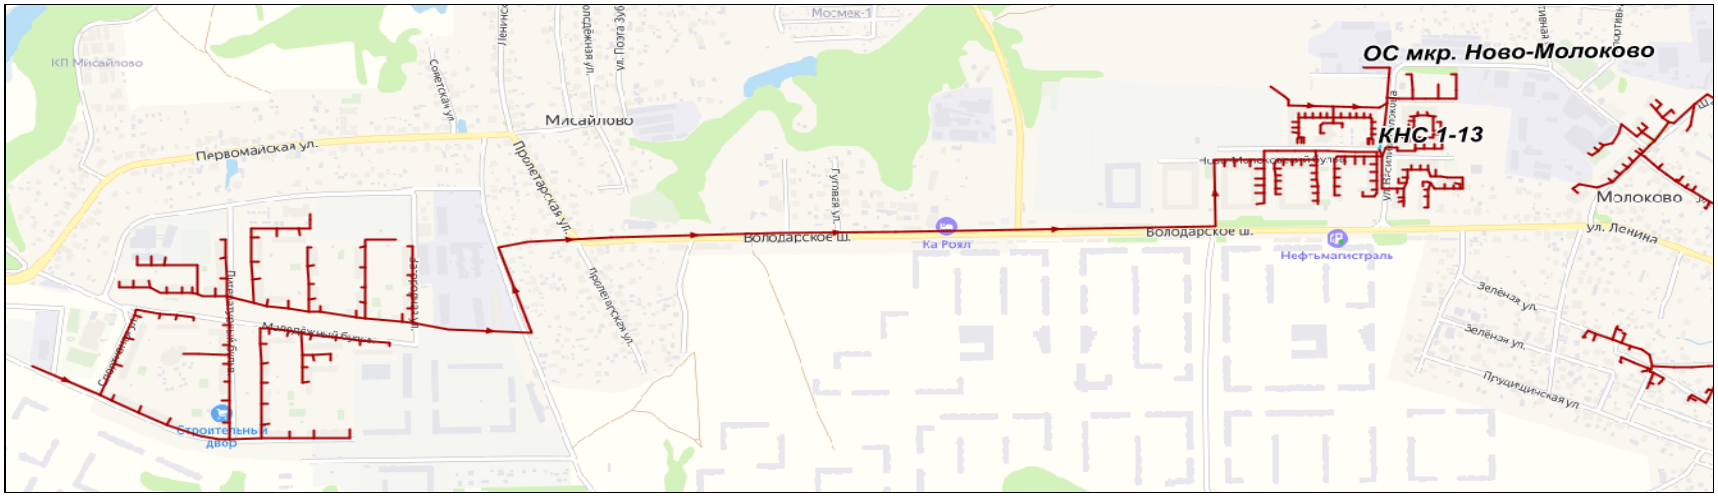


Рисунок 3.1.3.19 – Технологической зоны водоотведения очистных сооружений мкр. Ново-Молоково ООО «АрДиАй Ресурс»

Схема технологической зоны водоотведения очистных сооружений п. Горки Ленинские преставлена на ресунке 3.1.3.20



Рисунок 3.1.3.20 – Технологической зоны водоотведения очистных сооружений п. Горки Ленинские

Схема технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселка санатория «Горки Ленинские» ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России преставлена на ресунке 3.1.3.21

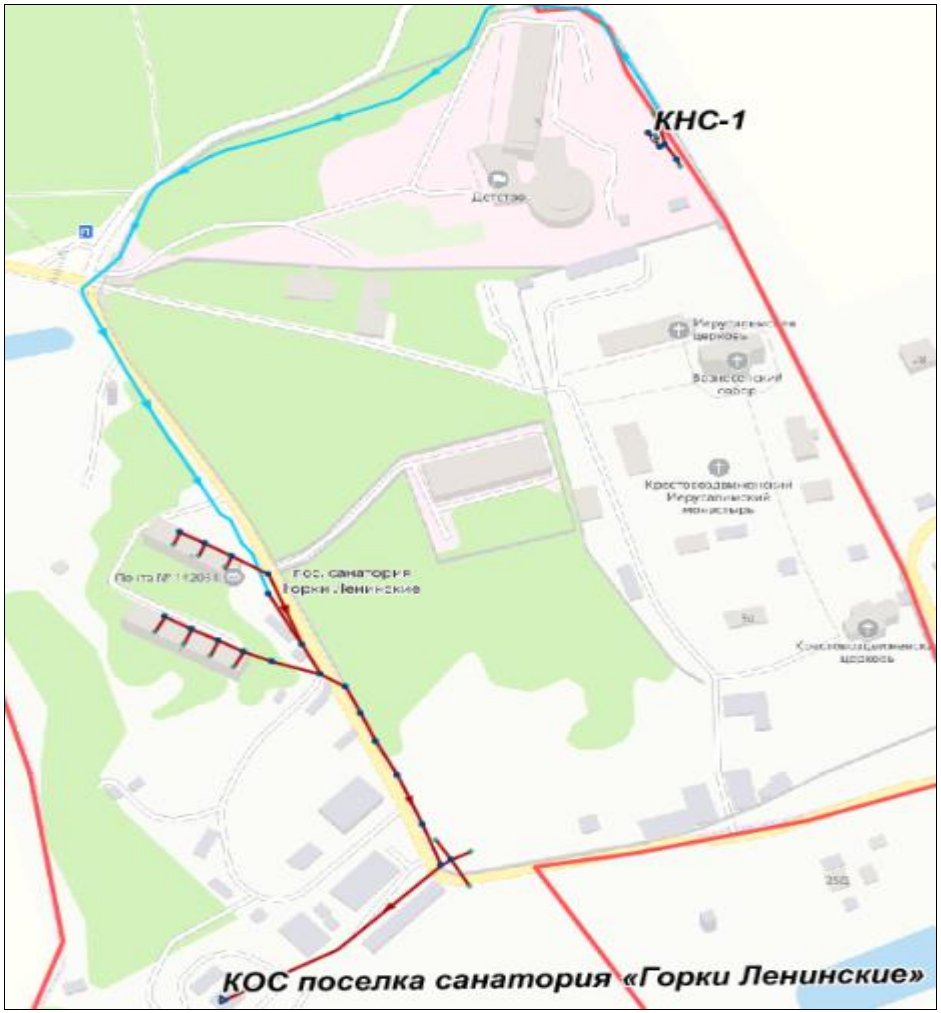


Рисунок 3.1.3.21 – Технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселка санатория «Горки Ленинские» ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России

Схема технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселк Володарского преставлена на ресунке 3.1.3.22



Рисунок 3.1.3.22 – Технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселк Володарского

Схема технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселк Мещерино преставлена на ресунке 3.1.3.23



Рисунок 3.1.3.23 – Технологической зоны водоотведения очистных сооружений поселк Мещерино

Схема технологической зоны водоотведения очистных сооружений ЖК «Вудлэнд» преставлена на ресунке 3.1.3.24



Рисунок 3.1.3.24 – Технологической зоны водоотведения очистных сооружений ЖК «Вудлэнд»

Подробная графическая схема технологических зон представлена в электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Ленинский

На территории городского округа Ленинский существует 11 эксплуатационных зоны:

– зона эксплуатационной ответственности МУП «Видновское ПТО ГХ».

МУП «Видновское ПТО ГХ» осуществляет пропуск сточных вод на очистные сооружения АО «Мосводоканал» в г. Москва и на МП «Водоканал» г. Лыткарино ОС Лыткарино.

– зона эксплуатационной ответственности АО «МОСМЕК Недвижимость»

– зона эксплуатационной ответственности ООО "ЖКХ Водоканал+"

– зона эксплуатационной ответственности ООО "АрДиАй Ресурс"

– зона эксплуатационной ответственности ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России

– зона эксплуатационной ответственности ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)

– зона эксплуатационной ответственности ЗАО «Совхоз имени Ленина»

– зона эксплуатационной ответственности ФГУП "Комплекс"

– зона эксплуатационной ответственности ООО «Вега»

– зона эксплуатационной ответственности ОАО «Москокс»

– зона эксплуатационной ответственности ООО «Самолет-Ресурс»

Ситуационная схема технологических зон городского округа Ленинский представлены на рисунок 3.1.2.1.

3.1.4. Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением

Таблица 3.1.4.1 – Перечень населенных пунктов городского округа Ленинский, неохваченных централизованным водоотведением

№	Населённый пункт	Тип	Население	Наличие системы центрального водоотведения
1.	Андреевское	деревня	247	отсутствует
2.	Апаринки	деревня	170	отсутствует
3.	Белеутово	деревня	418	отсутствует
4.	Беседы	село	182	отсутствует
5.	Ближние Прудищи	деревня	52	отсутствует
6.	Боброво	рабочий посёлок	130	отсутствует
7.	Богданиха	деревня	104	отсутствует
8.	Большая Володарка	деревня	83	отсутствует

№	Населённый пункт	Тип	Население	Наличие системы центрального водоотведения
9.	Большое Саврасово	деревня	59	отсутствует
10.	Григорчиково	деревня	54	отсутствует
11.	Дальние Прудищи	деревня	141	отсутствует
12.	Дрожжино	рабочий посёлок	69	отсутствует
13.	Дроздово	деревня	226	отсутствует
14.	Дыдылдино	деревня	147	отсутствует
15.	Ермолино	село	79	отсутствует
16.	Картино	деревня	183	отсутствует
17.	Коробово	деревня	202	отсутствует
18.	Леспаркхоз	посёлок	33	отсутствует
19.	Малая Володарка	деревня	46	отсутствует
20.	Малое Видное	деревня	83	отсутствует
21.	Мамоново	деревня	122	отсутствует
22.	Мильково	деревня	191	отсутствует
23.	Орлово	деревня	127	отсутствует
24.	Остров	село	463	отсутствует
25.	Петрушино	деревня	165	отсутствует
26.	Пуговичино	деревня	104	отсутствует
27.	Слобода	деревня	335	отсутствует
28.	Спасские Выселки	деревня		отсутствует
29.	Спасское	деревня	92	отсутствует
30.	Таболово	деревня	93	отсутствует
31.	Тарычёво	деревня	324	отсутствует

3.1.5. Централизованные системы водоотведения

3.1.5.1. Описание системы централизованного водоотведения городского округа Лениский

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»

МУП "Видновское ПТО ГХ" является организацией эксплуатирующей централизованную систему водоотведения поселений и городских округов.

Свою производственную деятельность предприятие осуществляет на территориях 6 городских и сельских поселениях Ленинского городского округа: г. Видное, Горки Ленинские, Развилковское, Булатниковское, Володарское, Молоковское.

Эксплуатация канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций на территории городского округа Ленинский Московской области осуществляется МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»

канализационные насосные станции – 31 шт.;

очистные сооружения канализации – 4 шт.;

канализационные коллектора и сети, общей протяженность – 215000м.

Основное требование, которое предъявляется к работе жилищно-коммунального хозяйства – это надежное и бесперебойное обеспечение потребителей водоотведением.

Ленинскийгородской округ развиваются большими темпами, соответственно растут и объемы коммунальных услуг. В настоящее время население, объекты социальной сферы и предприятия обслуживаемых в Ленинском городском округе потребляют 8700 тысяч кубометров воды в год. В то же время интенсивный рост услуг приводит к увеличению нагрузок на действующие инженерные коммуникации, оборудование и к уменьшению сроков их службы.

АО «МОСМЕК Недвижимость»

На территории города Видное АО «МОСМЕК Недвижимость» осуществляется сбор и дальнейший пропуск сточных вод через КНС в систему водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ» от организаций ООО «Вега», АО «Лунас», ООО «Копейка-Москва», ООО «Монтажкомплект», ООО «Монтаж-Т», ОАО «Видновское ГАТП», ООО «Жилпромстрой», Ленинское РайПО Московской области, АО «Гипсобетон», ООО «Алькона ВИД», ООО «Техконтакт», АО «Мосмек Инвест», ООО «Гранд Форш», ЗАО «Мосмек Комплекс», ООО «Компания ВЮСП лтд».

На балансе АО «МОСМЕК Недвижимость» находятся канализационные сети и канализационная насосная станцияосуществляющая пропуск сточных вод в систему водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ»

– канализационной насосной станции – 1 шт.;

– очистные сооружения канализации – отсутствуют;

– канализационные коллектора и сети, общей протяженность – 5215 м.

ООО "ЖКХ Водоканал+"

В настоящее время ООО «ЖКХ «Водоканал+» принадлежат канализационные насосные станции и сети водоотведения микрорайонов Бутово-Парк, мкр. Дрожжино, мкр.Дрожжино-2, мкр. Новодрожжино, мкр. Боброво, (КНС мкр. Бутово-Парк, КНС мкр. Дрожжино, 21-го съезда, КНС Боброво).

Водоотведение Бутово - Парк, мкр. "Новодрожжино, мкр. "Дрожжино", Боброво представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и организаций, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации

Эксплуатация канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций на территории городского округаЛенинский Московской области осуществляется ООО "ЖКХ Водоканал+".

канализационные насосные станции – 3 шт.;

очистные сооружения канализации – 1 шт.;

канализационные коллектора и сети, общей протяженность – 31800м.

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения "технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения Бутово-Парк, мкр. "Новодрожжино, мкр. "Дрожжино", Боброво можно выделить одну технологическую зону.

ООО "АрДиАй Ресурс"

Системы централизованного водоотведения мкр. Ново-Молоково, городском округе Ленинский Московской области представляют собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов транспортировки и очистки сточных вод.

Эксплуатация канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций на территории городского округа Ленинский Московской области осуществляется ООО "АрДиАй Ресурс"

– канализационные насосные станции – 1 шт.;

– очистные сооружения канализации – 3 шт.;

– канализационные коллектора и сети, общей протяженность 13080 м.

Водоотведение в мкр. Ново-Молоково осуществляется ООО "АрДиАй Ресурс" посредством централизованных систем канализации, включающих в себя канализационные насосные станции, напорные и самотечные коллектора, очистные сооружения.

Сточные мкр. Ново-Молоково, городском округе Ленинский Московской области перекачиваются КНС по напорному трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения. Локальные очистные сооружения канализации располагаются в мкр. Ново-Молоково (с. Молоково, Солнечный проезд, стр. 5А)

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России

Водоотведение поселка санатория «Горки Ленинские» представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

– сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и организаций, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

– механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;

– утилизация осадков сточных вод.

Эксплуатационная зона системы водоотведения на территории поселка санатория «Горки Ленинские» является зоной ответственности ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод поселка санатория «Горки Ленинские» представлено следующими объектами:

– канализационной насосной станции – 1 шт.;

– очистные сооружения канализации – 1 шт.;

– канализационные коллектора и сети, общей протяженность – 3610 м.

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения "технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк)

Водоотведение многофункционального жилого комплекса «Суханово Парк» представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

– сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и организаций, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

– механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;

– утилизация осадков сточных вод.

Эксплуатационная зона системы водоотведения на территории многофункционального жилого комплекса «Суханово Парк» является зоной ответственности ООО «Ларус».

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод поселка санатория «Горки Ленинские» представлено следующими объектами:

– канализационной насосной станции отсутствуют;

– очистные сооружения канализации – 1 шт.;

– канализационные коллектора и сети, общей протяженность – 8900 м.

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения "технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка,

очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

ЗАО «Совхоз имени Ленина»

В сельском поселении Совхоз имени Ленина централизованное водоотведение осуществляется только в п. Совхоз имени Ленина.

Сети и объекты водоотведения в п. Совхоз имени Ленина находятся в собственности и обслуживании ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в сельском поселении Совхоз имени Ленина представлено следующими объектами:

– канализационной насосной станции – 4 шт.; отсутствуют;

– очистные сооружения канализации – отсутствуют;

– канализационные коллектора и сети, общей протяженность – 6169 м.

Хозяйственно-бытовые сточные воды посёлка собираются в систему канализации, по самотечному коллектору поступают в приемное отделение канализационной насосной станции (КНС) рядом со спорткомплексом и в КНС «Новая», затем перекачивают стоки напорными коллекторами в КНС «Автостоянка», которая перекачивает сточные воды на КНС «Завод» и далее в систему АО «Мосводоканал». Общая протяженность сетей водоотведения в посёлке Совхоза им. Ленина составляет 6169 м.

Собственные канализационные очистные сооружения на территории посёлка отсутствуют.

ФГУП "Комплекс"

На балансе ФГУП "Комплекс" находятся канализационные сети и одна канализационная насосная станция, вторая кнс арендуется у ООО «Мечел-Сервис». Осуществляется пропуск сточных вод в систему водоотведения АО «Москокс» и ООО «Вега», затем уже они их направляют в АО «МОСМЕК Недвижимость» и далее в МУП «Видновское ПТО ГХ».

– канализационной насосной станции – 2 шт.;

– очистные сооружения канализации – отсутствуют;

– канализационные коллектора и сети, общей протяженность – 1520 м.

Стоки отООО "Мечел-Сервис",ООО "Управляющая компания АБМ",ООО "Вектор", ООО "Амура", ООО "НАПРА", ИП "Виноградов Ю.В.", ООО "Лигер-Агро", ООО "Каток", ГУ МВД, АО "ЦЕНТР ЛОГИСТИК", ОАО "МЕТАЛЛСЕРВИС", ООО "Пластидор" посредством КНС и напорного коллектора транспортируется в систему водоотведения ОАО «Москокс» и ООО «Вега», далее в АО «МОСМЕК Недвижимость» осуществляюще пропуск сточных вод в систему водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ».

Сточные воды от большей части промышленной зоны поступают на КНС, далее в систему водоотведения АО «Москокс» и ООО «Вега», далее в АО «МОСМЕК Недвижимость»осуществляющее пропуск сточных вод в систему водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ.

ООО «Вега»

На территории города Видное ООО «Вега» осуществляется сбор и дальнейший пропуск сточных водчерез три собственные КНС в систему водоотведения АО «МОСМЕК Недвижимость».

На балансе ООО «Вега» находяться:

– канализационной насосной станции – 3 шт.;

– очистные сооружения канализации – отсутствуют;

– канализационные коллектора и сети, общей протяженность – 5545 м.

ОАО «Москокс»

На территории города Видное ОАО «Москокс» осуществляется сбор и дальнейший пропуск сточных вод от от абонентов ФГУП «Комплекс» расположеного северная части промышленной зоны через собственные КНС ОАО «Москокс» осуществляется пропуск сточных вод для дальнейшей очистки на очистные сооружения АО «Мосводоканал»

На балансе ОАО «Москокс» находяться канализационные сети, одна канализационные насосные станции, осуществляющая пропуск сточных вод в систему водоотведения АО «Мосводоканал» до 2019г.

После 2019 г. ОАО «Москокс»был одним из первых коксохимических предприятий, внедривших технологию биохимической очистки промышленных стоков. Она заключается в том, что в большие емкости – аэротенки – помещаются микроорганизмы, которые разрушают остающиеся в воде продукты коксохимпроизводства.

После биохимической установки вода вновь может использоваться в технологических процессах, не нанося вреда ни производству, ни окружающей среде.

Вся вода очищается и вновь используется в производственном процессе.

ООО «Самолет-Ресурс»

Централизованная система водоотведения находится в зоне действия КОС ЖК «Вудлэнд». Сбор и очистку стоков от д. Мисайлово ЖК «Вудлэнд»осуществляет ООО «Самолет-Ресурс».

Хозяйственно-бытовые стоки от д. Мисайлово ЖК «Вудлэнд» по самотечным коллекторам Ду=160 протяженностью 445м. Поступают для очистки на КОС производительностью 150 м3/сут. расположенных по адресу Московская область, р-н Ленинский, д. Мисайлово, кадастровый

номер50:21:0000000:40214. Очищенные стоки сбрасываются в реку Людовна. Санитар-но-защитная зона очистных сооружений составляет 200 м.

ООО «Самолет-Ресурс» приступил к своей деятельности с октябрь 2020 года архивы данных до октябрь 2020 года отсутствуют.

3.1.5.1.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны

Размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений городского округа Ленинский согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» представлен в таблице 3.1.5.1.1.

Таблица 3.1.5.1.1 – Размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений городского округа Ленинский

№	Наименование очистных сооружений	Адрес очистных сооружений	Проектная производительность, м3/сут	Размер санитарно-защитной зоны, м.
МУП «Видновское ПТО ГХ»				
1	ОС п. Горки Ленинские	М.О.,Ленинский городской округ, п. Горки Ленинские	2 400	200
2	ОС п. Володарского	М.О. Ленинский городской округ, п. Володарского	5 000	200
3	ОС мкр. Купелинка	М.О., Ленинский городской округ, д. Сапроново,мкр. «Купелинка» Квартал Северный, 14А	2 500	200
4	ОС мкр. Завидное	М.О., Ленинский городской округ, г. Видное, мкр. «Завидное»	3000	200
ООО «ЖКХ «Водоканал+»				
5	КОС Боброва 1 очередь	Ленинский г.о. д. Боброво	20 000	400
ООО "АрДиАй Ресурс"				
6	КОС п. Мещерино	Ленинский г.о., д. Мещерино	1 400	150
7	КОС Молокво	с.п. Молоковское микрорайона Ново-Молоково, Солнечный проезд 5а	5300	300
8	КОС д. Сапронво	МО, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, сооружение 1	4800	150
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России				
9	КОС поселка	Ленинский г.о., поселок	500	200

	санатория «Горки Ленинские»	санатория «Горки Ленинские»		
ООО «Ларус».				
10	КОС ЖК «Суханово Парк»	Ленинский г.о., д. Суханово, ЖК «Суханово Парк»	500	200
ОАО «Москокс»				
11	Био очистка (замкнутая оборотная система)	г. Видное, северная промзона ОАО «Москокс»	1200	200
ООО «Самолет-Ресурс»				
12	ОС ЖК «Вудлэнд»	Ленинский г.о., д. Мисайлово, (ЖК «Вудлэнд»)	150	200

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»

Очистные сооружения «п. Горки Ленинские»Год постройки: 1983 г.Проектная производительность очистных сооружений п. Горки Ленинские составляет 2400 м3/сут.

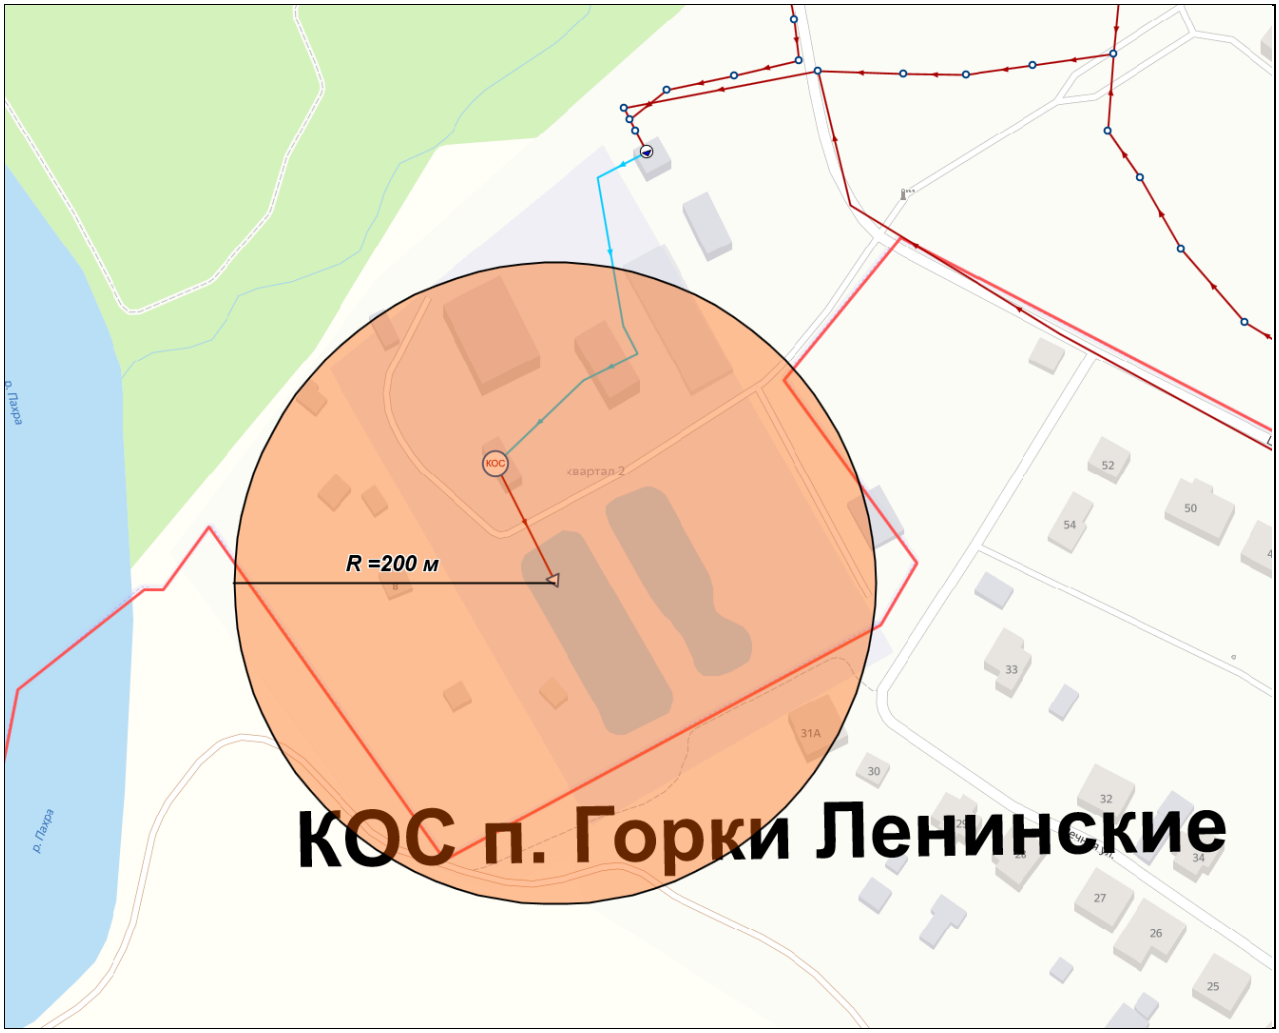


Рисунок 3.1.5.1.1.1 – Очистные сооружения канализации «п. Горки Ленинские» с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений.

Очистные сооружения «Поселок Володарского»Год постройки: 2017 г. Проектная производительность очистных сооружений «Поселок Володарского» составляет 5000 м3/сут.

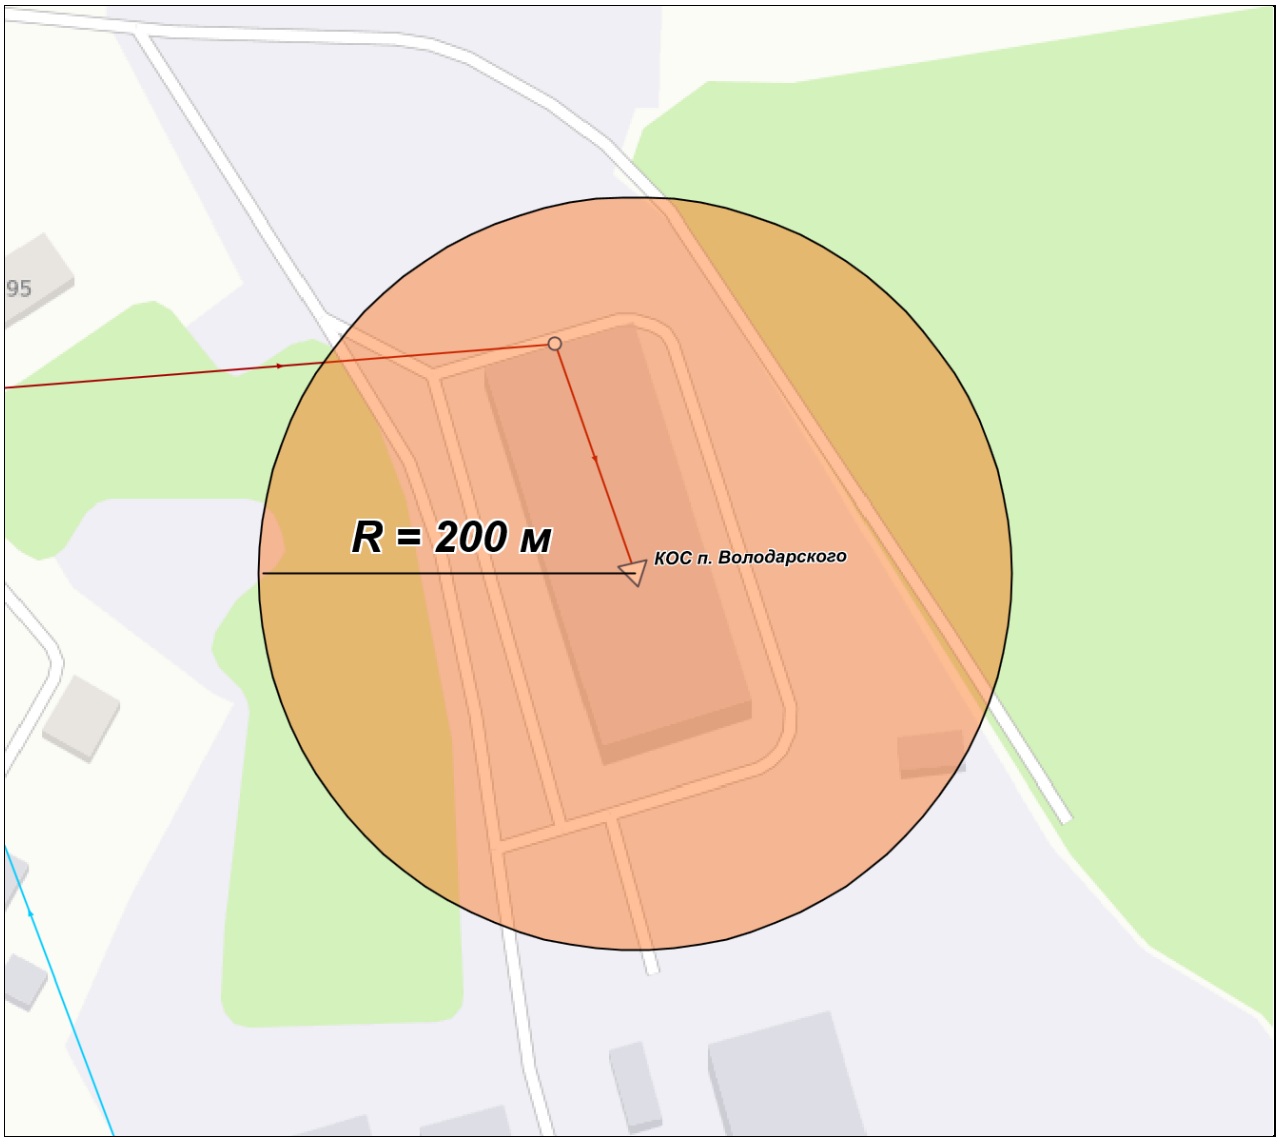


Рисунок 3.1.5.1.1.2.- Схема дислокации очистные сооружения «Поселок Володарского» с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений.

Очистные сооружения хозбытовой канализации, мкр. Купелинка

КОС введены в эксплуатацию в 2014 году и расположены по адресу Ленинский городской округ, мкр. «Купелинка», квартал Северный, сооружение 14а. Проектная производительность КОС составляет 2500 м3/час. В состав КОС входят механическая решетка, песколовка, КНС, приемный аэротенк, аэротенк с вертикально-зональной аэрацией (нитрификатор - денитрификатор - дефосфатор), вторичный отстойник вертикальный, фильтр доочистки, ультрафиолетовый обезвоживатель, выпуск.

Схема дислокации сооружений КОС мкр. Купелинкас указанием санитарно-защитной зоны представлена на рисунке 3.1.5.1.1.3.

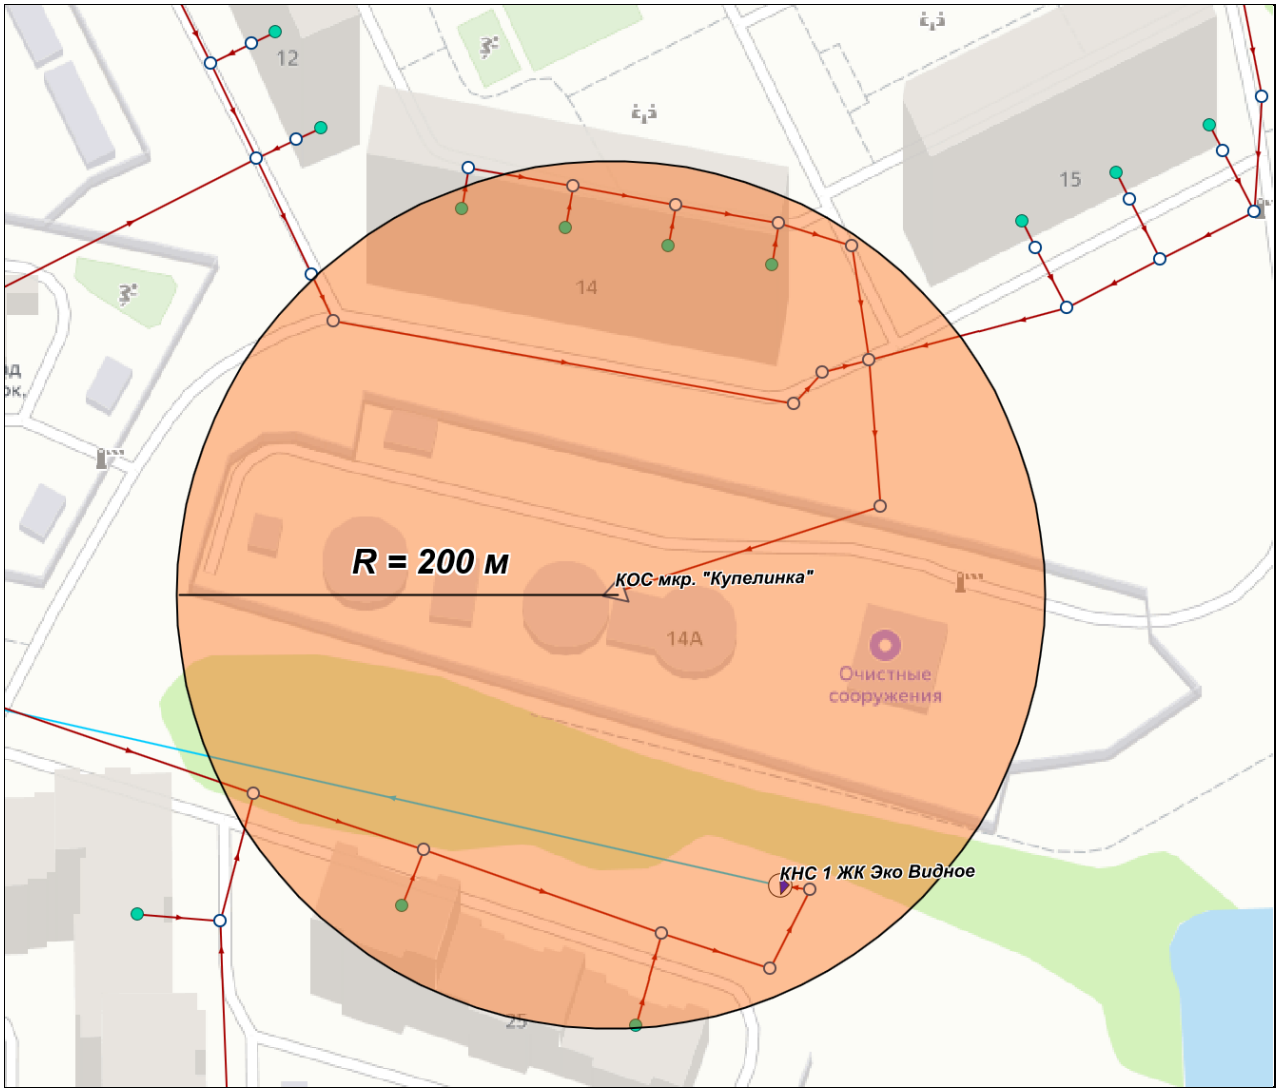


Рисунок 3.1.5.1.1.3. – Схема дислокации сооружений КОС мкр. Купеленка с указанием санитарно-защитной зоны

Очистные сооружения «мкр. Завидное»Год постройки: 2014-2015 гг. Проектная производительность очистных сооружений «мкр. Завидное» составляет 3000 м3/сут.,

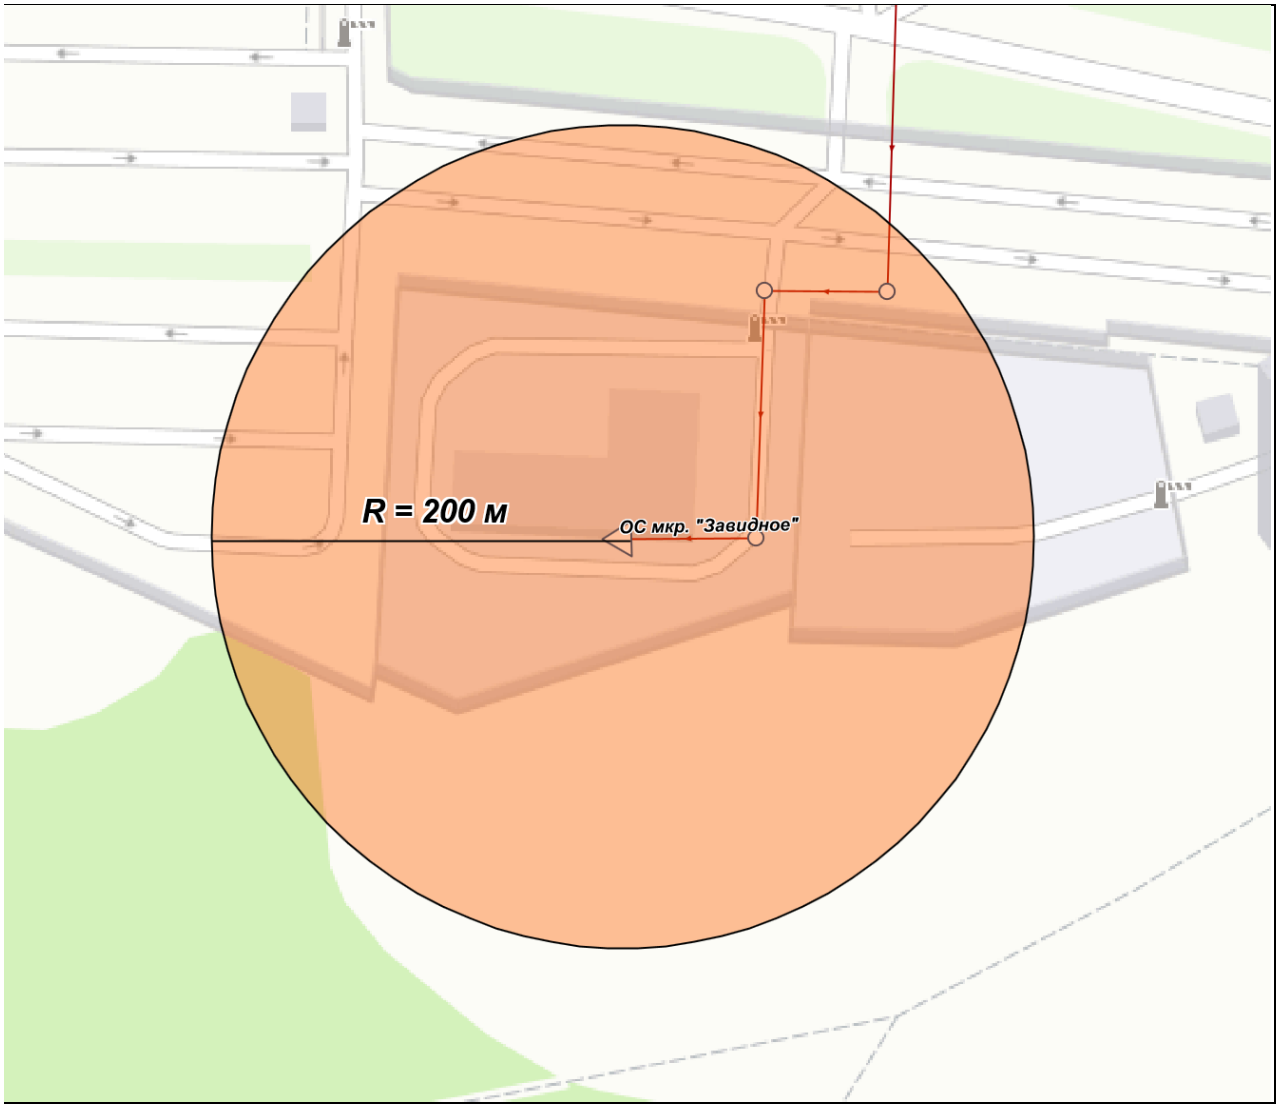


Рисунок 3.1.5.1.1.4. – Очистные сооружения канализации «мкр. Завидное» с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений.

ООО "ЖКХ Водоканал+"

Канализационные очистные сооружения (КОС) Боброво, рассчитаны на полную биологическую очистку хозяйственно-бытовых стоков поступающих от микрорайонов «Бутово Парк 2» и «Восточное Бутово». Производительность очистных сооружений – 20 000 м3/сут (1 очередь). Производительность очистных сооружений – 40 000 м3/сут. Представляют собой систему последовательно расположенных сооружений для механической и биологической очистки, а также доочистку сточных вод.

Сточные воды по самотечному коллектору поступают на грубую предочистку (механизированные решетки), далее сточные воды поступают в здание КНС для дальнейшей подачи сточных вод по двум напорным трубопроводам на биологическую очистку. Для биологической очистки сточных вод применен аэротенк — вытеснитель. Зона активации предоставляет собой трех секционный резервуар (аэротенк, регенератор,

аэротенк с вертикально- зональной аэрацией), где в каждой секции создаются условия для аэробной или анаэробной зоны.

Из зоны активации сточные воды поступают во вторичных отстойник вертикального типа, где происходит гравитационное отделение ила от воды. Вторичный отстойник имеет форму усеченной пирамиды. Осевший ил перекачивается насосами возвратного ила на рециркуляцию и снова поступает в зону активации. Ил из придонной области вторичного отстойника откачивается в головную часть биологической очистки и на стабилизатор ила. Для откачки ила используются насосы-эрлифты.

Биологически очищенная вода, через зубчатый водослив вторичных отстойников по трубопроводам поступают на две независимые линии доочистки и обеззараживания. Для снижения концентрации взвешенных веществ стоки проходят через пористый фильтр.

Снижение концентрации фосфатов в очищенных стоках происходит благодаря их связыванию в аэробной зоне и абсорбированию на активном иле.

После всех ступеней очистки сточная вода поступает на обеззараживание с помощью гипохлорита натрия.

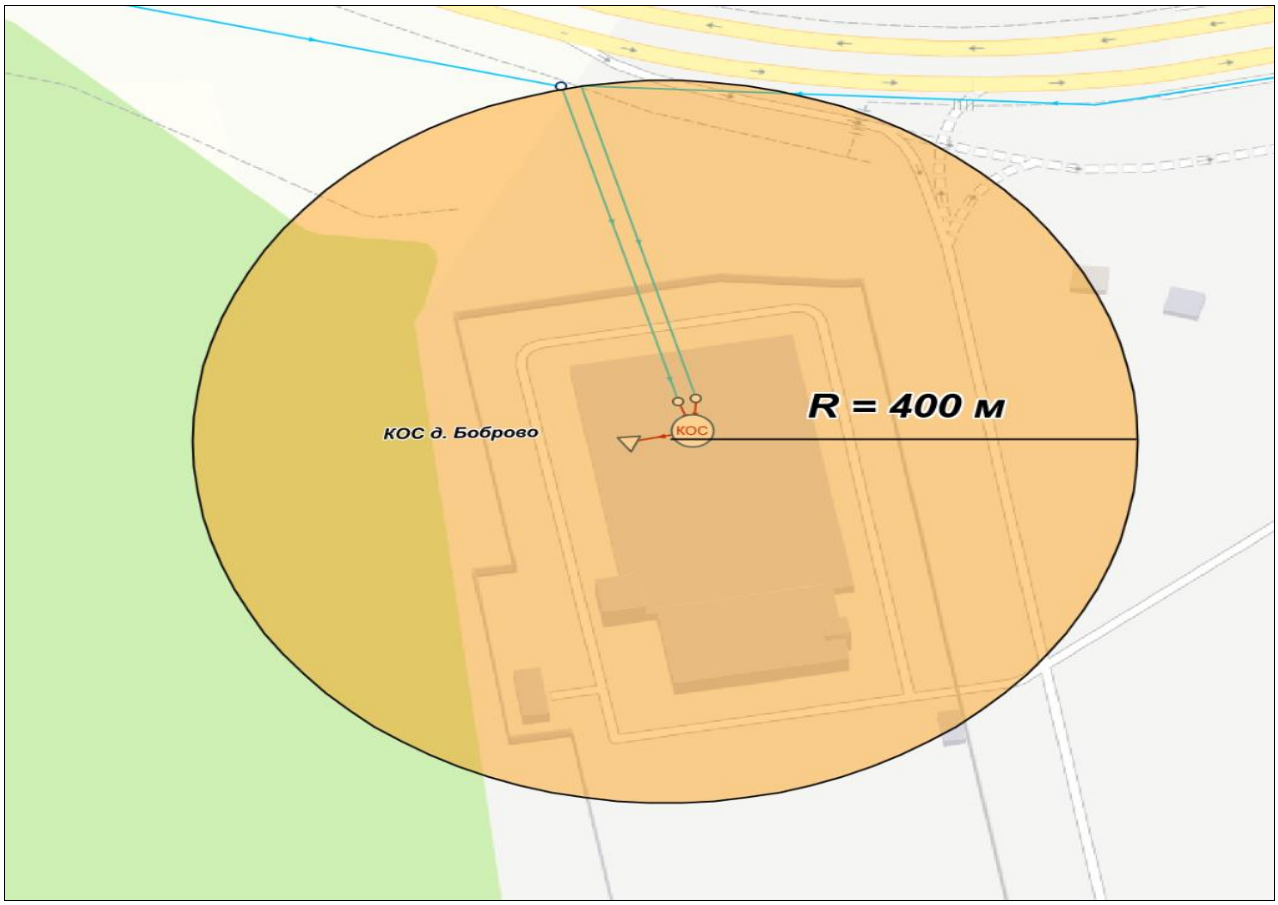


Рисунок 3.1.5.1.1.5. – Очистные сооружения канализации д. Боброво ООО «ЖКХ «Водоканал+» с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений.

ООО "АрДиАй Ресурс"

КОС д. Мещерино введены в эксплуатацию в 2014 году, проектная производительность составляет 1,4 тыс. м3/сут, размер зоны санитарной охраны составляет 150 м.

Схема дислокации сооружений КОС д. Мещерино с указанием санитарно-защитной зоны представлена на рисунке 3.1.5.1.1.6.

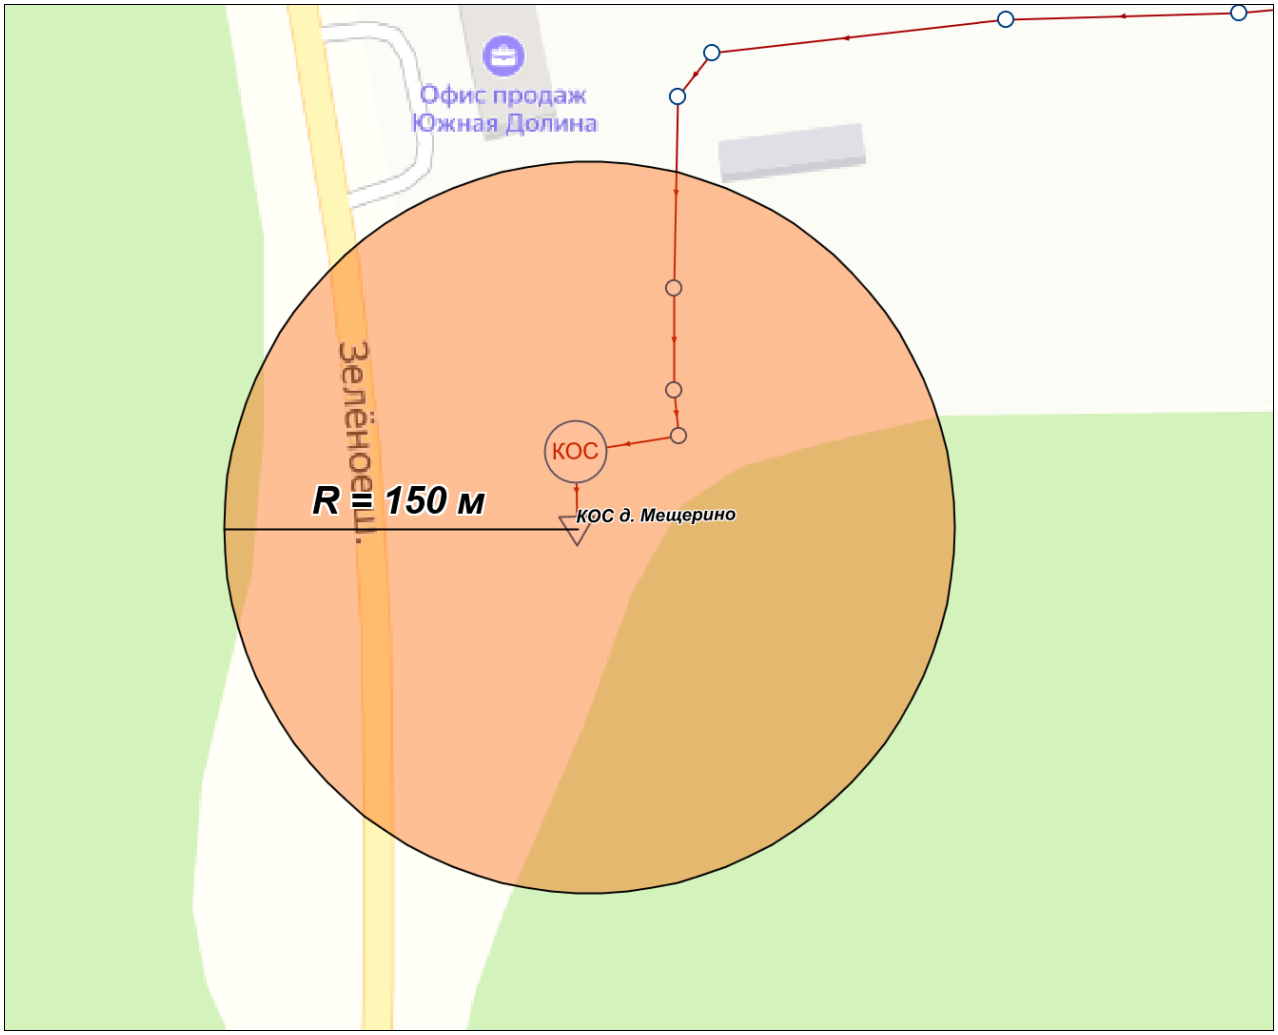


Рисунок 3.1.5.1.1.6.– Схема дислокации сооружений КОС д. Мещерино с указанием санитарно-защитной зоны

ОС мкр. Ново-Молоково (с. Молоково, Солнечный проезд, стр. 5А) проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 53000 м3/сут., размер зоны санитарной охраны составляет 300 м. Представлено на рисунке с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений 3.1.5.1.1.7.

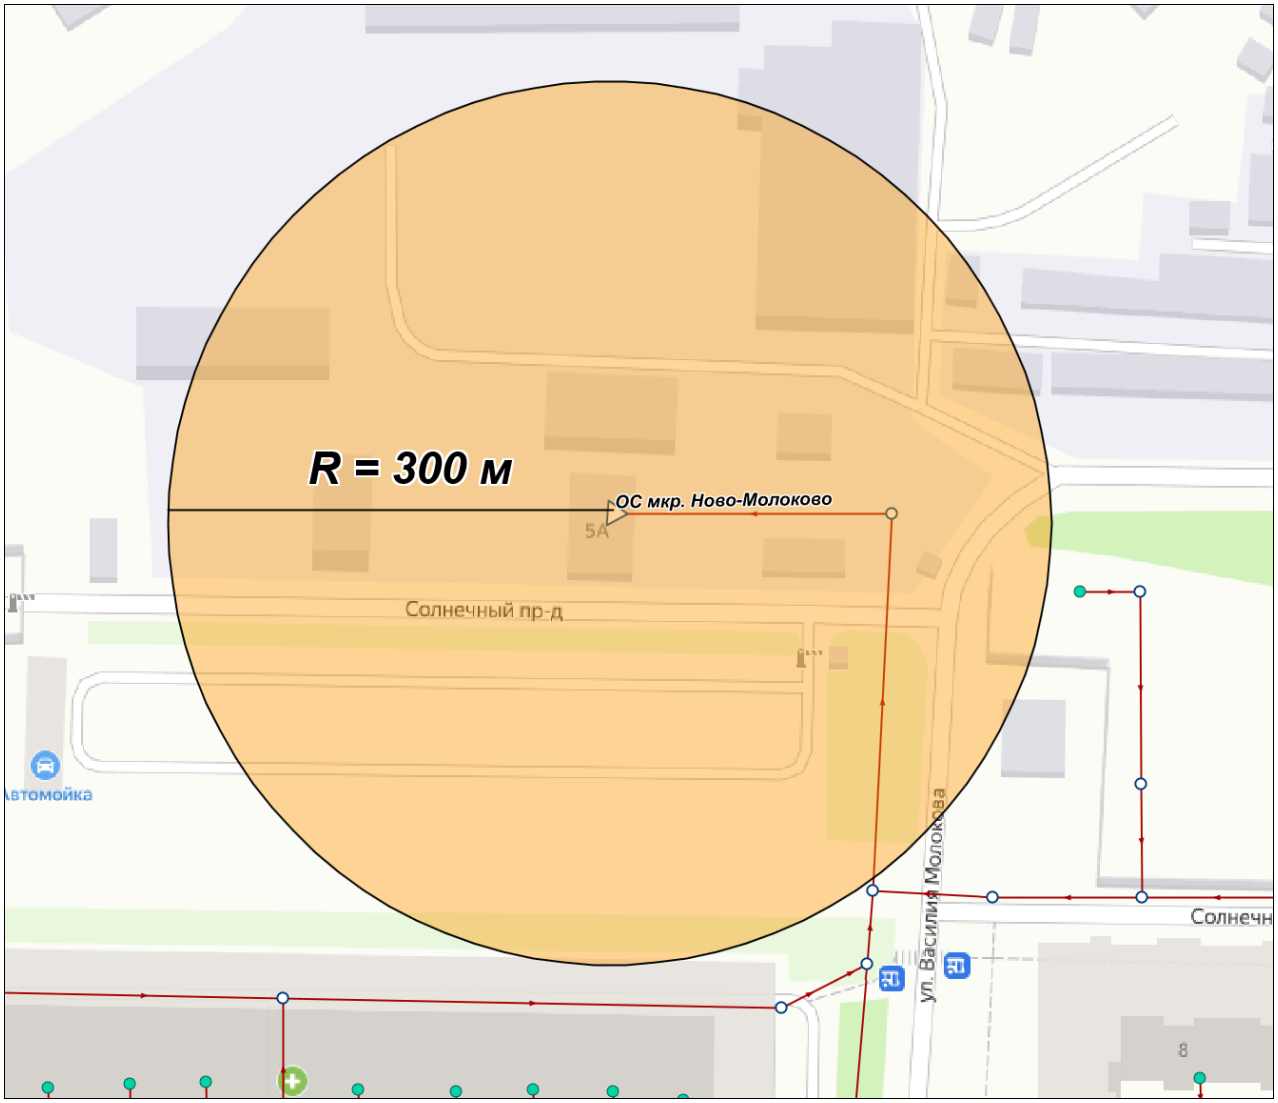


Рисунок 3.1.5.1.1.7. – Схема дислокации сооружений ОС мкр. Ново-Молоково с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений.

ОС д. Сапроново, сооружение 1 (ООО «Аматол») (г/ п Горки Ленинские, южнее д. Ермолино) очистные сооружения бытовых сточных вод на производительность 4800 куб.м/сутки (свыделением 1-й очереди 2400куб.м/сутки), размер зоны санитарной охраны составляет 150 м. Представлено на рисунке с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений 3.1.5.1.1.8.

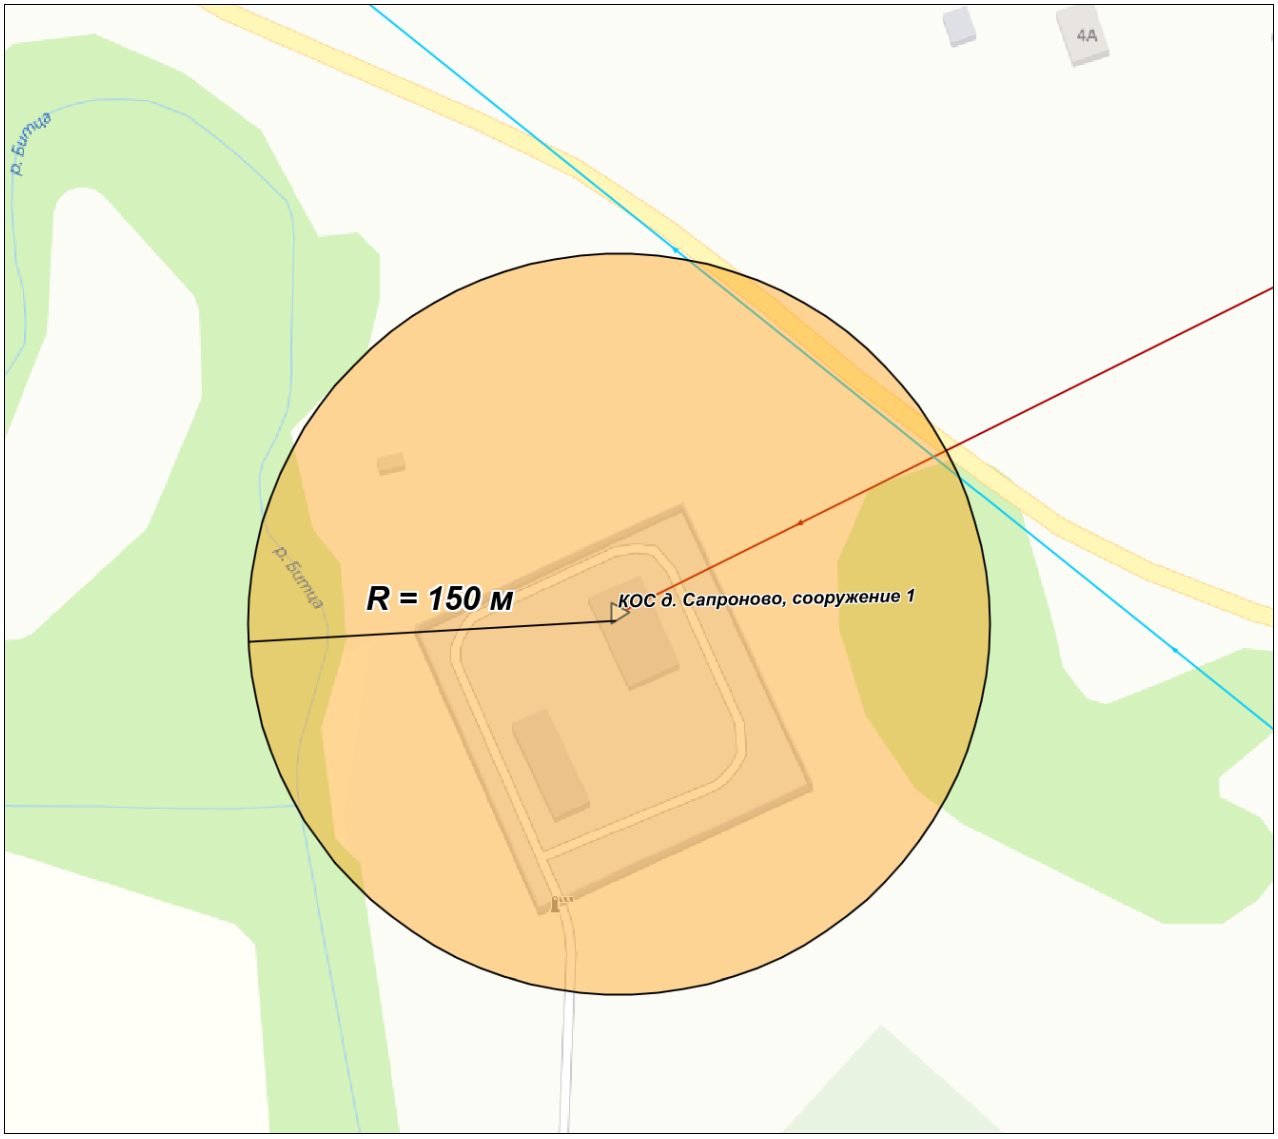


Рисунок 3.1.5.1.1.8. – Схема дислокации сооружений ОС д. Сапроново, сооружение 1 с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений.

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России

На рисунке 3.1.5.1.9 представлена схема дислокации очистных сооружений канализации ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России, размер зоны санитарной охраны составляет 200 м.

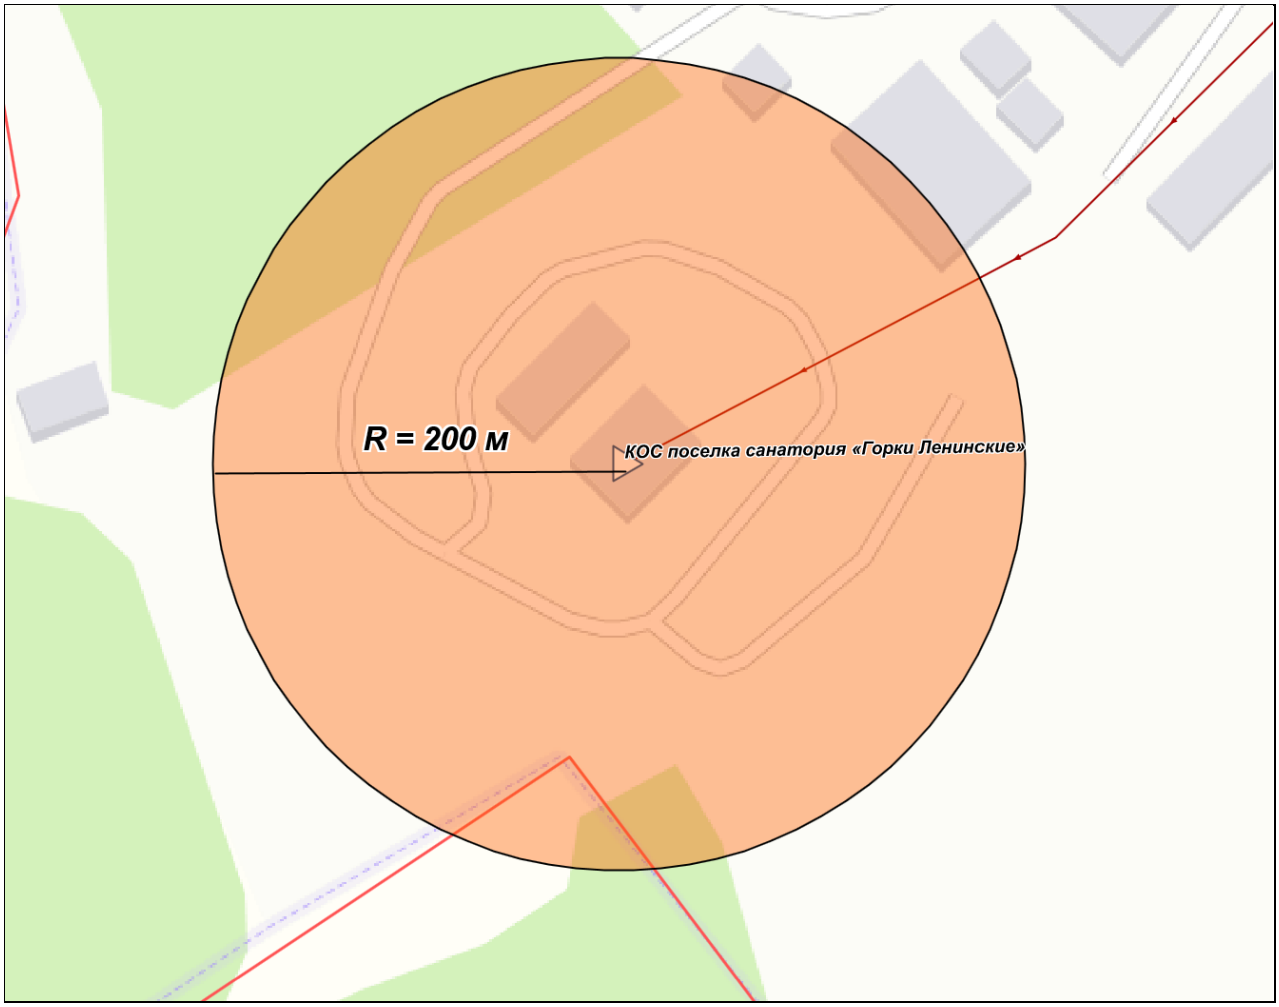


Рисунок 3.1.5.5.1.1.9 – Схема дислокации сооружений ОС ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений.

ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк)

КОС ООО «Ларус», проектной производительностью 500 м3/сут., место дислокации сооружений КОС ЖК «Суханово Парк», д. Суханово.

Место дислокации сооружений КОС ООО «Ларус» представлено на рисунке с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений 3.1.5.1.1.10

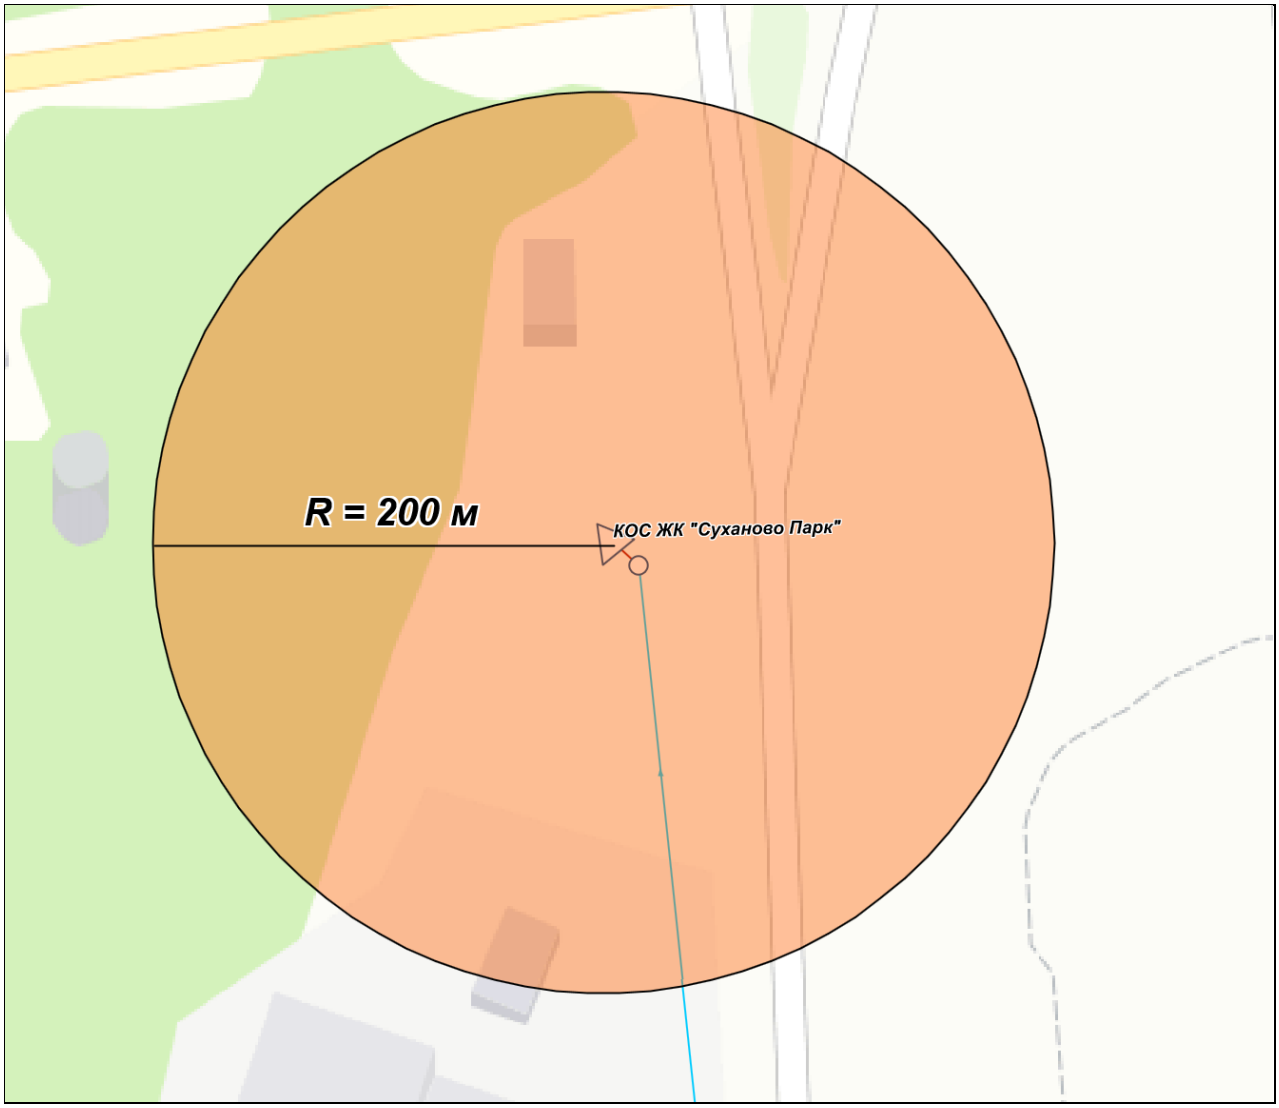


Рисунок 3.1.5.1.1.10 - Схема дислокации очистных сооружений КОС ООО «Ларус» с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений.

ОАО «Москокс»

ОАО «Москокс» использует технологию биохимической очистки промышленных стоков.

После биохимической установки вся вода вновь используется в производственном процессе.

Год постройки 2019 г. проектной производительностью 1200 м3/сут.

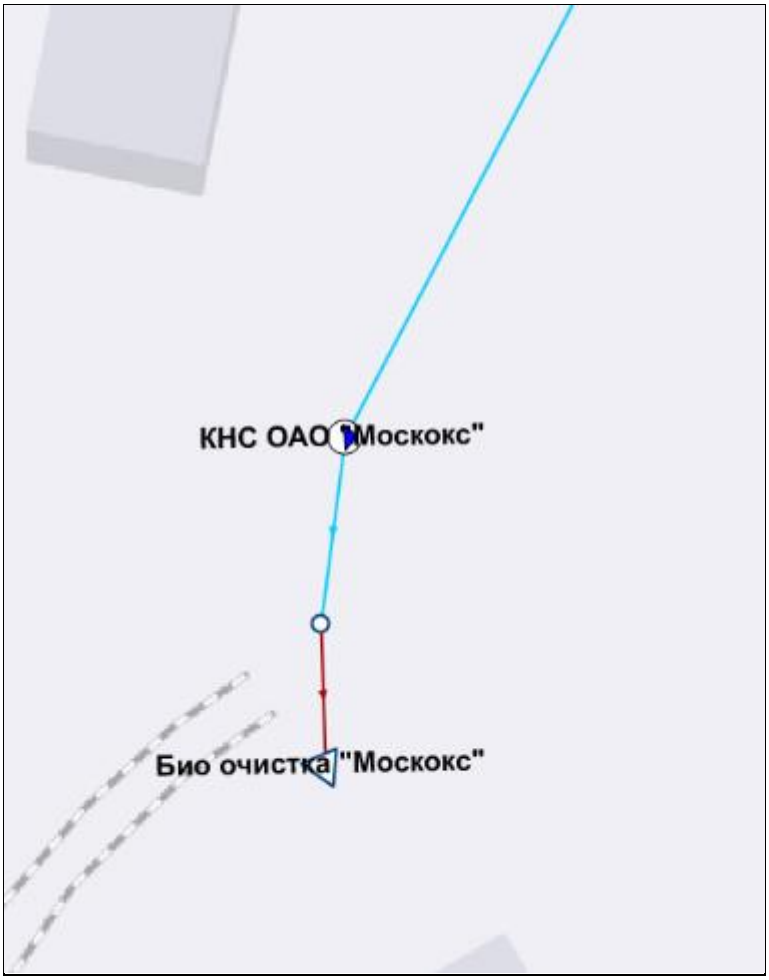


Рисунок 3.1.5.1.1.11 - Схема дислокации очистных сооружений биохимической очисткиОАО «Москокс»

ООО «Самолет-Ресурс»

КОСЖК «Вудлэнд», год постройки2018 г. проектной производительностью 150 м3/сут., место дислокации, д. МисайловоЖК «Вудлэнд».

ООО «Самолет-Ресурс» приступил к своей деятельности с октябрь 2020 года архивы данных до октябрь 2020 года отсутствуют.

Место дислокации сооружений КОС представлено на рисунке с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений 3.1.5.1.1.12

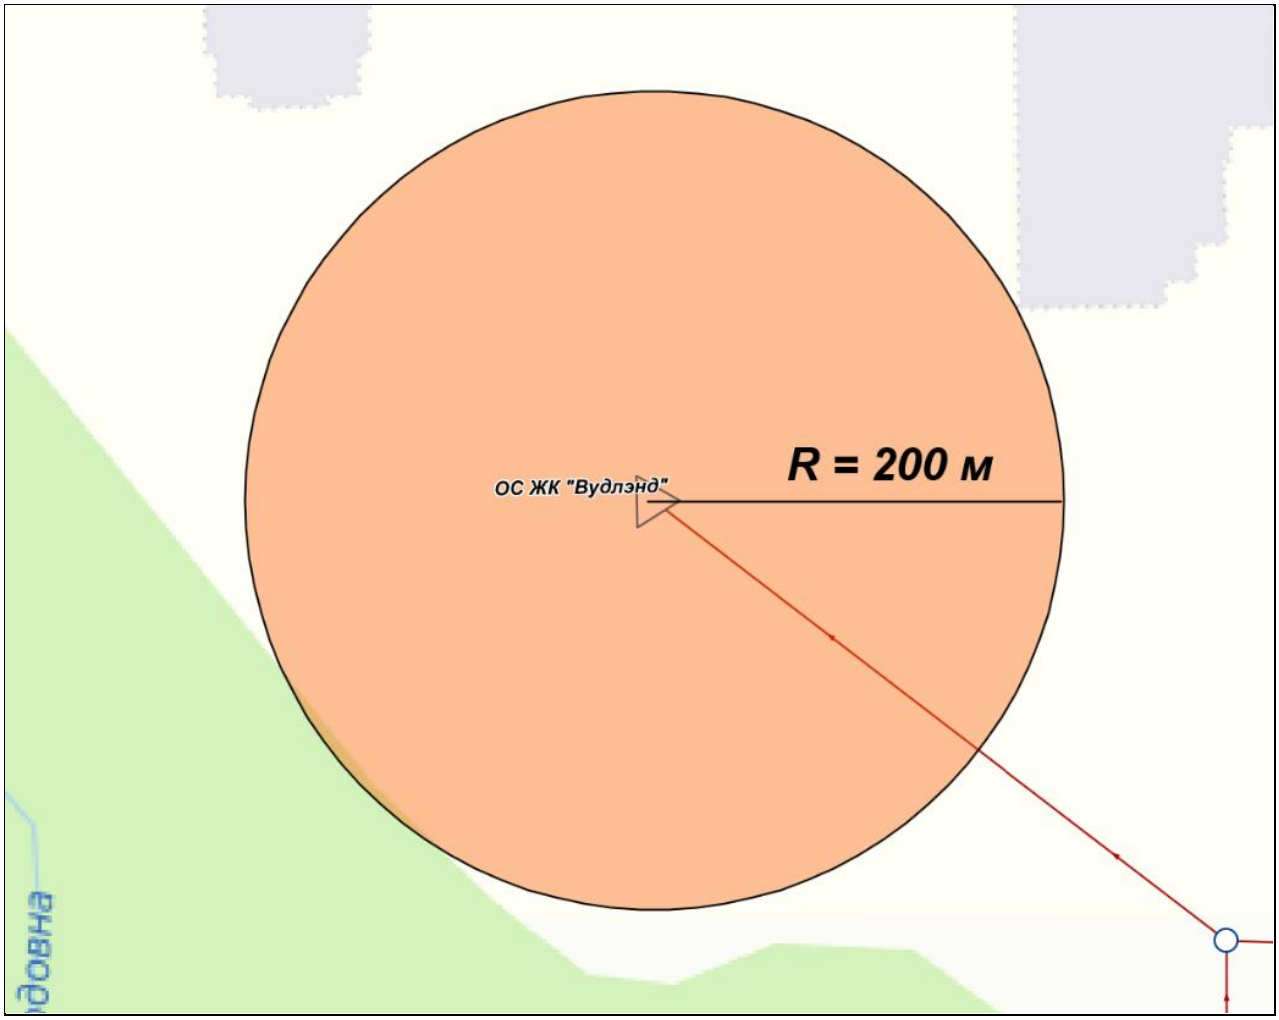


Рисунок 3.1.5.1.1.12 - Схема дислокации очистных сооружений КОС с размером санитарно-защитной зоны очистных сооружений.

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега»Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.2. Схема сетей централизованного водоотведения.

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Суммарная протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 215000м. Сети водоотведения изготовлены из ПНД, асбеста, железобетона, чугуна, стали, керамики, диаметры трубопроводов варьируются от 150 до 1500 мм. На рисунке 3.1.5.1.2.1 – 3.1.5.1.2.6 представлена схема системы водоотведения МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ».

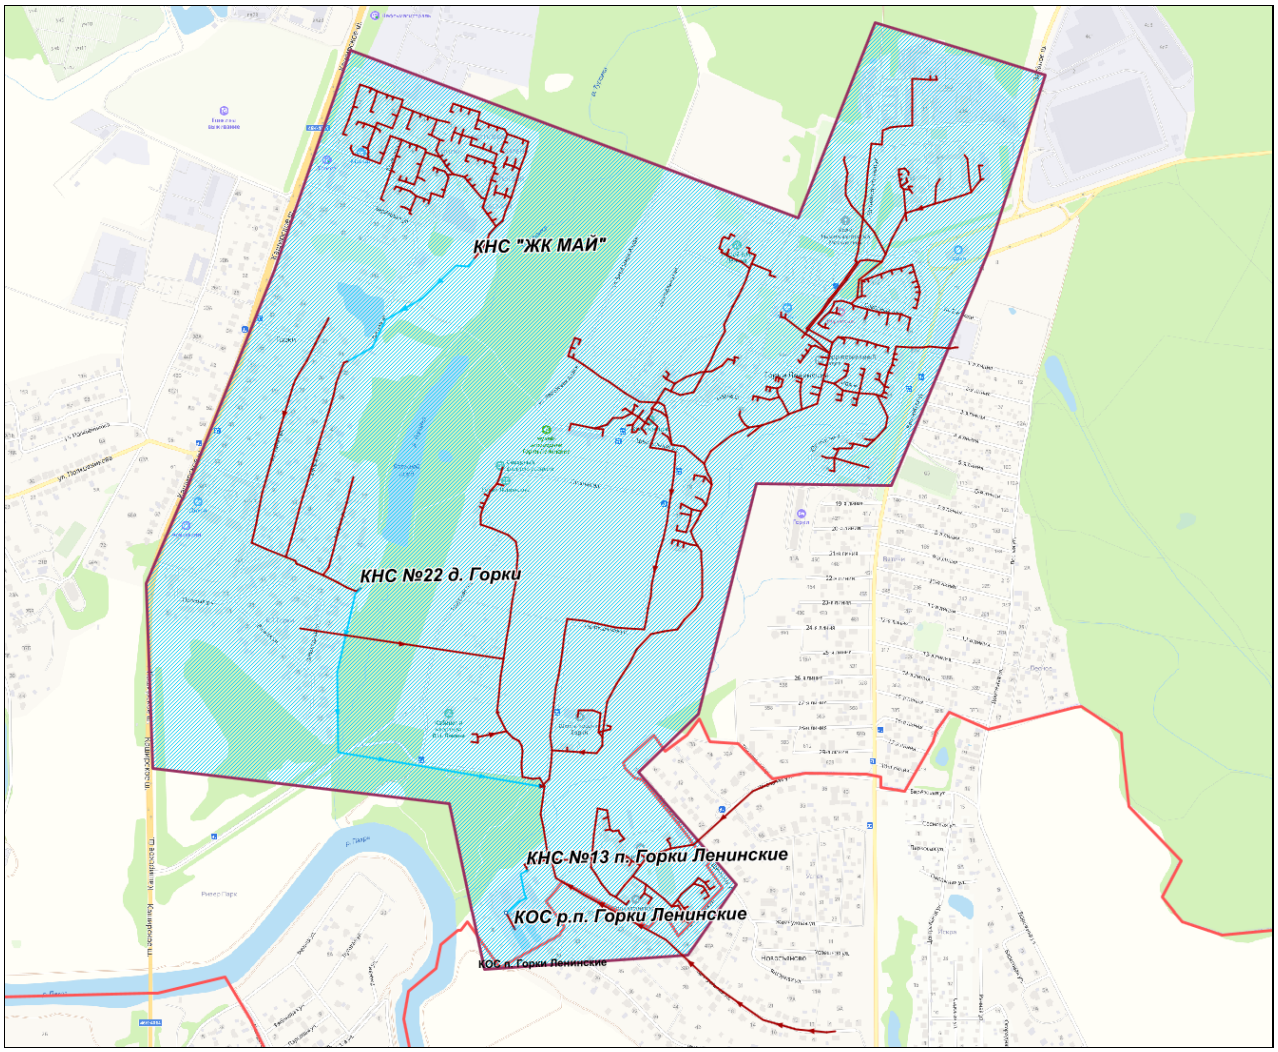


Рисунок 3.1.5.1.2.1 – Схема сетей централизованного водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ» п. Горки Ленинские, д. Горки

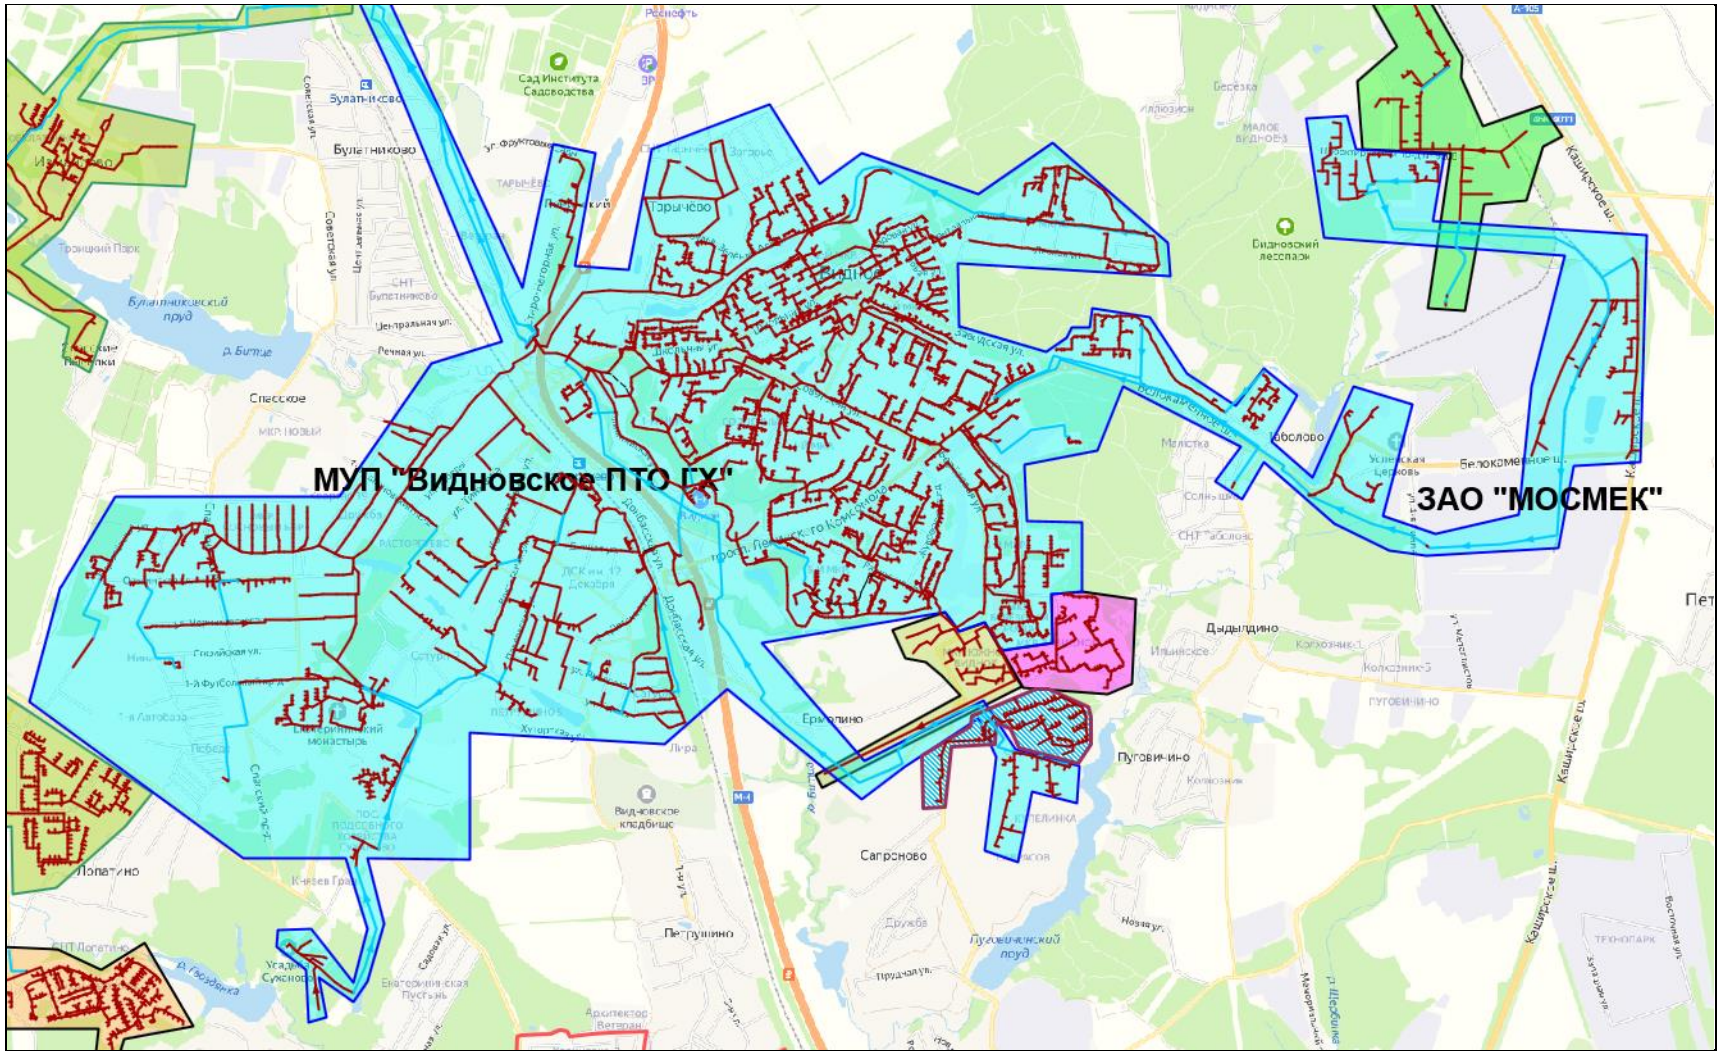


Рисунок 3.1.5.1.2.2 – Технологические зоны централизованного водоотведения городского поселения Видное



Рисунок 3.1.5.1.2.3 – Схема системы транспорта сточных вод сельского поселения Володарского

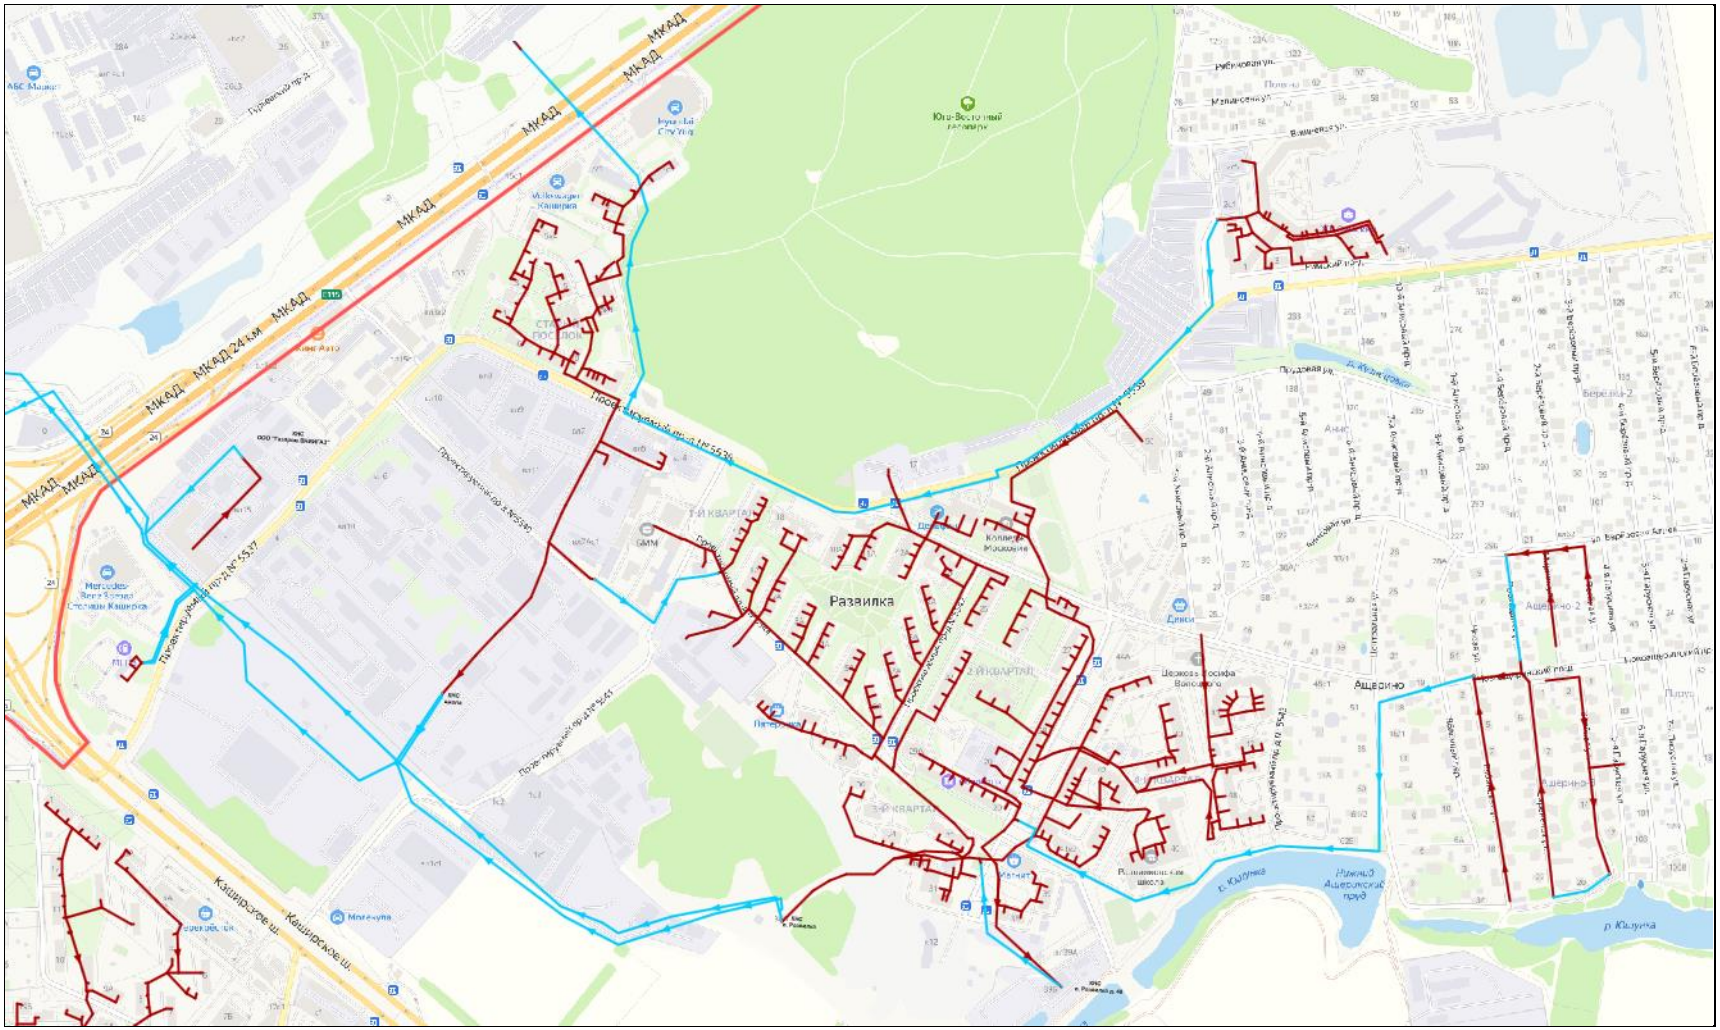


Рисунок 3.1.5.1.2.4 – Схема системы транспорта сточных вод сельского поселения Развилковскоеи МУП «Видновское ПТО ГХ» осуществляет пропуск сточных вод на очестные сооружения АО «Мосводоканал» в г. Москва.

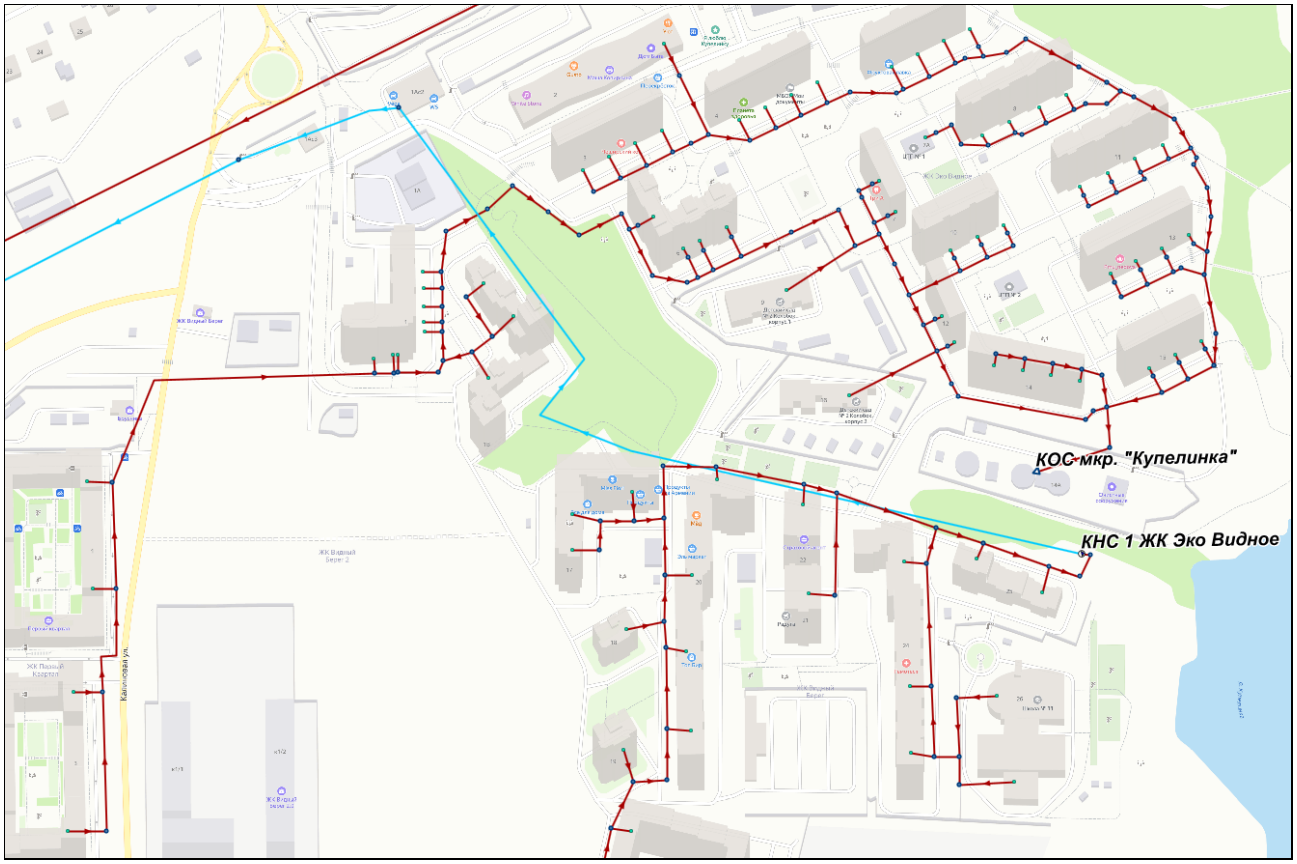


Рисунок 3.1.5.1.2.5 – Схема сетей централизованного водоотведения, мкр. Купелинка

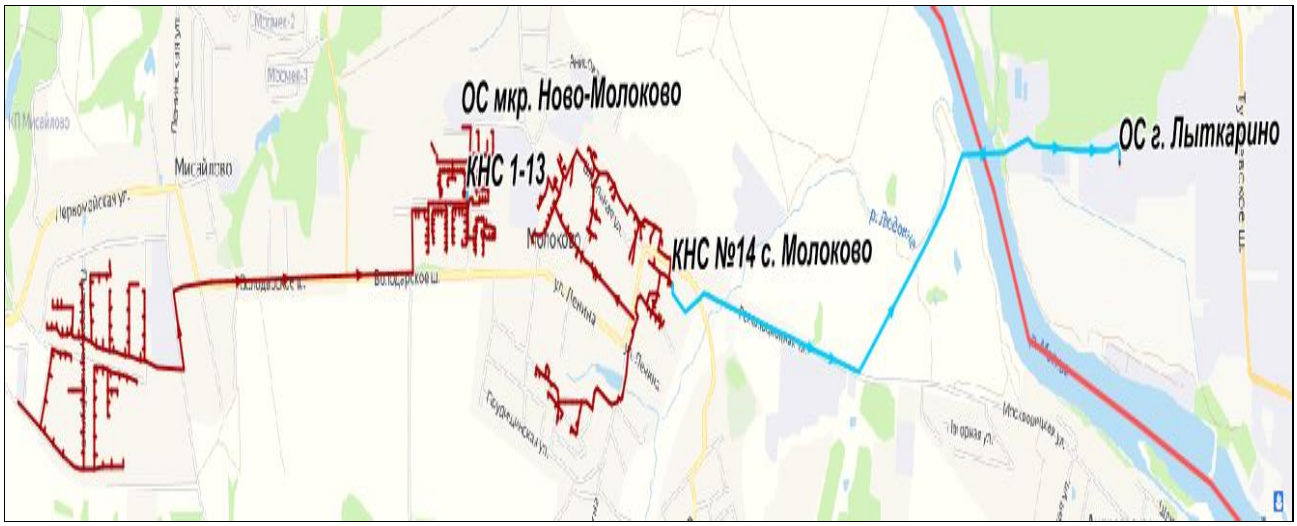


Рисунок 3.1.5.1.2.6 – Схема сетей централизованного водоотведения на ОС г. Лыткарино.

МУП «Видновское ПТО ГХ» осуществляет пропуск сточных вод на очистные сооружения МП «Водоканал» г. Лыткарино ОС Лыткарино.

АО «МОСМЕК Недвижимость»

На балансе АО «МОСМЕК Недвижимость» находятся самотечные канализационные коллекторы, общей протяженностью 3265 м, и канализационная насосная станция, осуществляющая пропуск сточных вод в систему водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ»

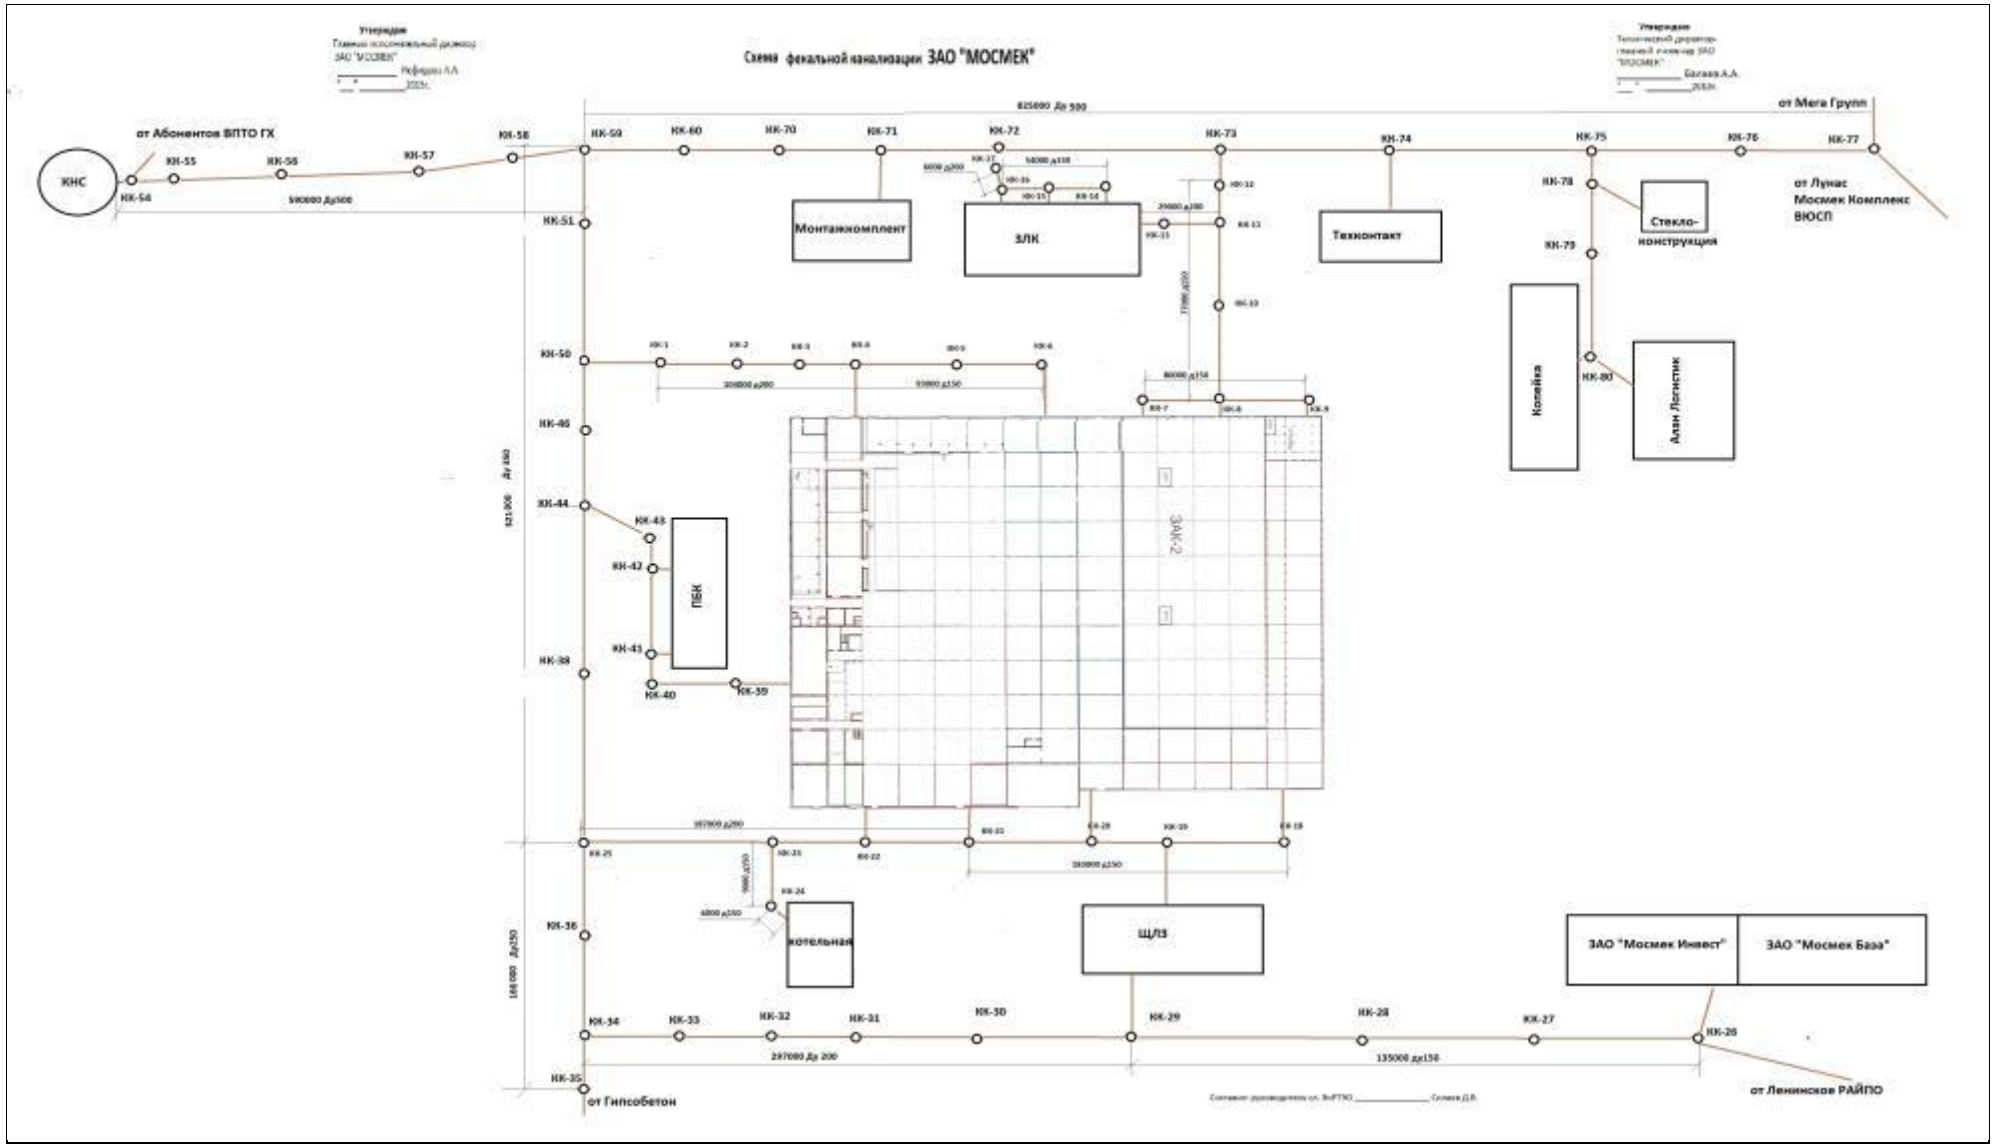


Рисунок 3.1.5.1.2.7. – Схема сетей водоотведения в эксплуатационной ответственности АО «МОСМЕК Недвижимость»

ООО "ЖКХ Водоканал+"

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

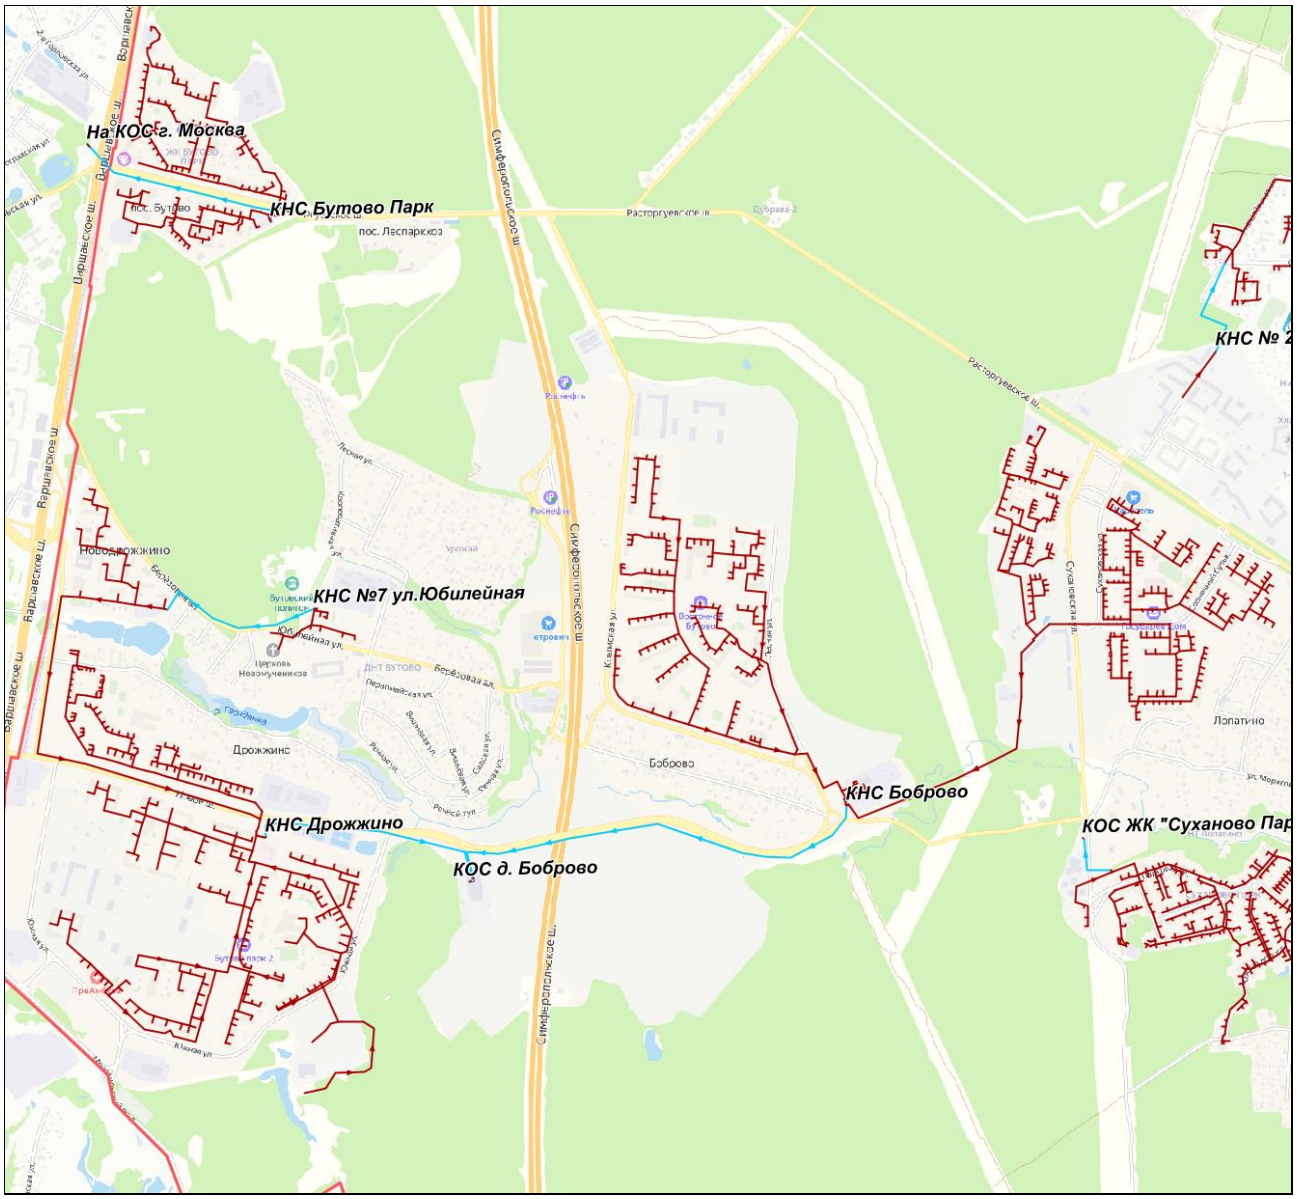


Рисунок 3.1.5.1.2.8.– Схема сетей централизованного водоотведенияООО «ЖКХ «Водоканал+»

ООО "АрДиАй Ресурс"

Схема сетей централизованного водоотведения ООО «АрДиАйРесурс» п. Горки Ленинские представлена на рисунке 3.1.5.1.2.9.



Рисунок 3.1.5.1.2.9. – Схема сетей централизованного водоотведения ООО «АрДиАйРесурс» п. Горки Ленинские

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.

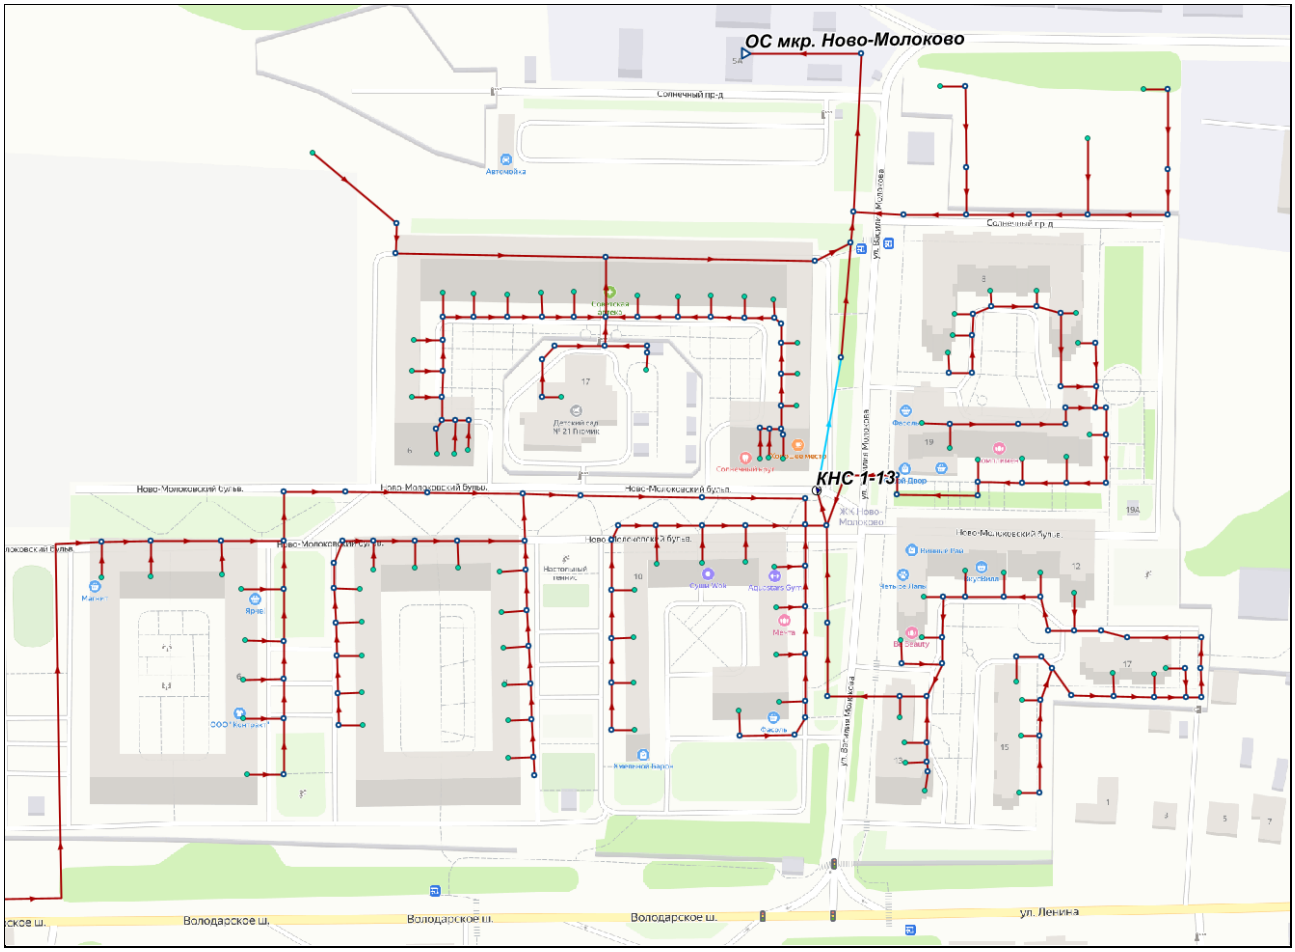


Рисунок 3.1.5.1.2.10. - Существующая схема коллекторов системы водоотведения мкр. Ново – Молоково

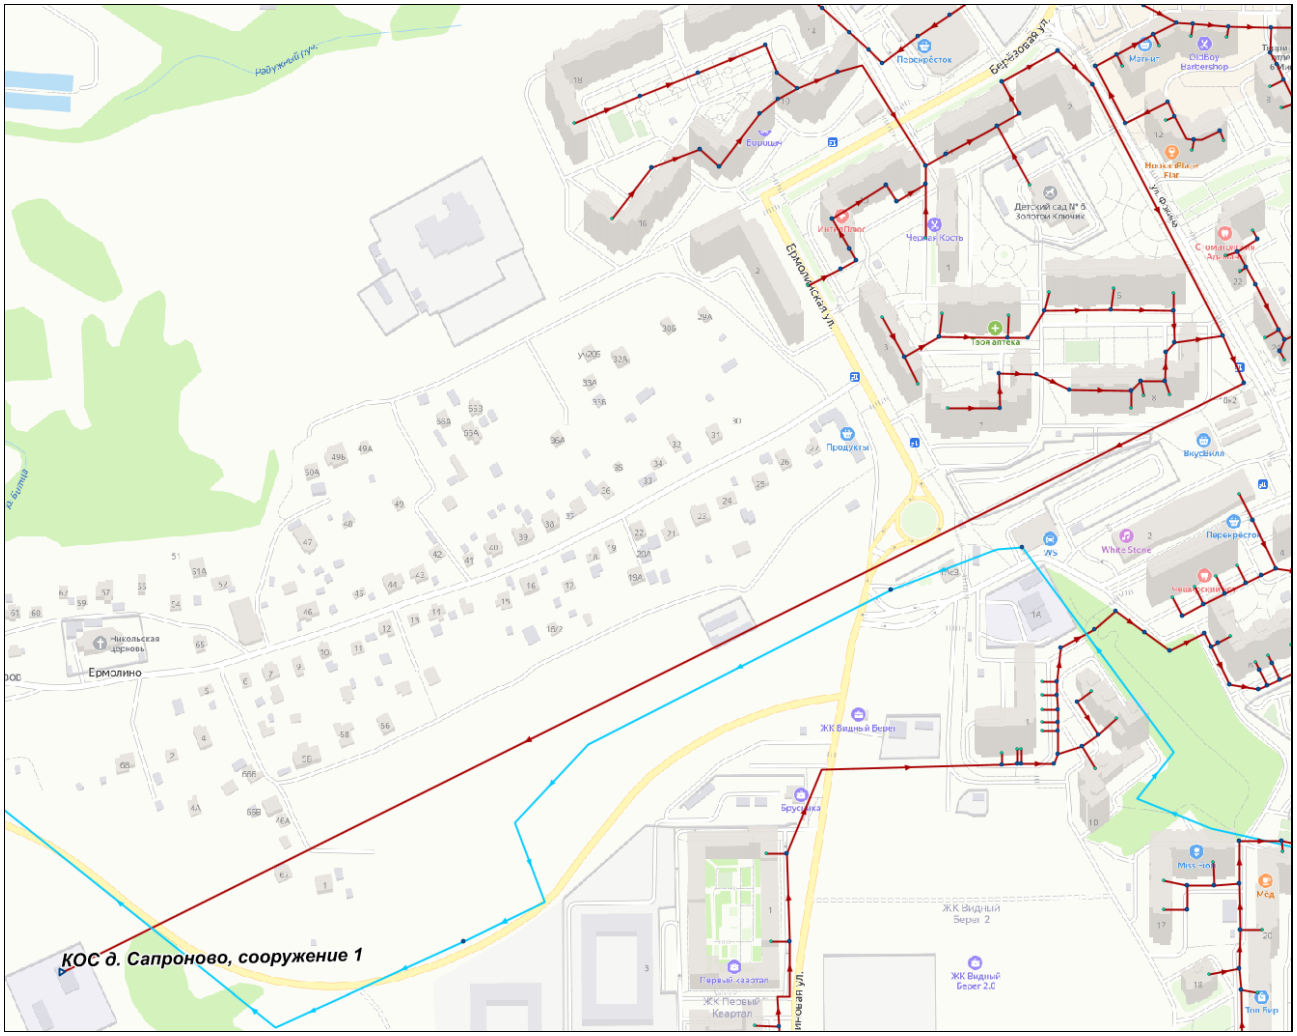


Рисунок 3.1.5.1.2.11. - Существующая схема коллекторов системы водоотведения микрорайон Южное Видное.

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Сточные воды поселка санатория «Горки Ленинские» поступают на канализационную насосную станции, которая осуществляет их дальнейший пропуск для последующей очистки локальные очистные сооружения канализации производительностью 500 м3/сут.



Рисунок 3.1.5.1.2.12. - Существующая схема коллекторов системы водоотведения ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России

ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк)

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.

Сточные воды ЖК «Суханово Парк», д. Суханово поступают на локальные очистные сооружения канализации производительностью 500 м3/сут.

Суммарная протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 8900 п.м. Сети водоотведения изготовлены из ПВХ, железобетона. Диаметры трубопроводов варьируются от 100 до 250 мм.

На рисунке 3.1.5.1.2.13. представлена существующая схема коллекторов системы водоотведения.

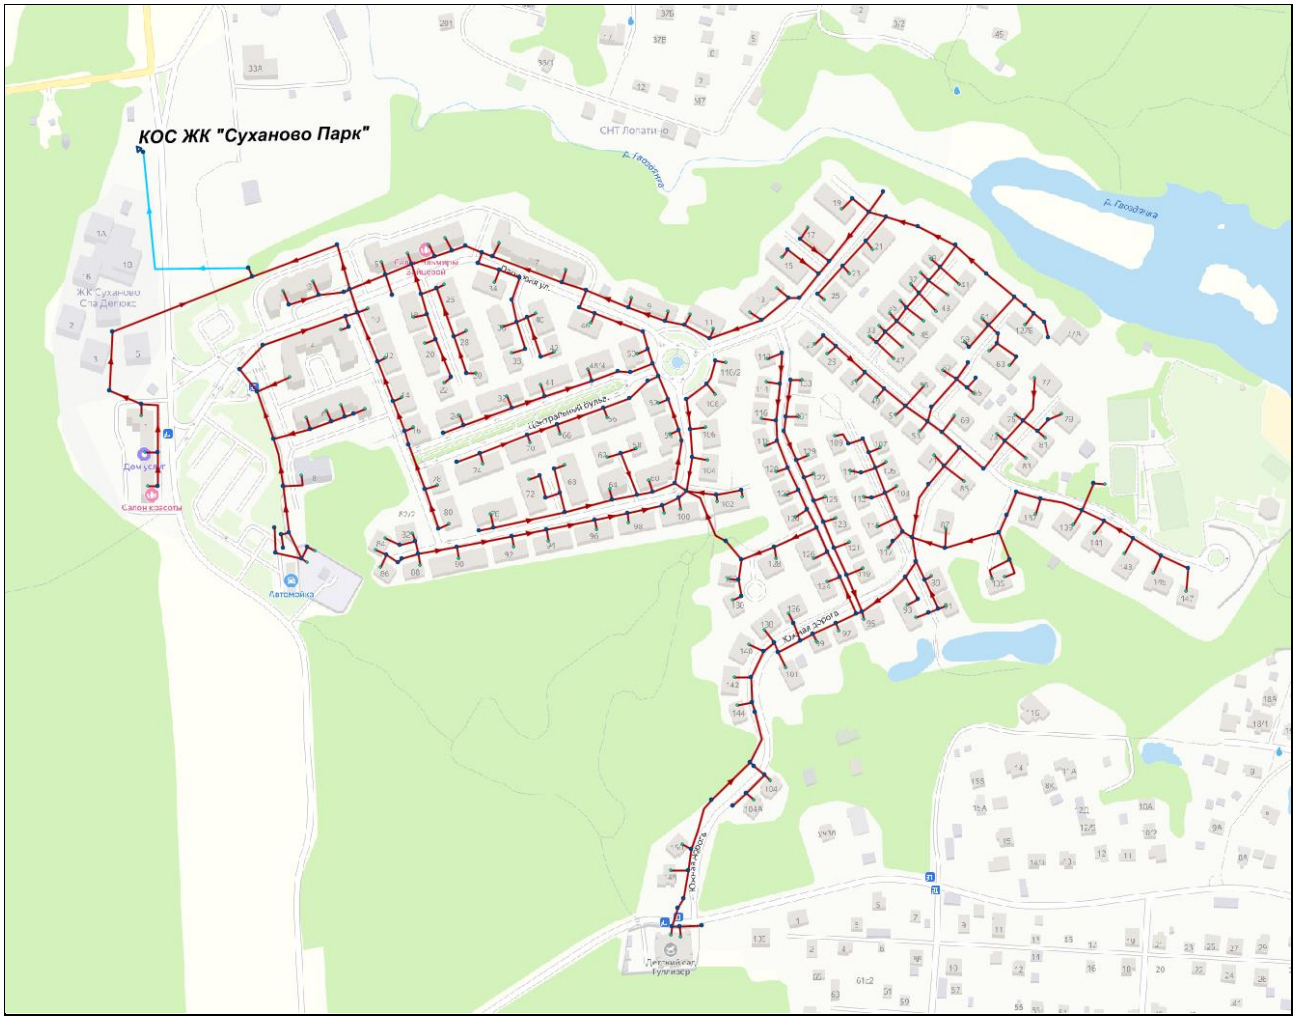


Рисунок 3.1.5.1.2.13. - Существующая схема сетей систем водоотведения ЖК «Суханово Парк»

ЗАО «Совхоз имени Ленина»

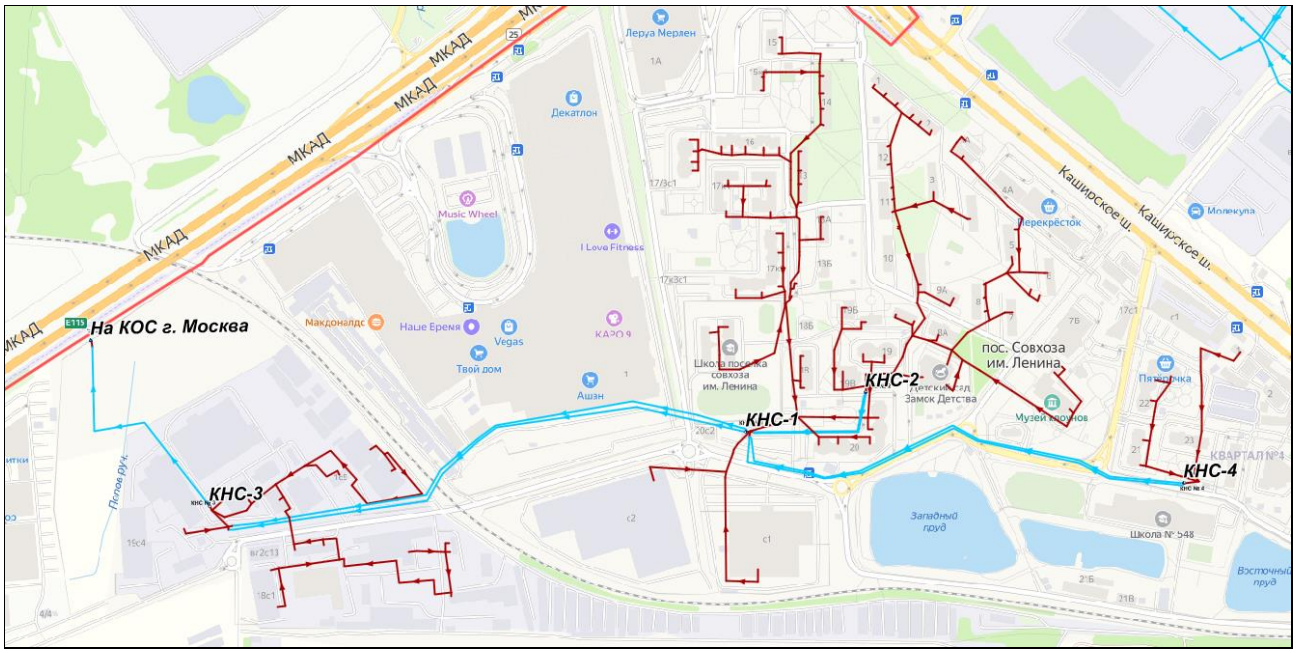


Рисунок 3.1.5.1.2.14. - Существующая схема сетей систем водоотведенияЗАО «Совхоз имени Ленина»

Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов ЗАО «Совхоз имени Ленина» отсутствуют. Осуществляется пропуск сточных вод для дальнейшей очистки на очистные сооружения АО «Мосводоканал».

ФГУП "Комплекс"

На балансе ФГУП «Комплекс» находятся сети водоотведения, и канализационная насосная станция, Осуществляется пропуск сточных вод в систему водоотведения ОАО «Москокс» и ООО «Вега» далее в АО «МОСМЕК Недвижимость»осуществляющее пропуск сточных вод в систему водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ».

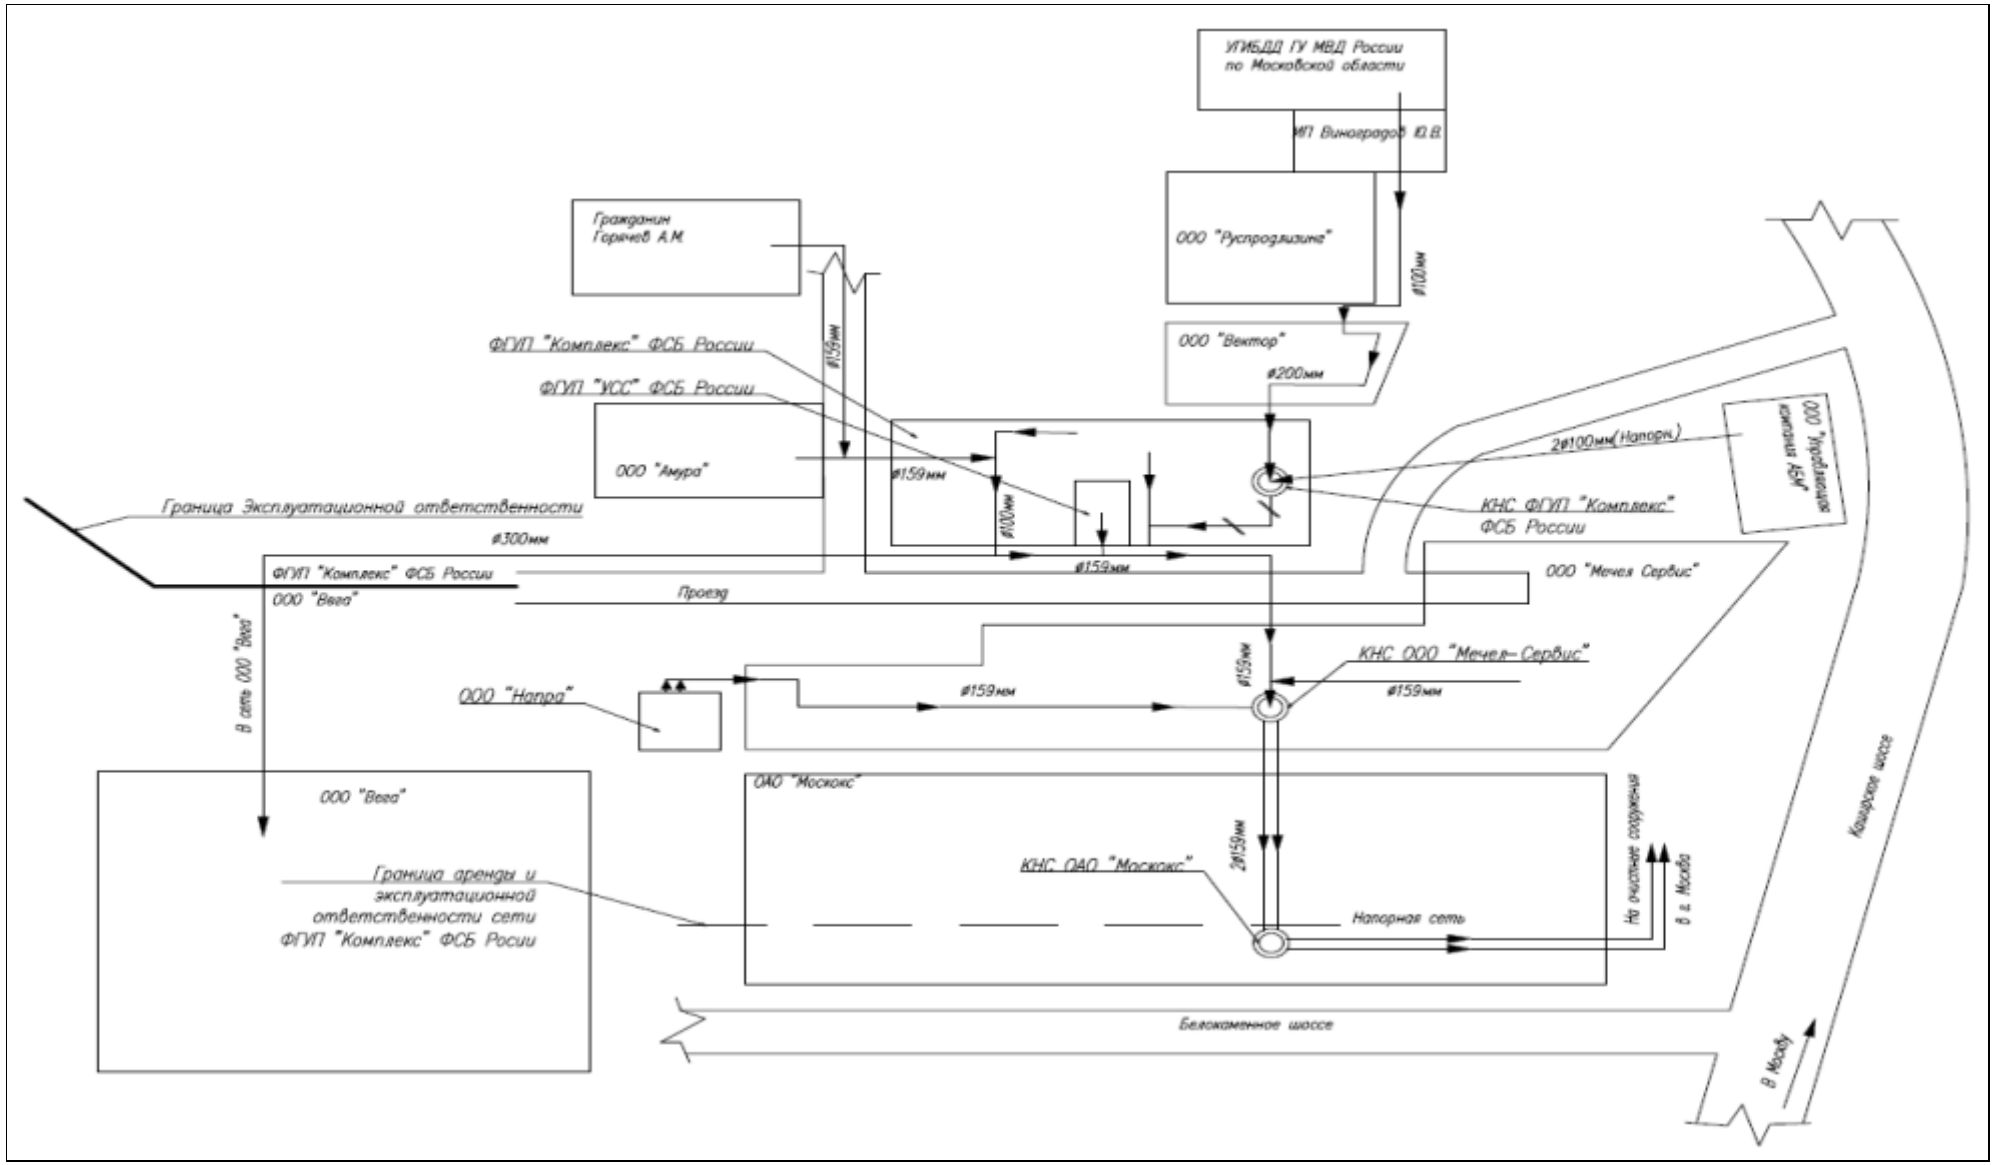


Рисунок 3.1.5.1.2.15. - Существующая схема коллекторов системы водоотведения ФГУП «Комплекс»

ООО «Вега»

На балансе ООО «Вега» находятся самотечные и напорный канализационные коллекторы, общей протяженностью 5545 м., и три канализационная насосная станция, осуществляющая пропуск сточных вод в систему водоотведения АО «МОСМЕК Недвижимость».

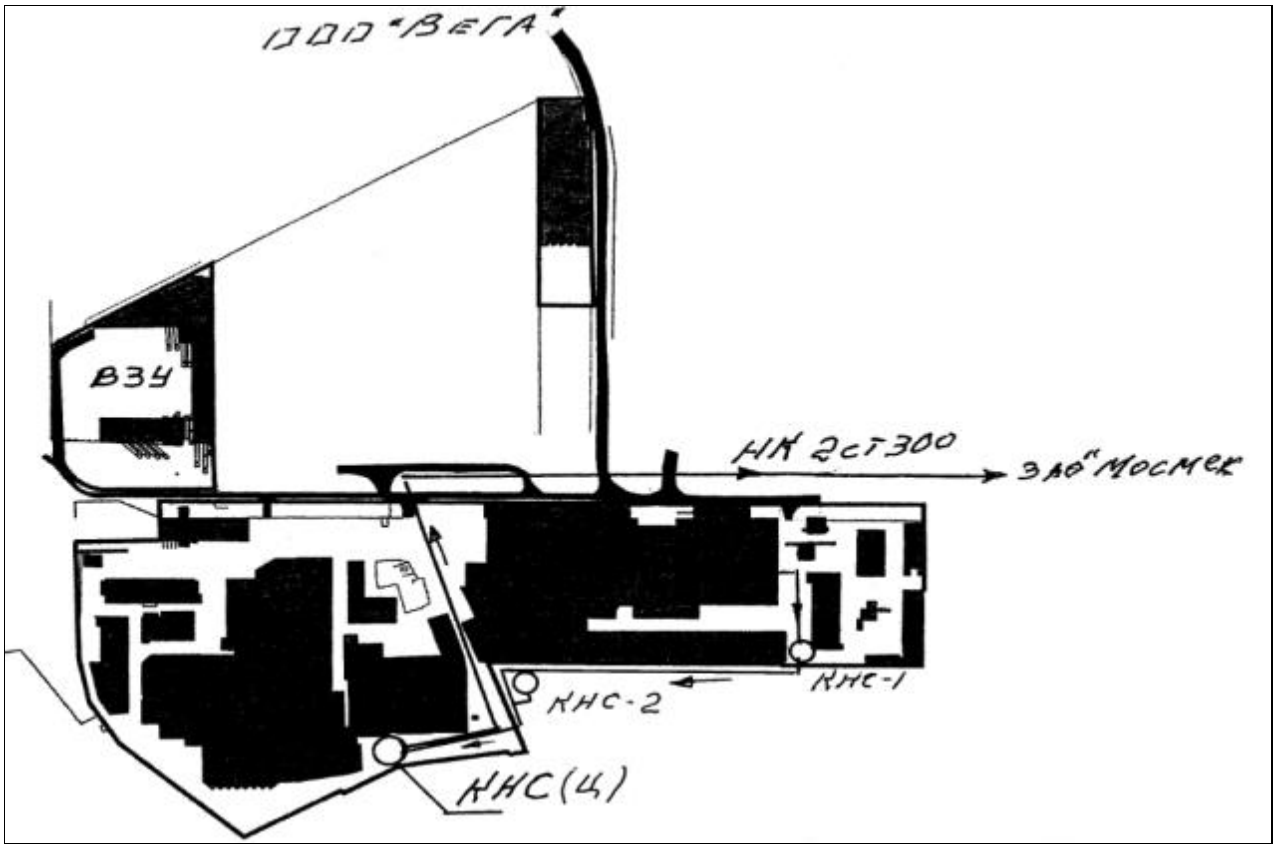


Рисунок 3.1.5.1.2.16. – Схема сетей водоотведения в эксплуатационной ответственности ООО «Вега».

ОАО «Москокс»

На балансе ОАО «Москокс» находяться канализационные сети, общей протяженностью 31605 м., и одна канализационные насосные станции, осуществляющая пропуск сточных вод в систему водоотведения АО «Мосводоканал».

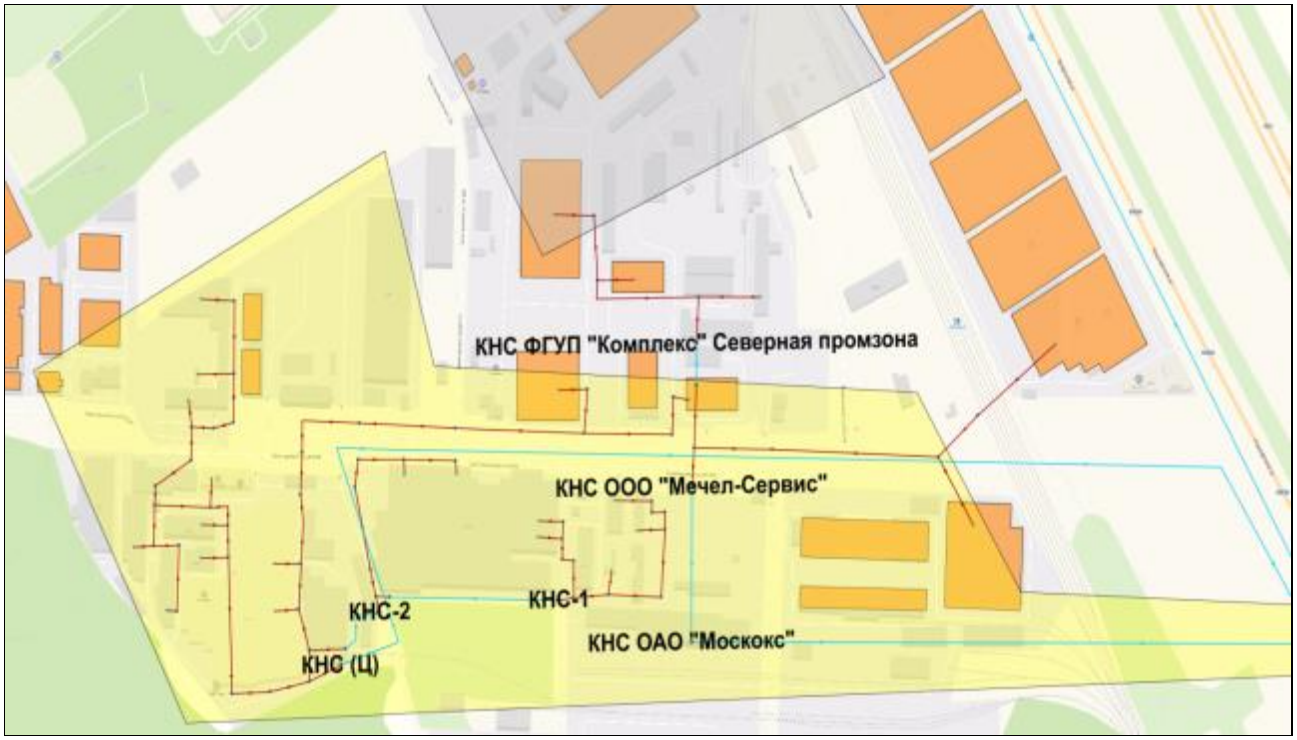


Рисунок 3.1.5.1.2.17. – Схема сетей водоотведения в эксплуатационной ответственности ОАО «Москокс».

ООО «Самолет-Ресурс»

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.

Сточные воды ЖК «Вудлэнд», д. Мисайлово поступают на локальные очистные сооружения канализации проектной производительностью 150 м3/сут.

Суммарная протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 445 п.м. Сети водоотведения изготовлены из ПВХ.

На рисунке 3.1.5.1.2.18. представлена существующая схема коллекторов системы водоотведения.



Рисунок 3.1.5.1.2.18. - Существующая схема сетей систем водоотведенияЖК «Вудлэнд»

3.1.5.1.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны

Санитарно - защитная зона для очистных сооружений канализации и канализационных насосных станций соответствуют требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны от действующих очистных сооружений городского округа составляют 400м, от очистных сооружений в сельских населённых пунктах. Санитарно-защитные зоны от канализационных насосных станций составляют 15 м при производительности КНС до 0,2 тыс. м3/сут. и 20 м – при производительности более 0,2 тыс. м3/сут.

Таблица 3.1.5.1.3.1. – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

№	Наименование очистных сооружений	Адрес очистных сооружений	Проектная производительность, м3/сут	Размер санитарно-защитной зоны, м.
МУП «Видновское ПТО ГХ»				
1	ОС п. Горки Ленинские	М.О.,Ленинский городской округ, п. Горки Ленинские	2 400	200
2	ОС п. Володарского	М.О. Ленинский городской округ, п. Володарского	5 000	200
3	ОС мкр. Купелинка	М.О., Ленинский городской округ, д. Сапроново,мкр. «Купелинка» Квартал Северный, 14А	2 500	200
4	ОС мкр. Завидное	М.О., Ленинский городской округ, г. Видное, мкр. «Завидное»	3000	200
ООО «ЖКХ «Водоканал+»				
5	КОС Боброва 1 очередь	Ленинский г.о. д. Боброво	20 000	400
ООО "АрДиАй Ресурс"				
6	КОС п. Мещерино	Ленинский г.о., д. Мещерино	1 400	200
7	КОС Молокво	с.п. Молоковское микрорайона Ново-Молоково, Солнечный проезд 5а	5300	400
8	КОС д. Сапронво	МО, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, сооружение 1	4800	200
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России				
9	КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	Ленинский г.о., поселок санатория «Горки Ленинские»	500	200
ООО «Ларус».				
10	КОС ЖК «Суханово Парк»	Ленинский г.о., д. Суханово, ЖК «Суханово Парк»	500	200
ОАО «Москокс»				
11	Био очистка (замкнутая оборотная система)	г. Видное, северная промзона ОАО «Москокс»	1200	0
ООО «Самолет-Ресурс»				
12	ОС ЖК «Вудлэнд»	Ленинский г.о., д. Мисайлово, (ЖК «Вудлэнд»)	150	200

В настоящий момент на объектах систем централизованного водоотведения требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» соблюдены.

3.1.5.1.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на КОС

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»Существующего положения в системах централизованного водоотведения г. Видное вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в технологическом процессе очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых стоков, не обнаружено. Химические реагенты хранятся на складе, в соответствии с необходимыми требованиями к хранению хим. реагентов.Очищенные сточные воды обеззараживаются УФ (ультра фиолетовыми лампами и гипохлоритом натрия.)

На КОС Боброво, КОС п. Мещерино, КОС с. Молоково, КОС д. Сапронво, КОС поселка санатория «Горки Ленинские», КОС ЖК «Суханово Парк», КОС ЖК «Вудлэнд»в технологическом процессе очистки сточных вод химически опасные реагенты не используются.

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега» Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.5. Технологическая схема КОС

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»

ОС п. Горки Ленинские предназначены для приема и очистки хозяйственно - бытовых сточных вод, поступающих от населения и организаций.

Год постройки: 2014 г.

Проектная производительность 2500 м3/сут.,

Фактическая производительность 1660 м3/сут

Максимальный суточный приток 1930 м3/сут.

Вода поступает от жилого сектора рабочего поселка Горки Ленинские, а также от мясокомбината (Эколь Халяль). Сооружения располагаются вблизи коттеджной застройки рабочего поселка Горки Ленинские (квартал 2), в непосредственной близости с территорией музея-заповедника Ленинские Горки, Горкиленинской школой и музыкальной школой. Водосброс осуществляется в р. Пахра.

Сооружения представляют из себя типовой проект советской постройки, работающие по классической технологии полной биологической очистки с

доочисткой в биопрудах. Очистные сооружения канализации состоят из следующих технологических объектов:

канализационная насосная станция;

первичный отстойник – 2 шт., объемом 200 м3;

аэротенки – 2 шт.;

вторичный отстойник – 2 шт.;

контактные резервуары – 2 шт.;

аэробный сбраживатель – 2 шт.;

песколовка – 1 шт.;

иловые площадки – 5 шт.;

биологические пруды – 2 шт.

КНС располагается на территории ОС. Решетки на КНС с ручным удалением мусора. Осадок первичных отстойников и избыточный активный ил направляются в аэробные стабилизаторы, затем на иловую карту. С иловой карты жидкий ил периодически вывозится илососами с привлечением подрядных организаций. Иловая карта полностью заполнена, в сильный паводок происходит перелив осадка в биопруды (есть откачка воды с иловых карт).

В здании КНС мусорозащитная решетка и дробилка находятся в нерабочем состоянии, отсутствует площадка под складирование отходов с решеток. Сбор отбросов производится вручную и складируется на открытой местности. Также в связи с неэффективной работой мусорозащитной решетки мусор попадает со стоками на биологическую очистку. Металлические перекрытия песколовок полностью сгнили и находятся в предаварийном состоянии. Распределительная камера, отвечающая за распределения стоков на две независимые технологический линии имеет трещины, кирпичная кладка порушена. В связи с этим невозможно перекрыть одну из линий для проведения ремонтных работ. Минерализатор не выполняет необходимую функцию (сгущения) сырого осадка и избыточного ила. Возникает проблема подачи кислорода на минерализатор. Необходимо заменить систему аэрации. Доочистка сточных вод отсутствует. Сооружения не обеспечивают очистку сточных вод в соответствии с действующими нормативными требованиями. Отсутствует обезвреживание очищенных сточных вод, для удаления бактериологических и паразитологических показателей. Полностью нарушена работа иловых карт, перегородки провалены, дренаж не работает.

Система автоматизации и диспетчеризации отсутствует.

Технологическая схема ОС п. Горки Ленинские представлена на рисунке 3.1.5.1.5.1.

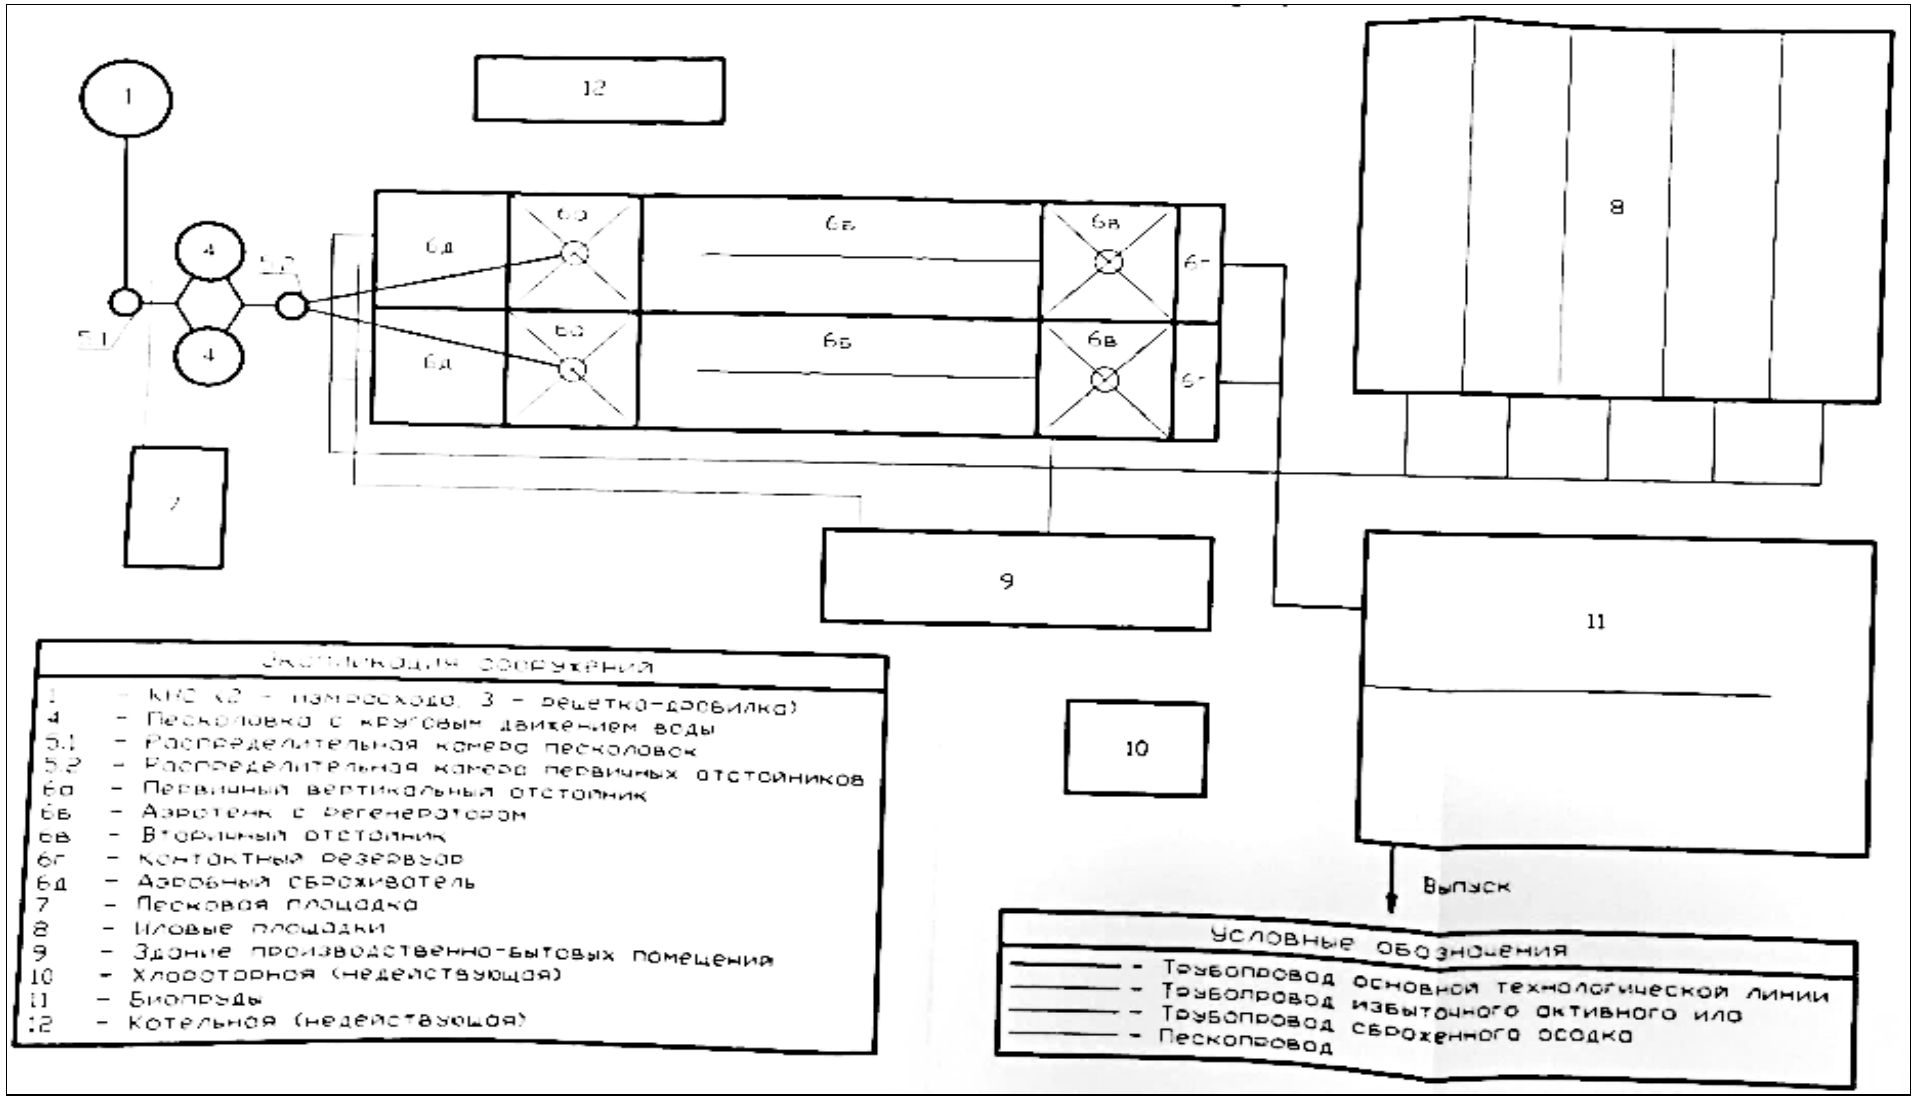


Рисунок 3.1.5.1.5.1. – Технологическая схема ОС п. Горки Ленинские

ОСп. Володарского.

Год постройки: 2017 г.

Проектная производительность 5000 м3/сут.,

Фактическая производительность 2163 м3/сут

Максимальный суточный приток 2508,5 м3/сут.

Сооружения построены в 2017 г. чешской фирмой Topal Water. Вода поступает от жилого сектора пос. Володарского. Территория ОС большая, имеются старые сооружения, старые производственные здания. Также на площадке ОС имеются очистные сооружения ливневой канализации, обслуживающие площадку ОС. Сброс ливнестоков и очищенных хоз.-бытовых стоков осуществляется в общий водовыпуск. Водосброс осуществляется в р. Пахра.

Сооружения запроектированы по технологии SBR – биореакторы периодического действия, с удалением биогенных элементов (азота и фосфора).

Сооружения расположены в капитальном производственном здании. Несущие конструкции перекрытий производственного здания выполнены из черного метала, снаружи покрыты ржавчиной.

В составе сооружений:

– механические решетки- 1 ед.,

– песколовки- с шнековыми устройствами для выгрузки песка – 1 ед.,

– 2 линии биологической очистки – SBR- биореакторы,

– линия доочистки – 1 ед.,

– обеззараживание УФ-облучением– 1 ед.

Также имеется реагентное хозяйство для осаждения фосфора. В работе обе линии биологической очистки. Избыточный ил обезвоживается на шнековом обезвоживателе.

Производственное здание оснащено системой вытяжной вентиляции. С целью удаления запахов вентвыбросы направляются на всасывающие линии воздуходувок и далее в биореакторы.

Оборудование и сооружения механической очистки сточных вод, доочистки, обеззараживания очищенных сточных вод и механического обезвоживания осадка представлено в единственном экземпляре, резерв отсутствует, что не позволит произвести ремонт или замену оборудования без существенного ухудшения очистки сточных вод.

Иловые площадки старых сооружений располагаются в охранной зоне водоема, выявлен существенный запах канализации на площадке, преимущественно от старых сооружений.

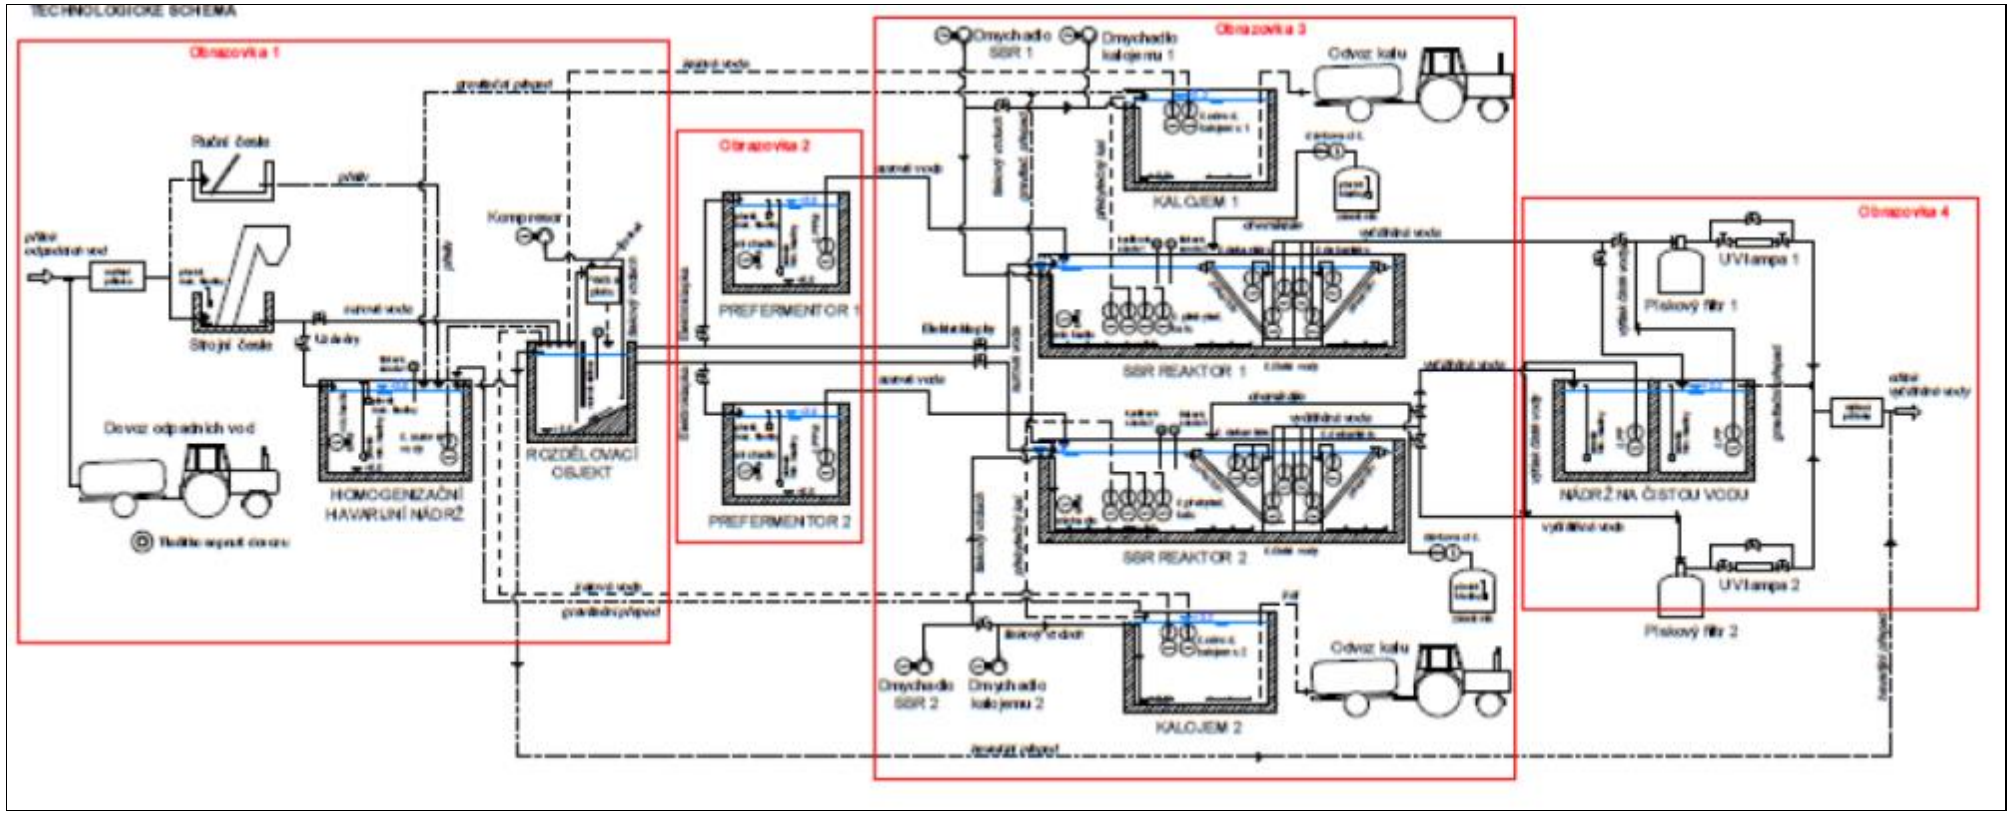


Рисунок 3.1.5.1.5.2 – Технологическая схема очистных сооружений канализации п. Володарского

ОС мкр. Купелинка

Год постройки: 2014 г.

Проектная производительность 2500 м3/сут.

Фактическая производительность 1660 м3/сут.

Максимальный суточный приток 1930 м3/сут.

Вода поступает от ЖК Эко Видное. Сооружения располагаются в плотной жилой многоэтажной застройке на территории г. Видное (в непосредственной близости с мкр-ном Купелинка, между ЖК Видный Берег и ЖК Эко Видное). Расстояние от забора ОС до жилья – около 20 м, в 50 м располагается территория детского сада. Свободных территорий для реконструкции, расширения или строительства новой очереди на площадке сооружений нет. Водосброс осуществляется в Пуговичинский пруд – русло р. Купелинка.

Сооружения представляют из себя круглые в плане емкости – 2 ед, разделенные на секции с шатровыми перекрытиями. Третья емкость не достроена, подверглась саморазрушению.В состав КОС входят механическая решетка, песколовка, КНС, приемный аэротенк, аэротенк с вертикально-зональной аэрацией (нитрификатор -денитрификатор - дефосфатор), вторичный отстойник вертикальный, фильтр доочистки, ультрафиолетовый обезвоживатель, выпуск.

Система автоматизации и диспетчеризации отсутствует.

Технология очистки является оригинальной авторской разработкой компании Евробион (Ю.О.Бобылев). Как показал опыт наладки и эксплуатации сооружений, технологический процесс практически неуправляем и не обеспечивает стабильной эффективности очистки.

Вентиляция пространства под шатровыми перекрытиями отсутствует, разводка внутренних трубопроводов и воздуховодов выполнена с нарушениями правил безопасной эксплуатации сооружений, правил пожарной безопасности и охраны труда. Металлоконструкции подвержены интенсивной коррозии.

Подготовлена система перекачки стоков на ГКНС г. Видное.

Для реализации схемы перекачки стоков на площадке ОС построена КНС, в ближайшее время планируется провести пуско-наладочные работы на КНС и организовать перекачку стоков с выводом ОС из эксплуатации.

ОС мкр. Завидное

Год постройки: 2014-2015 гг.

Проектная производительность 3000 м3/сут.

Фактическая производительность 1550 м3/сут.

Максимальный суточный приток 1800 м3/сут.

Вода поступает от мкр-на Завидное. Сооружения располагаются на окраине плотной жилой многоэтажной застройки, на территории г. Видное (мкр-н

Завидное), рядом располагаются очистные сооружения ливневой канализации. Свободных территорий для реконструкции, расширения или строительства новой очереди на площадке сооружений нет. Водосброс осуществляется в р. Купелинка.

Сооружения представляют из себя крытый ангар со смонтированными внутри агрегатами. КНС располагается на территории ОС. Несущие конструкции ангара выполнены из черного метала, снаружи покрыты ржавчиной.

Комплекс ОС расположен в ангаре. В работе 1 линия биологической очистки и 1 линия доочистки. Вторая линия биологической очистки и доочистки не используется. Избыточный ил после аэробной стабилизации обезвоживается на шнековом обезвоживателе.

В состав очистных сооружений мкр. «Завидное» входит:

производственное здание, приемная камера с измельчителем и насосными агрегатами, комбинированные установки решетки-песколовки — КУРП, резервуар дефосфотации, резервуар денитрификации, аэротенки-регенераторы, вторичные отстойники, биореакторы доочистки, третичные отстойники, контактный резервуар, аэробный стабилизатор с илоуплотнителями, воздуходувная станция, водомерный узел, блок обезвоживания осадка, помещение дежурного персонала.

Система автоматизации и диспетчеризации отсутствует.

Планируется строительство КНС на территории ОС с перекачкой в напорный коллектор в сторону ГКНС г. Видное с последующим выводом ОС из эксплуатации.

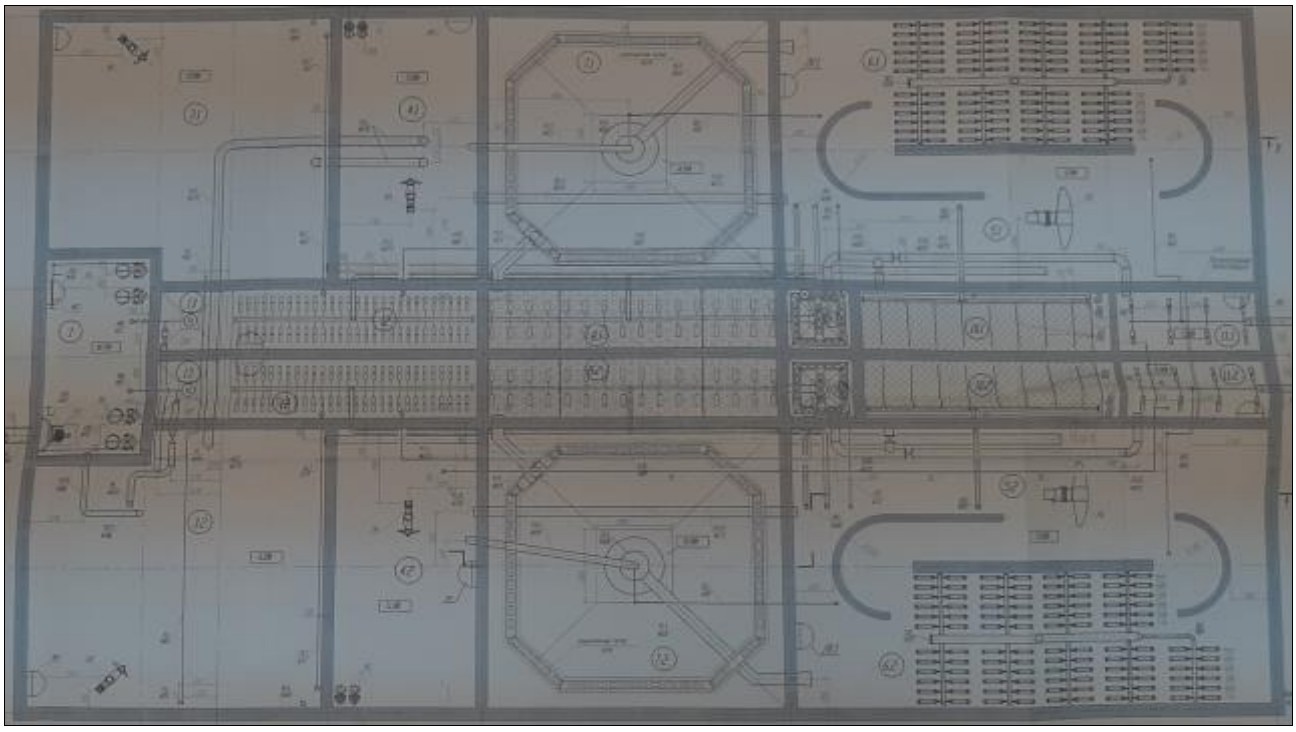


Рисунок 3.1.5.1.5.3 – Технологическая схема очистных сооружений канализации мкр. Завидное.

ООО "ЖКХ Водоканал+"

КОС Боброво

Год постройки: 2018 гг.

Проектная производительность 20 000 м3/сут.1 очередь

Проектная производительность 40 000 м3/сут.

В состав КОС входят механическая решетка, песколовка, КНС, приемный аэротенк, аэротенк с вертикально-зональной аэрацией (нитрификатор - денитрификатор - дефосфатор), вторичный отстойник вертикальный, фильтр доочистки, ультрафиолетовый обезвоживатель, выпуск.

Первым этапом стоки поступают в приемную камеру размером 3,5х6,0х10,7 м, рабочий объем 63 м^3.

Далее стоки поступают в грабельную, в составе которых установлена решетка-дробилка марки Macho Monster, модель 30005-0024, прозор между прутьями составляет от 1,5 мм до 16 мм. Задержанные отбросы с помощью шнекового устройства перемещаются в контейнер, где пересыпается хлорной известью. Собранные отходы вывозятся автотранспортом на площадку ТКО. После отделения решетки, сточная вода самотеком поступает на комбинированные устройства решетки-песколовки (КУРП) марки GTF-D 45L размером 6955х1430х3055 мм в количестве 2 шт.

После стоки подвергаются очистке на аэротенках. Всего 2 секции аэротенков, из них 1 в работе, 1 в резерве. В каждой секции по 2 коридора. Размер аэротенка 13х8х5 м. Тип аэраторов: «Эко-потенциал». Среднесуточный приток сточных вод 1000 м^3/сут, средняя концентрация ила в аэротенки 3-3,5 мг/л, концентрация растворенного кислорода в аэротенки – 2,5 мг/л, иловый индекс 90 мг/л.

Всего воздуходувного оборудования 4, из них 1 в работе, 3 в резерве. Мощность электродвигателя 30 кВт. Тип воздуходувного оборудования «OMEGA» GM 30L / DN150-19.8-5-30.

Далее стоки поступают на вторичные отстойники (1 в работе, 1 в резерве). Размеры отстойника 8х8 м. Влажность избыточного активного ила 99,4 %.

После вторичных отстойников, сточные воды транспортируются в аэробный стабилизатор. Количество стабилизаторов 2 шт., размеры 4х8 м, рабочая глубина 4,85 м. Вместимость аэробного стабилизатора 32 м^3.

Последним этапом очистки сточных вод является цех механического обезвоживания осадков, где установлено 2 шнековых фильтра-пресса «ECO-Potential» марки ES-132. Для работы агрегатов используется флокулянт «Праестол».

ООО "АрДиАй Ресурс"

КОС д. Мещерино

Год постройки: 2014 гг.

Проектная производительность 1400 м3/сут.

Фактическая производительность 460 м3/сут.

Станция биологической очистки сточных вод типа «Биокомпакт-1400» производительностью 1400 м3/сут, разработана научно-исследовательским институтом коммунального водоснабжения и очистки воды (НИИКВОВ, г. Москва), обеспечивает полное окисление с аэробной стабилизацией избыточного активного ила, а также нитрификацию-денитрификацию сточных вод с содержанием загрязнений на выходе по БПКп и взвешенным веществам не более 3–4 мг/л. Установка выполнена в виде блокконтейнера, включающего технологические отделения и оборудование обработки сточных вод. Станция «Биокомпакт-1400» конструктивно представляют собой единый блок технологических отделений, выполненных из унифицированных модульных элементов, и отделения энергосилового оборудования и коммуникаций, обеспечивающих весь комплекс процессов очистки сточных вод и обработки осадков

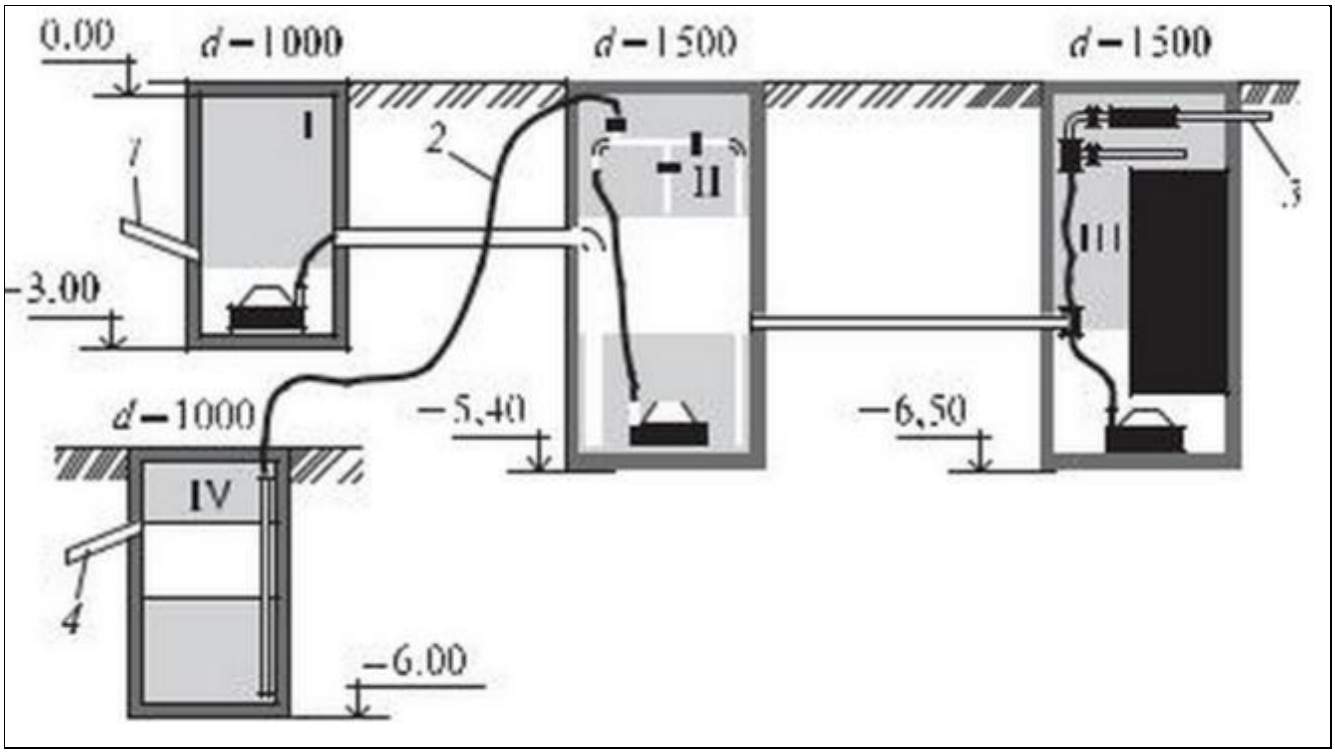


Рисунок 3.1.5.1.5.4.– Схема станции биологической очистки сточных вод типа «Биокомпакт-1400» с подземным размещением: 1 – поступающая вода; 2 – вывод избыточного ила; 3 – очищенная вода; 4 – иловая вода (в приемный колодец); I – приемный колодец; II – реактор очистки; III – реактор доочистки; IV – иловый колодец

Блок-контейнер состоит из двух отделений:

блок биологической очистки, доочистки сточных вод (2 секции);

блок технологического оборудования, в состав которого входят: машинное отделение и хлораторная.

Аэрация сточной воды эжекторная. Активный ил из отстойных зон возвращается в аэрационные зоны насосами. Обеззараживание сточных вод осуществляется хлорированием с использованием хлорной извести. Минерализованный избыточный активный ил удаляется из установки и вывозится ассенизационной машиной в места складирования, согласованные с санитарными службами.

КОС мкр. Ново-Молоково

Год постройки: 2015 гг.

Проектная производительность 5300 м3/сут.

Фактическая производительность 5300 м3/сут.

Приемная камера:

Размеры (L(B(H): 20х12х6м, Рабочий объем 1000,0 м3

Грабельная (шнековая):

Размеры здания: нет

Тип решеток	Количество		
	всего	рабочих	резервных
Salher TA-HEL 400	2	2	нет

Прозор между прутьями 10 мм

Способ очистки решеток механическая

Наличие дробилок, ленточного транспортера нет

Количество, размер каналов 2, 3х1х0,5

Песколовки:

Отсутствуют

Водоизмерительное устройство

Тип: ЭХО - Р- 02

Производитель: ПНП Сигнур

Аэротенки (часто называют секциями аэротенка)

Вид аэротенков (вытеснители, смесители, аэротенки-отстойники) смесители

Количество секций аэротенков, в работе 2 , всего 2

Количество коридоров в каждой секции 2 шт.

Размеры коридора (м): длина 21,8 м, ширина 8 м, строительная глубина 4,0 , гидравлическая глубина 7,0 , объем одной секции 1 218,0 м3

Насосно-воздуходувное оборудование:

Воздуходувное оборудование:

Тип	Количество		Мощность электродвигателя, кВт
	всего	в работе	
ВР 5,1 GMCCM 21.3/0.5-30	4	4	15 Квт
ВР 2,1 GMCCM 4.26/0.7-11	4	4	10 Квт

Насосное оборудование:

-SE1.100.150.75.4.51 - 4 шт, подача стока на очистку с приемной камеры;

-SE1.80.80.40.4.51 - 4 шт, подача стока с усреднителя;

- SRG.30.30.517.25.5.1B –4 шт циркуляционные насосы;

-DLX-MA/MB1-15 2 шт насос дозатор гипохлорита;

- SL 1.50.65.09.2.50B.- 2 шт– отвод избыточного ила;



Рисунок 3.1.5.1.5.5. – Технологическая схема КОСмкр. Ново-Молоково

КОС д. Сапроново

Год постройки: 2019 гг.

Проектная производительность 4800 м3/сут.

Фактическая производительность 2375,78 м3/сут.

Приемная камера:

Размеры (L(B(H): 6х3х7,25 м,Рабочий объем 130,5 м3.

Песколовки:

Тип : комбинированная установка механической очистки GDF-D 60

Количество отделений 2 шт., рабочих 2.

Размеры в плане 6х3 м, глубина 7,25 м, рабочий объем 130 м3

Пропускная способность 2400 м3/ч

Способ удаления : шнековый

Способ утилизации песка : специализированной организацией

Периодичность опорожнения (удаления песка из песколовок) круглосуточно

Объем удаляемых осадков 50-70 кг/сутки

Водоизмерительное устройство:

Тип ЭХО - Р- 02

Аэротенки:

Вид аэротенков (вытеснители, смесители, аэротенки-отстойники) смесители

Количество секций аэротенков, в работе 2 , всего 2

Количество коридоров в каждой секции 2 шт.

Размеры коридора (м): длина 21 м, ширина 8 м, строительная глубина 7,25 , гидравлическая глубина 7,0 , объем одной секции 1 218,0 м3

Тип аэраторов (фильтросные пластины, аэраторы «Экополимер» и т.д.) тарелочные

Раскладка аэраторов по коридорам: равномерная,

Количество стояков-опускав по коридорам : 11шт,

Вторичные отстойники

Объем отстойной зоны отстойника: 300 м3, объем иловой зоны:100 м3

Способ удаления осадка: эрлифтом

Распределительные чаши: размеры 0,8х0,8 м, объем 2 м3

Наличие распределительной камеры возвратного и избыточного ила:

Размеры приемного резервуара 8х8х10,45 м,

Аэробный стабилизатор

Тип: железобетонный

Количество стабилизаторов в работе 1 шт.

число коридоров 2 шт., размеры 18х2 м, рабочая глубина 7,25 м

система аэрации: тарелочная

Обеззараживание

Способ обеззараживания обработка очищенного стока гипохлоридом натрия

Доза реагента 27,7 м3/год

Наличие контактного резервуара 2, вместимость 72,25м3

Сбросной трубопровод: длина 3,9м, диаметр 355 мм

Цех механического обезвоживания осадков

Размеры здания: 23х12 м

Количество и тип агрегатов: 1 шт., KTDL -251

в том числе: рабочих 1 шт.,

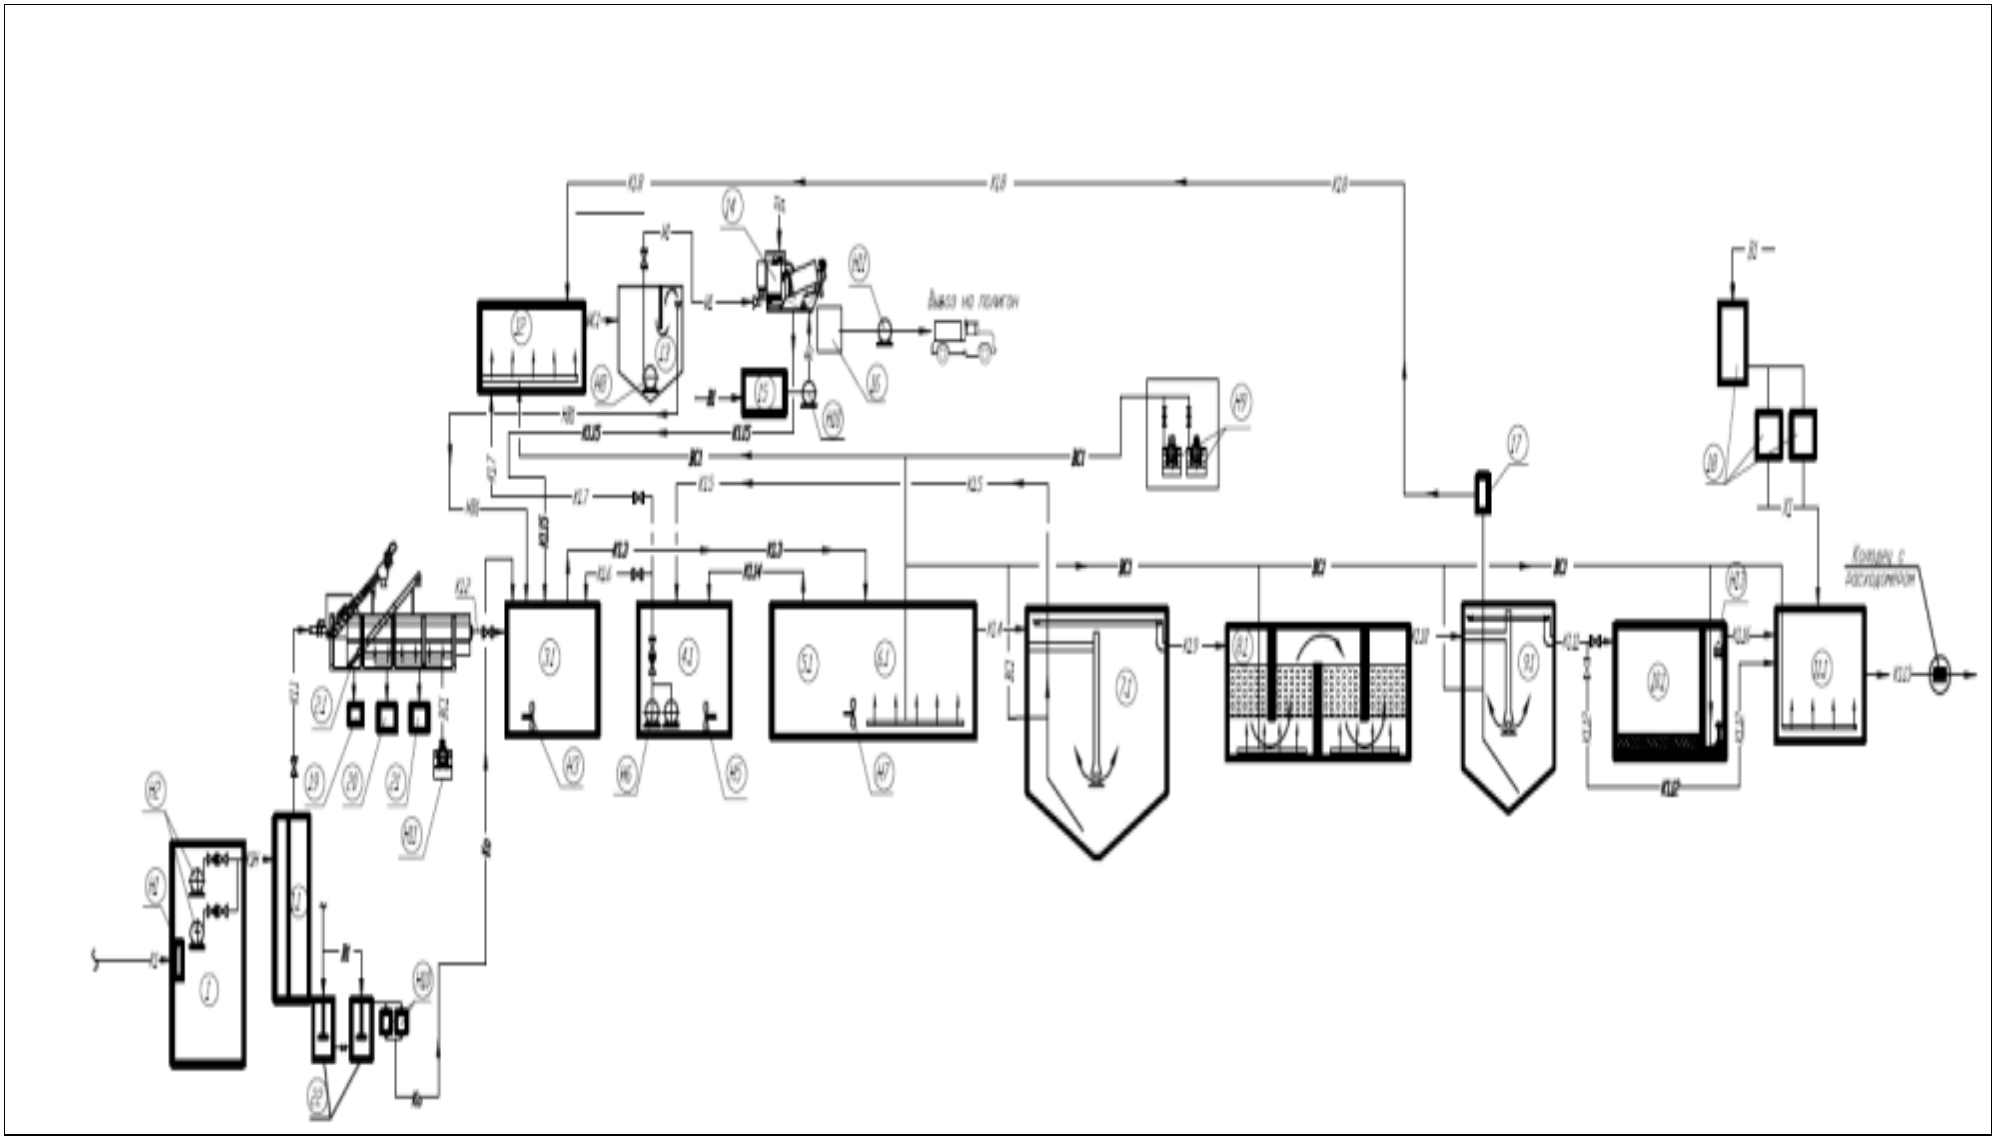


Рисунок 3.1.5.1.5.6. – Технологическая схема КОС д. Сапроново

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России

Технологическая схема локальных очистных сооружений, предназначены для приема и очистки хозяйственно - бытовых сточных вод, поступающих от населения и организаций.

Год постройки: 2010 г.

Проектная производительность 500 м3/сут.,

Фактическая производительность 300 м3/сут

Максимальный суточный приток 500 м3/сут.

Приемная камера:

Размеры: (L(B(H): 5,0*1,5*3,4 м.

Рабочий объем 25,5 м3

Грабельная:

Тип решеток	Количество		
	всего	рабочих	резервных
Решетка-дробилка	1,0	1,0	1,0

Дробилка РД200

Песколовки

Тип: радиальная с удалением песка

Количество отделений: 2 шт., рабочих 2,

Размеры в плане 2 м., глубина 1,8 м., рабочий объем 5,6м^3

Пропускная способность 20 м^3/ч

Объем удаляемых осадков 20кг/сутки

Песковые площадок (иловый пруд) 1 шт.,

конструкция:

размеры в плане:40*30м, строительная глубина 2 м.

Водоизмерительное устройство:

Тип ЭХО - Р- 02

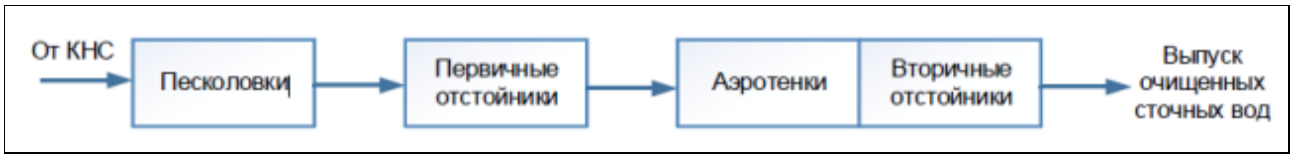


Рисунок 3.1.5.1.5.7. – Технологическая схема КОС ФГБУ «РРЦ «Детство»Минздрава России

ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк)

Технологическая схема локальных очистных сооружений, предназначены для приема и очистки хозяйственно - бытовых сточных вод, поступающих от населения и организаций.

Год постройки: 2014 г.

Проектная производительность 500 м3/сут.,

Фактическая производительность 300 м3/сут

Максимальный суточный приток 500 м3/сут.

Комплекс очистных сооружений типа ЭКО-Э-500 производства «ЭКОЛАЙН» введен в эксплуатацию в апреле 2014 г. и предназначен для очистки хозяйственно-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод проектной производительностью 500 м3/сут, произведен в соответствии с ТУ 4859-001-48117609-06 на основе емкостей из стеклопластика, являющихся основной строительной конструкцией, принимающей на себя всю нагрузку от грунта, грунтовых вод, снега и т.д. КОС подземного размещения.

Сточные воды самотеком поступают в приемную камеру, где располагается сорозадерживающая решетка и съемный контейнер для сбора крупных примесей. Далее они подаются в тангенциальные песколовки. Песчаная пульпа из песколовок направляется в песковой бункер под гидростатическим давлением. Удаление песка осуществляется один раз в 3 дня. Сточные воды распределяются между блоками глубокой биологической очистки при помощи распределительной камеры, представляющей собой стеклопластиковый мокрый колодец Ø 1.5 метра с размещенными в нем отсекающими шиберами. Штурвалы шиберов выведены на поверхность для удобства осуществления перекрытия каналов внутри колодца.

После распределения сточная вода подается в первичный отстойник, оборудованный преаэраторами и системой слива осадка. В первичном отстойнике происходит осаждение взвешенных веществ, а также частичное окисление биологических загрязнений. Скопившийся в первичном отстойнике осадок направляется в вертикальные илоуплотнители (3 шт.) под гидростатическим давлением.

Осветленные в первичном отстойнике сточные воды направляются на биологическую очистку в двухступенчатый аэротенк с продленной аэрацией. Принцип зонирования на аэробно/анаэробные участки, реализованный при расчете аэротенков способствует одновременному протеканию процессов нитроденитрификации и биологического извлечения фосфатов с процессами снижения концентраций биологических загрязнений. Кроме того, в зоне аэрации размещаются блоки с полимерной загрузкой ББЗ (производства ООО «ТехВодПолимер»), способствующие более эффективному задержанию активной биомассы в пространстве аэротенка, и как следствие - более эффективному процессу биоочистки. Циркуляция активного ила внутри аэротенка осуществляется при помощи эрлифтных насосов.

Избыточный активный ил из вторичного отстойника под гидростатическим давлением направляется в илоуплотнитель (установлено 3 вертикальных илоуплотнителя). Сточные воды, прошедшие биологическую очистку направляются во вторичный отстойник, далее в блок доочистки - в самопромывной песчаный фильтр. Конструкция данного фильтра предусматривает фильтрацию сточных вод через слой зернистой загрузки (песок, антрацит и т.д.) с последующей непрерывной промывкой загрузки в камере регенерации. Очищенные сточные воды направляются на установки ультрафиолетового обеззараживания (4 шт.), далее очищенная вода направляется на сброс в р. Гвоздянка.

Установлено четыре воздуходувки марки ВЕККЕР электрической мощностью 15 кВт (3 в работе, 1 – резерв) воздуходувное оборудование. Общий расход воздуха составляет 680 м3/ч, на аэрирование – 550 м3/ч.

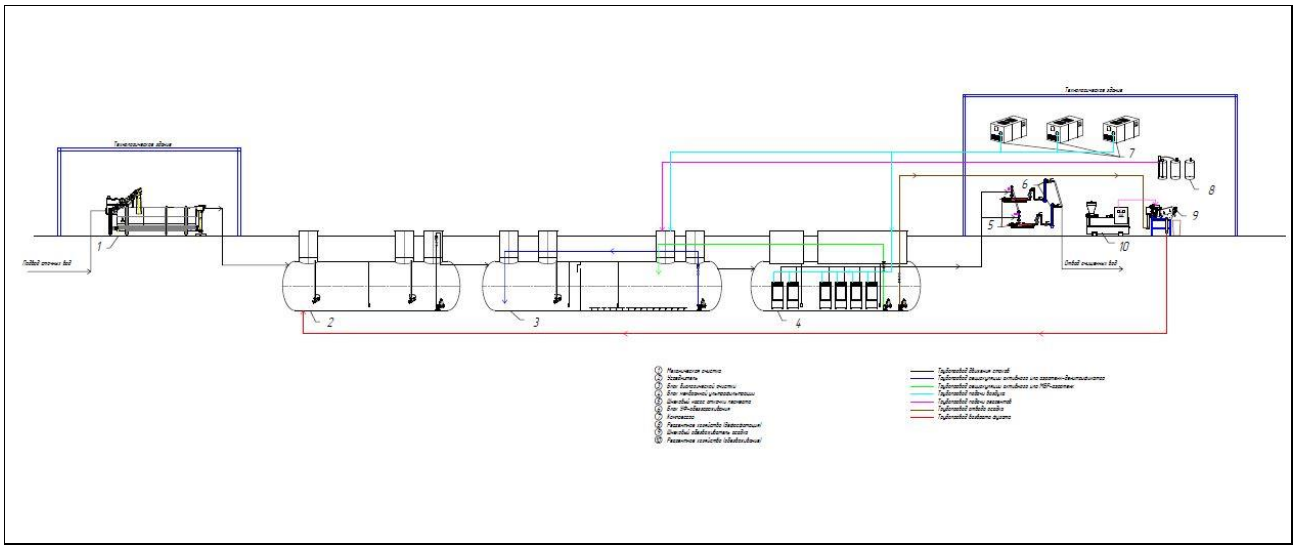


Рисунок 3.1.5.1.5.8. – Технологическая схема КОС ООО «Ларус»

ОАО «Москокс»

Био очистки промышленных стоков.

Год постройки: 2019 г.

Проектная производительность 1200 м3/сут.,

Фактическая производительность 48,72 м3/сут

Максимальный суточный приток 54,61 м3/сут.

После био установки вода вновь использоваться в технологических процессах.

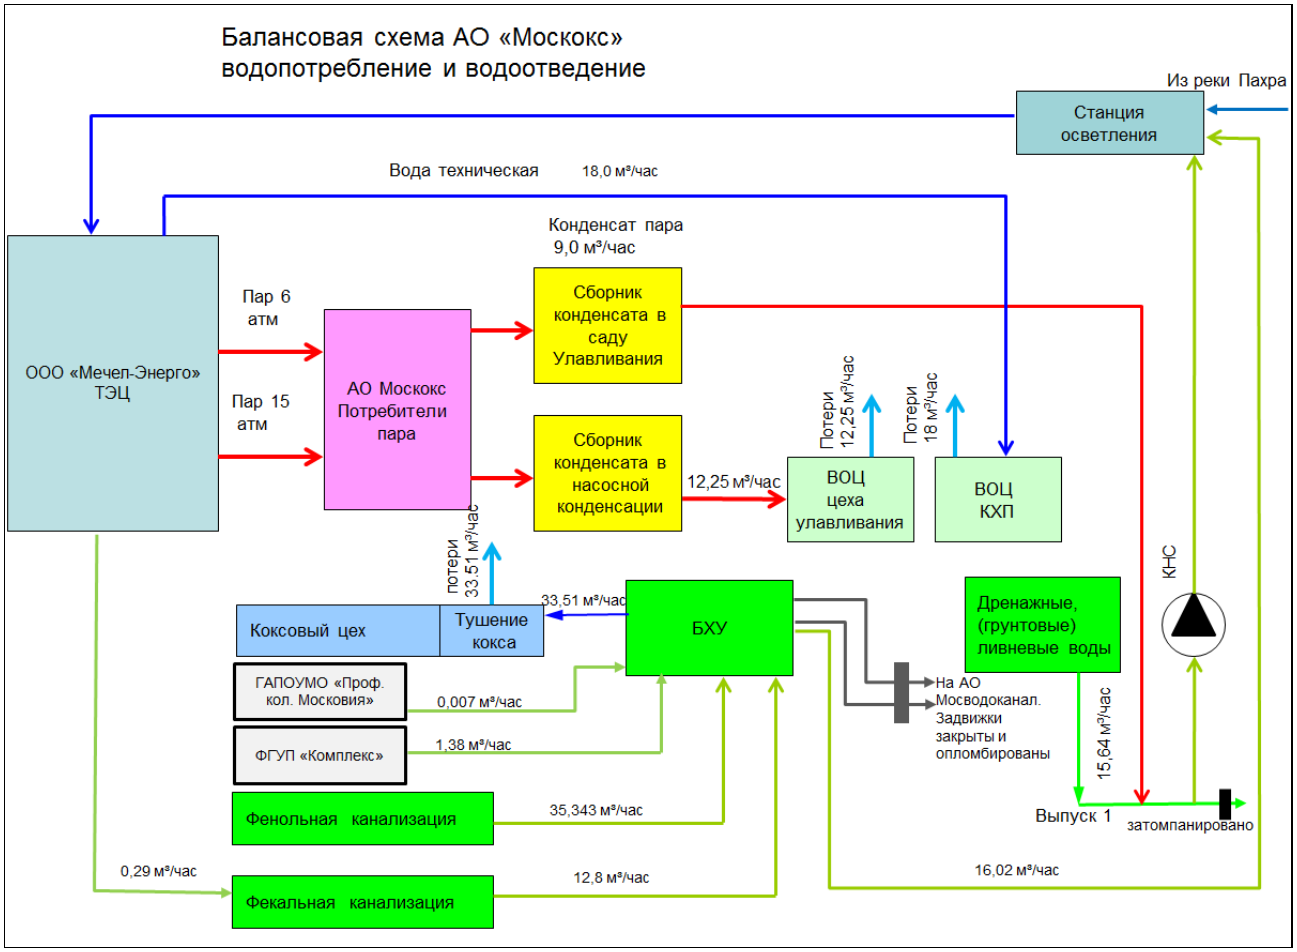


Рисунок 3.1.5.1.5.9. – Технологическая схема Био очистки (замкнутой оборотной системы)

Вся вода очищается и вновь используется в производственном процессе.

ООО «Самолет-Ресурс»

Очистные сооружения КОС принимающие хозяйственно-бытовые стоки от коттеджного поселка Вудлэнд.

Год постройки: 2018 г.

Проектная производительность 150 м3/сут.,

Фактическая производительность 55,49 м3/сут

Максимальный суточный приток 71,5 м3/сут.

Комплекс очистных сооружений представляет собой установку глубокой биологической очистки «Экомобил-Био-Т» состоящая из трех блоков (секций) выполненной в подземном исполнении.

В состав технологической линии входят: колодец гаситель, септическая камера, биореактр, вторичный отстойник, аэротенк, третичный отстойник, и установка УФО.

Воздуходувки, расположены в технологическом блок-контейнере. Избыточный и отмерший ил утилизируется (вывозится) на иловые площадки.

Проектная производительность КОС составляет 150 м3/сут. (3х50м3/сут), по фактической ситуации на очистные сооружения поступает порядка 50-60 м3/сут сточных вод.

Участок ОС находиться в пределах участка с кадастровым номером 50:21:0000000:40214, с собственным ограждением.

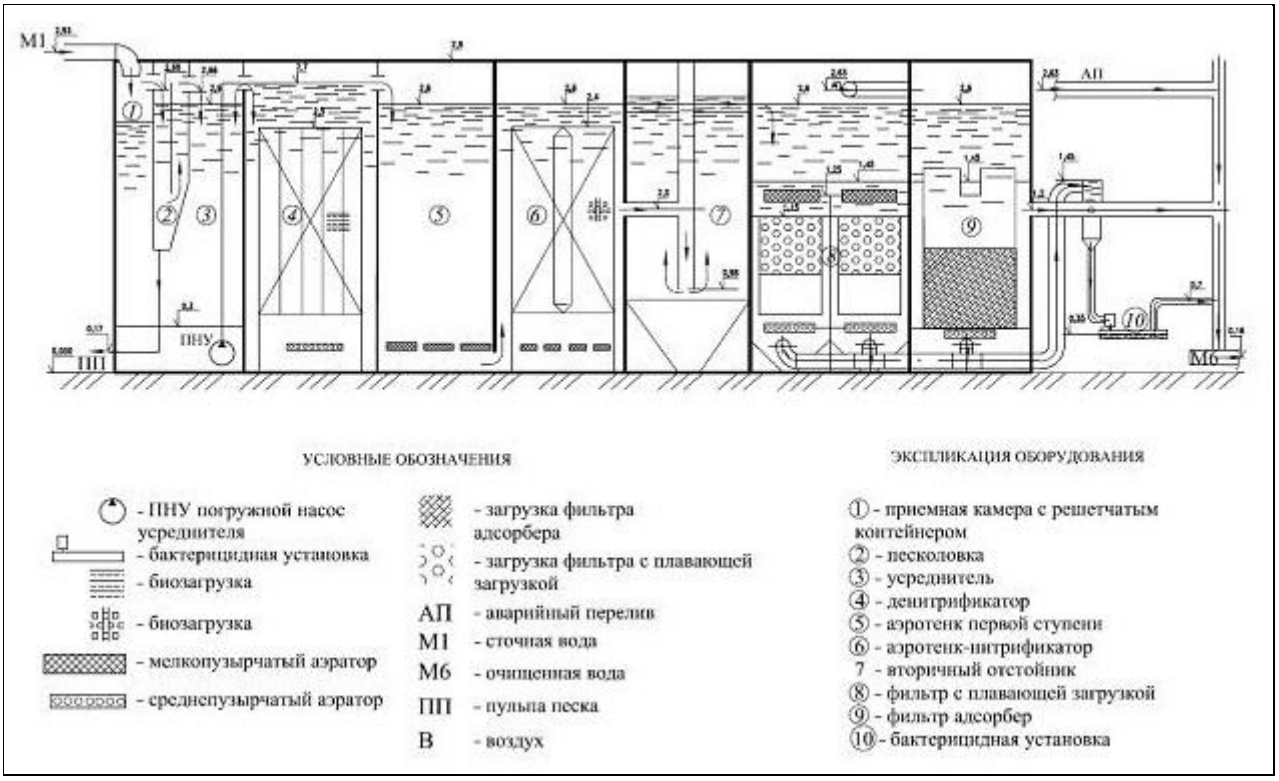


Рисунок 3.1.5.1.5.9. – Технологическая схема КОС ООО «Самолет-Ресурс»

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега»Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.6. Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и технического состояния

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»

Очистные сооружения в п. Горки Ленинскиепредназначены для приема и очистки хозяйственно - бытовых сточных вод, поступающих от населения и организаций введены в эксплуатацию в 1983 г.

Очистные сооружения канализации состоят из следующих технологических объектов:

– канализационная насосная станция, 1983 г., техническое состояние удовлетворительное;

– первичный отстойник – 2 шт., объемом 200 м3, 1983 г., техническое состояние удовлетворительное;

– аэротенки – 2 шт., 1983 г., техническое состояние удовлетворительное;

– вторичный отстойник – 2 шт., 1983 г., техническое состояние удовлетворительное;

– контактные резервуары – 2 шт., 1983 г., техническое состояние удовлетворительное;

– аэробный сбраживатель – 2 шт., 1983 г., техническое состояние удовлетворительное;

– песколовка – 1 шт., 1983 г., техническое состояние удовлетворительное;

– иловые площадки – 5 шт., 1983 г., техническое состояние удовлетворительное;

– биологические пруды – 2 шт., 1983 г., техническое состояние удовлетворительное.

Очистные сооружения канализации п. Володарского. Очистные сооружения расположены на юге п. Володарского, в 800 метрах от границы территории посёлка, участок №113 Ю. Проектная мощность очистных сооружений – 5000 м^3/сут. В технологический комплекс обьекта входит КНС № 29 расположеная на теретории очистных сооружений.

Таблица 3.1.5.1.6.1. – Перечень оборудования ОС п. Володарского

Название	Спецификация – технические параметры	шт
Механические самоочищавшиеся решетки SČČ 900×1100/900×6/70	Q = 160 л/с, P = 0,30 kW; U = 400 V	1
Ручные решетки RČ – 900×/45°	Материал Нержавеющая сталь Ширина решеток 10 мм	1
Пресс шлама LSP 250×750	Q = 3,5 м3/час P = 1,5 kW; U = 400 V	1
Ручные штифты	Ш = 900 мм	3
Ловушку песка	Q = 215 л/с	1
Ручное закрытие	Ш = 700 мм	4
Компрессор ловушки песка BECKER DX4.40	Q = 40 м3/час, Hgeo= 8 m, P = 1,85 kW; U = 400 V,Выпускная труба ПП 40 мм	2
Отделитель песка SP 250-10	Q = 10 л/с P = 2×2,05 kW; U = 400 V	1
напускные заслонки с электромотором DN 400 AUMA SA 10.2	Q = 576 м3/час, P = 1,5 kW; U = 400 V	2
Миксер реактора TR 221.45-4/8 Устройство запуска.	P = 2,5 kW; U = 400 V; I = 5,9 A; n = 1400 min-1; диаметрвинта – 2100 мм	4
Насос декантера BF-05UN Устройство запуска. T2-50	Q = 11 м3/час; Hgeo= 2 m; P = 0,50 kW; U = 400 V; Выпускная труба ПП 18 мм	4
Оттоковый клапан с электромотором DN 400 AUMA SA 10.2	Q = 475 м3/час; P = 0,2 kW; U = 400 V	4
От токовый обратный клапан DN 400	Q = 576 м3/час	4
Насос избыточного ила BF – 33UN	Q = 55 м3/час; Hgeo= 7 m; P = 2,2 kW; U = 400 V;	8

Название	Спецификация – технические параметры	шт
Устройство запуска. Т2-80	Выпускная труба ПП 90 мм	
Насос чистой воды AF-820 Устройство запуска Т-200	Q = 500 м3/час; Hgeo= 7 m; P = 17 kW; U = 400 V; нержавейкаDN 200 мм	3
Насос осушения ила BF – 32UN; Устройство запуска Т2-80	Q = 30 м3/час; Hgeo= 2 m; P = 1,5 kW; U = 400 V; Выпускная труба ПП 90 мм	4
Насос аварийного резервуара 100AFE45.5; Устройство запуска.Т-100	Q = 110 м3/час; Hgeo= 7 m; P = 5,5 kW; U = 400 V; Трубопровод нержавейка DN 100 мм	2
Насос ила BF – 05UN; Устройство запуска. Т2-50	Q = 9 м3/час; Hgeo= 8 m; P = 0,5 kW; U = 400 V; Выпускная труба ПП 63 мм	2
Спиральный осушитель ES-302	Q = 6 м3/час; P = 3,75 kW; U = 400 V	1
Ленточный транспортер	Q = 0,7 м3/час; P = 0,75 kW; U = 400 V; Скорость 1,5 m/s; Длина поворота. 1,7 м	1
Винтовой насос коагулянта NM021BY01L06B	Q = 100-750 л/с; Hgeo= 3 m; P = 0,37 kW; U = 400 V; Выпускная труба ПП 63 мм	1
Винтовой насос ила NM038BY01L06B	Q = 6000 л/с; Hgeo= 3 m; P = 0,37 kW; U = 400 V; Выпускная труба ПП 63 мм	1
Барабанный фильтр MBF 100	Q = 300 м3/час; P = 3,15 kW; U = 400 V	1
УФ лампа	Q = 300 м3/час; P = 3,0 kW; U = 400 V	1
лоток Паршалла P5	Q = 368 л/с; P = 0,2 kW; U = 230 V	1
Компрессор Kubíček 3D45C	Q = 23,13 m3/min; Δp = 65 kPa; n = 2965 min-1; P = 49,5 kW; U = 400 V; Выпускная труба DN 150 мм	2
Компрессор Kubíček 3D45C - резервный	Q = 23,13 m3/min; Δp = 65 kPa; n = 3480 min-1; P = 49,5 kW; U = 400 V; Выпускная труба DN 150 мм	1
Компрессор Kubíček 3D28C	Q = 5,56 m3/min; Δp = 55 kPa; n = 2955 min-1; P = 11,0 kW; U = 400 V; Выпускная труба DN 80 мм	2
Насос дозирования OBL MD-521 P11	Q = 515 л/с.; Hgeo= 3 m; P = 0,37 kW; U = 230 V	6
Напорный датчик BD SENSORS LMK 858		2
Датчик кислорода OXYGEN-W COS61		2
Аэрационный элемент ATE 65D/ŠP 40 – 12600	Длинна 12 600 мм	112
Аэрационный элемент ATE 65D/ŠP 40 – 8600	Длинна 8 600 мм	8
Аэрационный элемент ATE 65D/ŠP 40 – 3200	Длинна 6 100 мм	48
Вентилятор – осевой HXBR/4-250 IP 54	Q = 930 м3/час; P = 0,4 kW; U = 230 V	1
Вентилятор – осевой LP 150 SC	Q = 230 м3/час; P = 0,25 kW; U = 230 V	1

Очистные сооружения хозбытовой канализации, мкр. Купелинка.

В состав очистных сооружений мкр. «Купелинка» входит:

- грубая предочистка. (механизированная решетка)
- здание КНС
- зона активации биологической очистки
- вторичные отстойники.

- пористый фильтр
- контактный резервуары
- воздуходувная станция.
- блок обезвоживание осадка.

Очистные сооружения «мкр. Завидное»

В состав очистных сооружений мкр. «Завидное» входит:

- Производственное здание ОСК для размещения технологического оборудования бытовых помещений.
- Приемная камера с измельчителем на подводящем коллекторе и насосными агрегатами в помещение решеток с комбинированными устройствами решетками-песколовками — КУРП.
- Резервуар дефосфотации.
- Резервуар денитрификации.
- Аэротенки-регенираторы.
- Вторичные отстойники.
- Биореакторы доочистки.
- Третичные отстойники.
- Контактный резервуар.
- Аэробный стабилизатор с илоуплотнителями.
- Воздуходувная станция.
- Водомерный узел.
- Блок обезвоживание осадка.
- помещение дежурного персонала.

Проектная производительность очистных сооружений «мкр. Завидное» составляет 3000 м3/сут.

ООО "ЖКХ Водоканал+"

Канализационные очистные сооружения (КОС) Боброво, рассчитаны на полную биологическую очистку хозяйственно-бытовых стоков поступающих от микрорайонов «Бутово Парк 2» и «Восточное Бутово». Проектная производительность очистных сооружений – 20 000 м3/сут.(1 очередь), проектная производительность очистных сооружений – 40 000 м3/сут

ООО "АрДиАй Ресурс"

КОС д. Мещерино.Станция биологической очистки сточных вод типа «Биокомпакт-1400» производительностью 1400 м3/сут введена в эксплуатацию в 2014 году. Установка выполнена в виде блок контейнера, включающего технологические отделения и оборудование обработки сточных вод. Станция «Биокомпакт-1400» конструктивно представляют собой единый блок

технологических отделений, выполненных из унифицированных модульных элементов, и отделения энергосилового оборудования и коммуникаций, обеспечивающих весь комплекс процессов очистки сточных вод и обработки осадков.

В состав станции биологической очистки сточных вод типа «Биокомпакт-1400» с подземным размещением входит приемный колодец, реактор очистки, реактор доочистки, иловый колодец.

Блок-контейнер состоит из двух отделений:

блок биологической очистки, доочистки сточных вод (2 секции);

блок технологического оборудования, в состав которого входят: машинное отделение и хлораторная.

Аэрация сточной воды эжекторная. Активный ил из отстойных зон возвращается в аэрационные зоны насосами. Обеззараживание сточных вод осуществляется хлорированием с использованием хлорной извести. Минерализованный избыточный активный ил удаляется из установки и вывозится ассенизационной машиной в места складирования, согласованные с санитарными службами. Техническое состояние блока очистных сооружений удовлетворительное, износ составляет 10%

КОС мкр. Ново-Молоково. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 2015 г., техническое состояние удовлетворительное, проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 3000 м3/сут.

Таблица 3.1.5.1.6.2. – Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во (шт.)
1	Решетка «FCP-40», 1,1 кВт	2
2	Насос погружной SLV. 100.100.75.4.51 .D Grundfos (в комплекте, включая шкаф управления) Q=95 м.куб/ч,N= 8,5кВт	4
3	Насос погружной тип «100B 45,5» Grundfos, в комплекте с эжектором-аэратором «Tsurumi (Europe) GmbH, марки TOS 55BER (в комплекте, включая шкаф управления) Q=100м.куб/ч,N= 5,5кВт	2
4	Мешалка рециркуляционная SRP 13.30.678.08 фирмы Wilo (в комплекте со шкафом управления) N= 2,2кВт	3
5	Погружные мешалки тип TR 36.74-8/8 S21 фирмы Wilo в комплекте со шкафом управления N= 1,6 кВт	4
6	Шнековый насос F 031 BO 1L06B	1
7	Насос перекачки ила SEV в комплекте со шкафом управления Q=40 $м^3$/ч, N=6,5кВт	2
8	Узел хлорирования емкость ДКХ200КЗ с насосом дозатором DLX	4
9	Расходомер «ЭХО-Р-2» с акустическим интегралом	1
10	Шнековый обезвоживатель «VOLUTE» ES -132, Q=1-2.5 м/ч,N=0.4кВт	2

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во (шт.)
11	Воздуходувки Becker DTLF 500 (в комплекте, включая шкаф управления) Q=500 м^3/ч	4
12	Щитовой затвор В=400	4
13	Задвижка шиберная Ду300	2
14	Дозировочные насосы для подачи Флокулянта DLX MA/AD	2
15	Дозировочные насосы для подачи Коагулянта DLX MA/AD	2
16	Дозировочные насосы для подачи Хлора DLX MA/AD	4
17	Емкость для раствора Флокулянта 40 л.	1
18	Емкость для раствора Коагулянта 40 л.	2
19	Емкость для раствора Хлора 40 л.	4
20	Таль электрическая г/п 1 тн.	1
21	Таль электрическая г/п 0,5 тн.	2
22	Контейнер под кек	1
23	Тканевый фильтровый материал под водоросли, м^2	350
24	Эрлифт ø108	2
25	Бак разрыва струи 1000х1000х1000	2

КОС д. Сапроново Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 2019 г., техническое состояние удовлетворительное, проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 4800 м3/сут.

Таблица 3.1.5.1.6.3. – Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во (шт.)
1	Подача стока на очистку с приемной камерыSE1.110.200.4.52	2
2	Подача ила на обезвоживаниеSL 1.50.65.11.Z	1
3	Насос дозатор гипохлоритаDLX-MA/MB1-15	2
4	Отвод избыточной биопленкиSL 1.50.65.11.Z	1
5	Отвод ила в стабилизаторSL 1.85.150.100.4.52.H CN 51 D	1

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России

Таблица 3.1.5.1.6.4. – Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования

№ п/п	**Наименование**	**Единица измерения**
1	Наименование КОС	Очистные сооружения открытого типа с 2 аэротенками
2	Адрес КОС	Поселок санатория «Горки Ленинские»
3	Год ввода в эксплуатацию КОС	2010
4	Процент износа КОС	20%
5	Проектная производительность КОС	500 м^3/сут.
6	Фактическая производительность КОС	250-300 м^3/сут.
7	Наличие приборов учета	да
8	Тип, марка приборов учета	Расходомер ЭХО Р-2-

№ п/п	Наименование	Единица измерения
11	Состав КОС	Аэротенки - 2, иловые карты - 2
12	Соответствие существующей технологической схемы проектным данным	соответствуют
13	Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК	соответствуют
14	Тип, марка насосного оборудования КОС	–
15	Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования	–
16	Наличие устройств плавного пуска	нет
17	Наличие частотного регулирования	нет

ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк)

Таблица 3.1.5.1.6.5. – Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования

№	Наименование	Единица измерения
1	Наименование КОС	Очистные сооружения типа ЭКО-Э-500 подземного размещения
2	Адрес КОС	ЖК «Суханово Парк», д. Суханово
3	Год ввода в эксплуатацию КОС	2014
4	Процент износа КОС	5%
5	Проектная производительность КОС	500 $м^3$/сут.
6	Фактическая производительность КОС	250-330 $м^3$/сут.
7	Наличие приборов учета	да
8	Тип, марка приборов учета	Электромагнитный «Взлет»
11	Состав КОС	Песколовки тангенциальные – 2 шт. Первичные отстойники – 3 шт. Аэротенки – 3 шт. 9 секций, Вторичные отстойники – 3 шт.
12	Соответствие существующей технологической схемы проектным данным	соответствуют
13	Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК	соответствуют
14	Тип, марка насосного оборудования КОС	GRUNFYS
15	Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования	2014 г.
16	Наличие устройств плавного пуска	нет
17	Наличие частотного регулирования	нет

ОАО «Москокс»

Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения ОАО «Москокс» отсутствуют. Осуществляется пропуск сточных вод в систему водоотведения АО «Мосводоканал» до 2019г.

Тип станции, год постройки	Установленное оборудование						
	Насосы				Электродвигатели		
	Год уст.	Тип	Производительность, $м^3$/ч	Напор, кгс/см	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин

				2			
HELYX	2019	KRTF 80-252|154WEGH-S IE3	100	12	KSB	7,5	1500
HELYX	2019	KRTF 80-252|154WEGH-S IE3	100	12	KSB	7,5	1500
Насосная станция перекачки ливневых стоков	2019	Иртыш НС2 80/279.279-22/2-600	90	50	7AVER180 S2	7,5	3000
Насосная станция перекачки ливневых стоков	2019	Иртыш НС2 80/279.279-22/2-600	90	50	7AVER180 S2	7,5	3000
Насосная станция перекачки ливневых стоков	2019	Иртыш НС2 80/279.279-22/2-600	90	50	7AVER180 S2	7,5	3000

ООО «Самолет-Ресурс»

Таблица 3.1.5.1.6.6. – Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования

Название	Спецификация – технические параметры	Кол-во	Ввод в эксплуатацию
Колодец гаситель	Выполнен из стального листа толщиной 4мм с антикоррозийной изоляцией многослойной эпоксидной композицией, снаружи-дополнительно битумно-каучуковой мастикой.	1	2018
Блок очистки	Диаметр-2200, длина-12000, высота-3300, масса технологической емкости-3500кг;Эрлифт-6шт,	3	2018
Блок-контейнер для размещения оборудования	3х2,4х2,4	1	2018
УФ обеззараживание	УОВ-УФТ-С-40, производительность до 40000л/час	1	2018
Компрессорная станция	Марка компрессора -МТ42-МС-2,2; электропитание от сети 380В; номинальная мощность компрессора 2,2кВт	3	2018

Таблица 3.1.5.1.6.6. – Паспортная и фактическая производительность ОС

№	Наименование КОС	Показатель	Единица измерения	2020 г.
МУП «Видновское ПТО ГХ»				
1	ОС п. Горки Ленинские	Производительность паспортная	$м^3$/сут	2400
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1111,72
2	КОС п. Володарского	Производительность паспортная	$м^3$/сут	5000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1360,31
3	КОС мкр. Купеленка	Производительность паспортная	$м^3$/сут	2500
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1313,18
4	КОС мкр. Завидное	Производительность паспортная	$м^3$/сут	3000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1414,76
ООО «ЖКХ «Водоканал+»				

5	КОС д. Боброво	Производительность паспортная	м^3/сут	20000
		Производительность фактическая	м^3/сут	11352,41
ООО «АрДиАй Ресурс»				
6	КОС п. Мещерино	Производительность паспортная	м^3/сут	1400
		Производительность фактическая	м^3/сут	460,41
7	КОС с. Молоково	Производительность паспортная	м^3/сут	5300
		Производительность фактическая	м^3/сут	3657,4
8	КОС д. Сапронво	Производительность паспортная	м^3/сут	4800
		Производительность фактическая	м^3/сут	2375,78
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России				
9	КОС д. Григорчиково	Производительность паспортная	м^3/сут	500
		Производительность фактическая	м^3/сут	181,56
ООО "Ларус"				
10	КОС ЖК «Суханово Парк»	Производительность паспортная	м^3/сут	500
		Производительность фактическая	м^3/сут	498,26
ОАО «Москокс»				
11	Био очистка (замкнутая оборотная система)	Производительность паспортная	м^3/сут	1200
		Производительность фактическая	м^3/сут	48,72
ООО «Самолет-Ресурс»				
12	КОС ЖК «Вудлэнд»	Производительность паспортная	м^3/сут	150
		Производительность фактическая	м^3/сут	55,49

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега»Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.7. Проектная производительность КОС

Таблица 3.1.5.1.7.1 Проектная производительность очистных сооружений городского округа

№	Очистные сооружения	Проектная производительность очистных сооружений м^3/сут
1.	КОС п. Горки Ленинские	2400
2.	КОС п. Володарского	5000
3.	КОС мкр. Купелинка	2500
4.	КОС мкр. Завидное	3000
5.	КОС д. Боброво	20 000
6.	КОС п. Мещерино	1400
7.	КОС с. Молоково	3000
8.	КОС вблизи д. Ермолино	4800
9.	КОС д. Григорчиково	500
10.	КОС ЖК «Суханово Парк»	500
11.	Био очистка (замкнутая оборотная система)	1200
12.	КОС ЖК «Вудлэнд»	150

3.1.5.1.8. Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет)

Таблица 3.1.5.1.8 – Оценка фактической производительности (мощности) КОС за 2016 – 2020 гг.

№	Наименование	Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
МУП «Видновское ПТО ГХ»							
1	**ОС п. Горки Ленинские**	Годовой объем, тыс. $м^3$	411,88	426,82	366,51	358,49	349,81
		Среднесуточное, $м^3$/сут	1128,44	1169,37	1004,14	982,16	958,38
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	1308,99	1356,47	1164,80	1139,31	1111,72
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	54,54	56,52	48,53	47,47	46,32
2	**КОС п. Володарского**	Годовой объем, тыс. $м^3$	674,69	699,16	751,17	789,62	428,03
		Среднесуточное, $м^3$/сут	1848,47	1915,51	2058,00	2163,34	1172,68
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	2144,22	2221,99	2387,28	2509,48	1360,31
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	89,34	92,58	99,47	104,56	56,68
3	**КОС мкр. Купелинка**	Годовой объем, тыс. $м^3$	462,90	469,00	475,20	606,80	479,31
		Среднесуточное, $м^3$/сут	1268,22	1284,93	1301,92	1662,47	1313,18
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	1471,13	1490,52	1510,22	1928,46	1523,29
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	61,30	62,11	62,93	80,35	63,47
4	**КОС мкр. Завидное**	Годовой объем, тыс. $м^3$	462,20	468,30	474,45	567,92	445,16
		Среднесуточное, $м^3$/сут	1266,30	1283,01	1299,86	1555,95	1219,62
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	1468,91	1488,30	1507,84	1804,90	1414,76
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	61,20	62,01	62,83	75,20	58,95
ООО «ЖКХ «Водоканал+»							
5	**КОС Боброво**	Годовой объем, тыс. $м^3$		2992,48	3377,76	3479,09	4197,50
		Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	8198,58	9254,1	9531,8	11500,0
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	9510,35	10734,8	11056,8	13340,0
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	396,26	447,3	460,7	555,8

ООО «АрДиАй Ресурс»							
6	**КОС п. Мещерино**	Годовой объем, тыс. $м^3$	93,62	99,55	103,03	127,27	144,87
		Среднесуточное, $м^3$/сут	256,49	272,74	282,27	348,68	396,90
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	297,53	316,38	327,44	404,47	460,41
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	12,40	13,18	13,64	16,85	19,18
7	**КОС с. Молоково**	Годовой объем, тыс. $м^3$	745,88	755,71	765,66	719,11	1150,82
		Среднесуточное, $м^3$/сут	2043,51	2070,44	2097,70	1970,16	3152,93
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	2370,47	2401,71	2433,33	2285,39	3657,40
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	98,77	100,07	101,39	95,22	152,39
8	**КОС д. Сапронво**	Годовой объем, тыс. $м^3$				785,34	747,55
		Среднесуточное, $м^3$/сут				2151,61	2048,08
		Максимальное суточное, $м^3$/сут				2495,87	2375,78
		В час максимального потребления, $м^3$/ч				103,99	98,99
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России							
9	**КОС поселка санатория «Горки Ленинские»**	Годовой объем, тыс. $м^3$	50,26	55,11	57,33	59,34	57,13
		Среднесуточное, $м^3$/сут	137,70	150,99	157,07	162,58	156,52
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	159,73	175,14	182,20	188,59	181,56
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	6,66	7,30	7,59	7,86	7,57
ООО «Ларус»							
10	**КОС ЖК «Суханово Парк»**	Годовой объем, тыс. $м^3$	96,72	98,00	119,07	120,60	156,78
		Среднесуточное, $м^3$/сут	264,99	268,48	326,22	330,41	429,53
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	307,38	311,44	378,41	383,28	498,26
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	12,81	12,98	15,77	15,97	20,76
ОАО «Москокс»							
11	**Био очистка (замкнутая**	Годовой объем, тыс. $м^3$	10,57	10,36	9,61	12,49	15,33

	оборотная система)	Среднесуточное, $м^3$/сут	28,96	28,38	26,33	34,23	42,00
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	33,59	32,92	30,54	39,70	48,72
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,40	1,37	1,27	1,65	2,03
ООО «Самолет-Ресурс»							
12	**КОС ЖК «Вудлэнд»**	Годовой объем, тыс. $м^3$					20,25
		Среднесуточное, $м^3$/сут					55,49
		Максимальное суточное, $м^3$/сут					71,4
		В час максимального потребления, $м^3$/ч					2,98
Итог							
	городской округ Ленинский	Годовой объем, тыс. $м^3$	3008,72	6074,49	6499,79	7626,07	8192,54
		Среднесуточное, $м^3$/сут	8243,07	16642,42	17807,64	20893,35	22445,32
		Максимальное суточное, $м^3$/сут	9561,96	19305,21	20656,87	24236,29	26036,57
		В час максимального потребления, $м^3$/ч	398,41	804,38	860,70	1009,85	1084,86

ООО «Самолет-Ресурс» приступил к своей деятельности с октябрь 2020 года архивы данных до октябрь 2020 года отсутствуют.

3.1.5.1.9. График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год

Фактические графики поступления стоков на ОС (почасовые) в сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год не предоставлены.

Расчетный суточный график поступления сточных вод городского округа, районов населенных пунктов с преобладающей жилой застройкой представлен на рисунке 3.1.5.1.9.

В соответствии с графиком водоотведения, представленным на рисунке 3.1.5.1.9, и данными фактического поступления стоков на ОС системы централизованного водоотведения рассчитаны предполагаемые почасовые значения поступления стоков на КОС в сутки наибольшего поступления представлен в таблице 3.1.5.1.9.

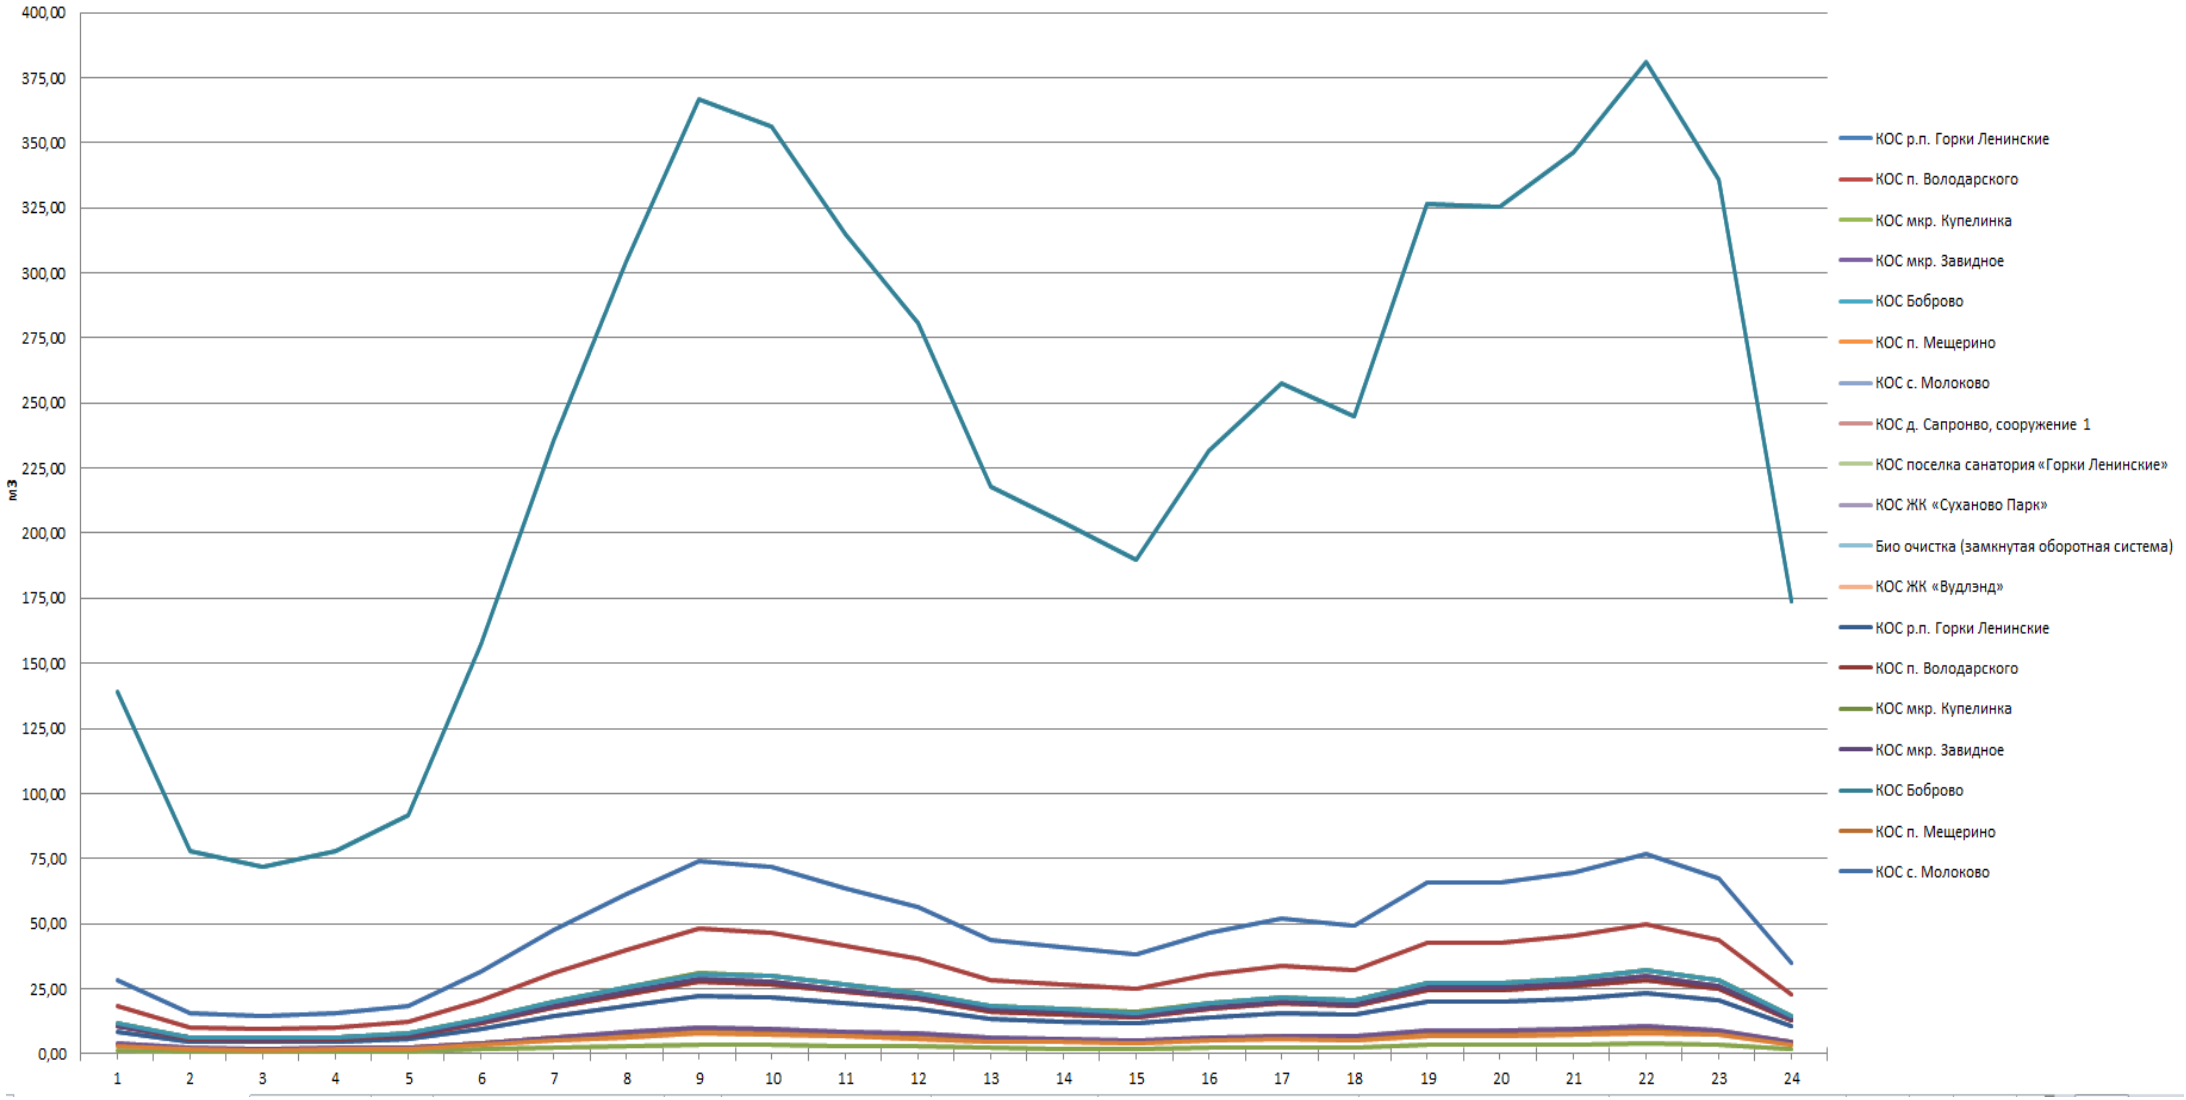


Рисунок 3.1.5.1.9 - Расчетный суточный график водоотведения от районов населенных пунктов с преобладающей жилой застройкой

Таблица 3.1.5.1.9 - Расчётные почасовые значения поступления стоков на ОС в сутки наибольшего поступления

Период, ч	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**4,00**	**5,00**	**6,00**	**7,00**	**8,00**	**9,00**	**10,00**	**11,00**	**12,00**	**13,00**	**14,00**	**15,00**	**16,00**	**17,00**	**18,00**	**19,00**	**20,00**	**21,00**	**22,00**	**23,00**	**24,00**	**ИТОГО**
Доля потребления, %	**2,44**	**1,36**	**1,26**	**1,36**	**1,61**	**2,75**	**4,13**	**5,33**	**6,42**	**6,24**	**5,52**	**4,92**	**3,82**	**3,58**	**3,32**	**4,06**	**4,51**	**4,29**	**5,72**	**5,70**	**6,07**	**6,67**	**5,88**	**3,04**	**100,00**
ОС п. Горки Ленинские	8,54	4,76	4,41	4,76	5,63	9,62	14,45	18,64	22,46	21,83	19,31	17,21	13,36	12,52	11,61	14,20	15,78	15,01	20,01	19,94	21,23	23,33	20,57	10,63	**349,8**
КОС п. Володарского	10,44	5,82	5,39	5,82	6,89	11,77	17,68	22,81	27,48	26,71	23,63	21,06	16,35	15,32	14,21	17,38	19,30	18,36	24,48	24,40	25,98	28,55	25,17	13,01	**428,0**
КОС мкр. Купелинка	11,70	6,52	6,04	6,52	7,72	13,18	19,80	25,55	30,77	29,91	26,46	23,58	18,31	17,16	15,91	19,46	21,62	20,56	27,42	27,32	29,09	31,97	28,18	14,57	**479,3**
КОС мкр. Завидное	10,86	6,05	5,61	6,05	7,17	12,24	18,39	23,73	28,58	27,78	24,57	21,90	17,01	15,94	14,78	18,07	20,08	19,10	25,46	25,37	27,02	29,69	26,18	13,53	**445,2**
КОС Боброво	139,29	77,63	71,93	77,63	91,91	156,98	235,76	304,26	366,48	356,21	315,10	280,85	218,06	204,36	189,52	231,76	257,45	244,89	326,52	325,38	346,50	380,75	335,65	173,54	**5708,4**
КОС п. Мещерино	3,53	1,97	1,83	1,97	2,33	3,98	5,98	7,72	9,30	9,04	8,00	7,13	5,53	5,19	4,81	5,88	6,53	6,21	8,29	8,26	8,79	9,66	8,52	4,40	**144,9**
КОС с. Молоково	28,08	15,65	14,50	15,65	18,53	31,65	47,53	61,34	73,88	71,81	63,53	56,62	43,96	41,20	38,21	46,72	51,90	49,37	65,83	65,60	69,85	76,76	67,67	34,98	**1150,8**
КОС д. Сапронво, сооружение 1	18,24	10,17	9,42	10,17	12,04	20,56	30,87	39,84	47,99	46,65	41,26	36,78	28,56	26,76	24,82	30,35	33,71	32,07	42,76	42,61	45,38	49,86	43,96	22,73	**747,6**
КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	1,39	0,78	0,72	0,78	0,92	1,57	2,36	3,05	3,67	3,56	3,15	2,81	2,18	2,05	1,90	2,32	2,58	2,45	3,27	3,26	3,47	3,81	3,36	1,74	**57,1**
КОС ЖК «Суханово Парк»	3,83	2,13	1,98	2,13	2,52	4,31	6,48	8,36	10,07	9,78	8,65	7,71	5,99	5,61	5,21	6,37	7,07	6,73	8,97	8,94	9,52	10,46	9,22	4,77	**156,8**
Био очистка (замкнутая оборотная система)	11,67	6,51	6,03	6,51	7,70	13,16	19,76	25,50	30,72	29,86	26,41	23,54	18,28	17,13	15,89	19,43	21,58	20,53	27,37	27,27	29,04	31,91	28,13	14,55	**478,5**
КОС ЖК «Вудлэнд»	2,94	1,64	1,52	1,64	1,94	3,32	4,98	6,43	7,74	7,53	6,66	5,93	4,61	4,32	4,00	4,90	5,44	5,17	6,90	6,87	7,32	8,04	7,09	3,67	**120,6**
итог по г.о. Ленинский	**235,90**	**131,48**	**121,82**	**131,48**	**155,65**	**265,87**	**399,28**	**515,30**	**620,68**	**603,28**	**533,67**	**475,66**	**369,31**	**346,11**	**320,97**	**392,52**	**436,02**	**414,75**	**553,00**	**551,07**	**586,84**	**644,85**	**568,47**	**293,90**	**9667,9**

3.1.5.1.10. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления.

В соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления очистные сооружения канализации в технологической зоне МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ», ООО "ЖКХ Водоканал+", ООО "АрДиАй Ресурс", ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России и ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк), ООО «Самолет-Ресурс»способны обеспечить прием и очистку сточных вод.

3.1.5.1.11. Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС.

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»Осадок сточных вод вывозится автотранспортом на полигон ТКО – по договору вывоз на захоронение и размещение.

Сведения об образовании осадка сточных вод за 2019-2021 годы

Наименование показателя	Ед.изм.	Период	Видное				п.Петровоское
			Собственные очистные сооружениягг/п Горки Ленинские, п. Горки Ленинские	Собственные очистные сооружения, мкр. Купелинка	Собственные очистные сооружения, мкр. Завидное	Собственные очистные сооружения, Поселок Володарского	Собственные очистные сооружения г/п Горки Ленинские, п. Горки Ленинские
Площадь иловых площадок, в том числе:	га	2019 год факт	**0,24**			**0,18**	
общая	га		**0,24**			**0,18**	
полезная	га						
глубина	м		**1**			**1,2**	
объем заполнения иловых площадок	куб.м		**2400**			**3000**	
Тип иловых площадок/ основание (наличие дренажа)			**отсутствует (деформирован)**			**имеется**	
Объем образования осадка, в том числе:	тыс.м3/год		**360,98**	**298,35**	**326,74**	**289,29**	
макс.сут.	м3						
средн.сут	м3						
Объем осадка, поданого на механическое обезвоживание	тыс.м3/год						
Влажность обезвоженного осадка	%					**60**	
Регламент вывоза обезвоженного осадка	м3/сут						
Налив на иловые площадки	тыс.м3/год						
макс.сут.	м3						
средн.сут.	м3						
Время накопления осадка на иловых площадках	мес.		**11-12**				
Влажность осадка на иловых площадках: накопл	%						
Влажность осадка на иловых площадках: свежего	%						
Регламент эксплуатации ИП: период подготовки/ вывоз	мес.						

Площадь песковых площадок	га						
Объем заполнения песковых площадок	тыс.м3						
Объем образования песка, в том числе	м3/год		**32,832**				
макс.сут.	м3						
сред.сут	м3						
Тип песковых площадок/ наличие дренажа			**отсутствует (деформирован)**				
класс опасности осадка /песка							
Наличие долгосрочного договора на утилизацию осадка	да/нет		**да**	**да**	**да**	**да**	
Наличие долгосрочного договора на утилизацию песка	да/нет		**да**	**да**	**да**	**да**	
Расстояние вывоза осадка (при наличии долгосрочного договора на утилизацию)	км						
Расстояние вывоза песка (при наличии долгосрочного договора на утилизацию)							
Количество образования мусора на решетках	тыс. тонн		**0.028**	**0.021**	**0.027**	**0.0368**	
Количество образования мусора на решетках	тыс. тонн		**0.028**	**0.021**	**0.027**	**0.0368**	
Площадь иловых площадок, в том числе:	га	2020 год факт	**0,24**			**0,18**	
общая	га		**0,24**			**0,18**	
полезная	га						
глубина	м		**1**			**1,2**	
объем заполнения иловых площадок	куб.м		**2400**			**3000**	
Тип иловых площадок/ основание (наличие дренажа)			**отсутствует (деформирован)**			**имеется**	
Объем образования осадка, в том числе:	тыс.м3/год		**360,98**	**298,35**	**326,74**	**289,29**	
макс.сут.	м3						
средн.сут	м3						
Объем осадка, поданого на механическое обезвоживание	тыс.м3/год						
Влажность обезвоженного осадка	%					**60**	
Регламент вывоза обезвоженного осадка	м3/сут						
Налив на иловые площадки	тыс.м3/год						
макс.сут.	м3						
средн.сут.	м3						
Время накопления осадка на иловых площадках	мес.		**11-12**				
Влажность осадка на иловых площадках: накопл	%						
Влажность осадка на иловых площадках: свежего	%						
Регламент эксплуатации ИП: период подготовки/ вывоз	мес.						
Площадь песковых площадок	га						
Объем заполнения песковых площадок	тыс.м3						
Объем образования песка, в том числе	м3/год		**32,832**				
макс.сут.	м3						
сред.сут	м3						
Тип песковых площадок/ наличие			**отсутств**				

дренажа			**ует (деформ ирован)**				
класс опасности осадка /песка							
Наличие долгосрочного договора на утилизацию осадка	да/нет		**да**	**да**	**да**	**да**	
Наличие долгосрочного договора на утилизацию песка	да/нет		**да**	**да**	**да**	**да**	
Расстояние вывоза осадка (при наличии долгосрочного договора на утилизацию)	км						
Расстояние вывоза песка (при наличии долгосрочного договора на утилизацию)							
Количество образования мусора на решетках	тыс. тонн		**0.028**	**0.021**	**0.027**	**0.0368**	
Количество образования мусора на решетках	тыс. тонн		**0.028**	**0.021**	**0.027**	**0.0368**	
Площадь иловых площадок, в том числе:	га	2021 год план	**0,24**			**0,18**	
общая	га		**0,24**			**0,18**	
полезная	га						
глубина	м		**1**			**1,2**	
объем заполнения иловых площадок	куб.м		**2400**			**3000**	
Тип иловых площадок/ основание (наличие дренажа)			**отсутствует (деформирован)**			**имеется**	
Объем образования осадка, в том числе:	тыс.м3/год		**360,98**	**298,35**	**326,74**	**289,29**	
макс.сут.	м3						
средн.сут	м3						
Объем осадка, поданого на механическое обезвоживание	тыс.м3/год						
Влажность обезвоженного осадка	%					**60**	
Регламент вывоза обезвоженного осадка	м3/сут						
Налив на иловые площадки	тыс.м3/год						
макс.сут.	м3						
средн.сут.	м3						
Время накопления осадка на иловых площадках	мес.		**11-12**				
Влажность осадка на иловых площадках: накопл	%						
Влажность осадка на иловых площадках: свежего	%						
Регламент эксплуатации ИП: период подготовки/ вывоз	мес.						
Площадь песковых площадок	га						
Объем заполнения песковых площадок	тыс.м3						
Объем образования песка, в том числе	м3/год		**32,832**				
макс.сут.	м3						
сред.сут	м3						
Тип песковых площадок/ наличие дренажа			**отсутствует (деформирован)**				
класс опасности осадка /песка							
Наличие долгосрочного договора на утилизацию осадка	да/нет		**да**	**да**	**да**	**да**	

Наличие долгосрочного договора на утилизацию песка	да/нет		**да**	**да**	**да**	**да**	
Расстояние вывоза осадка (при наличии долгосрочного договора на утилизацию)	км						
Расстояние вывоза песка (при наличии долгосрочного договора на утилизацию)							
Количество образования мусора на решетках	тыс. тонн		**0.028**	**0.021**	**0.027**	**0.0368**	
Количество образования мусора на решетках	тыс. тонн		**0.028**	**0.021**	**0.027**	**0.0368**	

ООО "ЖКХ Водоканал+"Утилизация осадков сточных вод осуществляется на иловых картах.

ООО "АрДиАй Ресурс" Активный ил вывозим на утилизацию специализированной организацией.

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава РоссииУтилизация осадков сточных вод осуществляется на двух иловых картах.

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различные по химическому составу и физическим свойствам. При совместной очистке бытовых и производственных стоков количество образующихся осадков обычно с превышает 0,5 - 1 % объема очищаемой воды при влажности 95-96 % . Конечная цель обработки осадков сточных вод состоит в превращении их путем проведения ряда последовательных технологических операций в безвредный продукт, нс вызывающий загрязнения окружающей среды.

Осадки сточных вод содержат макро- и микроэлементы, необходимые для питания растений и повышения плодородия почв, что обусловливает их использование в качестве органоминерального азотно-фосфорного удобрения.

Максимальную разовую норму внесения осадков на сельскохозяйственные поля определяют расчетным путем исходя из возможного поступления в почву вредных примесей. Принцип расчета заключается в том, что после внесения осадков сточных вод суммарное содержание металла в почве (с учетом сжигания в пахотном слое) недолжно превышать ПДК, На осадок, используемый в качестве удобрения, составляют паспорт, в котором указывают влажность, содержание органических веществ, азота, фосфора, калия, кальция, а также вредных тяжелых металлов. Осадки всех видов предпочтительнее использовать под зерновые, кормовые и технические культуры, так как они менее чувствительны к токсичным солям тяжелых металлов и в большинстве случаев не идут непосредственно в пищу человека. Благодаря содержанию большого количества органических веществ (40—70% массы сухого вещества) осадки можно использовать в качестве рекультивации почв, у которых потерян верхний плодородный слой. Это особенно важно для сохранения плодородия в условиях широкого применения

минеральных удобрений (ухудшающих структуру почв) и возвращения сельскохозяйственных земель после промышленного использования

ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк) Отстоявшиеся осадки сточных вод на КОС периодически вывозятся на земли сельхоз назначения и перепахиваются, специализированным автотранспортом на полигон.

ООО «Самолет-Ресурс» КОС ЖК «Вудлэнд»Утилизация осадков сточных вод осуществляется на иловых картах.

ОАО «Москокс» После обезвоживания осадки сточных вод вывозятся автотранспортом на полигон ТБО.

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега»Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.12. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года.

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»Лабораторные исследования проб стоков, поступающих из канализационных сетей на очистные сооружения МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ», производятся собственной испытательной лабораторией МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АН39 от 27.11.2015).

ООО "ЖКХ Водоканал+", ООО "АрДиАй Ресурс"

Протоколы анализов сточных вод, поступающих из сети помесячно за последние три года представлены в Приложении 10.

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава РоссииРезультаты анализов сточных вод, поступающих из сети, соответствуют составу хозяйственно-бытовых (фекальных) сточных вод.

Таблица 3.1.5.1.12.1. – Фактическая концентрация загрязняющих веществ сточных вод поступающих на КОС поселка санатория «Горки Ленинские» и выпускаемых с КОС поселка санатория «Горки Ленинские» после очистки (среднеквартальные показатели) за 2019 -2020г.г.

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	ПДК	Фактическая концентрация загрязняющего вещества сточных вод, мг/л									
			2019 г						2020 г			
			II квартал		III квартал		IV квартал		II квартал		IV квартал	
		на выходе	вход	выход	вход	выход	вход	выход	вход	выход	вход	выход
1	Взвеш. вещества	**20,65**	178,0	7,00	325,0	6,00	0,00	0,50	115,0	10,10	320,00	4,50
3	БПК полн.	**3 (0,05)**	123,0	4,00	330,0	1,60	210,00	0,50	158,0	2,05	32,30	4,50
4	Фосфаты по Р	**0,6**	13,90	19,00	12,90	0,51	0,00	0,10	4,62	0,21	2,95	0,16
5	Аммоний-ион	**0,5**	1,91	2,70	0,51	0,48	0,00	0,45	38,67	0,47	76,44	0,33

6	Нитрит-анион	**0,08**	0,12	0,03	0,04	0,04	0,06	0,02	0,00	0,07	0,00	0,20
7	Нитрат-анион	**40**	0,00	0,38	0,00	0,54	1,57	1,80	0,00	5,70	0,00	0,00
8	ХПК	**500**	246,0	0,0	550,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	166,0	33,00
9	Сульфат-анион	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	27,0	31,00	28,90	58,40	5,80
10	Хлорид-анион	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	27,1	66,00	56,40	59,20	5,90
11	Нефтепродукты	**0,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,03	1,17	0,05	0,01	0,00
12	Железо	**0,1**	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,04	3,07	0,17	4,01	0,11
13	АПАВ	**0,1**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,03	1,94	0,08	1,59	0,02

ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк)Результаты анализов сточных вод, поступающих из сети, соответствуют составу хозяйственно-бытовых (фекальных) сточных вод.

Таблица 3.1.5.1.12.2. – Фактическая концентрация загрязняющих веществ сточных вод поступающих на КОС ЖК «Суханово Парк» и выпускаемых с КОС ЖК «Суханово Парк» после очистки (среднеквартальные показатели) за 2018-2020г.г.

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	ПДК, мг/л	Фактическая концентрация загрязняющего вещества сточных вод, мг/л							
			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал	
		на выходе	вход	выход	вход	выход	вход	выход	вход	выход
2019 год										
1	Взвеш. вещества	20,65	133,2	3,16	127,7	3,26	141,6	5,05	138,1	5,41
2	Сухой остаток	1000 (3)	497	456	484,2	444	445	407	435,7	399
3	БПК полн.	3 (0,05)	124	1,9	117	2,17	124,6	2,07	134,56	2,2
4	Фосфаты по Р	0,2	2,87	0,17	2,88	0,18	2,87	0,19	3,58	0,19
5	Аммоний-ион	0,5	45,08	0,27	38,13	0,3	60,16	0,36	59,48	0,32
6	Нитрит-анион	0,08	0,168	0,035	0,123	0,031	0,039	0,037	0,062	0,024
7	Нитрат-анион	40	2,07	35,9	1,95	34,98	2,1	37,51	1,57	39,6
8	Сульфат-анион	100	37,69	33,28	40,11	35,56	35,88	29,69	45,69	41,75
9	Хлорид-анион	300	67,81	60,93	64,47	55,52	59,07	52,26	91,78	75,05
10	Нефтепродукты	0,05	1,26	0,04	1,1	0,04	1,39	0,05	1,16	0,04
11	Железо	0,1	3,08	0,1	2,52	0,09	2,6	0,11	3,53	0,11
12	Медь	0,001	0,177	0,001	0,077	0,001	0,106	0,001	0,079	0,001
13	АПАВ	0,1	1,23	0,04	1,38	0,05	1,31	0,14	1,401	0,064
2020 год										
1	Взвеш. вещества	20,65	137,9	5,6	130,3	5,26	113	4,47	113,6	4,18
2	Сухой остаток	1000 (3)	411	375,55	412,1	383,4	389,8	364,9	420,8	396,5
3	БПК полн.	3 (0,05)	133,9	2,4	128	2,62	111,7	2,69	110,8	2,47
4	Фосфаты по Р	0,2	3,78	0,29	2,68	0,31	2,86	0,26	2,95	0,16
5	Аммоний-ион	0,5	49,98	0,37	65,21	0,4	77,21	0,47	76,44	0,33
6	Нитрит-анион	0,08	0,17	0,04	0,15	0,056	0,04	0,039	0,108	0,041
7	Нитрат-анион	40	1,72	42,03	1,25	41,68	1,43	42,04	2,01	41,49
8	Сульфат-анион	100	42,43	37,22	45,78	39,76	47,32	41,69	53,82	41,6
9	Хлорид-анион	300	71,44	62,56	64,9	59,5	52,91	48,18	90,8	64,09
10	Нефтепродукты	0,05	1,174	0,178	1,44	0,05	1,82	0,04	1,37	0,05
11	Железо	0,1	3,785	0,116	3,07	0,17	3,31	0,12	4,01	0,11
12	Медь	0,001	0,044	0,001	0,108	0,003	0,079	0,002	0,063	0,001
13	АПАВ	0,1	1,45	0,002	1,6	0,15	1,51	0,15	1,59	0,04

ООО «Самолет-Ресурс» КОС ЖК «Вудлэнд»

Результаты анализов сточных вод, поступающих из сети, соответствуют составу хозяйственно-бытовых (фекальных) сточных вод.

Таблица 3.1.5.1.12.3. – Усредненные значения показателей сточных вод, поступающих на КОС ЖК «Вудлэнд»

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	ПДК, мг/л	Фактическая концентрация загрязняющих веществ сточных вод, мг/л									
									IV квартал		за год	
		на выходе							вход	выход	вход	выход
1	БПК полн.	**3 (0,05)**							83,81	7,76	83,81	7,76
2	ХПК	**500**							169,4	51,44	169,4	51,44
3	Аммоний-ион	**0,5**							20,56	3,26	20,56	3,26
4	Нитрит-анион	**0,08**							0,11	0,23	0,11	0,23
5	Нитрат-анион	**40**							0,35	4,0	0,35	4,0
6	Взв. вещества	**20,65**							232,33	17,46	232,33	17,46
7	СПАВ	**0,1**							0,75	0,22	0,75	0,22
8	Хлорид-анион	**300**							21,36	24,79	21,36	24,79
9	Нефтепродукты	**0,05**							0,0	0,0	0,0	0,0
10	Железо	**0,1**							1,39	0,24	1,39	0,24

ООО «Самолет-Ресурс» приступил к своей деятельности с октябрь 2020 года архивы данных до октябрь 2020 года отсутствуют.

ОАО «Москокс» Анализы стоков поступающих на Био очистку (замкнутойоборотной системы) расположенных в северной части промзоны ОАО «Москокс»не берутся.

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега»Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.13. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за последние три года.

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ» Лабораторные исследования проб стоков, поступающих из канализационных сетей на очистные сооружения МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ», производятся собственной испытательной лабораторией МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АН39 от 27.11.2015

ООО "ЖКХ Водоканал+", ООО "АрДиАй Ресурс".

Протоколы анализов сточных вод, поступающих из сети помесячно за последние три года представлены в Приложении 10.

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава РоссииРезультаты анализов сточных вод, поступающих из сети, соответствуют составу хозяйственно-бытовых (фекальных) сточных вод.

Таблица 3.1.5.1.12.1. – Фактическая концентрация загрязняющих веществ сточных вод поступающих на КОС поселка санатория «Горки Ленинские» и

выпускаемых с КОС поселка санатория «Горки Ленинские» после очистки (среднеквартальные показатели) за 2019 -2020г.г.

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	ПДК	Фактическая концентрация загрязняющего вещества сточных вод, мг/л									
			2019 г						2020 г			
			II квартал		III квартал		IV квартал		II квартал		IV квартал	
		на выходе	вход	выход	вход	выход	вход	выход	вход	выход	вход	выход
1	Взвеш. вещества	**20,65**	178,0	7,00	325,0	6,00	0,00	0,50	115,0	10,10	320,00	4,50
3	БПК полн.	**3 (0,05)**	123,0	4,00	330,0	1,60	210,00	0,50	158,0	2,05	32,30	4,50
4	Фосфаты по Р	**0,6**	13,90	19,00	12,90	0,51	0,00	0,10	4,62	0,21	2,95	0,16
5	Аммоний-ион	**0,5**	1,91	2,70	0,51	0,48	0,00	0,45	38,67	0,47	76,44	0,33
6	Нитрит-анион	**0,08**	0,12	0,03	0,04	0,04	0,06	0,02	0,00	0,07	0,00	0,20
7	Нитрат-анион	**40**	0,00	0,38	0,00	0,54	1,57	1,80	0,00	5,70	0,00	0,00
8	ХПК	**500**	246,0	0,0	550,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	166,0	33,00
9	Сульфат-анион	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	27,0	31,00	28,90	58,40	5,80
10	Хлорид-анион	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	27,1	66,00	56,40	59,20	5,90
11	Нефтепродукты	**0,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,03	1,17	0,05	0,01	0,00
12	Железо	**0,1**	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,04	3,07	0,17	4,01	0,11
13	АПАВ	**0,1**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,03	1,94	0,08	1,59	0,02

ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк)Результаты анализов сточных вод, поступающих из сети, соответствуют составу хозяйственно-бытовых (фекальных) сточных вод.

Таблица 3.1.5.1.12.2. – Фактическая концентрация загрязняющих веществ сточных вод поступающих на КОС ЖК «Суханово Парк» и выпускаемых с КОС ЖК «Суханово Парк» после очистки (среднеквартальные показатели) за 2019-2020г.г.

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	ПДК, мг/л	Фактическая концентрация загрязняющего вещества сточных вод, мг/л							
			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал	
		на выходе	вход	выход	вход	выход	вход	выход	вход	выход
2019 год										
1	Взвеш. вещества	20,65	133,2	3,16	127,7	3,26	141,6	5,05	138,1	5,41
2	Сухой остаток	1000 (3)	497	456	484,2	444	445	407	435,7	399
3	БПК полн.	3 (0,05)	124	1,9	117	2,17	124,6	2,07	134,56	2,2
4	Фосфаты по Р	0,2	2,87	0,17	2,88	0,18	2,87	0,19	3,58	0,19
5	Аммоний-ион	0,5	45,08	0,27	38,13	0,3	60,16	0,36	59,48	0,32
6	Нитрит-анион	0,08	0,168	0,035	0,123	0,031	0,039	0,037	0,062	0,024
7	Нитрат-анион	40	2,07	35,9	1,95	34,98	2,1	37,51	1,57	39,6
8	Сульфат-анион	100	37,69	33,28	40,11	35,56	35,88	29,69	45,69	41,75
9	Хлорид-анион	300	67,81	60,93	64,47	55,52	59,07	52,26	91,78	75,05
10	Нефтепродукты	0,05	1,26	0,04	1,1	0,04	1,39	0,05	1,16	0,04
11	Железо	0,1	3,08	0,1	2,52	0,09	2,6	0,11	3,53	0,11
12	Медь	0,001	0,177	0,001	0,077	0,001	0,106	0,001	0,079	0,001
13	АПАВ	0,1	1,23	0,04	1,38	0,05	1,31	0,14	1,401	0,064
2020 год										
1	Взвеш. вещества	20,65	137,9	5,6	130,3	5,26	113	4,47	113,6	4,18
2	Сухой остаток	1000 (3)	411	375,55	412,1	383,4	389,8	364,9	420,8	396,5

3	БПК полн.	3 (0,05)	133,9	2,4	128	2,62	111,7	2,69	110,8	2,47
4	Фосфаты по Р	0,2	3,78	0,29	2,68	0,31	2,86	0,26	2,95	0,16
5	Аммоний-ион	0,5	49,98	0,37	65,21	0,4	77,21	0,47	76,44	0,33
6	Нитрит-анион	0,08	0,17	0,04	0,15	0,056	0,04	0,039	0,108	0,041
7	Нитрат-анион	40	1,72	42,03	1,25	41,68	1,43	42,04	2,01	41,49
8	Сульфат-анион	100	42,43	37,22	45,78	39,76	47,32	41,69	53,82	41,6
9	Хлорид-анион	300	71,44	62,56	64,9	59,5	52,91	48,18	90,8	64,09
10	Нефтепродукты	0,05	1,174	0,178	1,44	0,05	1,82	0,04	1,37	0,05
11	Железо	0,1	3,785	0,116	3,07	0,17	3,31	0,12	4,01	0,11
12	Медь	0,001	0,044	0,001	0,108	0,003	0,079	0,002	0,063	0,001
13	АПАВ	0,1	1,45	0,002	1,6	0,15	1,51	0,15	1,59	0,04

ООО «Самолет-Ресурс» КОС ЖК «Вудлэнд»

Результаты анализов сточных вод, поступающих из сети, соответствуют составу хозяйственно-бытовых (фекальных) сточных вод.

Таблица 3.1.5.1.12.3. – Усредненные значения показателей сточных вод, поступающих на КОС ЖК «Вудлэнд»

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	ПДК, мг/л	Фактическая концентрация загрязняющих веществ сточных вод, мг/л									
									IV квартал		за год	
		на выходе							вход	выход	вход	выход
1	БПК полн.	**3 (0,05)**							83,81	7,76	83,81	7,76
2	ХПК	**500**							169,4	51,44	169,4	51,44
3	Аммоний-ион	**0,5**							20,56	3,26	20,56	3,26
4	Нитрит-анион	**0,08**							0,11	0,23	0,11	0,23
5	Нитрат-анион	**40**							0,35	4,0	0,35	4,0
6	Взв. вещества	**20,65**							232,33	17,46	232,33	17,46
7	СПАВ	**0,1**							0,75	0,22	0,75	0,22
8	Хлорид-анион	**300**							21,36	24,79	21,36	24,79
9	Нефтепродукты	**0,05**							0,0	0,0	0,0	0,0
10	Железо	**0,1**							1,39	0,24	1,39	0,24

ООО «Самолет-Ресурс» приступил к своей деятельности с октябрь 2020 года архивы данных до октябрь 2020 года отсутствуют.

ОАО «Москокс» Анализы воды очищенных стоков, выпускаемых сБио очистки (замкнутойоборотной системы) расположенных в северной части промзоны ОАО «Москокс» не берутся. Вся вода очищается и вновь используется в производственном процессе.

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега»Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.14. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года.

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»Лабораторные исследования воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, производятся собственной испытательной лабораторией МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЯЮ30 от 23.03.2016).

ООО "ЖКХ Водоканал+", ООО "АрДиАй Ресурс"

Результаты анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, представлены в Приложении 10водоотведение.

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава РоссииРезультаты анализов сточных вод, после очистки, соответствуют нормативным значениям показателей.

ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк)Лабораторные исследования воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, не производятся.

ООО «Самолет-Ресурс»Лабораторные исследования воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, не производилась.ООО «Самолет-Ресурс» приступил к своей деятельности с октябрь 2020 года архивы данных до октябрь 2020 года отсутствуют.

ОАО «Москокс» Анализы воды в водоеме, до и после места выпуска стоков поступающих на Био очистку (замкнутойоборотной системы) расположенных в северной части промзоны ОАО «Москокс» не берутся. Вся вода очищается и вновь используется в производственном процессе.

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега»Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.15. Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, осадок)

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»По результатам анализов сточных вод (Приложение 10), сточные воды, сбрасываемые в водоем после очистки на КОС, не значительно превышают нормативные показатели по показателям $БПК_5$.

ООО "ЖКХ Водоканал+"Согласно данным анализов сточных вод, прошедших очистку на ОС фактический сброс загрязняющих веществ в водный объект, не превышает разрешенных значений.

Утилизация осадков сточных вод осуществляется на иловых картах.

ООО "АрДиАй Ресурс"Минерализованный избыточный активный ил удаляется из установки и вывозится ассенизационной машиной специализированной организацией.

Отходы вывозятся на утилизацию без согласования с санитарно-эпидемиологической служба, в соответствии с ФЗ-89.

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России,ООО «Самолет-Ресурс», ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк), Утилизация осадков сточных вод осуществляется на двух иловых картах.

ОАО «Москокс»

После биохимической установки вода вновь использоваться в технологических процессах, не нанося вреда ни производству, ни окружающей среде.

Утилизация осадков сточных вод осуществляется вывозом специализированным автотранспортом на полигон.

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега»Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

Сточные воды оказывают средне негативное воздействие на окружающую среду. Ввиду неэффективности применяемых технологий очистки сточных вод, утилизации осадков и неудовлетворительного состояния технологического оборудования.

3.1.5.1.16. Схема электроснабжения КОС

МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»

Электропотребители ОСК городского округа Ленинский присоединены к источникам электроснабжения Iи II категории надежности, однотипные.

На очистных сооружениях установлены устройства автоматического включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов. На рисунках 3.1.5.1.16.1. - 3.1.5.1.16.10 представлены основные схемы электроснабжения

Очистные сооружения канализации п. Горки Ленинские. Схема электроснабжения очистных сооружения канализации выполнена по I категории надежности.

Установленная мощность составляет 73 кВт, уровень напряжения питания – 0,4 кВт. Схемы электроснабжения КОС п. Горки Ленинские представлены на рисунках 3.1.5.1.16.1.

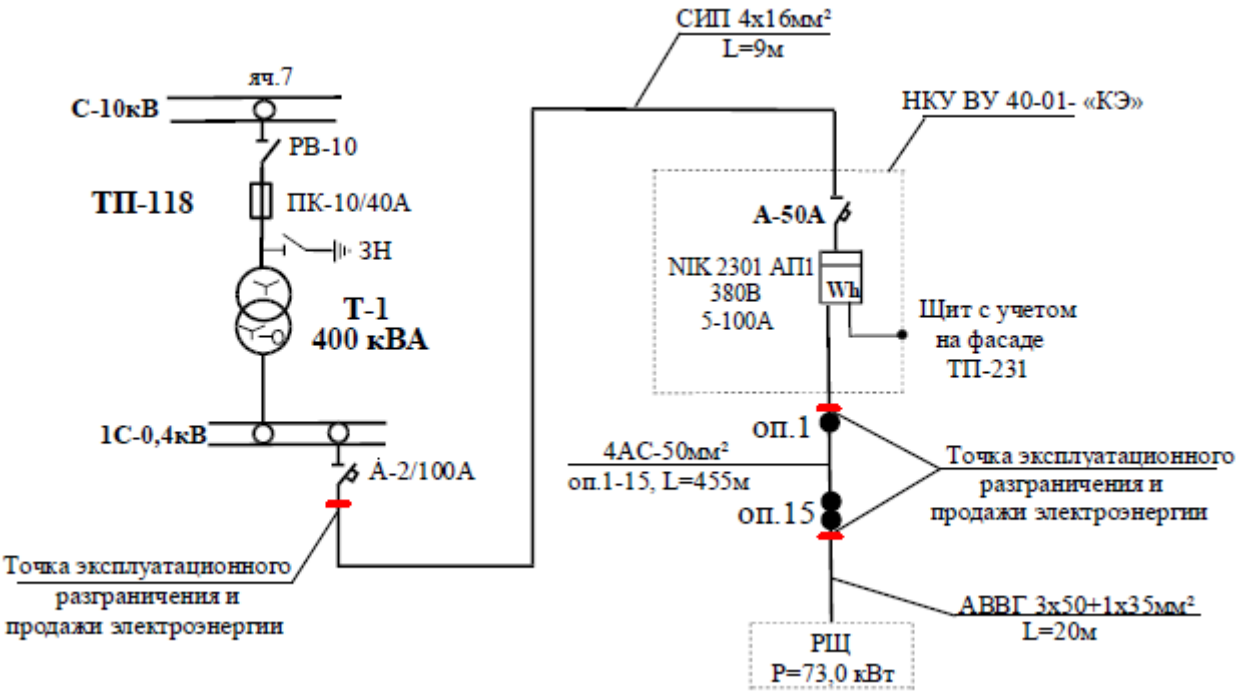


Рисунок 3.1.5.1.16.1. - Схема электроснабжения КОС п. Горки Ленинские

Очистные сооружения канализации п. Володарского. Схема электроснабжения очистных сооружения канализации выполнена по I категории надежности. Установленная мощность составляет 185 кВт, уровень напряжения питания – 0,4 кВт.

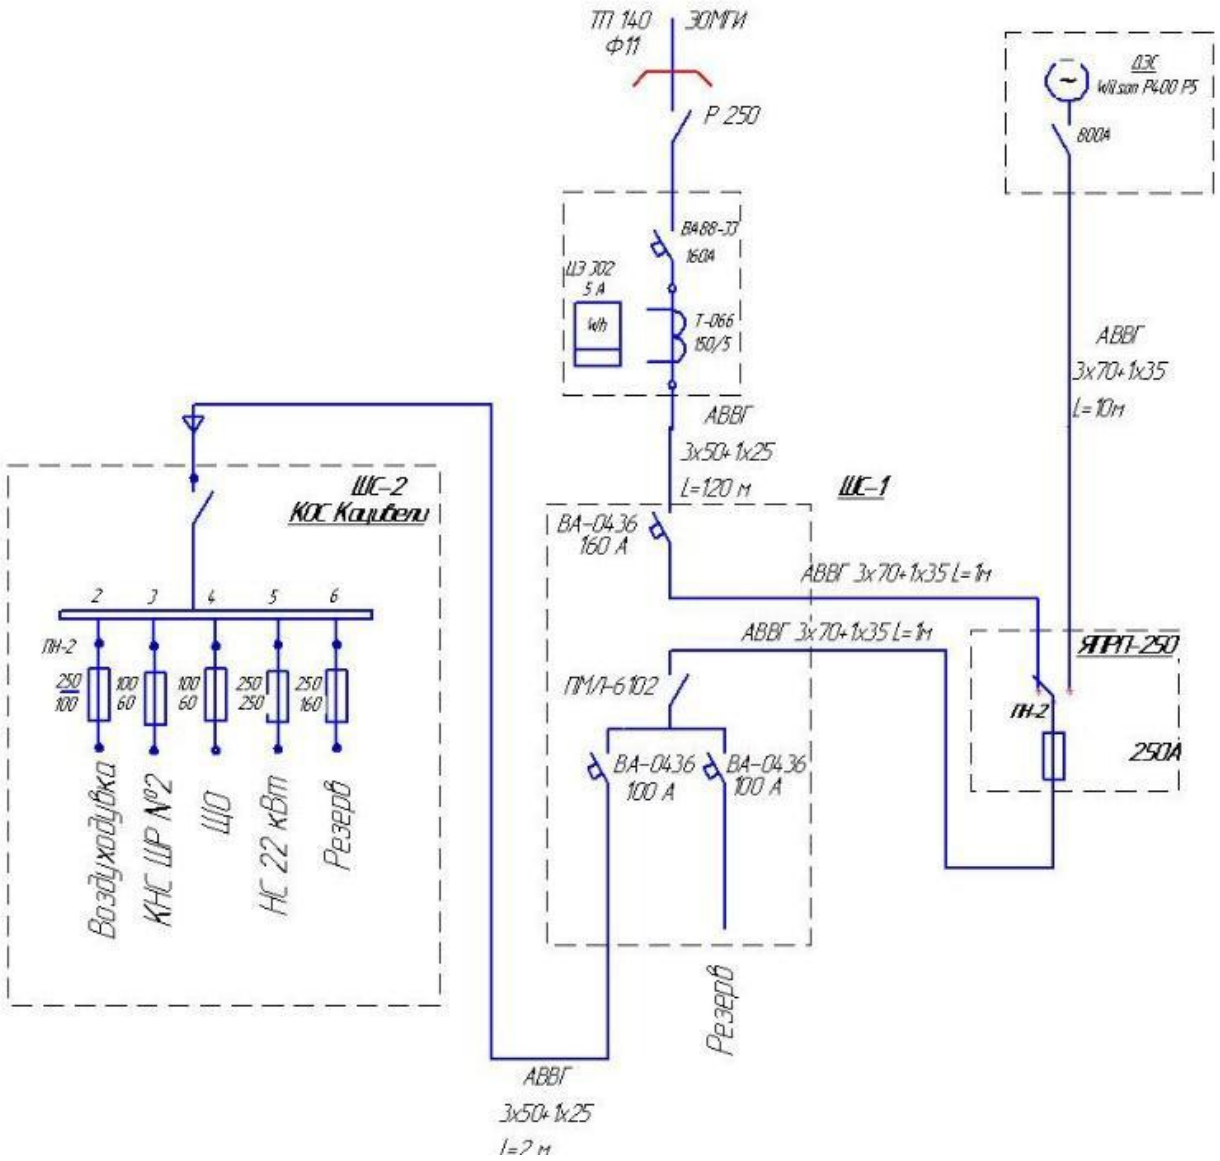


Рисунок 3.1.5.1.16.2 – Однолинейная схема электроснабжения КОС п. Володарского

Очистные сооружения канализации мкр. Купелинка. Схема электроснабжения очистных сооружения канализации выполнена по I категории надежности. Установленная мощность составляет 215 кВт, уровень напряжения питания – 0,4 кВт.

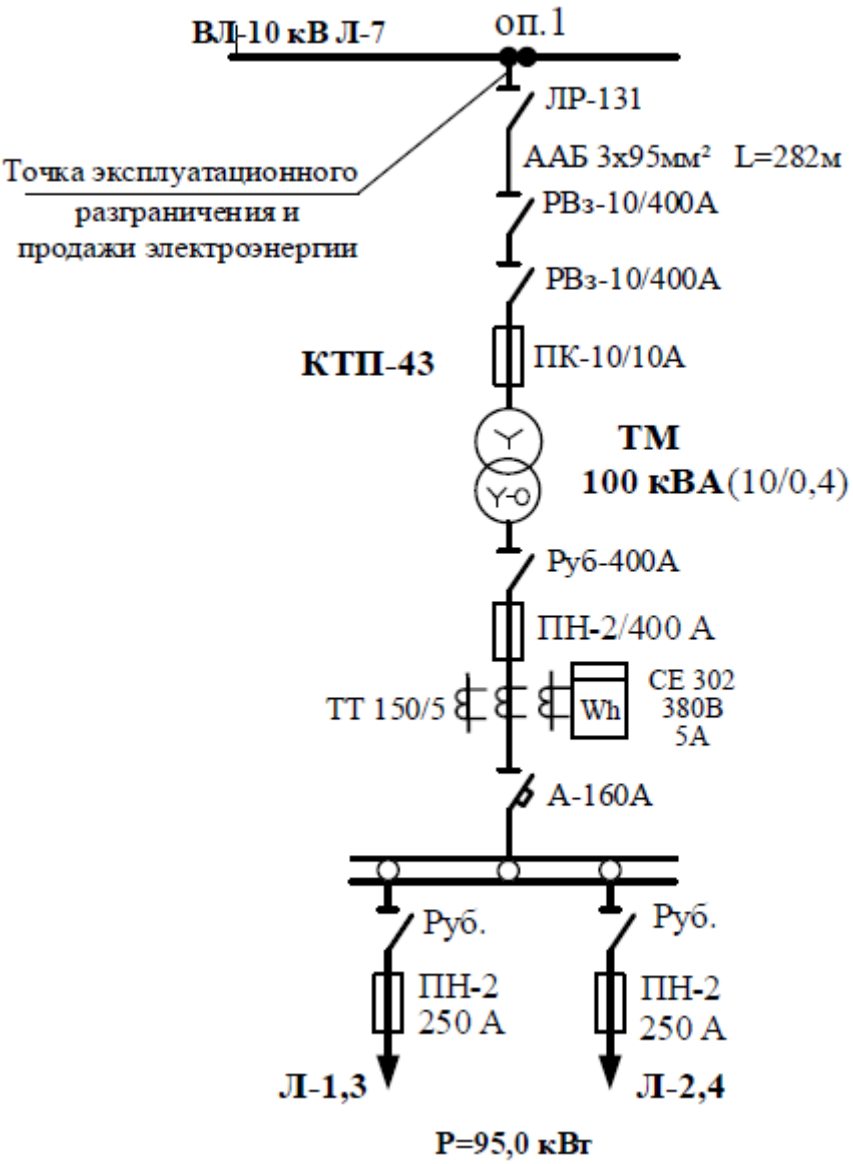


Рисунок 3.1.5.1.16.3 – Однолинейная схема электроснабжения КОС мкр. Купелинка

Очистные сооружения канализации мкр. ЗавидноеСхема электроснабжения очистных сооружения канализации выполнена по I категории надежности.

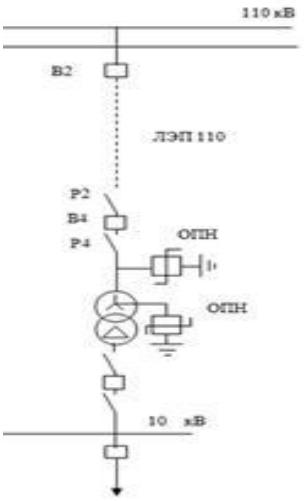


Рисунок 3.1.5.1.16.4 – Однолинейная схема электроснабжения КОС мкр. Завидное

ООО "ЖКХ Водоканал+"Схема электроснабжения очистных сооружения канализации выполнена по I категории надежности. Установленная мощность составляет 215 кВт, уровень напряжения питания – 0,4 кВт.

Схема электроснабжения ОС представлена на рисунке 3.1.5.1.16.5

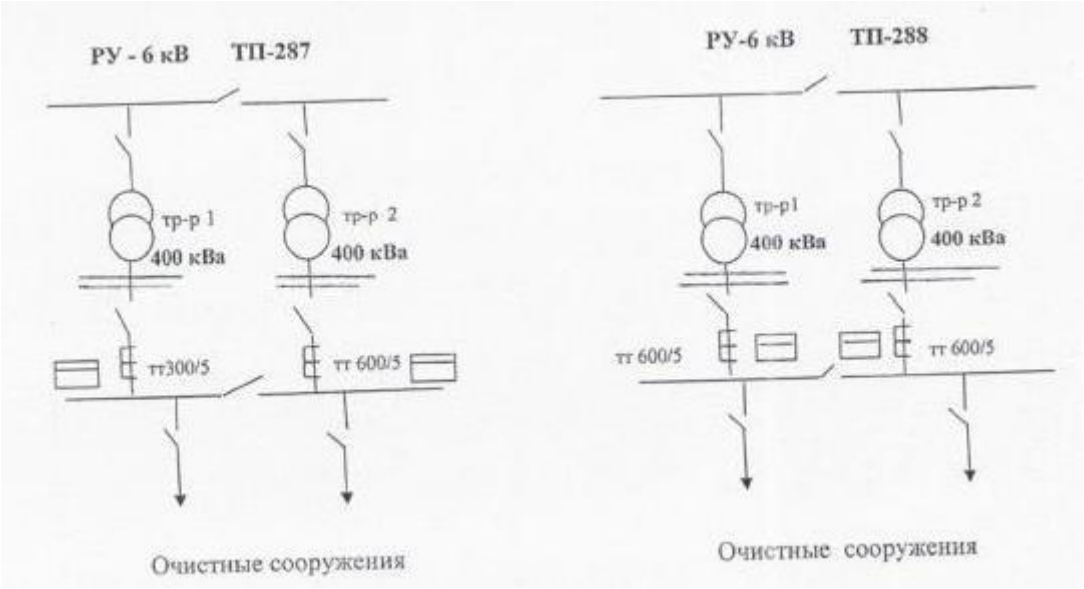


Рисунок 3.1.5.1.16.5- Схема электроснабжения ОС.

ООО "АрДиАй Ресурс" КОС д. Мещерино.Схема электроснабжения очистных сооружений канализации выполненапо II категории надежности. Установленная мощность составляет 80 кВт,уровень напряжения питания – 0,4 кВ.

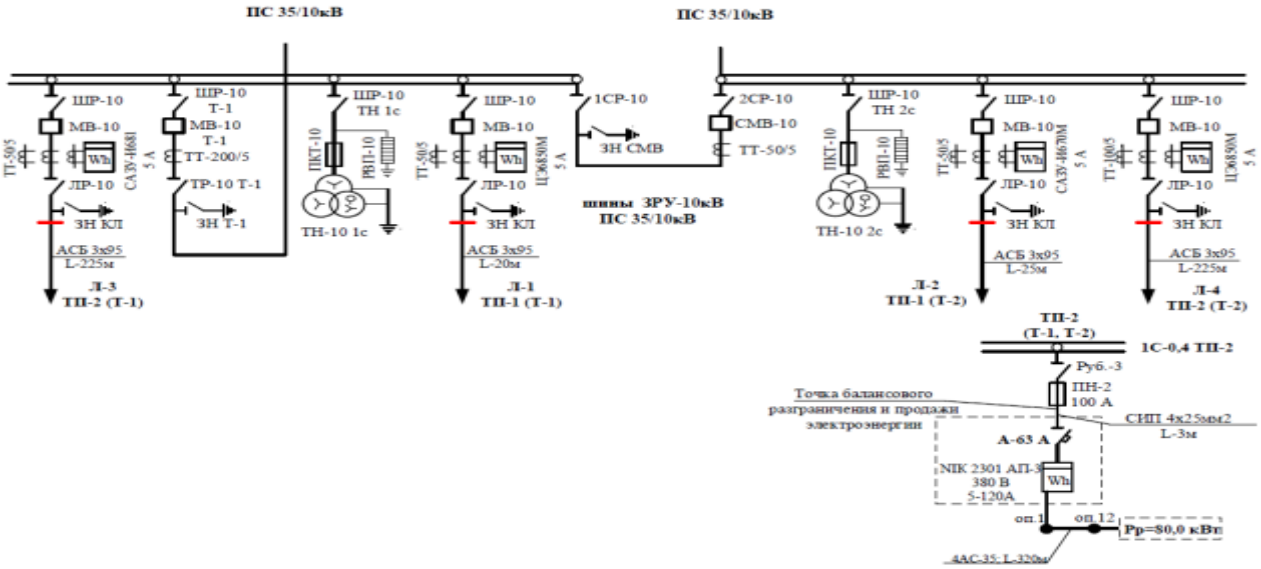


Рисунок 3.1.5.1.16.6 – Однолинейная схема электроснабжения КОС д. Мещерино

ОС мкр. Ново-Молоково. Схема электроснабжения очистных сооружения канализации выполнена по I категории надежности.

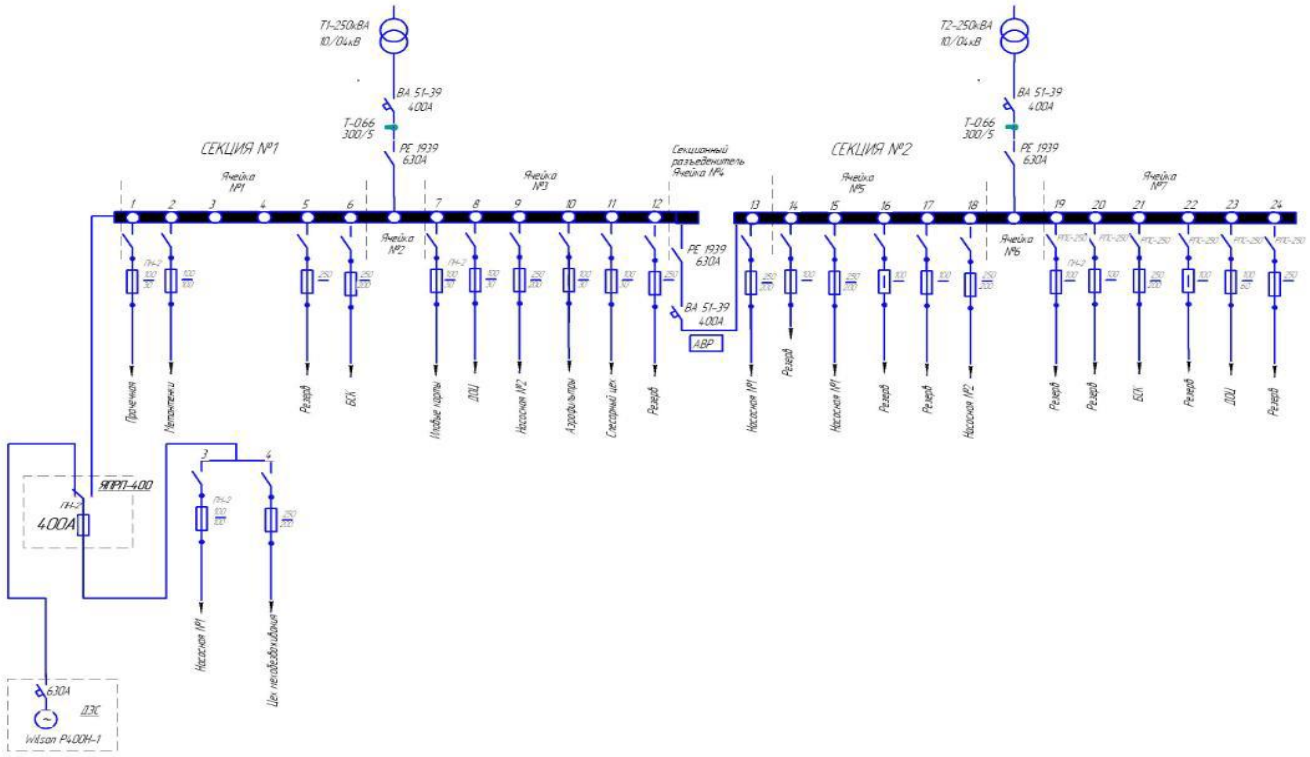


Рисунок 3.1.5.1.16.7– Однолинейная схема электроснабжения ОС мкр. Ново-Молоково

Установленная мощность составляет 225 кВт, уровень напряжения питания – 0,4 кВ.

ОС «Аматол» (КОС д. Сапроново, сооружение 1). Схема электроснабжения очистных сооружения канализации выполнена по I категории надежности.

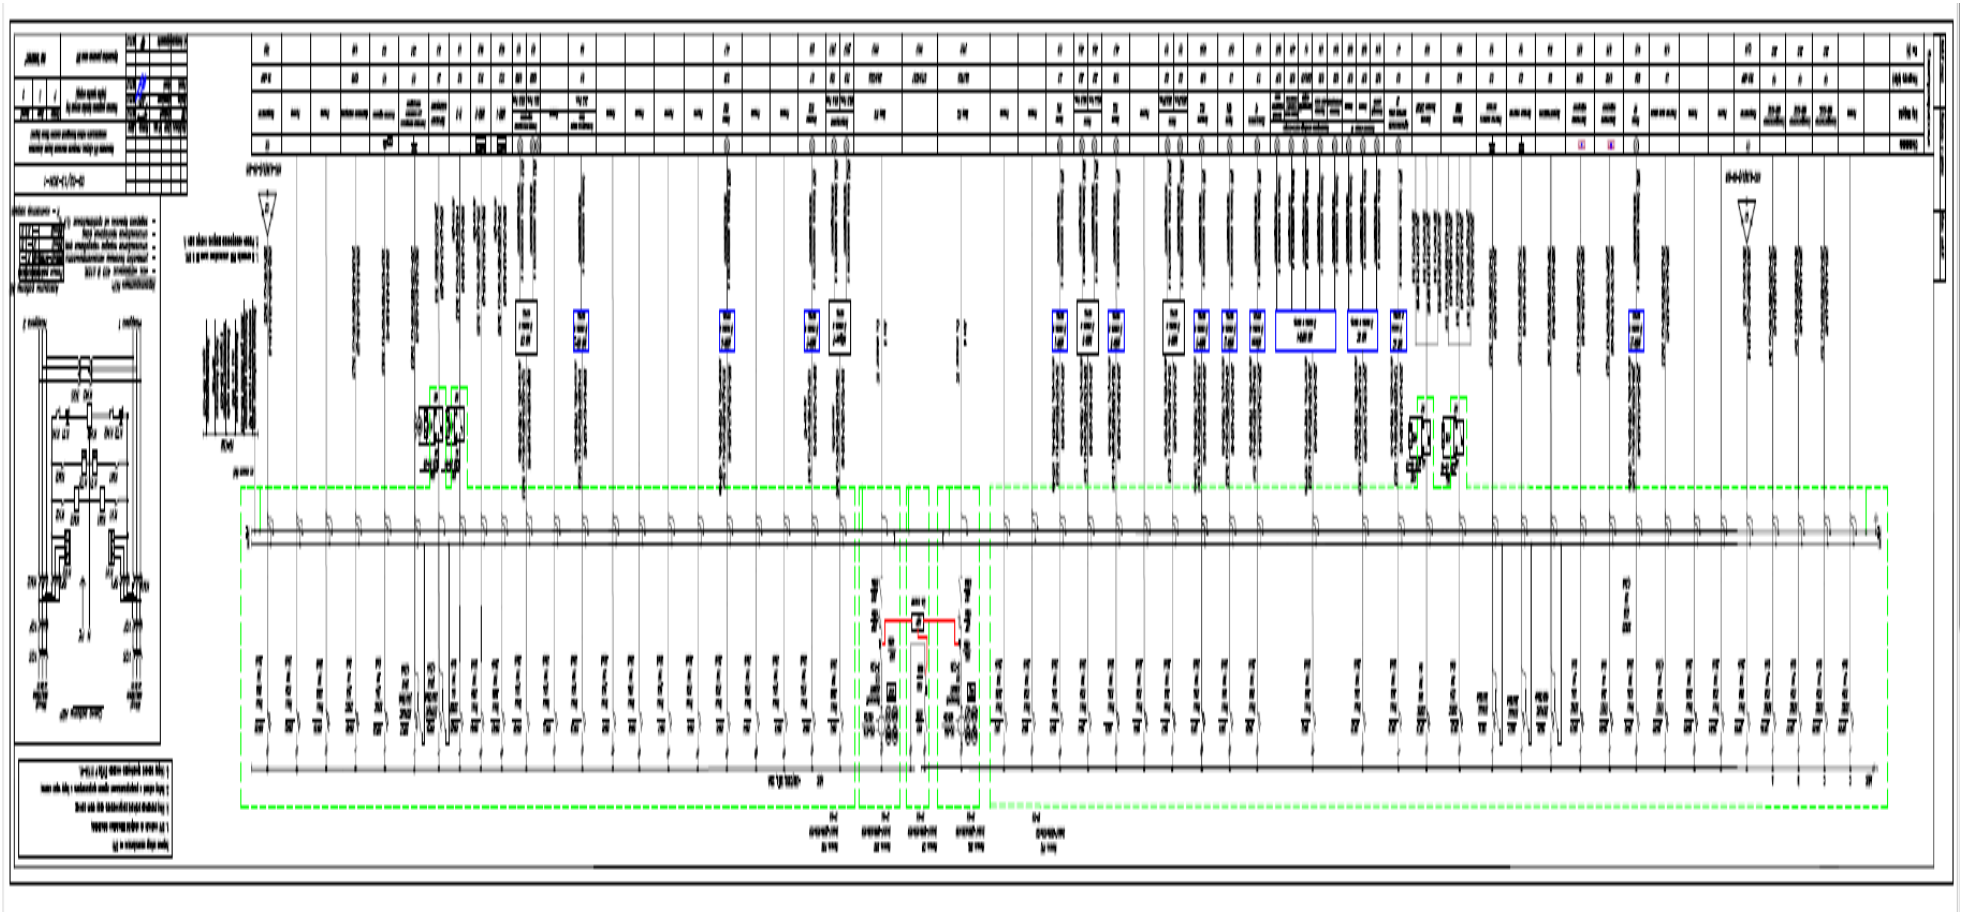


Рисунок 3.1.5.1.16.8– Однолинейная схема электроснабжения ОС «Аматол»(КОС д. Сапроново, сооружение 1).

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава РоссииСхема электроснабжения очистных сооружения канализации выполнена по I категории надежности.

Установленная мощность составляет 89 кВт, уровень напряжения питания – 0,4 кВ.

Однолинейная схема электроснабжения КОС ФГБУ «РРЦ «Детство» представлена на рисунке 3.1.5.1.16.9

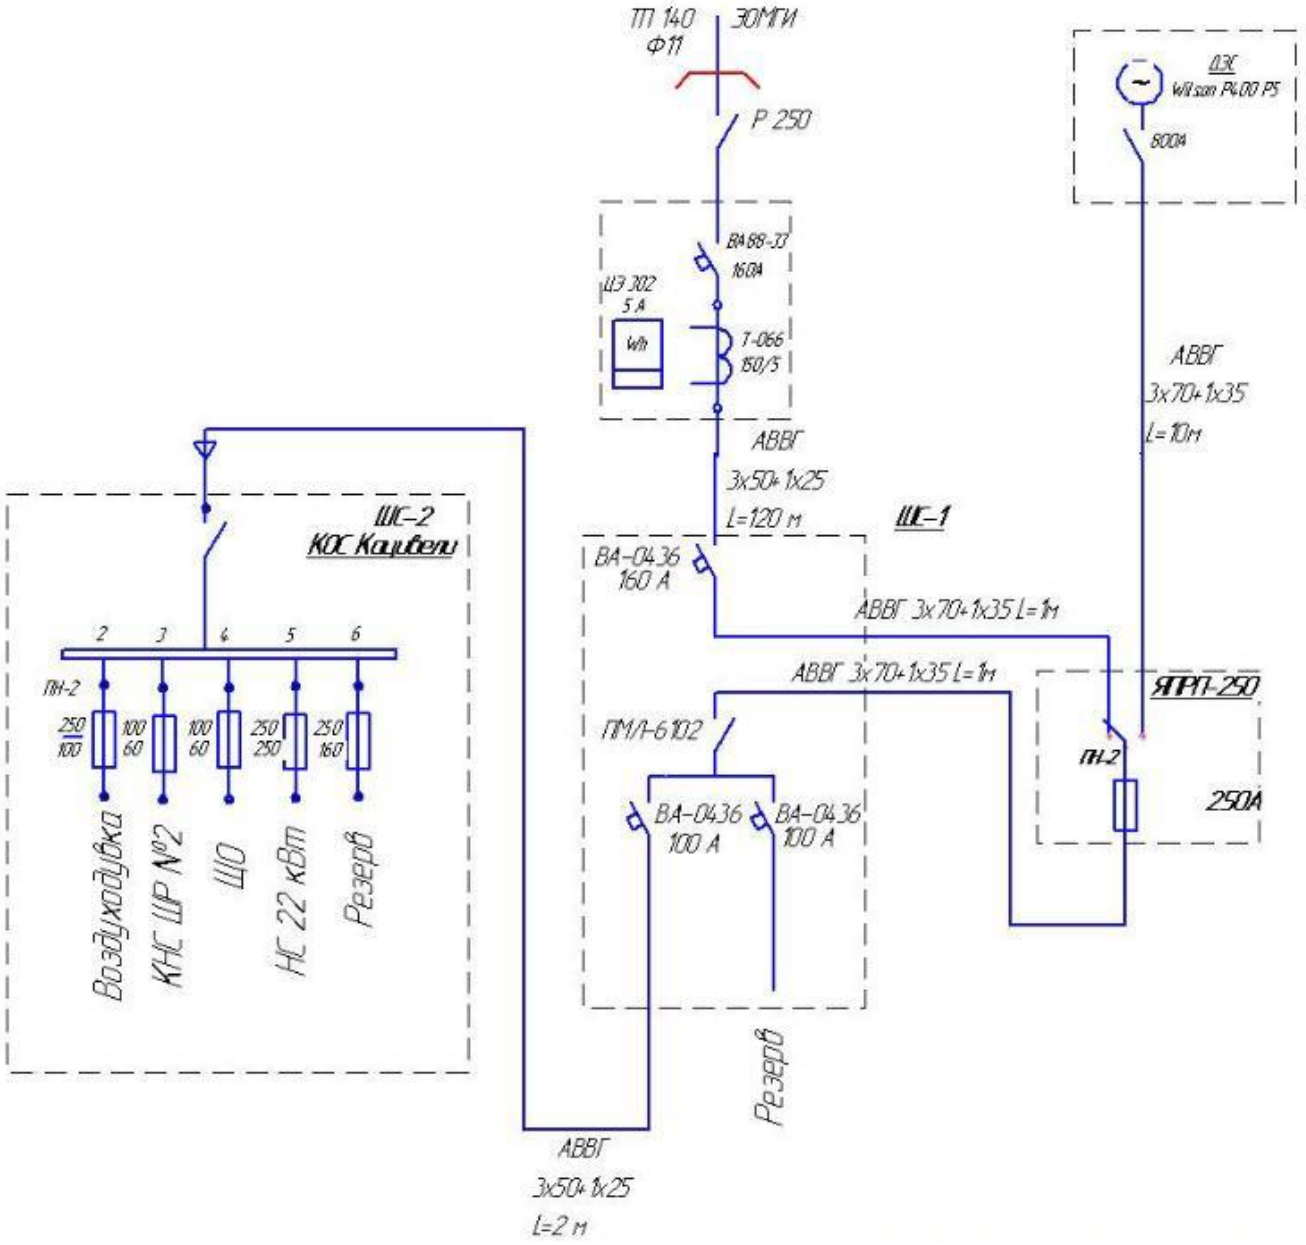


Рисунок 3.1.5.1.16.9 – Однолинейная схема электроснабжения КОС ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России

ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк)Схема электроснабжения очистных сооружения канализации выполнена по I категории надежности.

Установленная мощность составляет 87 кВт, уровень напряжения питания – 0,4 кВт.

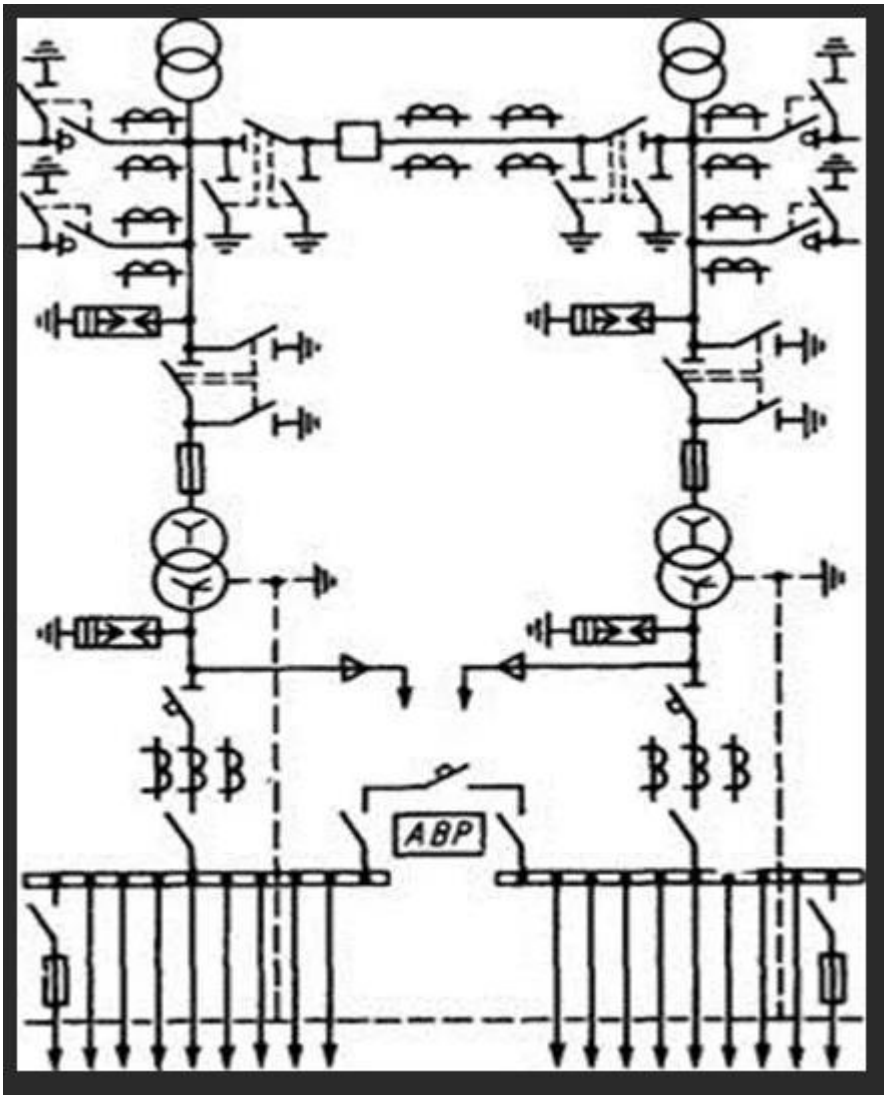


Рисунок 3.1.5.1.16.10– Однолинейная схема электроснабжения ОС ООО «Ларус»

ООО «Самолет-Ресурс»Схема электроснабжения очистных сооружения канализации выполнена по I категории надежности.

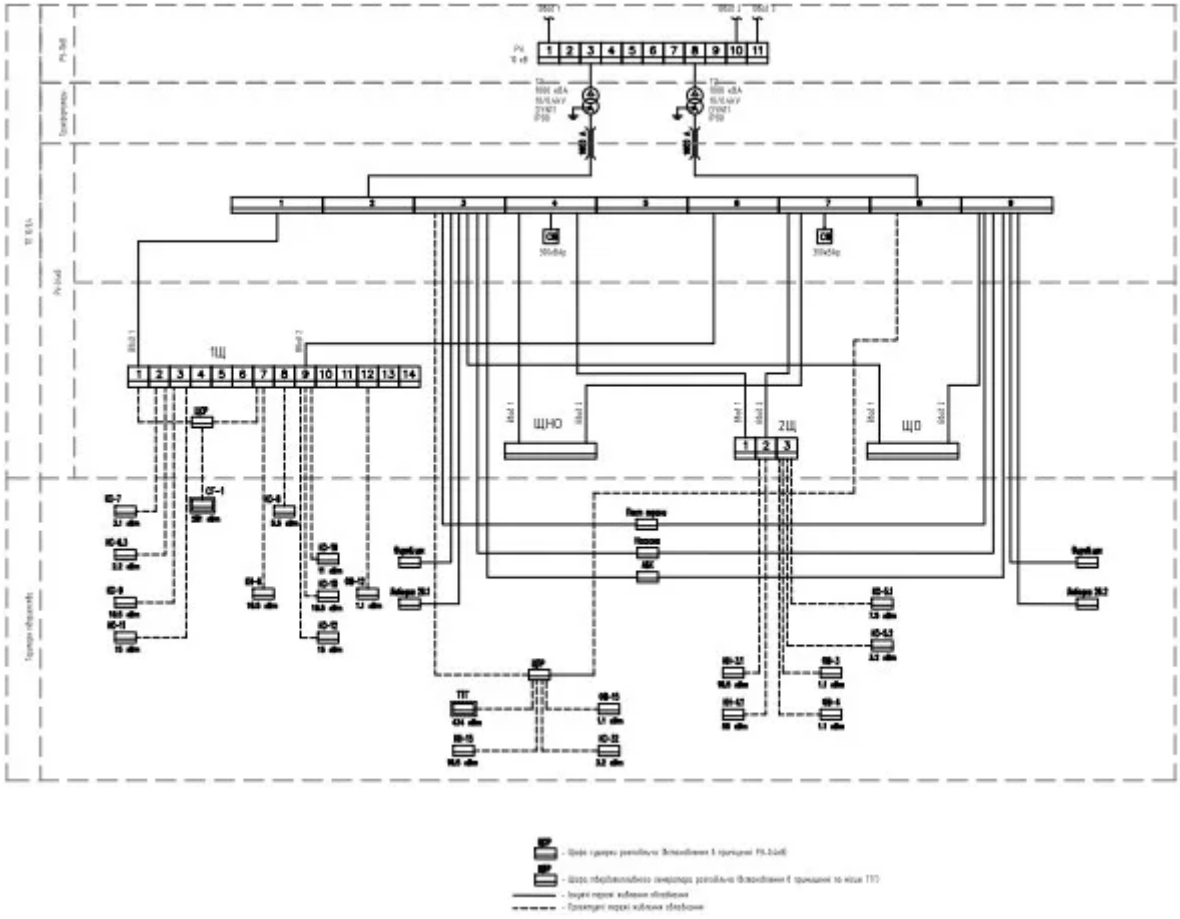


Рисунок 3.1.5.1.16.11– Однолинейная схема электроснабжения КОС ЖК «Вудлэнд»

ОАО «Москокс» Схема электроснабжения Био очистных замкнутая оборотная система не предоставлялась

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега»Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.17. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с годовыми итогами

Таблица 3.1.5.1.17.1 – Потребление электрической энергии очистными сооружениями канализации за 2016 – 2020 гг.

Наименование объекта	Период	Потребление электрической энергии, кВт·ч				
		2016	2017	2018	2019	2020
МУП «Видновское ПТО ГХ»						
ОС п. Горки Ленинские	**январь**	48809	49297	51762	53260	55440
	февраль	47767	48245	50657	52620	53760
	март	42783	43211	45371	48240	47040
	апрель	46919	47388	49757	51690	52800
	май	45751	46209	48519	50890	51000
	июнь	41153	41565	43643	45450	46200
	июль	36842	37211	39071	40890	41160

Наименование объекта	Период	Потребление электрической энергии, кВт·ч				
		2016	2017	2018	2019	2020
	август	38347	38730	40667	43250	42150
	сентябрь	38398	38782	40721	41865	43650
	октябрь	43156	43587	45767	47150	48960
	ноябрь	47588	48063	50467	52180	53800
	декабрь	48252	48735	51171	53120	54340
	Итого	**525765**	**531023**	**557574**	**580605**	**590300**
ОС п. Володарского	**январь**	60359	57484	54747	54205	63997
	февраль	52108	49627	47263	46796	52566
	март	41078	39122	37259	36890	36506
	апрель	52971	50448	48046	47570	54621
	май	39067	37206	35434	35084	38065
	июнь	43766	41681	39697	39304	44861
	июль	34730	33076	31501	31189	35740
	август	41025	39071	37211	36842	40520
	сентябрь	37975	36167	34444	34103	38280
	октябрь	43735	41652	39669	39276	44320
	ноябрь	47705	45433	43270	42841	48520
	декабрь	51940	49467	47111	46645	51560
	Итого	**546457**	**520435**	**495653**	**490745**	**549556**
ОС мкр. Купелинка	**январь**	63405	60386	57510	56941	66390
	февраль	54545	51948	49474	48984	55050
	март	52873	50355	47957	47482	53940
	апрель	60435	57557	54816	54274	61020
	май	55230	52600	50095	49599	55680
	июнь	55685	53033	50508	50008	56250
	июль	47995	45710	43533	43102	48570
	август	45973	43783	41698	41286	46420
	сентябрь	49095	46757	44531	44090	49540
	октябрь	51885	49414	47061	46595	52320
	ноябрь	55933	53269	50732	50230	55325
	декабрь	58718	55921	53259	52731	59805
	Итого	**651770**	**620733**	**591175**	**585321**	**660310**
ОС мкр. Завидное	**январь**	70630	67267	64063	63429	75520
	февраль	60060	57200	54476	53937	60400
	март	53900	51333	48889	48405	54400
	апрель	54240	51657	49197	48710	55840
	май	51600	49143	46803	46339	52880
	июнь	52340	49848	47474	47004	53440
	июль	48575	46262	44059	43623	49520
	август	48183	45888	43703	43270	48680
	сентябрь	51335	48890	46562	46101	52350
	октябрь	54145	51567	49111	48625	55650
	ноябрь	52958	50436	48034	47558	54650
	декабрь	59323	56498	53807	53275	60380
	Итого	**657288**	**625988**	**596179**	**590276**	**673710**
ООО «ЖКХ «Водоканал+»						
КОС Боброво	**январь**	54,48	33,80	57,16	48,48	64,64

Наименование объекта	Период	Потребление электрической энергии, кВт·ч				
		2016	2017	2018	2019	2020
	февраль	33,69	33,30	63,22	43,40	57,87
	март	36,12	24,27	30,20	30,20	40,26
	апрель	33,21	20,27	26,74	26,74	35,65
	май	33,61	41,45	37,53	37,53	50,04
	июнь	24,70	41,45	33,08	33,08	44,10
	июль	24,70	41,45	33,08	33,08	44,10
	август	49,92	61,08	55,50	55,50	74,00
	сентябрь	157,53	30,03	93,78	93,78	125,04
	октябрь	36,44	16,30	26,37	26,37	35,16
	ноябрь	54,80	48,67	51,74	51,74	68,98
	декабрь	68,29	32,12	50,21	50,21	66,94
	Итого	**607,49**	**424,19**	**558,59**	**530,09**	**706,78**
ООО «АрДиАй Ресурс»						
КОС п. Мещерино	**январь**	0	0	28,2	26,28175	27,665
	февраль	0	22,92	23,8	19,30495	20,321
	март	0	22,16	23,64	22,46465	23,647
	апрель	0	24,92	25,28	23,9495	25,21
	май	0	20,92	20,28	19,57095	20,601
	июнь	0	20	18,2	21,24675	22,365
	июль	0	20,4	20,52	20,52095	21,601
	август	0	22,12	21,16	20,67485	21,763
	сентябрь	0	23,44	22,96	20,9798	22,084
	октябрь	0	21,4	22,96	19,9899	21,042
	ноябрь	0	24,12	24,56	21,85	23
	декабрь	0	20,96	26,24	22,8	24
	Итого	**0**	**243,36**	**277,8**	**259,63405**	**273,299**
КОС с. Молоково	**январь**	0	52,19	42,1	56,962	59,96
	февраль	0	30,19	53,4	52,782	55,56
	март	26,76	31,21	41,29	53,181	55,98
	апрель	26,5	40,89	43,11	59,8025	62,95
	май	19,79	20,05	40,56	59,2515	62,37
	июнь	18,71	30,14	48,85	56,81	59,8
	июль	18,71	18,97	43,95	52,307	55,06
	август	26,4	24,63	38,78	58,786	61,88
	сентябрь	26,4	23,04	37,92	59,5175	62,65
	октябрь	26,4	23,25	42,91	64,866	68,28
	ноябрь	39,63	32,73	53,92	58,2065	61,27
	декабрь	39,63	38,86	54,85	77,767	81,86
	Итого	**268,93**	**366,15**	**541,64**	**710,239**	**747,62**
КОС д. Сапронво	**январь**	0	0	0	0	62,16
	февраль	0	0	0	0	44,6
	март	0	0	0	0	50,28
	апрель	0	0	0	0	52,88
	май	0	0	0	0	54,64
	июнь	0	0	0	0	49,12
	июль	0	0	0	0	54,56
	август	0	0	0	0	41,32

Наименование объекта	Период	Потребление электрической энергии, кВт·ч				
		2016	2017	2018	2019	2020
	сентябрь	0	0	0	0	42,52
	октябрь	0	0	0	0	36,16
	ноябрь	0	0	0	0	43,64
	декабрь	0	0	0	0	37,72
	Итого	**0**	**0**	**0**	**0**	**569,6**
ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России						
КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	**январь**	9304	9425	9764	9498	12664
	февраль	9179	9344	9550	9358	12477
	март	7470	7844	8016	7777	10369
	апрель	7792	7924	8004	7907	10542
	май	6712	6947	7086	6915	9220
	июнь	6456	6598	6836	6630	8840
	июль	6205	6397	6519	6374	8498
	август	6013	6235	6504	6251	8334
	сентябрь	7798	8001	8201	8000	10667
	октябрь	8685	8893	9107	8895	11860
	ноябрь	8295	8519	8715	8510	11346
	декабрь	9293	9562	9926	9594	12792
	Итого	**93202**	**95689**	**98228**	**95706**	**127608**
ООО «Ларус»						
КОС ЖК «Суханово Парк»	**январь**	8520	11137	133644	51100	68134
	февраль	8248	10427	125124	47933	63911
	март	6021	7881	94572	36158	48211
	апрель	6596	8392	100704	38564	51419
	май	4648	6350	762	3920	5227
	июнь	5753	7754	93048	35518	47358
	июль	4125	5392	64704	24740	32987
	август	4466	6043	72516	27675	36900
	сентябрь	5489	7299	87588	33459	44612
	октябрь	7263	9710	11652	9542	12722
	ноябрь	6038	7955	9546	7846	10462
	декабрь	8009	10334	124008	47450	63267
	Итого	**75176**	**98674**	**917868**	**363906**	**485208**
ООО «Самолет-Ресурс»*						
КОС ЖК «Вудлэнд	**январь**	0	0	0	0	0
	февраль	0	0	0	0	0
	март	0	0	0	0	0
	апрель	0	0	0	0	0
	май	0	0	0	0	0
	июнь	0	0	0	0	0
	июль	0	0	0	0	0
	август	0	0	0	0	0
	сентябрь	0	0	0	0	0
	октябрь	0	0	0	0	1088
	ноябрь	0	0	0	0	1389
	декабрь	0	0	0	0	1690
	Итого	**0**	**0**	**0**	**0**	**4167**

Наименование объекта	Период	Потребление электрической энергии, кВт·ч				
		2016	2017	2018	2019	2020
Итог						
Городской округ Ленинский	**январь**	261081	255082	371618	288565	342359
	февраль	231941	226877	336685	259743	298342
	март	204187	199824	282159	225057	250636
	апрель	229012	223452	310620	248825	286419
	май	203061	198537	188798	192864	212259
	июнь	205196	200571	281305	224025	257124
	июль	178516	174128	229485	190024	216651
	август	184082	179859	242414	198709	223203
	сентябрь	190274	185973	262203	207792	239351
	октябрь	208932	204885	202459	200194	227081
	ноябрь	218610	213781	210894	209298	235689
	декабрь	235642	230608	339414	262965	304044
	Итого	**2550534**	**2493576**	**3258054**	**2708060**	**3093157**

*ООО «Самолет-Ресурс» приступил к своей деятельности с октябрь 2020 года архивы данных до октябрь 2020 года отсутствуют.

ОАО «Москокс» Потребление электроэнергии системы био очистки замкнутая оборотная системапомесячно за 5 последних лет с годовыми итогами, не предоставлялась

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега»Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.18. Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очищенных стоков

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанных данным способом составляет 100 %.

Прогнозные объемы поверхностного стока выполнены в соответствии с Методическими указаниями по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 N 639/пр. Расчетный объем поверхностного стока определяется расчетным способом с учетом площади, занимаемой абонентом, типа водонепроницаемых поверхностей и прогнозного слоя выпавших атмосферных осадков.

В настоящее время на канализационных очистных сооружениях Ленинского городского округа объем поступления сточных вод определяется расчетным

методом исходя из объемов по-требления абонентами холодной и горячей воды. Исключение составляет:

– КОС Бобровона которой эксплуатирующей организацией ООО "ЖКХ Водоканал+" установлен расходомер типа Днепр-7,

– КОС п. Мещерино, КОС с. Молоково, КОС д. Сапронво на которых эксплуатирующей организациейООО "АрДиАй Ресурс" установлены расходомеры типа ЭХО-Р-02

– КОС поселка санатория «Горки Ленинские» на которой эксплуатирующей организацией ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России установлен расходомер типа ЭХО-Р-02.

Отсутствие приборов коммерческого учета затрудняет определение поступивших на очистку неучтенных стоков и определенно, влияет на составление объективного баланса водоотведения.

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега» Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.19. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на КОС

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

– Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

– Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

– Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

– Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

– Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

– Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

– Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

– Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

– Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

– Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

– Уменьшение стоимости очистки сточных вод.

№	Наименование очистных сооружений	Адрес очистных сооружений	Проектная производительность, м3/сут	Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на КОС
МУП «Видновское ПТО ГХ»				
1	ОС п. Горки Ленинские	п. Горки Ленинские	2 400	Система автоматизации и диспетчеризации отсутствует.
2	ОС п. Володарского	М.О. Ленинский городской округ, п. Володарского	5 000	Вся работа станции управляется компьютером, который постоянно анализирует объем притекающих сточных вод, и согласно количеству притекающих вод оптимизирует работу установки в рамках предварительно установленных параметров. Компьютер управляет работу станции в рамках установленных уровней и временных периодов, который непрерывно меняет режим работы от рассчитанного до более мощного режима. При минимальном притоке в станцию, главным параметром является период наполнения реактора. Если процесс наполнения реактора длится слишком долго, снизится и объем откачиваемой воды до оттока. Так же регулируется объем подачи воздуха, для поддержания необходимого количества для поддержания кислородных условии в реакторе. При увеличении притока увеличивается и откачиваемая вода из реактора примерно на 60 % объема от реактора, и в дальнейшем происходит уменьшения активационных периодов. Увеличивается проточность через СОСВ на 200% проектированного объема. Оптимизация работы СОСВ от 0% до 200% проектированного объема, происходит постоянно независимо от обслуживания. Необходимости в постоянном обслуживании станции для её оптимизации нет, обслуживание необходимо для очистки решеток, контроля работы устройств и очистки пескомойки и вывоз ила.

				Работу станции можно контролировать и на расстоянии, получая информацию со станции посредством удалённого доступа, посредством подключения станции к интернету. Обслуживающий персонал в этом случае не должен постоянно находится на станции, потому как на дисплее компьютера всегда показана информация о работе СОСВ. На очистных сооружениях п. Горки Ленинские, мкр. Купелинка, мкр. Завидное не внедрена система диспетчеризации пропуска и очистки стоков.
3	ОС мкр. Купелинка	д. Сапроново, мкр.«Купелинка»Квартал Северный, 14А	2 500	Система автоматизации и диспетчеризации отсутствует.
4	ОС мкр. Завидное	г. Видное, мкр. «Завидное»	3 000	Система автоматизации и диспетчеризации отсутствует.
ООО «ЖКХ «Водоканал+»				
5	КОС Боброва	Ленинский г.о. д. Боброво	20000	Система автоматизации и диспетчеризации отсутствует.
ООО "АрДиАй Ресурс"				
6	КОС п. Мещерино	Ленинский г.о., д. Мещерино	1 400	Очистные сооружения в п.Мещерино «Биокомпакт-1400» обеспечены телефонной сотовой связью.
7	КОС Молокво	с. Молоково, Солнечный проезд, стр. 5А	5 300	Автоматизация инженерных систем обеспечивает работу оборудования в ручном и автоматическом режимах. Основным режимом работы инженерных системявляется автоматический. Систему автоматизации технологического оборудованияпредусматривается выполнить как двухуровневый комплекс, работающий в режиме реального времени и предназначенный для работы в круглосуточном режиме. Нижний уровень – уровень локального управления и автоматизации, которыйобеспечивает непосредственный контроль параметров инженерных систем иуправление оборудованием в ручном режиме. Техническая реализация нижнегоуровня осуществляется на основе: - датчиков (давления, уровня и т. д.); - исполнительных устройств и

				механизмов; - коммутационных устройств (контакторы, пускатели, и т. д.), силовых шкафов управления и комплектного поставляемых устройств управления. Верхний уровень – свободно-программируемые логические контроллеры(ПЛК) и панели оператора, которые обеспечивают автоматизированную обработкуинформации от технических средств автоматики нижнего уровня, индикацию состояния технологического оборудования, а также управление исполнительнымиустройствами нижнего уровня. Контроллеры и панели оператора устанавливаютсяв шкафах автоматики ША. Предусматривается использование 15’ панелей оператора и ПЛК компании ОВЕН. Шкафы автоматики размещаются в помещении операторской насосной станции.
8	КОС д. Сапронво	городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново	4800	Очистные сооружения вблизи д. Ермолино обеспечены телефонной сотовой связью
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России				
9	КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	Ленинский г.о., поселок санатория «Горки Ленинские»	500	В настоящее время на КОС не внедрена система диспетчеризации пропуска и очистки стоков. Автоматизация технологических процессов на КОС отсутствует.
ООО «Ларус».				
10	КОС ЖК «Суханово Парк»	Ленинский г.о., д. Суханово, ЖК «Суханово Парк»	500	В настоящее время на КОС не внедрена система диспетчеризации пропуска и очистки стоков. Автоматизация технологических процессов на КОС отсутствует.
ОАО «Москокс»				
11	Био очистка (замкнутая оборотная система)	г. Видное, северная промзона ОАО «Москокс»		Данные отсутстыуют.
ООО «Самолет-Ресурс»				
12	ОС ЖК «Вудлэнд»	д. Мисайлово, (ЖК «Пригород Лесной»)	150	Система автоматизации и диспетчеризации отсутствует.

АО «МОСМЕК Недвижимость», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега»Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.20. Сведения о хозяйственной деятельности КОС

Хозяйственная деятельность организаций, которые осуществляют централизованное водоот-ведение, включает:

– проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества сточных вод, выпускаемых в водные объекты СанПиН 2.1.5-980-00, или иметь договор на проведение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций;

– проведение технологического контроля;

– соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений канализационного хозяйства, утвержденного руководителем предприятия;

– наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный контроль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций;

– обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуатации сооружений канализационного хозяйства;

– проведение планово-предупредительных ремонтов объектов канализационного хозяйства в соответствии с требованиями законодательства;

– обеспечение соответствия деятельности по очистке сточных вод требованиям количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, определенным государственными стандартами.

Хозяйственная деятельность ресурсоснабжающих организации осуществляющих очистку сточных вод Ленинском городского округа представлены в таблицах 3.1.5.1.20.1. – 3.1.5.1.20.5.

Таблица 3.1.5.1.20.1. - Сведения о хозяйственной деятельности МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы по основной деятельности	тыс.руб.	406073,70
Оплата труда	тыс.руб.	75188,70
Начисления на фонд оплаты труда	тыс.руб.	22530,70
Материалы	тыс.руб.	278,90
Электроэнергия	тыс.руб.	21991,80
Расход э/э	тыс.кВт*ч	4365,40
Покупная продукция	тыс.руб.	183304,30
Амортизация	тыс.руб.	47649,40
Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	6805,60

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Капитальный ремонт	тыс.руб.	4380,90
Текущий ремонт	тыс.руб.	2424,70
Пуско-наладочные работы	тыс.руб.	0,00
Арендная плата	тыс.руб.	4146,40
Налоги	тыс.руб.	17472,50
Цеховые расходы	тыс.руб.	23812,20
Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	2893,20
Расходы без покупки	тыс.руб.	222769,40

Таблица 3.1.5.1.20.2. - Сведения о хозяйственной деятельности ООО «АрДиАй Ресурс»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Производственные расходы	тыс.руб.	13071,54
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0
Реагенты	тыс.руб.	0
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	7855,81
электроэнергия	тыс.руб.	
Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	1602,35
Затраты на покупку энергии по одноставочному тарифу	тыс.руб.	
Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	8552,62
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	2565,79
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0
Ремонтные расходы	тыс.руб.	
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
Административные расходы	тыс.руб.	4827,19
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	119,59
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	210,53

Таблица 3.1.5.1.20.3. - Сведения о хозяйственной деятельности ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России в поселке санатории «Горки Ленинские»

№	Статья затрат	Сумма затрат без НДС, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме, %
1.	Материалы на технологические цели	0	0%
2.	Электроэнергия	37 554,21	25,23%
3.	Заработная плата основных производственных рабочих	1 462,00	0,98%
4.	Отчисления на социальные нужды	438,00	0,29%
5.	Амортизация	579,90	0,39%
6.	Текущий и капитальный ремонты	13 662.47	9,18%
7.	Арендная плата	10 158,76	6,82%
8.	Цеховые расходы	57 287,60	38,48%
9.	Общеэксплуатационные расходы	26 913,60	18,08%

10.	Покупная продукция	0	0%
11.	Налоги и сборы	800,70	0,54%
	Итого:	**148 857,24**	**100%**

Таблица 3.1.5.1.20.4. - Сведения о хозяйственной деятельности ООО «Ларус»

№ п/п	**Информация, подлежащая раскрытию**	**Единица измерения**	**Значение**
1	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:	тыс руб	12 633,31
1.0			
1.1	водоотведение	тыс руб	12 633,31
	Добавить вид деятельности		
2	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс руб	19 748,82
2.1	Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями	тыс руб	11 864,30
2.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	тыс руб	1 051,08
2.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб	3,93
2.2.2	Объем приобретаемой электрической энергии	тыс кВт.ч	267,4000
2.3	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс руб	0,00
2.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс руб	2 795,80
2.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс руб	838,74
2.6	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс руб	152,19
2.7	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс руб	45,66
2.8	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс руб	49,10
2.9	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс руб	1 731,68
2.10	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	тыс руб	415,06
2.10.1	Расходы на текущий ремонт	тыс руб	0,00
2.10.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс руб	0,00
2.11	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:	тыс руб	239,18
2.11.1	Расходы на текущий ремонт	тыс руб	0,00
2.11.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс руб	0,00
2.12	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:	тыс руб	559,84
2.12.1	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов	х	отсутствует

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Единица измерения	Значение
2.13	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс руб	0,00
2.13.1	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов	х	отсутствует
2.14	Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)	тыс руб	6,19
2.14.1	налоги	тыс руб	6,19
	Добавить прочие расходы		
3	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс руб	-1 738,00
3.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс руб	0,00
4	Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки	тыс руб	0,00
4.1	За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс руб	0,00
4.2	Стоимость переоценки основных фондов	тыс руб	0,00
5	Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс руб	0,00
6	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс руб	-7 115,51
8	Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг	тыс м3	495,26
9	Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод	тыс м3	0,0000
10	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс м3	0,0000
11	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел	13,50

Таблица 3.1.5.1.20.5. - Сведения о хозяйственной деятельности ООО «Самолет-Ресурс»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 г.
Расходы по основной деятельности	тыс.руб.	2 517,25
Оплата труда	тыс.руб.	
Начисления на фонд оплаты труда	тыс.руб.	
Материалы	тыс.руб.	
Электроэнергия	тыс.руб.	29,85
Расход э/э	тыс.кВт*ч	4,95
Покупная продукция	тыс.руб.	
Амортизация	тыс.руб.	

Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	530,10
Капитальный ремонт	тыс.руб.	
Текущий ремонт	тыс.руб.	
Пуско-наладочные работы	тыс.руб.	
Арендная плата	тыс.руб.	9,90
Налоги	тыс.руб.	
Цеховые расходы	тыс.руб.	
Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	1 947,40
Расходы без покупки	тыс.руб.	

ОАО «Москокс»Сведения о хозяйственной деятельности не предоставлены.

АО «МОСМЕК Недвижимость», ООО "ЖКХ Водоканал+", ЗАО «Совхоз имени Ленина», ФГУП "Комплекс", ООО «Вега».Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения отсутствуют. Сведения о хозяйственной деятельности КОС отсутствуют.

3.1.5.1.21. Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энергоэффективности

Эффективность технологической схемы ОС определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В технологической зоне МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ» Очистные сооружения канализации частично соответствуют современным требованиям качества очистки сточных вод и энергетической эффективности. Для полного обеспечения соответствия необходимо выполнить мероприятия в соответствии с планом.

Очистные сооружения канализацииООО "ЖКХ Водоканал+", ООО "АрДиАй Ресурс", ФГБУ «РРЦ» «Детство» ,ООО «Ларус», ОАО «Москокс» и ООО «Самолет-Ресурс» соответствуют современным требованиям качества очистки сточных вод и энергетической эффективности.

3.1.5.1.22. Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами контроля и (или) учета.

МУП «Видновское ПТО ГХ»

На территории городского поселения Видное в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 13 ед.

Сетей канализации – 116,68 км.

На территории городского поселения Горки Ленинские в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 3 ед. (пос. Горки Ленинские, д. Горки)

Сетей канализации 17,31 км. (пос. Горки Ленинские)

КОС – 3 ед. (пос. Горки Ленинские, мкр, Завидное, мкр. Купелинка)

На территории сельского поселения Булатниковское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 4 ед.

Сетей канализации 16,18 км.

На территории сельского поселения Володарское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 1 ед. (пос. Володарского)

Сетей канализации 6,93 км.

Канализационные очистные сооружения (КОС) – 1 ед. (пос. Володарского)

На территории сельского поселения Молоковское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 1 ед. (с. Молоково)

Сетей канализации 3,13 км.

На территории сельского поселения Развилковское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 8 ед. (пос. Развилка)

Сетей канализации 29,55 км. (пос. Развилка)

Протяженность сетей, обслуживаемых МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ» составляет 215 км, в том числе в напорном исполнении – 20,269 км, в самотечном исполнении – 168,439 км, из них нуждаются в замене – 83,79 км. Все сети водоотведения имеют износ от 10 – 85%, некоторые участки сети до100 %.

Схемы размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков (канализационных сетей) представлены в разделе 3.1.5.1.2.на рисунках 3.1.5.1.2.1 – 3.1.5.1.2.6.

АО «МОСМЕКНедвижимость»Система транспорта сточных вод состоит из самотечных и напорных канализационных коллекторов, и канализационной насосной станции.

Дальнейший пропуск сточных вод осуществляется в систему водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ».

Схемы размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков (канализационных сетей) представлены в разделе 3.1.5.1.2. на рисункае3.1.5.1.2.7.

ООО "ЖКХ Водоканал+" Сточные воды жилой и общественной застройки микрорайона Бутово-Парк п. Бутово и микрорайона Дрожжино д. Дрожжино поступают на КНС микрорайона Бутово-Парк и КНС микрорайона Дрожжино, которые осуществляет дальнейший пропуск сточных вод для дальнейшей очистки на Курьяновскую станцию аэрации АО «Мосводоканал».

Схемы размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков (канализационных сетей) представлены в разделе 3.1.5.1.2. на рисункае 3.1.5.1.2.8.

Таблица 3.1.5.1.22.1 – Технические характеристики насосного оборудования КНС микрорайона Бутово-Парк

Наименование	Установленное оборудование							Степень автоматизации
	Насосы							
	Год установки	Тип	Производительность, $м^3/ч$	Напор, $кгс/см^2$	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	
ООО «ЖКХ «Водоканал+»								
КНС Бутово-Парк	2013	s1.100.125.260.4.58M.C.316.GND	185	2,775	EN-JL1040 AISI A48 30	32	1434	автоматизирован
	2013		185	2,775	EN-JL1040 AISI A48 30	32	1434	автоматизирован
	2013		185	2,775	EN-JL1040 AISI A48 30	32	1434	автоматизирован
	2013	s1.100.125.125.4.50L.C.267.GND	220	1,2	EN-JL1040 AISI A48 30	16	1436	автоматизирован
	2013		220	1,2	EN-JL1040 AISI A48 30	16	1436	автоматизирован
КНС Дрожжино	2014	FA 25/93 T	800	2,35		75	978	автоматизирован
	2014		800	2,35		75	978	автоматизирован
	2014		800	2,35		75	978	автоматизирован
	2014		800	2,35		75	978	автоматизирован
	2015	AP12.40.08.3	20,99	1,2	DIN W.-Nr. 1.4301	1,2	2810	автоматизирован
	2015		20,99	1,2		1,2	2810	автоматизирован
КНС Боброво	2017	Grundfos S2.100.200.260.4.58L.H266.GND	860	24	АИР 280S6	28	1434	автоматизирован
	2017	Grundfos S2.100.200.260.4.58L.H266.GND	860	24	АИР 280S6	28	1434	автоматизирован
ООО «Вега»								
КНС (ц)	2015	сд100/40	100	4	4АМ180 2у	30	2900	включение насосов
	2016	сд100/40	100	4	4АМ180 2у	30	2900	включение насосов
КНС - 1	2016	нпк 20-22	20	2	трехфазный	3	2900	включение насосов
	2016	нпк 20-22	20	2	трехфазный	3	2900	включение насосов
КНС - 2	2017	нпк 20-22	20	2	трехфазный	3	2900	включение насосов
	2016	нпк 20-22	20	2	трехфазный	3	2900	включение насосов

Таблица 3.1.5.1.22.3 - Места расположения канализационных насосных станций

№ п/п	Наименование КНС	Адрес	Год ввода в эксплуатацию
Технологическая зона № 5			
1.	КНС Боброво	Д. Боброво	2018
2.	КНС Бутово Парк	жилой комплекс Бутово Парк, 30	2015
3.	КНС Дрожжино	рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе, 8 к	2014

Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на канализационных насосных станциях, представлены в таблице 3.1.5.1.22.3.

ООО "АрДиАй Ресурс"Сточные воды от жилой застройки мкр. Южные Горки и Южные Горки 2 поступают на канализационную насосную станции, которая осуществляет их дальнейший пропуск для последующей очистки локальные очистные сооружения канализации «Биокомпакт 1400» производительностью 1400 м3/сут.

Сточные воды от жилой и общественной застройки мкр. Ново-Молоково поступают на канализационную насосную станции КНС 1-13 с. Молоково, ул. Василия Молокова, д. 17 , которая осуществляет их дальнейший пропуск для последующей очистки локальные очистные сооружения канализации производительностью 5300 м3/сут.

Схемы размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков (канализационных сетей) представлены в разделе 3.1.5.1.2. на рисунках 3.1.5.1.2.9. – 3.1.5.1.2.11.

ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России Сточные воды от жилой и общественной застройки поселок санатория «Горки Ленинские» поступают на канализационную насосную станции КНС-1, которая осуществляет их дальнейший пропуск для последующей локальные очистные сооружения канализации производительностью 500 м3/сут.

Протяженность сети водоотведения составляет 3500 п.м.

Схемы размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков (канализационных сетей) представлены в разделе 3.1.5.1.2.на рисунках 3.1.5.1.2.12.

ООО «Ларус» (ЖК Суханово Парк)В населенных пунктах: многофункционального жилого комплекса «Суханово Парк», д. Суханово формирована одна зона эксплуатационной ответственности ООО «Ларус»,

которая эксплуатирует 1 одни очистные сооружения, канализационные сети общей протяженностью 8900 п.м.

Сточные воды многофункционального жилого комплекса «Суханово Парк» д. Суханово поступают для последующей очистки на локальные очистные сооружения канализации производительностью 500 $м^3$/сут.

Схемы размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков (канализационных сетей) представлены в разделе 3.1.5.1.2. на рисункае 3.1.5.1.2.13.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» В настоящее время в п. Совхоз имени Ленина функционируют 4 канализационные насосные станции: КНС №1, КНС №2, КНС №3 и КНС №4.

Ситуационная схема мест расположения КНС представлена в разделе 3.1.5.1.2 на рисунке 3.1.5.1.2.14.

Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на канализационных насосных станциях, представлены в таблице 3.1.5.7.22.2.

Таблица 3.1.5.7.22.2. – Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на канализационных насосных станциях

Марка насоса	Подача, $м^3$/ч	Напор, м	КПД, %	Мощность электродвигателя, кВт	Кол-во насосов, шт.
КНС №1					
СМ 150-125-315-4	200	32	70	30	1 в работе, 1 резерв
КНС №2					
Grundfos S1.100.125.260	496,8	39	88	30	1 в работе, 1 резерв
КНС № 3(отключена, выведена из эксплуатации)					
КНС № 4					
FlygtNP 3153.181 HT (453)	104,6	19,8	2	FlygtNP 3153.181 HT 453)	104,6

ФГУП "Комплекс" Очистные сооружения канализации в составе технологических объектов системы водоотведения ФГУП «Комплекс» отсутствуют. Осуществляется пропуск сточных вод в систему водоотведения ООО «Вега» и ОАО «Москокс», далее в АО «МОСМЕК Недвижимость», осуществляющее пропуск сточных вод в систему водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ».

Схемы размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков (канализационных сетей) представлены в разделе 3.1.5.1.2. на рисункае 3.1.5.1.2.15.

ООО «Вега»Система транспорта сточных вод состоит из самотечных и напорных канализационных коллекторов, и канализационной насосной станции.

Дальнейший пропуск сточных вод осуществляется в систему водоотведения АО «МОСМЕК Недвижимость»

Схемы размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков (канализационных сетей) представлены в разделе 3.1.5.1.2. на рисункае 3.1.5.1.2.16.

ООО «Самолет-Ресурс»Сточные воды от жилой застройки д. Мисайлово ЖК «Вудлэнд»поступают на собственные очистные сооружения ЖК «Вудлэнд» по самотечным коллекторам общей протяженностью 0,445 км.

ОАО «Москокс»

Тип станции, год постройки	Установленное оборудование						
	Насосы				Электродвигатели		
	Год установки	Тип	Производительность, $м^3/ч$	Напор, $кгс/см^2$	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин
КНС HELYX	2019	KRTF 80-252|154WE GH-S IE3	100	12	KSB	7,5	1500
	2019	KRTF 80-252|154WE GH-S IE3	100	12	KSB	7,5	1500

Характеристика участков сети водоотведения представлена в Приложении 11.

3.1.5.1.23. Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию.

Таблица 3.1.5.1.23.1 – Характеристика канализационных насосных станций городского округа Ленинский

№	Наименование	Адрес	Производительность тыс.м3/сут	год ввода в эксплуатацию
МУП «Видновское ПТО ГХ»				
1	ГКНС	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Старонагорная	50	1966
2	КНС №1	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Заводская(ЦРБ)	4,3	1976
3	КНС № 2	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Центральная	3	1953
4	КНС № 3 (отключена, выведена из эксплуатации)	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Лесная	2	1955
5	КНС №4	Мос. обл., Ленинский г.о., п. Дубровский	5	1960
6	КНС № 6	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул.	3	2003

№	Наименование	Адрес	Производительность тыс.м3/сут	год ввода в эксплуатацию
		Донбасская		
7	КНС №7	Мос. обл., Ленинскийг.о., п. Бутово, ул. Юбилейная	2	1963
8	КНС №8	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Кооперативная	1	1996
9	КНС № 9	Мос. обл., Ленинский г.о., ИКЦ Суханово	3	1996
10	КНС № 10	Мос. обл., Ленинский г.о., ж/пос. Суханово	2	2000
11	КНС № 11	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Софийская	1	1998
12	КНС № 12	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ТИЗ «Сатурн»	1	2001
13	КНС № 13	Мос. обл., Ленинскийг.о., п. Горки Ленинские	1	2001
14	КНС № 14	Мос. обл., Ленинскийг.о., с. Молоково	5	2001
15	КНС № 15	Мос. обл., Ленинскийг.о., п. Развилка	3,5	1988
16	КНС №16	Мос. обл., Ленинскийг.о., п. Развилка (школа)	0,5	2003
17	КНС № 17	Мос. обл., Ленинскийг.о., ТИЗ «Ащерино-2», п. Развилка	0,04	2011
18	КНС № 18	Мос. обл., Ленинский г.о., ТИЗ»Ащерино-3»	0,06	2011
19	КНС № 19	Мос. обл., Ленинскийг.о., г. Видное, ул. Гоголя	0,01	2016
20	КНС № 20	Мос. обл., Ленинский г.о., д.Ащерино	1,2	2016
21	КНС № 21	Мос. обл., Ленинскийг.о., г. Видное, ЗАО «МФК Видное»	4,3	н/д
22	КНС № 22	Мос. обл., Ленинскийг.о., д.Горки	1,2	н/д
23	КНС № 23	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, 2-й Калиновский проезд	1	н/д
24	КНС № 24	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Вокзальный переулок	1	н/д
25	КНС № 29	Мос. обл., Ленинскийг.о., пос. Володарского	4,5	2010
26	КНС № 31	Московская обл., Ленинскийг.о., п. Развилка, от д.48	1,92	2011
27	КНС № б/н	Мос. обл., Ленинский г.о., п. Развилка, промзона	0,4	2017
28	КНС № б/н	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Вокзальная 46	0,84	2017
29	КНС № 32	п. Развилка ЖК «Римский квартал»	н/д	2019
30	КНС ЖК «Май» в акте совместно с сетями водоотведения.	п. Горки Ленинские	н/д	
31	КНС № 25	М.О., Ленинский городской округ, д. Сапроново,мкр. «Купелинка» Квартал Северный, 14А	2,8	2014
АО «МОСМЕК Недвижимость»				
32	КНС АО «МОСМЕК Недвижимость»	г. Видное, северная промзона	4,8	1987
ООО «ЖКХ «Водоканал+»				

№	Наименование	Адрес	Производительность тыс.м3/сут	год ввода в эксплуатацию
33	КНС Боброво	Мос. обл., Ленинский г.о., д Боброво	3,0	2018
34	КНС Бутово Парк	жилой комплекс Бутово Парк, 30	23,8	2013
35	КНС Дрожжино	рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе, 8 к	76,8	2014
ООО "АрДиАй Ресурс"				
36	КНС 1-13	с. Молоково,ул. Василия Молокова, д. 17	5	2013
ФГБУ «РРЦ «Детство»				
37	КНС 1	Поселок санатория «Горки Ленинские» расположение ФГБУ «РРЦ «Детство»	0,025	2010
ЗАО «Совхоз имени Ленина»				
38	КНС - 1	п. Совхоз имени Ленина	9,6	2005
39	КНС - 2	п. Совхоз имени Ленина	23,8	1991
40	КНС - 3	п. Совхоз имени Ленина	7,2	1980
41	КНС - 4	п. Совхоз имени Ленина	2,5	2016
ФГУП "Комплекс"				
42	КНС ФГУП «Комплекс» Северная промзона	г. Видное, северная промзона ФГУП "Комплекс"	0,2	1988
43	КНС ООО «Мечел-Сервис»	г. Видное, северная промзона ФГУП "Комплекс"	5	1989
ООО «Вега»				
44	КНС (ц)	г. Видное, северная промзона ООО "Вега"	4,8	1989
45	КНС - 1	г. Видное, северная промзона ООО "Вега"	0,9	2010
46	КНС - 2	г. Видное, северная промзона ООО "Вега"	0,9	2010
ОАО «Москокс»				
47	КНС ОАО "Москокс"	г. Видное, северная промзона ОАО «Москокс»	1,0	1989

Характеристика участков сети водоотведения городского округа Ленинский представлена в Приложении 11.

3.1.5.1.24. Описание канализационных насосных станций.

Адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования КНС представлены в п/п 3.1.5.1.22. Проектные производительности канализационных насосных станций (часовая, суточная и годовая) представлены в таблице 3.1.5.1.24.1.

Таблица 3.1.5.1.22.2. - Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на канализационных насосных станциях.

№ п/п	Наименование	Адрес	Год ввода в эксплуатацию	Производительность тыс.м3/сут	Степень износа, %	Марка, технические характеристики					
						Насос			Электродвигатель		
						Тип	Производительность, $м^3/ч$	Напор, м	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин
МУП «Видновское ПТО ГХ»											
1.	ГКНС	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Старонагорная	1966	40	18,5	FLYGT 3231/735	3600	19,5	AB14-26-8	400	750
						Wilo-EMU FA 30.93D	1040	17,4	EA.30.93D	75	975
						Wilo-EMU FA 30.93D	1040	17,4	EA.30.93D	75	975
						ФВ2700/26,5	2700	26,5	ВАН-118/23-8	400	750
2.	КНС №1	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Заводская(ЦРБ)	1979	4,3	57,49	Grundfos SEV 80/80/110/2/51D	500	18	5А М250S6У3	55	1000
						2СМ250-200-400/6	500	18	4а МУ225М4	55	1000
3.	КНС № 2	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Центральная	1953	3	100	СМ 125-80-315-4	500	19,5	4АМУ250М6У2	1500	1000
4.	КНС № 3 (отключена, выведена из эксплуатации)	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Лесная	1955	—	-	—	—	—	—	—	—
5.	КНС №4	Мос. обл., Ленинский г.о., п. Дубровский	1960	5	49,18	СМ160-125-315/45	200	32	4АМ200М4У2	37	1500
6.	КНС № 6	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Донбасская	2003	3	43,97	СМ 125-80-315-4	200	32	4АМУ200М4	37	1500
7.	КНС №7	Мос. обл., Ленинский г.о., п. Бутово, ул.	1963	2	82,66	СД 80/18 (Иртыш ПТФ-1 65/160, 132-	50	20	AUPXM132S4	7,5	1500

№ п/п	Наименование	Адрес	Год ввода в эксплуатацию	Производительность тыс.м3/сут	Степень износа, %	Марка, технические характеристики					
						Насос			Электродвигатель		
						Тип	Производительность, $м^3/ч$	Напор, м	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин
		Юбилейная				312-026.					
8.	КНС №8	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Кооперативная	1996	1	8,3	Grundfos SEV 80/80/110/2/51D	500	20	4АМ250М6У3	12,6	1000
9.	КНС № 9	Мос. обл., Ленинский г.о., ИКЦ Суханово	1996	3	16,75	Grundfos SEV65/80/100	50	20	AUPXM132S4	4,8	1500
10.	КНС № 10	Мос. обл., Ленинский г.о., ж/пос. Суханово	2000	2	39,99	Иртыш ПТФ-1 65/160	530	22	4АМНУ250М6	2	1000
11.	КНС № 11	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Софийская	1998	1	30,67	Grundfos SEV 80/80/110/2/51D	200	32	н/д	12,6	1500
12.	КНС № 12	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ТИЗ «Сатурн»	2001	1	46,65	Grundfos SEV 80/80/110/2/51D	200	32	н/д	12,6	1500
13.	КНС № 13	Мос. обл., Ленинский г.о., п. Горки Ленинские	2001	1	24,16	Grundfos SEV 80/80/110/2/51D	216	24		12,6	1500
14.	КНС № 14	Мос. обл., Ленинский г.о., с. Молоково	2001	5	89,8	СД 250/22,5	250	22,5		11	1500
15.	КНС № 15	Мос. обл., Ленинский г.о., п. Развилка	1988	3,5	31,76	СМ 125-80-315-4	200	32	4АМУ200М4	37	1500
16.	КНС №16	Мос. обл., Ленинский г.о., п. Развилка (школа)	2003	0,5		Иртыш ПТФ-1 65/160	19,5	26,5	н/д	3	2850
17.	КНС № 17	Мос. обл., Ленинский г.о., ТИЗ «Ащерино-	2011	0,04		Grundfos SEG.40.09.2.1.502	4,1	14,4	н/д	1,8	2890

№ п/п	Наименование	Адрес	Год ввода в эксплуатацию	Производительность тыс.м3/сут	Степень износа, %	Марка, технические характеристики					
						Насос			Электродвигатель		
						Тип	Производительность, $м^3/ч$	Напор, м	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин
		2», п. Развилка									
18.	КНС № 18	Мос. обл., Ленинский г.о., ТИЗ»Ащерино-3»		0,06		FLYGT NP 3153.181		н/д	н/д		
19.	КНС № 19	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Гоголя	2016	0,01		Grundfos SEV 65/80/100		н/д	н/д		
20.	КНС № 20	Мос. обл., Ленинский г.о., д.Ащерино	2016	1,2		Grundfos SEV 65/80/100		н/д	н/д		
21.	КНС № 21	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ЗАО «МФК Видное»		4,3		Grundfos SEV 80/80/110/2/51D		н/д	н/д		
22.	КНС № 22	Мос. обл., Ленинский г.о., д.Горки		1,2		Grundfos SEV 80/80/110/2/51D		н/д	н/д		
23.	КНС № 23	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, 2-й Калиновский проезд		1		Grundfos SEG 40.15		н/д	н/д		
24.	КНС № 24	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Вокзальный переулок		1		Grundfos SEG 40.09.2.502		н/д	н/д		
25.	КНС № 29	Мос. обл., Ленинский г.о., пос. Володарского	2010	4,3	20,84	СД 250/22,5		н/д	н/д		
26.	КНС № 31	Московская обл., Ленинский г.о., п. Развилка, от д.48	2011	1,92	19,8	Grundfos SEV 65/80/100		н/д	н/д		
27.	КНС № б/н	Мос. обл., Ленинский	2017	0,4				н/д	н/д		

№ п/п	Наименование	Адрес	Год ввода в эксплуатацию	Производительность тыс.м3/сут	Степень износа, %	Марка, технические характеристики					
						Насос			Электродвигатель		
						Тип	Производительность, $м^3/ч$	Напор, м	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин
		г.о., п. Развилка, промзона									
28.	КНС № б/н	Мос. обл., Ленинский г.о., г. Видное, ул. Вокзальная 46	2017	0,84		SEG 40.12.2.50B		н/д	н/д		
29.	КНС № 32	п. Развилка	2019								
30.	КНС ЖК «Май» в акте совместно с сетями водоотведения.	п. Горки Ленинские									
31.	КНС № 25	М.О., Ленинский городской округ, д. Сапроново,мкр. «Купелинка» Квартал Северный, 14А	2014	2,5	15,1	pedrollo VXC 50/70	180			2,2	2900
АО «МОСМЕК Недвижимость»											
32.	КНС АО «МОСМЕК Недвижимость»	г. Видное, северная промзона	1987	1	45,3	Grundfos	200			90	
						Grundfos	200			90	
						Grundfos	200			90	
						Д-3В				22	
ООО «ЖКХ «Водоканал+»											
33.	КНС Боброво	д. Боброва	2018		1						

№ п/п	Наименование	Адрес	Год ввода в эксплуатацию	Производительность тыс.м3/сут	Степень износа, %	Марка, технические характеристики					
						Насос			Электродвигатель		
						Тип	Производительность, $м^3/ч$	Напор, м	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин
34.	КНС Бутово Парк	жилой комплекс Бутово Парк, 30	2013	23,8	10	s1.100.125.260.4.58M.C.316.GND x3	185	2,775	EN-JL1040 AISI A48 30	32	1434
						s1.100.125.125.4.50L.C.267.GND x2	220	1,2	EN-JL1040 AISI A48 30	16	1436
35.	КНС Дрожжино	рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе, 8 к	2014	76,8	9,5	FA 25/93 T	800	2,35		75	978
						AP12.40.08.3	20,99	1,2	DIN W.-Nr. 1.4301	1,2	2810
ООО "АрДиАй Ресурс"											
36.	КНС 1-13	с. Молоково, ул. Василия Молокова, д. 17	2013	750	50	Грюндфос SEG 40.12.2	35	20.7	4AM250M6У3	1.6	2750
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России											
37.	КНС 1	Поселок санатория «Горки Ленинские» расположение ФГБУ «РРЦ «Детство»	2010	0,198	19	CAPRARI	400	15			
ЗАО «Совхоз имени Ленина»											
38.	КНС - 1	п. Совхоз имени Ленина	2005	9,6	25	CM 150-125-315-4 2шт.	200	32		30	
39.	КНС - 2	п. Совхоз имени Ленина	1991	23,8	75	Grundfos S1.100.125.260 2шт.	496,8	39		30	
40.	КНС - 3	п. Совхоз имени Ленина	1980	7,2	80	CM 150-125-315/4	200	32		45	
						CM 80-50-200/2	50	50		18,5	
41.	КНС - 4	п. Совхоз имени Ленина	2016	2,5	13	Flygt NP 3153.181 HT (453)	104,6	19,8	Flygt NP 3153.181 HT (453)		

№ п/п	Наименование	Адрес	Год ввода в эксплуатацию	Производительность тыс.м3/сут	Степень износа, %	Марка, технические характеристики					
						Насос			Электродвигатель		
						Тип	Производительность, $м^3/ч$	Напор, м	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин
ФГУП "Комплекс"											
42.	КНС ФГУП «Комплекс» Северная промзона	г. Видное, северная промзона ФГУП "Комплекс"	1988	0,2	77	Насос "Гном"	10	10		1,1	3000
						Дробилка/насос СД50/10б	40	7		2,2	1450
						Дробилка/насос СД50/10б	40	7		2,2	1450
						Вентилятор				0,6	
						Насос СД 50/10А	45	8,3		3	1450
						Насос СД 50/10А	45	8,3		3	1450
						Насос СД 50/10А (резервный)	45	8,3		3	1450
43.	КНС ООО «Мечел-Сервис»	г. Видное, северная промзона ФГУП "Комплекс"	1989	5	77	Насос СД 50/10А (резервный)	45	8,3		3	1450
						Насос СМ 80-50-200/2 с дв. 15/3000	50	50		14,6	2900
						Насос СМ 80-50-200/2 с дв. 15/3000	50	50		14,6	2900
						Насос СМ 80-50-200/2 с дв. 15/3000	50	50		14,6	2900
						Насос СМ 80-50-200/2 с дв. 15/3000	50	50		14,6	2900
						Насос "Гном" 10-10-075	10	10		1,1	3000
ООО «Вега»											
44.	КНС (ц)	г. Видное, северная промзона ООО "Вега"	1989	4,8	77,9	сд100/40	100	4	4АМ180 М2у	30	2900
						сд100/40	100	4	4АМ180 М2у	30	2900
45.	КНС - 1	г. Видное, северная	2010	0,9	16,3	нпк 20-22	20	2	трехфазный	3	2900

№ п/п	Наименование	Адрес	Год ввода в эксплуатацию	Производительность тыс.м3/сут	Степень износа, %	Марка, технические характеристики					
						Насос			Электродвигатель		
						Тип	Производительность, $м^3/ч$	Напор, м	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин
		промзона ООО "Вега"				нпк 20-22	20	2	трехфазный	3	2900
46.	КНС - 2	г. Видное, северная промзона ООО "Вега"	2010	0,9	15	нпк 20-22	20	2	трехфазный	3	2900
						нпк 20-22	20	2	трехфазный	3	2900
ОАО «Москокс»											
47.	КНС ОАО "Москокс"	г. Видное, северная промзона ОАО «Москокс»	2019	1,5		KRTF 80-252|154WEGH-S IE3	100	12	KSB	1.5	1500
						KRTF 80-252|154WEGH-S IE3	100	12	RSB	1.5	1500

3.1.5.1.25. Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации

Средний процент износа сетей водоотведения городского округа Ленинский составляет более 75%. Характеристика участков сети водоотведения представлена в Приложении 11.

Сети водоотведения выполнены в основном из полиэтилена, железобетон, керамика, чугун, асбестоцемент, сталь и ПВХ, диаметром 100 – 900 мм, общая протяженность сетей водоотведения составляет 305,289 км.

Таблица 3.1.5.1.25.1 – Протяженность сетей водоотведения по материалам

Материал	Протяженность, км	Диаметр, мм												
		100	125	150	200	250	300	400	500	600	700	800	1000	1200
МУП «Видновское ПТО ГХ»														
город Видное														
керамика	18626,28			13291	3181,9		1126	264	763,6					
железобетон	16219,7						2315	464	2963	2390,8	3504,1	1770,8	1863	948
чугун	31235,58	2608	157	18249	4808,9	3597	892,1	42,7	881,2					
асбоцемент	13990,55	176		2553	8951	650	1461	74	104,2			21		
сталь	10932,14	500	177	769,2	4289,5		569,3			314	70	4243		
ПВХ	589,18				479,8		109,4							
ПНД	374,3			72,7	301,6									
корсис	678				346	124		208						
Итого:	92645,73	3284	334	34935	22359	4371	6472	1053	4712	2704,8	3574,1	6034,8	1863	948
п.о. Петровское														
керамика	0													
железобетон	0													
чугун	0													
асбоцемент	6200				6200									
сталь	0													
ПВХ	0													
ПНД	0													
корсис	0													
Итого:	6200	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «МОСМЕК Недвижимость»														
керамика	0													
железобетон	3,405			0,987	1,389		0,245		0,784					
чугун	0													
асбоцемент	0													
сталь	0													
ПВХ	0													
ПНД	0													

Материал	Протяженность, км	Диаметр, мм												
		100	125	150	200	250	300	400	500	600	700	800	1000	1200
корсис	0													
Итого:	3,405	0	0	0,987	1,389	0	0,245	0	0,784	0	0	0	0	0
ООО "ЖКХ Водоканал+"														
керамика	0													
железобетон	3,405			0,987	1,389		0,245		0,784					
чугун	0													
асбоцемент	0													
сталь	3,05							3,05						
ПВХ	7,09	7,09												
ПНД	18,3			8,2	10,1									
корсис	0													
Итого:	31,8	7,09	0	9,187	11,489	0	0,245	3,05	0,784	0	0	0	0	0
ООО "АрДиАй Ресурс"														
Мкр. Южные Горки														
керамика	0													
железобетон	0													
чугун	0													
асбоцемент	0													
сталь	0													
ПВХ	7,122	1,723		3,897	0,6	0,251	0,02	0,503				0,129		
ПНД	0,738	0,738												
корсис	0													
Итого:	7,860	2,458		3,897	0,6	0,251	0,02	0,503	0	0	0	0,129	0	0
Мкр. Молоково														
керамика	0													
железобетон	0													
чугун	0													
асбоцемент	0													
сталь	0													
ПВХ	5,22	0,148		1,284	0,247	2,78	0,239	0,522						
ПНД	0													

Материал	Протяженность, км	Диаметр, мм												
		100	125	150	200	250	300	400	500	600	700	800	1000	1200
корсис	0													
Итого:	5,22	0,148		1,284	0,247	2,78	0,239	0,522		0	0	0	0	0
ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России														
керамика	0													
железобетон	0													
чугун	0													
асбоцемент	2,99				2,99									
сталь	0,62			0,62										
ПВХ	0													
ПНД	0													
корсис	0													
Итого:	3,61	0	0	0,62	2,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)														
керамика	0													
железобетон	0													
чугун	0													
асбоцемент	0													
сталь	0													
ПВХ	1,056						1,056							
ПНД	7,814		1,96	2,357	1,56	0,97		0,97						
корсис	0													
Итого:	8,87	0	1,96	2,357	1,56	0,97	1,056	0,97	0	0	0	0	0	0
ЗАО «Совхоз имени Ленина»														
керамика	0													
железобетон	0													
чугун	0,712				0,712									
асбоцемент	0													
сталь	1,408					1,41								
ПВХ	0													
ПНД	4,049			1,049			1,45	1,55						
корсис	0													

Материал	Протяженность, км	Диаметр, мм												
		100	125	150	200	250	300	400	500	600	700	800	1000	1200
Итого:	6,169	0	0	1,049	0,712	1,41	1,45	1,55	0	0	0	0	0	0
ФГУП "Комплекс"														
керамика	0													
железобетон	0													
чугун	1,5			0,5	0,7		0,3							
асбоцемент	0													
сталь	0													
ПВХ	0													
ПНД	0													
корсис	0													
Итого:	1,5	0	0,5	0	0,7	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0
ООО «Вега»														
керамика	0,161				0,161									
железобетон	0													
чугун	0													
асбоцемент	1,44	0,33		0,46	0,65									
сталь	3,2						3,2							
ПВХ	0,744	0,15		0,36	0,234									
ПНД	0													
корсис	0													
Итого:	5,545	0,48	0	0,82	1,045	0	3,2	0	0	0	0	0	0	0
ОАО «Москокс»														
керамика	0													
железобетон	0,505												0,505	
чугун	0													
асбоцемент	0													
сталь	13,945						13,95							
ПВХ	0													
ПНД	0													
корсис	0													
Итого:	14,45	0	0	0	0	0	13,95	0	0	0	0	0	0,51	0

Таблица 3.1.5.1.25.2 – Показатели аварийности на сетях водоотведения городского округа Ленинский

Период	Коэффициент аварийности в расчете на 1 день	Коэффициент аварийности в расчете на 1 км сетей канализации
2016 г.	0,13	0,58
2017 г.	0,11	0,47
2018 г.	0,09	0,34
2019 г.	0,87	0,27
2020 г.	0,80	0,29

Таблица 3.1.5.1.25.3 – Общая протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации городского округа Ленинский

№ п/п	Наименование РСО	Зона действия	Протяженность сетей км.
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	Зоны действия имеются в г. Видное, п. Горки Ленинские, п. Булатниковское, п. Молоковское, п. Володарское, п. Развилковское (на этих территориях есть еще отдельные системы водоотведения)	215
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	г. Видное, промзона	5,215
3.	ООО "ЖКХ Водоканал+"	мкр. Дрожжино, мкр. Дрожжино-2, мкр. Новодрожжино, мкр. Боброво, ЖК «Бутово Парк»	31,8
4.	ООО "АрДиАй Ресурс"	с. п. Молоковское, вблизи п. Мещерино, мкр. Ново Молоково, мкр. Южные Горки, Южные Горки 2, мкр. Южное Видное ОС район Ермолино	13,08
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	с. п. Молоковское	3,610
6.	ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)	с.п. Булатниковское, п. Суханово	8,9
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	6,169
8.	ФГУП "Комплекс"	г. Видное, северная промзона	1,52
9.	ООО «Вега»	г. Видное, северная промзона	5,545
10.	ОАО «Москокс»	г. Видное, северная промзона	14,45
11.	ООО «Самолет-Ресурс»	Ленинский г.о., д. Мисайлово, (ЖК «Вудлэнд»)	0, 445

3.1.5.1.26. Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов

В городском округе Ленинский, организация контроля состава сточных вод, принимаемых от абонентов, осуществляется средствами периодического взятия проб и лабораторного контроля.

3.1.5.1.27. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от абонентов

Согласно Постановление Правительства РФ от 21 июня 2013 г. N 525

"Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод"

МУП «Видновское ПТО ГХ» выставляем абонентам счета за превышения ПДК в составе сточных вод.

Согласно данным, предоставленным АО «МОСМЕК Недвижимость» и случаев нарушения состава стоков, принимаемых от абонентов, в 2020 г. – не выявлялось.

По данным ООО «ЖКХ «Водоканал+», в составе сточных вод, принимаемых от абонентов, в 2020 г. – нарушений не выявлено.

Согласно данным, предоставленным ООО «АрДиАй Ресурс», случаев нарушения состава стоков, принимаемых от абонентов, в 2020 г. – не выявлялось.

Согласно данным, предоставленным ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России, случаев нарушения состава стоков, принимаемых от абонентов, в 2020 г. – не выявлялось.

Согласно данным, предоставленным ООО «Ларус», случаев нарушения состава стоков, принимаемых от абонентов, в 2020 г. – не выявлялось.

Согласно данным, предоставленным ЗАО «Совхоз имени Ленина», случаев нарушения состава стоков, принимаемых от абонентов, в 2020 г. – не выявлялось.

Согласно данным, предоставленным ФГУП "Комплекс", случаев нарушения состава стоков, принимаемых от абонентов, в 2020 г. – не выявлялось.

Согласно данным, предоставленным ООО «Вега», случаев нарушения состава стоков, принимаемых от абонентов, в 2020 г. – не выявлялось.

Согласно данным, предоставленным ОАО «Москокс», случаев нарушения состава стоков, принимаемых от абонентов, в 2020 г. – не выявлялось.

Согласно данным, предоставленным ООО «Самолет-Ресурс» КОС ЖК «Вудлэнд», случаев нарушения состава стоков, принимаемых от абонентов, в 2020 г. – не выявлялось.

3.1.5.1.28. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС

Согласно данным, предоставленным РСО городского округа Ленински случаев нарушения состава стоков, поступивших на КОС, в 2020 г. – не выявлялось.

3.1.5.1.29. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в редакции федерального закона от 19 июля 2017 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено выделение отдельного вида централизованных систем водоотведения – централизованной системы водоотведения поселения или городского округа.

Согласно пункту 28.1 статьи 2 федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система водоотведения поселения или городского округа – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения или городского округа.

Порядок отнесения централизованных систем водоотведения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов регламентирован Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 691.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 691 на территории городского округа Ленинский Московской области следующие централизованные систем водоотведения наделены статусом централизованных систем водоотведения поселений или городских округов:

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
1.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	г. Видное	ГКНС ул. Старонагорная	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»»	
			г. Видное	КНС № 12 г. Видное, ТИЗ «Сатурн»		
			г. Видное	КНС № 24 , ул. Вокзальный переулок		
			г. Видное	КНС № 23, 2-й Калиновский проезд		
			г. Видное	КНС №8 ул. Кооперативная		
			г. Видное	КНС № б/н, ул. Вокзальная 46		
			г. Видное	КНС № 11 ул. Софийская		
			г. Видное ЖК Видный город	КНС № 21 ЗАО «МФК Видное»		
			г. Видное	КНС № 19 ул. Гоголя		
			г. Видное	КНС № 3 ул. Лесная (отключена,		

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
				выведена из эксплуатации)		
			пос. Суханово	КНС № 10 ж/пос. Суханово		
			г. Видное	КНС № 2 ул. Центральная		
			г. Видное	КНС №1 ул. Заводская(ЦРБ)		
		АО «МОСМЕК Недвижимость»	г. Видное, северная промзона	КНС АО «МОСМЕК Недвижимость»		
		МУП «Видновское ПТО ГХ»	д. Суханово ИКЦ Суханово	КНС № 9 ИКЦ Суханово		
		ООО «Вега»	г. Видное, северная промзона	КНС - 1		
			г. Видное, северная промзона	КНС - 2		
			г. Видное, северная промзона	КНС (Ц)		
		МУП	г. Видное	КНС № 6 ул.		

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
		«Видновское ПТО ГХ»		Донбасская		
2.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЁЛОК РАЗВИЛКА, ДЕРЕВНЯ АЩЕРИНО**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Развилка	КНС № б/н п. Развилка, промзона	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»	
			п. Развилка	КНС № 15 п. Развилка		
			п. Развилка	КНС №16 п. Развилка (школа)		
			п. Развилка	КНС № 17ТИЗ «Ащерино-2», п. Развилка		
			п. Развилка	КНС № 31 п. Развилка, от д.48		
			д. Ащерино	КНС № 20 д. Ащерино		
			д. Ащерино	КНС № 18 ТИЗ «Ащерино-3»		
3.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖК «РИМСКИЙ КВАРТАЛ»**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Развилка	КНС № 32 ЖК «Римский квартал»	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»	

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
4.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖК БУТОВО ПАРК**	ООО «ЖКХ «Водоканал+»	жилой комплекс Бутово Парк	КНС Бутово Парк	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»	
5.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИЗМАЙЛОВО**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	рабочий поселок Измайлово	нет	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»	
6.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖК ЮЖНАЯ БИТЦА**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	ЖК Южная Битца	нет	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»	
7.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛОК ДУБРОВСКИЙ**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Дубровский	КНС №4 п. Дубровский	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»	

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
8.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛОК СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА**	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	п. совхоз имени Ленина	КНС–4 КНС–1 КНС–2 КНС–3	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»	
9.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЕРЕВНИ БОБРОВО ООО «ЖКХ «ВОДОКАНАЛ+»**	ООО «ЖКХ «Водоканал+»	п. Бутово, ул. Юбилейная д Боброво рабочий посёлок Дрожжино	КНС №7 КНС Боброво КНС Дрожжино	КОС д. Боброво	Ленинский г.о. д. Боброво
10.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МКР. ЗАВИДНОЕ ООО «ЖКХ «ВОДОКАНАЛ+»**	ООО «ЖКХ «Водоканал+»	мкр. «Завидное»	нет	ОС мкр. Завидное	М.О., Ленинский городской округ, г. Видное, мкр. «Завидное»
11.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЕРЕВНЯ САПРОНВО ООО "АрДиАй Ресурс"**	ООО "АрДиАй Ресурс"	мкр. Южное Видное	нет	КОС д. Сапронво	МО, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, сооружение 1
12	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ**	МУП «Видновское	мкр. «Купелинка»	нет	ОС мкр. Купелинка	М.О., Ленинский городской округ, д.

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
	СООРУЖЕНИЙ МКР. КУПЕЛИНКА	ПТО ГХ»				Сапроново, мкр. «Купелинка» Квартал Северный, 14А
13	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЖК «СУХАНОВО ПАРК» ООО «Ларус»**	ООО «Ларус»	ЖК «Суханово Парк»	нет	ОС ЖК «Суханово Парк»	М.О., Ленинский г.о., д. Суханово, ЖК «Суханово Парк»
14.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОАО «Москокс» Био очистка (замкнутая оборотная система)**	ОАО «Москокс»	г. Видное, северная промзона	КНС ОАО "Москокс"	Био очистка (замкнутая оборотная система) ОАО «Москокс»	г. Видное, северная промзона ОАО «Москокс»
		ФГУП "Комплекс"		КНС ООО «Мечел-Сервис»		
15.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛО МОЛОКОВО**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	с. Молоково	КНС № 14	на очистные сооружения Лыткарино МП «Водоканал»	г. Лыткарино Парковая улица, 1.
16.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МИКРОРАЙОНА НОВО-МОЛОКОВО ООО «АрДиАй Ресурс»**	ООО "АрДиАй Ресурс"	микрорайона Ново-Молоково	КНС 1-13	КОС Молокво	с.п. Молоковское микрорайона Ново-Молоково, Солнечный проезд 5а
17.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА**	МУП	п. Горки	КНС № 13	ОС п. Горки	М.О.,Ленинский

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование очистных сооружений	Адрес объекта по очистке стоков
	ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ П. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ	«Видновское ПТО ГХ»	Ленинские	КНС ЖК «Май» КНС № 25 КНС № 22	Ленинские	городской округ, п. Горки Ленинские
18.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕЛКА САНАТОРИЯ «ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ» ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России**	ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России	поселок санатория «Горки Ленинские»	КНС 1	КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	Ленинский г.о., поселок санатория «Горки Ленинские»
19.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕЛК ВОЛОДАРСКОГО**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	пос. Володарского	КНС № 29	ОС п. Володарского	М.О. Ленинский городской округ, п. Володарского
20.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕЛК МЕЩЕРИНО**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	д. Мещерино	нет	КОС п. Мещерино	Ленинский г.о., д. Мещерино
21.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЖК «ВУДЛЭНД»**	ООО «Самолет-Ресурс»	Ленинский г.о., д. Мисайлово, (ЖК «Вудлэнд»)	нет	ОС ЖК «Вудлэнд»	Ленинский г.о., д. Мисайлово

3.1.5.1.30. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС

В соответствии с данными, предоставленными РСО городского округа Ленински, предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС, не выдавались.

3.1.5.1.31. Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям, по результатам технических обследований и сведениям эксплуатирующей организации

Пропускная способность участков трубопроводов канализационной сети городского округа Ленински оценена с помощью программно-расчетного комплекса Zulu и признана удовлетворительной.

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат самотечные и напорные канализационные сети. Расчеты ZuluDrain могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Расчет характеристика участков сети водоотведения представлена в Приложении 11.

3.1.5.1.32. Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, включая оценку энергоэффективности

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного водоотведения определяется согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-ведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких по-казателей».

По данным ресурсоснабжающих организаций в 2020 г. на объектах транспорта централизованного водоотведения не были зафиксированы инциденты, повлекшие за собой перерывы в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям. Таким образом, показатель надежности и бесперебойности водоотведения для систем транспорта централизованного водоотведения во всех технологических зонах стремится к нулю.

Показателями энергетической эффективности системы водоотведения являются:

– доля неорганизованных стоков, поступивших в централизованные системы водоотведения при транспортировке в общем объеме стоков, поступивших в канализационные сети (в процентах);

– удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки стоков, на единицу объема транспортируемых стоков (кВт*ч/куб. м).

Согласно форме «1-канализация» за 2020 г., предоставленной РСО, неорганизованные стоки в системах централизованного водоотведения отсутствуют.

Удельные расходы электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки стоков в системах централизованного водоотведения за 2020 год представлены в таблице 3.1.5.1.32.

Таблицы 3.1.5.1.32. – Удельный расход электрической энергии на транспортировку стоков канализационными насосными станциями

№ п/п	Наименование КНС	Наименование показателя, год	Показатель
МУП «Видновское ПТО ГХ»			
1	ГКНС	Объем перекаченных стоков, $м^3$	20805000
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	2863512
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/$м^3$	0,138
2	КНС-1	Объем перекаченных стоков, $м^3$	173010
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	27251
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/$м^3$	0,16
3	КНС-2	Объем перекаченных стоков, $м^3$	492750
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	61700
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/$м^3$	0,13
4	КНС-3(отключена, выведена из эксплуатации)	Объем перекаченных стоков, $м^3$	
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/$м^3$	
5	КНС-4	Объем перекаченных стоков, $м^3$	1627900
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	100839
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/$м^3$	0,06
6	КНС-6	Объем перекаченных стоков, $м^3$	547500
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	42613

№ п/п	Наименование КНС	Наименование показателя, год	Показатель
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,08
7	КНС-7	Объем перекаченных стоков, м^3	2153500
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	103520
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,05
8	КНС-8	Объем перекаченных стоков, м^3	2482000
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	373185
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,15
9	КНС-9	Объем перекаченных стоков, м^3	912500
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	24540
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,03
10	КНС-10	Объем перекаченных стоков, м^3	474500
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	63018
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,13
11	КНС-11	Объем перекаченных стоков, м^3	273750
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	41119
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,15
12	КНС-12	Объем перекаченных стоков, м^3	182500
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	10957
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,06
13	КНС-13	Объем перекаченных стоков, м^3	292000
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	19372
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,066
14	КНС-14	Объем перекаченных стоков, м^3	65700
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	5103
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,078
15	КНС-15	Объем перекаченных стоков, м^3	65700
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	5378
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,082
16	КНС-16	Объем перекаченных стоков, м^3	345655
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	30226
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,087
17	КНС-17	Объем перекаченных стоков, м^3	346750
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	59184
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,171
18	КНС-18	Объем перекаченных стоков, м^3	189800
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	8961
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,047
19	КНС-19	Объем перекаченных стоков, м^3	839500
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	21292
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,03
20	КНС-20	Объем перекаченных стоков, м^3	255500
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	23217
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,09
21	КНС-21	Объем перекаченных стоков, м^3	219000

№ п/п	Наименование КНС	Наименование показателя, год	Показатель
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	1553440
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	7,09
22	КНС-22	Объем перекаченных стоков, м^3	189800
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	65318
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,34
23	КНС-23	Объем перекаченных стоков, м^3	141985
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	61523
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,43
24	КНС-24	Объем перекаченных стоков, м^3	175200
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	63006
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,36
25	КНС - 29	Объем перекаченных стоков, м^3	104390
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	66300
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,64
26	КНС- 31	Объем перекаченных стоков, м^3	36500
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	9504
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,26
27	КНС-б/н	Объем перекаченных стоков, м^3	262070
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	69714
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,27
28	КНС-б/н	Объем перекаченных стоков, м^3	226300
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	68009
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,3
29	КНС (емкость с насосом, ЖК «Римский квартал)	Объем перекаченных стоков, м^3	
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	
30	КНС ЖК «Май» в акте совместно с сетями водоотведения.	Объем перекаченных стоков, м^3	
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	
31	КНС № 25	Объем перекаченных стоков, м^3	49919
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	54260
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,92
АО «МОСМЕК Недвижимость»			
32	КНС АО «МОСМЕК Недвижимость»	Объем перекаченных стоков, м^3	409,845
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	110,525
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,3
ООО «ЖКХ «Водоканал+»			
33	КНС Боброво	Объем перекаченных стоков, м^3	2161165
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	250766
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,12
34	КНС Бутово Парк	Объем перекаченных стоков, м^3	432160
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	7239
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,02
35	КНС Дрожжино	Объем перекаченных стоков, м^3	474500

№ п/п	Наименование КНС	Наименование показателя, год	Показатель
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	5689
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,01
ООО "АрДиАй Ресурс"			
36	КНС 1-13	Объем перекаченных стоков, м^3	0,035
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	0,028
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,81
ФГБУ «РРЦ «Детство»			
37	КНС 1	Объем перекаченных стоков, м^3	864320
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	106071
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,12
ЗАО «Совхоз имени Ленина»			
38	КНС - 1	Объем перекаченных стоков, м^3	408800
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	84700
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,21
39	КНС-2	Объем перекаченных стоков, м^3	273750
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	41523
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,15
40	КНС-3	Объем перекаченных стоков, м^3	467200
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	35160
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,08
41	КНС-4	Объем перекаченных стоков, м^3	259515
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	4720
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,02
ФГУП "Комплекс"			
42	КНС ФГУП «Комплекс» Северная промзона	Объем перекаченных стоков, м^3	52359
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	48173
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,92
43	КНС ООО «Мечел-Сервис»	Объем перекаченных стоков, м^3	11964
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	11007
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,92
ООО «Вега»			
44	КНС (ц)	Объем перекаченных стоков, м^3	985500
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	373185
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,38
45	КНС-1	Объем перекаченных стоков, м^3	3467,5
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	59184
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	17,07
46	КНС-2	Объем перекаченных стоков, м^3	562100
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	10255
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	0,02
ОАО «Москокс»			
47	КНС ОАО "Москокс"	Объем перекаченных стоков, м^3	
		Потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч	
		Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м^3	

Эффективность технологической схемы транспорта стоков городского округа Ленинский можно считать удовлетворительной.

3.1.5.1.33. Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последний год. Оценка объемов неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последние 5 лет

Согласно форме «1-канализация» за 2020 г., предоставленной РСО городского округа Ленинский, неорганизованные стоки в системе централизованного водоотведения отсутствуют.

3.1.5.1.34. Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние три года

Удельные затраты на очистку сточных вод в денежном выражении представлены в таблице 3.1.5.1.34

Таблица 3.1.5.1.34. – Удельные затраты на очистку сточных вод в денежном выражении

№ п/п	Наименование РСО	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	руб./м3	27,18	26,84	29,38
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	руб./м3	КОС отсутствует		
3.	ООО "ЖКХ Водоканал+"	руб./м3	27,01	28,09	29,15
4.	ООО "АрДиАй Ресурс"	руб./м3	22,88	23,18	25,82
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	руб./м3	20,47	22,66	23,73
6.	ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)	руб./м3	46,28	46,89	48,35
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	руб./м3	КОС отсутствует		
8.	ФГУП "Комплекс"	руб./м3	КОС отсутствует		
9.	ООО «Вега»	руб./м3	КОС отсутствует		
10.	ОАО «Москокс	руб./м3	–	–	–
11.	ООО «Самолет-Ресурс»	руб./м3	–	–	29,85

3.1.5.1.35. Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года

Удельные затраты электрической энергии на очистку сточных представлены в таблице 3.1.5.1.35

Таблица 3.1.5.1.35. – Удельные затраты электрической энергии на очистку сточных представлены

№ п/п	Наименование РСО	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	кВт ч/м3	0,92	0,71	1,13
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	кВт ч/м3	КОС отсутствует		
3.	ООО "ЖКХ Водоканал+"	кВт ч/м3	1,06	1,07	1,09
4.	ООО "АрДиАй Ресурс"	кВт ч/м3	0,212	0,215	0,218

5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	кВт ч/м3	0,290	0,295	0,299
6.	ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)	кВт ч/м3	0,814	0,823	0,838
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	кВт ч/м3	КОС отсутствует		
8.	ФГУП "Комплекс"	кВт ч/м3	КОС отсутствует		
9.	ООО «Вега»	кВт ч/м3	КОС отсутствует		
10.	ОАО «Москокс	кВт ч/м3	0,174	0,970	0,216
11.	ООО «Самолет-Ресурс»	кВт ч/м3	–	–	0,311

3.1.5.1.36. Оценка надежности системы централизованного водоотведения

Канализационные сети являются одним из наиболее уязвимых элементов системы водоотведения. Вследствие ветхого состояния трубопроводов, уменьшения объема водоотведения и низкой культуры пользователей, выявляется тенденция к росту количества засоров. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации трубопроводов, требующих перекладки, и уменьшение доли сетей со 100 – процентным износом.

Физический износ – наиболее частая причина повреждений канализационных трубопроводов на территории городского округа. Основная масса повреждений происходит на самотечных канализационных сетях, проложенных из керамических труб, которые превысили нормативный срок эксплуатации, наблюдается тенденция увеличения количества повреждений на канализационных трубопроводах. Это связано, в первую очередь, с высоким процентом сетей с износом 90–100%, так как основная доля сетей городского округа построена более 50 лет назад. Учитывая нарастающие темпы износа трубопроводов, требуется ежегодное увеличение объемов реконструкции канализационных сетей.

Централизованная система водоотведения построена без резерва, с отсутствием достаточных связей для перераспределения сточных вод при перегрузках, что ограничивает возможность проведения ремонта основных каналов и напорных трубопроводов.

В связи с недостаточным финансированием восстановления и усиления действующих канализационных трубопроводов, а также недостаточным строительством новых объектов, темпы реконструкции существующей канализации существенно отстают от темпов ее старения, объемы реконструкции канализационных сетей составляют менее 1%.

Для поддержания технического состояния канализационных сетей, снижения аварийности, необходимо строительство дублеров основных каналов, коллекторов, аварийно-регулирующих резервуаров.

Обеспечение надежной работы насосной станции в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны энергоснабжающих организаций.

На канализационных станциях установлены устройства автоматического включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов.

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для обеспечения автономного электроснабжения на канализационных насосных станциях необходимо установить стационарную дизельную электростанцию.

На канализационных насосных станциях предусмотрено резервирование насосного оборудования.

3.1.5.1.37. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

№ п/п	Наименование РСО	технических и технологических проблем системы водоотведения
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	– высокий износ канализационных сетей, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах, что может привести к повреждению инженерных коммуникаций и значительному сбросу неочищенных сточных вод в водные объекты и рельеф; – пропуск ливневых стоков и дренажных вод от зданий, теплотрасс и др. в систему хозяйственно - бытовой канализации из-за отсутствия системы дренажно-ливневой канализации; – необходима реконструкция канализационных насосных станций с заменой насосного оборудования и увеличением производительности.
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	– высокий износ канализационных сетей (необходимость проведения капитального ремонта 90% протяженности сетей водоотведения), – необходимость восстановления засыпанных и обрушившихся колодцев; – отсутствие достоверной трассировки на планах и технологических схемах участков канализационных сетей, – снижение пропускной способности канализационных сетей по причине обрушения участков из бетонных и керамических трубопроводов; – наличие бесхозяйного участка канализационной сети от КНС АО «МОСМЕК Недвижимость» до городских канализационных сетей; – высокие денежные затраты на поддержание эксплуатационного уровня.
3.	ООО "ЖКХ Водоканал+"	отсутствуют
4.	ООО "АрДиАй Ресурс"	– пропуск ливневых стоков и дренажных вод от

№ п/п	Наименование РСО	технических и технологических проблем системы водоотведения
		зданий, прилегающих территорий и др. в систему хозяйственно – бытовой канализации из-за отсутствия системы дренажно–ливневой канализации. - высокие денежные затраты на поддержание эксплуатационного уровня.
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	– высокий износ канализационных сетей, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах, что может привести к повреждению инженерных коммуникаций и значительному сбросу неочищенных сточных вод в водные объекты и рельеф; – пропуск ливневых стоков и дренажных вод от зданий, теплотрасс и др. в систему хозяйственно – бытовой канализации из-за отсутствия системы дренажно–ливневой канализации.
6.	ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)	отсутствуют
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	– высокий износ канализационных сетей, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах, что может привести к повреждению инженерных коммуникаций и значительному сбросу неочищенных сточных вод в водные объекты и рельеф; – пропуск ливневых стоков и дренажных вод от зданий, теплотрасс и др. в систему хозяйственно - бытовой канализации из-за отсутствия системы дренажно-ливневой канализации; – необходима реконструкция канализационных насосных станций с заменой насосного оборудования.
8.	ФГУП "Комплекс"	– Нет возможности установки приборов учета стоков у всех абонентов в связи с отсутствием перепадов в самотечной сети. – Инфильтрация грунтовых вод через стенки колодцев в связи с изношенностью сети и отсутствия ремонта дорожного покрытия.
9.	ООО «Вега»	– высокий износ канализационных сетей, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах, что может привести к повреждению инженерных коммуникаций и значительному сбросу неочищенных сточных вод в водные объекты и рельеф.
10.	ОАО «Москокс»	отсутствуют
11.	ООО «Самолет-Ресурс»	отсутствуют

3.1.6. Оценка надежности водоотведения поселения, городского округа Ленинский.

Канализационные сети являются одним из наиболее уязвимых элементов системы водоотведения. Вследствие ветхого состояния трубопроводов, уменьшения объема водоотведения и низкой культуры пользователей, выявляется тенденция к росту количества засоров. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации трубопроводов, требующих перекладки, и уменьшение доли сетей со 100– процентным износом.

Физический износ – наиболее частая причина повреждений канализационных трубопроводов на территории городского округа. Основная масса повреждений происходит на самотечных канализационных сетях, проложенных из керамических труб, которые превысили нормативный срок эксплуатации, наблюдается тенденция увеличения количества повреждений на канализационных трубопроводах. Это связано, в первую очередь, с высоким процентом сетей с износом 90-100%, так как основная доля сетей городского округа построена более 50 лет назад. Учитывая нарастающие темпы износа трубопроводов, требуется ежегодное увеличение объемов реконструкции канализационных сетей.

Централизованная система водоотведения построена без резерва, с отсутствием достаточных связей для перераспределения сточных вод при перегрузках, что ограничивает возможность проведения ремонта основных каналов и напорных трубопроводов.

В связи с недостаточным финансированием восстановления и усиления

действующих канализационных трубопроводов и КНС, а также недостаточным строительством новых объектов, темпы реконструкции существующей канализации существенно отстают от темпов ее старения, объемы реконструкции канализационных сетей составляют менее 1%.

Для поддержания технического состояния канализационных сетей, снижения аварийности, необходимо строительство дублеров основных каналов, коллекторов, аварийно-регулирующих резервуаров.

Обеспечение надежной работы насосных станций в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны энергоснабжающих организаций.

На канализационных станциях установлены устройства автоматического включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов.

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для обеспечения автономного электроснабжения на канализационных насосных станциях необходимо установить стационарные дизельные электростанции.

На канализационных насосных станциях предусмотрено резервирование насосного оборудования.

3.1.7. Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения городского округа Ленинский.

Согласно данным, предоставленным РСО городского округа Ленинский, неорганизованные стоки в системе централизованного водоотведения отсутствуют.

3.1.8. Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по городскому округе.

Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по городскому округу Ленинский представлены в таблице 3.1.8.1.

Таблица 3.1.8.1. – Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по городскому округу Ленинский

№	Наименование организации	Населенный пункт	Удельные затраты на водоотведение в денежном выражении, руб./м3	
			01.01.2020по 30.06.2020	01.07.2020 по 31.12.2020
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	Весь Ленинский район, за исключением с.п. Совхоз им.Ленина	30,17	30,17
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	г. Видное, промзона	37,93	37,93
3.	ООО "ЖКХ Водоканал+"	мкр. Дрожжино, мкр. Дрожжино-2, мкр. Новодрожжино, мкр. Боброво, мкр.	32	33,12
4.	ООО "АрДиАй Ресурс"	с.п.Молоковское, вблизи п.Мещерино вблизи п. Ермолтно	26,5	26,5
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	с. п. Молоковское	57,46	59,47
6.	ЖК "Суханово Парк", ООО Ларус	с.п. Булатниковское, п. Суханово	48,35	48,35
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	24,37	27,37
8.	ФГУП "Комплекс"	г. Видное, северная промзона	120,67	121,88
9.	ООО «Вега»	г. Видное, северная промзона		
10.	ОАО «Москокс»	г. Видное, северная промзона		
11.	ООО «Самолет-Ресурс»	д. Мисайлово ЖК «Вудлэнд»	–	29,85

3.1.9. Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по городскому округе.

Удельный расход электрической энергии на транспортировку сточных вод в 2020 г. по городскому округу Ленинский составляет 3,609 кВт·ч/м3.

№ п/п	Наименование РСО	Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков кВт ч/м3
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	0,215
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	0,3
3.	ООО "ЖКХ Водоканал+"	0,165

№ п/п	Наименование РСО	Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков кВт ч/м3
4.	ООО "АрДиАй Ресурс"	0,218
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	0,294
6.	ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)	0,18
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	0,54
8.	ФГУП "Комплекс"	0,4
9.	ООО «Вега»	0,2
10.	ОАО «Москокс	0,9
11.	ООО «Самолет-Ресурс»	0,8

3.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем по централизованному водоотведению городского поселения.

Перечень существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа Ленинский:

– высокий износ канализационных сетей, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах, что может привести к повреждению инженерных коммуникаций и значительному сбросу неочищенных сточных вод в водные объекты и рельеф;

– инфильтрация грунтовых вод в колодцах и коллекторах, приемных камерах канализационных насосных станций;

– пропуск ливневых стоков и дренажных вод от зданий, теплотрасс и др. в систему хозяйственно – бытовой канализации из-за отсутствия системы дренажно-ливневой канализации.

– необходима реконструкция канализационных насосных станций с заменой насосного оборудования.

Раздел 3.2 «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

3.2.1. Нормы приема стоков, установленные в городском поселении, городском округе.

В настоящее время в городском округе Ленинский действуют нормы удельного водоотведения, утвержденные распоряжением Министерством строительного комплекса и жилищно–коммунального хозяйства Московской области от 17.08.2013 года № 102 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления».

Таблица 3.2.1 – Действующие от 1 января 2019 года нормативов

№ п/п	Категории многоквартирных домов с указанием оборудования	Норматив потребления коммунальных услуг в отношении водоотведения (куб. метр на 1 чел.)
1	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами	
	Длиной 1650-1700 мм	8,12
	Длиной 1500-1550 мм	8,01
	Длиной 1200 мм	7,9
2	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с душем без ванн	7,13
3	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без душа и ванн	5,34
4	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами	
	Длиной 1650-1700 мм	8,52
	Длиной 1500-1550 мм	8,4
	Длиной 1200 мм	8,29
5	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн	7,65
6	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн	5,61
7	Многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или местным водоотведением, без душа и ванн	4,89
8	Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из уличных колонок	1,83
9	Общежития не квартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами	7,76

3.2.2. Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными системами водоотведения.

3.2.2.1. Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) в элементах территориального деления и в технологических зонах.

Договорные нагрузки потребителей услуги централизованного водоотведения часовые и в сутки максимального отведения в технологических зонах и элементах территориального деления городском округе Ленинский соответствуют фактическому водоотведению и представлены в таблице 3.2.2.1.

Таблица 3.2.2.1 – Договорные нагрузки потребителей услуги централизованного водоотведения часовые и в сутки максимального отведения в технологических зонах и элементах территориального деления городском округе Ленинский

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, тыс. м^3/сут	Максимальное суточное, тыс. м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
1.	**Зона эксплуатационной ответственности №1 МУП «Видновское ПТО ГХ»**				
1.1	Население	8500	23287,67	30273,97	1639,84
1.2	Бюджет	357,18	978,58	1272,15	53,01
1.3	Прочие	1453,71	3982,77	5177,60	215,73
1.4	Итог	10310,89	28249,01	36723,72	1908,58
2.	**Зона эксплуатационной ответственности №2 АО «МОСМЕК Недвижимость»**				
2.1	Население	–	–	–	–
2.2	Бюджет	–	–	–	–
2.3	Прочие	389,87	1068,14	1388,58	57,86
2.4	Итог	389,87	1068,14	1388,58	57,86
3.	**Зона эксплуатационной ответственности №3 ООО «ЖКХ «Водоканал+»**				
3.1	Население	2 754,38	7 546,25	9 810,12	531,38
3.2	Бюджет	90,65	248,36	322,87	13,45
3.3	Прочие	1 298,60	3 557,80	4 625,14	192,71
3.4	Итог	4143,63	11352,40	14758,13	737,55
4.	**Зона эксплуатационной ответственности №4 ООО «АрДиАй Ресурс»**				
4.1	Население	2043,24	5597,92	7277,29	303,22
4.2	Бюджет				
4.3	Прочие				
4.4	Итог	2043,24	5597,92	7277,29	303,22
5.	**Зона эксплуатационной ответственности №5 ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России**				
5.1	Население	15,00	41,10	53,42	2,89
5.2	Бюджет	42,13	115,42	150,05	6,25
5.3	Прочие	–	–	–	–
5.4	Итог	57,13	156,52	203,48	9,15
6.	**Зона эксплуатационной ответственности №6 ООО «Ларус»**				
6.1	Население	150,85	413,29	537,27	29,10

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, тыс. м^3/сут	Максимальное суточное, тыс. м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
6.2	Бюджет	–	–	–	–
6.3	Прочие	5,93	16,25	21,12	1,14
6.4	Итог	156,78	429,53	558,39	30,25
7.	**Зона эксплуатационной ответственности №7 ЗАО «Совхоз имени Ленина»**				
7.1	Население	436,27	1195,26	1553,84	84,17
7.2	Бюджет	33,37	91,42	118,85	4,95
7.3	Прочие	75,14	205,86	267,62	11,15
7.4	Итог	544,78	1492,55	1940,31	100,27
8.	**Зона эксплуатационной ответственности №8 ФГУП "Комплекс"**				
8.1	Население	–	–	–	–
8.2	Бюджет	–	–	–	–
8.3	Прочие	61,68	168,99	219,68	9,15
8.4	Итог	61,68	168,99	219,68	9,15
9.	**Технологическая зона №9 ООО «Вега»**				
9.1	Население	–	–	–	–
9.2	Бюджет	–	–	–	–
9.3	Прочие	310,16	849,8	1104,7	46,0
9.4	Итог	310,16	849,75	1104,68	46,03
10.	**Технологическая зона №10 ОАО «Москокс»**				
10.1	Население	–	–	–	–
10.2	Бюджет	0,067	0,184	0,239	0,010
10.3	Прочие	15,27	41,83	54,38	2,27
10.4	Итог	15,33	42,01	54,61	2,28
11.	**Технологическая зона №11 ООО «Самолет-Ресурс»**				
11.1	Население с01.10.20-31.12.20	5,05	54,9	71,4	3,0
11.2	Бюджет	–	–	–	–
11.3	Прочие	–	–	–	–
11.4	Итог	5,05	54,89	71,36	3,0
12	**Итог по городскому округу Ленинский**				
12.1	Население	13904,79	38095,32	49523,91	2682,55
12.2	Бюджет	523,40	1433,97	1864,16	77,67
12.3	Прочие	3610,35	9891,38	12858,79	535,78
12.4	Итог	18038,54	49420,66	64246,86	3296,00

*ООО «Самолет-Ресурс» приступил к своей деятельности с октябрь 2020 года архивы данных до октябрь 2020 года отсутствуют.

3.2.2.2 Численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного водоотведения.

В городском округе Ленинский обеспеченность населения услугой централизованного водоотведения составляет 77,8% от общей численности населения муниципального образования. Численность населения, получающего

услуги централизованного водоотведения в городском округе Ленинский представлена в таблице 3.2.2.2.1.

Таблица 3.2.2.2.1. - Численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения в городском округе Ленинский.

№	Населённый пункт	Тип	Население
1.	Ащерино	деревня	199
2.	Булатниково	село	551
3.	Боброво	посёлок городского типа	5679
4.	Видное	город	77827
5.	Володарского	посёлок	4533
6.	Горки Ленинские	посёлок городского типа	3453
7.	Дубровский	посёлок	464
8.	Жабкино	деревня	311
9.	Измайлово	посёлок городского типа	1332
10.	Калиновка	деревня	537
11.	Ленинский	посёлок	113
12.	Лопатино	рабочий посёлок	222
13.	Мещерино	посёлок	100
14.	Молоково	село	1938
15.	Новодрожжино	посёлок городского типа	2552
16.	Развилка	посёлок	9778
17.	Совхоза имени Ленина	посёлок	3964
18.	Суханово	деревня	496
		Итог:	**114049**

3.2.2.3. Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей в централизованные системы водоотведения установленным нормам.

Договорные объемы сточных вод потребителей соответствуют установленным нормам.

3.2.2.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).

Таблица 3.2.2.4. – Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей в зоне действия каждой КОС

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
МУП «Видновское ПТО ГХ»					
1	**КОС Горки Ленинские**				
	Население	349,81	958,38	1245,90	67,49
	Бюджетные организации	11,03	30,22	39,28	1,64
	Прочие потребители	29,51	80,85	105,10	4,38
	Итог	390,35	1069,45	1390,29	73,50

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
2	**КОС п. Володарского**				
	Население	428,03	1172,68	1524,49	82,58
	Бюджетные организации	12,70	34,79	45,23	1,88
	Прочие потребители	84,10	230,41	299,53	12,48
	Итог	524,83	1437,89	1869,26	96,94
3	**КОС мкр. Купеленка**				
	Население	479,31	1313,18	1707,13	92,47
	Бюджетные организации	7,59	20,79	27,03	1,13
	Прочие потребители	12,29	33,67	43,77	1,82
	Итог	499,19	1367,64	1777,94	95,42
4	**КОС мкр. Завидное**				
	Население	445,16	1219,62	1585,50	85,88
	Бюджетные организации	10,09	27,64	35,94	1,50
	Прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итог	455,25	1247,26	1621,44	87,38
ООО «ЖКХ «Водоканал+»					
5	**КОС Боброво**				
	Население	2 754,38	7 546,25	9 810,12	531,38
	Бюджетные организации	90,65	248,36	322,87	13,45
	Прочие потребители	1 298,60	3 557,80	4 625,14	192,71
	Итог	4143,63	11352,40	14758,13	737,55
ООО «АрДиАй Ресурс»					
6	**КОС д. Мешерино**				
	Население	144,87	396,90	515,98	27,95
	Бюджетные организации				
	Прочие потребители				
	Итог	144,87	396,90	515,98	27,95
7	**КОС с. Молоково**				
	Население	1150,82	3152,93	4098,81	222,02
	Бюджетные организации				
	Прочие потребители				
	Итог	1150,82	3152,93	4098,81	222,02
8	**КОС д. Сапронво**				
	Население	747,55	2048,08	2662,51	144,22
	Бюджетные организации				
	Прочие потребители				
	Итог	747,55	2048,08	2662,51	144,22
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России					
9	**КОС поселка санатория «Горки Ленинские»**				
	Население	15,00	41,10	53,42	2,89
	Бюджетные организации	42,13	115,42	150,05	6,25
	Прочие потребители				
	Итог	57,13	156,52	203,48	9,15
ООО «Ларус»					
10	**КОС ЖК «Суханово Парк»**				

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
	Население	150,58	412,55	536,31	29,05
	Бюджетные организации		0,00	0,00	0,00
	Прочие потребители	6,20	16,99	22,08	0,92
	Итог	156,78	429,53	558,39	29,97
ОАО «Москокс»					
11	**Био очистка (замкнутая оборотная система)**				
	Население		0,00	0,00	0,00
	Бюджетные организации	0,07	0,18	0,24	0,01
	Прочие потребители	15,27	41,83	54,38	2,27
	Итог	15,33	42,01	54,61	2,28
ООО «Самолет-Ресурс»					
12	**ОС ЖК «Вудлэнд»**				
	с01.10.2020-31.12.2020 год				
	Население	5,05	54,9	71,4	3,0
	Бюджетные организации		0,00	0,00	0,00
	Прочие потребители		0,00	0,00	0,00
	Итог	5,05	54,9	71,4	3,0
ИТОГ					
13	**городской округ Ленинский**				
	Население	8235,35	22562,60	29331,38	1588,78
	Бюджетные организации	174,26	477,42	620,64	25,86
	Прочие потребители	1445,97	3961,55	5150,02	214,58
	Итог	9855,57	27001,57	35102,04	1829,23

3.2.2.5. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в целом по поселению, городскому округу.

В городском округе Ленинский обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения составляет 77,8%.

3.2.2.6. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения и по поселению, городскому округу в целом.

Согласно предоставленной информации от РСО в городском округе Лекнинский неорганизованные стоки в системах централизованного водоотведения отсутствуют.

3.2.2.7. Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного водоотведения приборами учета сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству

потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанных данным способом, составляет 100 %.

Прогнозные объемы поверхностного стока выполнены в соответствии с Методическими указаниями по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 N 639/пр. Расчетный объем поверхностного стока определяется расчетным способом с учетом площади, занимаемой абонентом, типа водонепроницаемых поверхностей и прогнозного слоя выпавших атмосферных осадков за исключением:

№	Абонент	Адрес	Прибор учета	РСО
1.	ООО «АйЕлдыз»	МО, г. Домодедово, д. Старосьяново, ул. Новая, д.11	АКРОН-01 № 4319	МУП «Видновское ПТО ГХ»
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	МО, Ленинский округ, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.10	АКРОН-01 № 6429	МУП «Видновское ПТО ГХ»
3.	ООО «Терра Лоджик»	МО, п. Горки Ленинские, Зеленое шоссе, д.2	АКРОН-01 № 5973	МУП «Видновское ПТО ГХ»

3.2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Таблица 3.2.3 – Структурный баланс поступления сточных вод в сеть по видам потребителей

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
МУП «Видновское ПТО ГХ»					
1	**ОС Горки Ленинские**				
1.1	**2018 год**				
1.1.1	Население	218,63	598,99	607,00	30,00
1.1.2	Бюджетные организации	15,01	41,12	268,00	13,40
1.1.3	Прочие потребители	64,27	175,67	48,00	2,40
1.1.4	Итог	297,91	816,19	946,78	39,45
1.2	**2019 год**				
1.2.1	Население	307,96	843,73	1096,84	59,41
1.2.2	Бюджетные организации	15,79	43,26	56,24	2,34
1.2.3	Прочие потребители	32,96	90,30	117,39	4,89
1.2.4	Итог	356,71	977,29	1270,47	66,65
1.3	**2020 год**				

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
1.3.1	Население	349,81	958,38	1245,90	67,49
1.3.2	Бюджетные организации	11,03	30,22	39,28	1,64
1.3.3	Прочие потребители	29,51	80,85	105,10	4,38
1.3.4	Итог	390,35	1069,45	1390,29	73,50
2	**КОС п. Володарского**				
2.1	**2018 год**				
2.1.1	Население	427,02	1169,00	1525,00	77,00
2.1.2	Бюджетные организации	18,78	51,45	73,00	4,20
2.1.3	Прочие потребители	53,50	146,57	326,00	18,00
2.1.4	Итог	499,30	1367,95	1586,82	66,12
2.2	**2019 год**				
2.2.1	Население	414,98	1136,93	1478,01	80,06
2.2.2	Бюджетные организации	20,82	57,04	74,15	3,09
2.2.3	Прочие потребители	45,56	124,82	162,27	6,76
2.2.4	Итог	481,36	1318,79	1714,43	89,91
2.3	**2020 год**				
2.3.1	Население	428,03	1172,68	1524,49	82,58
2.3.2	Бюджетные организации	12,70	34,79	45,23	1,88
2.3.3	Прочие потребители	84,10	230,41	299,53	12,48
2.3.4	Итог	524,83	1437,89	1869,26	96,94
3	**КОС мкр. Купеленка**				
3.1	**2018 год**				
3.1.1	Население	406,60	1113,97	1292,21	1498,96
3.1.2	Бюджетные организации	5,00	13,70	15,89	18,43
3.1.3	Прочие потребители	3,70	10,14	11,76	13,64
3.1.4	Итог	415,30	1137,81	1319,86	54,99
3.2	**2019 год**				
3.2.1	Население	601,14	1646,96	2141,05	115,97
3.2.2	Бюджетные организации	6,57	18,00	23,40	0,98
3.2.3	Прочие потребители	7,39	20,25	26,32	1,10
3.2.4	Итог	615,10	1685,21	2190,77	118,05
3.3	**2020 год**				
3.3.1	Население	479,31	1313,18	1707,13	92,47
3.3.2	Бюджетные организации	7,59	20,79	27,03	1,13
3.3.3	Прочие потребители	12,29	33,67	43,77	1,82
3.3.4	Итог	499,19	1367,64	1777,94	95,42
4	**КОС мкр. Завидное**				
4.1	**2018 год**				
4.1.1	Население	347,00	950,68	1235,89	66,94
4.1.2	Бюджетные	10,00	27,40	35,62	1,48

№	Наименование группы потребителей организации	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
4.1.3	Прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Итог	357,00	978,08	1271,51	68,43
4.2	**2019 год**				
4.2.1	Население	432,16	1184,00	1539,20	83,37
4.2.2	Бюджетные организации	14,56	39,89	51,86	2,16
4.2.3	Прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Итог	446,72	1223,89	1591,06	85,53
4.3	**2020 год**				
4.3.1	Население	445,16	1219,62	1585,50	85,88
4.3.2	Бюджетные организации	10,09	27,64	35,94	1,50
4.3.3	Прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Итог	455,25	1247,26	1621,44	87,38
ООО «ЖКХ «Водоканал+»					
5	**КОС Боброво**				
5.1	**2018 год**				
5.1.1	Население				
5.1.2	Бюджетные организации				
5.1.3	Прочие потребители				
5.1.4	Итог				
5.2	**2019 год**				
5.2.1	Население				
5.2.2	Бюджетные организации				
5.2.3	Прочие потребители				
5.2.4	Итог				
5.3	**2020 год**				
5.3.1	Население	2 754,38	7 546,25	9 810,12	531,38
5.3.2	Бюджетные организации	90,65	248,36	322,87	13,45
5.3.3	Прочие потребители	1 298,60	3 557,80	4 625,14	192,71
5.3.4	Итог	4143,63	11352,40	14758,13	737,55
ООО «АрДиАй Ресурс»					
6	**КОС д. Мешерино**				
6.1	**2018 год**				
6.1.1	Население	92,21	252,63	328,42	17,79
6.1.2	Бюджетные организации	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Прочие потребители	7,34	20,11	26,14	1,09
6.1.4	Итог	99,55	272,74	354,56	18,88
6.2	**2019 год**				
6.2.1	Население	127,27	348,68	453,29	24,55
6.2.2	Бюджетные организации	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
6.2.3	Прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Итог	127,27	348,68	453,29	24,55
6.3	**2020 год**				
6.3.1	Население	144,87	396,90	515,98	27,95
6.3.2	Бюджетные организации				
6.3.3	Прочие потребители				
6.3.4	Итог	144,87	396,90	515,98	27,95
7	**КОС с. Молоково**				
7.1	**2018 год**				
7.1.1	Население	765,66	2097,70	2727,01	147,71
7.1.2	Бюджетные организации				
7.1.3	Прочие потребители				
7.1.4	Итог	765,66	2097,70	2727,01	147,71
7.2	**2019 год**				
7.2.1	Население	719,11	1970,16	2561,21	138,73
7.2.2	Бюджетные организации				
7.2.3	Прочие потребители				
7.2.4	Итог	719,11	1970,16	2561,21	138,73
7.3	**2020 год**				
7.3.1	Население	1150,82	3152,93	4098,81	222,02
7.3.2	Бюджетные организации				
7.3.3	Прочие потребители				
7.3.4	Итог	1150,82	3152,93	4098,81	222,02
8	**КОС д. Сапронво**				
8.2	**2019 год**				
8.2.1	Население	785,34	2151,62	2797,10	151,51
8.2.2	Бюджетные организации				
8.2.3	Прочие потребители				
8.2.4	Итог	785,34	2151,62	2797,10	151,51
8.3	**2020 год**				
8.3.1	Население	747,55	2048,08	2662,51	144,22
8.3.2	Бюджетные организации				
8.3.3	Прочие потребители				
8.3.4	Итог	747,55	2048,08	2662,51	144,22
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России					
9	**КОС поселка санатория «Горки Ленинские»**				
9.1	**2018 год**				
9.1.1	Население	25,88	70,90	92,18	4,99
9.1.2	Бюджетные организации	31,45	86,16	112,01	4,67
9.1.3	Прочие потребители		0,00	0,00	0,00

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
9.1.4	Итог	57,33	157,07	204,19	9,66
9.2	**2019 год**				
9.2.1	Население	18,73	51,32	66,71	3,61
9.2.2	Бюджетные организации	40,61	111,26	144,64	6,03
9.2.3	Прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Итог	59,34	162,58	211,35	9,64
9.3	**2020 год**				
9.3.1	Население	15,00	41,10	53,42	2,89
9.3.2	Бюджетные организации	42,13	115,42	150,05	6,25
9.3.3	Прочие потребители				
9.3.4	Итог	57,13	156,52	203,48	9,15
ООО «Ларус»					
10	**КОС ЖК «Суханово Парк»**				
10.1	**2018 год**				
10.1.1	Население	115,50	316,44	411,37	22,28
10.1.2	Бюджетные организации		0,00	0,00	0,00
10.1.3	Прочие потребители	3,57	9,78	12,72	0,53
10.1.4	Итог	119,07	326,22	424,08	22,81
10.2	**2019 год**				
10.2.1	Население	116,31	318,66	414,25	22,44
10.2.2	Бюджетные организации		0,00	0,00	0,00
10.2.3	Прочие потребители	4,29	11,75	15,28	0,64
10.2.4	Итог	120,60	330,41	429,53	23,08
10.3	**2020 год**				
10.3.1	Население	150,58	412,55	536,31	29,05
10.3.2	Бюджетные организации		0,00	0,00	0,00
10.3.3	Прочие потребители	6,20	16,99	22,08	0,92
10.3.4	Итог	156,78	429,53	558,39	29,97
ОАО «Москокс»					
11	**Био очистка (замкнутая оборотная система)**				
11.1	**2018 годна АО «Мосводоканал»**				
11.1.1	Население		0,00	0,00	0,00
11.1.2	Бюджетные организации	0,19	0,52	0,68	0,03
11.1.3	Прочие потребители	9,492	25,81	33,55	1,40
11.1.4	Итог	9,61	26,33	34,23	1,43
11.2	**2019 год**				
11.2.1	Население		0,00	0,00	0,00
11.2.2	Бюджетные организации	0,12	0,33	0,43	0,02
11.2.3	Прочие потребители	12,37	33,89	44,06	1,84
11.2.4	Итог	12,49	34,22	44,48	1,85

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
11.3	**2020 год**				
11.3.1	Население		0,00	0,00	0,00
11.3.2	Бюджетные организации	0,07	0,18	0,24	0,01
11.3.3	Прочие потребители	15,27	41,83	54,38	2,27
11.3.4	Итог	15,33	42,01	54,61	2,28
ООО «Самолет-Ресурс»					
12	**ОС ЖК «Вудлэнд»**				
12.3.1	**с01.10.2020-31.12.2020 год**				
12.3.2	Население	5,05	54,9	71,4	3,0
12.3.3	Бюджетные организации		0,00	0,00	0,00
12.3.4	Прочие потребители		0,00	0,00	0,00
	Итог	5,05	54,9	71,4	3,0
ИТОГ					
13	**городской округ Ленинский**				
13.1	**2018 год**				
13.1.1	Население	5313,44	14557,37	18924,58	1025,08
13.1.2	Бюджетные организации	162,51	445,23	578,80	24,12
13.1.3	Прочие потребители	512,93	1405,29	1826,87	76,12
13.1.4	Итог	5988,88	16407,89	21330,26	1125,32
13.2	**2019 год**				
13.2.1	Население	722,94	1980,66	2574,85	139,47
13.2.2	Бюджетные организации	36,61	100,30	130,39	5,43
13.2.3	Прочие потребители	78,52	215,12	279,66	11,65
13.2.4	Итог	838,07	2296,08	2984,91	156,56
13.3	**2020 год**				
13.3.1	Население	8636,90	23662,74	30761,56	1666,25
13.3.2	Бюджетные организации	179,19	490,93	638,21	26,59
13.3.3	Прочие потребители	1434,40	3929,86	5108,82	212,87
13.3.4	Итог	10250,49	28083,53	36508,59	1905,71

3.2.4. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Таблица 3.2.4.1. – Структурный баланс поступления сточных вод в сеть по видам потребителей

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
МУП «Видновское ПТО ГХ»					
1	**КОС Горки Ленинские**				
	Население	349,81	958,38	1245,90	51,91
	Бюджетные организации	11,03	30,22	39,28	1,64
	Прочие потребители	29,51	80,85	105,10	4,38
	Итог	390,35	1069,45	1390,29	57,93
2	**КОС п. Володарского**				
	Население	428,03	1172,68	1524,49	63,52
	Бюджетные организации	12,70	34,79	45,23	1,88
	Прочие потребители	84,10	230,41	299,53	12,48
	Итог	524,83	1437,89	1869,26	77,89
3	**КОС мкр. Купеленка**				
	Население	479,31	1313,18	1707,13	71,13
	Бюджетные организации	7,59	20,79	27,03	1,13
	Прочие потребители	12,29	33,67	43,77	1,82
	Итог	499,19	1367,64	1777,94	74,08
4	**КОС мкр. Завидное**				
	Население	445,16	1219,62	1585,50	66,06
	Бюджетные организации	10,09	27,64	35,94	1,50
	Прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итог	455,25	1247,26	1621,44	67,56
	Итог МУП «Видновское ПТО ГХ»				
	Население	1702,31	4663,86	6063,02	252,63
	Бюджетные организации	41,41	113,45	147,49	6,15
	Прочие потребители	125,90	344,93	448,41	18,68
	Итог	1869,62	5122,25	6658,92	277,46
ООО «ЖКХ «Водоканал+»					
5	**КОС Боброво**				
	Население	2 754,38	7546,25	9810,12	408,76
	Бюджетные организации	90,65	248,36	322,87	13,45
	Прочие потребители	1 298,60	3557,80	4625,14	192,71
	Итог	4143,63	11352,40	14758,13	614,92
ООО «АрДиАй Ресурс»					
6	**КОС д. Мешерино**				
	Население	144,87	396,90	515,98	21,50
	Бюджетные организации				
	Прочие потребители				
	Итог	144,87	396,90	515,98	21,50
7	**КОС с. Молоково**				
	Население	1150,82	3152,93	4098,81	170,78
	Бюджетные организации				
	Прочие потребители				
	Итог	1150,82	3152,93	4098,81	170,78
8	**КОС д. Сапронво**				
	Население	747,55	2048,08	2662,51	110,94
	Бюджетные организации				

№	Наименование группы потребителей	Годовое потребление, тыс. м^3	Среднесуточное, м^3/сут	Максимальное суточное, м3/сут	В час максимального потребления, м^3/ч
	Прочие потребители				
	Итог	747,55	2048,08	2662,51	110,94
	Итог «АрДиАй Ресурс»				
	Население	2043,24	5597,92	7277,29	303,22
	Бюджетные организации		0,00	0,00	0,00
	Прочие потребители				
	Итог	2043,24	5597,92	7277,29	303,22
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России					
	КОС поселка санатория «Горки Ленинские»				
	Население	15,00	41,10	53,42	2,23
9	Бюджетные организации	42,13	115,42	150,05	6,25
	Прочие потребители				
	Итог	57,13	156,52	203,48	8,48
ООО «Ларус»					
	КОС ЖК «Суханово Парк»				
	Население	150,58	412,55	536,31	22,35
10	Бюджетные организации		0,00	0,00	0,00
	Прочие потребители	6,20	16,99	22,08	0,92
	Итог	156,78	429,53	558,39	23,27
ОАО «Москокс»					
	Био очистка (замкнутая оборотная система)				
	Население		0,00	0,00	0,00
11	Бюджетные организации	0,07	0,18	0,24	0,01
	Прочие потребители	15,27	41,83	54,38	2,27
	Итог	15,33	42,01	54,61	2,28
ООО «Самолет-Ресурс»					
	ОС ЖК «Вудлэнд»				
	с01.10.2020-31.12.2020 год				
	Население	5,05	54,89	71,4	3,0
12	Бюджетные организации		0,00	0,00	0,00
	Прочие потребители		0,00	0,00	0,00
	Итог	5,05	54,89	71,4	3,0
ИТОГ городской округ Ленинский					
	Население	6670,56	18275,51	23758,16	989,92
	Бюджетные организации	174,26	477,42	620,65	25,86
	Прочие потребители	1445,96	3961,54	5150,01	214,58
	Итог	8290,78	22714,47	29528,81	1230,37

3.2.5. Структурный баланс поступления стоков в централизованные системы водоотведения (технологические зоны) по видам потребителей, предусмотренным пунктом 5 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. №

691, за 3 предшествующих календарных года (годовой). Обоснование относимости централизованных систем водоотведения (технологических зон) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
1.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	г. Видное	ГКНС ул. Старонагорная	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»»		принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	1040,60	964,57	4718,04
			г. Видное	КНС № 12 г. Видное, ТИЗ «Сатурн»			принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	74,33	68,90	337,00
			г. Видное	КНС № 24 , ул. Вокзальный переулок			принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	148,66	137,80	674,01
			г. Видное	КНС № 23, 2-й Калиновский проезд							
			г. Видное	КНС №8 ул. Кооперативная							
			г. Видное	КНС № б/н, ул. Вокзальная 46							
			г. Видное	КНС № 11 ул. Софийская			принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	148,66	137,80	674,01
			г. Видное ЖК Видный город	КНС № 21 ЗАО «МФК Видное»							
			г. Видное	КНС № 19 ул. Гоголя							
			г. Видное	КНС № 3 ул. Лесная (отключена, выведена из эксплуатации)			принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	29,73	27,56	134,80
			пос.	КНС № 10							

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
			Суханово	ж/пос. Суханово							
			г. Видное	КНС № 2 ул. Центральная			Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	44,60	41,34	202,20
			г. Видное	КНС №1 ул. Заводская(ЦРБ)							
		АО «МОСМЕК Недвижимость»	г. Видное, северная промзона	КНС АО «МОСМЕК Недвижимость»							
		МУП «Видновское ПТО ГХ»	д. Суханово ИКЦ Суханово	КНС № 9 ИКЦ Суханово							
		ООО «Вега»	г. Видное, северная промзона	КНС - 1							
			г. Видное, северная промзона	КНС - 2							
			г. Видное, северная промзона	КНС (Ц)							
		МУП «Видновское ПТО ГХ»	г. Видное	КНС № 6 ул. Донбасская							
2.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЁЛОК РАЗВИЛКА,**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Развилка	КНС № б/н п. Развилка, промзона	Курьяновские очистные сооружения АО		принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	1048,10	503,94	425,28
			п. Развилка	КНС № 15 п. Развилка			принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс.	74,86	36,00	30,38

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
	ДЕРЕВНЯ АЩЕРИНО				«Мосводоканал»			м3			
			п. Развилка	КНС №16 п. Развилка (школа)			принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	149,73	71,99	60,75
			п. Развилка	КНС № 17ТИЗ «Ащерино-2», п. Развилка			принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	149,73	71,99	60,75
			п. Развилка	КНС № 31 п. Развилка, от д.48			принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	29,95	14,40	12,15
			д. Ащерино	КНС № 20 д. Ащерино			Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	44,92	21,60	18,23
			д. Ащерино	КНС № 18 ТИЗ «Ащерино-3»							
3.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖК «РИМСКИЙ КВАРТАЛ»**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Развилка	КНС № 32 ЖК «Римский квартал»	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»		принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	460,97	439,93	23,13
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	32,93	31,42	1,65
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего	Годовое потребление, тыс. м3	65,85	62,85	3,30

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
							образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;				
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	65,85	62,85	3,30
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	13,17	12,57	0,66
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	19,76	18,85	0,99
4.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖК БУТОВО ПАРК**	ООО «ЖКХ «Водоканал+»	жилой комплекс Бутово Парк	КНС Бутово Парк	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»		принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	267,80	249,25	425,28
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	19,13	17,80	30,38
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	38,26	35,61	60,75
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	38,26	35,61	60,75
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и	Годовое потребление, тыс.	7,65	7,12	12,15

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
							огородничества	м3			
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	11,48	10,68	18,23
5.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИЗМАЙЛОВО	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Измайлово	нет	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»		принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	635,40	1682,51	292,26
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	45,39	120,18	20,88
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	90,77	240,36	41,75
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	90,77	240,36	41,75
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	18,15	48,07	8,35
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	27,23	72,11	12,53
6.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖК ЮЖНАЯ БИТЦА	МУП «Видновское ПТО ГХ»	ЖК Южная Битца	нет	Курьяновские очистные сооружения АО		принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	302,77	722,43	366,79
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс.	21,63	51,60	26,20

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
					«Мосводоканал»			м3			
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	43,25	103,20	52,40
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	43,25	103,20	52,40
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	8,65	20,64	10,48
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	12,98	30,96	15,72
7.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛОК ДУБРОВСКИЙ**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Дубровский	КНС №4 п. Дубровский	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»		принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	127,22	74,26	2,98
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	254,44	148,52	5,97
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	254,44	148,52	5,97

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	50,89	29,70	1,19
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	76,33	44,56	1,79
8.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛОК СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	п. Совхоз имени Ленина	КНС–4	Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»		принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	410,48	423,18	436,27
				КНС–1			принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	9,40	9,69	9,99
				КНС–2			принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	31,33	32,30	33,30
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	43,05	44,38	45,75
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	14,24	14,68	15,13
				КНС–3			Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	4,02	4,14	4,27
9.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИ	ООО «ЖКХ «Водокан	п. Бутово, ул. Юбилейная	КНС №7	КОС д. Боброво	Ленинский г.о. д. Боброво	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3			3,75

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
	Я ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЕРЕВНИ БОБРОВО ООО «ЖКХ «ВОДОКАНАЛ+»	ал+»					принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3			0,24
			д Боброво	КНС Боброво			принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3			0,91
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3			1,75
			рабочий посёлок Дрожжино	КНС Дрожжино			принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3			0,14
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3			1,01
10.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МКР. ЗАВИДНОЕ ООО «ЖКХ «ВОДОКАНАЛ+»	ООО «ЖКХ «Водоканал+»	мкр. «Завидное»	нет	ОС мкр. Завидное	М.О., Ленинский городской округ, г. Видное, мкр. «Завидное»	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	347,00	432,16	445016,00
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного,	Годовое потребление, тыс. м3	10,00	14,56	10,09

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
							религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;				
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3			
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3			
11.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЕРЕВНЯ САПРОНВО ООО "АрДиАй Ресурс**	ООО "АрДиАй Ресурс"	мкр. Южное Видное	нет	КОС д. Сапронво	МО, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, сооружение 1	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3		785,34	747,55
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3			
							Прочие	Годовое потребление, тыс.			

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения м3	2018	2019	2020
12.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МКР. КУПЕЛИНКА**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	мкр. «Купелинка»	нет	ОС мкр. Купелинка	М.О., Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. «Купелинка» Квартал Северный, 14А	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	406,60	601,14	479,31
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	0,70	0,39	0,29
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	5,00	6,57	7,59
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	2,42	5,79	11,57
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	0,50	0,20	0,13
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	0,08	1,01	0,30
13.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЖК «СУХАНОВО ПАРК» ООО «Ларус»**	ООО «Ларус».	ЖК «Суханово Парк»	нет	КОС ЖК «Суханово Парк»	М.О., Ленинский г.о., д. Суханово, ЖК «Суханово Парк»	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	115,50	116,31	150,58
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	0,07	0,09	0,08
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового	Годовое потребление, тыс.			

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
							назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	м3			
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	1,20	1,90	1,13
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	0,30	0,27	0,14
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	2,00	2,03	4,85
14.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОАО «Москокс» Био очистка (замкнутая оборотная система)**	ОАО «Москокс»	г. Видное, северная промзона	КНС ОАО "Москокс"	Био очистка (замкнутая оборотная система) ОАО «Москокс»	г. Видное, северная промзона ОАО «Москокс»	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	0,00	0,00	0,00
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	0,19	0,12	0,07
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	9,49	12,37	15,27

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3			
		ФГУП "Комплекс"		КНС ООО «Мечел-Сервис»			Прочие	Годовое потребление, тыс. м3			
15.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛО МОЛОКОВО**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	с. Молоково	КНС № 14	на очистные сооружения Лыткарино МП «Водоканал»	г. Лыткарино Парковая улица, 1.	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	70,31	79,42	82,65
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	5,02	5,67	5,90
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	10,04	11,35	11,81
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	10,04	11,35	11,81
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	2,01	2,27	2,36
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	3,01	3,40	3,54
16.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИ**	ООО "АрДиАй Ресурс"	микрорайона Ново-Молоково	КНС 1-13	КОС Молокво	с.п. Молоковское микрорайона Ново-Молоково,	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	765,66	719,11	1150,82

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
	Я ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МИКРОРАЙОНА НОВО-МОЛОКОВО ООО «АрДиАй Ресурс»					Солнечный проезд 5а	принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3			
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3			
17.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ П. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ**	МУП «Видновское ПТО ГХ»	п. Горки Ленинские	КНС № 13	ОС п. Горки Ленинские	М.О.,Ленинский городской округ, п. Горки Ленинские	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	218,63	307,96	349,81
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	10,27	7,30	9,50
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного,	Годовое потребление, тыс. м3	15,01	15,79	11,03

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
							религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;				
				КНС ЖК «Май»			принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	39,72	20,71	18,72
				КНС № 25			принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	7,28	3,87	0,97
				КНС № 22			Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	7,00	1,08	0,31
18.	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕЛКА САНАТОРИЯ «ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ» ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России**	ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России	поселок санатория «Горки Ленинские»	КНС 1	КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	Ленинский г.о., поселок санатория «Горки Ленинские»	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	25,88	18,73	15,00
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	31,45	40,61	42,13
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3			
							Прочие	Годовое потребление, тыс.			

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения м3	2018	2019	2020
19.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕЛК ВОЛОДАРСКОГО	МУП «Видновское ПТО ГХ»	пос. Володарского	КНС № 29	ОС п. Володарского	М.О. Ленинский городской округ, п. Володарского	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	427,02	414,98	428,03
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	1,75	3,59	2,46
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3	18,78	20,82	12,70
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	0,92	0,71	0,65
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	47,33	35,70	76,89
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	3,50	5,56	4,10
20.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕЛК МЕЩЕРИНО	ООО "АрДиАй Ресурс"	д. Мещерино	нет	КОС п. Мещерино	Ленинский г.о., д. Мещерино	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3	92,21	127,27	144,87
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3	0,21		
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового	Годовое потребление, тыс.			

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
							назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	м3			
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3	1,27		
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3	4,78		
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3	1,08		
21.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЖК «ВУДЛЭНД»	ООО «Самолет-Ресурс»	Ленинский г.о., д. Мисайлово, (ЖК «Вудлэнд»)	нет	ОС ЖК «Вудлэнд»	Ленинский г.о., д. Мисайлово	принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов	Годовое потребление, тыс. м3			5,05
							принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживании	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;	Годовое потребление, тыс. м3			
							принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей	Годовое потребление, тыс. м3			

№ п/п	Наименование централизованной системы (технологической зоны) водоотведения городского округа Ленинский Московской области, имеющей статус централизованной системы водоотведения поселений или городских округов	Наименование РСО	Наименование населенных пунктов	Наименование КНС	Наименование объекта по очистке стоков	Адрес объекта по очистке стоков	Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации)	Единица измерения	2018	2019	2020
							принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества	Годовое потребление, тыс. м3			
							Прочие	Годовое потребление, тыс. м3			

3.2.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по поселению, городскому округу.

Таблица 3.2.5.1. – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия очистных сооружений.

№	Наименование КОС	Показатель	Единица измерения	2020 г.
МУП «Видновское ПТО ГХ»				
1	ОС п. Горки Ленинские	Производительность паспортная	м^3/сут	2400
		Производительность фактическая	м^3/сут	1111,72
		Дефицит	м^3/сут	–
			%	–
		Резерв	м^3/сут	1288,28
			%	53,68
2	КОС п. Володарского	Производительность паспортная	м^3/сут	5000
		Производительность фактическая	м^3/сут	1360,31
		Дефицит	м^3/сут	–
			%	–
		Резерв	м^3/сут	2900
			%	72,79
3	КОС мкр. Купеленка	Производительность паспортная	м^3/сут	2500
		Производительность фактическая	м^3/сут	1313,18
		Дефицит	м^3/сут	–
			%	–
		Резерв	м^3/сут	1186,82
			%	47,47
4	КОС мкр. Завидное	Производительность паспортная	м^3/сут	3000
		Производительность фактическая	м^3/сут	1414,76
		Дефицит	м^3/сут	0
			%	0
		Резерв	м^3/сут	1585,24
			%	52,8
итог				
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	Производительность паспортная	м^3/сут	12900
		Производительность фактическая	м^3/сут	3886,79
		Дефицит	м^3/сут	–
			%	–
		Резерв	м^3/сут	9013,21

№	Наименование КОС	Показатель	Единица измерения	2020 г.
			%	69,87
ООО «ЖКХ «Водоканал+»				
5	КОС д. Боброво	Производительность паспортная	$м^3$/сут	20000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	11352,41
		Дефицит	$м^3$/сут	–
			%	–
		Резерв	$м^3$/сут	8647,59
			%	43,24
ООО «АрДиАй Ресурс»				
6	КОС п. Мещерино	Производительность паспортная	$м^3$/сут	1400
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	460,41
		Дефицит	$м^3$/сут	–
			%	–
		Резерв	$м^3$/сут	1122
			%	67,11
7	КОС с. Молоково	Производительность паспортная	$м^3$/сут	5300
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	3657,4
		Дефицит	$м^3$/сут	–
			%	–
		Резерв	$м^3$/сут	1642,6
			%	30,99
8	КОС д. Сапронво	Производительность паспортная	$м^3$/сут	4800
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	2375,78
		Дефицит	$м^3$/сут	–
			%	–
		Резерв	$м^3$/сут	2424,22
			%	50,50
Итог				
	ООО «АрДиАй Ресурс»	Производительность паспортная	$м^3$/сут	11500
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	181,56
		Дефицит	$м^3$/сут	–
			%	–
		Резерв	$м^3$/сут	11318,44
			%	98,42
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России				
9	КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	Производительность паспортная	$м^3$/сут	500
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	203,48
		Дефицит	$м^3$/сут	–
			%	–
		Резерв	$м^3$/сут	296,52
			%	59,30
ООО "Ларус"				

№	Наименование КОС	Показатель	Единица измерения	2020 г.
10	КОС ЖК «Суханово Парк»	Производительность паспортная	м^3/сут	500
		Производительность фактическая	м^3/сут	429,53
		Дефицит	м^3/сут	–
			%	–
		Резерв	м^3/сут	70,47
			%	14,09
ОАО «Москокс»				
11	Био очистка (замкнутая оборотная система)	Производительность паспортная	м^3/сут	1200
		Производительность фактическая	м^3/сут	48,72
		Дефицит	м^3/сут	–
			%	–
		Резерв	м^3/сут	1151,28
			%	95,94
ООО «Самолет-Ресурс»				
12	КОС ЖК «Вудлэнд»	Производительность паспортная	м^3/сут	150
		Производительность фактическая	м^3/сут	55,49
		Дефицит	м^3/сут	–
			%	–
		Резерв	м^3/сут	94,51
			%	63,00
Итог				
	городской округ Ленинский	Производительность паспортная	м^3/сут	46750
		Производительность фактическая	м^3/сут	23783,2
		Дефицит	м^3/сут	–
			%	–
		Резерв	м^3/сут	22967
			%	49,13

Раздел 3.3. «Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоотведения»

3.3.1. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями на технологические присоединения к сетям водоотведения. (Для каждого потребителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок подключения, представляется схема присоединения к действующей системе водоотведения.)

Перечень потребителей услуг централизованного водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям водоотведения Ленинского городского округа приведен в таблице 3.3.1

Таблица 3.3.1 - Сведения об объектах перспективного строительства Ленинского муниципального района Московской области, на которые выданы технические условия на технологическое присоединение

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
1	жилой дом, кадастровый номер зу 50:28:0070503:30	г.Домодедово (СНТ Искра-Старосьяново тер), 19а	0,3	№150963 от 23.12.2020 ТУ	водоотведение	ТУ выданы
2	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0070213:1705	п.Горки Ленинские, ул.Административная, 1	5,0/5,0	№151305 от 25.12.2020 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
3	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010144:269	г.Видное, ул.Детская, 23	0,3/0,3	№152163 от 11.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
4	одноквартирные жилые дома, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38533	с.Ермолино	22,0	№154569 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
5	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0010105:87	г.Видное, ул.Победы, 9	0,3/0,3	№154543 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
6	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0010105:319	г.Видное, ул.Победы, 9/1	0,3/0,3	№154544 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
7	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0020103:305	г.Видное, Белокаменное ш., 305-ю	1,0/1,0	№154554 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
8	комплекс придорожного сервиса, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45073	г.Видное, ул.Ольховая, 2А/1	1,0/1,0	№154328 от 21.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
9	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:308	д.Калиновка, 28Б	0,3	№158226 от 09.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
10	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0070105:742	с/т "Колхозник" уч.1-110	0,3	№158562 от 10.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
11	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060502:448	д.Орлово	0,3	№159276 от 15.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
12	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41422	п.Дубровский, ул.Турова, 10А/1	0,3/0,3	№158594 от 10.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
13	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010215:459	г.Видное, ул.Школьная, 21	0,21/0,21	№158807 от 11.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
14	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010221:635	г.Видное, ул.Советская, 48/1	1,0/1,0	№159006 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
15	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010227:15200	г.Видное, ул.Березовая, 5Б/1	1,0/1,0	№159007 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
16	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010217:6207	г.Видное, ул.Советская, 3В	1,0/1,0	№159019 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
17	жилой дом, кадастровый номер зу	г.Видное,	0,3/0,3	№159292 от 15.02.2021	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0010116:104	ул.Победы, 40		ТУ	водоотведение	
18	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010220:568	г.Видное, ул.Вокзальная	1,0/1,0	№160295 от 19.02.2021 ГПЗУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
19	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010226:3607	г.Видное, ПКЛ	1,0/1,0	№160300 от 19.02.2021 ГПЗУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
20	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:9	д.Ащерино, 50	0,3	№161117 от 25.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
21	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1316	д.Слобода	0,3	№164566 от 12.03.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
22	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1265	д.Жабкино, ул.Редочная, 11А	0,3	№164554 от 12.03.2021 ТУ	водоотведение	ТУ выданы
23	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010122:555	г.Видное, ул.Вокзальная, 13 б	0,3/0,3	№164555 от 12.03.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
24	административно-офисное здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:44228	г.Видное, ул.Школьная	3,0/3,0	№167705 от 24.03.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
25	административно-торговое здание с кафе, кадастровый номер зу 50:21:0020102:386	г.Видное, Белокаменное ш., 1	6,0/6,0	№98746 от 15.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
26	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38539	п.совхоза им.Ленина	24,0/24,0	№98853 от 15.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
27	Административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:44228	Ленинский район	1,0/1,0	№99805 от 22.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
28	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:3	с.Молоково	0,3	№100989 от 29.01.2020	водоснабжение	ТУ выданы
29	Административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0030105:1157	п.Измайлово	1,0/1,0	№100649 от 28.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
30	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:5020	д.Горки	0,3	№101418 от 31.01.2020	водоснабжение	ТУ выданы
31	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010108:38	г.Видное, ул.Тинькова, уч.28/9	0,3	№101939 от 04.02.2020	водоснабжение	ТУ выданы
32	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:465	дМисайлово, ул.Лесная (мкр.Пригород Лесное)	0,845/0,845	№102297 от 05.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
33	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:2234	д.Калиновка, 76 А	0,3	№103123 от 11.02.2020	водоснабжение	ТУ выданы
34	строительство 3-х этажного здания 6000 м2, кадастровый номер зу 50:21:0070106:3276	п/о Петровское	7,8/7,8	№105454 от 28.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
35	строительство 4-х этажного здания 17000 м2,	п/о Петровское	4,6/4,6	№ 105458 от 28.02.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	кадастровый номер зу 50:21:0070106:2576				водоотведение	
36	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0090106:19335	28-й км Варшавского ш.	объем воды и стоков согласовать с ООО "Невод"	№104785 от 21.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
37	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0090103:1143	д.Боброво, ул.Майская (Бутово тер.ДНТ), д.185	0,3 объем согласовать с ООО "Невод"	№105328 от 26.02.2020	водоотведение	ТУ выданы
38	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1581	д.Горки, ул.Весенняя, 3	0,3	№106575 от 05.03.2020	водоотведение	ТУ выданы
39	двухэтажное нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0070211:109	п.Горки Ленинские	10,0/10,0	№107654 от 13.03.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
40	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1776	д.Горки, уч.3/2	10,0	№108311 от 18.03.2020	водоснабжение	ТУ выданы
41	многоквартирные дома, кадастровый номер зу 50:21:0050101:172	п.Развилка, уч.207-ю	316,14/277,15	№107125 от 11.03.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
42	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060404:1465	д.Андреевское, ул.Кооперативная, 83	0,30	№109193 от 24.03.2020	водоснабжение	ТУ выданы
43	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010128:103	г.Видное, 2-ой Калиновский проезд, 11	0,30	№109374 от 25.03.2020	водоотведение	ТУ выданы
44	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4869	д.Горки	0,30	№110130 от 05.04.2020	водоснабжение	ТУ выданы
45	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0010120:115	г.Видное, ул.Булатниковская, 19	0,3/0,3	№110065 от 03.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
46	автодром, кадастровый номер зу, 50:21:0070201:710	п.Мещерино, вл. 1	33,71	№111965 от 24.04.2020	водоснабжение	ТУ выданы
47	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010438:224	г.Видное, ул.Кооперативная	0,3	№111416 от 20.04.2020	водоотведение	ТУ выданы
48	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0040112:12597	Ленинский район	1,0/1,0	№111788 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
49	здание, кадастровый номер зу 50:21:0020104:2137	Ленинский район	1,0/1,0	№111799 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
50	здание, кадастровый номер зу 50:21:0020104:2135	Ленинский район	1,0/1,0	№111800 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
51	здание, кадастровый номер зу 50:21:0020104:2133	Ленинский район	1,0/1,0	№111801 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
52	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0010220:242	г.Видное, ул.Донбасская	1,0/1,0	№111789 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
53	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0010220:237	г.Видное, ул.Донбасская		№112256 от 28.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
54	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010122:107	г.Видное, ул.Вокзальная, 27	0,3/0,3	№112492 от 03.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
55	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0040112:12601	Ленинский район	1,0/1,0	№111782 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
56	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45051	Ленинский район	1,0/1,0	№111790 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
57	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41412	Ленинский район	1,0/1,0	№111815 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
58	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030106:65	Ленинский район	1,0/1,0	№111813 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
59	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030106:65	Ленинский район	5,0/5,0	№111812 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
60	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0090106:19334	Ленинский район	1,0/1,0	№111792 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
61	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:409	д.Горки, ул.Полковникова, 117	0,3	№113516 от 14.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
62	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45042	Ленинский район	1,0/1,0	№111787 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
63	для размещения торгово-складского комплекса, кадастровый номер зу 50:21:0010220:99	г.Видное, ул.Булатниковская	0,3/0,3	№112743 от 07.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
64	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:30007	г.Видное	3,0/,30	№112739 от 14.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
65	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030103:1400	Ленинский район	5,0/5,0	№111783 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
66	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080308:137	п.Горки Ленинские, ул.Садовая	0,3	№113895 от 18.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
67	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0060402:742	с.Остров	0,3	№114585 от 24.05.2020 №124894 от 29.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
68	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050304:557	д.Мильково, ул.Новомильковская, 101	0,3	№115037 от 27.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
69	культурно-просветительные объекты,	д.Бутово,		№114701 от 25.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	кадастровый номер зу 50:21:0090103:528	ул.Юбилейная, 2			водоотведение	
70	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050403:0015	д.Мисайлово, уч.7	0,3	№115581 от 01.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
71	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:722	с.Молоково	0,3/0,3	№114161 от 20.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
72	строительство школы (4этажа) 8533 м2, кадастровый номер зу 50:21:0070106:2915	п/о Петровское	4,6/4,6	№115814 от 02.06.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
73	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0080306:2764	п.Развилка	1,0/1,0	№117822 от 17.06.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
74	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:793	д.Калиновка, 76	0,3	№116895 от 10.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
75	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:1546	с.Молоково	0,3	№117571 от 16.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
76	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:314	д.Калиновка	0,3	№118079 от 18.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
77	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060404:1465	д.Андреевское, ул.Кооперативная, 83	0,3	№116590 от 08.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
78	школа, кадастровый номер зу 50:21:0070211:184	п.Горки Ленинские, ул.Учительская, 5		№120492 от 06.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
79	пансионат, кадастровый номер зу 50:21:0070211:184	п.Горки Ленинские, ул.Учительская, 5		№120492 от 06.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
80	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:123 (площадь 2700 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120448 от 06.07.2020 № 120645 от07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
81	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:121 (площадь 3120 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120451 от 06.07.2020 №120644 от 07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
82	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:1220 (площадь 2569 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120449 от 06.07.2020 №120643 от 07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
83	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41240	г/п Горки Ленинские	1,0/1,0	№121024 от 09.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
84	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:2568	д.Калиновка, ул.Цветочная	0,3	№118551 от 22.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
85	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080102:209	д.Таболово	0,3	№120441 от 06.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы
86	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:192	д.Калиновка, 41 а	0,3	№121324 от 10.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы
87	жилой дом, кадастровый номер зу	д.Жабкино, ул.Троицкая, 25	0,3	№121477 от 12.07.2020	водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:030203:126					
88	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010110:265	г.Видное, ул.Бирюлевская, 5	0,3	№123011 от 20.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
89	дачная застройка, кадастровый номер зу 50:21:0050206:338	(ТИЗ Картино-2 тер.), 2,27	0,3	№123101 от 20.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы
90	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010107:21	г.Видное, ул.Победы, 26,2	0,3/0,3	№123275 от 21.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
91	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:013	д.Калиновка, 74 а	0,3	№123975 /123979 от 24.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
92	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:41	д.Горки, ул.Весенняя, 37	0,3	№124701 от 28.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
93	индивидуальное жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:23:0000000:149854	Раменский район, д.Прудки, ул.Ударная	0,3	№123839 от 23.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
94	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050206:520	д.Картино, 18	0,3	№125892 от 03.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
95	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1515	д.Горки, ул.Полковникова	0,3	№125709 от 01.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
96	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0080105:10077	д.Сапронов		№124647 от 28.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
97	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010102:146	г.Видное, ул.Набережная 1-я, 8а	0,3/0,3	№126400 от 05.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
98	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0090212:3936	с/п Булатниковское	0,3	№126762 от 06.08.2020	водоотведение	ТУ выданы
99	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010102:47	г.Видное, ул.Набережная 1-я,4	0,3/0,3	№126950 от 07.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
100	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080301:350	Ленинский район	0,3	№126797 от 06.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
101	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080101:242	с.Ермолино, 13	0,3	№129564 от 18.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
102	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1842	д.Горки, 51	0,3/0,3	№128378 от 13.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
103	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060404:1570	д.Андреевское, ул.Шлюзовая, 15	0,3	№131135 от 27.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
104	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010214:184	г.Видное, ул.Лесная, уч.5	0,3/0,3	№130683 от 24.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
105	жилой дом, кадастровый номер зу	д.Слобода, уч.140	0,3	№132314 от 03.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0050309:1370					
106	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:30007	г.Видное, ПЛК, д.3б	0,5	№2902/20 от 01.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
107	дом культуры, кадастровый номер зу 50:21:0070211:906 (площадь 9500 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№132013 от 01.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
108	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010147:135	г.Видное, ул.Пушкина, 12	0,3/0,3	№132799 от 06.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
109	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:563	д.Калиновка, уч.25	0,3	№134606 от 16.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
110	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0040112:13869	г.Видное, ул.Старо-Нагорная		№134531 от 15.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
111	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060303:1700	д.Коробово	0,3	№134726 от 16.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
112	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050201:992	д.Ащерино	0,3/0,3	№135879 от 23.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
113	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010212:159	г.Видное, проезд Центральный 2-ой, д.3	0,3	№136005 от 23.09.2020	водоотведение	ТУ выданы
114	многоквартирные дома, кадастровый номер зу 50:21:0030210:7840	вблизи д.Жабкино		№135683 от 22.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
115	одноквартирные жилые дома, кадастровый номер зу 50:21:0030208:436	д.Спасское, уч.124	0,3/0,3	№133887 от 11.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
116	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010125:214	г.Видное, ул.Ольгинская, 43В	0,3/0,3	№137556 от 03.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
117	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4978	д.Горки, 24	0,3	№138736 от 10.10.2020	водоотведение	ТУ выданы
118	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:16	д.Ащерино	0,3/0,3	№139756 от 16.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
119	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0030105:1280	п.Измайлово	1,0/1,0	№138011 от 06.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
120	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:517	д.Коробово	0,3	№140772 от 21.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы
121	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1155	д.Слобода	0,3	№141800 от 27.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы
122	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010220:95	г.Видное, ул.Булатниковская	1,0/1,0	№141467 от 26.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
123	жилой дом, кадастровый номер зу	г.Видное	0,3/0,3	№143256 от 03.11.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0010104:73				водоотведение	
124	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1156	д.Слобода	0,3	№142375 от 29.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы
125	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010126:184	г.Видное, ул.Черняхоаского, 24	0,3/0,3	№144324 от 11.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
126	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010113:514	г.Видное, ул.Ольгинская, 24	0,3/0,3	№145581 от 18.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
127	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:411	д.Калиновка	0,3	№146432 от 24.11.2020	водоснабжение	ТУ выданы
128	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050209:1202	п.Развилка	1,0/1,0	№146557 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
129	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050321:3089	п.Развилка	1,0/1,0	№146555 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
130	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050321:3089	п.Развилка	1,0/1,0	№146554 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
131	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050401:2894	д.Мисайлово	1,0/1,0	№146560 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
132	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010221:310	г.Видное	1,0/1,0	№146421 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
133	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45967	п.Развилка	1,0	№146558 от 24.11.2020	водоотведение	ТУ выданы
134	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45196	п.Дубровский	1,0/1,0	№146425 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
135	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050101:8950	п.Развилка	1,0/1,0	№146531 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
136	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0080306:868	д.Белеутово, ул.Родниковая	1,0	№147384 от 30.11.2020	водоснабжение	ТУ выданы
137	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0030210:11216	с/п Булатниковское	3,0/3,0	№147808 от 01.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
138	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:698	с.Беседы	0,3	№150624 от 21.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
139	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:126	д.Горки, 1А	1,0/1,0	№150797 от 23.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
140	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40852	г. Видное	-	№30036 от 10.01.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
141	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер	г. Видное	-	№30034 от 10.01.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	зу 50:21:0000000:40851			ВИС МВИТУ	водоотведение	
142	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40849	г. Видное	-	№30038 от 10.01.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
143	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:959	с. Молоково, ул. Школьная	-	№30496 от 11.01.2019г. Портал	водоотведение	ТУ выданы
144	жилищно-коммунальные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:5960	д. Мисайлово	-	№31434 от 14.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
145	жилищно-коммунальные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:5961	д. Мисайлово	-	№31426 от 14.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
146	тогово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40850	г.Видное	-	№300033 от 10.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
147	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050101:34	п. Развилка	-	№34810 от 23.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
148	ЛПХ, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1268	д. Белеутово, ул. Ленинская, 32/1	-	40575 от 07.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
149	жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1232	д. Жабкино	-	40648 от 07.02.2019г.	водоотведение	ТУ выданы
150	жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40354	снт "Парус"	-	38183 от 31.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
151	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41092	Ленинский район	-	№42060 от 12.20.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
152	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41102	п. Горки Ленинские	-	№42103 от 12.20.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
153	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40852	Ленинский район, г.Видное	-	№40616 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
154	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40849	Ленинский район, г.Видное	-	№40566 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
155	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40850	Ленинский район, г.Видное	-	№40565 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
156	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40851	Ленинский район, г.Видное	-	№4056 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
157	дошкольное образовательное учреждение, кадастровый номер зу 50:21:0060103:497	д. Мисайлово		№42074 от 12.02.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
158	ИЖС, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4931	д. Горки	-	№40932 от 09.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
159	многоквартирный малоэтажный жилой дом,	Ленинский район		№39317 от 04.02.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	кадастровый номер зу 50:21:0010124:168				водоотведение	
160	земельный участок, кадастровый номер зу 50:21:0060501:959	с. Молоково, ул. Школьная	-	№41981от 12.02.2019г. №30496 от 11.01.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
161	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1755	д. Белеутово	-	№44468 от 20.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
162	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050401:498	д.Мисайлово, ул.Первомайская, 151	0,3		водоснабжение	ТУ выданы
163	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050311:1116	д.Мамоново, ул.Советская, уч.109	0,3		водоснабжение	ТУ выданы
164	одноквартирные жмлые дома, кадастровый номер зу 50:21:0050209:34	д.Ащерино, ул.Центральная, 52	0,30	№54120 от 20.03.2019	водоснабжение	ТУ выданы
165	одноквартирные жмлые дома, кадастровый номер зу 50:21:0600353:001	д.Горки ул.Весенняя, 27	0,30	№53338 от 18.03.2019	водоотведение	ТУ выданы
166	учебно-образовательные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010217:21	г.Видное ул.Школьная, д.59а		№52043 от 31.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
167	школа для обучающихся с 7 по 11 класс, кадастровый номер зу 50:21:0070211:184	п.Горки Ленинские ул.Учительская, 5		№54893 от 22.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
168	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050306:1289	д.Дроздово, 13	0,3	№55903 от 26.03.2019	водоснабжение	ТУ выданы
169	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38679	п.Горки Ленинские, проезд Южный, 11А	0,3	№51951 от 13.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
170	многоквартирные дома, кадастровые номера зу 50:21:0060103:498 50:21:0060103:503 50:21:0060103:536 50:21:0060103:537 50:21:0060103:539 50:21:0060103:538 50:21:0060103:535	д.Мисайлово		№53514 от 18.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
171	индивидуальный жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010150:134	г.Видное, проезд Футбольный 2-й	0,3/0,3	№55904 от 26.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
172	одноквартирные жилые дома, кадастровый номе зу 50:21:080201:1157	д.Белеутово, ул.Ленинская,2	0,3	№58097 от 02.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
173	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:13	д.Горки, ул.Зеленая,6	0,3	№59665 от 08.04.2019	водоотведение	ТУ выданы
174	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4936	д.Белеутово, ул.Центральная, 22	0,3	№61621 от 15.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
175	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:298	п.Горки Ленинские, ул.Центральная, 15	0,3	№60571 от 11.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
176	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010123:617	г.Видное, ул.Павловская,5	0,3/0,3	№62000 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
177	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010123:616	г.Видное, ул.Павловская,5	0,3/0,3	№62020 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
178	земельный участок, кадастровый номер зу 50:21:0000000:29096	вблизи д.Суханово		№56668 от 28.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
179	Строительство ВРУ, кадастровый номер зу 50:21:0040104:1203	г.Видное	1,0/1,0 м3/час	№61862 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
180	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0060201:491	п.Володарского, ул.Зеленая		№62459 от 18.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
181	храм, кадастровый номер зу 50:21:0070211:923	п.Горки Ленинские, ул.Административная, 2А	5,0/5,0 м3/час	№60618 от 11.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
182	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010128:149	г.Видное, пр.Калиновский 2-ой, 8	0,3/0,3	№61612 от 15.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
183	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:1466	д.Молоково, ул.Ленина, 22	0,3	№63119 от 23.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
184	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0010228:3939	г.Видное ул.Ермолинская, 15	27,1	№61978 от 16.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
185	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0802011:616	д.Горки ул.Солнечная, 10	0,3	№64328 от 06.05.2019	водоотведение	ТУ выданы
186	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 44	0,3	№64180 от 06.05.2019	водоснабжеие	ТУ выданы
187	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010111:1157	г.Видное, ул.Ольгинская, 32А	0,3	№63381 от 24.04.2019	водоотведение	ТУ выданы
188	комплекс придорожного сервиса, кадастровый номер зу 50:21:0090106:82	п.Новодрожжино	нагрузка после согласован с балансодерж	№64146 от 06.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
189	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:030102:227	д.Вырубово, 48	0,3	№63758 от 26.04.2019	водоснабжеие	ТУ выданы
190	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0050101:206	п.Развилка у д.№ 12А (уч.№ 12а)	1,0/1,0	№63426 от 24.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
191	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:36104	д.Ащерино, ул.Новая, 3а	0,3	№63465 от 25.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
192	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41045	г.Видное, ул.Бирюлевская, 15/1	0,3/0,3	№64018 от 30.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
193	для ведения личного подсобного хозяйства,	д.Сапроново	0,3	№66200 от 21.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	кадастровый номер зу 50:21:0080103:735					
194	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010153:71	г.Видное, проезд Петровский		№65866 от 18.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
195	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0803010:038	д.Дыдылдино, уч.44	0,3	№66025 от 22.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
196	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060303:1724	д.Коробово, ул.Школьная, 2	0,3	№65905 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
197	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:181	д.Сапроново, 22	0,3	№65912 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
198	для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер зу 50:21:0030102:23	д.Вырубово	0,3	№66128 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
199	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0080105:112	г.Видное, ул.Березовая, уч.10	10,0/10,0	№64385 от 06.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
200	жилой дом, кадастровый номер зу 50-21-6-45н-6а	д.Пуговичино	0,3	№66890 от 24.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
201	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0301021:69	д.Вырубово, 11а	0,3	№66943 от 27.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
202	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010119:365	г.Видное, ул.Кооперативная, 25-Б	0,3/0,3	№65450 от 16.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
203	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010138:222	г.Видное, ул.Кооперативная, 8	0,3/0,3	№65923 от 20.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
204	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:1743	с.Беседы, ул.Народная, 43	0,3	№67285 от 28.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
205	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1458	д.Горки	0,3	№67418 от 28.05.2019	водоотведение	ТУ выданы
206	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050206:292	д.Картино, ул.Новая Слобода, 90	0,3	№68087 от 07.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
207	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0040113:288	д.Тарычево	0,3/0,3	№65949 от 20.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
208	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:1842	с.Беседы, ул.Ленинская, д.1-Г	0,3	№66360 от 21.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
209	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:235	с.Беседы, ул.Ленинская, 16	0,3	№71660 от 26.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
210	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010139:7	г.Видное, ул.Вокзальная, 39	0,3/0,3	№71760 от 26.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
211	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:705	д.Сапроново	0,3	№71382 от 24.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
212	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 4	0,3	№70034 от 14.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
213	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030101:279	п.Битца, ул.Тургенева	0,3	№70905 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
214	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:276	п.Дубровский, ул.Санаторная, 4а	0,3/0,3	№70962 от 20.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
215	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:080101:0028	с.Ермолино	0,3	№71067 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
216	медицинский центр, кадастровый номер зу 50:21:0050101:8485	п.Развилка	1,0/1,0	№70648 от 18.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
217	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:080201:1755	д.Белеутово, ул.Центральная,35	0,3	№71059 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
218	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:080201:1147	д.Белеутово, ул.Центральная,24	0,3	№70658 от 18.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
219	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010113:512	г.Видное, ул.Ольгинская	0,3/0,3	№70853 от 19.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
220	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060403:1423	с.Молоково, ул.Ленина, 37А	0,3	№70837 от 19.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
221	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0070106:3016	Ленинский район		№71150 от 21.06.2019	водоснабжение водоотведение	водоснабжение водоотведение теплоснабжение
222	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080303:344	Ленинский район, г. Видное	0,3	№69213 от 10.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
223	здание, кадастровый номер зу 50:21:0010217:4321	Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д.77	куб.м./сут 1,5 куб.м./сут	№69603 от 11.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
224	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010212:228	Ленинский район, г. Видное, ул. Лесная, 39	0,3куб. м 0,3 куб. м	№69237 от 10.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
225	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050318:605	д.Слобода, ул.Центральная, 23/1	0,3	№67460/67464 от 29.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
226	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030102:23	д.Вырубово	0,3	№68650 от 05.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
227	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010120:98	г.Видное	0,3/0,3	№70388 от 17.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
228	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1240	д.Жабкино, ул.Центральная, 14	0,3	№71785 от 26.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
229	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 4	0,3	№72467 от 01.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
230	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0101300:026	г.Видное, ДСК им."12 Декабря", пер.1-й Дачный, уч.2/2	0,3	№72424 от 01.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
231	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010117:9	г.Видное, ул.Тинькова, уч.23/20	0,3/0,3	№72319 от 01.07.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
232	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0080201:1648	д. Горки, ул.Солнечная, 13	0,3	72999 от 04.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
233	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0060201:5558	п. Володарского, д.47	0,3	73103 от 05.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
234	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0060304:176	д. Богданиха, ул. Дачная, 19	0,3	72946 от 04.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
235	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0080201:1834	д. Горки, Каширское ш., 50/1	0,3	73033 от 04.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
236	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0070506:7	д. Новосьяново, ул. Успешная,1	0,3	73690 от 09.07.2019	водоотведения	ТУ выданы
237	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0010142:206	г. Видное, ДСК "12 декабря" 2-й Дачный пер., уч.4А	0,3/0,3	73256 от 05.07.2019	водоснабжение, водоотведение	ТУ выданы
238	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0050303:1743	с.Беседы, ул. Народная, 43	0,3	74056 от 11.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
239	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080307:309	д.Таболово	0,3	№74979 от 16.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
240	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38533	г.Видное, ул.Ермолинская, 29		№75048 от 17.07.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
241	жилой дом, кадастровый номер зу	д.Сапроново	0,3	№76049 от 24.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0080103:681					
242	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050318:605	д.Слобода, ул.Центральная, уч.23/1	0,3	№75628 от 22.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
243	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060301:624	с.Молоково, ул.Красная Слобода, 122А	0,3	№75928 от 23.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
244	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1620	д.Горки, ул.Зеленая,7	0,3	№75724 от 22.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
245	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050311:2414	д.Мамоново, ул.Дорожная	0,3	№75929 от 23.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
246	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1499	д.Горки, ул.Зеленая,3	0,3	№75725 от 22.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
247	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:1121	п.Дубровский, ул.Восточная 2-я, 27	0,3	№77708 от 05.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы
248	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1667	д.Горки, ул.Весенняя,29	0,3	№77349 от 01.08.2019	водоотведение	ТУ выданы
249	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:275	п.Дубровский, ул.Санаторная,4	0,3	№76471 от 26.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
250	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0060103:518	д.Мисайлово	20,0/20,0	№77728 от 05.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
251	Общеобразовательная средняя школа на 825 мест	п/о Петровское		№77941 от 05.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
252	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1560	д.Горки, ул.Солнечная,24	0,3	№79816 от 20.08.2019	водоотведение	ТУ выданы
253	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1560	д.Дыдылдино, 46	0,3	№79678 от 19.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы
254	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080303:426	д.Пуговичино, уч.28/2	0,3	№79136 от 15.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы
255	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060201:181	п.Володарского, ул.Центральная, 55/1	0,3	№78217 от 07.08.2018	водоотведение	ТУ выданы
256	реконструкция котельной для перевода на газ, кадастровый номер зу 50:21:0040112:8871	п.Ленинский		№80897 от 28.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
257	Торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0040104:4812	д.Тарычево	1,0/1,0	№80404 от 23.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
258	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010139:453	г.Видное, ул.Вокзальная, 39		№79201 от 15.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
259	многоквартирный дом, кадастровый номер зу	Ленинский район		№80762 от 27.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0010124:167				водоотведение	
260	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030210:159	г.Видное, СНТ "НИВА" уч.16	0,3	№81671 от 04.09.2019	водоснабжение	ТУ выданы
261	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050401:2516	с/п Молоковское		№80813 от 27.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
262	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010108:45	г.Видное, ул.Тинькова, 32	0,3	№82951 от 13.09.2019	водоотведение	ТУ выданы
263	административно-офисное здание, кадастровый номер зу 50:2160010217:116	г.Видное, ул.Школьная, 79а	1,0/1,0	№82419 от 10.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
264	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010155:68	г.Видное, ул.Гоголя,10	0,3/0,3	№82828 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
265	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41420	г.Видное, ул.Видная,1		№82827 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
266	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41422	Ленинский район	1,0/1,0	№82825 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
267	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41417	Ленинский район	1,0/1,0	№82765 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
268	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41402	г.Видное, ул.Видная,1		№82816 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
269	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41401	Ленинский район		№82817 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
270	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41421	Ленинский район		№82826 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
271	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41423	Ленинский район		№82824 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
272	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41400	Ленинский район	3,0/3,0	№82803 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
273	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41409	Ленинский район		№82808 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
274	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41426	Ленинский район	1,0/1,0	№82821 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
275	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41412	Ленинский район		№82770/82769 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
276	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41414	Ленинский район		№82768 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
277	торгово-бытовой объект, кадастровый номер	Ленинский район		№82767 от 12.09.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	зу 50:21:0000000:41415				водоотведение	
278	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41416	Ленинский район		№82766 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
279	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41418	Ленинский район	5,0/5,0	№82802 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
280	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41405	Ленинский район	1,0/1,0	№82813 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
281	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41407	Ленинский район	1,0/1,0	№82810 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
282	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41410	Ленинский район		№82807 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
283	многоквартирные дома, кадастровый номе зу 50:21:0050101:8497	п.Развилка		№85861 от 08.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
284	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:06050106814	с.Молоков, ул.Революционная, 146	0,3	№85373 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
285	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060201:317	п.Володарского	0,3	№85448 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
286	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060402:48	с.Остров, ул.Слобода Верхняя	0,3	№85509 от 05.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
287	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060402:46	с.Остров, ул.Слобода Верхняя	0,3	№85515 от 05.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
288	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40890	Ленинский район	1,0	№85343 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
289	пристройка блока начальных классов, кадастровый номер зу 50:21:0060501:982	с.Молоково		№84951 от 01.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
290	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010115/:375	г.Видное, ул.Дружбы, 5	0,3	№86229 от 09.10.2019	водоотведение	ТУ выданы
291	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010111:157	г.Видное, ул.Ольгинская		№86934 от 15.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
292	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:25	д.Ащерино	0,3	№89241 от 01.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы
293	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1462	д.Горки, ул.Зеленая,12	0,3	№88463 от 27.10.2019	водоотведение	ТУ выданы
294	реконструкция очистных сооружений, кадастровый номер зу 50:21:0070211:1083	г/п Горки Ленинские		№90488 от 13.11.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
295	жилой дом, кадастровый номер зу	д.Ащерино,44	0,3	№91095 от	водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0050209:159			16.11.2019		
296	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1385	д.Слобода	0,3	№92633 от 27.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы
297	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1384	д.Слобода	0,3	№92634 от 27.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы
298	жилой дом, кадастровые номера зу 50:21:0010117:2; 50:21:0010108:178; 50:21:0010117:18; 50:21:0010117:19	г.Видное, ДНТ "ДСК им.12 Декабря", ул.Тинькова, уч.19/1; уч.19/2; уч.19/1а; уч.19/2а	0,3	№95006 от 10.12.2019	водоснабжение	ТУ выданы
299	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:3	с.Молоково	0,3	№95894 от 16.12.2019	водоотведение	ТУ выданы
300	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:238	с.Молоково,ул.Ленина,89	0,3	№95282 от 11.12.2019	водоотведение	ТУ выданы
301	реконструкция торгового центра (здание магазина и подсобные помещения), кадастровый номер зу 5062160050101:8556	п.Развилка	1,0/1,0	№95197 от 11.12.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
302	Многофункциональный торговый комплекс «Ритейл-Парк», по адресу: Московская область, д. Ближние Прудищи, уч.9, застройщик ООО «Арт-Строй». Планируемый год ввода - 1 квартал 2021	Московская область, д. Ближние Прудищи, уч.9	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
303	Офисно производственный складской комплекс, по адресу: Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе, 3, к.н.з.у. 50:21:040112:757, застройщик ООО «Лидер». Планируемый год ввода -2020;	, г. Видное, Белокаменное шоссе, 3, к.н.з.у. 50:21:040112:757	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
304	Индустриальный парк «Петровское», по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, восточнее промзоны г. Видное, к.н.з.у. 50:21:0070106:2778; 50:21:0070106:2775; 50:21:0070106:2773; 50:21:0070106:2779, застройщик ООО «Петровское-63». Планируемый год ввода - 2022	Московская область, Ленинский городской округ, восточнее промзоны г. Видное	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
305	Многофункциональный торговый центр (Гипермаркет «Касторама»), по адресу:	Ленинский городской округ, пос. Битца	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	Московская область, Ленинский городской округ, пос. Битца, к.н.з.у. 50:21:030210:24, застройщик ООО «Касторама РУС». Планируемый год ввода -2021					
306	ОАО «Станция дорожного обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе «Мотель Варшавский (строительство первой очереди Многофункционального торгового комплекса «Каширский двор»), по адресу: Московская область, сельское поселение Булатниковское, 21-22 км Варшавского шоссе, застройщик ОАО «Станция дорожного обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе». Планируемый год ввода - 2021	сельское поселение Булатниковское, 21-22 км Варшавского шоссе	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
307	Гостиница по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, застройщик ООО «Гиперион». Планируемый год ввода - 2022;	Московская область, Ленинский городской округ	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
308	Академия большого тенниса по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, в районе стадиона «Металлург», уч. 19Ю, к.н.з.у. 50:21:0000000:43373, 50:21:0010207:88, застройщик ИП Арапов Максим Олегович. Планируемый год ввода -2022;	г. Видное, в районе стадиона «Металлург», уч. 19Ю	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
309	Поликлиника на 200 посещений в смену ЖК «Государев дом» к.н.з.у. 50:21:0090212:3289, застройщик ООО «Гранель». Планируемый год ввода – 2021;	ЖК «Государев дом»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
310	Детский сад на 325 мест ЖК «Дрожжино-2» к.н.з.у. 50:21:0090106:5359, застройщик ГК «ПИК» ООО «Лотан» (Дрожжино-2). Планируемый год ввода – 2022;	ЖК «Дрожжино-2»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
311	Детский сад на 280 мест ЖК «Дрожжино-2» к.н.з.у. 50:21:0090106:5359, застройщик ГК «ПИК» ООО «Лотан» (Дрожжино-2). Планируемый год ввода – не определён;	ЖК «Дрожжино-2»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
312	Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино, к.н.з.у. 50:01:0030802. Планируемый год ввода -2021.	с.п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
313	ЖК «Дабл» по адресу: п. Мещерино, уч. 54, д. 2, (второй этап - жилой дом 2, 3 - секционный 4-х этажный), к.н.з.у. 50:21:0070106:45, РС: RU50503102-710/С, застройщик ООО «Коробово-1», планируемый год ввода: 2021;	п. Мещерино, уч. 54, д. 2	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
314	2) ЖК UP-квартал Римский по адресу: сп. Развилковское, п. Развилка, д. 3, д. 6, к.н.з.у. 50:21:0050321:1175, РС: RU50-21-10474-2018, РВ: RU50-21-17430-2021 от 11.01.2021, застройщик: ГК «ФСК Лидер» ООО «Развилка»;	сп. Развилковское, п. Развилка, д. 3, д. 6	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
315	3) Малоэтажные секционные МКД по адресу: гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, к.н.з.у. 50:21:0701061:606, 50:21:0701061:608, 50:21:0701061:612, застройщик RDI Group ООО СЗ «Вента-Гранд», строительство завершено;	гп. Горки Ленинские, п. Мещерино	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
316	4) 4-х этажные жилые дома по адресу: гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, квартал 5 (4-х этажные), к.н.з.у. 50:21:0000000:746,(РС: RU50503102-986/С, RU50503102-987/С, RU50503102-995/С, RU50503102-988/С, RU50503102-989/С, RU50503102-990/С, RU50503102-991/С, RU50503102-992/С, RU50503102-993/С, RU50503102-994/С), застройщик: ООО «СЗ «Развитие»;	гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, квартал 5	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
317	5) ЖК Южная долина по адресу: гп. Горки Ленинские, пос. Мещерино, д.16, к.н.з.у. 50:21:0070106:1709, застройщик RDI Group ООО «Южные горки».	гп. Горки Ленинские, пос. Мещерино, д.16	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
318	Жилой комплекс по адресу: Московская область, городской округ Ленинский, д.	Московская область, городской округ	5099,36/509		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	Коробово, к.н.з.у: 50:21:0060310:49, 50:21:0060310:1252, 50:21:0060310:1253, 50:21:0060310:1254, 50:21:0060310:1256, 50:21:00060310:1264, 50:21:0060310:1265, 50:21:0000000:46173, 50:21:0000000:46174, 50:21:0060310:1615, 50:21:0060310:1616, 50:21:0060310:1617, 50:21:0060310:1618, 50:21:0060310:1619, 50:21:0060310:1620, 50:21:0060310:1621, 50:21:0060310:1622, 50:21:0060310:1623, 50:21:0060310:1624, 50:21:0060310:1625, 50:21:0060310:1626, 50:21:0060310:1627, 50:21:0060310:1628, 50:21:0060310:1629, 50:21:0060310:1630, 50:21:0060310:1631, 50:21:0060310:1632, 50:21:0060310:1633, 50:21:0060310:1634, 50:21:0060310:1635, 50:21:0060310:1636, 50:21:0060310:1637, 50:21:0060310:1638, 50:21:0060310:1639, 50:21:0060310:1640	Ленинский, д. Коробово	9,36			

Таблица 3.3.1.2 – Технические условия от застройщика.

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
1	RU50-21-18165-2021	14.04.2021	50:21:0030210:11651	Ленинский городской округ	«Комплексная жилая застройка с объектами транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи д. Жабкино. 2-й пусковой комплекс. Жилой дом поз.4.1. Жилой дом поз.4.2 со встроенно-пристроенной ДОО на 130 мест»		
2	RU50-21-17888-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7446	Ленинский муниципальный район	Корпус 3.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
3	RU50-21-17889-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7445	Ленинский муниципальный район	«Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					городской округ, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи, корпус 2.1, корпус 2.2»		
4	RU50-21-17890-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7437	Ленинский муниципальный район	Корпус 1.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
5	RU50-21-17875-2021	01.04.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Малоэтажный многоквартирный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 12. Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (IX этап строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
6	RU50-21-17857-2021	29.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Малоэтажный многоквартирный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 13. Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (XI этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
7	RU50-21-17805-2021	22.03.2021	50:21:0070211:171	Ленинский муниципальный район	Складское здание	Нежилой объект	Склады
8	RU50-21-17779-2021	15.03.2021	50:21:0090212:3528	Ленинский муниципальный район	Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (ДОУ 2.2)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
9	RU50-21-17780-2021	15.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный жилой дом с подвальным этажом в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3. Жилой дом корпус 11»	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
10	RU50-21-17768-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Малоэтажный многоквартирный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 10 Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (VIII этап строительства)	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
11	RU50-21-17770-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-этажный односекционный жилой дом № 9 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (VII этап строительства)	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
12	RU50-21-17769-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	4-этажный односекционный жилой дом № 8 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой (VI этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
13	RU50-21-17757-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	4-этажный односекционный жилой дом № 7 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой (IV этап строительства)	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
14	RU50-21-17758-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный односекционный жилой дом № 6 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи Жабкино, участок № 3» (V этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
15	RU50-21-17755-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный	4-х этажный односекционный жилой дом № 5 в малоэтажном многоквартирном	Жилой объект	Малоэтажное жилищное

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район	жилом комплексе с развитой инфраструктурой (III этап строительства)		строительство
16	RU50-21-17756-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный односекционный жилой дом № 4 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи Жабкино, участок № 3» (II этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
17	RU50-21-17739-2021	05.03.2021	50:21:0060403:6204	Ленинский муниципальный район	Производственный комплекс (склад)	Нежилой объект	Производственные здания
18	RU50-21-17737-2021	05.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Многосекционные жилые дома №1,№2,№3,№14,№15 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (I этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
19	RU50-21-17691-2021	19.02.2021	50:21:0000000:41252	Ленинский муниципальный район	Здание магазина	Нежилой объект	Магазины
20	RU50-21-17661-2021	16.02.2021	50:21:0010207:88	Ленинский муниципальный район	Кафетерий	Нежилой объект	Объекты общественного питания
21	RU50-21-17486-2021	19.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №8 (восьмая очередь строительства)	Нежилой объект	Здания и сооружения для обработки и переработки сельскохозяйственной продукции (зерносушилки, сушилки технических культур, овоще-сушилки, кормоприготовительные цеха и комбикормовые

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
							предприятия, мельницы, пункты первичной обработки молока и т.д.).
22	RU50-21-17475-2021	18.01.2021	50:21:0050101:8565	Ленинский муниципальный район	Объекты общественно-торгового центра по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка. 2-й этап строительства. Магазин с мойкой на 2 поста	Нежилой объект	Магазины
23	RU50-21-17469-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н. 50:21:0080306:2645. Производственное здание № 7 (седьмая очередь строительства)	Нежилой объект	Производственные здания
24	RU50-21-17467-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н. 50:21:0080306:2645. Производственное здание № 6 (шестая очередь строительства)	Нежилой объект	Производственные здания
25	RU50-21-17468-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н. 50:21:0080306:2645. Производственное здание № 5 (пятая очередь строительства)	Нежилой объект	Производственные здания
26	RU50-21-17434-2021	11.01.2021	50:21:0000000:41096	Ленинский муниципальный район	Автосервис	Нежилой объект	Предприятия обслуживания автотранспорта (автомойки, автосервис, шиномонтаж)
27	RU50-21-17354-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №4	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
							(овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
28	RU50-21-17352-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №3	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
29	RU50-21-17351-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №2	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
30	RU50-21-17325-2020	25.12.2020	50:21:0000000:36351, 50:21:0000000:36352, 50:21:0000000:36353, 50:21:0000000:36354, 50:21:0000000:36355, 50:21:0000000:36356, 50:21:0000000:36357, 50:21:0000000:36358, 50:21:0000000:36359, 50:21:0000000:36360, 50:21:0000000:36361, 50:21:0000000:36362,	Ленинский муниципальный район	«Дороги и инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи. Магистральные сети и дороги для 1, 2, 3, 4 этапов строительства комплексной жилой застройки. Корректировка 2 этап»	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0000000:36363, 50:21:0000000:36364, 50:21:0000000:36365, 50:21:0000000:36366, 50:21:0000000:36367, 50:21:0000000:36368, 50:21:0000000:36369, 50:21:0000000:36370, 50:21:0000000:36371, 50:21:0000000:36372, 50:21:0000000:36373, 50:21:0000000:36374, 50:21:0000000:36375, 50:21:0000000:36376, 50:21:0000000:36377, 50:21:0000000:36378, 50:21:0060103:5929, 50:21:0060103:5930, 50:21:0060103:5931, 50:21:0060103:5925, 50:21:0060103:7437, 50:21:0060103:7438, 50:21:0060103:7439, 50:21:0060103:7440, 50:21:0060103:7441, 50:21:0060103:7442, 50:21:0060103:7443, 50:21:0060103:7444, 50:21:0060103:7445, 50:21:0060103:7446, 50:21:0060103:7447, 50:21:0060103:7448, 50:21:0060103:7449, 50:21:0060103:7450, 50:21:0060103:7451,				

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0060103:7452, 50:21:0060103:6403, 50:21:0060103:6404, 50:21:0060103:5944, 50:21:0060103:6405, 50:21:0060103:5946, 50:21:0060103:6410, 50:21:0060103:6408, 50:21:0060103:5951, 50:21:0060103:5952, 50:21:0060103:5953, 50:21:0060103:6401, 50:21:0060103:6406, 50:21:0000000:40960, 50:21:0060103:6401, 50:21:0060103:455, 50:21:0060103:517, 50:21:0060103:6380, 50:21:0060103:6381, 50:21:0060103:6382, 50:21:0060103:468, 50:21:0060103:469, 50:21:0060103:497, 50:21:0060103:499, 50:21:0060103:500, 50:21:0060103:501, 50:21:0060103:502, 50:21:0060103:503, 50:21:0060103:504, 50:21:0060103:506, 50:21:0000000:36121, 50:21:0060103:5909, 50:21:0060103:6402, 50:21:0060103:5960, 50:21:0060103:5961,				

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0060103:5962, 50:21:0060103:5912, 50:21:0060103:5914, 50:21:0060103:5916, 50:21:0060103:5917, 50:21:0060103:5918, 50:21:0060103:5919, 50:21:0060103:5920, 50:21:0000000:40887, 50:21:0000000:40888, 50:21:0000000:38767, 50:21:0060103:519, 50:21:0060103:520, 50:21:0060103:521, 50:21:0060103:6409, 50:21:0060103:5900, 50:21:0060103:5901, 50:21:0060103:5921, 50:21:0060103:5922, 50:21:0060103:5924, , 50:21:0060103:6405, 50:21:0060103:526, 50:21:0060103:527, 50:21:0060103:528, 50:21:0060103:529, 50:21:0060103:530, 50:21:0060103:531, 50:21:0060103:532, 50:21:0060103:533, 50:21:0060103:534, 50:21:0060103:535, 50:21:0060103:536, 50:21:0060103:537, 50:21:0060103:538, 50:21:0060103:539,				

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0060103:540, 50:21:0060103:541, 50:21:0060103:542, 50:21:0060103:543, 50:21:0060103:5902, 50:21:0060103:5903, 50:21:0060103:5904, 50:21:0060103:5905, 50:21:0060103:5906, 50:21:0060103:5907, 50:21:0060103:5908, 50:21:0060103:545, 50:21:0060103:983, 50:21:0060103:984, 50:21:0060103:985, 50:21:0060103:986, 50:21:0060310:1237, 50:2160060310:1106, 50:21:0060310:1107, 50:21:0060103:990, 50:21:0060103:991, 50:21:0060103:992, 50:21:0060103:993, 50:21:0060103:994, 50:21:0060310:1103, 50:21:0060310:1259, 50:21:0060310:1260, 50:21:0060310:1261, 50:21:0060310:1262, 50:21:0060310:1263, 50:21:0060103:6407, 50:21:0060103:996, 50:21:0060103:514, 50:21:0060103:515, 50:21:0060103:516,				

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0000000:36119				
31	RU50-21-17231-2020	18.12.2020	50:21:0060103:497	Ленинский муниципальный район	Дошкольная образовательная организация на 360 мест (ДОО№3) при выполнении комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
32	RU50-21-17114-2020	01.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
33	RU50-21-16934-2020	11.11.2020	50:21:0040112:21	Ленинский муниципальный район	Ангар по техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники, по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки	Нежилой объект	Склады
34	RU50-21-16887-2020	03.11.2020	50:21:0050303:27	Ленинский муниципальный район	«Офисное здание»	Нежилой объект	Административно-офисные здания
35	RU50-21-16832-2020	23.10.2020	-	Ленинский муниципальный район	-	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
36	RU50-21-16814-2020	22.10.2020	50:21:0080103:691	Ленинский муниципальный район	Газовая котельная по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Сапроново	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
37	RU50-21-16761-2020	15.10.2020	50:21:0060204:340	Ленинский муниципальный район	Производственно-складское здание	Нежилой объект	Производственные здания
38	RU50-21-16681-2020	06.10.2020	50:21:0040112:3	Ленинский муниципальный	«Индустриальный парк «PNK парк МКАД-М4» Многофункциональный	Нежилой объект	Индустриальные парки, технопарки и их

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район	корпус»		резиденты
39	RU50-21-16449-2020	31.08.2020	50:21:0080306:2572, 50:21:0080306:2573	Ленинский муниципальный район	Строительство автозаправочного комплекса по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Горки Ленинские	Нежилой объект	АЗС, АЗГС, АЗК
40	RU50-21-16367-2020	20.08.2020	50:21:0050321:2769, 50:21:0050321:2774, 50:21:0050321:2775, 50:21:0050321:1269	Ленинский муниципальный район	«Жилой дом № 7 со встроенной автостоянкой, автостоянка, жилой дом № 8 со встроенной автостоянкой, общественное здание, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский р-н, с.п. Развилковское, п. Развилка»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
41	RU50-21-16281-2020	06.08.2020	50:21:0070211:1496	Ленинский муниципальный район	Склад	Нежилой объект	Производственные здания
42	RU50-21-16282-2020	06.08.2020	50:21:0060204:332	Ленинский муниципальный район	Нежилое здание габаритными размерами 15х25 м, располагаемое по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Андреевское, кадастровый номер 50:21:0060204:332	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
43	RU50-21-16279-2020	05.08.2020	50:21:0000000:38691	Ленинский муниципальный район	Объекты общественно-торговый центр по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка 1-й этап строительства Корпус № 2	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
44	RU50-21-16274-2020	04.08.2020	50:21:0000000:729	Ленинский муниципальный район	Канализационная насосная станция хозяйственного-бытового стока	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
45	RU50-21-16209-2020	17.07.2020	50:21:0030210:9767	Ленинский муниципальный район	Очистные сооружения поверхностного стока	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
46	RU50-21-16134-2020	10.07.2020	50:21:0070211:1511	Ленинский муниципальный	«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ» по адресу: Московская область, Ленинский	Нежилой объект	Производственные здания

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район	район, северо-восточнее д. Горки, технопарк «М4»		
47	RU50-21-16110-2020	08.07.2020	50:21:0030210:9774	Ленинский муниципальный район	«Третий этап строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое здание №6 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка №24 с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца»	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
48	RU50-21-16103-2020	07.07.2020	50:21:0050101:30	Ленинский муниципальный район	Специализированный магазин, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, Картинский с/о, п. Развилка, кадастровый номер участка 50:21:0050101:30	Нежилой объект	Магазины
49	RU50-21-16085-2020	03.07.2020	50:21:0080306:259	Ленинский муниципальный район	Многофункциональный производственно-складской и административно-бытовой комплекс» (3-й этап строительства) по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, д. Пуговичино, промзона, участок 7	Нежилой объект	Производственные здания
50	RU50-21-16081-2020	02.07.2020	50:21:0090106:7, 50:21:0090106:1471, 50:21:0090106:1474, 50:21:0090106:18437, 50:21:0090106:5365	Ленинский муниципальный район	«СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОКРУГ МИКРОРАЙОНА "ДРОЖЖИНО-2" В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
51	RU50-21-16055-2020	26.06.2020	50:21:0050401:2516	Ленинский муниципальный район	Магазин розничной торговли	Нежилой объект	Магазины
52	RU50-21-16000-2020	17.06.2020	50:21:0060204:331	Ленинский муниципальный	Нежилое здание габаритными размерами 15х45 м	Нежилой объект	Административно-офисные здания

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район			
53	RU50-21-15929-2020	02.06.2020	50:21:0060204:345	Ленинский муниципальный район	Склад готовой продукции	Нежилой объект	Склады
54	RU50-21-15912-2020	01.06.2020	50:21:0060403:6373	Ленинский муниципальный район	Склад строительных материалов	Нежилой объект	Склады
55	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	50:21:0060103:526, 50:21:0060103:528, 50:21:0060103:529, 50:21:0060103:531, 50:21:0060103:532, 50:21:0060103:527, 50:21:0060103:530, 50:21:0060103:533, 50:21:0060103:5960, 50:21:0060103:5961, 50:21:0060103:5962	Ленинский муниципальный район	1й этап ввода. Дом №57.	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
56	RU50-21-15770-2020	29.04.2020	50:21:0030210:9772	Ленинский муниципальный район	Второй пусковой комплекс второго этапа строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое здание №5 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка №23 с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
57	RU50-21-15737-2020	23.04.2020	50:21:0030210:9768	Ленинский муниципальный район	«Автоматизированная водогрейная котельная, тепловой мощностью 84,00 МВт предназначенная для покрытия тепловых нагрузок объекта. Корректировка»	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
58	RU50-21-15559-2020	19.03.2020	50:21:0090106:16	Ленинский	Общеобразовательная школа на 550	Нежилой	Общеобразовательные

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				муниципальный район	учащихся	объект	школы
59	RU50-21-15510-2020	22.12.2020	50:21:0060204:338	Ленинский муниципальный район	Складское здание № 2	Нежилой объект	Склады
60	RU50-21-15443-2020	21.12.2020	50:21:0060204:338	Ленинский муниципальный район	Складское здание №1	Нежилой объект	Склады
61	RU50-21-15402-2020	21.02.2020	50:21:0070211:176	Ленинский муниципальный район	Строительство логистического центра	Нежилой объект	Склады
62	RU50-21-15382-2020	18.02.2020	50:21:0070211:1557	Ленинский муниципальный район	Строительство логистического центра на территории Индустриального парка «М4»	Нежилой объект	Склады
63	RU50503102-479/С	30.04.2013	50:21:0070106:1539	Ленинский муниципальный район	4-этажный 51-квартирный секционный дом (с ЗУ при квартирах или без участков), 11 отдельно стоящих односемейных дома (коттеджей с участками), КПП с парковкой перед объектом	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
64	RU50-21-15259-2020	29.01.2020	50:21:0010227:14790	Ленинский муниципальный район	Многофункциональный комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
65	RU50-21-15236-2020	27.01.2020	50:21:0060403:4163	Ленинский муниципальный район	Административно-бытовой и складской комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
66	RU50-21-15017-2019	25.12.2019	50:21:0090106:13512	Ленинский муниципальный район	«Технологическое присоединение котельной № 1 и котельной № 2 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, МортонГрад «Боброво», котельной № 3 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					деревни «Дрожжино» к сетям газоснабжения ОАО «МОСГАЗ. 3-й этап. Реконструкция ГРП «Южное Бутово»		
67	RU50-21-14921-2019	19.12.2019	50:21:0080105:13577	Ленинский муниципальный район	Корпус 1.1 со встроенно-пристроенным корпусом 3.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
68	RU50503102-978/C	25.12.2014	50:21:0070211:1075	Ленинский муниципальный район	Пункт ветеринарной медицины	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
69	RU50503102-1057/C	29.12.2014	50:21:0070106:150	Ленинский муниципальный район	Многофункциональный административно-торговый и производственно-складской комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
70	RU50-21-14760-2019	27.11.2019	50:21:0080306:294	Ленинский муниципальный район	Здание РТП (1 этап)	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
71	RU50-21-14744-2019	26.11.2019	50:21:0090212:3283	Ленинский муниципальный район	Строительство дублера и пяти примыканий к а/д «М-2 «Крым» - Федюково» (ПК 3+400, ПК3+450, ПК3+850, ПК4+250 и ПК4+400). Улично-дорожная сеть для жилой застройки. 1 этап. Автомобильная дорога. Корректировка.	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
72	RU50-21-14674-2019	15.11.2019	50:21:0030210:99	Ленинский городской округ	Операторная	Нежилой объект	АЗС, АЗГС, АЗК
73	RU50503102-985/C	24.12.2014	50:21:0070106:1703	Ленинский городской округ	ДОУ на 120 мест	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
74	RU50-21-14415-2019	04.10.2019	50:21:0060204:334	Ленинский городской округ	Склад готовой продукции №1	Нежилой объект	Склады
75	RU50-21-14412-2019	04.10.2019	50:21:0060204:334	Ленинский городской округ	Склад готовой продукции №2	Нежилой объект	Склады
76	RU50-21-14405-2019	02.10.2019	50:21:0010226:2555	Ленинский муниципальный район	Пристройка к зданию МАОУ «Видновская гимназия» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Жуковский	Нежилой объект	Общеобразовательные школы

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					проезд, д. 12		
77	RU50-21-14086-2019	15.08.2019	50:21:0000000:34153	Ленинский городской округ	Жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
78	RU50-21-14085-2019	15.08.2019	50:21:0060103:469	Ленинский муниципальный район	Здание станции водоподготовки (2-й этап, 2-й подэтап)	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
79	RU50-21-13945-2019	25.07.2019	50:21:0070211:147	Ленинский муниципальный район	-	Нежилой объект	Производственные здания
80	RU50-21-13897-2019	19.07.2019	50:21:0090212:3534, 50:21:0000000:34360	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №44	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
81	RU50-21-13751-2019	20.06.2019	50:21:0060103:430	Ленинский муниципальный район	Дороги и инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи. ЛОС-1 и внутриплощадочные сети	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
82	RU50-21-13752-2019	20.06.2019	50:21:0060103:430	Ленинский муниципальный район	КНС-1 и внутриплощадочные сети	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
83	RU50-21-13532-2019	20.05.2019	50:21:0000000:38716, 50:21:0000000:41026, 50:21:0050101:8599	Ленинский муниципальный район	Проезд 5538	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
84	RU50-21-13482-2019	08.05.2019	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Пристроенная поликлиника для взрослого и детского населения	Нежилой объект	Поликлиника
85	RU50-21-13468-2019	06.05.2019	50:21:0040112:21	Ленинский	Учебно-испытательный полигон	Нежилой	Стадионы

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				муниципальный район	Государственной пожарной службы (манеж) по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки	объект	
86	RU50-21-13457-2019	30.04.2019	50:21:0030210:9769	Ленинский муниципальный район	Многоэтажное жилое здание №4 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
87	RU50-21-13297-2019	03.04.2019	50:21:0050402:246	Ленинский муниципальный район	Склад №2	Нежилой объект	Склады
88	RU50-21-13298-2019	03.04.2019	50:21:0050402:246	Ленинский муниципальный район	Склад № 1	Нежилой объект	Склады
89	RU50-21-13250-2019	26.03.2019	50:21:0000000:36372	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная школа №2 на 1100 мест	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
90	RU50-48-7796-2017	30.03.2017	50:21:0040112:4541, 50:21:0040112:4543	Ленинский муниципальный район	17-16-12-этажный жилой дом корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
91	RU50-21-13146-2019	07.03.2019	50:21:0010217:5699	Ленинский муниципальный район	Гостиничный комплекс, близ усадьбы «Тимохово» расположенный по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, ул. Школьная, близ усадьбы «Тимохово»	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
92	RU50-21-13093-2019	28.02.2019	50:21:0090212:3283	Ленинский муниципальный район	Участок дороги - этап 2	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
93	RU50-21-12997-2019	12.02.2019	50:21:0080105:222, 50:21:0080105:5738	Ленинский муниципальный район	17-этажный жилой дом, корп.20, К1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
94	RU50-21-12970-2019	05.02.2019	50:21:0000000:34153	Ленинский городской округ	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (3 очередь строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
95	RU50-21-12845-2019	17.01.2019	50:21:0060403:2946	Ленинский муниципальный район	Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью с 3000 до 5300 куб. с. в сутки	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
96	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	50:21:0040112:5876	Ленинский муниципальный район	Жилой дом. Корпус 9	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
97	RU50-21-12706-2018	29.12.2018	50:21:0000000:34153	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (2 очередь строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
98	RU50-21-12707-2018	29.12.2018	50:21:0000000:34153	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (1 очередь строительства) комплекса жилых домов в д. Сапроново Ленинского района Московской области	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
99	RU50-21-12652-2018	29.12.2018	50:21:0050321:1175, 50:21:0050321:1162, 50:21:0050321:1165, 50:21:0050321:1166, 50:21:0050321:1167, 50:21:0050321:1168, 50:21:0050321:1174, 50:21:0050321:1211, 50:21:0050321:1177	Ленинский муниципальный район	жилой дом № 2 с сетями инженерно-технического обеспечения, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения (Пусковой комплекс №1)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
100	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	50:21:0000000:35667, 50:21:0040112:5876, 50:21:0040112:5874	Ленинский муниципальный район	Этап 1 жилой дом №3	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
101	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	50:21:0000000:35667, 50:21:0040112:5876, 50:21:0040112:5874	Ленинский муниципальный район	Этап №1 – жилой дом К1	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
102	RU50503102-1021/С	24.12.2014	50:21:0070106:1708	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №15 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
103	RU50503102-1025/С	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский	4-этажный жилой дом №27 (квартал 4)	Жилой	Малоэтажное

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				муниципальный район	(ЖК "Южная долина")	объект	жилищное строительство
104	RU50503102-1024/C	24.12.2014	50:21:0070106:1710	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №18 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
105	RU50503102-1006/C	24.12.2014	50:21:0070106:1713	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №31 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
106	RU50503102-1004/C	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №29 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
107	RU50503102-1009/C	24.12.2014	50:21:0070106:1714	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №34 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
108	RU50503102-999/C	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №22 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
109	RU50503102-997/C	24.12.2014	50:21:0070106:1710	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №20 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
110	RU50503102-1003/C	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №26 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
111	RU50503102-1002/C	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №25 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
112	RU50503102-1001/C	24.12.2014	50:21:070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №24 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
113	50503102-1000/C	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №23 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
114	RU50-21-12379-2018	11.12.2018	50:21:0030210:24	Ленинский муниципальный	Гипермаркет строительных материалов	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район			(центры)
115	RU50-21-12389-2018	11.12.2018	50:21:0030210:9746	Ленинский муниципальный район	«Первая очередь строительства многоэтажной жилой застройки: многоэтажные жилые здания №1, №2, №3 со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца» Корректировка	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
116	RU50-21-11863-2018	08.10.2018	50:21:0040112:757	Ленинский муниципальный район	Административно-деловой центр. Выставочный корпус	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
117	RU50-21-11864-2018	08.10.2018	50:21:0040112:757	Ленинский муниципальный район	Административно-деловой центр. Административно-деловой корпус.	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
118	RU50-21-11846-2018	04.10.2018	50:21:0060403:6265	Ленинский муниципальный район	Производственно-складской комплекс. Производственное здание	Нежилой объект	Производственные здания
119	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	50:21:0090212:11977	Ленинский муниципальный район	Жилой дом. Корпус 5	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
120	RU50-21-11399-2018	27.07.2018	50:21:0040112:6447	Ленинский муниципальный район	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном	Нежилой объект	Физкультурно-оздоровительные комплексы
121	RU50-21-11453-2018	03.08.2018	50:21:0090212:12803, 50:21:0090212:12790	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная организация на 1500 мест	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
122	RU50-21-11439-2018	02.08.2018	50:21:090106:7	Ленинский муниципальный район	Дошкольная образовательная организация на 325 мест	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
123	RU50503102-1123/С	30.12.2014	50:21:0070211:133	Ленинский городской округ	Котельная	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
124	RU50-21-11294-2018	17.07.2018	50:21:0080105:5	Ленинский муниципальный район	Торговый центр №4	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
125	RU50-21-11255-2018	12.07.2018	50:21:0090212:12805, 50:21:0090212:12789	Ленинский муниципальный район	Дошкольная оразовательная организация на 325 мест корп. Д1, по адресу: Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
126	RU50-21-11258-2018	12.07.2018	50:21:0090212:12802	Ленинский муниципальный район	Дошкольная оразовательная организация на 225 мест корп. Д6, по адресу: Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
127	RU50-21-11451-2018	03.08.2018	50:21:0090212:12801	Ленинский муниципальный район	««Дошкольная организация на 225 мест корп. Д4», по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)»	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
128	RU50-21-11260-2018	12.07.2018	50:21:0060403:7938	Ленинский муниципальный район	Жилой дом № 13	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
129	RU50-21-11171-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский муниципальный район	«5-й этап строительства. Корпус 6. Секционное жилое здание переменной этажности с подвальным этажом, встроенными помещениями административного
назначения» по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино"	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
130	RU50-21-11167-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский муниципальный район	«Секционное жилое здание переменной этажности
с подвальным этажом, встроенными помещениями
без конкретной технологии. ЖК «ЭкоВидное 2.0» - корп. №5
(3-й этап строительства) по адресу: Московская	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					область,
Ленинский район, восточнее д. Ермолино»		
131	RU50-21-11166-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский муниципальный район	"6-й этап строительства. Корпус 4. Секционное жилое здание переменной этажности с подвальным этажом, встроенными помещениями административного назначения и встроено-пристроенным дошкольным учреждением на 130 мест» по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино"	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
132	RU50-21-11071-2018	28.06.2018	50:21:0060103:505, 50:21:0060103:498, 50:21:0060103:504	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №11	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
133	RU50-21-10903-2018	15.06.2018	50:21:0090212:12804; 50:21:0090212:4070; 50:21:0090212:16954	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности корп.16»
по адресу: Московская обл., Ленинский район,
с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво»
(Восточное Бутово)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
134	RU50-21-10902-2018	15.06.2018	50:21:0090212:4070; 50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	«Жилой дом переменной этажности корп.15»
по адресу: Московская обл., Ленинский район,
с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
135	RU50-21-10904-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:13511	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-24, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
136	RU50-21-11051-2018	26.06.2018	50:21:0000000:36356	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная школа № 1 на 1100 мест при осуществлении комплексной застройки с объектами инфраструктуры	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
137	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	50:21:0060103:539, 50:21:0060103:536,	Ленинский муниципальный	Жилой дом №17	Жилой объект	Многоэтажное жилищное

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0060103:535, 50:21:0060103:538, 50:21:0060103:537	район			строительство
138	RU50-21-11029-2018	25.06.2018	50:21:0000000:36364	Ленинский муниципальный район	Дошкольное образовательное учреждение (организация) на 360 мест (ДОУ № 2)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
139	RU50-21-10930-2018	15.06.2018	50:21:0090106:80; 50:21:0090106:11578; 50:21:0090106:11576; 50:21:0090106:11577; 50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 41.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино,
жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
140	RU50-21-10953-2018	15.06.2018	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Корпус 41	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
141	RU50-21-10901-2018	15.06.2018	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Корпус 48	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
142	RU50-21-10946-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.6 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино,
жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
143	RU50-21-10942-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.5, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
144	RU50-21-10941-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.4, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					«Дрожжино-2»		
145	RU50-21-10943-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.3, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
146	RU50-21-10944-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.2 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
147	RU50-21-10948-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.1, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
148	RU50-21-10952-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13511; 50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:8803	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 24, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
149	RU50-21-10932-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13511; 50:21:0090106:8803; 50:21:0090106: 8805	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 26, по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
150	RU50-21-10945-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 19-21.1, по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					поселение Булатниковское, д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»		
151	RU50-21-10896-2018	15.06.2018	50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-22.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
152	RU50-21-10891-2018	15.06.2018	50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-22.1, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
153	RU50-21-10947-2018	15.06.2018	50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 16-19.3, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
154	RU50-21-10949-2018	15.06.2018	50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 16-19.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
155	RU50-21-10950-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:8805	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 20-22.5, по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
156	RU50-21-10951-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8805;	Ленинский	Жилой дом, корпус 20-22.4, по адресу:	Жилой	Многоэтажное

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0090106:8803; 50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:13511	муниципальный район	Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	объект	жилищное строительство
157	RU50-21-10931-2018	15.06.2018	50:21:0090106:11578; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 41.3, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
158	RU50-21-10905-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:13511	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 27, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
159	RU50-21-10838-2018	05.06.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 11	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
160	RU50503102-500/C	20.05.2013	50:21:0070211:183	Ленинский городской округ	Производственный административно-складской комплекс	Нежилой объект	Склады
161	RU50-21-10727-2018	17.05.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
162	RU50503102-603/C	02.07.2013	50:21:0070106:1610	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
163	RU50-21-10725-2018	17.05.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 17	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
164	RU50-21-10594-2018	26.04.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	корп. 13	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
165	RU50503102-595/C	04.07.2013	50:21:0070106:1614	Ленинский		Жилой	Малоэтажное

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				муниципальный район		объект	жилищное строительство
166	RU50503102-613/С	02.07.2013	50:21:0070106:1640	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
167	RU50503102-609/С	04.07.2013	50:21:0070106:1638	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
168	RU50503102-605/С	04.07.2013	50:21:0070106:1636	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
169	RU50503102-601/С	04.07.2013	50:21:0070106:1634	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
170	RU50503102-597/С	04.07.2013	50:21:0070106:1632	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
171	RU50503102-599/С	04.07.2013	50:21:070106:1612	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
172	RU50503102-607/С	04.07.2013	50:21:070106:1608	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
173	RU50503102-611/С	02.07.2013	50:21:070106:1606	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
174	RU50-21-10488-2018	13.04.2018	50:21:0080105:178, 50:21:0080105:185, 50:21:0080105:210, 50:21:0080105:220, 50:21:0080105:225, 50:21:0080105:207, 50:21:0080105:12051, 50:21:0080105:12052,	Ленинский муниципальный район	Строительство проектируемых проездов № 25, 6430, улицы местного значения территории многоэтажной жилой застройки с домами переменной этажности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры западной части микрорайона № 6	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0080105:12050				
175	RU50-21-10474-2018	13.04.2018	50:21:0050321:1175	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №5	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
176	RU50-21-10321-2018	15.03.2018	50:21:0010220:194	Ленинский муниципальный район	Главная канализационная насосная станция городского поселения Видное и аварийно-регулирующего резервуара по адресу: Московская область, Ленинский район, городское поселение Видное, ул. Школьная на участке с кадастровым номером 50:21:0010220:194. 1-й этап строительства	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
177	RU50503000-241/14-р/с	29.12.2014	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Контрольно-пропускной пункт	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
178	RU50503102-951/С	02.12.2014	50:21:0080306:49	Ленинский городской округ	Совмещенное образовательное учреждение (школа на 200 мест + ДОУ на 200 мест) 5 очередь	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
179	RU50-48-10056-2017	29.12.2017	50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом корп.20-22.3 ЖК"Дрожжино-2"	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
180	RU50-48-10055-2017	29.12.2017	50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом 16-19.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
181	RU50503102-472/С	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	2-этажный блокированный жилой дом №9	Жилой объект	Дом блокированной застройки
182	RU50503102-471/С	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	3-этажный блокированный жилой дом №8	Жилой объект	Дом блокированной застройки
183	RU50503102-470/С	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	2-этажный блокированный жилой дом №7	Жилой объект	Дом блокированной застройки
184	RU50503102-469/С	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский	3-этажный блокированный жилой дом	Жилой	Дом блокированной

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				муниципальный район	№5	объект	застройки
185	RU50503102-1081/С	30.12.2014	50:21:0070211:151, 50:21:0070211:150	Ленинский муниципальный район	Контрольно-пропускной пункт	Нежилой объект	Производственные здания
186	RU50-48-9793-2017	08.12.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №12 корпус 2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
187	RU50-48-9785-2017	08.12.2017	50:21:0030210:1000, 50:21:0030210:1001	Ленинский городской округ	Внутриплощадочные сети и сооружения. I этап	Нежилой объект	ВЗУ, КНС
188	RU50503000-240/14-р/с	25.12.2014	50:21:0040112:4559, 50:21:0040112:4535, 50:21:0000000:28267, 50:21:0000000:28264	Ленинский городской округ	14-17-этажный жилой дом (корпус No6)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
189	RU50503000-188/14-р/с	21.11.2014	50:21:0040112:4536	Ленинский муниципальный район	14-16-этажный жилой дом (корпус No5)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
190	RU50-48-9047-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	10 этажный, 3-х секционный жилой дом поз. № 41	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
191	RU50-48-9131-2017	18.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	10 этажный, 6-ти секционный жилой дом поз. № 40	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
192	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3523	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, поз.34	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
193	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, поз.39	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
194	RU50-48-8923-2017	23.08.2017	50:21:0000000:34360	Ленинский муниципальный район	9-этажный 5-секционный жилой дом, поз.51	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
195	RU50-48-8922-2017	23.08.2017	50:21:0000000:34199	Ленинский муниципальный	9-этажный 5-секционный жилой дом, поз.10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район			строительство
196	RU50-48-8787-2017	10.08.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	4-этажный 7-секционный жилой дом №16, корп.16.2	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
197	RU50-48-8786-2017	10.08.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный 9-секционный жилой дом, корп.13.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
198	RU50503102-1059/С	26.12.2014	50:21:0070211:160	Ленинский муниципальный район	«Офисно-складской комплекс, расположенный на земельном участке по адресу: Московская область, Ленинский р-н, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», ул. Западная, владение 32» (1-й этап)	Нежилой объект	Склады
199	RU50503000-217/14-р/с	02.12.2014	50:21:0010219:33	Ленинский муниципальный район	Детского сада "Малыш" (реконструкция)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
200	RU50-48-8199-2017	24.05.2017	50:21:0050101:8544, 50:21:0050101:8552, 50:21:0050101:8547	Ленинский муниципальный район	18-этажный 4-секционный жилой дом №10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
201	RU50-48-7803-2017	30.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус D (4 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
202	RU50-48-7779-2017	28.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус С (3 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
203	RU50-48-7780-2017	28.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус В (2 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
204	RU50-11-5580-2016	02.08.2016	50:21:0060501:982	Ленинский муниципальный район	Пристройка блока начальных классов к общеобразовательной школе на 237 мест	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
205	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	Подземная автостоянка	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
206	RU50-48-7559-2017	28.02.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус А (1 этап)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
207	RU50-11-6923-2016	26.12.2016	50:21:0000000:102	Ленинский муниципальный район	Таунхаус №12, ЖК "Видный" (3 этап)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
208	RU50-11-6795-2016	14.12.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	5-9-этажный жилой дом №15, корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
209	RU50503000-004/14-р/с	20.01.2014	50:21:0040104:1203	Ленинский муниципальный район	Здание КПП	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
210	RU50503000-189/14-р/с	21.11.2014	50:21:0000000:28267, 50:21:0000000:28266, 50:21:0040112:4546	Ленинский муниципальный район	Магистральные улицы (уч.Д-4, Д-5, Д-6)	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
211	RU50-11-6295-2016	25.10.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №2, корп.2	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
212	RU50-11-6296-2016	25.10.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, корп.5.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
213	RU50503000-121/13-р/с	08.10.2013	50:21:0010154:72	Ленинский муниципальный район	Гостиничный блок №2	Нежилой объект	Физкультурно-оздоровительные комплексы
214	RU50503000-168/14-р/с	12.11.2014	50:21:0090106:57	Ленинский	Многоэтажный 6-ти секционный жилой		

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					дом поз. 35		
215	RU50503102-982/С	24.12.2014	50:21:0070211:145	Ленинский муниципальный район		Нежилой объект	Склады
216	RU50503000-074/14-р/с	08.07.2014	50:21:0000000:944	Ленинский муниципальный район	9 этажный жилой дом,поз.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
217	RU50-11-5747-2016	18.08.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный (в т.ч. 1 подземный) 6-ти секционный многоквартирный жилой дом №4	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
218	RU50503000-192/14-р/с	21.11.2014	50:21:0040101:1216, 50:21:0040101:1215, 50:21:0000000:29007, 50:21:0000000:29004, 50:21:0040104:589, 50:21:0040104:592, 50:21:0040104:590	Ленинский муниципальный район	Магистральные улицы районного значения,транспортно-пешеходные улицы	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
219	RU50-11-1770-2015	31.08.2015	50:21:0000000:314	Ленинский муниципальный район	Учебно-производственный комплекс	Нежилой объект	Производственные здания
220	RU50-11-5355-2016	04.07.2016	50:21:0050101:205	Ленинский муниципальный район	Магазин шаговой доступности	Нежилой объект	Магазины
221	RU50-11-5000-2016	26.05.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный 7-секционный жилой дом №3, корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
222	RU50-11-4743-2016	22.04.2016	50:21:0050101:8506, 50:21:0050101:8497, 50:21:0050101:8502	Ленинский муниципальный район	Котельная	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
223	RU50-19-2015-66	20.02.2015	50:21:0060403:3105	Ленинский муниципальный район	Школа на 825 мест (3-я очередь)	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
224	RU50-11-2015-634	30.04.2015	50:21:090212:0057, 50:21:090212:0058	Ленинский муниципальный		Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район			железнодорожного транспорта
225	RU50503000-190/10-р/с	01.07.2010	50:21:0020104:8, 50:21:0020104:114	Ленинский муниципальный район	Корпус 1	Нежилой объект	Склады
226	RU50503000-055/14-р/с	09.06.2014	50:21:0040112:4541, 50:21:0040112:4540, 50:21:0040112:4537	Ленинский городской округ	Подземная автостоянка №2	Нежилой объект	Паркинги

3.3.2. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения, на которые технические условия не выдавались. (Для каждого потребителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок подключения, представляется схема присоединения к системе водоотведения.)

Ленинский городской округ является одним из лидеров в Московской области по объемам строительства и вводу в эксплуатацию жилья.

В области строительного комплекса Ленинский городской округ развивает следующие направления: строительство нового жилья, строительство социальных объектов, работа с гражданами, признанными пострадавшими соинвесторами жилищного строительства.

В 2019 году выполнено работ и оказано услуг по виду деятельности «Строительство» в объеме 8,1 млрд. рублей, или 47,4% к уровню 2018 года. В 2020 году, по оценке, ожидается объем по данному показателю – 6,8 млрд. рублей, снижение объемов связано с уменьшением количества вводимого в эксплуатацию жилья и более поздними сроками ввода в эксплуатацию жилья застройщиками. В последующие годы прогнозного периода ожидается ежегодный прирост объемов, который основан на количестве выданных разрешений на строительство.

На территории городского округа ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования, в 2019 году составил 744,46 тыс. кв. метров, что на 10% ниже, чем в 2018 году. Объем жилья, введенного населением (ИЖС), составил в 2019 году 58,84 тыс. кв. метров или 8% от общего, что на 33% ниже, чем в 2018 году (89,01 тыс. кв. метров).

За 9 месяцев 2020 года введено в эксплуатацию 319,2 тыс. кв. м. жилья (за соответствующий период 2019г.- 481,5 тыс. кв. м).

Планируемый ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в текущем году и в прогнозном периоде:

-в 2020 году планируется к вводу в 567,00 тыс. кв. м. жилья;

-в 2021 году – 382,78 тыс. кв. м;

-в2022 году – 627,23 тыс. кв. м (рост к 2021 - 63,8% планируется за счет реализации концепций жилых застроек в д. Богданиха, в пос. Ленинский, в с. Остров);

-в2023 году – 725,4 тыс. кв. м. (рост к 2022 - 15,7 % планируется за счет реализации концепций жилых застроек в д. Жабкино и д. Спасское).

В 2019 году уровень обеспеченности населения жильем составил 44,97 кв. м на человека, что соответствует действующим нормативам градостроительного проектирования Московской области. Оценка 2020 года –

45,57 кв. м. на человека, прогноз на 2021 год – 45,52 кв. м. на человека, 2022 – 46,84 кв. м. на человека, 2023 – 49,04 кв. м. на человека.

В настоящее время на контроле администрации Ленинского городского округа находятся 23 строящихся многоквартирных жилых дома, 2 919 квартир, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены (в 2020 году введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома, 1082 квартиры, до конца 2020 года планируется завершение строительства еще 8 домов, 982 квартиры; 5 корпусов планируются ввестись в эксплуатацию в 2021-2022 г., оставшиеся 10 до конца 2023 г.).

Расселение ветхого и аварийного жилья планируется осуществить к 2025 году за счет средств инвесторов, ведущих строительство жилых домов на территории Ленинского городского округа. По состоянию на 01.09.2020 г. на территории Ленинского городского округа находятся 3 аварийных жилых дома жилой площадью 1145 кв.м. – проживает 65 человек.

Расчетные средние за год суточные расходы стоков, м3/сут. для проектируемых объектов в городском округе Ленинский, а также расчетные годовые расходы стоков приведены в таблицах 3.3.2.1. -3.3.2.3.

Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Сосновая (ООО «Дворянское поместье»)

Участок застройки, площадью 1,3 га, находится в центральной части Ленинского городского округа Московской области, на территории городского поселения Видное, в черте города Видное. Общая площадь здания –15727,38 м^2, в том числе общая площадь культурно-развлекательного центра –6472,89 м^2, спортивно-оздоровительного блока – 7971,21 м^2, гостиницы –1114,48 м^2.



Рисунок 3.3.2.1 – Участок застройки Спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Сосновая

Объект общественного питания по ул. Медицинская, уч. 12ю (ООО «Олимп»)

Участок застройки, площадью 0,25 га, расположен в центральной части Ленинского городского округа Московской области, в границах города Видное, и находится вблизи границы стадиона «Металлург». Общая площадь здания объекта общественного питания – 279,9 м^2.



Рисунок 3.3.2.2 – Участок под строительство объекта общественного питании по ул. Медицинская

Торговый комплекс в районе станции Расторгуево (ООО «Финансстрой»)

Участок застройки, площадью 0,3467 га, расположен в границах города Видное (в районе станции Расторгуево). Общая площадь застройки составит 1700 м^2.



Рисунок 3.3.2.3 – Участок под строительство торгового комплекса

Планировка территории на северо-восточной части пос. Володарского. Участок застройки находится в северо-восточной части пос. Володарского Ленинского городского округа Московской области. Земельный участок суммарной площадью в границах проектирования 5,65 га по составу земель относится к «землям населенных пунктов», вид разрешенного использования – для размещения объектов торговли, здравоохранения, многоэтажных стоянок автомобильного транспорта, инженерного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.

По границам участка проектирования располагаются:

– с юга-запада – среднеэтажная, многоэтажная жилая застройка;

– с северо-запада – участок, свободный от застройки;

– с юга-востока, востока – АЗС и ул. Центральная, являющаяся продолжением автодороги Володарское шоссе;

– с северо-востока – граница с Раменским районом МО.

Проект планировки территории и проект межевания территории, расположенной на северо-восточной границе пос. Володарского общей площадью 5,65 га разработан на основе функционального зонирования, определенного в составе генерального плана сельского поселения Володарское Ленинского городской округ Московской области.



Рисунок 3.3.2.4 – Застройка территории северо-восточной части пос. Володарского

Проект планировки территории разрабатывается в целях оптимизации использования земельного участка, а именно:

– размещения общественных зданий;

– размещения объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

– размещение объектов торговли;

– организации транспортного обслуживания с формированием въездов на территорию.

Проектом предусмотрено размещение следующих объектов:

– многоуровневые автостоянки на 470 и 420 машиномест;

– поликлиника на 150 посещений в смену;

– модульное пождепо на 2 автомобиля;

– крытый рынок до 1000 м^2.

Строительство производится в три очереди:

– пождепо, автостоянка на 470 машиномест;

– поликлиника, объекты торговли;

– автостоянка на 420 машиномест, база ЖКХ.

Основные технико-экономические показатели застройки территории представлены в таблице 3.3.2.1.

Таблица3.3.2.1 – Основные технико-экономические показатели территории

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	Площадь участка, в том числе:	га	5,65
2	I. Участок для размещения подземных или многоэтажных гаражей	га	0,39
3	II. Участок для размещения подземных или многоэтажных гаражей	га	0,60
4	III. Участок для общего пользования (уличная сеть)	га	0,61
5	IV. Участок для общего пользования (уличная сеть)	га	0,02
6	V. Участок для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства	га	0,14
7	VI. Участок для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства	га	0,32
8	VII. Участок для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства	га	0,07
9	VIII. Участок для размещения объектов электросетевого хозяйства	га	0,05
10	IX. Участок для размещения древесно-кустарниковой растительности, предназначенной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений	га	0,68
11	X. Участок для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения	га	0,55
12	XI. Участок для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения	га	0,28
13	XII. Участок для размещения объектов торговли	га	1,14
14	Площадь застройки	$м^2$	8681,0
15	Процент застройки	%	15,4

Водоотведение сточных вод предусмотрено по проектируемой дворовой сети в существующий коллектор Ø600 мм в районе дома №37 на существующие очистные сооружения пос. Володарского.

На рис. 3.3.2.5 представлена схема подключения объектов застройки территории северо-восточной части пос. Володарского к сетям водоотведения.



Рисунок 3.3.2.5 – Схема подключения объектов застройки территории северо-восточной части пос. Володарского к сетям водоотведения.

Проектом генерального плана предусматривается развитие территорий жилой застройки в большей части населенных пунктов на территории сельском поселении Молоковское предоставляют:

– новое многоквартирное многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство;

– новое комплексное жилищное строительство с индивидуальной застройкой с развитой социальной инфраструктурой на свободных территориях;

– новое дачное строительство на участках бывших сельскохозяйственных земель с развитой социальной инфраструктурой, обеспечением всеми видами инженерной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

– упорядочение территорий садоводческих товариществ с обеспечением комплекса инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

– увеличение территорий населенных пунктов с включением в них зон планируемого жилищного и общественного строительства.

В среднем на одного жителя в перспективе будет приходиться 36 м^2 общей площади в многоквартирной застройке и 42 м^2 общей площади в индивидуальной застройке.

Для обеспечения потребностей населения планируется организация общеобразовательных школ на 2625 мест. Организация дошкольных общеобразовательных учреждений на 760 мест.

Для обеспечения жителей сельского поселения медицинскими учреждениями запланировано, строительство больницы на 485 мест и поликлиники на 355 пос/смену.

Кроме этого проектом генерального плана предлагается организация спортивно-оздоровительных комплексов:

– строительство спортивных залов;

– строительство бассейна.

Для обеспечения жителей поселения услугами по организации досуга, учреждений культуры, библиотечного обслуживания:

– строительство клубов на 660 мест;

– увеличение за расчётный срок книжного фонда библиотек до 74 тыс.томов .

Размещение объектов торговли и бытового обслуживания в населенных пунктах поселения может осуществляться как в отдельно стоящих зданиях (встроенно-пристроенных помещениях) так и в составе общественных многофункциональных центров.

Так же запланировано развитие производственных и коммунальных зон, организация минимаркетов, магазинов смешанной торговли и специализированных магазинов, организация салонов красоты, парикмахерских и прочих объектов на территории сельского поселения.

Жилой комплекс «Новая Развилка». Жилой комплекс размещается на участке площадью 18,05 га, который расположен в юго-восточной части поселка Развилка.

Площадь территории в границах проекта межевания составляет 18,05 га.

Рассматриваемый участок граничит:

– на севере - Кольцевая автодорога МКАД;

– на западе - существующая застройка и лесным массивом;

– на востоке -существующая застройка, гаражные ракушки;

– с запада и юга - с сельским поселением Совхоз имени Ленина Ленинского городского округа.



Рисунок 3.3.2.6 – Схема размещения жилого комплекса «Новая Развилка»

Проектом строительства жилого комплекса предусматривается размещение на проектируемой территории 17 этажной жилой застройки, детских дошкольных учреждений, общеобразовательной школы (реконструкция существующей школы с увеличением емкости на 725 учащихся), торговых помещений, помещений культурно-бытового назначения, стадиона, поликлиники, котельной, очистных сооружений ливневого стока, многоэтажных автостоянок манежного типа с постом мойки на первом этаже.



Рисунок 3.3.2.7 – Проект планировки территории жилого комплекса «Новая Развилка»

На проектируемой территории планируется разместить 11 жилых 17-ти этажных домов с различным количеством секций с общей площадью квартир 145425,7 м^2. Население жилого комплекса при обеспеченности 28 м^2 на человека составит 5194 человек. Жилой комплекс разбит на три квартала и три этапа строительства.

В юго-восточной части территории размещается I квартал, состоящий из трех 17-ти этажных, четырех секционных домов со встроено-пристроенными помещениями социального назначения, 3-х подземных двухуровневых гаражей по 180 м/мест каждый, очистных сооружений поверхностного стока, детского дошкольного учреждения на 220 мест, реконструкция существующей школы с увеличением емкости на 725 учащихся, одного отдельно стоящего 2-х этажных зданий общественного назначения.

В северо-западной части территории размещается III квартал, в него входят: четыре 17-ти этажных двухсекционных жилых дома, детское дошкольное учреждение на 125 мест, 6-ти этажное многофункциональное

здание, многоэтажная неотапливаемая автостоянка манежного типа на 495 м/мест (с постом мойки на 1 этаже), подземный двухуровневый гараж на 150 м/мест.

В центральной части проектируемого комплекса размещается II квартал, состоящий из четырех домов: одного 4-х секционного, трех 3-х секционных 17-ти этажные, одного отдельно стоящего 2-х этажных зданий общественного назначения, котельной, 3-х подземных двухуровневых гаражей на 120 м/мест, 200 м/мест и 180м/мест. Строительство новой поликлиники на 220 мест с дневным стационаром на 10 коек.

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения планируется ввести в эксплуатацию и подключить к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения следующие объекты (таблица 3.2.2.2).

Таблица 3.3.2.2 – Перспективные объекты капитального строительства

Застройщики	Адрес застройки	население, чел	площадь квартир, кв.м
ЗАО «Совхоз имени Ленина»	пос. совхоза им. Ленина	3900	116100
ЗАО «Сити XXI век»	вблизи д. Ближние Прудищи	4000	1214000
ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»	пос. совхоза им. Ленина	5714	160000
ООО «ИКЕА МОС»	с.п Совхоз им. Ленина, уч. №11/2	н/д	н/д

Также в перспективе планируется ввести в эксплуатацию и подключить к сетям централизованного водоснабжения следующие объекты:

– 2-х секционный 17-ти этажный жилой дом на 136 квартир, по адресу: Московская область, Ленинский г.о., п. Совхоза им. Ленина, жилой квартал №4, корп. 3;

– 2–х секционный 17 этажный 170-квартирный жилой дом, по адресу: Московская обл., Ленинский г.о., пос. Совхоза им. Ленина, жилой квартал №4 корпус 4;

– 17-этажный 7 секционный жилой дом, по адресу: 142715, Московская обл., Ленинский г.о., пос. Совхоза им. Ленина, жилой квартал №4, корп. 5. (почтовый адрес будет дом №25);

– Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу:142715, Московская обл., Ленинский г.о., пос. Совхоза им. Ленина;

– Общеобразовательная школа на 550 учащихся;

– Детское дошкольное учреждение на 180 мест;

– Торговые ряды: «Торговый центр», «Торговая галерея №1», «Торговая галерея №2» по адресу: Московская обл., Ленинский г.о., пос. Совхоза им. Ленина, уч 2/7;

– Торговый центр с гаражным комплексом в пос. Совхоза им. Ленина;

– Жилые дома, детский сад на 220 мест, начальная школа на 200 мест, торговый центр, котельная, очистные сооружения ливневой канализации, многоуровневый гараж-стоянка, канализационную насосную станцию в районе деревни Ближние Прудищи, по адресу: Московская обл., Ленинский г.о., пос. Совхоза им. Ленина.

– Жилые комплексы, секционные застройки, общеобразовательное учреждение на 160 мест, общеобразовательная школа на 550 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый центр, гараж-стоянка (4 шт.) расположенных на территории жилого квартала №5 пос. Совхоза им. Ленина.

Жилищный фонд формируется как за счет строительства многоквартирных домов, так и за счет индивидуального жилищного строительства. На конец 2017 года по муниципальному образованию сельское поселение Совхоз имени Ленина составил 194,1 тыс. м^2. По прогнозу на 2018-2020 годы, жилой фонд увеличится и составит от 284,4 до 296,1 тыс. кв. м.

Жилая площадь, приходящая в среднем на одного жителя, в 2017 году составила 39,49 м^2. По прогнозным данным планируется незначительное уменьшение данного показателя на плановый период до 2020 года.

Проект планировки и проект межевания территории жилого квартала №5 пос. Совхоз им. Ленина по адресу: Московская область, Ленинский г.о., сельское поселение Совхоз им. Ленина, в районе пос. Развилка (ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»).

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения Совхоз имени Ленина в целях развития жилых территорий на проектируемом участке планируется многоквартирное жилищное строительство в северо-восточной части поселения (вблизи пос. Развилка сельского поселения Развилковское Ленинского городского округа Московской области).

Комплексная застройка состоит из двух жилых комплексов, секционной застройки, ДОО и общеобразовательной школы, ФОК и ТЦ, объектов транспортной инфраструктуры, инженерных сооружений:

– секционная застройка переменной этажности, состоящая из пяти корпусов (8-17 этажей);

– ЖК 1 - три жилых корпуса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (17 этажей);

– ЖК 2 – три жилых корпуса (17 этажей);

– ДОО на 160 мест по индивидуальному проекту (2 этажа);

– Общеобразовательная школа на 550 мест по индивидуальному проекту (4 этажа);

– Надземные гаражи-стоянки открытого типа - четыре корпуса (6-7 этажей);

– ФОК с бассейном и залами групповых занятий (3 этажа);

– ТЦ - с кинотеатром и фудкортом (3 этажа).

Общая площадь проектируемого квартала №5 составляет 19,56 га (+3,83 га вновь выделяемый участок под подъездную автодорогу), и находится на землях, обозначенных в Генеральном плане поселения как жилая функциональная зона многоквартирной застройки.

Таблица 3.3.2.3 – Общие технико-экономические показатели застройки квартала

№	Наименование показателя	Количество
1	Площадь территории	19,56 га
2	Численность населения	4 000 чел.
3	Общая площадь жилого фонда	160 000 м^2
4	Обеспеченность общей площадью жилых помещений по ТЗ	40 кв. м./чел.
5	Подъездная автодорога. Площадь территории участка	3,83 га

Таблица 3.3.2.4 – Баланс территории жилого квартала

№	Территория	га	%
	Территория квартала - всего	**19,56**	**100**
	В том числе:		
1	**Территория жилой застройки**	**4.90**	**25**
2	**Территория общего пользования**	**14.66**	**75**
2.1	Участок общеобразовательной школы	2.75	14
2.2	Участок детской образовательной организации	0.80	4
2.3	Участки зеленых насаждений общего пользования	4.51	23.2
2.4	Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания	2.10	10.8
2.5	Участки объектов инженерной инфраструктуры	0.30	1.5
2.6	Участки стоянок для постоянного хранения автомобилей	1.50	7.7
2.7	Участки открытых автостоянок	1.00	5.1
2.8	Улицы, проезды	1.70	8.7
	Подъездная автодорога		
3	Территория	3,83	100%
4	Площадь асфальтобетонного покрытия	0,6310	16,5

Микрорайон «Восточное Бутово», д. Боброво. В соответствии с разработанным «Генеральным планом сельского поселения Булатниковское Ленинского городского округа Московской области» на территории площадью 157,19 га, расположенной вблизи деревни Боброво, планируется размещение жилой и общественной застройки.

Данная территория площадью 157,19 га расположена в юго-западной части сельского поселения Булатниковское, в 4 км к югу от МКАД.

Территория разделена на два участка деревней Боброво. Эти два участка условно названы «Север» и «Юг» для описания их границ и использования в настоящее время.

На рис. 3.3.2.8 и 3.3.2.9. представлено размещение жилой застройки в деревне Боброво в соответствии с генеральным планом сельского поселения Булатниковское.

Участок «Север» площадью 98,14 га ограничен: с севера – трассой Расторгуевского шоссе, с востока - лесным массивом Бутовского участкового лесничества Подольского лесничества; с юга - территорией индивидуальной застройки деревни Боброво, на западе полосой отвода автодороги федерального значения М-2 «Крым». Данная территория не застроена за исключением участка автозаправочной станции с автомойкой ООО «Роснефть» и участка недействующей птицефермы ФГУП «Совхоз им. XXI съезда КПСС», помещения которой в настоящее время используются как склады, примыкающего к полосе отвода автодороги М-2 «Крым» в северо-западной части. Земельные участки находятся в федеральной собственности по праву бессрочного пользования, заключены договора долгосрочной аренды.



Рисунок. 3.3.2.8 – Размещение жилой застройки в д. Боброво





Рисунок 3.3.2.9 – Размещение жилой застройки микрорайона «Восточное Бутово»

Участок «Юг» площадью 59,05 га ограничен: с юга, юго-востока и востока – лесным массивом Видновского участкового лесничества Подольского лесничества; с севера – рекой Гвоздянкой, на западе - полосой отвода автодороги федерального значения М-2 «Крым».

В результате реализации проекта большую часть рассматриваемой территории занимают участки жилой застройки – 64,79 га (41.2 %).

Площадь участков общего пользования составит 62,3 га (39,6 %). Это участки детских образовательных организаций и общеобразовательных школ –

16,14 га, участки объектов здравоохранения (поликлиника, стационар, скорая помощь) – 4,49 га, участок храма и дома причта – 0,85 га, участки многоуровневых гаражей и охраняемых стоянок – 12,53 га, участки зеленых насаждений общего пользования – 24,25 га, объекты КБО – 4,04 га.

Остальные территории – 30,1 га (19,2 %) - участок внешнего транспорта, улицы, дороги, участки объектов инженерной инфраструктуры, прочие территории.

Жилищное строительство будет осуществляться, в основном, по типовым проектам 4-6-14-17-этажными домами.

Численность населения проектируемой застройки составит 33,59 тыс. человек.

Перечень планируемых к размещению жилых домов и их характеристики представлены в таблице 3.3.2.5 .

Таблица 3.3.2.5 – Перечень планируемых к размещению жилых домов и их характеристики

№	Серия	Кол-во секций	Этаж-ность. эт.	Общая площадь, квартир $м^2$	Кол-во квартир, шт	Кол-во жителей, чел.
1.	4-х секционный жилой дом серии КОПЭ "Парус"	12	17	50881.53	804	1696
2.	6-ти секционный жилой дом серии КОПЭ "Парус"	18	17	75346.7	1218	2512
3.	1-но секционный жилой дом серии КОПЭ "Парус"	3	17	19332.3	303	644
4.	4-х секционный жилой дом серии КОПЭ "Парус"	12	17	49988.4	813	1666
5.	6-ти секционный жилой дом индивид.	6	17	22511.8	384	750
6.	4-х секционный жилой дом индивид.	4	17	15017.6	256	501
7.	5-ти секционный жилой дом индивид.	5	17	18758.5	320	625
8.	4-х секционный жилой дом индивид.	4	17	14874.3	256	496
9.	Жилой дом со стилобатом	14	11,13, 15,17	33239.6	694	1108
10.	4-х секционный жилой дом Град 1-М	4	17	14752	256	492
11.	4-х секционный жилой дом Град 1-М	4	17	15017.6	256	501
12.	5-ти секционный жилой дом Град 1-М	5	17	18778.9	320	626
13.	6-ти секционный жилой дом Град 1-М	6	15,17	21536.5	368	718
14.	4-х секционный жилой дом Град 1-М	4	17	14923.7	256	497
15.	4-х секционный жилой лом Град 1-М	4	17	14874.3	256	496
16.	6-ти секционный жилой дом серии Град 1-М	6	14,17	18741.0	336	625
17.	5-ти секционный жилой дом серии Град 1-М	5	14,17	15139.22	293	505
18.	6-ти секционный жилой дом Град 1-М	6	14,17	20577.0	388	686
19.	8-ти секционный жилой дом серии Град 1 -М	8	17	27996.96	547	933
20.	4-х секционный жилой дом серии Град 1-М	4	17	11868.9	232	396
21.	6-ти секционный жилой дом серии П44	6	17	22299.8	384	743
22.	6-ти секционный жилой дом серии П44	6	17	22299.8	384	743

№	Серия	Кол-во секций	Этаж-ность. эт.	Общая площадь, квартир $м^2$	Кол-во квартир, шт	Кол-во жителей, чел.
23.	6-ти секционный жилой дом серии П44	6	17	22299.8	384	743
24.	6-ти секционный жилой дом серии П44	6	17	22299.8	384	743
25.	6-ти секционный жилой дом серии П44	6	17	22299.8	384	743
26.	6-ти секционный жилой дом серии Град 1-М	6	17	21052.6	384	702
27.	5-ти секционный жилой дом серии П44	5	17	18566.9	320	619
28.	12-ти секционный жилой дом	12	17	41769	269	1392
29.	14-ти секционный жилой дом	14	17	49504	900	1650
30.	13-ти секционный жилой дом	13	17	47183.5	858	1573
31.	11-ти секционный жилой дом	II	17	39448.5	716	1315
32.	6-ти секционный жилой лом	6	17	22431.5	407	748
33.	13-ти секционный жилой дом	13	17	38675	704	1289
34.	6-ти секционный жилой лом	6	17	19337.5	351	645
35.	14-ти секционный жилой дом	14	17	51824.5	942	1727
36.	14-ти секционный жилой дом	14	17	52598	956	1753
37.	6-ти секционный жилой дом	6	17	44724.7	813	1491
	ВСЕГО по микрорайону	280		1007824.9	18000	33594

По генплану предусматривается организация сети объектов культурно-бытового обслуживания, общая площадь которых составляет 568,7 тыс. $м^2$.

Перечень планируемых отдельно стоящих объектов культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 3.3.2.6.

Таблица 3.3.2.6 – Перечень планируемых отдельно стоящих объектов культурно-бытового обслуживания

Наименование	Ед. изм.	Емкость	Общая площадь, тыс. $м^2$	Этаж ность	Площадь участка, га
Северная часть					
Общеобразовательная школа	мест	1000	17.17	3-4	2.76
Общеобразовательная школа	мест	1000	17.17	3-4	3.33
Дошкольная образовательная организация	мест	340	7.54	3	1.24
Дошкольная образовательная организация	мест	340	7.54	3	1.22
Дошкольная образовательная организация	мест	140	3.89	3	0.58
Стационар для взрослых на 300 коек	коек	300	35.34	3-6	3.82
Патологоанатомический корпус с гаражом на 3 машины	$м^2$ обшей площади	-	2.58	2	-
Станция скорой помощи на 8 постов	постов	8	2.4	2	-
Поликлиника	пос/смену	500	13.8	7	-
Магазин шаговой доступности	$м^2$ торг, пл.	300	0.65	2	0.52
Культурно-досуговый центр со стоянкой на 170 м-мест	$м^2$ общей площади	-	35.48	1	2.57
Открытая охраняемая автостоянка	машиномест	22		-	0.1
Открытая охраняемая автостоянка	машиномест	40		-	0.17
Открытая охраняемая автостоянка	машиномест	139		-	0.77
Многоярусный гараж - стоянка	машиномест	2646	103.2	6	-
Многоярусный гараж - стоянка	машиномест	953	38.1	6	0.99
Многоярусный гараж - стоянка	машиномест	287	11.5	3	0.87

Наименование	Ед. изм.	Емкость	Общая площадь, тыс. м^2	Этажность	Площадь участка, га
Многоярусный гараж - стоянка	машиномест	287	11.5	3	0.8
Многоярусный гараж - стоянка	машиномест	287	11.5	3	0.88
Многоярусный гараж - стоянка	машиномест	782	31.3	6	0.99
Подземный гараж - стоянка	машиномест	65	2.6	1	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	100	4.0	1	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	100	4.0	1	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	135	5.4	1	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	135	5.4	1	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	135	5.4	1	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	340	13.6	2	-
Автомойка на 2 поста	пост	6	0.27	1	-
Автомойка на 1 пост	пост	3	0.17	1	-
Канализационная насосная станция				-	0.1
Очистные сооружения ливневых стоков				-	0.62
Котельная				-	1.44
Котельная больницы				1	0.1
Физкультурно-оздоровительный комплекс	посещений	510	3.07	2	0.79
Южная часть					
Общеобразовательная школа	мест	1000	17.17	3-4	5.31
Школьный комбинат и общеобразовательная школа на 1535 мест	мест	1535/685	40.28	3-4	
Дошкольная образовательная организация	мест	340	7.53	3	1.14
Дошкольная образовательная организация	мест	340	7.53	3	1.14
Поликлиника	пос/смену	300	8.27	7	0.67
Многоярусный гараж-стоянка	машиномест	550	22.0	8	1.96
Подземный гараж - стоянка	машиномест	328	24.0	1	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	636	25.4	2	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	700	28.0	2	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	660	26.4	2	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	340	13.6	2	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	190	7.6	2	-
Подземный гараж - стоянка	машиномест	200	16.0	1	-

В первую очередь строительства входят: жилые дома № по генплану 9-12,27-29, 31-34, 35, 37, детский сад (Д2) на 340 мест с бассейном, общеобразовательная школа (Ш2) на 1000 учащихся, многоярусные гаражи-стоянки (Г1, Г2, Г12) на 1760 машиномест, подземные гаражи-стоянки (ПГ3-ПГ7) на 845 машиномест, котельная (выполняется по отдельному проекту на территории дополнительного землеотвода). Жилищное строительство по первой очереди составит 24,6% от жилищного строительства всего микрорайона.

Общая площадь жилья по 1 очереди определена в 258962,1 м^2, численность населения составит 8632 чел. Объекты культурно-бытового обслуживания будут размещаться в жилых домах.

Территория первоочередного строительства составляет 45,6 га.

Расчетное значение объема сточных вод составляет 3850 м^3/сут

ЖК «Саврасово-Парк». Малоэтажное строительство в центральной части д. Большое Саврасово на участке площадью 2,5 га. Планируется строительство 7 трёхэтажных многоквартирных домов и 13 двухэтажных таунхаусов.

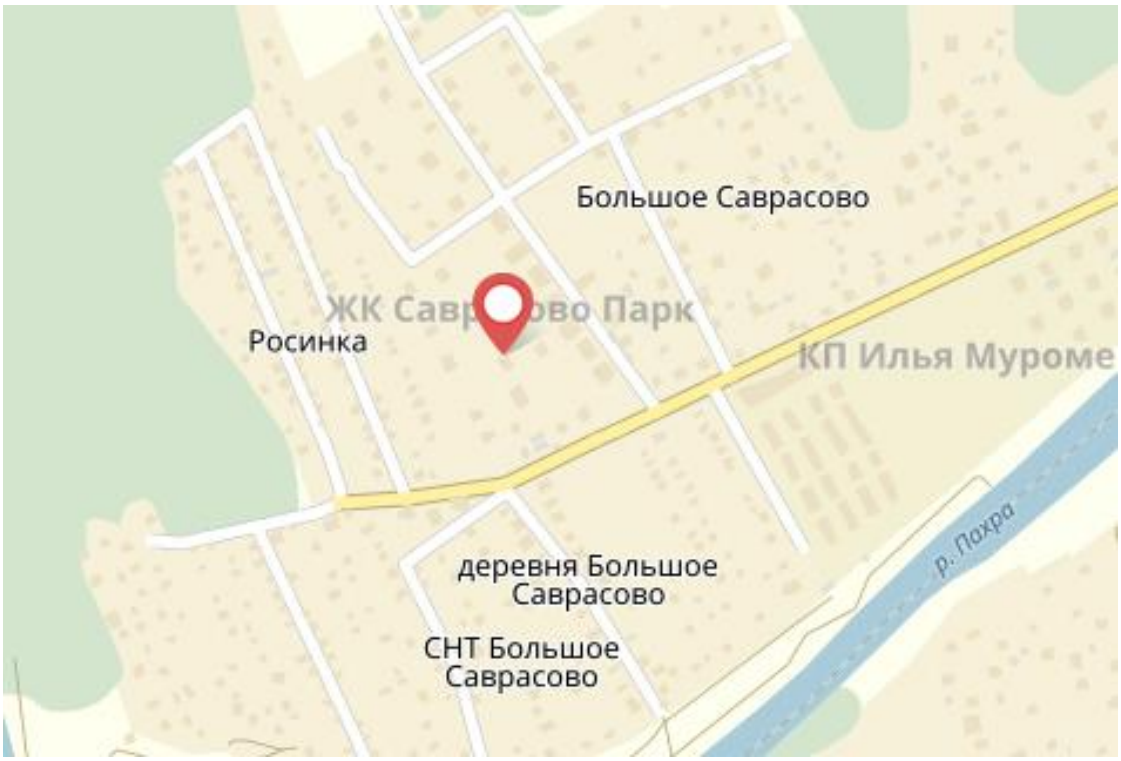


Рисунок 3.3.2.10 – Схема размещения жилого комплекса «Саврасово-Парк»

Расчетное значение объема сточных вод составляет 106 м^3/сут.

Коттеджный поселок «Орловъ». Строительство коттеджного поселка на участке площадью 29,6 га (участок №26), площадь жилой застройки составляет 21058,6 м^2, жилая площадь 31178,4 м^2, планируемая численность населения 520 человек.7. Участок застройки находится в восточной части Ленинского городского округа Московской области в сельском поселение Молоковское, СХПК «Колхоз-племзавод им. М. Горького», в районе деревни Орлово. Планируемая территория площадью 3,01 га предназначена для размещения объектов малоэтажной жилой застройки. Проектом планировки предусматривается размещение на участке сорок шесть домов индивидуального жилищного строительства (до 3-х этажей), шестьдесят шесть блокированных домов (танхаусов) одиннадцати разных типов (до 2-х этажей) общим количеством 541 блок. По границам земельных участков расположены:

– с северо-запада - с границами дер. Орлово и с. Молоково;

– с севера - с границей с. Молоково;

– с востока - с границей земель лесного фонда;

– с юго-запада - с землями администрации; вдоль юго-западной границы участка проходит Молоковское шоссе;

– с юго-востока - существующая индивидуальная жилая застройка. Планируется к строительству современный детский сад на 110 мест, а также реконструкция школы по увеличению емкости до 700 учащихся.

1 этап строительства, срок ввода в эксплуатацию - IV квартал 2017 года: Блокированный жилой дом «Таунхаус тип Д № 2», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип Д №4», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип Д № 6», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип Е №8», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип Е №10», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип Е №12», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип Е №14», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип Е №16», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип В №1», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип А №3», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип Г №5», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип Г №7», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип Б №9».

2 этап строительства, срок ввода в эксплуатацию - IV квартал 2018 года: Блокированный жилой дом «Таунхаус тип И №18», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип К №20», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип К №22», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип К №24», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип И №26», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип И №28», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип В №11», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип В №13», Блокированный жилой дом «Таунхаус тип А №15», предполагаемый.





Рисунок 3.3.2.11 – Схема расположения участка застройки коттеджного поселка

Расчетное количество жителей в данном микрорайоне составляет 1757 человек, в том числе в проектируемой застройке – 1687 человек и в существующих домах – 70 человек.

В соответствии с выданными техническими условиями №4479 от 28.06.2013 г. АО «Мосводоканал» канализование объектов капитального строительства осуществляется по коллектору протяженностью 1190 м диаметром 160 мм.

Канализование объекта с объемом сточных вод 476,19 м^3/сут планируется осуществить на сооружения насосной станции №8 ЦТО и ЭНС Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал».

Планируется прокладка трубопровода напорной канализации от строящегося коттеджного поселка до приемного резервуара насосной станции №8 Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал».

Расчетное значение объема сточных вод составляет 476,19 м^3/сут.

Жилой комплекс «Новая Развилка».Жилой комплекс размещается на участке площадью 18,05 га, который расположен в юго-восточной части поселка Развилка.

Площадь территории в границах проекта межевания составляет 18,05 га.

Рассматриваемый участок граничит:

– на севере - Кольцевая автодорога МКАД;

– на западе - существующая застройка и лесным массивом;

– на востоке -существующая застройка, гаражные ракушки;

– с запада и юга - с сельским поселением Совхоз имени Ленина Ленинского городского округа.



Рисунок 3.3.2.12 – Схема размещения жилого комплекса «Новая Развилка»

Проектом строительства жилого комплекса предусматривается размещение на проектируемой территории 17 этажной жилой застройки, детских дошкольных учреждений, общеобразовательной школы (реконструкция существующей школы с увеличением емкости на 725 учащихся), торговых помещений, помещений культурно-бытового назначения, стадиона, поликлиники, котельной, очистных сооружений ливневого стока, многоэтажных автостоянок манежного типа с постом мойки на первом этаже.



Рисунок 3.3.2.13 – Проект планировки территории жилого комплекса «Новая Развилка»

На проектируемой территории планируется разместить 11 жилых 17-ти этажных домов с различным количеством секций с общей площадью квартир 145425,7 м^2. Население жилого комплекса при обеспеченности 28 м^2 на человека составит 5194 человек. Жилой комплекс разбит на три квартала и три этапа строительства.

В юго-восточной части территории размещается I квартал, состоящий из трех 17-ти этажных, четырех секционных домов со встроено-пристроенными помещениями социального назначения, 3-х подземных двухуровневых гаражей по 180 м/мест каждый, очистных сооружений поверхностного стока, детского дошкольного учреждения на 220 мест, реконструкция существующей школы с увеличением емкости на 725 учащихся, одного отдельно стоящего 2-х этажных зданий общественного назначения.

В северо-западной части территории размещается III квартал, в него входят: четыре 17-ти этажных двухсекционных жилых дома, детское

дошкольное учреждение на 125 мест, 6-ти этажное многофункциональное здание, многоэтажная неотапливаемая автостоянка манежного типа на 495 м/мест (с постом мойки на 1 этаже), подземный двухуровневый гараж на 150 м/мест.

В центральной части проектируемого комплекса размещается II квартал, состоящий из четырех домов: одного 4-х секционного, трех 3-х секционных 17-ти этажные, одного отдельно стоящего 2-х этажных зданий общественного назначения, котельной, 3-х подземных двухуровневых гаражей на 120 м/мест, 200 м/мест и 180м/мест. Строительство новой поликлиники на 220 мест с дневным стационаром на 10 коек.

Таблица 3.3.2.7– Перечень объектов по этапам строительства

Наименование	Этажность	Общая площадь квартир, м^2	Количество жителей, чел	Общая площадь, м^2
I этапа строительства				
4-х секционный жилой дом	17	15745,90	562	332,80
Подземный гараж	2	–	200 м/м	5900,00
3-х секционный жилой дом	17	13908,0	497	–
3-х секционный жилой дом	17	13838,5	494	–
3-х секционный жилой дом	17	13838,5	494	–
Гараж подземный	2	–	180 м/м	5200,20
Здание общественного назначения	2	–	–	506,14
Котельная	1	–	–	539,81
II этапа строительства				
4-х секционный жилой дом	17	17270,0	617	–
4-х секционный жилой дом	17	17270,0	617	–
4-х секционный жилой дом	17	16989.1	607	303,10
Здание общественного назначения	2	–	–	506,14
ДОУ на 220 мест	3	–	–	2950,0
Подземные гаражи	2	–	540 м/м	15600,0
III этапа строительства				
2-х секционный жилой дом	17	9651,20	344	1258,7
2-х секционный жилой дом	17	9620,80	343	1258,7
2-х секционный жилой дом	17	8748,00	312	–
2-х секционный жилой дом	17	8543,90	305	–
ДОУ на 125 мест	3	–	–	2410,0
Многофункциональное здание	6	–	–	5329,7
Подземный гараж	2		150 м/м	5130.00
Многоэтажная неотапливаемая автостоянка	9	–	495 м/м	21355,20
Реконструкция школы с увеличением на 725 мест	4	–	–	10709,6
Поликлиника с дневным стационаром на 10 коек	3	–	–	2337,6
Подземный гараж	2	–	120 м/м	4800.00

Таблица 3.3.2.8– Технико-экономические показатели развития территории жилого комплекса по этапам строительства

Наименование	Единица измерения	II этап	III этап	Проектные решения
Территория в границах разработки проекта	га	7,61	3,9	–
Площадь жилой территории	га	0,66	0,36	–
Территория детского дошкольного учреждения	га	0,82	0,44	1,26
Жилищный фонд	тыс. $м^2$	51530,9	36563,9	145425,70
Плотность жилой застройки	тыс. $м^2$/га	8,06	11,8	976
Население	тыс.чел	1840	1306	5194
Общеобразовательная школа	мест	–	725	725
Дошкольное образовательное учреждение	мест	220	125	345
Предприятия торговли	$м^2$торг.пл	–	–	480,75
Предприятие общественного питания	посад.мест	–	–	195
Предприятие бытового обслуживания	раб.мест	–	–	34
Клубные помещения	мест	–	–	195
Поликлиника с дневным стационаром на 10 коек	пос/смену	–	220	220
Гараж многоэтажный	м/м	–	495	495
Гараж подземный	м/м	540	150	1190
Водоснабжение	$м^3$/сут	604,2	356,2	1728,1

Расчетное значение объема сточных вод составляет 1728,1 $м^3$/сут:

– II этап строительства I квартал 2020 г. – 604,2 $м^3$/сут;

– III этап строительства III квартал 2021 г. – 356,2 $м^3$/сут.

Жилой комплекс «UP-квартал Римский». Территория жилого комплекса расположена в сельском поселении Развилковское, в восточной части Ленинского городского округа, к юго-востоку от Москвы, в 600 м от МКАД.

Участок расположен на бывшей территории иловых площадок очистных сооружений АО «Мосводоканал». Площадь участка составляет 24,66 га.

С запада и севера к территории примыкает пос. Развилка, с юга - д. Ащерино, с востока пашня с проложенной ЛЭП в 100 м от границы участка.

К участку примыкает жилая малоэтажная коттеджная застройка и территории боксовых гаражей с запада и юго-запада, за которыми находится жилой массив.



Рисунок 3.3.2.14 – Схема размещения жилого комплекса «UP-квартал Римский»

Расчетное значение объема сточных вод составляет 4450 м^3/сут.

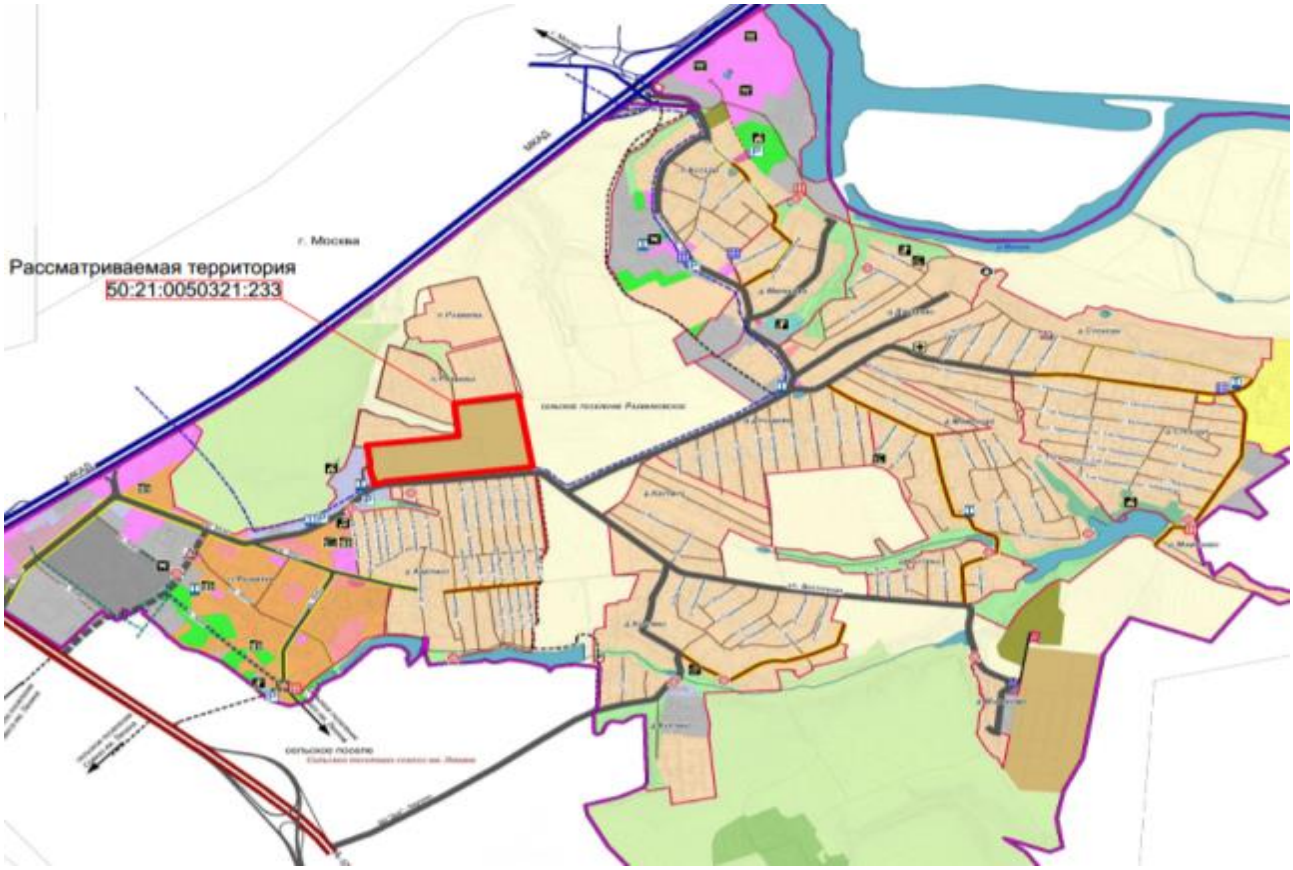


Рисунок 3.3.2.15 – Схема размещения жилого комплекса «UP-квартал Римский» на Генеральном плане сельского поселения Развилковское



Рисунок 3.3.2.16 – Схема размещения объектов капитального строительства жилого комплекса «UP-квартал Римский»

Таблица 3.3.2.8– Технико-экономические показатели развития территории жилого комплекса

Площадь участка	24,66 га
Население	10 715 чел.
Общая площадь квартир	300 000 м^2
Этажность	3-12 этажей
Обеспеченность в общеобразовательных школах (135 учащихся на 1000 жителей)	1510 учащихся
территория школы	2,57 га
Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями (65 детей на 1000 жителей)	700 детей
общая территория детских садов	2,45 га
Общая площадь объектов коммерческого назначения	44 000 м^2
Общая площадь офисно-делового центра	8 000 м^2
Количество машиномест	4839 маш/мест

Таблица 3.3.2.9 – Технико-экономические показатели развития объектов социально-бытовой и деловой сферы территории жилого комплекса

№ п/п	Наименование		Штат сотрудников	Площадь здания
1.	Общеобразовательная школа	1510 мест	210 чел	32 000 м^2
2.	Детский сад	190 мест	80 чел	5 700 м^2
3.	Детский сад	190 мест	80 чел	5 700 м^2
4.	Детский сад	180 мест	80 чел	5 700 м^2
5.	Детский сад	140 мест	60 чел	3 000 м^2
6.	Общественно-деловой центр	1 объект	800 чел	8 000 м^2
7.	Амбулатория	170 посещ	155 чел	44 000 м^2.
8.	Супермаркет	–	720 чел	

№ п/п	Наименование		Штат сотрудников	Площадь здания
9.	Хозяйственный магазин	–	580 чел	
10.	Предприятия общественного питания	400 мест	180 чел	
11.	Закрытые спортивные сооружения	1 объект	90 чел	
12.	ЖКХ и службы	–	210 чел	
13.	Предприятия КБО	–	165 чел	
14.	Бани	1 объект	55 чел	
15.	Прачечная	1 объект	10 чел	
16.	Аптека	–	30 чел	
17.	Раздаточный пункт детской молочной кухни	1 объект	8 чел	
18.	Отделение банка	–	30 чел	
19.	Отделение связи	–	25 чел	
20.	Отделение полиции	–	150 чел	
21.	Клубные помещения	300 мест	120 чел	
22.	Центр социального обслуживания	1 объект	110 чел	
23.	Администрация и управление	–	320 чел	
24.	Юрист, нотариус	–	48 чел	
25.	Библиотека	–	30 чел	
26.	Гараж подземный	–	80 чел	
27.	Служба консьерж сервиса	–	360 чел	
	ВСЕГО:	–	4786 чел	–
	Предприятия на территории жилого района	–	750 чел	–
	ИТОГО:	–	5536 чел	104 100 м^2

Торгово развлекательный центр «РИТЕЙЛ ПАРК» находится в подмосковном г.Видное в 1 км от МКАД по Каширскому по направлению с правой стороны при движении из г. Москвы

Таблица 3.3.2.10 – Технико-экономические показатели развития объектов социально-бытовой и деловой сферы

Адрес	Московская область, г. Видное, ул. Старонагорная
Площадь участка	7,0 га
Кадастровый номер	50:21:040112:0497
Категория земель	земли населенных пунктов
Назначение(текущее)	для размещения многофункционального торгово-административного комплекса
Вид права	аренда
Плотность застройки	60 %
Площадь застройки	42000 кв.м.
Планируемая высотность	30 м
Площадь строений	106497 кв.м



Рисунок 3.3.2.14 – Участок под строительство торгового комплекса



Рисунок 3.3.2.15 – Схема размещения объектов капитального строительства

Проекту планировки территории и проекту межевания территории многофункционального торгового комплекса с многоярусной подземной автостоянкой по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, 21-22 км Варшавского шоссе.

АО "Станция Дорожного Обслуживания Автомобилей На Варшавском Шоссе "Мотель Варшавский"



М.Г. Пискун

Аттестат эксперта № ГС-Э-21-2-0799 от 24.06.2013г.

« 12 » мая 2014 г.


ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ


№ 6-1-1-0190-14

Объект капитального строительства

1-ая очередь строительства
Многофункционального комплекса с многоярусной подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, 21-22 км Варшавского шоссе

Объект негосударственной экспертизы

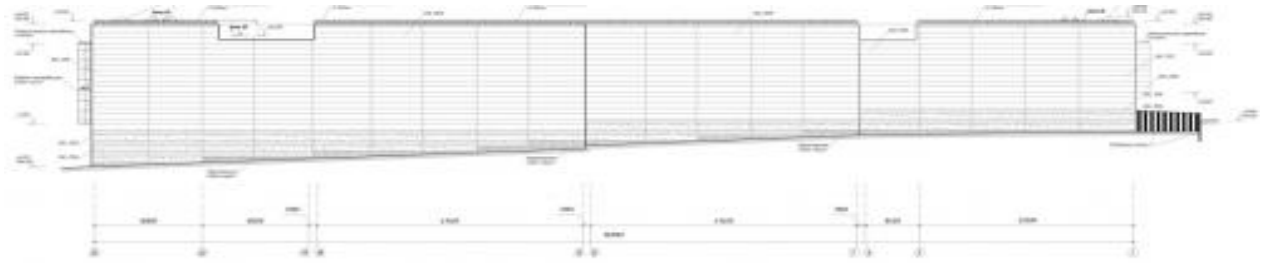

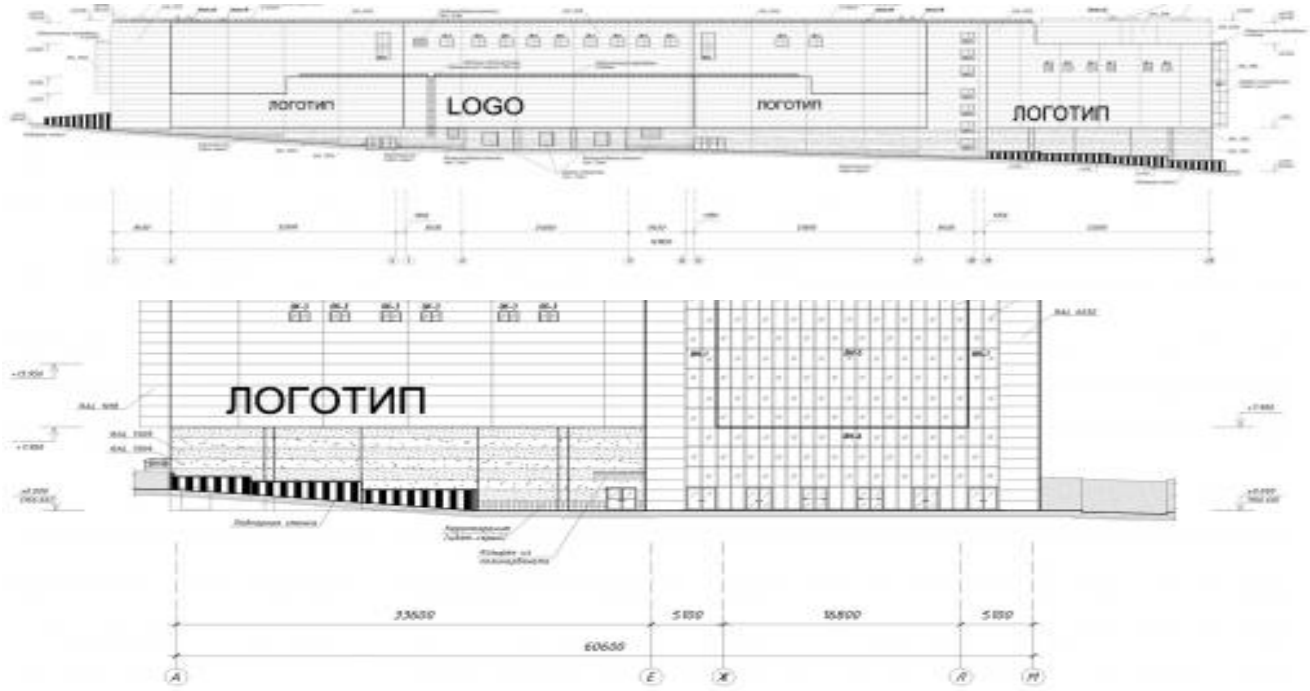

Стратегический инвестпроект строительства гостиничного комплекса близ усадьбы Тимохово будет реализован на территории города Видное Ленинского городского округа

В рамках инвестпроекта будет построен четырехзвездочный гостиничный комплекс на 144 номера с инфраструктурой для отдыха и деловых мероприятий. Общий объем инвестиций составит 758 миллионов рублей.



Перечень объектов, перспективной жилой застройки Ленинского городского округа представлены в таблице 3.3.2.11

Таблица 3.3.2.11 – Объекты перспективной жилой застройки Ленинского городского округа

Застройщик	Наименование объекта, его технические характеристики	Адрес местоположения объекта	Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов (кв.м) проектное	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Дата окончания срока действия разрешения на строительство
RDI Group ООО "ЖК "Молоково"	9-ти этажный жилой дом, корп. 12	с. Молоково, корп. 12	29 198,00	RU50-21-11259-2018	12.07.2018	12.03.2020
RDI Group ООО "ЖК "Молоково"	9-ти этажный жилой дом, корп. 13	с. Молоково, корп. 13	42 000,00	RU50-21-11260-2018	12.07.2018	12.01.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 41	д.Боброво (2 поле)	25 125,60	RU50-21-10953-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 42	д.Боброво (2 поле)	29 946,30	RU50-21-10953-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 20-22.1	ЖК "Дрожжино-2"	12 142,10	RU50-21-10891-2018	15.06.2018	15.03.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 20-22.2	ЖК "Дрожжино-2"	12 096,20	RU50-21-10896-2018	15.06.2018	15.04.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 47	д.Боброво (2 поле)	25 125,60	RU50-21-10901-2018	15.06.2018	15.05.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 48	д.Боброво (2 поле)	29 984,70	RU50-21-10901-2018	15.06.2018	15.05.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 20-24	ЖК "Дрожжино-2"	12 649,80	RU50-21-10904-2018	15.06.2018	15.10.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 27	ЖК "Дрожжино-2"	12 649,00	RU50-21-10905-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 41.2	ЖК "Дрожжино-2"	15 282,50	RU50-21-10930-2018	15.06.2018	15.09.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 41.3	ЖК "Дрожжино-2"	15 148,00	RU50-21-10931-2018	15.06.2018	15.12.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 26	ЖК "Дрожжино-2"	29 626,70	RU50-21-10932-2018	15.06.2018	15.02.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.4	ЖК "Дрожжино-2"	10 201,50	RU50-21-10941-2018	15.06.2018	15.01.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.6	ЖК "Дрожжино-2"	10 201,50	RU50-21-10946-2018	15.06.2018	15.01.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 19-21.1	ЖК "Дрожжино-2"	24 773,50	RU50-21-10945-2018	15.06.2018	15.08.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.2	ЖК "Дрожжино-2"	10 198,80	RU50-21-10944-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.5	ЖК "Дрожжино-2"	10 201,50	RU50-21-10942-2018	15.06.2018	15.01.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.3	ЖК "Дрожжино-2"	10 186,90	RU50-21-10943-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 16-19.2	ЖК "Дрожжино-2"	12 093,10	RU50-21-10949-2018	15.06.2018	15.10.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 20-22.5	ЖК "Дрожжино-2"	29 626,70	RU50-21-10950-2018	15.06.2018	15.09.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 24	ЖК "Дрожжино-2"	24 881,10	RU50-21-10952-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 20-22.4	ЖК "Дрожжино-2"	12 632,80	RU50-21-10951-2018	15.06.2018	15.01.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.1	ЖК "Дрожжино-2"	10 198,70	RU50-21-10948-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 16-19.3	ЖК "Дрожжино-2"	12 088,20	RU50-21-10947-2018	15.06.2018	15.09.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 20-22.3	ЖК "Дрожжино-2"	12 691,00	RU50-48-10056-2017	29.12.2017	29.09.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.9 (50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	28 689,60	RU50-21-10727-2018	17.05.2018	17.08.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.10 (50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	37 766,10	RU50-21-10727-2018	17.05.2018	17.08.2021

ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 11	д.Боброво (1 поле)	14 875,20	RU50-21-10838-2018	05.06.2018	05.05.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 12	д.Боброво (1 поле)	14 875,20	RU50-21-10838-2018	05.06.2018	05.05.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз.13 (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	14 884,80	RU50-21-10594-2018	26.04.2018	26.01.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз.14 (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	14 875,20	RU50-21-10594-2018	26.04.2018	26.01.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 15	д.Боброво (1 поле)	37 815,30	RU50-21-10902-2018	15.06.2018	15.02.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 16	д.Боброво (1 поле)	28 700,40	RU50-21-10903-2018	15.06.2018	15.02.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.17 (з.у.50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	34 251,30	RU50-21-10725-2018	17.05.2018	17.07.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.18 (50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	25 125,90	RU50-21-10725-2018	17.05.2018	17.07.2023
ООО "Брусника. Москва"	6-10-этажный жилой дом (1 очередь)	д.Сапроново	24 170,10	RU50-48-7291-2017	25.01.2017	20.01.2019
ООО "Брусника. Москва"	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (2 очередь строительства)	д. Сапроново	21 839,60	RU50-48-9141-2017	19.09.2017	19.12.2018
ООО "Брусника. Москва"	жилой дом 2-я очередь	д. Сапроново	22 594,30	RU50-48-9407-2017	18.10.2017	18.04.2020
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.31	вблизи д. Лопатино	24 546,32	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.32	вблизи д. Лопатино	7 639,37	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.33	вблизи д. Лопатино	18 479,51	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.34	вблизи д. Лопатино	6 466,53	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.36	вблизи д. Лопатино	14 714,17	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.37	вблизи д. Лопатино	9 935,35	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.38	вблизи д. Лопатино	6 757,28	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.39	вблизи д. Лопатино	8 305,08	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.40	вблизи д. Лопатино	12 777,72	RU50-48-9131-2017	18.09.2017	18.09.2022

ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.41	вблизи д. Лопатино	7 499,13	RU50-48-9047-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Жилстрой"	жилые дома №2,6,11	с. Молоково	10 004,62	RU50-48-8770-2017	08.08.2017	08.08.2020
ООО "Жилстрой"	жилые дома №3,4,8	с. Молоково	18 885,08	RU50-48-8771-2017	08.08.2017	08.08.2020
ООО "Малахит"	жилой дом с встроенно-пристроенным ФОК	д. Суханово	3 032,30	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
ООО "Малахит"	жилой дом №2	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
ООО "Малахит"	жилой дом №3	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
ООО "Малахит"	жилой дом №4	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
ООО "Малахит"	жилой дом №5	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 3	д. Ближние Прудищи, уч.68	13 326,88	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 4	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 287,77	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 5	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 306,72	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 6	д. Ближние Прудищи, уч.68	4 213,61	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 7	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 055,90	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К1	д. Ближние Прудищи, уч.68	12 340,74	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К2	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 287,77	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К8	д. Ближние Прудищи, уч.68	13 220,11	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К9	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 471,98	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К10	д. Ближние Прудищи, уч.68	11 126,55	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К11	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 766,07	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К14	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 489,90	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К15	д. Ближние Прудищи, уч.68	11 680,35	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К16	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 730,92	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ Исторический район"	жилой дом 4 с подземной автостоянкой (отдельная?)	пос. Битца	72 156,40	RU50-21-13457-2019	30.04.2019	28.02.2022
ООО «Ваш город»	9-этажный 7-секционный жилой дом №11	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково,д.11	9 176,80	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	02.09.2020
ООО «Ваш город»	9-этажный 7-секционный жилой дом №10,корпус 10.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково,д.10,корп.10.1	12 348,40	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	02.09.2020
ООО «Ваш город»	9-этажный 1-секционный жилой дом №10,корп.10.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково,д.10,корп.10.2	1 841,80	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	02.10.2019
ООО «Ваш город»	жилой дом №13.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	2 485,70	RU50-48-8786-2017	10.08.2017	10.07.2020
ООО «Ваш город»	жилой дом №16.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	3 050,90	RU50-48-8787-2017	10.08.2017	10.07.2020
ООО «Ваш город»	жилой дом №12.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	4 124,90	RU50-48-9793-2017	08.12.2017	08.02.2021
ООО «Ваш город»	жилой дом №12.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	8 874,50	RU50-48-9793-2017	08.12.2017	08.02.2021

ООО «Ваш город»	Жилой дом №17, корп.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	2 807,10	RU50-21-10449-2018	04.04.2018	04.07.2020
ООО «Ваш город»	жилой дом № 13.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	10 934,60	RU50-48-8786-2017	10.08.2017	10.08.2019
ООО «Ваш город»	жилой дом № 16.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	8 753,50	RU50-48-8787-2017	10.08.2017	10.08.2019
ООО «Ваш город»	Жилой дом №17, корп.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	4 007,90	RU50-21-10449-2018	04.04.2018	04.07.2020
ООО СЗ "Брусника. Москва"	«Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (3 очередь строительства)	д. Сапроново	20 900,80	RU50-21-12970-2019	05.02.2019	05.09.2021
ООО СЗ "Брусника. Москва"	«Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь строительства)	д. Сапроново	18 944,60	RU50-21-14086-2019	15.08.2019	15.03.2022
ООО СЗ "КОТАР" ВБ2	Корпус 1.1 со встроенно-пристроенным корпусом 3.2	восточнее д. Ермолино	14 765,60	RU50-21-14921-2019	19.12.2019	19.08.2023
ООО СЗ "КОТАР" ВБ2	Корпус 1.2	восточнее д. Ермолино	20 579,10	RU50-21-14921-2019	19.12.2019	19.08.2023
ООО "Жилстрой"	жилые дома № 1, 5, 7, 9, 10	с. Молоково	20 046,64	RU50-48-8520-2017	06.07.2017	06.07.2020
ООО "СЗ "Восток столицы"	Многоэтажное жилое здание №5	пос. Битца, ЖК Исторический район	72 943,10	RU50-21-15770-2020	29.04.2020	29.01.2023
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №57	д.Мисайлово и д.Дальние	28 159,69	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №58	д.Мисайлово и д.Дальние	12 995,73	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №59	д.Мисайлово и д.Дальние	12 451,80	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №60	д.Мисайлово и д.Дальние	26 903,48	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №61	д.Мисайлово и д.Дальние	13 162,90	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №62	д.Мисайлово и д.Дальние	16 733,51	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №63	д.Мисайлово и д.Дальние	15249,33	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "СЗ "Восток столицы"	Многоэтажное жилое здание №6 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка №24 с сетями инженерно-технического обеспечения	Булатниковское, пос. Битца	71 098,20	RU50-21-16110-2020	08.07.2020	08.06.2023

ООО "СЗ "РАЗВИЛКА"	Жилой дом № 7 со встроенной автостоянкой	п.Развилка	96 107,80	RU50-21-16367-2020	20.08.2020	20.08.2026
ООО "СЗ "РАЗВИЛКА"	жилой дом № 8 со встроеннойавтостоянкой	п.Развилка	94 649,60	RU50-21-16367-2020	20.08.2020	20.08.2026
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №15	д.Мисайлово и д.Дальние	23 201,42	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №16	д.Мисайлово и д.Дальние	16 997,60	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №17	д.Мисайлово и д.Дальние	19 574,42	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №18	д.Мисайлово и д.Дальние	12 929,97	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №19	д.Мисайлово и д.Дальние	17 814,75	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №10	д.Мисайлово и д.Дальние	18719,06	RU50-21-11071-2018	28.06.2018	28.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №11	д.Мисайлово и д.Дальние	24246,3	RU50-21-11071-2018	28.06.2018	28.11.2021
RDI Group ООО "ЖК "Молоково"	9-ти этажный жилой дом, корп. 12	с. Молоково, корп. 12	29 198,00	RU50-21-11259-2018	12.07.2018	12.03.2020
RDI Group ООО "ЖК "Молоково"	9-ти этажный жилой дом, корп. 13	с. Молоково, корп. 13	42 000,00	RU50-21-11260-2018	12.07.2018	12.01.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 41	д.Боброво (2 поле)	25 125,60	RU50-21-10953-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 42	д.Боброво (2 поле)	29 946,30	RU50-21-10953-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 20-22.1	ЖК "Дрожжино-2"	12 142,10	RU50-21-10891-2018	15.06.2018	15.03.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 20-22.2	ЖК "Дрожжино-2"	12 096,20	RU50-21-10896-2018	15.06.2018	15.04.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 47	д.Боброво (2 поле)	25 125,60	RU50-21-10901-2018	15.06.2018	15.05.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 48	д.Боброво (2 поле)	29 984,70	RU50-21-10901-2018	15.06.2018	15.05.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 20-24	ЖК "Дрожжино-2"	12 649,80	RU50-21-10904-2018	15.06.2018	15.10.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 27	ЖК "Дрожжино-2"	12 649,00	RU50-21-10905-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 41.2	ЖК "Дрожжино-2"	15 282,50	RU50-21-10930-2018	15.06.2018	15.09.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом 41.3	ЖК "Дрожжино-2"	15 148,00	RU50-21-10931-2018	15.06.2018	15.12.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 26	ЖК "Дрожжино-2"	29 626,70	RU50-21-10932-2018	15.06.2018	15.02.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.4	ЖК "Дрожжино-2"	10 201,50	RU50-21-10941-2018	15.06.2018	15.01.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.6	ЖК "Дрожжино-2"	10 201,50	RU50-21-10946-2018	15.06.2018	15.01.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 19-21.1	ЖК "Дрожжино-2"	24 773,50	RU50-21-10945-2018	15.06.2018	15.08.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.2	ЖК "Дрожжино-2"	10 198,80	RU50-21-10944-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.5	ЖК "Дрожжино-2"	10 201,50	RU50-21-10942-2018	15.06.2018	15.01.2024
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.3	ЖК "Дрожжино-2"	10 186,90	RU50-21-10943-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 16-19.2	ЖК "Дрожжино-2"	12 093,10	RU50-21-10949-2018	15.06.2018	15.10.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 20-22.5	ЖК "Дрожжино-2"	29 626,70	RU50-21-10950-2018	15.06.2018	15.09.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 24	ЖК "Дрожжино-2"	24 881,10	RU50-21-10952-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 20-22.4	ЖК "Дрожжино-2"	12 632,80	RU50-21-10951-2018	15.06.2018	15.01.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 9-10.1	ЖК "Дрожжино-2"	10 198,70	RU50-21-10948-2018	15.06.2018	15.12.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 16-19.3	ЖК "Дрожжино-2"	12 088,20	RU50-21-10947-2018	15.06.2018	15.09.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корпус 20-22.3	ЖК "Дрожжино-2"	12 691,00	RU50-48-10056-2017	29.12.2017	29.09.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.9 (50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	28 689,60	RU50-21-10727-2018	17.05.2018	17.08.2021

ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.10 (50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	37 766,10	RU50-21-10727-2018	17.05.2018	17.08.2021
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 11	д.Боброво (1 поле)	14 875,20	RU50-21-10838-2018	05.06.2018	05.05.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 12	д.Боброво (1 поле)	14 875,20	RU50-21-10838-2018	05.06.2018	05.05.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз.13 (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	14 884,80	RU50-21-10594-2018	26.04.2018	26.01.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз.14 (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	14 875,20	RU50-21-10594-2018	26.04.2018	26.01.2022
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 15	д.Боброво (1 поле)	37 815,30	RU50-21-10902-2018	15.06.2018	15.02.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом поз. 16	д.Боброво (1 поле)	28 700,40	RU50-21-10903-2018	15.06.2018	15.02.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.17 (з.у.50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	34 251,30	RU50-21-10725-2018	17.05.2018	17.07.2023
ГК МОРТОН ООО "Лотан"	жилой дом корп.18 (50:21:0090212:12804) (по новому ППТ)	д.Боброво (1 поле)	25 125,90	RU50-21-10725-2018	17.05.2018	17.07.2023
ООО "Брусника. Москва"	6-10-этажный жилой дом (1 очередь)	д.Сапроново	24 170,10	RU50-48-7291-2017	25.01.2017	20.01.2019
ООО "Брусника. Москва"	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (2 очередь строительства)	д. Сапроново	21 839,60	RU50-48-9141-2017	19.09.2017	19.12.2018
ООО "Брусника. Москва"	жилой дом 2-я очередь	д. Сапроново	22 594,30	RU50-48-9407-2017	18.10.2017	18.04.2020
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.31	вблизи д. Лопатино	24 546,32	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.32	вблизи д. Лопатино	7 639,37	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.33	вблизи д. Лопатино	18 479,51	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.34	вблизи д. Лопатино	6 466,53	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.36	вблизи д. Лопатино	14 714,17	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.37	вблизи д. Лопатино	9 935,35	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.38	вблизи д. Лопатино	6 757,28	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.39	вблизи д. Лопатино	8 305,08	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	07.09.2022

ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.40	вблизи д. Лопатино	12 777,72	RU50-48-9131-2017	18.09.2017	18.09.2022
ООО "Гранель Девелопмент" ООО "Гранель"	Жилые дома поз.41	вблизи д. Лопатино	7 499,13	RU50-48-9047-2017	07.09.2017	07.09.2022
ООО "Жилстрой"	жилые дома №2,6,11	с. Молоково	10 004,62	RU50-48-8770-2017	08.08.2017	08.08.2020
ООО "Жилстрой"	жилые дома №3,4,8	с. Молоково	18 885,08	RU50-48-8771-2017	08.08.2017	08.08.2020
ООО "Малахит"	жилой дом с встроенно-пристроенным ФОК	д. Суханово	3 032,30	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
ООО "Малахит"	жилой дом №2	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
ООО "Малахит"	жилой дом №3	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
ООО "Малахит"	жилой дом №4	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
ООО "Малахит"	жилой дом №5	д. Суханово	1 434,50	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	13.07.2021
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 3	д. Ближние Прудищи, уч.68	13 326,88	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 4	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 287,77	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 5	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 306,72	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 6	д. Ближние Прудищи, уч.68	4 213,61	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом 7	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 055,90	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К1	д. Ближние Прудищи, уч.68	12 340,74	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К2	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 287,77	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К8	д. Ближние Прудищи, уч.68	13 220,11	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К9	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 471,98	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К10	д. Ближние Прудищи, уч.68	11 126,55	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К11	д. Ближние Прудищи, уч.68	3 766,07	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	15.01.2021
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К14	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 489,90	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К15	д. Ближние Прудищи, уч.68	11 680,35	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ "ДИВНОЕ-СИТИ"	жилой дом К16	д. Ближние Прудищи, уч.68	6 730,92	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	28.06.2025
ООО "СЗ Исторический район"	жилой дом 4 с подземной автостоянкой (отдельная?)	пос. Битца	72 156,40	RU50-21-13457-2019	30.04.2019	28.02.2022
ООО «Ваш город»	9-этажный 7-секционный жилой дом №11	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково,д.11	9 176,80	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	02.09.2020
ООО «Ваш город»	9-этажный 7-секционный жилой дом №10,корпус 10.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково,д.10,корп.10.1	12 348,40	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	02.09.2020
ООО «Ваш город»	9-этажный 1-секционный жилой дом №10,корп.10.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково,д.10,корп.10.2	1 841,80	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	02.10.2019
ООО «Ваш город»	жилой дом №13.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	2 485,70	RU50-48-8786-2017	10.08.2017	10.07.2020
ООО «Ваш город»	жилой дом №16.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	3 050,90	RU50-48-8787-2017	10.08.2017	10.07.2020
ООО «Ваш город»	жилой дом №12.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	4 124,90	RU50-48-9793-2017	08.12.2017	08.02.2021

ООО «Ваш город»	жилой дом №12.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	8 874,50	RU50-48-9793-2017	08.12.2017	08.02.2021
ООО «Ваш город»	Жилой дом №17, корп.1	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	2 807,10	RU50-21-10449-2018	04.04.2018	04.07.2020
ООО «Ваш город»	жилой дом № 13.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	10 934,60	RU50-48-8786-2017	10.08.2017	10.08.2019
ООО «Ваш город»	жилой дом № 16.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	8 753,50	RU50-48-8787-2017	10.08.2017	10.08.2019
ООО «Ваш город»	Жилой дом №17, корп.2	в районе 4 км а/д М-2 "Крым"-Федюково	4 007,90	RU50-21-10449-2018	04.04.2018	04.07.2020
ООО СЗ "Брусника. Москва"	«Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (3 очередь строительства)	д. Сапроново	20 900,80	RU50-21-12970-2019	05.02.2019	05.09.2021
ООО СЗ "Брусника. Москва"	«Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь строительства)	д. Сапроново	18 944,60	RU50-21-14086-2019	15.08.2019	15.03.2022
ООО СЗ "КОТАР" ВБ2	Корпус 1.1 со встроенно-пристроенным корпусом 3.2	восточнее д. Ермолино	14 765,60	RU50-21-14921-2019	19.12.2019	19.08.2023
ООО СЗ "КОТАР" ВБ2	Корпус 1.2	восточнее д. Ермолино	20 579,10	RU50-21-14921-2019	19.12.2019	19.08.2023
ООО "Жилстрой"	жилые дома № 1, 5, 7, 9, 10	с. Молоково	20 046,64	RU50-48-8520-2017	06.07.2017	06.07.2020
ООО "СЗ "Восток столицы"	Многоэтажное жилое здание №5	пос. Битца, ЖК Исторический район	72 943,10	RU50-21-15770-2020	29.04.2020	29.01.2023
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №57	д.Мисайлово и д.Дальние	28 159,69	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №58	д.Мисайлово и д.Дальние	12 995,73	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №59	д.Мисайлово и д.Дальние	12 451,80	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №60	д.Мисайлово и д.Дальние	26 903,48	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №61	д.Мисайлово и д.Дальние	13 162,90	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №62	д.Мисайлово и д.Дальние	16 733,51	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №63	д.Мисайлово и д.Дальние	15249,33	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	07.05.2022
ООО "СЗ "Восток столицы"	Многоэтажное жилое здание №6 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка №24 с сетями инженерно-технического обеспечения	Булатниковское, пос. Битца	71 098,20	RU50-21-16110-2020	08.07.2020	08.06.2023
ООО "СЗ "РАЗВИЛКА"	Жилой дом № 7 со встроенной автостоянкой	п.Развилка	96 107,80	RU50-21-16367-2020	20.08.2020	20.08.2026

ООО "СЗ "РАЗВИЛКА"	жилой дом № 8 со встроеннойавтостоянкой	п.Развилка	94 649,60	RU50-21-16367-2020	20.08.2020	20.08.2026
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №15	д.Мисайлово и д.Дальние	23 201,42	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №16	д.Мисайлово и д.Дальние	16 997,60	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №17	д.Мисайлово и д.Дальние	19 574,42	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №18	д.Мисайлово и д.Дальние	12 929,97	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №19	д.Мисайлово и д.Дальние	17 814,75	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	25.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №10	д.Мисайлово и д.Дальние	18719,06	RU50-21-11071-2018	28.06.2018	28.11.2021
ООО "Пригород Лесное"	жилой дом №11	д.Мисайлово и д.Дальние	24246,3	RU50-21-11071-2018	28.06.2018	28.11.2021

Перечень объектов, перспективной социально общественной застройки Ленинского городского округа представлены в таблице 3.3.2.13

Таблица 3.3.2.13 – Объекты перспективной социально застройки Ленинского городского округа

Наименование объекта	№ объекта, название	Адрес местоположения объекта	Емкость (мест)	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Дата окончания срока действия разрешения на строительство
ДОУ	ДОУ №1	вблизи д. Тарычево	155	RU50503000-054/14-р/сRU50-21-12914-2019	09.06.2014 28.01.2019	28.10.2019
ДОУ	встроено-пристроенное к жилому дому №1 (1 корпус)	пос. Развилка	120	RU50-11-6361-2016 RU50-21-12652-2018	02.11.2016 29.12.2018	29.03.2021
ДОУ	Дошкольная организация на225 мест корп. Д4	д. Боброво, ЖК "Восточное Бутово"	225	RU50-21-11451-2018	03.08.2018	03.08.2023
ДОУ	Дошкольная образовательнаяорганизация на 325 мест, корпус38	ЖК "Дрожжино-2"	325	RU50-21-11439-2018	02.08.2018	02.05.2021
ДОУ	Дошкольная организация на325 мест корп. Д1	д. Боброво, ЖК "Восточное Бутово"	325	RU50-21-11255-2018	12.07.2018	12.07.2023
ДОУ	Дошкольная оразовательная организация на 225 мест корп. Д6	д. Боброво, ЖК "Восточное Бутово"	225	RU50-21-11258-2018	12.07.2018	12.07.2023
ОШ	Общеобразовательная организация на 1500 мест	д. Боброво, ЖК "Восточное Бутово"	1500	RU50-21-11453-2018	03.08.2018	03.08.2023
ДОУ	ДОО 3 на 360 мест	Дошкольная образовательнаяорганизация на 360 мест(ДОО№3)	д. Мисайлово и д.Дальние Прудищи	RU50-21-17231-2020	18.12.2020	18.12.2022
ОШ	Общеобразовательная школа на 1100 мест ОШ №1	ЖК Пригород Лесное	д. Мисайлово и д.Дальние Прудищи	RU50-21-11051-2018	26.06.2018	26.09.2019

Таблица 3.3.2.14 – Объекты перспективной нежилых обектов застройки Ленинского городского округа

Инвестор-застройщик	Адрес	Объект	РС №	РС дата	тыс. кв. м / мощность	срок действия РС
Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы	дер. Апаринки	Спортивный комплекс (манеж) для занятий пожарно-прикладным спортом учебно-испытательного полигона ГПС	RU50-21-13468-2019	06.05.2019	10,04092	
Остапчук В.К., Остапчук И.К., Остапчук Н.К.	северо-восточнее д. Горки, уч.16/1	Склад с административно бытовыми помещениями	RU50-21-13583-2019	27.05.2019	1,48008	
ООО "Пригород Лесное"	д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи	Котельная мощностью 150,8 МВт, состоящая из 7-и этапов строительства, предназначенная для комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры	RU50-48-8708-2017	02.08.2017	150,8 МВт	02.10.2019
Швец Д.Ю.	д. Мисайлово	Магазин розничной торговли	RU50-21-16055-2020	26.06.2020	1,49774	26.09.2021
Лизунков Петр Степанович	д. Андреевское	Нежилое здание	RU50-21-16000-2020	17.06.2020		
Казарин Николай Алексеевич	д. Андреевское	Склад готовой продукции	RU50-21-15929-2020	02.06.2020		
ООО "СПЕЦСТРОЙ-Т"	д. Пуговичино, промзона, участок 7	Многофункциональныйпроизводственно-складской иадминистративно-бытовой комплекс» (3-й этап строительства)	RU50-21-16085-2020	03.07.2020	13,05	
Лебедев Виктор Павлович	п. Развилка	Специализированный магазин	RU50-21-16103-2020	07.07.2020		
ООО "Чиб Унигаз"	северо-восточнее д. Горки, технопарк «М4»	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ	RU50-21-16134-2020	10.07.2020		
ООО "Торговые ряды"	п. Развилка	общественно-торговый центр, корпус 2	RU50-21-16279-2020	05.08.2020		
Москаленко Игорь Анатольевич	северо-восточнее д.Горки	Производственно-складское здание	RU50-21-16281-2020	06.08.2020		
ООО "Техстрой"	д. Андреевское	Нежилое здание габаритными размерами 15х25 м	RU50-21-16282-2020	06.08.2020	2,176	
ООО "АРЕНДА-ГРУПП"	п. Горки Ленинские	Строительство автозаправочного комплекса	RU50-21-16449-2020	31.08.2020		
Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции	RU50-21-17114-2020	01.12.2020		
Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, здание 2	RU50-21-17351-2020	28.12.2020		28.06.2021
Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, здание 3	RU50-21-17352-2020	28.12.2020		28.06.2021
Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, здание 4	RU50-21-17354-2020	28.12.2020		28.06.2021
Коршунов Дмитрий Евгеньевич	Ленинский район, п. Горки Ленинские	Автосервис	RU50-21-17434-2021	11.01.2021		11.01.2024
ООО СЗ "ИСТОРИЧЕСКИЙ	пос. Битца	Административное здание №39 (по ГП) с	RU50-28-17446-2021	13.01.2021		13.06.2021

Инвестор-застройщик	Адрес	Объект	РС №	РС дата	тыс. кв. м / мощность	срок действия РС
РАЙОН"		сетями инженерно- технического обеспечения				
Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции Производственное здание № 6 (шестая очередь строительства)	RU50-21-17467-2021	18.01.2021		18.07.2021
Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции Производственное здание № 5 (5-ая очередь строительства)	RU50-21-17468-2021	18.01.2021		18.07.2021
Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции Производственное здание № 7 (7-ая очередь строительства)	RU50-21-17469-2021	18.01.2021		18.07.2021
ООО "Торговые ряды"	Московскаяобласть, Ленинскиймуниципальный район, сельскоепоселение Развилковское, поселок Развилка	Объекты общественно-торгового центра по адресу: . 2-й этап строительства. Магазин с мойкой на 2 поста	RU50-21-17475-2021 (вместо RU50-21-12032-2018 от 30.10.2018)	18.01.2021		18.01.2022
Брагин Глеб Владимирович	гп Горки Ленинские	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции Производственное здание № 8 (8-ая очередь строительства)	RU50-21-17486-2021	19.01.2021		19.10.2021

Таблица 3.3.2.15 – Технические условия на технологическое присоединение к системе водоснабжения

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
1	жилой дом, кадастровый номер зу 50:28:0070503:30	г.Домодедово (СНТ Искра-Старосьяново тер), 19а	0,3	№150963 от 23.12.2020 ТУ	водоотведение	ТУ выданы
2	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0070213:1705	п.Горки Ленинские, ул.Административная, 1	5,0/5,0	№151305 от 25.12.2020 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
3	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010144:269	г.Видное, ул.Детская, 23	0,3/0,3	№152163 от 11.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
4	одноквартирные жилые дома, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38533	с.Ермолино	22,0	№154569 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
5	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0010105:87	г.Видное, ул.Победы, 9	0,3/0,3	№154543 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
6	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0010105:319	г.Видное, ул.Победы, 9/1	0,3/0,3	№154544 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
7	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0020103:305	г.Видное, Белокаменное ш., 305-ю	1,0/1,0	№154554 от 22.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
8	комплекс придорожного сервиса, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45073	г.Видное, ул.Ольховая, 2А/1	1,0/1,0	№154328 от 21.01.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
9	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:308	д.Калиновка, 28Б	0,3	№158226 от 09.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
10	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0070105:742	с/т "Колхозник" уч.1-110	0,3	№158562 от 10.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
11	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060502:448	д.Орлово	0,3	№159276 от 15.02.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
12	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41422	п.Дубровский, ул.Турова, 10А/1	0,3/0,3	№158594 от 10.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
13	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010215:459	г.Видное, ул.Школьная, 21	0,21/0,21	№158807 от 11.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
14	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010221:635	г.Видное, ул.Советская, 48/1	1,0/1,0	№159006 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
15	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010227:15200	г.Видное, ул.Березовая, 5Б/1	1,0/1,0	№159007 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
16	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010217:6207	г.Видное, ул.Советская, 3В	1,0/1,0	№159019 от 12.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
17	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010116:104	г.Видное, ул.Победы, 40	0,3/0,3	№159292 от 15.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
18	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010220:568	г.Видное, ул.Вокзальная	1,0/1,0	№160295 от 19.02.2021 ГПЗУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
19	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010226:3607	г.Видное, ПКЛ	1,0/1,0	№160300 от 19.02.2021 ГПЗУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
20	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:9	д.Ащерино, 50	0,3	№161117 от 25.02.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
21	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1316	д.Слобода	0,3	№164566 от 12.03.2021 ТУ	водоснабжение	ТУ выданы
22	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1265	д.Жабкино, ул.Редочная, 11А	0,3	№164554 от 12.03.2021 ТУ	водоотведение	ТУ выданы
23	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010122:555	г.Видное, ул.Вокзальная, 13 б	0,3/0,3	№164555 от 12.03.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
24	административно-офисное здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:44228	г.Видное, ул.Школьная	3,0/3,0	№167705 от 24.03.2021 ТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
25	административно-торговое здание с кафе,	г.Видное, Белокаменное ш., 1	6,0/6,0	№98746 от 15.01.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	кадастровый номер зу 50:21:0020102:386				водоотведение	
26	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38539	п.совхоза им.Ленина	24,0/24,0	№98853 от 15.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
27	Административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:44228	Ленинский район	1,0/1,0	№99805 от 22.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
28	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:3	с.Молоково	0,3	№100989 от 29.01.2020	водоснабжение	ТУ выданы
29	Административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0030105:1157	п.Измайлово	1,0/1,0	№100649 от 28.01.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
30	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:5020	д.Горки	0,3	№101418 от 31.01.2020	водоснабжение	ТУ выданы
31	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010108:38	г.Видное, ул.Тинькова, уч.28/9	0,3	№101939 от 04.02.2020	водоснабжение	ТУ выданы
32	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:465	дМисайлово, ул.Лесная (мкр.Пригород Лесное)	0,845/0,845	№102297 от 05.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
33	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:2234	д.Калиновка, 76 А	0,3	№103123 от 11.02.2020	водоснабжение	ТУ выданы
34	строительство 3-х этажного здания 6000 м2, кадастровый номер зу 50:21:0070106:3276	п/о Петровское	7,8/7,8	№105454 от 28.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
35	строительство 4-х этажного здания 17000 м2, кадастровый номер зу 50:21:0070106:2576	п/о Петровское	4,6/4,6	№ 105458 от 28.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
36	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0090106:19335	28-й км Варшавского ш.	объем воды и стоков согласовать с ООО "Невод"	№104785 от 21.02.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
37	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0090103:1143	д.Боброво, ул.Майская (Бутово тер.ДНТ), д.185	0,3 объем согласовать с ООО "Невод"	№105328 от 26.02.2020	водоотведение	ТУ выданы
38	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1581	д.Горки, ул.Весенняя, 3	0,3	№106575 от 05.03.2020	водоотведение	ТУ выданы
39	двухэтажное нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0070211:109	п.Горки Ленинские	10,0/10,0	№107654 от 13.03.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
40	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1776	д.Горки, уч.3/2	10,0	№108311 от 18.03.2020	водоснабжение	ТУ выданы
41	многоквартирные дома, кадастровый номер зу 50:21:0050101:172	п.Развилка, уч.207-ю	316,14/277,15	№107125 от 11.03.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
42	жилой дом, кадастровый номер зу	д.Андреевское,	0,30	№109193 от 24.03.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0060404:1465	ул.Кооперативная, 83				
43	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010128:103	г.Видное, 2-ой Калиновский проезд, 11	0,30	№109374 от 25.03.2020	водоотведение	ТУ выданы
44	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4869	д.Горки	0,30	№110130 от 05.04.2020	водоснабжение	ТУ выданы
45	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0010120:115	г.Видное, ул.Булатниковская, 19	0,3/0,3	№110065 от 03.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
46	автодром, кадастровый номер зу, 50:21:0070201:710	п.Мещерино, вл. 1	33,71	№111965 от 24.04.2020	водоснабжение	ТУ выданы
47	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010438:224	г.Видное, ул.Кооперативная	0,3	№111416 от 20.04.2020	водоотведение	ТУ выданы
48	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0040112:12597	Ленинский район	1,0/1,0	№111788 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
49	здание, кадастровый номер зу 50:21:0020104:2137	Ленинский район	1,0/1,0	№111799 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
50	здание, кадастровый номер зу 50:21:0020104:2135	Ленинский район	1,0/1,0	№111800 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
51	здание, кадастровый номер зу 50:21:0020104:2133	Ленинский район	1,0/1,0	№111801 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
52	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0010220:242	г.Видное, ул.Донбасская	1,0/1,0	№111789 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
53	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0010220:237	г.Видное, ул.Донбасская		№112256 от 28.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
54	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010122:107	г.Видное, ул.Вокзальная, 27	0,3/0,3	№112492 от 03.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
55	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0040112:12601	Ленинский район	1,0/1,0	№111782 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
56	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45051	Ленинский район	1,0/1,0	№111790 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
57	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41412	Ленинский район	1,0/1,0	№111815 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
58	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030106:65	Ленинский район	1,0/1,0	№111813 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
59	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030106:65	Ленинский район	5,0/5,0	№111812 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
60	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0090106:19334	Ленинский район	1,0/1,0	№111792 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
61	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:409	д.Горки, ул.Полковникова, 117	0,3	№113516 от 14.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
62	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45042	Ленинский район	1,0/1,0	№111787 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
63	для размещения торгово-складского комплекса, кадастровый номер зу 50:21:0010220:99	г.Видное, ул.Булатниковская	0,3/0,3	№112743 от 07.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
64	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:30007	г.Видное	3,0/,30	№112739 от 14.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
65	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0030103:1400	Ленинский район	5,0/5,0	№111783 от 23.04.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
66	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080308:137	п.Горки Ленинские, ул.Садовая	0,3	№113895 от 18.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
67	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0060402:742	с.Остров	0,3	№114585 от 24.05.2020 №124894 от 29.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
68	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050304:557	д.Мильково, ул.Новомильковская, 101	0,3	№115037 от 27.05.2020	водоснабжение	ТУ выданы
69	культурно-просветительные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0090103:528	д.Бутово, ул.Юбилейная, 2		№114701 от 25.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
70	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050403:0015	д.Мисайлово, уч.7	0,3	№115581 от 01.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
71	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:722	с.Молоково	0,3/0,3	№114161 от 20.05.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
72	строительство школы (4этажа) 8533 м2, кадастровый номер зу 50:21:0070106:2915	п/о Петровское	4,6/4,6	№115814 от 02.06.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
73	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0080306:2764	п.Развилка	1,0/1,0	№117822 от 17.06.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
74	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:793	д.Калиновка, 76	0,3	№116895 от 10.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
75	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:1546	с.Молоково	0,3	№117571 от 16.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
76	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:314	д.Калиновка	0,3	№118079 от 18.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
77	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060404:1465	д.Андреевское, ул.Кооперативная, 83	0,3	№116590 от 08.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
78	школа, кадастровый номер зу 50:21:0070211:184	п.Горки Ленинские, ул.Учительская, 5		№120492 от 06.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
79	пансионат, кадастровый номер зу	п.Горки Ленинские,		№120492 от 06.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0070211:184	ул.Учительская, 5			водоотведение	
80	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:123 (площадь 2700 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120448 от 06.07.2020 № 120645 от07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
81	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:121 (площадь 3120 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120451 от 06.07.2020 №120644 от 07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
82	детская школа искусств, кадастровый номер зу 50:21:0070211:1220 (площадь 2569 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№120449 от 06.07.2020 №120643 от 07.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
83	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41240	г/п Горки Ленинские	1,0/1,0	№121024 от 09.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
84	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:2568	д.Калиновка, ул.Цветочная	0,3	№118551 от 22.06.2020	водоснабжение	ТУ выданы
85	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080102:209	д.Таболово	0,3	№120441 от 06.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы
86	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:192	д.Калиновка, 41 а	0,3	№121324 от 10.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы
87	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:030203:126	д.Жабкино, ул.Троицкая, 25	0,3	№121477 от 12.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
88	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010110:265	г.Видное, ул.Бирюлевская, 5	0,3	№123011 от 20.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
89	дачная застройка, кадастровый номер зу 50:21:0050206:338	(ТИЗ Картино-2 тер.), 2,27	0,3	№123101 от 20.07.2020	водоснабжение	ТУ выданы
90	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010107:21	г.Видное, ул.Победы, 26,2	0,3/0,3	№123275 от 21.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
91	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0803040:013	д.Калиновка, 74 а	0,3	№123975 /123979 от 24.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
92	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:41	д.Горки, ул.Весенняя, 37	0,3	№124701 от 28.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
93	индивидуальное жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:23:0000000:149854	Раменский район, д.Прудки, ул.Ударная	0,3	№123839 от 23.07.2020	водоотведение	ТУ выданы
94	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050206:520	д.Картино, 18	0,3	№125892 от 03.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
95	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1515	д.Горки, ул.Полковникова	0,3	№125709 от 01.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
96	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0080105:10077	д.Сапронов		№124647 от 28.07.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
97	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010102:146	г.Видное, ул.Набережная 1-я, 8а	0,3/0,3	№126400 от 05.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
98	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0090212:3936	с/п Булатниковское	0,3	№126762 от 06.08.2020	водоотведение	ТУ выданы
99	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010102:47	г.Видное, ул.Набережная 1-я,4	0,3/0,3	№126950 от 07.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
100	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080301:350	Ленинский район	0,3	№126797 от 06.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
101	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080101:242	с.Ермолино, 13	0,3	№129564 от 18.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
102	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1842	д.Горки, 51	0,3/0,3	№128378 от 13.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
103	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060404:1570	д.Андреевское, ул.Шлюзовая, 15	0,3	№131135 от 27.08.2020	водоснабжение	ТУ выданы
104	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010214:184	г.Видное, ул.Лесная, уч.5	0,3/0,3	№130683 от 24.08.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
105	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1370	д.Слобода, уч.140	0,3	№132314 от 03.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
106	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:30007	г.Видное, ПЛК, д.3б	0,5	№2902/20 от 01.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
107	дом культуры, кадастровый номер зу 50:21:0070211:906 (площадь 9500 кв.м.)	п.Горки Ленинские		№132013 от 01.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
108	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010147:135	г.Видное, ул.Пушкина, 12	0,3/0,3	№132799 от 06.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
109	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:563	д.Калиновка, уч.25	0,3	№134606 от 16.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
110	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0040112:13869	г.Видное, ул.Старо-Нагорная		№134531 от 15.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
111	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060303:1700	д.Коробово	0,3	№134726 от 16.09.2020	водоснабжение	ТУ выданы
112	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050201:992	д.Ащерино	0,3/0,3	№135879 от 23.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
113	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010212:159	г.Видное, проезд Центральный 2-ой, д.3	0,3	№136005 от 23.09.2020	водоотведение	ТУ выданы
114	многоквартирные дома, кадастровый номер зу 50:21:0030210:7840	вблизи д.Жабкино		№135683 от 22.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
115	одноквартирные жилые дома, кадастровый номер зу 50:21:0030208:436	д.Спасское, уч.124	0,3/0,3	№133887 от 11.09.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
116	жилой дом, кадастровый номер зу	г.Видное, ул.Ольгинская,	0,3/0,3	№137556 от 03.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0010125:214	43В			водоотведение	
117	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4978	д.Горки, 24	0,3	№138736 от 10.10.2020	водоотведение	ТУ выданы
118	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:16	д.Ащерино	0,3/0,3	№139756 от 16.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
119	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0030105:1280	п.Измайлово	1,0/1,0	№138011 от 06.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
120	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:517	д.Коробово	0,3	№140772 от 21.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы
121	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1155	д.Слобода	0,3	№141800 от 27.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы
122	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010220:95	г.Видное, ул.Булатниковская	1,0/1,0	№141467 от 26.10.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
123	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010104:73	г.Видное	0,3/0,3	№143256 от 03.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
124	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1156	д.Слобода	0,3	№142375 от 29.10.2020	водоснабжение	ТУ выданы
125	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010126:184	г.Видное, ул.Черняхоаского, 24	0,3/0,3	№144324 от 11.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
126	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010113:514	г.Видное, ул.Ольгинская, 24	0,3/0,3	№145581 от 18.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
127	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080304:411	д.Калиновка	0,3	№146432 от 24.11.2020	водоснабжение	ТУ выданы
128	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050209:1202	п.Развилка	1,0/1,0	№146557 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
129	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050321:3089	п.Развилка	1,0/1,0	№146555 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
130	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050321:3089	п.Развилка	1,0/1,0	№146554 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
131	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050401:2894	д.Мисайлово	1,0/1,0	№146560 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
132	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010221:310	г.Видное	1,0/1,0	№146421 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
133	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45967	п.Развилка	1,0	№146558 от 24.11.2020	водоотведение	ТУ выданы
134	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:45196	п.Дубровский	1,0/1,0	№146425 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
135	административно-деловые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050101:8950	п.Развилка	1,0/1,0	№146531 от 24.11.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
136	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0080306:868	д.Белеутово, ул.Родниковая	1,0	№147384 от 30.11.2020	водоснабжение	ТУ выданы
137	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0030210:11216	с/п Булатниковское	3,0/3,0	№147808 от 01.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
138	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:698	с.Беседы	0,3	№150624 от 21.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
139	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:126	д.Горки, 1А	1,0/1,0	№150797 от 23.12.2020	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
140	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40852	г. Видное	-	№30036 от 10.01.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
141	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40851	г. Видное	-	№30034 от 10.01.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
142	торгово-бытовой объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40849	г. Видное	-	№30038 от 10.01.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
143	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:959	с. Молоково, ул. Школьная	-	№30496 от 11.01.2019г. Портал	водоотведение	ТУ выданы
144	жилищно-коммунальные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:5960	д. Мисайлово	-	№31434 от 14.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
145	жилищно-коммунальные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0060103:5961	д. Мисайлово	-	№31426 от 14.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
146	тогово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40850	г.Видное	-	№300033 от 10.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
147	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050101:34	п. Развилка	-	№34810 от 23.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
148	ЛПХ, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1268	д. Белеутово, ул. Ленинская, 32/1	-	40575 от 07.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
149	жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1232	д. Жабкино	-	40648 от 07.02.2019г.	водоотведение	ТУ выданы
150	жилищное строительство, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40354	снт "Парус"	-	38183 от 31.01.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
151	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41092	Ленинский район	-	№42060 от 12.20.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
152	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41102	п. Горки Ленинские	-	№42103 от 12.20.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
153	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу	Ленинский район, г.Видное	-	№40616 от 07.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0000000:40852			ВИС МВИТУ	водоотведение	
154	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40849	Ленинский район, г.Видное	-	№40566 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
155	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40850	Ленинский район, г.Видное	-	№40565 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
156	торгово-бытовое здание, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40851	Ленинский район, г.Видное	-	№4056 от 07.02.2019г. ВИС МВИТУ	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
157	дошкольное образовательное учреждение, кадастровый номер зу 50:21:0060103:497	д. Мисайлово		№42074 от 12.02.2019г.	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
158	ИЖС, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4931	д. Горки	-	№40932 от 09.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
159	многоквартирный малоэтажный жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010124:168	Ленинский район		№39317 от 04.02.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
160	земельный участок, кадастровый номер зу 50:21:0060501:959	с. Молоково, ул. Школьная	-	№41981от 12.02.2019г. №30496 от 11.01.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
161	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1755	д. Белеутово	-	№44468 от 20.02.2019г.	водоснабжение	ТУ выданы
162	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050401:498	д.Мисайлово, ул.Первомайская, 151	0,3		водоснабжение	ТУ выданы
163	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050311:1116	д.Мамоново, ул.Советская, уч.109	0,3		водоснабжение	ТУ выданы
164	одноквартирные жмлые дома, кадастровый номер зу 50:21:0050209:34	д.Ащерино, ул.Центральная, 52	0,30	№54120 от 20.03.2019	водоснабжение	ТУ выданы
165	одноквартирные жмлые дома, кадастровый номер зу 50:21:0600353:001	д.Горки ул.Весенняя, 27	0,30	№53338 от 18.03.2019	водоотведение	ТУ выданы
166	учебно-образовательные объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010217:21	г.Видное ул.Школьная, д.59а		№52043 от 31.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
167	школа для обучающихся с 7 по 11 класс, кадастровый номер зу 50:21:0070211:184	п.Горки Ленинские ул.Учительская, 5		№54893 от 22.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
168	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050306:1289	д.Дроздово, 13	0,3	№55903 от 26.03.2019	водоснабжение	ТУ выданы
169	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38679	п.Горки Ленинские, проезд Южный, 11А	0,3	№51951 от 13.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
170	многоквартирные дома, кадастровые номера зу 50:21:0060103:498 50:21:0060103:503 50:21:0060103:536 50:21:0060103:537 50:21:0060103:539 50:21:0060103:538 50:21:0060103:535	д.Мисайлово		№53514 от 18.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
171	индивидуальный жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010150:134	г.Видное, проезд Футбольный 2-й	0,3/0,3	№55904 от 26.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
172	одноквартирные жилые дома, кадастровый номе зу 50:21:080201:1157	д.Белеутово, ул.Ленинская,2	0,3	№58097 от 02.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
173	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:13	д.Горки, ул.Зеленая,6	0,3	№59665 от 08.04.2019	водоотведение	ТУ выданы
174	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:4936	д.Белеутово, ул.Центральная, 22	0,3	№61621 от 15.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
175	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:298	п.Горки Ленинские, ул.Центральная, 15	0,3	№60571 от 11.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
176	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010123:617	г.Видное, ул.Павловская,5	0,3/0,3	№62000 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
177	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010123:616	г.Видное, ул.Павловская,5	0,3/0,3	№62020 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
178	земельный участок, кадастровый номер зу 50:21:0000000:29096	вблизи д.Суханово		№56668 от 28.03.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
179	Строительство ВРУ, кадастровый номер зу 50:21:0040104:1203	г.Видное	1,0/1,0 м3/час	№61862 от 16.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
180	нежилое здание, кадастровый номер зу 50:21:0060201:491	п.Володарского, ул.Зеленая		№62459 от 18.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
181	храм, кадастровый номер зу 50:21:0070211:923	п.Горки Ленинские, ул.Административная, 2А	5,0/5,0 м3/час	№60618 от 11.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
182	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010128:149	г.Видное, пр.Калиновский 2-ой, 8	0,3/0,3	№61612 от 15.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
183	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:1466	д.Молоково, ул.Ленина, 22	0,3	№63119 от 23.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
184	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0010228:3939	г.Видное ул.Ермолинская, 15	27,1	№61978 от 16.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
185	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0802011:616	д.Горки ул.Солнечная, 10	0,3	№64328 от 06.05.2019	водоотведение	ТУ выданы
186	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 44	0,3	№64180 от 06.05.2019	водоснабжеие	ТУ выданы
187	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010111:1157	г.Видное, ул.Ольгинская, 32А	0,3	№63381 от 24.04.2019	водоотведение	ТУ выданы
188	комплекс придорожного сервиса, кадастровый номер зу 50:21:0090106:82	п.Новодрожжино	нагрузка после согласован с балансодерж	№64146 от 06.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
189	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:030102:227	д.Вырубово, 48	0,3	№63758 от 26.04.2019	водоснабжеие	ТУ выданы
190	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0050101:206	п.Развилка у д.№ 12А (уч.№ 12а)	1,0/1,0	№63426 от 24.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
191	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:36104	д.Ащерино, ул.Новая, 3а	0,3	№63465 от 25.04.2019	водоснабжение	ТУ выданы
192	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41045	г.Видное, ул.Бирюлевская, 15/1	0,3/0,3	№64018 от 30.04.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
193	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0080103:735	д.Сапроново	0,3	№66200 от 21.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
194	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0010153:71	г.Видное, проезд Петровский		№65866 от 18.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
195	для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер зу 50:21:0803010:038	д.Дыдылдино, уч.44	0,3	№66025 от 22.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
196	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060303:1724	д.Коробово, ул.Школьная, 2	0,3	№65905 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
197	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:181	д.Сапроново, 22	0,3	№65912 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
198	для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер зу 50:21:0030102:23	д.Вырубово	0,3	№66128 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
199	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0080105:112	г.Видное, ул.Березовая, уч.10	10,0/10,0	№64385 от 06.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
200	жилой дом, кадастровый номер зу 50-21-6-45н-6а	д.Пуговичино	0,3	№66890 от 24.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
201	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0301021:69	д.Вырубово, 11а	0,3	№66943 от 27.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
202	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010119:365	г.Видное, ул.Кооперативная, 25-Б	0,3/0,3	№65450 от 16.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
203	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010138:222	г.Видное, ул.Кооперативная, 8	0,3/0,3	№65923 от 20.05.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
204	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:1743	с.Беседы, ул.Народная, 43	0,3	№67285 от 28.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
205	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1458	д.Горки	0,3	№67418 от 28.05.2019	водоотведение	ТУ выданы
206	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050206:292	д.Картино, ул.Новая Слобода, 90	0,3	№68087 от 07.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
207	жилой дом, кадастровый номер зу	д.Тарычево	0,3/0,3	№65949 от 20.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0040113:288				водоотведение	
208	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:1842	с.Беседы, ул.Ленинская, д.1-Г	0,3	№66360 от 21.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
209	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050303:235	с.Беседы, ул.Ленинская, 16	0,3	№71660 от 26.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
210	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010139:7	г.Видное, ул.Вокзальная, 39	0,3/0,3	№71760 от 26.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
211	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:705	д.Сапроново	0,3	№71382 от 24.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
212	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 4	0,3	№70034 от 14.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
213	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030101:279	п.Битца, ул.Тургенева	0,3	№70905 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
214	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:276	п.Дубровский, ул.Санаторная, 4а	0,3/0,3	№70962 от 20.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
215	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:080101:0028	с.Ермолино	0,3	№71067 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
216	медицинский центр, кадастровый номер зу 50:21:0050101:8485	п.Развилка	1,0/1,0	№70648 от 18.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
217	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:080201:1755	д.Белеутово, ул.Центральная,35	0,3	№71059 от 20.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
218	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:080201:1147	д.Белеутово, ул.Центральная,24	0,3	№70658 от 18.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
219	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010113:512	г.Видное, ул.Ольгинская	0,3/0,3	№70853 от 19.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
220	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060403:1423	с.Молоково, ул.Ленина, 37А	0,3	№70837 от 19.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
221	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0070106:3016	Ленинский район		№71150 от 21.06.2019	водоснабжение водоотведение	водоснабжение водоотведение теплоснабжение
222	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080303:344	Ленинский район, г. Видное	0,3	№69213 от 10.06.2019	водоснабжение	ТУ выданы
223	здание, кадастровый номер зу 50:21:0010217:4321	Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная,	куб.м./сут 1,5 куб.м./сут	№69603 от 11.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
		д.77				
224	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010212:228	Ленинский район, г. Видное, ул. Лесная, 39	0,3куб. м 0,3 куб. м	№69237 от 10.06.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
225	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050318:605	д.Слобода, ул.Центральная, 23/1	0,3	№67460/67464 от 29.05.2019	водоснабжение	ТУ выданы
226	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030102:23	д.Вырубово	0,3	№68650 от 05.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
227	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0010120:98	г.Видное	0,3/0,3	№70388 от 17.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
228	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030203:1240	д.Жабкино, ул.Центральная, 14	0,3	№71785 от 26.06.2019	водоотведение	ТУ выданы
229	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино, 4	0,3	№72467 от 01.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
230	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0101300:026	г.Видное, ДСК им."12 Декабря", пер.1-й Дачный, уч.2/2	0,3	№72424 от 01.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
231	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010117:9	г.Видное, ул.Тинькова, уч.23/20	0,3/0,3	№72319 от 01.07.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
232	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0080201:1648	д. Горки, ул.Солнечная, 13	0,3	72999 от 04.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
233	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0060201:5558	п. Володарского, д.47	0,3	73103 от 05.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
234	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0060304:176	д. Богданиха, ул. Дачная, 19	0,3	72946 от 04.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
235	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0080201:1834	д. Горки, Каширское ш., 50/1	0,3	73033 от 04.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
236	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0070506:7	д. Новосьяново, ул. Успешная,1	0,3	73690 от 09.07.2019	водоотведения	ТУ выданы
237	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0010142:206	г. Видное, ДСК "12 декабря" 2-й Дачный пер., уч.4А	0,3/0,3	73256 от 05.07.2019	водоснабжение, водоотведение	ТУ выданы
238	жилой дом кадастровый номер зу 50:21:0050303:1743	с.Беседы, ул. Народная, 43	0,3	74056 от 11.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
239	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080307:309	д.Таболово	0,3	№74979 от 16.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
240	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0000000:38533	г.Видное, ул.Ермолинская, 29		№75048 от 17.07.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
241	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080103:681	д.Сапроново	0,3	№76049 от 24.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
242	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050318:605	д.Слобода, ул.Центральная, уч.23/1	0,3	№75628 от 22.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
243	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060301:624	с.Молоково, ул.Красная Слобода, 122А	0,3	№75928 от 23.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
244	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1620	д.Горки, ул.Зеленая,7	0,3	№75724 от 22.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
245	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050311:2414	д.Мамоново, ул.Дорожная	0,3	№75929 от 23.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
246	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1499	д.Горки, ул.Зеленая,3	0,3	№75725 от 22.07.2019	водоотведение	ТУ выданы
247	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:1121	п.Дубровский, ул.Восточная 2-я, 27	0,3	№77708 от 05.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы
248	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1667	д.Горки, ул.Весенняя,29	0,3	№77349 от 01.08.2019	водоотведение	ТУ выданы
249	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030103:275	п.Дубровский, ул.Санаторная,4	0,3	№76471 от 26.07.2019	водоснабжение	ТУ выданы
250	автомоечный комплекс, кадастровый номер зу 50:21:0060103:518	д.Мисайлово	20,0/20,0	№77728 от 05.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
251	Общеобразовательная средняя школа на 825 мест	п/о Петровское		№77941 от 05.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
252	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1560	д.Горки, ул.Солнечная,24	0,3	№79816 от 20.08.2019	водоотведение	ТУ выданы
253	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1560	д.Дыдылдино, 46	0,3	№79678 от 19.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы
254	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080303:426	д.Пуговичино, уч.28/2	0,3	№79136 от 15.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы
255	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060201:181	п.Володарского, ул.Центральная, 55/1	0,3	№78217 от 07.08.2018	водоотведение	ТУ выданы
256	реконструкция котельной для перевода на газ, кадастровый номер зу 50:21:0040112:8871	п.Ленинский		№80897 от 28.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
257	Торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0040104:4812	д.Тарычево	1,0/1,0	№80404 от 23.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
258	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010139:453	г.Видное, ул.Вокзальная, 39		№79201 от 15.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
259	многоквартирный дом, кадастровый номер зу	Ленинский район		№80762 от 27.08.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0010124:167				водоотведение	
260	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0030210:159	г.Видное, СНТ "НИВА" уч.16	0,3	№81671 от 04.09.2019	водоснабжение	ТУ выданы
261	торгово-бытовые объекты, кадастровый номер зу 50:21:0050401:2516	с/п Молоковское		№80813 от 27.08.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
262	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010108:45	г.Видное, ул.Тинькова, 32	0,3	№82951 от 13.09.2019	водоотведение	ТУ выданы
263	административно-офисное здание, кадастровый номер зу 50:2160010217:116	г.Видное, ул.Школьная, 79а	1,0/1,0	№82419 от 10.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
264	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010155:68	г.Видное, ул.Гоголя,10	0,3/0,3	№82828 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
265	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41420	г.Видное, ул.Видная,1		№82827 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
266	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41422	Ленинский район	1,0/1,0	№82825 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
267	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41417	Ленинский район	1,0/1,0	№82765 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
268	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41402	г.Видное, ул.Видная,1		№82816 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
269	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41401	Ленинский район		№82817 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
270	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41421	Ленинский район		№82826 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
271	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41423	Ленинский район		№82824 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
272	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41400	Ленинский район	3,0/3,0	№82803 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
273	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41409	Ленинский район		№82808 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
274	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41426	Ленинский район	1,0/1,0	№82821 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
275	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41412	Ленинский район		№82770/82769 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
276	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41414	Ленинский район		№82768 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
277	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41415	Ленинский район		№82767 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
278	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41416	Ленинский район		№82766 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
279	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41418	Ленинский район	5,0/5,0	№82802 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
280	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41405	Ленинский район	1,0/1,0	№82813 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
281	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41407	Ленинский район	1,0/1,0	№82810 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
282	торгово-бытовой объект, кадастровый номер зу 50:21:0000000:41410	Ленинский район		№82807 от 12.09.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
283	многоквартирные дома, кадастровый номе зу 50:21:0050101:8497	п.Развилка		№85861 от 08.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
284	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:06050106814	с.Молоков, ул.Революционная, 146	0,3	№85373 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
285	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060201:317	п.Володарского	0,3	№85448 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
286	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060402:48	с.Остров, ул.Слобода Верхняя	0,3	№85509 от 05.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
287	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060402:46	с.Остров, ул.Слобода Верхняя	0,3	№85515 от 05.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
288	магазин, кадастровый номер зу 50:21:0000000:40890	Ленинский район	1,0	№85343 от 04.10.2019	водоснабжение	ТУ выданы
289	пристройка блока начальных классов, кадастровый номер зу 50:21:0060501:982	с.Молоково		№84951 от 01.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
290	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010115/:375	г.Видное, ул.Дружбы, 5	0,3	№86229 от 09.10.2019	водоотведение	ТУ выданы
291	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0010111:157	г.Видное, ул.Ольгинская		№86934 от 15.10.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
292	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:25	д.Ащерино	0,3	№89241 от 01.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы
293	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0080201:1462	д.Горки, ул.Зеленая,12	0,3	№88463 от 27.10.2019	водоотведение	ТУ выданы
294	реконструкция очистных сооружений, кадастровый номер зу 50:21:0070211:1083	г/п Горки Ленинские		№90488 от 13.11.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
295	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050209:159	д.Ащерино,44	0,3	№91095 от 16.11.2019	водоотведение	ТУ выданы
296	жилой дом, кадастровый номер зу	д.Слобода	0,3	№92633 от 27.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	50:21:0050309:1385					
297	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0050309:1384	д.Слобода	0,3	№92634 от 27.11.2019	водоснабжение	ТУ выданы
298	жилой дом, кадастровые номера зу 50:21:0010117:2; 50:21:0010108:178; 50:21:0010117:18; 50:21:0010117:19	г.Видное, ДНТ "ДСК им.12 Декабря", ул.Тинькова, уч.19/1; уч.19/2; уч.19/1а; уч.19/2а	0,3	№95006 от 10.12.2019	водоснабжение	ТУ выданы
299	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:3	с.Молоково	0,3	№95894 от 16.12.2019	водоотведение	ТУ выданы
300	жилой дом, кадастровый номер зу 50:21:0060501:238	с.Молоково,ул.Ленина,89	0,3	№95282 от 11.12.2019	водоотведение	ТУ выданы
301	реконструкция торгового центра (здание магазина и подсобные помещения), кадастровый номер зу 5062160050101:8556	п.Развилка	1,0/1,0	№95197 от 11.12.2019	водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
302	Многофункциональный торговый комплекс «Ритейл-Парк», по адресу: Московская область, д. Ближние Прудищи, уч.9, застройщик ООО «Арт-Строй». Планируемый год ввода - 1 квартал 2021	Московская область, д. Ближние Прудищи, уч.9	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
303	Офисно производственный складской комплекс, по адресу: Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе, 3, к.н.з.у. 50:21:040112:757, застройщик ООО «Лидер». Планируемый год ввода -2020;	, г. Видное, Белокаменное шоссе, 3, к.н.з.у. 50:21:040112:757	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
304	Индустриальный парк «Петровское», по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, восточнее промзоны г. Видное, к.н.з.у. 50:21:0070106:2778; 50:21:0070106:2775; 50:21:0070106:2773; 50:21:0070106:2779, застройщик ООО «Петровское-63». Планируемый год ввода - 2022	Московская область, Ленинский городской округ, восточнее промзоны г. Видное	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
305	Многофункциональный торговый центр (Гипермаркет «Касторама»), по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос. Битца, к.н.з.у. 50:21:030210:24, застройщик ООО «Касторама РУС». Планируемый год ввода -2021	Ленинский городской округ, пос. Битца	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
306	ОАО «Станция дорожного обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе «Мотель Варшавский (строительство первой очереди Многофункционального торгового комплекса «Каширский двор»), по адресу: Московская область, сельское поселение Булатниковское, 21-22 км Варшавского шоссе, застройщик ОАО «Станция дорожного обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе». Планируемый год ввода - 2021	сельское поселение Булатниковское, 21-22 км Варшавского шоссе	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
307	Гостиница по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, застройщик ООО «Гиперион». Планируемый год ввода -2022;	Московская область, Ленинский городской округ	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
308	Академия большого тенниса по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, в районе стадиона «Металлург», уч. 19Ю, к.н.з.у. 50:21:0000000:43373, 50:21:0010207:88, застройщик ИП Арапов Максим Олегович. Планируемый год ввода -2022;	г. Видное, в районе стадиона «Металлург», уч. 19Ю	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
309	Поликлиника на 200 посещений в смену ЖК «Государев дом» к.н.з.у. 50:21:0090212:3289, застройщик ООО «Гранель». Планируемый год ввода – 2021;	ЖК «Государев дом»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
310	Детский сад на 325 мест ЖК «Дрожжино-2» к.н.з.у. 50:21:0090106:5359, застройщик ГК «ПИК» ООО «Лотан» (Дрожжино-2). Планируемый год ввода – 2022;	ЖК «Дрожжино-2»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
311	Детский сад на 280 мест ЖК «Дрожжино-2» к.н.з.у. 50:21:0090106:5359, застройщик ГК «ПИК» ООО «Лотан» (Дрожжино-2). Планируемый год ввода – не определён;	ЖК «Дрожжино-2»	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
312	Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино, к.н.з.у. 50:01:0030802. Планируемый год ввода -2021.	с.п. Булатниковское, вблизи д. Лопатино	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
313	ЖК «Дабл» по адресу: п. Мещерино, уч. 54, д. 2, (второй этап - жилой дом 2, 3 - секционный 4-х	п. Мещерино, уч. 54, д. 2	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

№	Объект с кадастром	Адрес земельного участка	Нагрузка	№ ТУ, дата	Вид	Статус
	этажный), к.н.з.у. 50:21:0070106:45, РС: RU50503102-710/С, застройщик ООО «Коробово-1», планируемый год ввода: 2021;					
314	2) ЖК UP-квартал Римский по адресу: сп. Развилковское, п. Развилка, д. 3, д. 6, к.н.з.у. 50:21:0050321:1175, РС: RU50-21-10474-2018, РВ: RU50-21-17430-2021 от 11.01.2021, застройщик: ГК «ФСК Лидер» ООО «Развилка»;	сп. Развилковское, п. Развилка, д. 3, д. 6	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
315	3) Малоэтажные секционные МКД по адресу: гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, к.н.з.у. 50:21:0701061:606, 50:21:0701061:608, 50:21:0701061:612, застройщик RDI Group ООО СЗ «Вента-Гранд», строительство завершено;	гп. Горки Ленинские, п. Мещерино	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
316	4) 4-х этажные жилые дома по адресу: гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, квартал 5 (4-х этажные), к.н.з.у. 50:21:0000000:746,(РС: RU50503102-986/С, RU50503102-987/С, RU50503102-995/С, RU50503102-988/С, RU50503102-989/С, RU50503102-990/С, RU50503102-991/С, RU50503102-992/С, RU50503102-993/С, RU50503102-994/С), застройщик: ООО «СЗ «Развитие»;	гп. Горки Ленинские, п. Мещерино, квартал 5	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы
317	5) ЖК Южная долина по адресу: гп. Горки Ленинские, пос. Мещерино, д.16, к.н.з.у. 50:21:0070106:1709, застройщик RDI Group ООО «Южные горки».	гп. Горки Ленинские, пос. Мещерино, д.16	1,0/1,0		водоснабжение водоотведение	ТУ выданы

Таблица 3.3.2.16 – Технические условия от застройщика.

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
	RU50-21-18165-2021	14.04.2021	50:21:0030210:11651	Ленинский городской округ	«Комплексная жилая застройка с объектами транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи д. Жабкино. 2-й пусковой комплекс. Жилой дом поз.4.1. Жилой дом поз.4.2 со встроенно-пристроенной		

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					ДОО на 130 мест»		
2	RU50-21-17888-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7446	Ленинский муниципальный район	Корпус 3.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
3	RU50-21-17889-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7445	Ленинский муниципальный район	«Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи, корпус 2.1, корпус 2.2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
4	RU50-21-17890-2021	05.04.2021	50:21:0060103:7437	Ленинский муниципальный район	Корпус 1.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
5	RU50-21-17875-2021	01.04.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Малоэтажный многоквартирный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 12. Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (IX этап строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
6	RU50-21-17857-2021	29.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Малоэтажный многоквартирный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 13. Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (XI этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
7	RU50-21-17805-2021	22.03.2021	50:21:0070211:171	Ленинский муниципальный район	Складское здание	Нежилой объект	Склады
8	RU50-21-17779-2021	15.03.2021	50:21:0090212:3528	Ленинский муниципальный район	Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (ДОУ 2.2)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
9	RU50-21-17780-2021	15.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный жилой дом с подвальным этажом в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					деревни Жабкино, участок № 3. Жилой дом корпус 11»		
10	RU50-21-17768-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Малоэтажный многоквартирный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 2-х секционный жилой дом № 10 Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (VIII этап строительства)	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
11	RU50-21-17770-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-этажный односекционный жилой дом № 9 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (VII этап строительства)	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
12	RU50-21-17769-2021	12.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	4-этажный односекционный жилой дом № 8 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой (VI этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
13	RU50-21-17757-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	4-этажный односекционный жилой дом № 7 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой (IV этап строительства)	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
14	RU50-21-17758-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный односекционный жилой дом № 6 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи Жабкино, участок № 3» (V этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
15	RU50-21-17755-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	4-х этажный односекционный жилой дом № 5 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой (III этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
16	RU50-21-17756-2021	10.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«4-х этажный односекционный жилой дом № 4 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи Жабкино, участок № 3» (II этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
17	RU50-21-17739-2021	05.03.2021	50:21:0060403:6204	Ленинский муниципальный район	Производственный комплекс (склад)	Нежилой объект	Производственные здания
18	RU50-21-17737-2021	05.03.2021	50:21:0030210:609	Ленинский муниципальный район	«Многосекционные жилые дома №1,№2,№3,№14,№15 в малоэтажном многоквартирном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок № 3» (I этап строительства)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
19	RU50-21-17691-2021	19.02.2021	50:21:0000000:41252	Ленинский муниципальный район	Здание магазина	Нежилой объект	Магазины
20	RU50-21-17661-2021	16.02.2021	50:21:0010207:88	Ленинский муниципальный район	Кафетерий	Нежилой объект	Объекты общественного питания
21	RU50-21-17486-2021	19.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №8 (восьмая очередь строительства)	Нежилой объект	Здания и сооружения для обработки и переработки сельскохозяйственной продукции (зерносушилки, сушилки технических культур, овоще-сушилки, кормоприготовительные цеха и комбикормовые предприятия, мельницы, пункты первичной обработки молока и т.д.).
22	RU50-21-17475-2021	18.01.2021	50:21:0050101:8565	Ленинский	Объекты общественно-торгового центра по	Нежилой	Магазины

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				муниципальный район	адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка. 2-й этап строительства. Магазин с мойкой на 2 поста	объект	
23	RU50-21-17469-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н. 50:21:0080306:2645. Производственное здание № 7 (седьмая очередь строительства)	Нежилой объект	Производственные здания
24	RU50-21-17467-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н. 50:21:0080306:2645. Производственное здание № 6 (шестая очередь строительства)	Нежилой объект	Производственные здания
25	RU50-21-17468-2021	18.01.2021	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции по адресу: М.О. Ленинский г.о., к.н. 50:21:0080306:2645. Производственное здание № 5 (пятая очередь строительства)	Нежилой объект	Производственные здания
26	RU50-21-17434-2021	11.01.2021	50:21:0000000:41096	Ленинский муниципальный район	Автосервис	Нежилой объект	Предприятия обслуживания автотранспорта (автомойки, автосервис, шиномонтаж)
27	RU50-21-17354-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №4	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
28	RU50-21-17352-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №3	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
							продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
29	RU50-21-17351-2020	28.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Производственное здание №2	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и т.п.).
30	RU50-21-17325-2020	25.12.2020	50:21:0000000:36351, 50:21:0000000:36352, 50:21:0000000:36353, 50:21:0000000:36354, 50:21:0000000:36355, 50:21:0000000:36356, 50:21:0000000:36357, 50:21:0000000:36358, 50:21:0000000:36359, 50:21:0000000:36360, 50:21:0000000:36361, 50:21:0000000:36362, 50:21:0000000:36363, 50:21:0000000:36364, 50:21:0000000:36365, 50:21:0000000:36366, 50:21:0000000:36367, 50:21:0000000:36368, 50:21:0000000:36369, 50:21:0000000:36370, 50:21:0000000:36371,	Ленинский муниципальный район	«Дороги и инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи. Магистральные сети и дороги для 1, 2, 3, 4 этапов строительства комплексной жилой застройки. Корректировка 2 этап»	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0000000:36372, 50:21:0000000:36373, 50:21:0000000:36374, 50:21:0000000:36375, 50:21:0000000:36376, 50:21:0000000:36377, 50:21:0000000:36378, 50:21:0060103:5929, 50:21:0060103:5930, 50:21:0060103:5931, 50:21:0060103:5925, 50:21:0060103:7437, 50:21:0060103:7438, 50:21:0060103:7439, 50:21:0060103:7440, 50:21:0060103:7441, 50:21:0060103:7442, 50:21:0060103:7443, 50:21:0060103:7444, 50:21:0060103:7445, 50:21:0060103:7446, 50:21:0060103:7447, 50:21:0060103:7448, 50:21:0060103:7449, 50:21:0060103:7450, 50:21:0060103:7451, 50:21:0060103:7452, 50:21:0060103:6403, 50:21:0060103:6404, 50:21:0060103:5944, 50:21:0060103:6405, 50:21:0060103:5946, 50:21:0060103:6410, 50:21:0060103:6408, 50:21:0060103:5951, 50:21:0060103:5952,				

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0060103:5953, 50:21:0060103:6401, 50:21:0060103:6406, 50:21:0000000:40960, 50:21:0060103:6401, 50:21:0060103:455, 50:21:0060103:517, 50:21:0060103:6380, 50:21:0060103:6381, 50:21:0060103:6382, 50:21:0060103:468, 50:21:0060103:469, 50:21:0060103:497, 50:21:0060103:499, 50:21:0060103:500, 50:21:0060103:501, 50:21:0060103:502, 50:21:0060103:503, 50:21:0060103:504, 50:21:0060103:506, 50:21:0000000:36121, 50:21:0060103:5909, 50:21:0060103:6402, 50:21:0060103:5960, 50:21:0060103:5961, 50:21:0060103:5962, 50:21:0060103:5912, 50:21:0060103:5914, 50:21:0060103:5916, 50:21:0060103:5917, 50:21:0060103:5918, 50:21:0060103:5919, 50:21:0060103:5920, 50:21:0000000:40887, 50:21:0000000:40888, 50:21:0000000:38767,				

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0060103:519, 50:21:0060103:520, 50:21:0060103:521, 50:21:0060103:6409, 50:21:0060103:5900, 50:21:0060103:5901, 50:21:0060103:5921, 50:21:0060103:5922, 50:21:0060103:5924, , 50:21:0060103:6405, 50:21:0060103:526, 50:21:0060103:527, 50:21:0060103:528, 50:21:0060103:529, 50:21:0060103:530, 50:21:0060103:531, 50:21:0060103:532, 50:21:0060103:533, 50:21:0060103:534, 50:21:0060103:535, 50:21:0060103:536, 50:21:0060103:537, 50:21:0060103:538, 50:21:0060103:539, 50:21:0060103:540, 50:21:0060103:541, 50:21:0060103:542, 50:21:0060103:543, 50:21:0060103:5902, 50:21:0060103:5903, 50:21:0060103:5904, 50:21:0060103:5905, 50:21:0060103:5906, 50:21:0060103:5907, 50:21:0060103:5908, 50:21:0060103:545,				

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
			50:21:0060103:983, 50:21:0060103:984, 50:21:0060103:985, 50:21:0060103:986, 50:21:0060310:1237, 50:2160060310:1106, 50:21:0060310:1107, 50:21:0060103:990, 50:21:0060103:991, 50:21:0060103:992, 50:21:0060103:993, 50:21:0060103:994, 50:21:0060310:1103, 50:21:0060310:1259, 50:21:0060310:1260, 50:21:0060310:1261, 50:21:0060310:1262, 50:21:0060310:1263, 50:21:0060103:6407, 50:21:0060103:996, 50:21:0060103:514, 50:21:0060103:515, 50:21:0060103:516, 50:21:0000000:36119				
31	RU50-21-17231-2020	18.12.2020	50:21:0060103:497	Ленинский муниципальный район	Дошкольная образовательная организация на 360 мест (ДОО№3) при выполнении комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
32	RU50-21-17114-2020	01.12.2020	50:21:0080306:2645	Ленинский муниципальный район	Комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции	Нежилой объект	Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции (овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, и

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
							т.п.).
33	RU50-21-16934-2020	11.11.2020	50:21:0040112:21	Ленинский муниципальный район	Ангар по техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники, по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки	Нежилой объект	Склады
34	RU50-21-16887-2020	03.11.2020	50:21:0050303:27	Ленинский муниципальный район	«Офисное здание»	Нежилой объект	Административно-офисные здания
35	RU50-21-16832-2020	23.10.2020	-	Ленинский муниципальный район	-	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
36	RU50-21-16814-2020	22.10.2020	50:21:0080103:691	Ленинский муниципальный район	Газовая котельная по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, дер. Сапроново	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
37	RU50-21-16761-2020	15.10.2020	50:21:0060204:340	Ленинский муниципальный район	Производственно-складское здание	Нежилой объект	Производственные здания
38	RU50-21-16681-2020	06.10.2020	50:21:0040112:3	Ленинский муниципальный район	«Индустриальный парк «PNK парк МКАД-М4» Многофункциональный корпус»	Нежилой объект	Индустриальные парки, технопарки и их резиденты
39	RU50-21-16449-2020	31.08.2020	50:21:0080306:2572, 50:21:0080306:2573	Ленинский муниципальный район	Строительство автозаправочного комплекса по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Горки Ленинские	Нежилой объект	АЗС, АЗГС, АЗК
40	RU50-21-16367-2020	20.08.2020	50:21:0050321:2769, 50:21:0050321:2774, 50:21:0050321:2775, 50:21:0050321:1269	Ленинский муниципальный район	«Жилой дом № 7 со встроенной автостоянкой, автостоянка, жилой дом № 8 со встроенной автостоянкой, общественное здание, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский р-н, с.п. Развилковское, п. Развилка»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
41	RU50-21-16281-2020	06.08.2020	50:21:0070211:1496	Ленинский муниципальный район	Склад	Нежилой объект	Производственные здания
42	RU50-21-16282-2020	06.08.2020	50:21:0060204:332	Ленинский	Нежилое здание габаритными размерами	Нежилой	Многофункциональные

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				муниципальный район	15х25 м, располагаемое по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Андреевское, кадастровый номер 50:21:0060204:332	объект	административные здания
43	RU50-21-16279-2020	05.08.2020	50:21:0000000:38691	Ленинский муниципальный район	Объекты общественно-торговый центр по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка 1-й этап строительства Корпус № 2	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
44	RU50-21-16274-2020	04.08.2020	50:21:0000000:729	Ленинский муниципальный район	Канализационная насосная станция хозяйственного-бытового стока	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
45	RU50-21-16209-2020	17.07.2020	50:21:0030210:9767	Ленинский муниципальный район	Очистные сооружения поверхностного стока	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
46	RU50-21-16134-2020	10.07.2020	50:21:0070211:1511	Ленинский муниципальный район	«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ» по адресу: Московская область, Ленинский район, северо-восточнее д. Горки, технопарк «М4»	Нежилой объект	Производственные здания
47	RU50-21-16110-2020	08.07.2020	50:21:0030210:9774	Ленинский муниципальный район	«Третий этап строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое здание №6 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка №24 с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца»	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
48	RU50-21-16103-2020	07.07.2020	50:21:0050101:30	Ленинский муниципальный район	Специализированный магазин, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, Картинский с/о, п. Развилка, кадастровый номер участка 50:21:0050101:30	Нежилой объект	Магазины
49	RU50-21-16085-2020	03.07.2020	50:21:0080306:259	Ленинский муниципальный	Многофункциональный производственно-складской и административно-бытовой	Нежилой объект	Производственные здания

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район	комплекс» (3-й этап строительства) по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, д. Пуговичино, промзона, участок 7		
50	RU50-21-16081-2020	02.07.2020	50:21:0090106:7, 50:21:0090106:1471, 50:21:0090106:1474, 50:21:0090106:18437, 50:21:0090106:5365	Ленинский муниципальный район	«СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОКРУГ МИКРОРАЙОНА "ДРОЖЖИНО-2" В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
51	RU50-21-16055-2020	26.06.2020	50:21:0050401:2516	Ленинский муниципальный район	Магазин розничной торговли	Нежилой объект	Магазины
52	RU50-21-16000-2020	17.06.2020	50:21:0060204:331	Ленинский муниципальный район	Нежилое здание габаритными размерами 15х45 м	Нежилой объект	Административно-офисные здания
53	RU50-21-15929-2020	02.06.2020	50:21:0060204:345	Ленинский муниципальный район	Склад готовой продукции	Нежилой объект	Склады
54	RU50-21-15912-2020	01.06.2020	50:21:0060403:6373	Ленинский муниципальный район	Склад строительных материалов	Нежилой объект	Склады
55	RU50-21-15800-2020	07.05.2020	50:21:0060103:526, 50:21:0060103:528, 50:21:0060103:529, 50:21:0060103:531, 50:21:0060103:532, 50:21:0060103:527, 50:21:0060103:530, 50:21:0060103:533, 50:21:0060103:5960, 50:21:0060103:5961, 50:21:0060103:5962	Ленинский муниципальный район	1й этап ввода. Дом №57.	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
56	RU50-21-15770-2020	29.04.2020	50:21:0030210:9772	Ленинский муниципальный район	Второй пусковой комплекс второго этапа строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое здание №5	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка №23 с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца		
57	RU50-21-15737-2020	23.04.2020	50:21:0030210:9768	Ленинский муниципальный район	«Автоматизированная водогрейная котельная, тепловой мощностью 84,00 МВт предназначенная для покрытия тепловых нагрузок объекта. Корректировка»	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
58	RU50-21-15559-2020	19.03.2020	50:21:0090106:16	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная школа на 550 учащихся	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
59	RU50-21-15510-2020	22.12.2020	50:21:0060204:338	Ленинский муниципальный район	Складское здание № 2	Нежилой объект	Склады
60	RU50-21-15443-2020	21.12.2020	50:21:0060204:338	Ленинский муниципальный район	Складское здание №1	Нежилой объект	Склады
61	RU50-21-15402-2020	21.02.2020	50:21:0070211:176	Ленинский муниципальный район	Строительство логистического центра	Нежилой объект	Склады
62	RU50-21-15382-2020	18.02.2020	50:21:0070211:1557	Ленинский муниципальный район	Строительство логистического центра на территории Индустриального парка «М4»	Нежилой объект	Склады
63	RU50503102-479/С	30.04.2013	50:21:0070106:1539	Ленинский муниципальный район	4-этажный 51-квартирный секционный дом (с ЗУ при квартирах или без участков), 11 отдельно стоящих односемейных дома (коттеджей с участками), КПП с парковкой перед объектом	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
64	RU50-21-15259-2020	29.01.2020	50:21:0010227:14790	Ленинский муниципальный район	Многофункциональный комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
65	RU50-21-15236-2020	27.01.2020	50:21:0060403:4163	Ленинский муниципальный	Административно-бытовой и складской комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район			
66	RU50-21-15017-2019	25.12.2019	50:21:0090106:13512	Ленинский муниципальный район	«Технологическое присоединение котельной № 1 и котельной № 2 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, МортонГрад «Боброво», котельной № 3 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи деревни «Дрожжино» к сетям газоснабжения ОАО «МОСГАЗ. 3-й этап. Реконструкция ГРП «Южное Бутово»	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
67	RU50-21-14921-2019	19.12.2019	50:21:0080105:13577	Ленинский муниципальный район	Корпус 1.1 со встроенно-пристроенным корпусом 3.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
68	RU50503102-978/С	25.12.2014	50:21:0070211:1075	Ленинский муниципальный район	Пункт ветеринарной медицины	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
69	RU50503102-1057/С	29.12.2014	50:21:0070106:150	Ленинский муниципальный район	Многофункциональный административно-торговый и производственно-складской комплекс	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
70	RU50-21-14760-2019	27.11.2019	50:21:0080306:294	Ленинский муниципальный район	Здание РТП (1 этап)	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
71	RU50-21-14744-2019	26.11.2019	50:21:0090212:3283	Ленинский муниципальный район	Строительство дублера и пяти примыканий к а/д «М-2 «Крым» - Федюково» (ПК 3+400, ПК3+450, ПК3+850, ПК4+250 и ПК4+400). Улично-дорожная сеть для жилой застройки. 1 этап. Автомобильная дорога. Корректировка.	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
72	RU50-21-14674-2019	15.11.2019	50:21:0030210:99	Ленинский городской округ	Операторная	Нежилой объект	АЗС, АЗГС, АЗК
73	RU50503102-985/С	24.12.2014	50:21:0070106:1703	Ленинский городской округ	ДОУ на 120 мест	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
74	RU50-21-14415-2019	04.10.2019	50:21:0060204:334	Ленинский городской округ	Склад готовой продукции №1	Нежилой объект	Склады

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
75	RU50-21-14412-2019	04.10.2019	50:21:0060204:334	Ленинский городской округ	Склад готовой продукции №2	Нежилой объект	Склады
76	RU50-21-14405-2019	02.10.2019	50:21:0010226:2555	Ленинский муниципальный район	Пристройка к зданию МАОУ «Видновская гимназия» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Жуковский проезд, д. 12	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
77	RU50-21-14086-2019	15.08.2019	50:21:0000000:34153	Ленинский городской округ	Жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
78	RU50-21-14085-2019	15.08.2019	50:21:0060103:469	Ленинский муниципальный район	Здание станции водоподготовки (2-й этап, 2-й подэтап)	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
79	RU50-21-13945-2019	25.07.2019	50:21:0070211:147	Ленинский муниципальный район	-	Нежилой объект	Производственные здания
80	RU50-21-13897-2019	19.07.2019	50:21:0090212:3534, 50:21:0000000:34360	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №44	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
81	RU50-21-13751-2019	20.06.2019	50:21:0060103:430	Ленинский муниципальный район	Дороги и инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи. ЛОС-1 и внутриплощадочные сети	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
82	RU50-21-13752-2019	20.06.2019	50:21:0060103:430	Ленинский муниципальный район	КНС-1 и внутриплощадочные сети	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
83	RU50-21-13532-2019	20.05.2019	50:21:0000000:38716, 50:21:0000000:41026, 50:21:0050101:8599	Ленинский муниципальный район	Проезд 5538	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
84	RU50-21-13482-2019	08.05.2019	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный	Пристроенная поликлиника для взрослого и детского населения	Нежилой объект	Поликлиника

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район			
85	RU50-21-13468-2019	06.05.2019	50:21:0040112:21	Ленинский муниципальный район	Учебно-испытательный полигон Государственной пожарной службы (манеж) по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки	Нежилой объект	Стадионы
86	RU50-21-13457-2019	30.04.2019	50:21:0030210:9769	Ленинский муниципальный район	Многоэтажное жилое здание №4 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
87	RU50-21-13297-2019	03.04.2019	50:21:0050402:246	Ленинский муниципальный район	Склад №2	Нежилой объект	Склады
88	RU50-21-13298-2019	03.04.2019	50:21:0050402:246	Ленинский муниципальный район	Склад № 1	Нежилой объект	Склады
89	RU50-21-13250-2019	26.03.2019	50:21:0000000:36372	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная школа №2 на 1100 мест	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
90	RU50-48-7796-2017	30.03.2017	50:21:0040112:4541, 50:21:0040112:4543	Ленинский муниципальный район	17-16-12-этажный жилой дом корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
91	RU50-21-13146-2019	07.03.2019	50:21:0010217:5699	Ленинский муниципальный район	Гостиничный комплекс, близ усадьбы «Тимохово» расположенный по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, ул. Школьная, близ усадьбы «Тимохово»	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
92	RU50-21-13093-2019	28.02.2019	50:21:0090212:3283	Ленинский муниципальный район	Участок дороги - этап 2	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
93	RU50-21-12997-2019	12.02.2019	50:21:0080105:222, 50:21:0080105:5738	Ленинский муниципальный район	17-этажный жилой дом, корп.20, К1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
94	RU50-21-12970-2019	05.02.2019	50:21:0000000:34153	Ленинский городской округ	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (3 очередь строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
95	RU50-21-12845-2019	17.01.2019	50:21:0060403:2946	Ленинский муниципальный район	Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью с 3000 до 5300 куб. с. в сутки	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
96	RU50-21-12824-2019	15.01.2019	50:21:0040112:5876	Ленинский муниципальный район	Жилой дом. Корпус 9	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
97	RU50-21-12706-2018	29.12.2018	50:21:0000000:34153	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (2 очередь строительства)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
98	RU50-21-12707-2018	29.12.2018	50:21:0000000:34153	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (1 очередь строительства) комплекса жилых домов в д. Сапроново Ленинского района Московской области	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
99	RU50-21-12652-2018	29.12.2018	50:21:0050321:1175, 50:21:0050321:1162, 50:21:0050321:1165, 50:21:0050321:1166, 50:21:0050321:1167, 50:21:0050321:1168, 50:21:0050321:1174, 50:21:0050321:1211, 50:21:0050321:1177	Ленинский муниципальный район	жилой дом № 2 с сетями инженерно-технического обеспечения, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения (Пусковой комплекс №1)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
100	RU50-21-12632-2018	28.12.2018	50:21:0000000:35667, 50:21:0040112:5876, 50:21:0040112:5874	Ленинский муниципальный район	Этап 1 жилой дом №3	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
101	RU50-21-12633-2018	28.12.2018	50:21:0000000:35667, 50:21:0040112:5876, 50:21:0040112:5874	Ленинский муниципальный район	Этап №1 – жилой дом К1	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
102	RU50503102-1021/С	24.12.2014	50:21:0070106:1708	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №15 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
103	RU50503102-1025/С	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №27 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
104	RU50503102-1024/С	24.12.2014	50:21:0070106:1710	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №18 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
105	RU50503102-1006/С	24.12.2014	50:21:0070106:1713	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №31 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
106	RU50503102-1004/С	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №29 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
107	RU50503102-1009/С	24.12.2014	50:21:0070106:1714	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №34 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
108	RU50503102-999/С	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №22 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
109	RU50503102-997/С	24.12.2014	50:21:0070106:1710	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №20 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
110	RU50503102-1003/С	24.12.2014	50:21:0070106:1712	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №26 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
111	RU50503102-1002/С	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №25 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
112	RU50503102-1001/С	24.12.2014	50:21:070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №24 (квартал 3) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
113	50503102-1000/С	24.12.2014	50:21:0070106:1711	Ленинский муниципальный район	4-этажный жилой дом №23 (квартал 4) (ЖК "Южная долина")	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
114	RU50-21-12379-2018	11.12.2018	50:21:0030210:24	Ленинский муниципальный район	Гипермаркет строительных материалов	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
115	RU50-21-12389-2018	11.12.2018	50:21:0030210:9746	Ленинский муниципальный район	«Первая очередь строительства многоэтажной жилой застройки: многоэтажные жилые здания №1, №2, №3	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца» Корректировка		
116	RU50-21-11863-2018	08.10.2018	50:21:0040112:757	Ленинский муниципальный район	Административно-деловой центр. Выставочный корпус	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
117	RU50-21-11864-2018	08.10.2018	50:21:0040112:757	Ленинский муниципальный район	Административно-деловой центр. Административно-деловой корпус.	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
118	RU50-21-11846-2018	04.10.2018	50:21:0060403:6265	Ленинский муниципальный район	Производственно-складской комплекс. Производственное здание	Нежилой объект	Производственные здания
119	RU50-21-11719-2018	13.09.2018	50:21:0090212:11977	Ленинский муниципальный район	Жилой дом. Корпус 5	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
120	RU50-21-11399-2018	27.07.2018	50:21:0040112:6447	Ленинский муниципальный район	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном	Нежилой объект	Физкультурно-оздоровительные комплексы
121	RU50-21-11453-2018	03.08.2018	50:21:0090212:12803, 50:21:0090212:12790	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная организация на 1500 мест	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
122	RU50-21-11439-2018	02.08.2018	50:21:090106:7	Ленинский муниципальный район	Дошкольная образовательная организация на 325 мест	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
123	RU50503102-1123/С	30.12.2014	50:21:0070211:133	Ленинский городской округ	Котельная	Нежилой объект	Многофункциональные административные здания
124	RU50-21-11294-2018	17.07.2018	50:21:0080105:5	Ленинский муниципальный район	Торговый центр №4	Нежилой объект	Многофункциональные торговые комплексы (центры)
125	RU50-21-11255-2018	12.07.2018	50:21:0090212:12805, 50:21:0090212:12789	Ленинский муниципальный район	Дошкольная оразовательная организация на 325 мест корп. Д1, по адресу: Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
126	RU50-21-11258-2018	12.07.2018	50:21:0090212:12802	Ленинский муниципальный район	Дошкольная оразовательная организация на 225 мест корп. Д6, по адресу: Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
127	RU50-21-11451-2018	03.08.2018	50:21:0090212:12801	Ленинский муниципальный район	««Дошкольная организация на 225 мест корп. Д4», по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво» (Восточное Бутово)»	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
128	RU50-21-11260-2018	12.07.2018	50:21:0060403:7938	Ленинский муниципальный район	Жилой дом № 13	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
129	RU50-21-11171-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский муниципальный район	«5-й этап строительства. Корпус 6. Секционное жилое здание переменной этажности с подвальным этажом, встроенными помещениями административного
назначения» по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино"	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
130	RU50-21-11167-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский муниципальный район	«Секционное жилое здание переменной этажности
с подвальным этажом, встроенными помещениями
без конкретной технологии. ЖК «ЭкоВидное 2.0» - корп. №5
(3-й этап строительства) по адресу: Московская область,
Ленинский район, восточнее д. Ермолино»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
131	RU50-21-11166-2018	30.06.2018	50:21:0080105:7192	Ленинский муниципальный район	"6-й этап строительства. Корпус 4. Секционное жилое здание переменной этажности с подвальным этажом, встроенными помещениями административного назначения и встроено-пристроенным дошкольным учреждением на 130 мест» по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д.	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					Ермолино"		
132	RU50-21-11071-2018	28.06.2018	50:21:0060103:505, 50:21:0060103:498, 50:21:0060103:504	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №11	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
133	RU50-21-10903-2018	15.06.2018	50:21:0090212:12804; 50:21:0090212:4070; 50:21:0090212:16954	Ленинский муниципальный район	Жилой дом переменной этажности корп.16»
по адресу: Московская обл., Ленинский район,
с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво»
(Восточное Бутово)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
134	RU50-21-10902-2018	15.06.2018	50:21:0090212:4070; 50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	«Жилой дом переменной этажности корп.15»
по адресу: Московская обл., Ленинский район,
с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. «Боброво»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
135	RU50-21-10904-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:13511	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-24, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
136	RU50-21-11051-2018	26.06.2018	50:21:0000000:36356	Ленинский муниципальный район	Общеобразовательная школа № 1 на 1100 мест при осуществлении комплексной застройки с объектами инфраструктуры	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
137	RU50-21-11018-2018	25.06.2018	50:21:0060103:539, 50:21:0060103:536, 50:21:0060103:535, 50:21:0060103:538, 50:21:0060103:537	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №17	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
138	RU50-21-11029-2018	25.06.2018	50:21:0000000:36364	Ленинский муниципальный район	Дошкольное образовательное учреждение (организация) на 360 мест (ДОУ № 2)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
139	RU50-21-10930-2018	15.06.2018	50:21:0090106:80; 50:21:0090106:11578; 50:21:0090106:11576; 50:21:0090106:11577; 50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 41.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино,
жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
140	RU50-21-10953-2018	15.06.2018	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Корпус 41	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
141	RU50-21-10901-2018	15.06.2018	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Корпус 48	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
142	RU50-21-10946-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.6 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино,
жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
143	RU50-21-10942-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.5, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
144	RU50-21-10941-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.4, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
145	RU50-21-10943-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.3, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
146	RU50-21-10944-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 9-10.2 по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
147	RU50-21-10948-2018	15.06.2018	50:21:0090106:7	Ленинский муниципальный	Жилой дом, корпус 9-10.1, по адресу: Московская область,	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район	Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»		
148	RU50-21-10952-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13511; 50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:8803	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 24, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
149	RU50-21-10932-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13511; 50:21:0090106:8803; 50:21:0090106: 8805	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 26, по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
150	RU50-21-10945-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 19-21.1, по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
151	RU50-21-10896-2018	15.06.2018	50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-22.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
152	RU50-21-10891-2018	15.06.2018	50:21:0090106:5363; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-22.1, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
153	RU50-21-10947-2018	15.06.2018	50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 16-19.3, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район,	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
					сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»		
154	RU50-21-10949-2018	15.06.2018	50:21:0090106:1475	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 16-19.2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
155	RU50-21-10950-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:8805	Ленинский муниципальный район	Многосекционный жилой дом, корпус 20-22.5, по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д.
Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
156	RU50-21-10951-2018	15.06.2018	50:21:0090106:8805; 50:21:0090106:8803; 50:21:0090106:8804; 50:21:0090106:13511	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 20-22.4, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
157	RU50-21-10931-2018	15.06.2018	50:21:0090106:11578; 50:21:0090106:11576	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 41.3, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
158	RU50-21-10905-2018	15.06.2018	50:21:0090106:13510; 50:21:0090106:13511	Ленинский муниципальный район	Жилой дом, корпус 27, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой
комплекс «Дрожжино-2»	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
159	RU50-21-10838-2018	05.06.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 11	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
160	RU50503102-500/С	20.05.2013	50:21:0070211:183	Ленинский	Производственный административно-	Нежилой	Склады

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				городской округ	складской комплекс	объект	
161	RU50-21-10727-2018	17.05.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
162	RU50503102-603/С	02.07.2013	50:21:0070106:1610	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
163	RU50-21-10725-2018	17.05.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	Корпус 17	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
164	RU50-21-10594-2018	26.04.2018	50:21:0090212:12804	Ленинский муниципальный район	корп. 13	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
165	RU50503102-595/С	04.07.2013	50:21:0070106:1614	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
166	RU50503102-613/С	02.07.2013	50:21:0070106:1640	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
167	RU50503102-609/С	04.07.2013	50:21:0070106:1638	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
168	RU50503102-605/С	04.07.2013	50:21:0070106:1636	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
169	RU50503102-601/С	04.07.2013	50:21:0070106:1634	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
170	RU50503102-597/С	04.07.2013	50:21:0070106:1632	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
171	RU50503102-599/С	04.07.2013	50:21:070106:1612	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
172	RU50503102-607/С	04.07.2013	50:21:070106:1608	Ленинский муниципальный		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район			
173	RU50503102-611/C	02.07.2013	50:21:070106:1606	Ленинский муниципальный район		Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
174	RU50-21-10488-2018	13.04.2018	50:21:0080105:178, 50:21:0080105:185, 50:21:0080105:210, 50:21:0080105:220, 50:21:0080105:225, 50:21:0080105:207, 50:21:0080105:12051, 50:21:0080105:12052, 50:21:0080105:12050	Ленинский муниципальный район	Строительство проектируемых проездов № 25, 6430, улицы местного значения территории многоэтажной жилой застройки с домами переменной этажности, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры западной части микрорайона № 6	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
175	RU50-21-10474-2018	13.04.2018	50:21:0050321:1175	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №5	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
176	RU50-21-10321-2018	15.03.2018	50:21:0010220:194	Ленинский муниципальный район	Главная канализационная насосная станция городского поселения Видное и аварийно-регулирующего резервуара по адресу: Московская область, Ленинский район, городское поселение Видное, ул. Школьная на участке с кадастровым номером 50:21:0010220:194. 1-й этап строительства	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
177	RU50503000-241/14-р/с	29.12.2014	50:21:0090212:58	Ленинский муниципальный район	Контрольно-пропускной пункт	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
178	RU50503102-951/C	02.12.2014	50:21:0080306:49	Ленинский городской округ	Совмещенное образовательное учреждение (школа на 200 мест + ДОУ на 200 мест) 5 очередь	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
179	RU50-48-10056-2017	29.12.2017	50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом корп.20-22.3 ЖК"Дрожжино-2"	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
180	RU50-48-10055-2017	29.12.2017	50:21:0090106:8804	Ленинский муниципальный район	Жилой дом 16-19.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
181	RU50503102-472/C	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский	2-этажный блокированный жилой дом №9	Жилой	Дом блокированной

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				муниципальный район		объект	застройки
182	RU50503102-471/С	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	3-этажный блокированный жилой дом №8	Жилой объект	Дом блокированной застройки
183	RU50503102-470/С	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	2-этажный блокированный жилой дом №7	Жилой объект	Дом блокированной застройки
184	RU50503102-469/С	21.03.2013	50:21:0080105:74	Ленинский муниципальный район	3-этажный блокированный жилой дом №5	Жилой объект	Дом блокированной застройки
185	RU50503102-1081/С	30.12.2014	50:21:0070211:151, 50:21:0070211:150	Ленинский	Контрольно-пропускной пункт	Нежилой объект	Производственные здания
186	RU50-48-9793-2017	08.12.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный	Жилой дом №12 корпус 2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
187	RU50-48-9785-2017	08.12.2017	50:21:0030210:1000, 50:21:0030210:1001	Ленинский городской округ	Внутриплощадочные сети и сооружения. I этап	Нежилой объект	ВЗУ, КНС
188	RU50503000-240/14-р/с	25.12.2014	50:21:0040112:4559, 50:21:0040112:4535, 50:21:0000000:28267, 50:21:0000000:28264	Ленинский городской округ	14-17-этажный жилой дом (корпус No6)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
189	RU50503000-188/14-р/с	21.11.2014	50:21:0040112:4536	Ленинский муниципальный район	14-16-этажный жилой дом (корпус No5)	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
190	RU50-48-9047-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	10 этажный, 3-х секционный жилой дом поз. № 41	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
191	RU50-48-9131-2017	18.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	10 этажный, 6-ти секционный жилой дом поз. № 40	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
192	RU50-48-9046-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3523	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, поз.34	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
193	RU50-48-9045-2017	07.09.2017	50:21:0090212:3527	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, поз.39	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
194	RU50-48-8923-2017	23.08.2017	50:21:0000000:34360	Ленинский муниципальный район	9-этажный 5-секционный жилой дом, поз.51	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
195	RU50-48-8922-2017	23.08.2017	50:21:0000000:34199	Ленинский муниципальный район	9-этажный 5-секционный жилой дом, поз.10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
196	RU50-48-8787-2017	10.08.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	4-этажный 7-секционный жилой дом №16, корп.16.2	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
197	RU50-48-8786-2017	10.08.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный 9-секционный жилой дом, корп.13.2	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
198	RU50503102-1059/С	26.12.2014	50:21:0070211:160	Ленинский муниципальный район	«Офисно-складской комплекс, расположенный на земельном участке по адресу: Московская область, Ленинский р-н, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», ул. Западная, владение 32» (1-й этап)	Нежилой объект	Склады
199	RU50503000-217/14-р/с	02.12.2014	50:21:0010219:33	Ленинский муниципальный район	Детского сада "Малыш" (реконструкция)	Нежилой объект	Детские дошкольные учреждения
200	RU50-48-8199-2017	24.05.2017	50:21:0050101:8544, 50:21:0050101:8552, 50:21:0050101:8547	Ленинский муниципальный район	18-этажный 4-секционный жилой дом №10	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
201	RU50-48-7803-2017	30.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус D (4 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
202	RU50-48-7779-2017	28.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус С (3 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
203	RU50-48-7780-2017	28.03.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус В (2 очередь)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
204	RU50-11-5580-2016	02.08.2016	50:21:0060501:982	Ленинский	Пристройка блока начальных классов к	Нежилой	Общеобразовательные

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				муниципальный район	общеобразовательной школе на 237 мест	объект	школы
205	RU50-48-7580-2017	02.03.2017	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	Подземная автостоянка	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
206	RU50-48-7559-2017	28.02.2017	50:21:0050402:511	Ленинский муниципальный район	Гостиничный корпус А (1 этап)	Нежилой объект	Гостиничные комплексы, многофункциональные комплексы с апартаментами
207	RU50-11-6923-2016	26.12.2016	50:21:0000000:102	Ленинский муниципальный район	Таунхаус №12, ЖК "Видный" (3 этап)	Жилой объект	Малоэтажное жилищное строительство
208	RU50-11-6795-2016	14.12.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный	5-9-этажный жилой дом №15, корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
209	RU50503000-004/14-р/с	20.01.2014	50:21:0040104:1203	Ленинский	Здание КПП	Нежилой объект	Котельные, ВЗУ, КНС
210	RU50503000-189/14-р/с	21.11.2014	50:21:0000000:28267, 50:21:0000000:28266, 50:21:0040112:4546	Ленинский муниципальный район	Магистральные улицы (уч.Д-4, Д-5, Д-6)	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
211	RU50-11-6295-2016	25.10.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	Жилой дом №2, корп.2	Жилой объект	Среднеэтажное жилищное строительство
212	RU50-11-6296-2016	25.10.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный жилой дом, корп.5.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
213	RU50503000-121/13-р/с	08.10.2013	50:21:0010154:72	Ленинский муниципальный район	Гостиничный блок №2	Нежилой объект	Физкультурно-оздоровительные комплексы
214	RU50503000-168/14-р/с	12.11.2014	50:21:0090106:57	Ленинский	Многоэтажный 6-ти секционный жилой дом поз. 35		
215	RU50503102-982/С	24.12.2014	50:21:0070211:145	Ленинский муниципальный район		Нежилой объект	Склады
216	RU50503000-074/14-р/с	08.07.2014	50:21:0000000:944	Ленинский муниципальный	9 этажный жилой дом,поз.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство

№	Номер документа	Дата документа	Кадастровый номер земельного участка	Муниципальное образование	Наименование объекта, группы объектов по РС	Тип помещения (Вид объекта)	Классификация строительного объекта
				район			
217	RU50-11-5747-2016	18.08.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный район	9-этажный (в т.ч. 1 подземный) 6-ти секционный многоквартирный жилой дом №4	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
218	RU50503000-192/14-р/с	21.11.2014	50:21:0040101:1216, 50:21:0040101:1215, 50:21:0000000:29007, 50:21:0000000:29004, 50:21:0040104:589, 50:21:0040104:592, 50:21:0040104:590	Ленинский муниципальный район	Магистральные улицы районного значения,транспортно-пешеходные улицы	Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
219	RU50-11-1770-2015	31.08.2015	50:21:0000000:314	Ленинский муниципальный район	Учебно-производственный комплекс	Нежилой объект	Производственные здания
220	RU50-11-5355-2016	04.07.2016	50:21:0050101:205	Ленинский	Магазин шаговой доступности	Нежилой объект	Магазины
221	RU50-11-5000-2016	26.05.2016	50:21:0030210:1000	Ленинский муниципальный	9-этажный 7-секционный жилой дом №3, корп.1	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
222	RU50-11-4743-2016	22.04.2016	50:21:0050101:8506, 50:21:0050101:8497, 50:21:0050101:8502	Ленинский муниципальный район	Котельная	Жилой объект	Многоэтажное жилищное строительство
223	RU50-19-2015-66	20.02.2015	50:21:0060403:3105	Ленинский муниципальный район	Школа на 825 мест (3-я очередь)	Нежилой объект	Общеобразовательные школы
224	RU50-11-2015-634	30.04.2015	50:21:090212:0057, 50:21:090212:0058	Ленинский муниципальный район		Нежилой объект	Линейные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта
225	RU50503000-190/10-р/с	01.07.2010	50:21:0020104:8, 50:21:0020104:114	Ленинский муниципальный район	Корпус 1	Нежилой объект	Склады
226	RU50503000-055/14-р/с	09.06.2014	50:21:0040112:4541, 50:21:0040112:4540, 50:21:0040112:4537	Ленинский городской округ	Подземная автостоянка №2	Нежилой объект	Паркинги

3.3.3. Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы централизованного водоотведения по технологическим зонам каждого КОС.

Весь объем сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения городского округа Ленинский (хозяйственно-бытовые, производственные, а также природные неорганизованно поступающие сточные воды), проходят полный цикл очистки на очистных сооружениях, что исключает сброс неочищенных сточных вод в природные водоемы.

Таблица 3.3.3.– Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы централизованного водоотведения по технологическим зонам

№	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031-2040г.
1	ОС п. Горки Ленинские	тыс. м3	31,48	31,51	31,79	32,21	32,24	32,27	32,30	32,32	32,35	32,38	33,38
2	КОС п. Володарского	тыс. м3	34,24	34,27	34,58	35,03	35,06	35,09	35,13	35,16	35,19	35,22	36,31
3	КОС мкр. Купелинка	тыс. м3	43,14	43,18	43,57	44,13	44,17	44,21	44,25	44,29	44,33	44,37	45,74
4	КОС мкр. Завидное	тыс. м3	35,61	35,64	35,97	36,43	36,47	36,50	36,53	36,56	36,60	36,63	37,76
5	КОС Боброво	тыс. м3	285,42	285,68	288,25	292,00	292,26	292,52	292,79	293,05	293,31	293,58	302,65
6	КОС п. Мещерино	тыс. м3	13,04	13,05	13,17	13,34	13,35	13,36	13,37	13,39	13,40	13,41	13,83
7	КОС с. Молоково	тыс. м3	92,07	92,15	92,98	94,19	94,27	94,36	94,44	94,53	94,61	94,70	97,62
8	КОС д. Сапронво	тыс. м3	29,90	29,93	30,20	30,59	30,62	30,65	30,67	30,70	30,73	30,76	31,71
9	КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	тыс. м3	4,57	4,57	4,62	4,68	4,68	4,68	4,69	4,69	4,70	4,70	4,85
10	КОС ЖК «Суханово Парк»	тыс. м3	14,11	14,12	14,25	14,44	14,45	14,46	14,47	14,49	14,50	14,51	14,96
11	Био очистка (замкнутая оборотная система)	тыс. м3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
12	КОС ЖК «Вудлэнд»	тыс. м3	3,62	3,62	3,65	3,70	3,70	3,71	3,71	3,71	3,72	3,72	3,84

3.3.4. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

На территории Ленинского городского округа планируется сохранить и расширить действующие централизованные системы бытового водоотведения с модернизацией сохраняемых очистных сооружений.

Вся существующая и планируемая застройка, включая сельскую, должна быть подключена к существующим или планируемым системам бытовой канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки с блоками глубокой биологической доочисткой стоков и механического обезвоживания осадка.

Для определения расчётного объёма бытовых стоков нормы водоотведения приняты согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» равными нормам водопотребления без учёта расходов на полив, пожаротушение и восполнение безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения и системах теплоснабжения. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.

Расчётные расходы промышленных стоков определены ориентировочно, исходя из расчётных расходов потребляемой воды питьевого и технического качества и принятых процентов безвозвратных потерь, и должны уточняться специализированными организациями на последующих стадиях проектирования.

Расчётное водоотведение от Ленинского городского округа по этапам строительства представлено в таблице 3.3.4.1.

Суммарное расчётное водоотведение от Ленинского городского округа

Таблица 3.3.4.1. – Расчётное водоотведение от Ленинского городского округа по этапам строительства.

№ п/п	Наименование объектов водоотведения	Расчетное водоотведение, тыс. куб. м/сутки	
		первая очередь	расчетный срок
1	население	102363	180393
2	сохраняемые производственные объекты	4000	4000
3	объекты капитального строительства общественно-делового, рекреационного и производственно- коммунального назначения	550	3200
4	неучтенные расходы	10287	18007
ВСЕГО по городскому округу		**117200**	**205600**

Общее расчетное водоотведение от Ленинского городского округа составит:

– на первую очередь – 117,2 тыс. куб. м/сутки;

– на расчётный срок – 205,6 тыс. куб. м/сутки.

Сохраняется системы передачи части стоков Ленинского городского округа в систему водоотведения г. Москвы и на очистные сооружения МП «Водоканал» г. Лыткарино.

Перспективные структурные балансы поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности представлены в таблицах 3.3.4.2.

Таблица 3.3.4.2. - Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и производительности КОС на период 2021-2040 гг.

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
МУП «Видновское ПТО ГХ»												
МУП «Видновское ПТО ГХ»	Годовой объем, тыс. $м^3$	1893,01	1404,45	951,34	963,71	976,23	988,92	1001,78	1014,80	1028,00	1041,36	1054,90
	Среднесуточное, $м^3$/сут	5186,34	3847,81	2606,41	2640,29	2674,61	2709,38	2744,60	2780,28	2816,43	2853,04	2890,13
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	6742,24	5002,15	3388,33	3432,38	3477,00	3522,20	3567,99	3614,37	3661,36	3708,95	3757,17
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	280,93	208,42	141,18	143,02	144,87	146,76	148,67	150,60	152,56	154,54	156,55
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	1723,55	1253,20	808,57	819,08	829,73	840,52	851,44	862,51	873,73	885,08	896,59
	Среднесуточное, $м^3$/сут	4722,05	3433,43	2215,27	2244,06	2273,24	2302,79	2332,72	2363,05	2393,77	2424,89	2456,41
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	6138,67	4463,46	2879,84	2917,28	2955,21	2993,63	3032,54	3071,97	3111,90	3152,36	3193,34
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	255,78	185,98	119,99	121,55	123,13	124,73	126,36	128,00	129,66	131,35	133,06
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	41,93	34,66	24,67	24,99	25,31	25,64	25,98	26,31	26,66	27,00	27,35
	Среднесуточное, $м^3$/сут	114,87	94,97	67,58	68,46	69,35	70,25	71,17	72,09	73,03	73,98	74,94
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	149,33	123,46	87,86	89,00	90,16	91,33	92,52	93,72	94,94	96,17	97,42
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	6,22	5,14	3,66	3,71	3,76	3,81	3,85	3,90	3,96	4,01	4,06
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	127,54	116,58	118,10	119,63	121,19	122,76	124,36	125,98	127,61	129,27	130,95
	Среднесуточное, $м^3$/сут	349,42	319,41	323,56	327,76	332,03	336,34	340,71	345,14	349,63	354,18	358,78
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	454,24	415,23	420,63	426,09	431,63	437,24	442,93	448,69	454,52	460,43	466,41
	В час максимального	18,93	17,30	17,53	17,75	17,98	18,22	18,46	18,70	18,94	19,18	19,43

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	потребления, $м^3$/ч											
ОС п. Горки Ленинские	Годовой объем, тыс. $м^3$	395,42	400,57	405,77	411,05	416,39	421,80	427,29	432,84	438,47	444,17	449,94
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1083,35	1097,44	1111,71	1126,16	1140,80	1155,63	1170,65	1185,87	1201,29	1216,90	1232,72
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1408,36	1426,67	1445,22	1464,00	1483,04	1502,32	1521,85	1541,63	1561,67	1581,97	1602,54
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	58,68	59,44	60,22	61,00	61,79	62,60	63,41	64,23	65,07	65,92	66,77
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	354,36	358,96	363,63	368,36	373,15	378,00	382,91	387,89	392,93	398,04	403,21
	Среднесуточное, $м^3$/сут	970,84	983,46	996,25	1009,20	1022,32	1035,61	1049,07	1062,71	1076,53	1090,52	1104,70
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1262,10	1278,50	1295,12	1311,96	1329,02	1346,29	1363,79	1381,52	1399,48	1417,68	1436,11
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	52,59	53,27	53,96	54,66	55,38	56,10	56,82	57,56	58,31	59,07	59,84
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	11,17	11,32	11,47	11,61	11,77	11,92	12,07	12,23	12,39	12,55	12,71
	Среднесуточное, $м^3$/сут	30,61	31,01	31,41	31,82	32,24	32,65	33,08	33,51	33,94	34,39	34,83
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	39,80	40,31	40,84	41,37	41,91	42,45	43,00	43,56	44,13	44,70	45,28
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,66	1,68	1,70	1,72	1,75	1,77	1,79	1,82	1,84	1,86	1,89
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	29,89	30,28	30,68	31,07	31,48	31,89	32,30	32,72	33,15	33,58	34,02
	Среднесуточное, $м^3$/сут	81,90	82,97	84,04	85,14	86,24	87,36	88,50	89,65	90,82	92,00	93,19
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	106,47	107,85	109,26	110,68	112,12	113,57	115,05	116,55	118,06	119,60	121,15
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	4,44	4,49	4,55	4,61	4,67	4,73	4,79	4,86	4,92	4,98	5,05
КОС п. Володарского	Годовой объем, тыс. $м^3$	531,65	538,56	545,57	552,66	559,84	567,12	574,49	581,96	589,53	597,19	604,95
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1456,58	1475,52	1494,70	1514,13	1533,82	1553,75	1573,95	1594,41	1615,14	1636,14	1657,41

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1893,56	1918,17	1943,11	1968,37	1993,96	2019,88	2046,14	2072,74	2099,69	2126,98	2154,63
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	78,90	79,92	80,96	82,02	83,08	84,16	85,26	86,36	87,49	88,62	89,78
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	433,59	439,23	444,94	450,73	456,58	462,52	468,53	474,62	480,79	487,04	493,38
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1187,93	1203,37	1219,02	1234,86	1250,92	1267,18	1283,65	1300,34	1317,24	1334,37	1351,72
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1544,31	1564,38	1584,72	1605,32	1626,19	1647,33	1668,75	1690,44	1712,42	1734,68	1757,23
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	64,35	65,18	66,03	66,89	67,76	68,64	69,53	70,44	71,35	72,28	73,22
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	12,87	13,03	13,20	13,37	13,55	13,72	13,90	14,08	14,27	14,45	14,64
	Среднесуточное, $м^3$/сут	35,25	35,71	36,17	36,64	37,12	37,60	38,09	38,58	39,08	39,59	40,11
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	45,82	46,42	47,02	47,63	48,25	48,88	49,51	50,16	50,81	51,47	52,14
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,91	1,93	1,96	1,98	2,01	2,04	2,06	2,09	2,12	2,14	2,17
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	85,19	86,30	87,42	88,56	89,71	90,88	92,06	93,25	94,47	95,70	96,94
	Среднесуточное, $м^3$/сут	233,41	236,44	239,51	242,63	245,78	248,98	252,21	255,49	258,81	262,18	265,59
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	303,43	307,37	311,37	315,42	319,52	323,67	327,88	332,14	336,46	340,83	345,26
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	12,64	12,81	12,97	13,14	13,31	13,49	13,66	13,84	14,02	14,20	14,39
КОС мкр. Купелинка	Годовой объем, тыс. $м^3$	505,68	Вывод из эксплуатации									
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1801,05										
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1801,05										
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	75,04										

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	485,54										
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1330,25										
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1729,32										
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	72,06										
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	7,69										
	Среднесуточное, $м^3$/сут	21,06										
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	27,38										
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,14										
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	12,45										
	Среднесуточное, $м^3$/сут	34,11										
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	44,34										
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,85										
КОС мкр. Завидное	Годовой объем, тыс. $м^3$	460,26	465,32	Вывод из эксплуатации								
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1260,98	1274,85									
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1639,27	1657,31									
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	68,30	69,05									
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	450,06	455,01									
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1233,03	1246,60									
	Максимальное суточное,	1602,9	1620,5									

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	$м^3$/сут	4	7									
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	66,79	67,52									
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	10,20	10,31									
	Среднесуточное, $м^3$/сут	27,95	28,26									
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	36,33	36,73									
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,51	1,53									
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00									
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00									
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00									
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00									
ООО «ЖКХ «Водоканал+»												
КОС Боброво	Годовой объем, тыс. $м^3$	5782,63	5857,80	5933,95	6011,09	6089,24	6168,40	6248,59	6329,82	6412,11	6495,46	6579,90
	Среднесуточное, $м^3$/сут	15842,81	16048,77	16257,40	16468,75	16682,84	16899,72	17119,42	17341,97	17567,41	17795,79	18027,13
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	20595,66	20863,40	21134,62	21409,37	21687,69	21969,63	22255,24	22544,56	22837,64	23134,53	23435,28
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	858,15	869,31	880,61	892,06	903,65	915,40	927,30	939,36	951,57	963,94	976,47
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	4375,32	4432,20	4489,81	4548,18	4607,31	4667,20	4727,88	4789,34	4851,60	4914,67	4978,56
	Среднесуточное, $м^3$/сут	11987,17	12143,00	12300,86	12460,77	12622,76	12786,86	12953,09	13121,48	13292,05	13464,85	13639,89
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	15583,32	15785,90	15991,12	16199,00	16409,59	16622,91	16839,01	17057,92	17279,67	17504,31	17731,86

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	649,30	657,75	666,30	674,96	683,73	692,62	701,63	710,75	719,99	729,35	738,83
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	91,83	93,02	94,23	95,46	96,70	97,95	99,23	100,52	101,82	103,15	104,49
	Среднесуточное, $м^3$/сут	251,58	254,86	258,17	261,52	264,92	268,37	271,86	275,39	278,97	282,60	286,27
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	327,06	331,31	335,62	339,98	344,40	348,88	353,41	358,01	362,66	367,38	372,15
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	13,63	13,80	13,98	14,17	14,35	14,54	14,73	14,92	15,11	15,31	15,51
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	1315,48	1332,58	1349,91	1367,46	1385,23	1403,24	1421,48	1439,96	1458,68	1477,64	1496,85
	Среднесуточное, $м^3$/сут	3604,06	3650,91	3698,37	3746,45	3795,16	3844,49	3894,47	3945,10	3996,39	4048,34	4100,97
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	4685,28	4746,19	4807,89	4870,39	4933,70	4997,84	5062,81	5128,63	5195,30	5262,84	5331,26
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	195,22	197,76	200,33	202,93	205,57	208,24	210,95	213,69	216,47	219,29	222,14
ООО «АрДиАй Ресурс»												
ООО «АрДиАй Ресурс»	Годовой объем, тыс. $м^3$	2084,72	2111,83	2139,28	2167,09	2195,26	2223,80	2252,71	2281,99	2311,66	2341,71	2372,15
	Среднесуточное, $м^3$/сут	5711,57	5785,82	5861,04	5937,23	6014,42	6092,60	6171,81	6252,04	6333,32	6415,65	6499,05
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	7425,04	7521,57	7619,35	7718,40	7818,74	7920,38	8023,35	8127,65	8233,31	8340,35	8448,77
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	309,38	313,40	317,47	321,60	325,78	330,02	334,31	338,65	343,05	347,51	352,03
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	2078,39	2105,41	2132,78	2160,51	2188,59	2217,04	2245,87	2275,06	2304,64	2334,60	2364,95
	Среднесуточное, $м^3$/сут	5694,22	5768,25	5843,23	5919,19	5996,14	6074,09	6153,06	6233,05	6314,08	6396,16	6479,31
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	7402,49	7498,72	7596,20	7694,95	7794,99	7896,32	7998,97	8102,96	8208,30	8315,01	8423,10

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	308,44	312,45	316,51	320,62	324,79	329,01	333,29	337,62	342,01	346,46	350,96
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$											
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	6,33	6,42	6,50	6,58	6,67	6,76	6,84	6,93	7,02	7,11	7,21
	Среднесуточное, $м^3$/сут	17,35	17,58	17,81	18,04	18,27	18,51	18,75	18,99	19,24	19,49	19,74
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	22,56	22,85	23,15	23,45	23,75	24,06	24,38	24,69	25,01	25,34	25,67
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	1,00	1,02	1,03	1,04	1,06	1,07
КОС п. Мещерино	Годовой объем, тыс. $м^3$	146,75	148,66	150,59	152,55	154,53	156,54	158,58	160,64	162,73	164,84	166,99
	Среднесуточное, $м^3$/сут	402,06	407,29	412,59	417,95	423,38	428,89	434,46	440,11	445,83	451,63	457,50
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	522,68	529,48	536,36	543,33	550,40	557,55	564,80	572,14	579,58	587,12	594,75
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	21,78	22,06	22,35	22,64	22,93	23,23	23,53	23,84	24,15	24,46	24,78
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	146,75	148,66	150,59	152,55	154,53	156,54	158,58	160,64	162,73	164,84	166,99
	Среднесуточное, $м^3$/сут	402,06	407,29	412,59	417,95	423,38	428,89	434,46	440,11	445,83	451,63	457,50
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	522,68	529,48	536,36	543,33	550,40	557,55	564,80	572,14	579,58	587,12	594,75
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	21,78	22,06	22,35	22,64	22,93	23,23	23,53	23,84	24,15	24,46	24,78
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОС с. Молоково	Годовой объем, тыс. $м^3$	1165,78	1180,94	1196,29	1211,84	1227,59	1243,55	1259,72	1276,09	1292,68	1309,49	1326,51
	Среднесуточное, $м^3$/сут	3193,92	3235,44	3277,50	3320,11	3363,27	3406,99	3451,28	3496,15	3541,60	3587,64	3634,28
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	4152,10	4206,07	4260,75	4316,14	4372,25	4429,09	4486,67	4545,00	4604,08	4663,93	4724,56
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	173,00	175,25	177,53	179,84	182,18	184,55	186,94	189,37	191,84	194,33	196,86
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	1165,78	1180,94	1196,29	1211,84	1227,59	1243,55	1259,72	1276,09	1292,68	1309,49	1326,51
	Среднесуточное, $м^3$/сут	3193,92	3235,44	3277,50	3320,11	3363,27	3406,99	3451,28	3496,15	3541,60	3587,64	3634,28
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	4152,10	4206,07	4260,75	4316,14	4372,25	4429,09	4486,67	4545,00	4604,08	4663,93	4724,56
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	173,00	175,25	177,53	179,84	182,18	184,55	186,94	189,37	191,84	194,33	196,86
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
потребители	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОС д. Сапронво	Годовой объем, тыс. $м^3$	757,27	767,11	777,09	787,19	797,42	807,79	818,29	828,93	839,70	850,62	861,68
	Среднесуточное, $м^3$/сут	2074,71	2101,68	2129,00	2156,68	2184,71	2213,12	2241,89	2271,03	2300,55	2330,46	2360,76
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	2697,12	2732,18	2767,70	2803,68	2840,13	2877,05	2914,45	2952,34	2990,72	3029,60	3068,98
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	112,38	113,84	115,32	116,82	118,34	119,88	121,44	123,01	124,61	126,23	127,87
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	757,27	767,11	777,09	787,19	797,42	807,79	818,29	828,93	839,70	850,62	861,68
	Среднесуточное, $м^3$/сут	2074,71	2101,68	2129,00	2156,68	2184,71	2213,12	2241,89	2271,03	2300,55	2330,46	2360,76
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	2697,12	2732,18	2767,70	2803,68	2840,13	2877,05	2914,45	2952,34	2990,72	3029,60	3068,98
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	112,38	113,84	115,32	116,82	118,34	119,88	121,44	123,01	124,61	126,23	127,87
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	потребления, $м^3$/ч											
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России												
КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	Годовой объем, тыс. $м^3$	57,87	58,63	59,39	60,16	60,94	61,73	62,54	63,35	64,17	65,01	65,85
	Среднесуточное, $м^3$/сут	158,56	160,62	162,70	164,82	166,96	169,13	171,33	173,56	175,82	178,10	180,42
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	206,12	208,80	211,52	214,27	217,05	219,87	222,73	225,63	228,56	231,53	234,54
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	8,59	8,70	8,81	8,93	9,04	9,16	9,28	9,40	9,52	9,65	9,77
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	15,20	15,39	15,59	15,80	16,00	16,21	16,42	16,63	16,85	17,07	17,29
	Среднесуточное, $м^3$/сут	41,63	42,17	42,72	43,27	43,84	44,41	44,98	45,57	46,16	46,76	47,37
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	54,12	54,82	55,54	56,26	56,99	57,73	58,48	59,24	60,01	60,79	61,58
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,25	2,28	2,31	2,34	2,37	2,41	2,44	2,47	2,50	2,53	2,57
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	42,68	43,23	43,79	44,36	44,94	45,52	46,12	46,72	47,32	47,94	48,56
	Среднесуточное, $м^3$/сут	116,93	118,45	119,98	121,54	123,12	124,73	126,35	127,99	129,65	131,34	133,05
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	152,00	153,98	155,98	158,01	160,06	162,14	164,25	166,39	168,55	170,74	172,96
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	6,33	6,42	6,50	6,58	6,67	6,76	6,84	6,93	7,02	7,11	7,21
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «Ларус»												
КОС ЖК «Суханово Парк»	Годовой объем, тыс. $м^3$	158,82	160,88	162,97	165,09	167,24	169,41	171,62	173,85	176,11	178,40	180,72
	Среднесуточное, $м^3$/сут	435,12	440,77	446,50	452,31	458,19	464,15	470,18	476,29	482,48	488,76	495,11
	Максимальное суточное,	565,65	573,01	580,46	588,00	595,65	603,39	611,23	619,18	627,23	635,38	643,64

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	$м^3$/сут											
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	23,57	23,88	24,19	24,50	24,82	25,14	25,47	25,80	26,13	26,47	26,82
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	152,54	154,52	156,53	158,56	160,63	162,71	164,83	166,97	169,14	171,34	173,57
	Среднесуточное, $м^3$/сут	417,91	423,34	428,85	434,42	440,07	445,79	451,59	457,46	463,40	469,43	475,53
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	543,28	550,35	557,50	564,75	572,09	579,53	587,06	594,69	602,42	610,26	618,19
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	22,64	22,93	23,23	23,53	23,84	24,15	24,46	24,78	25,10	25,43	25,76
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	6,28	6,36	6,44	6,53	6,61	6,70	6,79	6,87	6,96	7,05	7,15
	Среднесуточное, $м^3$/сут	17,21	17,43	17,66	17,89	18,12	18,36	18,59	18,84	19,08	19,33	19,58
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	22,37	22,66	22,95	23,25	23,56	23,86	24,17	24,49	24,80	25,13	25,45
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,93	0,94	0,96	0,97	0,98	0,99	1,01	1,02	1,03	1,05	1,06
ОАО "Москокс"												
Био очистка (замкнутая оборотная система)	Годовой объем, тыс. $м^3$	15,54	15,74	15,95	16,15	16,36	16,58	16,79	17,01	17,23	17,45	17,68
	Среднесуточное, $м^3$/сут	42,57	43,13	43,69	44,26	44,83	45,41	46,00	46,60	47,21	47,82	48,44
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	55,35	56,07	56,79	57,53	58,28	59,04	59,81	60,58	61,37	62,17	62,98
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,31	2,34	2,37	2,40	2,43	2,46	2,49	2,52	2,56	2,59	2,62
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	15,47	15,67	15,87	16,08	16,29	16,50	16,71	16,93	17,15	17,38	17,60
	Среднесуточное, $м^3$/сут	42,38	42,93	43,49	44,05	44,63	45,21	45,79	46,39	46,99	47,60	48,22
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	55,09	55,81	56,54	57,27	58,01	58,77	59,53	60,31	61,09	61,88	62,69
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,30	2,33	2,36	2,39	2,42	2,45	2,48	2,51	2,55	2,58	2,61
ООО «Самолет-Ресурс»												
ОС ЖК «Вудлэнд»	Годовой объем, тыс. $м^3$	20,04	20,30	20,56	20,83	21,10	21,37	21,65	21,93	22,22	22,51	22,80
	Среднесуточное, $м^3$/сут	54,89	55,60	56,33	57,06	57,80	58,55	59,31	60,09	60,87	61,66	62,46
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	71,36	72,29	73,23	74,18	75,14	76,12	77,11	78,11	79,13	80,16	81,20
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,97	3,01	3,05	3,09	3,13	3,17	3,21	3,25	3,30	3,34	3,38
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$ с01.10.2020-31.12.2020 год	20,04	20,30	20,56	20,83	21,10	21,37	21,65	21,93	22,22	22,51	22,80
	Среднесуточное, $м^3$/сут	54,89	55,60	56,33	57,06	57,80	58,55	59,31	60,09	60,87	61,66	62,46
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	71,36	72,29	73,23	74,18	75,14	76,12	77,11	78,11	79,13	80,16	81,20
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,97	3,01	3,05	3,09	3,13	3,17	3,21	3,25	3,30	3,34	3,38

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермпективные КОС												
ОС п. Петровское	Годовой объем, тыс. $м^3$					82,02	83,09	84,17	85,26	86,37	87,49	88,63
	Среднесуточное, $м^3$/сут					224,71	227,63	230,59	233,59	236,63	239,70	242,82
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					292,12	295,92	299,77	303,67	307,61	311,61	315,66
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					12,17	12,33	12,49	12,65	12,82	12,98	13,15
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$					80,13	81,17	82,23	83,30	84,38	85,48	86,59
	Среднесуточное, $м^3$/сут					219,54	222,39	225,28	228,21	231,18	234,18	237,23
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					285,40	289,11	292,87	296,68	300,53	304,44	308,40
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					11,89	12,05	12,20	12,36	12,52	12,68	12,85
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$					1,14	1,16	1,17	1,19	1,20	1,22	1,23
	Среднесуточное, $м^3$/сут					3,13	3,17	3,21	3,25	3,29	3,34	3,38
	Максимальное суточное,					4,07	4,12	4,17	4,23	4,28	4,34	4,39

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	$м^3$/сут											
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$					0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81
	Среднесуточное, $м^3$/сут					2,05	2,07	2,10	2,13	2,15	2,18	2,21
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					2,66	2,69	2,73	2,76	2,80	2,84	2,87
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
ОС д. Калиновка	Годовой объем, тыс. $м^3$					295,33	299,17	303,06	307,00	310,99	315,03	319,13
	Среднесуточное, $м^3$/сут					809,12	819,64	830,30	841,09	852,03	863,10	874,32
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					1051,86	1065,53	1079,39	1093,42	1107,63	1122,03	1136,62
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					43,83	44,40	44,97	45,56	46,15	46,75	47,36
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$					289,08	292,84	296,64	300,50	304,41	308,36	312,37
	Среднесуточное, $м^3$/сут					792,00	802,29	812,72	823,29	833,99	844,83	855,82
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					1029,60	1042,98	1056,54	1070,27	1084,19	1098,28	1112,56
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					42,90	43,46	44,02	44,59	45,17	45,76	46,36
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$					2,12	2,15	2,18	2,21	2,24	2,26	2,29
	Среднесуточное, $м^3$/сут					5,82	5,89	5,97	6,05	6,12	6,20	6,28
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					7,56	7,66	7,76	7,86	7,96	8,06	8,17
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. м^3					4,13	4,18	4,24	4,29	4,35	4,40	4,46
	Среднесуточное, м^3/сут					11,31	11,46	11,61	11,76	11,91	12,06	12,22
	Максимальное суточное, м^3/сут					14,70	14,89	15,09	15,28	15,48	15,68	15,89
	В час максимального потребления, м^3/ч					0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66
Итог по городскопу округу Ленинский												
	Годовой объем, тыс. м^3	40624,00	41152,12	41687,09	42229,03	42778,00	46756,36	51104,70	55857,44	61052,18	66730,03	75056,17
	Среднесуточное, м^3/сут	111298,64	112745,53	114211,22	115695,96	117200,01	128099,61	140012,88	153034,07	167266,24	182822,00	205633,33
	Максимальное суточное, м^3/сут	144688,24	146569,18	148474,58	150404,75	152360,01	166529,50	182016,74	198944,29	217446,11	237668,60	267323,33
	В час максимального потребления, м^3/ч	6028,68	6107,05	6186,44	6266,86	6348,33	6938,73	7584,03	8289,35	9060,25	9902,86	11138,47
Население	Годовой объем, тыс. м^3	20786,69	21056,92	21330,66	21607,95	21888,86	23924,52	26149,50	28581,41	31239,48	34144,75	38446,99
	Среднесуточное, м^3/сут	56949,83	57690,18	58440,15	59199,88	59969,47	65546,63	71642,47	78305,22	85587,61	93547,25	105334,21
	Максимальное суточное, м^3/сут	74034,78	74997,24	75972,20	76959,84	77960,32	85210,63	93135,21	101796,79	111263,89	121611,43	136934,47
	В час максимального потребления, м^3/ч	3084,78	3124,88	3165,51	3206,66	3248,35	3550,44	3880,63	4241,53	4636,00	5067,14	5705,60
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. м^3	10153,43	10285,43	10419,14	10554,58	10691,79	11686,13	12772,94	13960,82	15259,18	16678,29	18729,71
	Среднесуточное, м^3/сут	27817,62	28179,25	28545,58	28916,67	29292,59	32016,80	34994,36	38248,83	41805,98	45693,93	51314,29
	Максимальное суточное, м^3/сут	36162,90	36633,02	37109,25	37591,67	38080,36	41621,84	45492,67	49723,49	54347,77	59402,11	66708,57
	В час максимального потребления, м^3/ч	1506,79	1526,38	1546,22	1566,32	1586,68	1734,24	1895,53	2071,81	2264,49	2475,09	2779,52
Прочие	Годовой объем, тыс. м^3	9683,88	9809,78	9937,30	10066,49	10197,35	11145,71	12182,26	13315,21	14553,52	15907,00	17879,47

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
потребители	Среднесуточное, $м^3$/сут	26531,19	26876,10	27225,49	27579,42	27937,95	30536,18	33376,04	36480,02	39872,66	43580,81	48984,84
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	34490,55	34938,93	35393,13	35853,24	36319,34	39697,03	43388,86	47424,02	51834,46	56655,06	63680,29
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1437,11	1455,79	1474,71	1493,89	1513,31	1654,04	1807,87	1976,00	2159,77	2360,63	2653,35

3.3.5. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Перспективные структурные балансы поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления городского округа Ленинский представлены в таблицах 3.3.5.

Таблица 3.3.5. - Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей по зонам территориального деления на период 2021-2040 гг.

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
МУП «Видновское ПТО ГХ»												
МУП «Видновское ПТО ГХ»	Годовой объем, тыс. $м^3$	1893,01	1404,45	951,34	963,71	976,23	988,92	1001,78	1014,80	1028,00	1041,36	1054,90
	Среднесуточное, $м^3$/сут	5186,3	3847,8	2606,4	2640,2	2674,6	2709,3	2744,6	2780,2	2816,4	2853,0	2890,1

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		4	1	1	9	1	8	0	8	3	4	3
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	6742,24	5002,15	3388,33	3432,38	3477,00	3522,20	3567,99	3614,37	3661,36	3708,95	3757,17
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	280,93	208,42	141,18	143,02	144,87	146,76	148,67	150,60	152,56	154,54	156,55
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	1723,55	1253,20	808,57	819,08	829,73	840,52	851,44	862,51	873,73	885,08	896,59
	Среднесуточное, $м^3$/сут	4722,05	3433,43	2215,27	2244,06	2273,24	2302,79	2332,72	2363,05	2393,77	2424,89	2456,41
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	6138,67	4463,46	2879,84	2917,28	2955,21	2993,63	3032,54	3071,97	3111,90	3152,36	3193,34
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	255,78	185,98	119,99	121,55	123,13	124,73	126,36	128,00	129,66	131,35	133,06
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	41,93	34,66	24,67	24,99	25,31	25,64	25,98	26,31	26,66	27,00	27,35
	Среднесуточное, $м^3$/сут	114,87	94,97	67,58	68,46	69,35	70,25	71,17	72,09	73,03	73,98	74,94
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	149,33	123,46	87,86	89,00	90,16	91,33	92,52	93,72	94,94	96,17	97,42
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	6,22	5,14	3,66	3,71	3,76	3,81	3,85	3,90	3,96	4,01	4,06
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	127,54	116,58	118,10	119,63	121,19	122,76	124,36	125,98	127,61	129,27	130,95
	Среднесуточное, $м^3$/сут	349,42	319,41	323,56	327,76	332,03	336,34	340,71	345,14	349,63	354,18	358,78
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	454,24	415,23	420,63	426,09	431,63	437,24	442,93	448,69	454,52	460,43	466,41
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	18,93	17,30	17,53	17,75	17,98	18,22	18,46	18,70	18,94	19,18	19,43
ОС п. Горки Ленинские	Годовой объем, тыс. $м^3$	395,42	400,57	405,77	411,05	416,39	421,80	427,29	432,84	438,47	444,17	449,94
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1083,35	1097,44	1111,71	1126,16	1140,80	1155,63	1170,65	1185,87	1201,29	1216,90	1232,72
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1408,36	1426,67	1445,22	1464,00	1483,04	1502,32	1521,85	1541,63	1561,67	1581,97	1602,54

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	58,68	59,44	60,22	61,00	61,79	62,60	63,41	64,23	65,07	65,92	66,77
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	354,36	358,96	363,63	368,36	373,15	378,00	382,91	387,89	392,93	398,04	403,21
	Среднесуточное, $м^3$/сут	970,84	983,46	996,25	1009,20	1022,32	1035,61	1049,07	1062,71	1076,53	1090,52	1104,70
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1262,10	1278,50	1295,12	1311,96	1329,02	1346,29	1363,79	1381,52	1399,48	1417,68	1436,11
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	52,59	53,27	53,96	54,66	55,38	56,10	56,82	57,56	58,31	59,07	59,84
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	11,17	11,32	11,47	11,61	11,77	11,92	12,07	12,23	12,39	12,55	12,71
	Среднесуточное, $м^3$/сут	30,61	31,01	31,41	31,82	32,24	32,65	33,08	33,51	33,94	34,39	34,83
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	39,80	40,31	40,84	41,37	41,91	42,45	43,00	43,56	44,13	44,70	45,28
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,66	1,68	1,70	1,72	1,75	1,77	1,79	1,82	1,84	1,86	1,89
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	29,89	30,28	30,68	31,07	31,48	31,89	32,30	32,72	33,15	33,58	34,02
	Среднесуточное, $м^3$/сут	81,90	82,97	84,04	85,14	86,24	87,36	88,50	89,65	90,82	92,00	93,19
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	106,47	107,85	109,26	110,68	112,12	113,57	115,05	116,55	118,06	119,60	121,15
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	4,44	4,49	4,55	4,61	4,67	4,73	4,79	4,86	4,92	4,98	5,05
КОС п. Володарского	Годовой объем, тыс. $м^3$	531,65	538,56	545,57	552,66	559,84	567,12	574,49	581,96	589,53	597,19	604,95
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1456,58	1475,52	1494,70	1514,13	1533,82	1553,75	1573,95	1594,41	1615,14	1636,14	1657,41
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1893,56	1918,17	1943,11	1968,37	1993,96	2019,88	2046,14	2072,74	2099,69	2126,98	2154,63
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	78,90	79,92	80,96	82,02	83,08	84,16	85,26	86,36	87,49	88,62	89,78
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	433,59	439,23	444,94	450,73	456,58	462,52	468,53	474,62	480,79	487,04	493,38
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1187,9	1203,3	1219,0	1234,8	1250,9	1267,1	1283,6	1300,3	1317,2	1334,3	1351,7

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		3	7	2	6	2	8	5	4	4	7	2
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1544,31	1564,38	1584,72	1605,32	1626,19	1647,33	1668,75	1690,44	1712,42	1734,68	1757,23
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	64,35	65,18	66,03	66,89	67,76	68,64	69,53	70,44	71,35	72,28	73,22
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	12,87	13,03	13,20	13,37	13,55	13,72	13,90	14,08	14,27	14,45	14,64
	Среднесуточное, $м^3$/сут	35,25	35,71	36,17	36,64	37,12	37,60	38,09	38,58	39,08	39,59	40,11
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	45,82	46,42	47,02	47,63	48,25	48,88	49,51	50,16	50,81	51,47	52,14
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,91	1,93	1,96	1,98	2,01	2,04	2,06	2,09	2,12	2,14	2,17
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	85,19	86,30	87,42	88,56	89,71	90,88	92,06	93,25	94,47	95,70	96,94
	Среднесуточное, $м^3$/сут	233,41	236,44	239,51	242,63	245,78	248,98	252,21	255,49	258,81	262,18	265,59
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	303,43	307,37	311,37	315,42	319,52	323,67	327,88	332,14	336,46	340,83	345,26
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	12,64	12,81	12,97	13,14	13,31	13,49	13,66	13,84	14,02	14,20	14,39
КОС мкр. Купелинка	Годовой объем, тыс. $м^3$	505,68	Вывод из эксплуатации									
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1801,05										
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1801,05										
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	75,04										
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	485,54										
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1330,25										
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1729,32										
	В час максимального	72,06										

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	потребления, $м^3$/ч											
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	7,69										
	Среднесуточное, $м^3$/сут	21,06										
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	27,38										
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,14										
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	12,45										
	Среднесуточное, $м^3$/сут	34,11										
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	44,34										
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,85										
КОС мкр. Завидное	Годовой объем, тыс. $м^3$	460,26	465,32	Вывод из эксплуатации								
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1260,98	1274,85									
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1639,27	1657,31									
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	68,30	69,05									
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	450,06	455,01									
	Среднесуточное, $м^3$/сут	1233,03	1246,60									
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	1602,94	1620,57									
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	66,79	67,52									
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	10,20	10,31									
	Среднесуточное, $м^3$/сут	27,95	28,26									
	Максимальное суточное,	36,33	36,73									

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	$м^3$/сут											
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1,51	1,53									
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00									
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00									
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00									
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00									
ООО «ЖКХ «Водоканал+»												
КОС Боброво	Годовой объем, тыс. $м^3$	5782,63	5857,80	5933,95	6011,09	6089,24	6168,40	6248,59	6329,82	6412,11	6495,46	6579,90
	Среднесуточное, $м^3$/сут	15842,81	16048,77	16257,40	16468,75	16682,84	16899,72	17119,42	17341,97	17567,41	17795,79	18027,13
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	20595,66	20863,40	21134,62	21409,37	21687,69	21969,63	22255,24	22544,56	22837,64	23134,53	23435,28
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	858,15	869,31	880,61	892,06	903,65	915,40	927,30	939,36	951,57	963,94	976,47
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	4375,32	4432,20	4489,81	4548,18	4607,31	4667,20	4727,88	4789,34	4851,60	4914,67	4978,56
	Среднесуточное, $м^3$/сут	11987,17	12143,00	12300,86	12460,77	12622,76	12786,86	12953,09	13121,48	13292,05	13464,85	13639,89
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	15583,32	15785,90	15991,12	16199,00	16409,59	16622,91	16839,01	17057,92	17279,67	17504,31	17731,86
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	649,30	657,75	666,30	674,96	683,73	692,62	701,63	710,75	719,99	729,35	738,83
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	91,83	93,02	94,23	95,46	96,70	97,95	99,23	100,52	101,82	103,15	104,49
	Среднесуточное, $м^3$/сут	251,58	254,86	258,17	261,52	264,92	268,37	271,86	275,39	278,97	282,60	286,27
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	327,06	331,31	335,62	339,98	344,40	348,88	353,41	358,01	362,66	367,38	372,15

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	13,63	13,80	13,98	14,17	14,35	14,54	14,73	14,92	15,11	15,31	15,51
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	1315,48	1332,58	1349,91	1367,46	1385,23	1403,24	1421,48	1439,96	1458,68	1477,64	1496,85
	Среднесуточное, $м^3$/сут	3604,06	3650,91	3698,37	3746,45	3795,16	3844,49	3894,47	3945,10	3996,39	4048,34	4100,97
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	4685,28	4746,19	4807,89	4870,39	4933,70	4997,84	5062,81	5128,63	5195,30	5262,84	5331,26
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	195,22	197,76	200,33	202,93	205,57	208,24	210,95	213,69	216,47	219,29	222,14
ООО «АрДиАй Ресурс»												
ООО «АрДиАй Ресурс»	Годовой объем, тыс. $м^3$	2084,72	2111,83	2139,28	2167,09	2195,26	2223,80	2252,71	2281,99	2311,66	2341,71	2372,15
	Среднесуточное, $м^3$/сут	5711,57	5785,82	5861,04	5937,23	6014,42	6092,60	6171,81	6252,04	6333,32	6415,65	6499,05
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	7425,04	7521,57	7619,35	7718,40	7818,74	7920,38	8023,35	8127,65	8233,31	8340,35	8448,77
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	309,38	313,40	317,47	321,60	325,78	330,02	334,31	338,65	343,05	347,51	352,03
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	2078,39	2105,41	2132,78	2160,51	2188,59	2217,04	2245,87	2275,06	2304,64	2334,60	2364,95
	Среднесуточное, $м^3$/сут	5694,22	5768,25	5843,23	5919,19	5996,14	6074,09	6153,06	6233,05	6314,08	6396,16	6479,31
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	7402,49	7498,72	7596,20	7694,95	7794,99	7896,32	7998,97	8102,96	8208,30	8315,01	8423,10
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	308,44	312,45	316,51	320,62	324,79	329,01	333,29	337,62	342,01	346,46	350,96
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$											
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	6,33	6,42	6,50	6,58	6,67	6,76	6,84	6,93	7,02	7,11	7,21
	Среднесуточное, $м^3$/сут	17,35	17,58	17,81	18,04	18,27	18,51	18,75	18,99	19,24	19,49	19,74
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	22,56	22,85	23,15	23,45	23,75	24,06	24,38	24,69	25,01	25,34	25,67
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	1,00	1,02	1,03	1,04	1,06	1,07
КОС п. Мещерино	Годовой объем, тыс. $м^3$	146,75	148,66	150,59	152,55	154,53	156,54	158,58	160,64	162,73	164,84	166,99
	Среднесуточное, $м^3$/сут	402,06	407,29	412,59	417,95	423,38	428,89	434,46	440,11	445,83	451,63	457,50
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	522,68	529,48	536,36	543,33	550,40	557,55	564,80	572,14	579,58	587,12	594,75
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	21,78	22,06	22,35	22,64	22,93	23,23	23,53	23,84	24,15	24,46	24,78
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	146,75	148,66	150,59	152,55	154,53	156,54	158,58	160,64	162,73	164,84	166,99
	Среднесуточное, $м^3$/сут	402,06	407,29	412,59	417,95	423,38	428,89	434,46	440,11	445,83	451,63	457,50
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	522,68	529,48	536,36	543,33	550,40	557,55	564,80	572,14	579,58	587,12	594,75
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	21,78	22,06	22,35	22,64	22,93	23,23	23,53	23,84	24,15	24,46	24,78
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОС с. Молоково	Годовой объем, тыс. $м^3$	1165,78	1180,94	1196,29	1211,84	1227,59	1243,55	1259,72	1276,09	1292,68	1309,49	1326,51
	Среднесуточное, $м^3$/сут	3193,92	3235,44	3277,50	3320,11	3363,27	3406,99	3451,28	3496,15	3541,60	3587,64	3634,28
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	4152,10	4206,07	4260,75	4316,14	4372,25	4429,09	4486,67	4545,00	4604,08	4663,93	4724,56
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	173,00	175,25	177,53	179,84	182,18	184,55	186,94	189,37	191,84	194,33	196,86
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	1165,78	1180,94	1196,29	1211,84	1227,59	1243,55	1259,72	1276,09	1292,68	1309,49	1326,51
	Среднесуточное, $м^3$/сут	3193,92	3235,44	3277,50	3320,11	3363,27	3406,99	3451,28	3496,15	3541,60	3587,64	3634,28
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	4152,10	4206,07	4260,75	4316,14	4372,25	4429,09	4486,67	4545,00	4604,08	4663,93	4724,56
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	173,00	175,25	177,53	179,84	182,18	184,55	186,94	189,37	191,84	194,33	196,86
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОС д.	Годовой объем, тыс. $м^3$	757,27	767,11	777,09	787,19	797,42	807,79	818,29	828,93	839,70	850,62	861,68

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Сапронво	Среднесуточное, $м^3$/сут	2074,71	2101,68	2129,00	2156,68	2184,71	2213,12	2241,89	2271,03	2300,55	2330,46	2360,76
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	2697,12	2732,18	2767,70	2803,68	2840,13	2877,05	2914,45	2952,34	2990,72	3029,60	3068,98
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	112,38	113,84	115,32	116,82	118,34	119,88	121,44	123,01	124,61	126,23	127,87
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	757,27	767,11	777,09	787,19	797,42	807,79	818,29	828,93	839,70	850,62	861,68
	Среднесуточное, $м^3$/сут	2074,71	2101,68	2129,00	2156,68	2184,71	2213,12	2241,89	2271,03	2300,55	2330,46	2360,76
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	2697,12	2732,18	2767,70	2803,68	2840,13	2877,05	2914,45	2952,34	2990,72	3029,60	3068,98
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	112,38	113,84	115,32	116,82	118,34	119,88	121,44	123,01	124,61	126,23	127,87
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России												
КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	Годовой объем, тыс. $м^3$	57,87	58,63	59,39	60,16	60,94	61,73	62,54	63,35	64,17	65,01	65,85
	Среднесуточное, $м^3$/сут	158,56	160,62	162,70	164,82	166,96	169,13	171,33	173,56	175,82	178,10	180,42
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	206,12	208,80	211,52	214,27	217,05	219,87	222,73	225,63	228,56	231,53	234,54

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	8,59	8,70	8,81	8,93	9,04	9,16	9,28	9,40	9,52	9,65	9,77
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	15,20	15,39	15,59	15,80	16,00	16,21	16,42	16,63	16,85	17,07	17,29
	Среднесуточное, $м^3$/сут	41,63	42,17	42,72	43,27	43,84	44,41	44,98	45,57	46,16	46,76	47,37
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	54,12	54,82	55,54	56,26	56,99	57,73	58,48	59,24	60,01	60,79	61,58
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,25	2,28	2,31	2,34	2,37	2,41	2,44	2,47	2,50	2,53	2,57
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	42,68	43,23	43,79	44,36	44,94	45,52	46,12	46,72	47,32	47,94	48,56
	Среднесуточное, $м^3$/сут	116,93	118,45	119,98	121,54	123,12	124,73	126,35	127,99	129,65	131,34	133,05
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	152,00	153,98	155,98	158,01	160,06	162,14	164,25	166,39	168,55	170,74	172,96
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	6,33	6,42	6,50	6,58	6,67	6,76	6,84	6,93	7,02	7,11	7,21
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «Ларус»												
КОС ЖК «Суханово Парк»	Годовой объем, тыс. $м^3$	158,82	160,88	162,97	165,09	167,24	169,41	171,62	173,85	176,11	178,40	180,72
	Среднесуточное, $м^3$/сут	435,12	440,77	446,50	452,31	458,19	464,15	470,18	476,29	482,48	488,76	495,11
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	565,65	573,01	580,46	588,00	595,65	603,39	611,23	619,18	627,23	635,38	643,64
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	23,57	23,88	24,19	24,50	24,82	25,14	25,47	25,80	26,13	26,47	26,82
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	152,54	154,52	156,53	158,56	160,63	162,71	164,83	166,97	169,14	171,34	173,57
	Среднесуточное, $м^3$/сут	417,91	423,34	428,85	434,42	440,07	445,79	451,59	457,46	463,40	469,43	475,53
	Максимальное суточное,	543,28	550,35	557,50	564,75	572,09	579,53	587,06	594,69	602,42	610,26	618,19

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	$м^3$/сут											
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	22,64	22,93	23,23	23,53	23,84	24,15	24,46	24,78	25,10	25,43	25,76
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	6,28	6,36	6,44	6,53	6,61	6,70	6,79	6,87	6,96	7,05	7,15
	Среднесуточное, $м^3$/сут	17,21	17,43	17,66	17,89	18,12	18,36	18,59	18,84	19,08	19,33	19,58
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	22,37	22,66	22,95	23,25	23,56	23,86	24,17	24,49	24,80	25,13	25,45
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,93	0,94	0,96	0,97	0,98	0,99	1,01	1,02	1,03	1,05	1,06
ОАО "Москокс"												
Био очистка (замкнутая оборотная система)	Годовой объем, тыс. $м^3$	15,54	15,74	15,95	16,15	16,36	16,58	16,79	17,01	17,23	17,45	17,68
	Среднесуточное, $м^3$/сут	42,57	43,13	43,69	44,26	44,83	45,41	46,00	46,60	47,21	47,82	48,44
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	55,35	56,07	56,79	57,53	58,28	59,04	59,81	60,58	61,37	62,17	62,98
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,31	2,34	2,37	2,40	2,43	2,46	2,49	2,52	2,56	2,59	2,62
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	15,47	15,67	15,87	16,08	16,29	16,50	16,71	16,93	17,15	17,38	17,60
	Среднесуточное, $м^3$/сут	42,38	42,93	43,49	44,05	44,63	45,21	45,79	46,39	46,99	47,60	48,22
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	55,09	55,81	56,54	57,27	58,01	58,77	59,53	60,31	61,09	61,88	62,69
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,30	2,33	2,36	2,39	2,42	2,45	2,48	2,51	2,55	2,58	2,61
ООО «Самолет-Ресурс»												
ОС ЖК «Вудлэнд»	Годовой объем, тыс. $м^3$	20,04	20,30	20,56	20,83	21,10	21,37	21,65	21,93	22,22	22,51	22,80
	Среднесуточное, $м^3$/сут	54,89	55,60	56,33	57,06	57,80	58,55	59,31	60,09	60,87	61,66	62,46
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	71,36	72,29	73,23	74,18	75,14	76,12	77,11	78,11	79,13	80,16	81,20
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,97	3,01	3,05	3,09	3,13	3,17	3,21	3,25	3,30	3,34	3,38
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$ с01.10.2020-31.12.2020 год	20,04	20,30	20,56	20,83	21,10	21,37	21,65	21,93	22,22	22,51	22,80
	Среднесуточное, $м^3$/сут	54,89	55,60	56,33	57,06	57,80	58,55	59,31	60,09	60,87	61,66	62,46
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	71,36	72,29	73,23	74,18	75,14	76,12	77,11	78,11	79,13	80,16	81,20
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	2,97	3,01	3,05	3,09	3,13	3,17	3,21	3,25	3,30	3,34	3,38
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднесуточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермпективные КОС												
ОС п. Петровское	Годовой объем, тыс. $м^3$					82,02	83,09	84,17	85,26	86,37	87,49	88,63
	Среднесуточное, $м^3$/сут					224,71	227,63	230,59	233,59	236,63	239,70	242,82
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					292,12	295,92	299,77	303,67	307,61	311,61	315,66
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					12,17	12,33	12,49	12,65	12,82	12,98	13,15
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$					80,13	81,17	82,23	83,30	84,38	85,48	86,59
	Среднесуточное, $м^3$/сут					219,54	222,39	225,28	228,21	231,18	234,18	237,23
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					285,40	289,11	292,87	296,68	300,53	304,44	308,40
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					11,89	12,05	12,20	12,36	12,52	12,68	12,85
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$					1,14	1,16	1,17	1,19	1,20	1,22	1,23
	Среднесуточное, $м^3$/сут					3,13	3,17	3,21	3,25	3,29	3,34	3,38
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					4,07	4,12	4,17	4,23	4,28	4,34	4,39
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$					0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81
	Среднесуточное, $м^3$/сут					2,05	2,07	2,10	2,13	2,15	2,18	2,21
	Максимальное суточное,					2,66	2,69	2,73	2,76	2,80	2,84	2,87

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	$м^3$/сут											
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
ОС д. Калиновка	Годовой объем, тыс. $м^3$					295,33	299,17	303,06	307,00	310,99	315,03	319,13
	Среднесуточное, $м^3$/сут					809,12	819,64	830,30	841,09	852,03	863,10	874,32
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					1051,86	1065,53	1079,39	1093,42	1107,63	1122,03	1136,62
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					43,83	44,40	44,97	45,56	46,15	46,75	47,36
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$					289,08	292,84	296,64	300,50	304,41	308,36	312,37
	Среднесуточное, $м^3$/сут					792,00	802,29	812,72	823,29	833,99	844,83	855,82
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					1029,60	1042,98	1056,54	1070,27	1084,19	1098,28	1112,56
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					42,90	43,46	44,02	44,59	45,17	45,76	46,36
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$					2,12	2,15	2,18	2,21	2,24	2,26	2,29
	Среднесуточное, $м^3$/сут					5,82	5,89	5,97	6,05	6,12	6,20	6,28
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					7,56	7,66	7,76	7,86	7,96	8,06	8,17
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$					4,13	4,18	4,24	4,29	4,35	4,40	4,46
	Среднесуточное, $м^3$/сут					11,31	11,46	11,61	11,76	11,91	12,06	12,22
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					14,70	14,89	15,09	15,28	15,48	15,68	15,89
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Итог по городскопу округу Ленинский												
	Годовой объем, тыс. $м^3$	40624,00	41152,12	41687,09	42229,03	42778,00	46756,36	51104,70	55857,44	61052,18	66730,03	75056,17
	Среднесуточное, $м^3$/сут	111298,64	112745,53	114211,22	115695,96	117200,01	128099,61	140012,88	153034,07	167266,24	182822,00	205633,33
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	144688,24	146569,18	148474,58	150404,75	152360,01	166529,50	182016,74	198944,29	217446,11	237668,60	267323,33
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	6028,68	6107,05	6186,44	6266,86	6348,33	6938,73	7584,03	8289,35	9060,25	9902,86	11138,47
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$	20786,69	21056,92	21330,66	21607,95	21888,86	23924,52	26149,50	28581,41	31239,48	34144,75	38446,99
	Среднесуточное, $м^3$/сут	56949,83	57690,18	58440,15	59199,88	59969,47	65546,63	71642,47	78305,22	85587,61	93547,25	105334,21
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	74034,78	74997,24	75972,20	76959,84	77960,32	85210,63	93135,21	101796,79	111263,89	121611,43	136934,47
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	3084,78	3124,88	3165,51	3206,66	3248,35	3550,44	3880,63	4241,53	4636,00	5067,14	5705,60
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$	10153,43	10285,43	10419,14	10554,58	10691,79	11686,13	12772,94	13960,82	15259,18	16678,29	18729,71
	Среднесуточное, $м^3$/сут	27817,62	28179,25	28545,58	28916,67	29292,59	32016,80	34994,36	38248,83	41805,98	45693,93	51314,29
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	36162,90	36633,02	37109,25	37591,67	38080,36	41621,84	45492,67	49723,49	54347,77	59402,11	66708,57
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1506,79	1526,38	1546,22	1566,32	1586,68	1734,24	1895,53	2071,81	2264,49	2475,09	2779,52
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$	9683,88	9809,78	9937,30	10066,49	10197,35	11145,71	12182,26	13315,21	14553,52	15907,00	17879,47
	Среднесуточное, $м^3$/сут	26531,19	26876,10	27225,49	27579,42	27937,95	30536,18	33376,04	36480,02	39872,66	43580,81	48984,84
	Максимальное суточное, $м^3$/сут	34490,55	34938,93	35393,13	35853,24	36319,34	39697,03	43388,86	47424,02	51834,46	56655,06	63680,29
	В час максимального потребления, $м^3$/ч	1437,11	1455,79	1474,71	1493,89	1513,31	1654,04	1807,87	1976,00	2159,77	2360,63	2653,35

3.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом по поселению, городскому округу.

Перспективные структурные балансы поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления представлены в таблицах 3.3.6.1

Таблица 3.3.6.1 - Перспективные резервы/дефициты производственных мощностей систем водоотведения на период 2021-2040 гг.

№	Наименование КОС	Показатель	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
МУП «Видновское ПТО ГХ»														
1	ОС п. Горки Ленинские	Производительность паспортная	$м^3$/сут	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1408,36	1426,67	1445,22	1464	1483,04	1502,32	1521,85	1541,63	1561,67	1581,97	1602,54
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	991,64	973,33	954,78	936	916,96	897,68	878,15	858,37	838,33	818,03	797,46
			%	41,32	40,56	39,78	39,00	38,21	37,40	36,59	35,77	34,93	34,08	33,23
2	КОС п. Володарского	Производительность паспортная	$м^3$/сут	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1893,56	1918,17	1943,11	1968,37	1993,96	2019,88	2046,14	2072,74	2099,69	2126,98	2154,63
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911
			%	62,13	61,64	61,14	60,63	60,12	59,60	59,08	58,55	58,01	57,46	56,91
3	КОС мкр. Купеленка	Производительность паспортная	$м^3$/сут	2500	Вывод из эксплуатации									
		Производительность	$м^3$/сут	2500										

№	Наименование КОС	Показатель	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		фактическая												
		Дефицит	$м^3$/сут	–										
			%	–										
		Резерв	$м^3$/сут	0										
			%	0,00										
4	КОС мкр. Завидное	Производительность паспортная	$м^3$/сут	3000	3000	**Вывод из эксплуатации**								
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1639,27	1657,31									
		Дефицит	$м^3$/сут	0	0									
			%	0	0									
		Резерв	$м^3$/сут	1360,73	1342,69									
			%	45,36	44,76									
итог														
	МУП «Видновское ПТО ГХ»	Производительность паспортная	$м^3$/сут	12900	10400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	4941,19	5002,15	3388,33	3432,37	3477	3522,2	3567,99	3614,37	3661,36	3708,95	3757,17
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	7958,81	5397,85	4011,67	3967,63	3923	3877,8	3832,01	3785,63	3738,64	3691,05	3642,83
			%	61,70	51,90	54,21	53,62	53,01	52,40	51,78	51,16	50,52	49,88	49,23
ООО «ЖКХ «Водоканал+»														
5	КОС д. Боброво	Производительность паспортная	$м^3$/сут	20000	20000	20000	20000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	11499,99	11649,49	11800,94	11954,35	12109,75	12267,18	12426,65	12588,20	12751,85	12917,62	13085,55

№	Наименование КОС	Показатель	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	8500,01	8350,51	8199,06	8045,65	27890,25	27732,82	27573,35	27411,80	27248,15	27082,38	26914,45
			%	42,50	41,75	41,00	40,23	69,73	69,33	68,93	68,53	68,12	67,71	67,29
ООО «АрДиАй Ресурс»														
6	КОС п. Мещерино	Производительность паспортная	$м^3$/сут	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	522,68	529,48	536,36	543,33	550,40	557,55	564,80	572,14	579,58	587,12	594,75
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	877,32	870,52	863,64	856,67	849,60	842,45	835,20	827,86	820,42	812,88	805,25
			%	62,67	62,18	61,69	61,19	60,69	60,17	59,66	59,13	58,60	58,06	57,52
7	КОС с. Молоково	Производительность паспортная	$м^3$/сут	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	4152,10	4206,07	4260,75	4316,14	4372,25	4429,09	4486,67	4545,00	4604,08	4663,93	4724,56
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	1147,90	1093,93	1039,25	983,86	927,75	870,91	813,33	755,00	695,92	636,07	575,44
			%	21,66	20,64	19,61	18,56	17,50	16,43	15,35	14,25	13,13	12,00	10,86
8	КОС д. Сапронво	Производительность паспортная	$м^3$/сут	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	2697,12	2732,18	2767,70	2803,68	2840,13	2877,05	2914,45	2952,34	2990,72	3029,60	3068,98
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	2102,	2067,	2032,	1996,	1959,	1922,	1885,	1847,	1809,	1770,	1731,02

№	Наименование КОС	Показатель	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
				88	82	30	32	87	95	55	66	28	40	
			%	43,81	43,08	42,34	41,59	40,83	40,06	39,28	38,49	37,69	36,88	36,06
Итог														
	ООО «АрДиАй Ресурс»	Производительность паспортная	$м^3$/сут	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	7371,90	7467,73	7564,81	7663,16	7762,78	7863,69	7965,92	8069,48	8174,38	8280,65	8388,30
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	4128,10	4032,27	3935,19	3836,84	3737,22	3636,31	3534,08	3430,52	3325,62	3219,35	3111,70
			%	35,90	35,06	34,22	33,36	32,50	31,62	30,73	29,83	28,92	27,99	27,06
ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России														
9	КОС д. Григорчиково	Производительность паспортная	$м^3$/сут	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	206,12	208,80	211,52	214,27	217,05	219,87	222,73	225,63	228,56	231,53	234,54
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	293,88	291,20	288,48	285,73	282,95	280,13	277,27	274,37	271,44	268,47	265,46
			%	58,78	58,24	57,70	57,15	56,59	56,03	55,45	54,87	54,29	53,69	53,09
ООО "Ларус"														
10	КОС ЖК «Суханово Парк»	Производительность паспортная	$м^3$/сут	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	435,12	440,77	446,50	452,31	458,19	464,15	470,18	476,29	482,48	488,76	495,11
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

№	Наименование КОС	Показатель	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		Резерв	$м^3$/сут	64,88	59,23	53,50	47,69	41,81	35,85	29,82	23,71	17,52	11,24	4,89
			%	12,98	11,85	10,70	9,54	8,36	7,17	5,96	4,74	3,50	2,25	0,98
ОАО «Москокс»														
11	Био очистка (замкнутая оборотная система)	Производительность паспортная	$м^3$/сут	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	42,57	43,13	43,69	44,26	44,83	45,41	46,00	46,60	47,21	47,82	48,44
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	1157,43	1156,87	1156,31	1155,74	1155,17	1154,59	1154,00	1153,40	1152,79	1152,18	1151,56
			%	96,45	96,41	96,36	96,31	96,26	96,22	96,17	96,12	96,07	96,01	95,96
ООО «Самолет-Ресурс»														
12	КОС ЖК «Вудлэнд»	Производительность паспортная	$м^3$/сут	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	54,89	55,60	56,33	57,06	57,80	58,55	59,31	60,09	60,87	61,66	62,46
		Дефицит	$м^3$/сут	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	95,11	94,40	93,67	92,94	92,20	91,45	90,69	89,91	89,13	88,34	87,54
			%	63,41	62,93	62,45	61,96	61,47	60,96	60,46	59,94	59,42	58,89	58,36

Таблица 3.3.6.2. - Перспективный структурный баланс поступления стоков на пермпективные КОС по видам потребителей и производительности КОС на период 2021-2040 гг.

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
ОС п. Петровское	Годовой объем, тыс. $м^3$					82,02	83,09	84,17	85,26	86,37	87,49	88,63
	Среднесуточное, $м^3$/сут					224,71	227,63	230,59	233,59	236,63	239,70	242,82
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					292,12	295,92	299,77	303,67	307,61	311,61	315,66

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	В час максимального потребления, $м^3/ч$					12,17	12,33	12,49	12,65	12,82	12,98	13,15
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$					80,13	81,17	82,23	83,30	84,38	85,48	86,59
	Среднесуточное, $м^3/сут$					219,54	222,39	225,28	228,21	231,18	234,18	237,23
	Максимальное суточное, $м^3/сут$					285,40	289,11	292,87	296,68	300,53	304,44	308,40
	В час максимального потребления, $м^3/ч$					11,89	12,05	12,20	12,36	12,52	12,68	12,85
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$					1,14	1,16	1,17	1,19	1,20	1,22	1,23
	Среднесуточное, $м^3/сут$					3,13	3,17	3,21	3,25	3,29	3,34	3,38
	Максимальное суточное, $м^3/сут$					4,07	4,12	4,17	4,23	4,28	4,34	4,39
	В час максимального потребления, $м^3/ч$					0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$					0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81
	Среднесуточное, $м^3/сут$					2,05	2,07	2,10	2,13	2,15	2,18	2,21
	Максимальное суточное, $м^3/сут$					2,66	2,69	2,73	2,76	2,80	2,84	2,87
	В час максимального потребления, $м^3/ч$					0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
ОС д. Калиновка	Годовой объем, тыс. $м^3$					295,33	299,17	303,06	307,00	310,99	315,03	319,13
	Среднесуточное, $м^3/сут$					809,12	819,64	830,30	841,09	852,03	863,10	874,32
	Максимальное суточное, $м^3/сут$					1051,86	1065,53	1079,39	1093,42	1107,63	1122,03	1136,62
	В час максимального потребления, $м^3/ч$					43,83	44,40	44,97	45,56	46,15	46,75	47,36
Население	Годовой объем, тыс. $м^3$					289,08	292,84	296,64	300,50	304,41	308,36	312,37
	Среднесуточное, $м^3/сут$					792,00	802,29	812,72	823,29	833,99	844,83	855,82
	Максимальное суточное, $м^3/сут$					1029,60	1042,98	1056,54	1070,27	1084,19	1098,28	1112,56
	В час максимального					42,90	43,46	44,02	44,59	45,17	45,76	46,36

Наименование	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	потребления, $м^3$/ч											
Бюджетные организации	Годовой объем, тыс. $м^3$					2,12	2,15	2,18	2,21	2,24	2,26	2,29
	Среднесуточное, $м^3$/сут					5,82	5,89	5,97	6,05	6,12	6,20	6,28
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					7,56	7,66	7,76	7,86	7,96	8,06	8,17
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34
Прочие потребители	Годовой объем, тыс. $м^3$					4,13	4,18	4,24	4,29	4,35	4,40	4,46
	Среднесуточное, $м^3$/сут					11,31	11,46	11,61	11,76	11,91	12,06	12,22
	Максимальное суточное, $м^3$/сут					14,70	14,89	15,09	15,28	15,48	15,68	15,89
	В час максимального потребления, $м^3$/ч					0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66

3.3.7. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска объемов стоков на каждом этапе.

Централизованная система водоотведения городского округа включает в себя систему напорных и безнапорных канализационных трубопроводов и КНС.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого насосного оборудования.

Анализ работы канализационных сетей и КНС городского округа, проведенный с применение электронной модели системы водоотведения городского округа Ленинский и программно-расчетного комплекса ZuluDrain, показал, что технологических возможностей существующих систем транспорта достаточно для пропуска перспективных объемов стоков, при соблюдении проектных уклонов трубопроводов и гидравлических режимов самотечных и напорных линий.

Генеральным планом развития городского округа предусмотрено строительство новых жилых микрорайонов с развитой социально-бытовой и общественно деловой инфраструктурой, и строительство новых сетей водоотведения.

Данные по существующим и перспективным производительностям КНС городского округа Ленинский и результаты анализа производственных мощностей систем централизованного водоотведения, исходя из возможности перекачки стоков, приведены в таблице 3.3.8.1

3.3.8. Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канализационных насосных станций для пропуска перспективных объемов стоков на каждом этапе.

Таблица 3.3.8.1 – Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канализационных насосных станций для пропуска перспективных объемов стоков на каждом этапе

№ п/п	Наименование КНС	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
МУП «Видновское ПТО ГХ»														
1	ГКНС г. Видное, ул. Старо-Нагорная	Производительность паспортная	$м^3$/сут	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	24506	24976	25473	25910	26860	28035	28526	29807	30770	30770	30770
		Дефицит	$м^3$/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	10494,0	10024,0	9527,0	9090,0	8140,0	6965,0	6474,0	5193,0	4230,0	4230,0	4230,0
			%	30,00	28,60	27,20	26,00	23,30	19,90	18,50	14,80	12,10	12,10	12,10
2	КНС №1, г. Видное, ул. Заводская (ЦРБ)	Производительность паспортная	$м^3$/сут	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1519	1549	1579	1606	1665	1738	1769	1848	1908	1908	1908
		Дефицит	$м^3$/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	2781,0	2751,0	2721,0	2694,0	2635,0	2562,0	2531,0	2452,0	2392,0	2392,0	2392,0
			%	64,70	64,00	63,30	62,60	61,30	59,60	58,90	57,00	55,60	55,60	55,60
3	КНС №2, г. Видное, ул. Центральная	Производительность паспортная	$м^3$/сут	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1565	1595	1627	1655	1716	1791	1822	1904	1965	1965	1965
		Дефицит	$м^3$/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	1435,0	1405,0	1373,0	1345,0	1284,0	1209,0	1178,0	1096,0	1035,0	1035,0	1035,0
			%	47,80	46,80	45,80	44,80	42,80	40,30	39,30	36,50	34,50	34,50	34,50
4	КНС №3, г. Видное, ул. Лесная	Производительность паспортная	$м^3$/сут	(отключена, выведена из эксплуатации)										
		Производительность фактическая	$м^3$/сут											
		Дефицит	$м^3$/сут											
			%											
		Резерв	$м^3$/сут											
			%											
5	КНС №4, п. Дубровский	Производительность паспортная	$м^3$/сут	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1883	1904	1929	1985	2032	2053	2077	2102	2149	2149	2149

№ п/п	Наименование КНС	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
		Дефицит	$м^3$/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	3117,0	3096,0	3071,0	3015,0	2968,0	2947,0	2923,0	2898,0	2851,0	2851,0	2851,0
			%	62,34	61,92	61,42	60,30	59,36	58,94	58,46	57,96	57,02	57,02	57,02
6	КНС №6, г. Видное, ул. Донбасская	Производительность паспортная	$м^3$/сут	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1883	1904	1929	1985	2032	2053	2077	2102	2149	2149	2149
		Дефицит	$м^3$/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	1117,0	1096,0	1071,0	1015,0	968,0	947,0	923,0	898,0	851,0	851,0	851,0
			%	37,20	36,50	35,70	33,80	32,30	31,60	30,80	29,90	28,40	28,40	28,40
7	КНС №7, п. Бутово ул. Юбилейная	Производительность паспортная	$м^3$/сут	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1572	1593	1613	1634	1655	1677	1699	1721	1743	1766	1789
		Дефицит	$м^3$/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	427,9	407,5	386,8	365,8	344,6	323,0	301,2	279,1	256,8	234,1	211,2
			%	21,40	20,37	19,34	18,29	17,23	16,15	15,06	13,96	12,84	11,71	10,56
8	КНС №8, г. Видное, ул. Кооперативная	Производительность паспортная	$м^3$/сут	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	619	637	658	673	687	709	726	756	787	787	787
		Дефицит	$м^3$/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	381,0	363,0	342,0	327,0	313,0	291,0	274,0	244,0	213,0	213,0	213,0
			%	38,10	36,30	34,20	32,70	31,30	29,10	27,40	24,40	21,30	21,30	21,30
9	КНС №9, ИКЦ Суханово	Производительность паспортная	$м^3$/сут	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	2004	2030	2057	2083	2110	2138	2166	2194	2222	2251	2280
		Дефицит	$м^3$/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	995,9	969,8	943,4	916,7	889,6	862,2	834,4	806,2	777,7	748,8	719,6
			%	33,20	32,33	31,45	30,56	29,65	28,74	27,81	26,87	25,92	24,96	23,99
10	КНС №10, ж/пос. Суханово	Производительность паспортная	$м^3$/сут	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2001	2002
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1183	1199	1214	1230	1246	1262	1279	1295	1312	1329	1346
		Дефицит	$м^3$/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	$м^3$/сут	816,8	801,4	785,9	770,1	754,1	737,9	721,5	704,9	688,0	672,0	655,7
			%	40,84	40,07	39,29	38,50	37,70	36,89	36,07	35,24	34,40	33,58	32,75
11	КНС №11,	Производительность паспортная	$м^3$/сут	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

№ п/п	Наименование КНС	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	г. Видное, ул. Софийская	Производительность фактическая	м^3/сут	675	692	710	731	743	752	763	775	790	790	790
		Дефицит	м^3/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	м^3/сут	325,0	308,0	290,0	269,0	257,0	248,0	237,0	225,0	210,0	210,0	210,0
			%	32,50	30,80	29,00	26,90	25,70	24,80	23,70	22,50	21,00	21,00	21,00
12	КНС №12, ТИЗ «Сатурн»	Производительность паспортная	м^3/сут	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		Производительность фактическая	м^3/сут	593	602	615	623	631	647	656	674	688	688	688
		Дефицит	м^3/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	м^3/сут	407,0	398,0	385,0	377,0	369,0	353,0	344,0	326,0	312,0	312,0	312,0
			%	40,70	39,80	38,50	37,70	36,90	35,30	34,40	32,60	31,20	31,20	31,20
13	КНС-13 п. Горки Ленинские	Производительность паспортная	м^3/сут	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
		Производительность фактическая	м^3/сут	561	624	713	809	874	989	1071	1184	1272	1272	1272
		Дефицит	м^3/сут							309,6	293,4	280,8	280,8	280,8
			%							10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
		Резерв	м^3/сут	447,0	384,0	295,0	199,0	134,0	19,0					
			%	44,35	38,10	29,27	19,74	13,29	1,88					
14	КНС №14, с. Молоково	Производительность паспортная	м^3/сут	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5001	5002
		Производительность фактическая	м^3/сут	4434	4492	4550	4609	4669	4730	4791	4854	4917	4981	5045
		Дефицит	м^3/сут							–	–	–	–	–
			%							–	–	–	–	–
		Резерв	м^3/сут	565,9	508,3	449,9	390,7	330,8	270,1	208,6	146,3	83,2	20,3	-43,4
			%	11,32	10,17	9,00	7,81	6,62	5,40	4,17	2,93	1,66	0,41	-0,87
15	КНС №15, п. Развилка	Производительность паспортная	м^3/сут	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3501	3502
		Производительность фактическая	м^3/сут	3020	3059	3099	3139	3180	3221	3263	3306	3349	3392	3436
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	480,0	440,7	401,0	360,7	319,9	278,5	236,6	194,2	151,2	108,7	65,6
			%	13,71	12,59	11,46	10,30	9,14	7,96	6,76	5,55	4,32	3,10	1,87
16	КНС №16, п. Развилка(школа)	Производительность паспортная	м^3/сут	500	500	500	500	500	500	500	500	500	501	502
		Производительность фактическая	м^3/сут	309	313	317	321	325	329	334	338	343	347	351
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	191,1	187,1	183,0	178,9	174,7	170,5	166,2	161,9	157,5	154,0	150,5
			%	38,22	37,42	36,61	35,78	34,95	34,10	33,25	32,38	31,50	30,75	29,99
17	КНС №17,	Производительность паспортная	м^3/сут	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42

№ п/п	Наименование КНС	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	ТИЗ «Ащерино-2» п. Развилка	Производительность фактическая	$м^3$/сут	27	27	27	28	28	28	29	29	29	30	30
		Дефицит	$м^3$/сут											
			%											
		Резерв	$м^3$/сут	13,4	13,1	12,7	12,4	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	11,1	11,8
			%	33,56	32,69	31,82	30,93	30,03	29,12	28,20	27,27	26,32	27,19	27,99
18	КНС №18, ТИЗ "Ащерино-3"	Производительность паспортная	$м^3$/сут	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	62
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	49	50	50	51	52	52	53	54	55	55	56
		Дефицит	$м^3$/сут											
			%											
		Резерв	$м^3$/сут	10,8	10,2	9,6	8,9	8,2	7,6	6,9	6,2	5,5	5,8	6,1
			%	18,08	17,01	15,93	14,84	13,73	12,61	11,48	10,33	9,16	9,49	9,79
19	КНС №19, г. Видное, ул. Гоголя	Производительность паспортная	$м^3$/сут	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1001	1002
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	779	789	799	810	820	831	842	853	864	875	886
		Дефицит	$м^3$/сут											
			%											
		Резерв	$м^3$/сут	221,1	211,0	200,8	190,4	179,8	169,2	158,4	147,4	136,4	126,1	115,8
			%	22,11	21,10	20,08	19,04	17,98	16,92	15,84	14,74	13,64	12,60	11,55
20	КНС № 20, д. Ащерино	Производительность паспортная	$м^3$/сут	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1201	1202
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	978	991	1004	1017	1030	1043	1057	1070	1084	1098	1113
		Дефицит	$м^3$/сут											
			%											
		Резерв	$м^3$/сут	222,1	209,3	196,5	183,4	170,2	156,8	143,3	129,5	115,6	102,5	89,2
			%	18,51	17,45	16,37	15,29	14,18	13,07	11,94	10,79	9,63	8,54	7,42
21	КНС №21 г. Видное, ЗАО «МФК Видное»	Производительность паспортная	$м^3$/сут	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4301	4302
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	3870	3920	3971	4023	4075	4128	4181	4236	4291	4347	4403
		Дефицит	$м^3$/сут											
			%											
		Резерв	$м^3$/сут	430,3	380,0	329,1	277,4	225,1	172,2	118,5	64,1	9,1	-45,7	-101,2
			%	10,01	8,84	7,65	6,45	5,24	4,00	2,76	1,49	0,21	-1,06	-2,35
22	КНС №22д. Горки	Производительность паспортная	$м^3$/сут	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1201	1202
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	1023	1036	1050	1064	1077	1091	1106	1120	1134	1149	1164
		Дефицит	$м^3$/сут											
			%											
		Резерв	$м^3$/сут	176,9	163,6	150,1	136,5	122,7	108,7	94,5	80,1	65,5	51,8	37,9
			%	14,74	13,63	12,51	11,37	10,22	9,05	7,87	6,67	5,46	4,31	3,15
23	КНС №23	Производительность паспортная	$м^3$/сут	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

№ п/п	Наименование КНС	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	г. Видное, 2-й Калиновский проезд	Производительность фактическая	м^3/сут	450	462	474	488	496	502	509	517	527	527	527
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	550,0	538,0	526,0	512,0	504,0	498,0	491,0	483,0	473,0	473,0	473,0
			%	0,55	0,54	0,53	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47
24	КНС №24, г. Видное, ул. Вокзальный переулоу	Производительность паспортная	м^3/сут	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		Производительность фактическая	м^3/сут	810	820	831	842	853	864	875	886	898	909	921
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	190,4	179,8	169,2	158,4	147,4	136,3	125,1	113,7	102,2	90,5	78,7
			%	19,04	17,98	16,92	15,84	14,74	13,63	12,51	11,37	10,22	9,05	7,87
25	КНС №29, п. Володарского	Производительность паспортная	м^3/сут	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4301	4302
		Производительность фактическая	м^3/сут	3207	3249	3291	3334	3377	3421	3466	3511	3556	3602	3649
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	1092,9	1051,2	1009,0	966,2	922,9	879,0	834,5	789,4	743,8	698,6	652,7
			%	25,42	24,45	23,46	22,47	21,46	20,44	19,41	18,36	17,30	16,24	15,17
26	КНС №31, п. Развилка, от д. 48	Производительность паспортная	м^3/сут	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1921	1922
		Производительность фактическая	м^3/сут	1497	1517	1536	1556	1577	1597	1618	1639	1660	1682	1704
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	422,8	403,4	383,6	363,7	343,4	322,9	302,2	281,1	259,8	239,3	218,4
			%	22,02	21,01	19,98	18,94	17,89	16,82	15,74	14,64	13,53	12,45	11,36
27	КНС № б/н, п. Развилка промзона	Производительность паспортная	м^3/сут	400	400	400	400	400	400	400	400	400	401	402
		Производительность фактическая	м^3/сут	348	352	357	362	366	371	376	381	386	391	396
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	52,1	47,6	43,0	38,4	33,7	28,9	24,1	19,2	14,3	10,2	6,2
			%	13,03	11,90	10,76	9,60	8,42	7,23	6,02	4,80	3,57	2,56	1,53
28	КНС № б/н, г. Видное, ул. Вокзальная 46	Производительность паспортная	м^3/сут	840	840	840	840	840	840	840	840	840	841	842
		Производительность фактическая	м^3/сут	574	581	589	596	604	612	620	628	636	644	653
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	266,4	258,9	251,4	243,7	236,0	228,1	220,1	212,1	203,9	196,7	189,3
			%	31,71	30,82	29,92	29,01	28,09	27,16	26,21	25,25	24,28	23,38	22,48
29	КНС № 32 ЖК	Производительность паспортная	м^3/сут	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

№ п/п	Наименование КНС	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	«Римский квартал" п. Развилка	Производительность фактическая	м^3/сут	865	876	888	899	911	923	935	947	959	972	984
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	334,9	323,7	312,3	300,8	289,1	277,2	265,2	253,1	240,8	228,3	215,7
			%	27,91	26,97	26,03	25,06	24,09	23,10	22,10	21,09	20,06	19,03	17,97
30	КНС ЖК «Май» п. Горки Ленинские	Производительность паспортная	м^3/сут	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		Производительность фактическая	м^3/сут	563	571	578	586	593	601	609	617	625	633	641
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	436,6	429,3	421,9	414,4	406,8	399,0	391,2	383,3	375,3	367,2	359,0
			%	43,66	42,93	42,19	41,44	40,68	39,90	39,12	38,33	37,53	36,72	35,90
31	КНС № 25	Производительность паспортная	м^3/сут	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		Производительность фактическая	м^3/сут	2185	2213	2242	2271	2301	2330	2361	2391	2423	2454	2486
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	315,3	286,9	258,1	229,0	199,4	169,5	139,2	108,6	77,5	46,0	14,1
			%	12,61	11,48	10,32	9,16	7,98	6,78	5,57	4,34	3,10	1,84	0,56
АО «МОСМЕК Недвижимость»														
32	КНС АО «МОСМЕК Недвижимость»	Производительность паспортная	м^3/сут	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		Производительность фактическая	м^3/сут	395	400	405	411	416	421	427	432	438	444	449
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	205,1	199,9	194,7	189,5	184,1	178,7	173,2	167,7	162,1	156,4	150,6
			%	34,18	33,32	32,45	31,58	30,69	29,79	28,87	27,95	27,01	26,06	25,10
ООО «ЖКХ «Водоканал+»														
33	КНС Боброво д. Боброво	Производительность паспортная	м^3/сут	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		Производительность фактическая	м^3/сут	2626	2660	2695	2730	2765	2801	2838	2874	2912	2950	2988
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	374,0	339,9	305,3	270,3	234,8	198,8	162,4	125,5	88,2	50,3	12,0
			%	12,47	11,33	10,18	9,01	7,83	6,63	5,41	4,18	2,94	1,68	0,40
34	КНС Бутово Парк жилой комплекс Бутово Парк, 30	Производительность паспортная	м^3/сут	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
		Производительность фактическая	м^3/сут	2072	2099	2126	2154	2182	2210	2239	2268	2297	2327	2357
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	4428,2	4401,2	4373,9	4346,3	4318,	4289,	4261,	4232,	4202,	4172,	4142,5

№ п/п	Наименование КНС	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
								3	9	2	1	6	8	
			%	68,13	67,71	67,29	66,87	66,44	66,00	65,56	65,11	64,66	64,20	63,73
35	КНС Дрожжино рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе, 8 к	Производительность паспортная	м^3/сут	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
		Производительность фактическая	м^3/сут	6364	6447	6531	6616	6702	6789	6877	6967	7057	7149	7242
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	8635,7	8553,0	8469,2	8384,3	8298,2	8211,1	8122,9	8033,5	7942,9	7851,2	7758,2
			%	57,57	57,02	56,46	55,90	55,32	54,74	54,15	53,56	52,95	52,34	51,72
ООО "АрДиАй Ресурс"														
36	КНС 1-13 с. Молоково ул. Василия Молокова, д. 17	Производительность паспортная	м^3/сут	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
		Производительность фактическая	м^3/сут	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
			%	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
ФГБУ «РРЦ «Детство»														
37	КНС 1 Поселок санатория «Горки Ленинские» расположение ФГБУ «РРЦ «Детство»	Производительность паспортная	м^3/сут	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2001	2002
		Производительность фактическая	м^3/сут	1799	1822	1846	1870	1894	1919	1944	1969	1995	2021	2047
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	201,1	177,7	154,1	130,1	105,7	81,1	56,2	30,9	5,3	-19,6	-44,9
			%	10,06	8,89	7,70	6,50	5,29	4,06	2,81	1,55	0,27	-0,98	-2,24
ЗАО «Совхоз имени Ленина»														
38	КНС-1 п. Совхоз имени Ленина	Производительность паспортная	м^3/сут	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9601	9602
		Производительность фактическая	м^3/сут	8539	8650	8762	8876	8992	9108	9227	9347	9468	9591	9716
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	1061,2	950,2	837,8	723,9	608,5	491,6	373,2	253,3	131,7	9,7	-114,0
			%	11,05	9,90	8,73	7,54	6,34	5,12	3,89	2,64	1,37	0,10	-1,19
39	КНС-2 п. Совхоз имени Ленина	Производительность паспортная	м^3/сут	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23801	23802
		Производительность фактическая	м^3/сут	21296	21573	21853	22137	22425	22717	23012	23311	23614	23921	24232
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	2503,9	2227,1	1946,6	1662,5	1374,7	1083,2	787,9	488,7	185,7	-120,3	-430,3

№ п/п	Наименование КНС	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
			%	10,52	9,36	8,18	6,99	5,78	4,55	3,31	2,05	0,78	-0,51	-1,81
40	КНС-3 п. Совхоз имени Ленина	Производительность паспортная	м^3/сут	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7201	7202
		Производительность фактическая	м^3/сут	5904	5980	6058	6137	6217	6297	6379	6462	6546	6631	6718
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	1296,4	1219,7	1142,0	1063,2	983,4	902,6	820,7	737,8	653,8	569,7	484,5
			%	18,01	16,94	15,86	14,77	13,66	12,54	11,40	10,25	9,08	7,91	6,73
41	КНС-4 п. Совхоз имени Ленина	Производительность паспортная	м^3/сут	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2501	2502
		Производительность фактическая	м^3/сут	1799	1822	1846	1870	1894	1919	1944	1969	1995	2021	2047
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	701,1	677,7	654,1	630,1	605,7	581,1	556,2	530,9	505,3	480,4	455,1
			%	28,05	27,11	26,16	25,20	24,23	23,24	22,25	21,24	20,21	19,21	18,19
ФГУП "Комплекс"														
42	КНС ФГУП «Комплекс» Северная промзона	Производительность паспортная	м^3/сут	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4501	4502
		Производительность фактическая	м^3/сут	3081	3121	3161	3202	3244	3286	3329	3372	3416	3460	3505
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	1419,4	1379,4	1338,8	1297,7	1256,1	1213,9	1171,2	1127,9	1084,1	1040,7	996,7
			%	31,54	30,65	29,75	28,84	27,91	26,98	26,03	25,07	24,09	23,12	22,14
43	КНС ООО «Мечел-Сервис»	Производительность паспортная	м^3/сут	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5001	5002
		Производительность фактическая	м^3/сут	2421	2452	2484	2516	2549	2582	2616	2650	2684	2719	2754
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	2579,3	2547,8	2515,9	2483,6	2450,9	2417,8	2384,2	2350,2	2315,8	2281,9	2247,5
			%	51,59	50,96	50,32	49,67	49,02	48,36	47,68	47,00	46,32	45,63	44,93
ООО «Вега»														
44	КНС (ц)	Производительность паспортная	м^3/сут	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4801	4802
		Производительность фактическая	м^3/сут	3091	3131	3172	3213	3255	3297	3340	3383	3427	3472	3517
		Дефицит	м^3/сут											
			%											
		Резерв	м^3/сут	1709,2	1669,0	1628,3	1587,1	1545,3	1503,0	1460,1	1416,7	1372,7	1329,2	1285,0
			%	35,61	34,77	33,92	33,06	32,19	31,31	30,42	29,51	28,60	27,69	26,76

№ п/п	Наименование КНС	Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
45	КНС - 1	Производительность паспортная	$м^3$/сут	900	900	900	900	900	900	900	900	900	901	902
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	468	474	480	486	493	499	506	512	519	526	532
		Дефицит	$м^3$/сут											
			%											
		Резерв	$м^3$/сут	432,1	426,0	419,8	413,6	407,3	400,9	394,4	387,8	381,1	375,4	369,6
			%	48,01	47,33	46,65	45,95	45,25	44,54	43,82	43,09	42,35	41,66	40,97
46	КНС-2	Производительность паспортная	$м^3$/сут	900	900	900	900	900	900	900	900	900	901	902
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	550	557	564	572	579	587	594	602	610	618	626
		Дефицит	$м^3$/сут											
			%											
		Резерв	$м^3$/сут	350,0	342,8	335,6	328,2	320,8	313,3	305,7	297,9	290,1	283,2	276,1
			%	38,89	38,09	37,29	36,47	35,65	34,81	33,96	33,10	32,23	31,43	30,61
ОАО «Москокс»														
47	КНС ОАО "Москокс"	Производительность паспортная	$м^3$/сут	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1001	1002
		Производительность фактическая	$м^3$/сут	56,79	57,53	58,28	59,04	59,81	60,58	61,37	62,17	62,98	63,80	64,62
		Дефицит	$м^3$/сут											
			%											
		Резерв	$м^3$/сут	943,2	942,5	941,7	941,0	940,2	939,4	938,6	937,8	937,0	937,2	937,4
			%	94,32	94,25	94,17	94,10	94,02	93,94	93,86	93,78	93,70	93,63	93,55

3.3.9. Анализ пропускной способности канализационных коллекторов на каждом этапе.

Анализ работы канализационных сетей и КНС городского округа Ленинский, проведенный с применение электронной модели системы водоотведения городского округаЛенинский и программно-расчетного комплекса ZuluDrain, показал, что технологических возможностей существующих систем транспорта достаточно для пропуска перспективных объемов стоков, при соблюдении проектных уклонов трубопроводов и гидравлических режимов самотечных и напорных линий.

3.3.10. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа Ленинский являются:

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

– постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения городского поселения Видное являются:

– обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

– повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

– строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения.

– обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

– показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели качества очистки сточных вод;

– показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 3.4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»

Оценка необходимых объёмов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных данной Схемой, отражена в таблицах ниже.

Сроки реализации мероприятий и объёмы финансовых потребностей в указаны ориентировочно, и окончательно могут быть определены после разработки соответствующей проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем.

На сегодняшний день, существующая система водоотведения и очистки сточных вод сдерживает темпы развития и жилищного строительства на территории городского округа Ленинский, а также несет риск не обеспечения качества очистки сточных вод.

В целях реализации Схемы водоотведения городского округа Ленинский на 2021-2040 годы необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее и перспективное развитие существующей системы водоотведения.

Данные мероприятия необходимо разделить на следующие категории:

– Реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений и насосных станций с целью повышения эффективности и надежности;

– Реконструкция существующих канализационных сетей имеющих высокую степень износа, с целью повышения надежности;

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных объектов капитального строительства.

Перечень мероприятий по реконструкции сооружений системы водоотведения городского округа Ленинский, выполняемых с целью повышения надежности и эффективности представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Перечень мероприятий по реконструкции сооружений системы водоотведения городского округа Ленинский, выполняемых с целью повышения надежности и эффективности

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода
1	**Городское поселение Видное**	

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода
1.1	Проектирование 1-ого этапа реконструкции канализационных напорных коллекторов от ГКНС г. Видное до МКАД	2021
1.2	строительно-монтажные работы по реконструкции канализационных коллекторов 1-ого этапа реконструкции канализационных напорных коллекторов от ГКНС г. Видное до МКАД	2022-2025
1.3	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №6	2022
1.4	реконструкция КНС №6	2023
1.5	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №2	2022
1.6	реконструкция КНС №2	2023
1.7	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №1	2022
1.8	реконструкция КНС №1 2022 г.г.	2023
1.9	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №23	2023
1.10	реконструкция КНС №23	2024
1.11	разработка проектно сметной документации на реконструкцию КНС №19	2022
1.12	реконструкция КНС №19	2023
1.13	разработка проектно сметной документации на реконструкцию КНС №21	2022
1.14	реконструкция КНС №21	2023
1.15	разработка проекта строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в новый канализационный коллектор	2023
1.16	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в новый канализационный коллектор	2024-2025
1.17	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Дыдылдино, д. Пуговичино	2023
1.18	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Дыдылдино,д. Пуговичино	2023-2026
1.19	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Спасское	2023
1.20	строительство системы водоотведения в деревне Спасское	2024-2025
1.21	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Тарычево и от деревни Тарычево до канализационных сетей города Видное	2023
1.22	строительство канализационных сетей и сооружений в деревне Тарычево и от деревни Тарычево до канализационных сетей города Видное	2024-2026
1.23	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малое Видное	2023

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода
1.24	строительство системы водоотведения с КНС в деревне Малое Видное	2024-205
1.25	выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации	2021-2023
	Капитальный ремонт напорных сетей водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево	
1.26	Д= 150 протяженность 11000 п.м.	2023-2040
1.27	Д= 200 протяженность 19000 п.м.	2023-2040
1.28	Д= 250 протяженность 16000 п.м.	2023-2040
1.29	Д= 300 протяженность 4000 п.м.	2023-2040
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:	
1.30	Д= 150 протяженность 8000 п.м.	2022, 2024
1.31	Д= 200 протяженность 6000 п.м.	2022, 2024
1.32	Д= 250 протяженность 10000 п.м.	2022, 2024
1.33	Д= 300 протяженность 3000 п.м.	2023, 2025
1.34	Д= 500 протяженность 2000 п.м.	2021, 2022
1.35	Д= 600 протяженность 3000 п.м.	2021, 2042
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:	
1.36	Д= 150 протяженность 8000 п.м.	2023, 2025
1.37	Д= 200 протяженность 6000 п.м.	2022, 2024
1.38	Д= 250 протяженность 10000 п.м.	2023, 2025
1.39	Д= 300 протяженность 3000 п.м.	2024, 2026
1.40	Д= 500 протяженность 2000 п.м.	2021, 2022
1.41	Д= 600 протяженность 3000 п.м.	2021, 2022
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
1.42	Д= 150 протяженность 2500 п.м.	2023, 2025
1.43	Д= 200 протяженность 3200 п.м.	2022, 2024
1.44	Д= 250 протяженность 5800 п.м.	2022, 2024
1.45	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
1.46	Д= 150 протяженность 2500 п.м.	2023, 2025
1.47	Д= 200 протяженность 3200 п.м.	2022, 2024
1.48	Д= 250 протяженность 5800 п.м.	2023, 2025
1.49	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026
2	**Городского поселения Горки Ленинские**	
2.50	строительство КНС производительностью 3,0 тыс. $м^3$/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Завидное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	2022-2023

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода
2.51	строительство КНС производительностью 2,5 тыс. м3/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Эко¬Видное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	2021
2.52	разработка проекта реконструкции очистных сооружений хозяйственно ¬бытовых стоков пос. Горки Ленинские с увеличением производительности сооружений до 3000 м3/сутки	2021
2.53	реконструкция очистных сооружений хозяйственно ¬бытовых стоков пос. Горки Ленинские	2022-2023
2.54	разработка проектно -сметной документации на строительство КНС и напорных коллекторов в п. Петровское	2022
2.55	строительство КНС и напорных коллекторов п. Петровское	2023-2024
2.56	строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов п. Петровское	2022-2023
2.57	проектирование строительства КНС и напорных коллекторов в д. Калиновка	2022
2.58	строительство КНС и напорных коллекторов в д. Калиновка	2023-2024
2.59	строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов в д. Калиновка	2022-2023
2.60	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Горки	2023
2.61	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Горки	2024-2025
2.62	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Белеутово	2023
2.63	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Белеутово	2024-2025
2.64	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Калиновка	2022
2.65	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д.Калиновка	2023-2024
2.66	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Петрушино	2023
2.67	строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Петрушино	2024-2025
2.68	разработка проекта реконструкции КНС д. Горки	2022
2.69	реконструкция КНС д. Горки	2023-2024
2.70	разработка проекта реконструкции КНС ДНТ Горки	2030
2.71	реконструкция КНС ДНТ Горки	2031-2032
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Горки Ленинские, пос. Мещерино, п. Петровское	
2.72	Д= 150 протяженность 2900 п.м.	2021-2040
2.73	Д= 200 протяженность 3600 п.м.	2021-2040
2.74	Д= 250 протяженность 2300 п.м.	2023-2040
2.75	Д= 300 протяженность 1300 п.м.	2023-2040
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Горки Ленинские, п. Петровское:	

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода
2.76	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025
2.77	Д= 200 протяженность 1400 п.м.	2022, 2024
2.78	Д= 250 протяженность 1200 п.м.	2023, 2025
2.79	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2024, 2026
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Горки Ленинские, пос. Мещерино, п. Петровское:	
2.80	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026
2.81	Д= 200 протяженность 1400 п.м.	2023, 2025
2.82	Д= 250 протяженность 1200 п.м.	2024, 2026
2.83	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2025, 2027
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
2.84	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2023, 2025
2.85	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2022, 2024
2.86	Д= 250 протяженность 500 п.м.	2023, 2025
2.87	Д= 300 протяженность 400 п.м.	2024, 2026
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
2.88	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2024, 2026
2.89	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025
2.90	Д= 250 протяженность 500 п.м.	2024, 2026
2.91	Д= 300 протяженность 400 п.м.	2025, 2027
3	**Сельское поселение Булатниковское**	
3.93	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации п. Битца и д. Вырубово	2022-2025
3.94	проектирование реконструкция канализационной насосной станции №4 в поселке Измайлово	2022
3.95	реконструкция канализационной насосной станции №4 в поселке Измайлово	2023
3.96	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №9	2022
3.97	реконструкция КНС №9	2023
3.98	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №10	2022
3.99	реконструкция КНС №10	2023
3.100	разработка проектно-сметной документации по реконструкции напорных коллекторов пос. Измайлово	2023
3.101	реконструкция напорных коллекторов в пос. Измайлово	2024
3.102	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Булатниково	2022
3.103	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в с. Булатниково	2023-2026
3.104	д. Боброво – инвест.контракт администрации (обязательство застройщика ПИК)	
3.105	д. Дрожжино – инвест контракт администрации (обязательство застройщика ПИК)	
3.106	д. Лопатино – инвест контракт администрации(обязательство застройщика Гранель)	

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Измайлово, д. Вырубово, пос. Новодрожжино, пос. Дубровский, д. Жабкино, д. Бутово	
3.107	Д= 150 протяженность 1800 п.м.	2021-2040
3.108	Д= 200 протяженность 1700 п.м.	2021-2040
3.109	Д= 250 протяженность 1600 п.м.	2021-2040
3.110	Д= 300 протяженность 1300 п.м.	2021-2040
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Измайлово, д. Вырубово, пос. Новодрожжино, пос. Дубровский, д. Жабкино, д. Бутово:	
3.111	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025
3.112	Д= 200 протяженность 700 п.м.	2022, 2025
3.113	Д= 250 протяженность 800 п.м.	2023, 2025
3.114	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2024, 2026
	Реконструкции существующих участков канализационной сети пос. Измайлово, д. Жабкино:	
3.115	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026
3.116	Д= 200 протяженность 700 п.м.	2023, 2025
3.117	Д= 250 протяженность 800 п.м.	2024, 2026
3.118	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2025, 2027
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
3.119	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2023, 2025
3.120	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2022, 2025
3.121	Д= 250 протяженность 900 п.м.	2023, 2025
3.122	Д= 300 протяженность 500 п.м.	2024, 2026
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
3.123	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2024, 2026
3.124	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2023, 2025
3.125	Д= 250 протяженность 900 п.м.	2024, 2026
3.126	Д= 300 протяженность 500 п.м.	2025, 2027
4	**Поселок Володарского**	
4.127	разработка проекта реконструкции КНС №29 п. Володарского	2023
4.128	реконструкция КНС №29 п. Володарского	2024
4.129	разработка проекта реконструкции системы приточно-вытяжной вентиляции на о.с. пос. Володарского	2022
4.130	реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции на о.с. пос. Володарского	2023
4.131	разработка проектно –сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большая Володарка	2023
4.132	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большая Володарка	2024-2026
4.133	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малая Володарка	2023
4.134	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малая Володарка	2024-2026

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода
4.135	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большое Саврасово	2030
4.136	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большое Саврасово	2031-2040
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Володарского	
4.137	Д= 150 протяженность 300 п.м.	2021-2023
4.138	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2022-2024
4.139	Д= 250 протяженность 1000 п.м.	2023-2040
4.140	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2023-2040
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети канализации пос.Володарского:	
4.141	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025
4.142	Д= 200 протяженность 300 п.м.	2022, 2024
4.143	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2023, 2025
4.144	Д= 300 протяженность 200 п.м.	2024, 2026
	Реконструкции существующих участков сети канализации пос. Володарского:	
4.145	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2024, 2026
4.146	Д= 200 протяженность 300 п.м.	2023, 2025
4.147	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2024, 2026
4.148	Д= 300 протяженность 200 п.м.	2025,2027
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
4.149	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2023, 2025
4.150	Д= 200 протяженность 150 п.м.	2022, 2024
4.151	Д= 250 протяженность 560 п.м.	2023, 2025
4.152	Д= 300 протяженность 250 п.м.	2024, 2026
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
4.153	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2024, 2026
4.154	Д= 200 протяженность 150 п.м.	2023, 2025
4.155	Д= 250 протяженность 560 п.м.	2024, 2026
4.156	Д= 300 протяженность 250 п.м.	2025, 2027
5	**Сельское поселение Молоковское**	
5.157	реконструкция локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мкр. Ново-Молоково проектной производительностью 3000 м³/сутки с увеличение проектной производительности до 5300 м³/сутки	2021-2022
5.158	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Коробово	2028
5.159	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Коробово	2029-2031
5.160	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д Андреевское	2028
5.161	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Андреевское	2029-2031
5.162	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Богданиха	2028

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода
5.163	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Богданиха	2029-2031
5.164	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дальние Прудищи	2023
5.165	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дальние Прудищи	2024-2026
5.166	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мисайлово	2023
5.167	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мисайлово	2024-2026
5.168	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Остров	2027
5.169	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Остров	2028-2030
5.170	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Орлово	2025
5.171	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Орлово	2026-2028
5.172	разработка проекта реконструкции КНС №14	2022
5.173	реконструкция КНС №14	2023
5.174	разработка проектно-сметной документации реконструкция напорного участка сети от КНС №14 до ОС Лыткарино	2024
5.175	реконструкция напорного участка сети от КНС №14 до ОС Лыткарино	2025
5.176	подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	2021-2040
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Молоково	
5.177	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2023-2040
5.178	Д= 200 протяженность 450 п.м.	2023-2040
5.179	Д= 250 протяженность 200 п.м.	2023-2040
5.180	Д= 300 протяженность 150 п.м.	2023-2040
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Молоково:	
5.181	Д= 150 протяженность 250 п.м.	2023, 2025
5.182	Д= 200 протяженность 140 п.м.	2022, 2024
5.183	Д= 250 протяженность 100 п.м.	2023, 2025
5.184	Д= 300 протяженность 120 п.м.	2024, 2026
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Молоково:	
5.185	Д= 150 протяженность 250 п.м.	2023-2040
5.186	Д= 200 протяженность 140 п.м.	2023-2040
5.187	Д= 250 протяженность 100 п.м.	2023-2040
5.188	Д= 300 протяженность 120 п.м.	2023-2040
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
5.189	Д= 150 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025
5.190	Д= 200 протяженность 1000 п.м.	2022, 2024
5.191	Д= 250 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025
5.192	Д= 300 протяженность 2000 п.м.	2024, 2026
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов	

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода
	капитального строительства	
5.193	Д= 150 протяженность 1500 п.м.	2024, 2026
5.194	Д= 200 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025
5.195	Д= 250 протяженность 1500 п.м.	2024, 2026
5.196	Д= 300 протяженность 2000 п.м.	2025, 2027
6	**Сельское поселение Развилковское**	
6.197	разработка проекта реконструкции КНС №18	2023
6.198	реконструкция КНС №18	2024
6.199	разработка проекта реконструкции КНС №20	2023
6.200	реконструкция КНС №20	2024-2025
6.201	разработка проекта реконструкции КНС №32	2022
6.202	реконструкция КНС №32	2023
6.203	разработка проектно-сметной документации по реконструкции напорных канализационных коллекторов от КНС №15 в поселке Развилка до системы водоотведения АО «Мосводоканал» в г. Москва	2022
6.204	реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №15 в поселке Развилка до системы водоотведения АО «Мосводоканал» в г. Москва	2023-2024
6.205	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №15 в пос. Развилка	2023
6.206	реконструкция КНС №15 в пос. Развилка	2024
6.207	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Беседы	2022
6.208	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Беседы	2023-2025
6.209	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дроздово	2022
6.210	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дроздово	2023-2025
6.211	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации ТЛПХ "Дроздово-2"	2022
6.212	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации ТЛПХ "Дроздово-2"	2023-2025
6.213	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Картино	2023
6.214	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Картино	2024-2026
6.215	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мамоново	2023
6.216	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мамоново	2024-2026
6.217	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мильково	2022
6.218	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мильково	2023-2025
6.219	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Слобода	2022

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода
6.220	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Слобода	2023-2025
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино	
6.221	Д= 150 протяженность 2400 п.м.	2021-2040
6.222	Д= 200 протяженность 4000 п.м.	2021-2040
6.223	Д= 250 протяженность 3500 п.м.	2021-2040
6.224	Д= 300 протяженность 1700 п.м.	2021-2040
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино:	
6.225	Д= 150 протяженность 1900 п.м.	2023, 2025
6.226	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2022, 2024
6.227	Д= 250 протяженность 1800 п.м.	2023, 2025
6.228	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино:	
6.229	Д= 150 протяженность 1900 п.м.	2024-2040
6.230	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2023-2040
6.231	Д= 250 протяженность 1800 п.м.	2024-2040
6.232	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2025-2040
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
6.233	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025
6.234	Д= 200 протяженность 1500 п.м.	2022, 2024
6.235	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2023, 2025
6.236	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2024, 2026
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
6.237	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2024, 2026
6.238	Д= 200 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025
6.239	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2024, 2026
6.240	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2025, 2027

3.4.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоотведения в каждый год планируемого периода.

Объекты перспективного строительства в городском округе планируется размещать в существующих границах технологических зон действующих объектов системы водоотведения.

3.4.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между существующими и планируемыми к строительству КОС

На территории городского округуга Ленинские не планируются мероприятия по распределению прогнозируемых объемом сточных вод между

существующими и планируемыми к строительству КОС.

3.4.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, модернизации КОС, включая мероприятия по доведению качества очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов

С целью удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения работы централизованной системы водоотведения городского округа Ленинскийе, предлагается реализовать в течение расчетного срока до 2040 г. следующие мероприятия:

Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода
строительство системы водоотведения с КНС в деревне Малое Видное	2024-205
строительство КНС производительностью 3,0 тыс. м^3/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Завидное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	2022-2023
строительство КНС производительностью 2,5 тыс. м3/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Эко¬Видное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	2021
строительство КНС и напорных коллекторов п. Петровское	2023-2024
строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов п. Петровское	2022-2023
строительство КНС и напорных коллекторов в д. Калиновка	2023-2024
строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов в д. Калиновка	2022-2023

3.4.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, реконструируемые участки канализационных коллекторов с указанием на схеме городского поселения основных технических параметров объектов

Маршруты прохождения реконструируемых сетей водоотведения будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения новых сетей водоотведения определяются на этапе проектирования.

Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, реконструируемые участки канализационных коллекторов с указанием на схеме городского поселения основных технических параметров объектов, представлены в электронной модели системы водоотведения.

3.4.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения, в том числе с

учетом геологических условий, возможных изменений указанных условий в результате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режиме максимального объема стоков

Планируется обеспечение централизованным водоотведением потребителей городского округа, расположенных на территориях, где отсутствует централизованное водоотведение.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системе водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Для решения этой проблемы необходимо строительство и реконструкция сетей водоотведения.

Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Планируемые мероприятия по предлагаемому развитию системы водоотведения городского округа базируются на основе существующей, сложившейся системы водоотведения в соответствии с увеличением потребности на основе данных об объемах перспективного строительства проекта Генерального плана развития городского округа, с учетом фактического состояния сетей и сооружений системы водоотведения, а также гидравлических расчетов сетей в режиме максимального объема сточных вод.

В настоящее время закончено строительство I этапа, ведется строительство объектов II этапа.

На рисунке 4.1.5 представлен генеральный план размещения объектов капитального строительства I и II этапов строительства жилого комплекса «Пригород Лесное».



Рисунок 4.1.5 – Генеральный план размещения объектов капитального строительства жилого комплекса I и II этапов строительства жилого комплекса «Пригород Лесное»

Участки строительства общей площадью 102138 м2, включающая 10 земельных участков общей площадью 99883 м2, и 2255 м2, располагаются в границах благоустройства и расположены на территории 1–2-го кварталов проектируемого 1-го жилого микрорайона вблизи д. Мисайлово, и ограничены: с севера – территорией жилой застройки 2-го этапа строительства и существующей индивидуальной жилой застройки д. Мисайлово; с юга – проектируемой автомобильной дорогой регионального назначения «Каширское шоссе–Молоково–Лыткарино»; с востока – территорией жилой застройки 2-го этапа строительства; с запада – территорией спортивного клуба «КСК «Южный».

Водоотведение планируется осуществлять в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства ООО «Пригород Лесное» к сетям хозяйственно-бытовой канализации, выданными ООО «АрДиАй Ресурс». Разрешенный объем водоотведения – 2158 м3/сут (I этап строительства).

Полный объем отведения сточных вод от объектов жилой застройки (1–13 этапы строительства) составит 28244 м3/сут.

Бытовая канализация – самотечная со сбросом стоков от жилой застройки в проектируемую внутриплощадочную самотечную сеть бытовой канализации ø200 мм и далее по проектируемым сетям наружной бытовой канализации ø300-400-500-700-800 мм на проектируемую временную канализационную насосную станцию (Министерством строительного комплекса Московской области выдан градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060403:6507 для размещения КНС), предназначенную для приема бытовых стоков от жилых домов 1 этапа.

Проектируемые канализационные инженерные сооружения бытовых стоков для 1, 2, 3, 4 этапов строительства выполняются по отдельному проекту.

Временная КНС с расходом 2500 м3/сут принята I категории по надежности действия, подземная, полной заводской готовности, оборудованная:

– приемным резервуаром емкостью 14 м3;

– мусорозадерживающее устройство;

– погружными насосными агрегатами производительностью 196,4 м3/ч напором 24,5 м вод.ст.

Бытовые стоки по напорным коллекторам 2ø225 мм отводятся в существующий коллектор бытовых стоков ООО «АрДиАй Ресурс» с устройством колодца-гасителя напора.

Водоотведение II этапа строительства ЖК «Пригород Лесное» осуществляется по техническим условиям МУП Видновское ПТО ГХ № ВК-396 от 06.08.2015 на проектирование внутриплощадочных сетей для комплексной жилой застройки с объектами инфраструктурами, техническим условиям ООО «Самолет Девелопмент» № 01-05/501 от 28.10.2016 на подключение проектируемых домов микрорайона 1 квартала 1 №№20-21 и квартала 2 №№ 8, 9, 23-31 к ранее запроектированным наружным сетям для домов: №8 - 119,705 м3/сут.; № 9 - 125,526 м3/сут.; № 20 - 71,415 м3/сут.; № 21 - 99,536 м3/сут.; № 22 - 210,333 м3/сут.; № 23 - 91,333 м3/сут.; № 24 - 155,280 м3/сут.; № 25 - 55,891 м3/сут.; № 26 - 96,371 м3/сут.; №27 - 106,261 м3/сут.; №28 - 141,681 м3/сут.; №29 - 121,523 м3/сут.; №30 -113,391 м3/сут.; № 31 - 107,827 м3/сут, техническим условиям ООО «АрДиАй Ресурс» от 26.08.2015 б/н на отвод бытовых стоков на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации в объеме 2158,0 м3/сут.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов II этапа строительства выполняется в ранее запроектированные коллектора бытовой канализации диаметром 200 мм и 300 мм.

Внутриплощадочные сети выполняются из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 200 мм, протяженностью 1097,0 м.

Бытовые стоки от жилых частей домов и нежилых помещений отводятся во внутриплощадочную сеть бытовой канализации по самостоятельным выпускам из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Помещения общественного назначения (офисы) располагаются на первом этаже жилых домов и имеют в своем составе: офисное помещение; помещение уборочного инвентаря; универсальный санузел (с учетом МГН). Все помещения оборудуются арендаторами необходимой мебелью и инвентарем. В каждом офисе предусмотрена зона для приема пищи, которая будет оснащаться арендаторами необходимым оборудованием (холодильник, СВЧ-печь, электрочайник). Режим работы - в одну смену, 8 часов, с 9-00 до 18-00, 250 дней в году. Общее количество работников:

– жилой дом № 8 - 72 человека (офис № 1 - 10 чел., офис № 2 - 4 чел., офис № 3 - 8 чел. офис № 4 - 3 чел., офис № 5 - 3 чел., офис № 6 - 8 чел., офис № 7 - 8 чел., офис № 8 -чет., офис № 9 - 3 чел., офис № 10-8 чел., офис № 11 - 4 чел., офис № 10 - 10 чел.);

– жилой дом № 9 - 9 чел.;

– жилой дом № 20 - 68 человек (офис № 1 - 17 чел., офис № 2 - 17 чел., офис № 3 - 15 чел., офис № 4 - 19 чел.);

– жилой дом № 21 - 10 чел.;

– жилой дом № 22 - 41 человек (офис № 1 - 8 чел., офис № 2 - 10 чел., офис № 3 - 10 чел., офис № 4 - 13 чел.);

– жилой дом № 23 - 11 человек (офис № 1 - 8 чел., офис № 2 - 3 чел.);

– жилой дом № 24 - 96 человек (офис № 1-16 чел., офис № 2 - 6 чел., офис № 3 - 9 чел., офис № 4 - 9 чел., офис № 5 - 6 чел., офис № 6 - 10 чел., офис № 7 - 8 чел., офис № 8 -16 чел., офис № 9 - 16 чел.);

– жилой дом № 25 - 11 человек (офис № 1 - 3 чел., офис № 2 - 8 чел.);

– жилые дома № 26, 27, 28 - 11 человек (в каждом) (офис № 1 - 8 чел., офис № 2 – 3 чел.);

– жилой дом № 27 - 11 человек (офис № 1 - 8 чел., офис № 2 - 3 чел.);

– жилой дом № 29 - 77 человек (офис № 1 - 14 чел., офис № 2 - 10 чел., офис № 3 - 6 чел., офис № 4 - 9 чел., офис № 5 - 8 чел., офис № 6 - 10 чел., офис № 7 - 8 чел., офис № 8 -12 чел.);

– жилые дома №№ 30, 31-11 чел. (в каждом).

Таблица 4.1.5 – Проектные объемы водоотведения объектов II этапа строительства ЖК «Пригород Лесное»

Наименование потребителей	Водопотребление, $м^3$/сут.		Водоотведение, $м^3$/сут.
	ХВС	ГВС	
Корпус 8 жилая часть	64,250	53,970	118,220
Нежилые помещения общественного назначения	0,810	0,675	1,485
Итого	65,060	54,645	119,705
Корпус 9 жилая часть	68,125	57,225	125,350
Нежилые помещения общественного назначения	0,096	0,080	0,176
Итого	68,221	57,305	125,526
Корпус 20 жилая часть	38,125	32,025	70,150
Нежилые помещения общественного назначения	0,690	0,575	1,265
Итого	38,815	32,600	71,415
Корпус 21 жилая часть	54,000	45,360	99,360
Нежилые помещения общественного назначения	0,096	0,080	0,176
Итого	54,096	45,440	99,536

Наименование потребителей	Водопотребление, $м^3$/сут.		Водоотведение, $м^3$/сут.
	ХВС	ГВС	
Корпус 22 жилая часть	113,875	95,655	209,530
Нежилые помещения общественного назначения	0,438	0,365	0,803
Итого	114,313	96,020	210,333
Корпус 23 жилая часть	49,500	41,580	91,080
Нежилые помещения общественного назначения	0,138	0,115	0,253
Итого	49,638	41,695	91,333
Корпус 24 жилая часть	83,375	70,0,35	154,330
Нежилые помещения общественного назначения	1,020	0,850	1,870
Итого	84,395	70,885	155,280
Корпус 25 жилая часть	30,250	25,410	55,560
Нежилые помещения общественного назначения	0,126	0,105	0,231
Итого	30,376	25,515	55,891
Корпус 26 жилая часть	52,250	43,890	96,140
Нежилые помещения общественного назначения	0,126	0,10,5	0,231
Итого	52,376	43,995	96,371
Корпус 27 жилая часть	57,625	48,405	103,030
Нежилые помещения общественного назначения	0,126	0,105	0,231
Итого	57,751	48,510	106,261
Корпус 28 жилая часть	76,875	64,575	141,450
Нежилые помещения общественного назначения	0,126	0,105	0,231
Итого	77,001	64,680	141,681
Корпус 29 жилая часть	65,250	54,810	120,060
Нежилые помещения общественного назначения	0,798	0,665	1,463
Итого	66,048	55,475	121,523
Корпус 30 жилая часть	61,500	51,660	113,160
Нежилые помещения общественного назначения	0,126	0,105	0,231
Итого	61,626	51,765	113,391
Корпус 31 жилая часть	58,500	49,140	107,640
Нежилые помещения общественного назначения	0,102	0,085	0,187
Итого	58,602	49,225	107,827
Всего	**878,318**	**737,755**	**1616,073**

3.4.6. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время единая система диспетчеризации и телемеханизации объектов водоотведения в городском округе частично отсутствует.

В настоящий момент существует две системы диспетчеризации, которые на практике показали свою эффективность.

1. Система диспетчеризации КНС «AnjLab». Система работает по радиоканалу, с непрерывным опросом (период 5 мин.). Система позволяет передавать аналоговые данные, например токи двигателей.

2. Система диспетчеризации КНС «Кситал». Система работает по SMS сообщениям, с передачей аварийных и текущих параметров станции. Дополнительно позволяет сбрасывать ошибки устройств плавного пуска, передавать по SMS температуру в помещениях, автоматически управлять отопительным оборудованием с поддержанием температуры в пределах 4-7 °С, что позволяет значительно экономить электроэнергию на отопление.

Обе системы позволяют контролировать все основные параметры станций:

– наличие напряжения на вводе 1, вводе 2;

– положение насосов Н1, Н2, Н3 (резерв);

– авария насосов Н1, Н2, Н3 (резерв);

– перегрев насосов Н1, Н2, Н3 (резерв);

– сухой ход насосов (аварийный нижний уровень);

– переполнение (аварийный верхний уровень);

– шлейф охранной сигнализации с постановкой электронным ключем;

– сигнал пожарной сигнализации;

– температура в помещениях Т1 (электрооборудование) и Т2 (приемная камера) ниже нормы.

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:

– модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

– модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью её работы в полностью автономном режиме, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций.

3.4.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей.

Установка приборов учета объема сточных вод у потребителей планируется осуществлять при модернизации и реконструкции системы водоотведения, а также при подключении новых потребителей к системе водоотведения.

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 г. «Об утверждении Правил организации

коммерческого учета воды, сточных вод» установка приборов учета может планироваться и осуществляться только при наличии такой технической возможности.

3.4.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции канализационных насосных станций определялись в соответствии с Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 «Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб разработка мокрого грунта в отвал:

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систе-мы водоотведения городского поселения составят – 1506049,44 (один миллиард пятьсот шесть миллионов сорок девять тысяч четыреста сорок рублей) в том числе по годам (ниже приведены затраты на мероприятия без учёта НДС 20% в ценах 2020 г.):

Для данного развития системы водоотведения городского округа рассматривается следующие мероприятия:

Рекомендуемые мероприятия

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
1	**Городское поселение Видное**		
1.1	Проектирование 1-ого этапа реконструкции канализационных напорных коллекторов от ГКНС г. Видное до МКАД	2021	**30**
1.2	строительно-монтажные работы по реконструкции канализационных коллекторов 1-ого этапа реконструкции канализационных напорных коллекторов от ГКНС г. Видное до МКАД	2022-2025	**17**
1.3	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №6	2022	**6**
1.4	реконструкция КНС №6	2023	**75**
1.5	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №2	2022	**6**
1.6	реконструкция КНС №2	2023	**75**
1.7	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №1	2022	**6**
1.8	реконструкция КНС №1 2022 г.г.	2023	**75**
1.9	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №23	2023	**6**
1.10	реконструкция КНС №23	2024	**15**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
1.11	разработка проектно сметной документации на реконструкцию КНС №19	2022	**6**
1.12	реконструкция КНС №19	2023	**75**
1.13	разработка проектно сметной документации на реконструкцию КНС №21	2022	**6**
1.14	реконструкция КНС №21	2023	**10**
1.15	разработка проекта строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в новый канализационный коллектор	2023	**6**
1.16	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в новый канализационный коллектор	2024-2025	**25**
1.17	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Дыдылдино, д. Пуговичино	2023	**6**
1.18	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Дыдылдино,д. Пуговичино	2023-2026	**35**
1.19	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Спасское	2023	**6**
1.20	строительство системы водоотведения в деревне Спасское	2024-2025	**25**
1.21	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Тарычево и от деревни Тарычево до канализационных сетей города Видное	2023	**6**
1.22	строительство канализационных сетей и сооружений в деревне Тарычево и от деревни Тарычево до канализационных сетей города Видное	2024-2026	**35**
1.23	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малое Видное	2023	**6**
1.24	строительство системы водоотведения с КНС в деревне Малое Видное	2024-205	**110**
1.25	выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации	2021-2023	
	Капитальный ремонт напорных сетей водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево		
1.26	Д= 150 протяженность 11000 п.м.	2023-2040	**33,00**
1.27	Д= 200 протяженность 19000 п.м.	2023-2040	**48,07**
1.28	Д= 250 протяженность 16000 п.м.	2023-2040	**47,52**
1.29	Д= 300 протяженность 4000 п.м.	2023-2040	**17,60**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:		

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
1.30	Д= 150 протяженность 8000 п.м.	2022, 2024	**4**
1.31	Д= 200 протяженность 6000 п.м.	2022, 2024	**4**
1.32	Д= 250 протяженность 10000 п.м.	2022, 2024	**4**
1.33	Д= 300 протяженность 3000 п.м.	2023, 2025	**4**
1.34	Д= 500 протяженность 2000 п.м.	2021, 2022	**4**
1.35	Д= 600 протяженность 3000 п.м.	2021, 2042	**4**
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:		
1.36	Д= 150 протяженность 8000 п.м.	2023, 2025	**17**
1.37	Д= 200 протяженность 6000 п.м.	2022, 2024	**12**
1.38	Д= 250 протяженность 10000 п.м.	2023, 2025	**24**
1.39	Д= 300 протяженность 3000 п.м.	2024, 2026	**15**
1.40	Д= 500 протяженность 2000 п.м.	2021, 2022	**15**
1.41	Д= 600 протяженность 3000 п.м.	2021, 2022	**15**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
1.42	Д= 150 протяженность 2500 п.м.	2023, 2025	**4**
1.43	Д= 200 протяженность 3200 п.м.	2022, 2024	**4**
1.44	Д= 250 протяженность 5800 п.м.	2022, 2024	**4**
1.45	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**4**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
1.46	Д= 150 протяженность 2500 п.м.	2023, 2025	**8,0**
1.47	Д= 200 протяженность 3200 п.м.	2022, 2024	**11,3**
1.48	Д= 250 протяженность 5800 п.м.	2023, 2025	**23,4**
1.49	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**9,0**
2	**Городского поселения Горки Ленинские**		
2.50	строительство КНС производительностью 3,0 тыс. м^3/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Завидное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	2022-2023	**102,10**
2.51	строительство КНС производительностью 2,5 тыс. м3/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Эко¬Видное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	2021	**42**
2.52	разработка проекта реконструкции очистных сооружений хозяйственно ¬бытовых стоков пос. Горки Ленинские с увеличением производительности сооружений до 3000 м3/сутки	2021	**20**
2.53	реконструкция очистных сооружений хозяйственно ¬бытовых стоков пос. Горки Ленинские	2022-2023	**300**
2.54	разработка проектно -сметной документации на строительство КНС и напорных коллекторов в п. Петровское	2022	**6**
2.55	строительство КНС и напорных коллекторов п. Петровское	2023-2024	**145**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
2.56	строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов п. Петровское	2022-2023	**195**
2.57	проектирование строительства КНС и напорных коллекторов в д. Калиновка	2022	**6**
2.58	строительство КНС и напорных коллекторов в д. Калиновка	2023-2024	**120**
2.59	строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов в д. Калиновка	2022-2023	**249**
2.60	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Горки	2023	**6**
2.61	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Горки	2024-2025	**50**
2.62	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Белеутово	2023	**6**
2.63	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Белеутово	2024-2025	**50**
2.64	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Калиновка	2022	**6**
2.65	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д.Калиновка	2023-2024	**100**
2.66	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Петрушино	2023	**6**
2.67	строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Петрушино	2024-2025	**100**
2.68	разработка проекта реконструкции КНС д. Горки	2022	**6**
2.69	реконструкция КНС д. Горки	2023-2024	**30**
2.70	разработка проекта реконструкции КНС ДНТ Горки	2030	**7**
2.71	реконструкция КНС ДНТ Горки	2031-2032	**30**
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Горки Ленинские, пос. Мещерино, п. Петровское		
2.72	Д= 150 протяженность 2900 п.м.	2021-2040	**11**
2.73	Д= 200 протяженность 3600 п.м.	2021-2040	**15,95**
2.74	Д= 250 протяженность 2300 п.м.	2023-2040	**15,18**
2.75	Д= 300 протяженность 1300 п.м.	2023-2040	**8,58**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Горки Ленинские, п. Петровское:		
2.76	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**3**
2.77	Д= 200 протяженность 1400 п.м.	2022, 2024	**3**
2.78	Д= 250 протяженность 1200 п.м.	2023, 2025	**3**
2.79	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2024, 2026	**3**
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Горки Ленинские, пос. Мещерино, п. Петровское:		
2.80	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**3,8**
2.81	Д= 200 протяженность 1400 п.м.	2023, 2025	**5,67**
2.82	Д= 250 протяженность 1200 п.м.	2024, 2026	**7,2**
2.83	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2025, 2027	**4,2**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
2.84	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2023, 2025	**2**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
2.85	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2022, 2024	**3**
2.86	Д= 250 протяженность 500 п.м.	2023, 2025	**2**
2.87	Д= 300 протяженность 400 п.м.	2024, 2026	**2**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
2.88	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2024, 2026	**3,5**
2.89	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**5**
2.90	Д= 250 протяженность 500 п.м.	2024, 2026	**7**
2.91	Д= 300 протяженность 400 п.м.	2025, 2027	**6,7**
3	**Сельское поселение Булатниковское**		
3.93	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации п. Битца и д. Вырубово	2022-2025	**182,8**
3.94	проектирование реконструкция канализационной насосной станции №4 в поселке Измайлово	2022	**6**
3.95	реконструкция канализационной насосной станции №4 в поселке Измайлово	2023	**35**
3.96	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №9	2022	**6**
3.97	реконструкция КНС №9	2023	**35**
3.98	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №10	2022	**6**
3.99	реконструкция КНС №10	2023	**35**
3.100	разработка проектно-сметной документации по реконструкции напорных коллекторов пос. Измайлово	2023	**6**
3.101	реконструкция напорных коллекторов в пос. Измайлово	2024	**50**
3.102	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Булатниково	2022	**6**
3.103	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в с. Булатниково	2023-2026	**182,65**
3.104	д. Боброво – инвест.контракт администрации (обязательство застройщика ПИК)		
3.105	д. Дрожжино – инвест контракт администрации (обязательство застройщика ПИК)		
3.106	д. Лопатино – инвест контракт администрации(обязательство застройщика Гранель)		
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Измайлово, д. Вырубово, пос. Новодрожжино, пос. Дубровский, д. Жабкино, д. Бутово		
3.107	Д= 150 протяженность 1800 п.м.	2021-2040	**7,15**
3.108	Д= 200 протяженность 1700 п.м.	2021-2040	**7**
3.109	Д= 250 протяженность 1600 п.м.	2021-2040	**7**
3.110	Д= 300 протяженность 1300 п.м.	2021-2040	**6,05**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Измайлово, д. Вырубово, пос. Новодрожжино, пос. Дубровский, д. Жабкино, д. Бутово:		
3.111	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**2**
3.112	Д= 200 протяженность 700 п.м.	2022, 2025	**2**
3.113	Д= 250 протяженность 800 п.м.	2023, 2025	**2**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
3.114	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2024, 2026	**1,5**
	Реконструкции существующих участков канализационной сети пос. Измайлово, д. Жабкино:		
3.115	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**5,5**
3.116	Д= 200 протяженность 700 п.м.	2023, 2025	**4**
3.117	Д= 250 протяженность 800 п.м.	2024, 2026	**4,8**
3.118	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2025, 2027	**4,5**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
3.119	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2023, 2025	**2**
3.120	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2022, 2025	**2**
3.121	Д= 250 протяженность 900 п.м.	2023, 2025	**2**
3.122	Д= 300 протяженность 500 п.м.	2024, 2026	**1,5**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
3.123	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2024, 2026	**5,5**
3.124	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2023, 2025	**4**
3.125	Д= 250 протяженность 900 п.м.	2024, 2026	**4,8**
3.126	Д= 300 протяженность 500 п.м.	2025, 2027	**4,5**
4	**Поселок Володарского**		
4.127	разработка проекта реконструкции КНС №29 п. Володарского	2023	**6**
4.128	реконструкция КНС №29 п. Володарского	2024	**37,5**
4.129	разработка проекта реконструкции системы приточно-вытяжной вентиляции на о.с. пос. Володарского	2022	**3**
4.130	реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции на о.с. пос. Володарского	2023	**8**
4.131	разработка проектно –сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большая Володарка	2023	**6**
4.132	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большая Володарка	2024-2026	**100**
4.133	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малая Володарка	2023	**6**
4.134	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малая Володарка	2024-2026	**70,2**
4.135	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большое Саврасово	2030	**6**
4.136	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большое Саврасово	2031-2040	**60**
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Володарского		
4.137	Д= 150 протяженность 300 п.м.	2021-2023	**2**
4.138	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2022-2024	**2,8**
4.139	Д= 250 протяженность 1000 п.м.	2023-2040	**4,18**
4.140	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2023-2040	**4,62**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети канализации		

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
	пос.Володарского:		
4.141	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025	**2**
4.142	Д= 200 протяженность 300 п.м.	2022, 2024	**1,5**
4.143	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2023, 2025	**1,5**
4.144	Д= 300 протяженность 200 п.м.	2024, 2026	**1,5**
	Реконструкции существующих участков сети канализации пос. Володарского:		
4.145	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2024, 2026	**4,5**
4.146	Д= 200 протяженность 300 п.м.	2023, 2025	**3**
4.147	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2024, 2026	**3,2**
4.148	Д= 300 протяженность 200 п.м.	2025,2027	**2,7**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
4.149	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2023, 2025	**1,5**
4.150	Д= 200 протяженность 150 п.м.	2022, 2024	**1,5**
4.151	Д= 250 протяженность 560 п.м.	2023, 2025	**2**
4.152	Д= 300 протяженность 250 п.м.	2024, 2026	**1,5**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
4.153	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2024, 2026	**1,5**
4.154	Д= 200 протяженность 150 п.м.	2023, 2025	**1,7**
4.155	Д= 250 протяженность 560 п.м.	2024, 2026	**3,5**
4.156	Д= 300 протяженность 250 п.м.	2025, 2027	**3,5**
5	**Сельское поселение Молоковское**		
5.157	реконструкция локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мкр. Ново-Молоково проектной производительностью 3000 м³/сутки с увеличение проектной производительности до 5300 м³/сутки	2021-2022	**230,0**
5.158	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Коробово	2028	**6**
5.159	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Коробово	2029-2031	**100**
5.160	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д Андреевское	2028	**6**
5.161	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Андреевское	2029-2031	**100**
5.162	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Богданиха	2028	**6**
5.163	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Богданиха	2029-2031	**100**
5.164	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дальние Прудищи	2023	**6**
5.165	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дальние Прудищи	2024-2026	**100**
5.166	разработка проектно-сметной документации строительства	2023	**6**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
	инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мисайлово		
5.167	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мисайлово	2024-2026	**90**
5.168	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Остров	2027	**6**
5.169	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Остров	2028-2030	**100**
5.170	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Орлово	2025	**6**
5.171	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Орлово	2026-2028	**100**
5.172	разработка проекта реконструкции КНС №14	2022	**6**
5.173	реконструкция КНС №14	2023	**35**
5.174	разработка проектно-сметной документации реконструкция напорного участка сети от КНС №14 до ОС Лыткарино	2024	**10**
5.175	реконструкция напорного участка сети от КНС №14 до ОС Лыткарино	2025	**100**
5.176	подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	2021-2040	**1500000**
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Молоково		
5.177	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2023-2040	**2,2**
5.178	Д= 200 протяженность 450 п.м.	2023-2040	**3,85**
5.179	Д= 250 протяженность 200 п.м.	2023-2040	**2,97**
5.180	Д= 300 протяженность 150 п.м.	2023-2040	**2,42**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Молоково:		
5.181	Д= 150 протяженность 250 п.м.	2023, 2025	**1,5**
5.182	Д= 200 протяженность 140 п.м.	2022, 2024	**1,5**
5.183	Д= 250 протяженность 100 п.м.	2023, 2025	**1,5**
5.184	Д= 300 протяженность 120 п.м.	2024, 2026	**1,5**
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Молоково:		
5.185	Д= 150 протяженность 250 п.м.	2023-2040	**3**
5.186	Д= 200 протяженность 140 п.м.	2023-2040	**2,04**
5.187	Д= 250 протяженность 100 п.м.	2023-2040	**1,8**
5.188	Д= 300 протяженность 120 п.м.	2023-2040	**1,8**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
5.189	Д= 150 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025	**3**
5.190	Д= 200 протяженность 1000 п.м.	2022, 2024	**3**
5.191	Д= 250 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025	**3**
5.192	Д= 300 протяженность 2000 п.м.	2024, 2026	**3**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
5.193	Д= 150 протяженность 1500 п.м.	2024, 2026	**7,5**
5.194	Д= 200 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025	**6**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
5.195	Д= 250 протяженность 1500 п.м.	2024, 2026	**7,5**
5.196	Д= 300 протяженность 2000 п.м.	2025, 2027	**8**
6	**Сельское поселение Развилковское**		
6.197	разработка проекта реконструкции КНС №18	2023	**6,0**
6.198	реконструкция КНС №18	2024	**37,5**
6.199	разработка проекта реконструкции КНС №20	2023	**6,0**
6.200	реконструкция КНС №20	2024-2025	**35,0**
6.201	разработка проекта реконструкции КНС №32	2022	**6,0**
6.202	реконструкция КНС №32	2023	**50,0**
6.203	разработка проектно-сметной документации по реконструкции напорных канализационных коллекторов от КНС №15 в поселке Развилка до системы водоотведения АО «Мосводоканал» в г. Москва	2022	**6**
6.204	реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №15 в поселке Развилка до системы водоотведения АО «Мосводоканал» в г. Москва	2023-2024	**100**
6.205	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №15 в пос. Развилка	2023	**6**
6.206	реконструкция КНС №15 в пос. Развилка	2024	**37,5**
6.207	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Беседы	2022	**6**
6.208	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Беседы	2023-2025	**100**
6.209	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дроздово	2022	**6**
6.210	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дроздово	2023-2025	**100**
6.211	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации ТЛПХ "Дроздово-2"	2022	**6**
6.212	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации ТЛПХ "Дроздово-2"	2023-2025	**120**
6.213	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Картино	2023	**6**
6.214	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Картино	2024-2026	**100**
6.215	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мамоново	2023	**6**
6.216	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мамоново	2024-2026	**100**
6.217	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мильково	2022	**6**
6.218	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой	2023-2025	**100**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
	канализации д. Мильково		
6.219	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Слобода	2022	**6**
6.220	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Слобода	2023-2025	**100**
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино		
6.221	Д= 150 протяженность 2400 п.м.	2021-2040	**9,108**
6.222	Д= 200 протяженность 4000 п.м.	2021-2040	**17,82**
6.223	Д= 250 протяженность 3500 п.м.	2021-2040	**15,62**
6.224	Д= 300 протяженность 1700 п.м.	2021-2040	**11,22**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино:		
6.225	Д= 150 протяженность 1900 п.м.	2023, 2025	**3**
6.226	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2022, 2024	**3**
6.227	Д= 250 протяженность 1800 п.м.	2023, 2025	**3**
6.228	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**3**
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино:		
6.229	Д= 150 протяженность 1900 п.м.	2024-2040	**9,6**
6.230	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2023-2040	**8,16**
6.231	Д= 250 протяженность 1800 п.м.	2024-2040	**9,6**
6.232	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2025-2040	**8,16**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
6.233	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025	**3**
6.234	Д= 200 протяженность 1500 п.м.	2022, 2024	**3**
6.235	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2023, 2025	**2**
6.236	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2024, 2026	**2**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
6.237	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2024, 2026	**6,8**
6.238	Д= 200 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025	**8,4**
6.239	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2024, 2026	**3,8**
6.240	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2025, 2027	**5,2**
	Итог	2021-2040	**1506049,44**

Раздел 3.5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений с внедрением новых технологий, а также план мерероприятий предусматривает строительство 2-х КНС с ликвидацией 2-х очистных (Завидное, Купеленка), стоки пойдут в централизованную систему водоотведения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»). Реконструкцию КОС Горки Ленинские, ОС д. Слобода.

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Сведения о предлагаемых методах, безопасных для окружающей среды, используемых при утилизации осадков сточных вод представлены в пункте 3.5.1.

Раздел 3.6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

3.6.1 Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных повсем сценариям.

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции канализационных насосных станций определялись в соответствии с Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 «Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб разработка мокрого грунта в отвал:

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систе-мы водоотведения городского поселения составят – 1506049,44 (один миллиард пятьсот шесть миллионов сорок девять тысяч четыреста сорок рублей) в том числе по годам (ниже приведены затраты на мероприятия без учёта НДС 20% в ценах 2020 г.):

Для данного развития системы водоотведения городского округа рассматривается следующие мероприятия:

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
1	**Городское поселение Видное**		
1.1	Проектирование 1-ого этапа реконструкции канализационных напорных коллекторов от ГКНС г. Видное до МКАД	2021	**30**
1.2	строительно-монтажные работы по реконструкции канализационных коллекторов 1-ого этапа реконструкции канализационных напорных коллекторов от ГКНС г. Видное до МКАД	2022-2025	**17**
1.3	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №6	2022	**6**
1.4	реконструкция КНС №6	2023	**75**
1.5	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №2	2022	**6**
1.6	реконструкция КНС №2	2023	**75**
1.7	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №1	2022	**6**
1.8	реконструкция КНС №1 2022 г.г.	2023	**75**
1.9	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №23	2023	**6**
1.10	реконструкция КНС №23	2024	**15**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
1.11	разработка проектно сметной документации на реконструкцию КНС №19	2022	**6**
1.12	реконструкция КНС №19	2023	**75**
1.13	разработка проектно сметной документации на реконструкцию КНС №21	2022	**6**
1.14	реконструкция КНС №21	2023	**10**
1.15	разработка проекта строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в новый канализационный коллектор	2023	**6**
1.16	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в новый канализационный коллектор	2024-2025	**25**
1.17	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Дыдылдино, д. Пуговичино	2023	**6**
1.18	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Дыдылдино,д. Пуговичино	2023-2026	**35**
1.19	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Спасское	2023	**6**
1.20	строительство системы водоотведения в деревне Спасское	2024-2025	**25**
1.21	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Тарычево и от деревни Тарычево до канализационных сетей города Видное	2023	**6**
1.22	строительство канализационных сетей и сооружений в деревне Тарычево и от деревни Тарычево до канализационных сетей города Видное	2024-2026	**35**
1.23	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малое Видное	2023	**6**
1.24	строительство системы водоотведения с КНС в деревне Малое Видное	2024-205	**110**
1.25	выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации	2021-2023	
	Капитальный ремонт напорных сетей водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево		
1.26	Д= 150 протяженность 11000 п.м.	2023-2040	**33,00**
1.27	Д= 200 протяженность 19000 п.м.	2023-2040	**48,07**
1.28	Д= 250 протяженность 16000 п.м.	2023-2040	**47,52**
1.29	Д= 300 протяженность 4000 п.м.	2023-2040	**17,60**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:		

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
1.30	Д= 150 протяженность 8000 п.м.	2022, 2024	**4**
1.31	Д= 200 протяженность 6000 п.м.	2022, 2024	**4**
1.32	Д= 250 протяженность 10000 п.м.	2022, 2024	**4**
1.33	Д= 300 протяженность 3000 п.м.	2023, 2025	**4**
1.34	Д= 500 протяженность 2000 п.м.	2021, 2022	**4**
1.35	Д= 600 протяженность 3000 п.м.	2021, 2042	**4**
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:		
1.36	Д= 150 протяженность 8000 п.м.	2023, 2025	**17**
1.37	Д= 200 протяженность 6000 п.м.	2022, 2024	**12**
1.38	Д= 250 протяженность 10000 п.м.	2023, 2025	**24**
1.39	Д= 300 протяженность 3000 п.м.	2024, 2026	**15**
1.40	Д= 500 протяженность 2000 п.м.	2021, 2022	**15**
1.41	Д= 600 протяженность 3000 п.м.	2021, 2022	**15**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
1.42	Д= 150 протяженность 2500 п.м.	2023, 2025	**4**
1.43	Д= 200 протяженность 3200 п.м.	2022, 2024	**4**
1.44	Д= 250 протяженность 5800 п.м.	2022, 2024	**4**
1.45	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**4**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
1.46	Д= 150 протяженность 2500 п.м.	2023, 2025	**8,0**
1.47	Д= 200 протяженность 3200 п.м.	2022, 2024	**11,3**
1.48	Д= 250 протяженность 5800 п.м.	2023, 2025	**23,4**
1.49	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**9,0**
2	**Городского поселения Горки Ленинские**		
2.50	строительство КНС производительностью 3,0 тыс. м^3/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Завидное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	2022-2023	**102,10**
2.51	строительство КНС производительностью 2,5 тыс. м3/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Эко¬Видное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	2021	**42**
2.52	разработка проекта реконструкции очистных сооружений хозяйственно ¬бытовых стоков пос. Горки Ленинские с увеличением производительности сооружений до 3000 м3/сутки	2021	**20**
2.53	реконструкция очистных сооружений хозяйственно ¬бытовых стоков пос. Горки Ленинские	2022-2023	**300**
2.54	разработка проектно -сметной документации на строительство КНС и напорных коллекторов в п. Петровское	2022	**6**
2.55	строительство КНС и напорных коллекторов п. Петровское	2023-2024	**145**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
2.56	строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов п. Петровское	2022-2023	**195**
2.57	проектирование строительства КНС и напорных коллекторов в д. Калиновка	2022	**6**
2.58	строительство КНС и напорных коллекторов в д. Калиновка	2023-2024	**120**
2.59	строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов в д. Калиновка	2022-2023	**249**
2.60	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Горки	2023	**6**
2.61	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Горки	2024-2025	**50**
2.62	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Белеутово	2023	**6**
2.63	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Белеутово	2024-2025	**50**
2.64	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Калиновка	2022	**6**
2.65	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д.Калиновка	2023-2024	**100**
2.66	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Петрушино	2023	**6**
2.67	строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Петрушино	2024-2025	**100**
2.68	разработка проекта реконструкции КНС д. Горки	2022	**6**
2.69	реконструкция КНС д. Горки	2023-2024	**30**
2.70	разработка проекта реконструкции КНС ДНТ Горки	2030	**7**
2.71	реконструкция КНС ДНТ Горки	2031-2032	**30**
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Горки Ленинские, пос. Мещерино, п. Петровское		
2.72	Д= 150 протяженность 2900 п.м.	2021-2040	**11**
2.73	Д= 200 протяженность 3600 п.м.	2021-2040	**15,95**
2.74	Д= 250 протяженность 2300 п.м.	2023-2040	**15,18**
2.75	Д= 300 протяженность 1300 п.м.	2023-2040	**8,58**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Горки Ленинские, п. Петровское:		
2.76	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**3**
2.77	Д= 200 протяженность 1400 п.м.	2022, 2024	**3**
2.78	Д= 250 протяженность 1200 п.м.	2023, 2025	**3**
2.79	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2024, 2026	**3**
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Горки Ленинские, пос. Мещерино, п. Петровское:		
2.80	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**3,8**
2.81	Д= 200 протяженность 1400 п.м.	2023, 2025	**5,67**
2.82	Д= 250 протяженность 1200 п.м.	2024, 2026	**7,2**
2.83	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2025, 2027	**4,2**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
2.84	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2023, 2025	**2**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
2.85	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2022, 2024	**3**
2.86	Д= 250 протяженность 500 п.м.	2023, 2025	**2**
2.87	Д= 300 протяженность 400 п.м.	2024, 2026	**2**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
2.88	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2024, 2026	**3,5**
2.89	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**5**
2.90	Д= 250 протяженность 500 п.м.	2024, 2026	**7**
2.91	Д= 300 протяженность 400 п.м.	2025, 2027	**6,7**
3	**Сельское поселение Булатниковское**		
3.93	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации п. Битца и д. Вырубово	2022-2025	**182,8**
3.94	проектирование реконструкция канализационной насосной станции №4 в поселке Измайлово	2022	**6**
3.95	реконструкция канализационной насосной станции №4 в поселке Измайлово	2023	**35**
3.96	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №9	2022	**6**
3.97	реконструкция КНС №9	2023	**35**
3.98	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №10	2022	**6**
3.99	реконструкция КНС №10	2023	**35**
3.100	разработка проектно-сметной документации по реконструкции напорных коллекторов пос. Измайлово	2023	**6**
3.101	реконструкция напорных коллекторов в пос. Измайлово	2024	**50**
3.102	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Булатниково	2022	**6**
3.103	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в с. Булатниково	2023-2026	**182,65**
3.104	д. Боброво – инвест.контракт администрации (обязательство застройщика ПИК)		
3.105	д. Дрожжино – инвест контракт администрации (обязательство застройщика ПИК)		
3.106	д. Лопатино – инвест контракт администрации(обязательство застройщика Гранель)		
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Измайлово, д. Вырубово, пос. Новодрожжино, пос. Дубровский, д. Жабкино, д. Бутово		
3.107	Д= 150 протяженность 1800 п.м.	2021-2040	**7,15**
3.108	Д= 200 протяженность 1700 п.м.	2021-2040	**7**
3.109	Д= 250 протяженность 1600 п.м.	2021-2040	**7**
3.110	Д= 300 протяженность 1300 п.м.	2021-2040	**6,05**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Измайлово, д. Вырубово, пос. Новодрожжино, пос. Дубровский, д. Жабкино, д. Бутово:		
3.111	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**2**
3.112	Д= 200 протяженность 700 п.м.	2022, 2025	**2**
3.113	Д= 250 протяженность 800 п.м.	2023, 2025	**2**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
3.114	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2024, 2026	**1,5**
	Реконструкции существующих участков канализационной сети пос. Измайлово, д. Жабкино:		
3.115	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**5,5**
3.116	Д= 200 протяженность 700 п.м.	2023, 2025	**4**
3.117	Д= 250 протяженность 800 п.м.	2024, 2026	**4,8**
3.118	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2025, 2027	**4,5**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
3.119	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2023, 2025	**2**
3.120	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2022, 2025	**2**
3.121	Д= 250 протяженность 900 п.м.	2023, 2025	**2**
3.122	Д= 300 протяженность 500 п.м.	2024, 2026	**1,5**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
3.123	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2024, 2026	**5,5**
3.124	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2023, 2025	**4**
3.125	Д= 250 протяженность 900 п.м.	2024, 2026	**4,8**
3.126	Д= 300 протяженность 500 п.м.	2025, 2027	**4,5**
4	**Поселок Володарского**		
4.127	разработка проекта реконструкции КНС №29 п. Володарского	2023	**6**
4.128	реконструкция КНС №29 п. Володарского	2024	**37,5**
4.129	разработка проекта реконструкции системы приточно-вытяжной вентиляции на о.с. пос. Володарского	2022	**3**
4.130	реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции на о.с. пос. Володарского	2023	**8**
4.131	разработка проектно –сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большая Володарка	2023	**6**
4.132	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большая Володарка	2024-2026	**100**
4.133	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малая Володарка	2023	**6**
4.134	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малая Володарка	2024-2026	**70,2**
4.135	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большое Саврасово	2030	**6**
4.136	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большое Саврасово	2031-2040	**60**
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Володарского		
4.137	Д= 150 протяженность 300 п.м.	2021-2023	**2**
4.138	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2022-2024	**2,8**
4.139	Д= 250 протяженность 1000 п.м.	2023-2040	**4,18**
4.140	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2023-2040	**4,62**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети канализации		

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
	пос.Володарского:		
4.141	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025	**2**
4.142	Д= 200 протяженность 300 п.м.	2022, 2024	**1,5**
4.143	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2023, 2025	**1,5**
4.144	Д= 300 протяженность 200 п.м.	2024, 2026	**1,5**
	Реконструкции существующих участков сети канализации пос. Володарского:		
4.145	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2024, 2026	**4,5**
4.146	Д= 200 протяженность 300 п.м.	2023, 2025	**3**
4.147	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2024, 2026	**3,2**
4.148	Д= 300 протяженность 200 п.м.	2025,2027	**2,7**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
4.149	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2023, 2025	**1,5**
4.150	Д= 200 протяженность 150 п.м.	2022, 2024	**1,5**
4.151	Д= 250 протяженность 560 п.м.	2023, 2025	**2**
4.152	Д= 300 протяженность 250 п.м.	2024, 2026	**1,5**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
4.153	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2024, 2026	**1,5**
4.154	Д= 200 протяженность 150 п.м.	2023, 2025	**1,7**
4.155	Д= 250 протяженность 560 п.м.	2024, 2026	**3,5**
4.156	Д= 300 протяженность 250 п.м.	2025, 2027	**3,5**
5	**Сельское поселение Молоковское**		
5.157	реконструкция локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мкр. Ново-Молоково проектной производительностью 3000 м³/сутки с увеличение проектной производительности до 5300 м³/сутки	2021-2022	**230,0**
5.158	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Коробово	2028	**6**
5.159	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Коробово	2029-2031	**100**
5.160	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д Андреевское	2028	**6**
5.161	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Андреевское	2029-2031	**100**
5.162	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Богданиха	2028	**6**
5.163	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Богданиха	2029-2031	**100**
5.164	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дальние Прудищи	2023	**6**
5.165	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дальние Прудищи	2024-2026	**100**
5.166	разработка проектно-сметной документации строительства	2023	**6**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
	инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мисайлово		
5.167	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мисайлово	2024-2026	**90**
5.168	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Остров	2027	**6**
5.169	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Остров	2028-2030	**100**
5.170	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Орлово	2025	**6**
5.171	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Орлово	2026-2028	**100**
5.172	разработка проекта реконструкции КНС №14	2022	**6**
5.173	реконструкция КНС №14	2023	**35**
5.174	разработка проектно-сметной документации реконструкция напорного участка сети от КНС №14 до ОС Лыткарино	2024	**10**
5.175	реконструкция напорного участка сети от КНС №14 до ОС Лыткарино	2025	**100**
5.176	подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	2021-2040	**1500000**
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Молоково		
5.177	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2023-2040	**2,2**
5.178	Д= 200 протяженность 450 п.м.	2023-2040	**3,85**
5.179	Д= 250 протяженность 200 п.м.	2023-2040	**2,97**
5.180	Д= 300 протяженность 150 п.м.	2023-2040	**2,42**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Молоково:		
5.181	Д= 150 протяженность 250 п.м.	2023, 2025	**1,5**
5.182	Д= 200 протяженность 140 п.м.	2022, 2024	**1,5**
5.183	Д= 250 протяженность 100 п.м.	2023, 2025	**1,5**
5.184	Д= 300 протяженность 120 п.м.	2024, 2026	**1,5**
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Молоково:		
5.185	Д= 150 протяженность 250 п.м.	2023-2040	**3**
5.186	Д= 200 протяженность 140 п.м.	2023-2040	**2,04**
5.187	Д= 250 протяженность 100 п.м.	2023-2040	**1,8**
5.188	Д= 300 протяженность 120 п.м.	2023-2040	**1,8**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
5.189	Д= 150 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025	**3**
5.190	Д= 200 протяженность 1000 п.м.	2022, 2024	**3**
5.191	Д= 250 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025	**3**
5.192	Д= 300 протяженность 2000 п.м.	2024, 2026	**3**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
5.193	Д= 150 протяженность 1500 п.м.	2024, 2026	**7,5**
5.194	Д= 200 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025	**6**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
5.195	Д= 250 протяженность 1500 п.м.	2024, 2026	**7,5**
5.196	Д= 300 протяженность 2000 п.м.	2025, 2027	**8**
6	**Сельское поселение Развилковское**		
6.197	разработка проекта реконструкции КНС №18	2023	**6,0**
6.198	реконструкция КНС №18	2024	**37,5**
6.199	разработка проекта реконструкции КНС №20	2023	**6,0**
6.200	реконструкция КНС №20	2024-2025	**35,0**
6.201	разработка проекта реконструкции КНС №32	2022	**6,0**
6.202	реконструкция КНС №32	2023	**50,0**
6.203	разработка проектно-сметной документации по реконструкции напорных канализационных коллекторов от КНС №15 в поселке Развилка до системы водоотведения АО «Мосводоканал» в г. Москва	2022	**6**
6.204	реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №15 в поселке Развилка до системы водоотведения АО «Мосводоканал» в г. Москва	2023-2024	**100**
6.205	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №15 в пос. Развилка	2023	**6**
6.206	реконструкция КНС №15 в пос. Развилка	2024	**37,5**
6.207	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Беседы	2022	**6**
6.208	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Беседы	2023-2025	**100**
6.209	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дроздово	2022	**6**
6.210	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дроздово	2023-2025	**100**
6.211	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации ТЛПХ "Дроздово-2"	2022	**6**
6.212	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации ТЛПХ "Дроздово-2"	2023-2025	**120**
6.213	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Картино	2023	**6**
6.214	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Картино	2024-2026	**100**
6.215	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мамоново	2023	**6**
6.216	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мамоново	2024-2026	**100**
6.217	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мильково	2022	**6**
6.218	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой	2023-2025	**100**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог
	канализации д. Мильково		
6.219	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Слобода	2022	**6**
6.220	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Слобода	2023-2025	**100**
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино		
6.221	Д= 150 протяженность 2400 п.м.	2021-2040	**9,108**
6.222	Д= 200 протяженность 4000 п.м.	2021-2040	**17,82**
6.223	Д= 250 протяженность 3500 п.м.	2021-2040	**15,62**
6.224	Д= 300 протяженность 1700 п.м.	2021-2040	**11,22**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино:		
6.225	Д= 150 протяженность 1900 п.м.	2023, 2025	**3**
6.226	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2022, 2024	**3**
6.227	Д= 250 протяженность 1800 п.м.	2023, 2025	**3**
6.228	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**3**
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино:		
6.229	Д= 150 протяженность 1900 п.м.	2024-2040	**9,6**
6.230	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2023-2040	**8,16**
6.231	Д= 250 протяженность 1800 п.м.	2024-2040	**9,6**
6.232	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2025-2040	**8,16**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
6.233	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025	**3**
6.234	Д= 200 протяженность 1500 п.м.	2022, 2024	**3**
6.235	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2023, 2025	**2**
6.236	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2024, 2026	**2**
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства		
6.237	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2024, 2026	**6,8**
6.238	Д= 200 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025	**8,4**
6.239	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2024, 2026	**3,8**
6.240	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2025, 2027	**5,2**
	Итог	2021-2040	**1506049,44**

3.6.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР

В таблицах 3.6.2.1 представлены значения объемов капитальных вложений на реализацию развития системы водоотведения с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР

Таблица 3.6.2.1 – Объемы капитальных вложений на реализацию развития системы водоотведения с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
1	**Городское поселение Видное**													
1.1	Проектирование 1-ого этапа реконструкции канализационных напорных коллекторов от ГКНС г. Видное до МКАД	2021	**30**	**30**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.2	строительно-монтажные работы по реконструкции канализационных коллекторов 1-ого этапа реконструкции канализационных напорных коллекторов от ГКНС г. Видное до МКАД	2022-2025	**17**	–	**4,25**	**4,25**	**4,25**	**4,25**	–	–	–	–	–	–
1.3	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №6	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.4	реконструкция КНС №6	2023	**75**	–	–	**75**	–	–	–	–	–	–	–	–
1.5	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №2	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.6	реконструкция КНС №2	2023	**75**	–	–	**75**	–	–	–	–	–	–	–	–
1.7	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №1	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.8	реконструкция КНС №1 2022 г.г.	2023	**75**	–	–	**75**	–	–	–	–	–	–	–	–
1.9	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №23	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
1.10	реконструкция КНС №23	2024	**15**	–	–	–	**15**	–	–	–	–	–	–	–
1.11	разработка проектно сметной документации на реконструкцию КНС №19	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.12	реконструкция КНС №19	2023	**75**	–	–	**75**	–	–	–	–	–	–	–	–
1.13	разработка проектно сметной документации на реконструкцию КНС №21	2022	**6**	–	**6,0**									
1.14	реконструкция КНС №21	2023	**10**	–	–	**10,0**								
1.15	разработка проекта строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в новый канализационный коллектор	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
1.16	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в новый канализационный коллектор	2024-2025	**25**	–	–	–	**12,5**	**12,5**	–	–	–	–	–	–
1.17	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Дыдылдино, д. Пуговичино	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
1.18	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Дыдылдино,д. Пуговичино	2023-2026	**35**	–	–	**8,75**	**8,75**	**8,75**	**8,75**	–	–	–	–	–
1.19	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Спасское	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
1.20	строительство системы водоотведения в деревне Спасское	2024-2025	**25**	–	–	–	**12,5**	**12,5**	–	–	–	–	–	–
1.21	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Тарычево и от деревни Тарычево до канализационных сетей города Видное	2023	**6**	–	–	**6**								
1.22	строительство канализационных сетей и сооружений в деревне Тарычево и от деревни Тарычево до канализационных сетей города Видное	2024-2026	**35**	–	–	–	**11,7**	**11,7**	**11,6**	–	–	–	–	–
1.23	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малое Видное	2023	**6**	–	–	**6**								
1.24	строительство системы водоотведения с КНС в деревне Малое Видное	2024-205	**110**				**55**	**55**						
1.25	выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации	2021-2023		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Капитальный ремонт напорных сетей водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево													

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
1.26	Д= 150 протяженность 11000 п.м.	2023-2040	**33,00**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
1.27	Д= 200 протяженность 19000 п.м.	2023-2040	**48,07**	**4,37**	**4,37**	**4,37**	**4,37**	**4,37**	**4,37**	**4,37**	**4,37**	**4,37**	**4,37**	**4,37**
1.28	Д= 250 протяженность 16000 п.м.	2023-2040	**47,52**	**4,32**	**4,32**	**4,32**	**4,32**	**4,32**	**4,32**	**4,32**	**4,32**	**4,32**	**4,32**	**4,32**
1.29	Д= 300 протяженность 4000 п.м.	2023-2040	**17,60**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:													
1.30	Д= 150 протяженность 8000 п.м.	2022, 2024	**4**	–	**2**	–	**2**	–		–	–	–	–	–
1.31	Д= 200 протяженность 6000 п.м.	2022, 2024	**4**	–	**2**	–	**2**	–	–		–	–	–	–
1.32	Д= 250 протяженность 10000 п.м.	2022, 2024	**4**	–	**2**	–	**2**	–	–	–		–	–	–
1.33	Д= 300 протяженность 3000 п.м.	2023, 2025	**4**	–	–	**2**	–	**2**	–	–	–			
1.34	Д= 500 протяженность 2000 п.м.	2021, 2022	**4**	**2**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.35	Д= 600 протяженность 3000 п.м.	2021, 2042	**4**	**2**	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:													
1.36	Д= 150 протяженность 8000 п.м.	2023, 2025	**17**	–	–	**8,5**	–	**8,5**	–	–	–	–	–	–
1.37	Д= 200 протяженность 6000 п.м.	2022, 2024	**12**		**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–
1.38	Д= 250 протяженность 10000 п.м.	2023, 2025	**24**	–		**12**		**12**		–	–	–	–	–
1.39	Д= 300 протяженность 3000 п.м.	2024, 2026	**15**	–	–		**7,5**	–	**7,5**	–	–	–	–	–
1.40	Д= 500 протяженность 2000 п.м.	2021, 2022	**15**	**7,5**	**7,5**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.41	Д= 600 протяженность 3000 п.м.	2021, 2022	**15**	**7,5**	**7,5**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
1.42	Д= 150 протяженность 2500 п.м.	2023, 2025	**4**	–	–	**2**	–	**2**	–	–	–	–	–	–
1.43	Д= 200 протяженность 3200 п.м.	2022, 2024	**4**	–	**2**	–	**2**	–	–	–	–	–	–	–
1.44	Д= 250 протяженность 5800 п.м.	2022, 2024	**4**	–	**2**	–	**2**	–	–	–	–	–	–	–
1.45	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**4**	–	–	**2**	–	**2**	–	–	–	–	–	–
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
1.46	Д= 150 протяженность 2500 п.м.	2023, 2025	**8,0**	–	–	**4**	–	**4**	–	–	–	–	–	–
1.47	Д= 200 протяженность 3200 п.м.	2022, 2024	**11,3**	–	**5,63**	–	**5,62**	–	–	–	–	–	–	–
1.48	Д= 250 протяженность 5800 п.м.	2023, 2025	**23,4**	–	–	**11,7**	–	**11,7**	–	–	–	–	–	–
1.49	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**9,0**	–	–	–	**4,5**	–	**4,5**	–	–	–	–	–
2	**Городского поселения Горки Ленинские**													
2.50	строительство КНС производительностью 3,0 тыс. м^3/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Завидное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	2022-2023	**102,10**	–	**51**	**51,1**	–	–	–	–	–	–	–	–
2.51	строительство КНС производительностью 2,5 тыс. м3/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Эко¬Видное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	2021	**42**	**42**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.52	разработка проекта реконструкции очистных сооружений хозяйственно ¬бытовых стоков пос. Горки Ленинские с увеличением производительности сооружений до 3000 м3/сутки	2021	**20**	**20**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.53	реконструкция очистных сооружений хозяйственно ¬бытовых стоков пос. Горки Ленинские	2022-2023	**300**	–	**100**	**200**	–	–	–	–	–	–	–	–
2.54	разработка проектно -сметной документации на строительство КНС и напорных коллекторов в п. Петровское	2022	**6**	–	**6,3**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.55	строительство КНС и напорных коллекторов п. Петровское	2023-2024	**145**	–	**72,5**	**72,5**	–	–	–	–	–	–	–	–
2.56	строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов п. Петровское	2022-2023	**195**	–	**97,25**	**97,25**	–	–	–	–	–	–	–	–
2.57	проектирование строительства КНС и напорных коллекторов в д. Калиновка	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
2.58	строительство КНС и напорных коллекторов в д. Калиновка	2023-2024	**120**	–	–	**60**	**60**	–	–	–	–	–	–	–
2.59	строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов в д. Калиновка	2022-2023	**249**	–	**125**	**124**	–	–	–	–	–	–	–	–
2.60	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Горки	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
2.61	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Горки	2024-2025	**50**	–	–	–	**25**	**25**	–	–	–	–	–	–
2.62	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Белеутово	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
2.63	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Белеутово	2024-2025	**50**	–	–	–	**25**	**25**	–	–	–	–	–	–
2.64	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Калиновка	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.65	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д.Калиновка	2023-2024	**100**	–	–	**50**	**50**	–	–	–	–	–	–	–
2.66	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Петрушино	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
2.67	строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Петрушино	2024-2025	**100**	–	–	–	**50**	**50**	–	–	–	–	–	–
2.68	разработка проекта реконструкции КНС д. Горки	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.69	реконструкция КНС д. Горки	2023-2024	**30**	–	–	**15**	**15**	–	–	–	–	–	–	–
2.70	разработка проекта реконструкции КНС ДНТ Горки	2030	**7**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**6,5**	–
2.71	реконструкция КНС ДНТ Горки	2031-2032	**30**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**30**
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Горки Ленинские, пос. Мещерино, п. Петровское													
2.72	Д= 150 протяженность 2900 п.м.	2021-2040	**11**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
2.73	Д= 200 протяженность 3600 п.м.	2021-2040	**15,95**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,45**
2.74	Д= 250 протяженность 2300 п.м.	2023-2040	**15,18**	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**
2.75	Д= 300 протяженность 1300 п.м.	2023-2040	**8,58**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Горки Ленинские, п. Петровское:													
2.76	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**3**	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–	–
2.77	Д= 200 протяженность 1400 п.м.	2022, 2024	**3**	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–	–	–
2.78	Д= 250 протяженность 1200 п.м.	2023, 2025	**3**	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–	–
2.79	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2024, 2026	**3**	–	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Горки Ленинские, пос. Мещерино, п. Петровское:													
2.80	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**3,8**	–	–	–	**1,9**	–	**1,9**	–	–	–	–	–
2.81	Д= 200 протяженность 1400 п.м.	2023, 2025	**5,67**	–	–	**2,84**	–	**2,83**	–	–	–	–	–	–
2.82	Д= 250 протяженность 1200 п.м.	2024, 2026	**7,2**	–	–	–	**3,6**	–	**3,6**	–	–	–	–	–
2.83	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2025, 2027	**4,2**	–	–	–	–	**2,1**	–	**2,1**	–	–	–	–
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
2.84	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2023, 2025	**2**	–	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–	–
2.85	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2022, 2024	**3**	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–	–	–
2.86	Д= 250 протяженность 500 п.м.	2023, 2025	**2**	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–
2.87	Д= 300 протяженность 400 п.м.	2024, 2026	**2**	–	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
2.88	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2024, 2026	**3,5**	–	–	–	**1,75**	–	**1,75**	–	–	–	–	–
2.89	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**5**	–	–	**2,5**	–	**2,5**	–	–	–	–	–	–
2.90	Д= 250 протяженность 500 п.м.	2024, 2026	**7**	–	–	–	**3,5**	–	**3,5**	–	–	–	–	–
2.91	Д= 300 протяженность 400 п.м.	2025, 2027	**6,7**	–	–	–	–	**3,35**	–	**3,35**	–	–	–	–
3	**Сельское поселение Булатниковское**													
3.93	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации п. Битца и д. Вырубово	2022-2025	**182,8**		**45,7**	**45,7**	**45,7**	**45,7**	–	–	–	–	–	–
3.94	проектирование реконструкция канализационной насосной станции №4 в поселке	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	Измайлово													
3.95	реконструкция канализационной насосной станции №4 в поселке Измайлово	2023	**35**	–	–	**35**	–	–	–	–	–	–	–	–
3.96	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №9	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.97	реконструкция КНС №9	2023	**35**	–	–	**35**		–	–	–	–	–	–	–
3.98	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №10	2022	**6**	–	**6**									
3.99	реконструкция КНС №10	2023	**35**	–		**35**								
3.100	разработка проектно-сметной документации по реконструкции напорных коллекторов пос. Измайлово	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
3.101	реконструкция напорных коллекторов в пос. Измайлово	2024	**50**		–	–	**50**	–	–	–	–	–	–	–
3.102	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Булатниково	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.103	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в с. Булатниково	2023-2026	**182,65**	–	–	**45,66**	**45,67**	**45,66**	**45,66**	–	–	–	–	–
3.104	д. Боброво – инвест.контракт администрации (обязательство застройщика ПИК)													
3.105	д. Дрожжино – инвест контракт администрации (обязательство застройщика ПИК)													
3.106	д. Лопатино – инвест контракт администрации(обязательство застройщика Гранель)													
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Измайлово, д. Вырубово, пос. Новодрожжино, пос. Дубровский, д. Жабкино, д. Бутово													
3.107	Д= 150 протяженность 1800 п.м.	2021-2040	**7,15**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**
3.108	Д= 200 протяженность 1700 п.м.	2021-2040	**7**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
3.109	Д= 250 протяженность 1600 п.м.	2021-2040	**7**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
3.110	Д= 300 протяженность 1300 п.м.	2021-2040	**6,05**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Измайлово, д. Вырубово, пос. Новодрожжино, пос. Дубровский, д. Жабкино, д. Бутово:													
3.111	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2023, 2025	**2**	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–
3.112	Д= 200 протяженность 700 п.м.	2022, 2025	**2**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–
3.113	Д= 250 протяженность 800 п.м.	2023, 2025	**2**	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–
3.114	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2024, 2026	**1,5**	–	–	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–
	Реконструкции существующих участков канализационной сети пос. Измайлово, д. Жабкино:													
3.115	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**5,5**	–	–	–	**2,75**	–	**2,75**	–	–	–	–	–
3.116	Д= 200 протяженность 700 п.м.	2023, 2025	**4**	–	–	**2**	–	**2**	–	–	–	–	–	–
3.117	Д= 250 протяженность 800 п.м.	2024, 2026	**4,8**	–	–	–	**2,4**	–	**2,4**	–	–	–	–	–
3.118	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2025, 2027	**4,5**	–	–	–	–	**2,25**	–	**2,25**	–			
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
3.119	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2023, 2025	**2**	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–
3.120	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2022, 2025	**2**	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–
3.121	Д= 250 протяженность 900 п.м.	2023, 2025	**2**	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–
3.122	Д= 300 протяженность 500 п.м.	2024, 2026	**1,5**	–	–	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
3.123	Д= 150 протяженность 200 п.м.	2024, 2026	**5,5**	–	–	–	**2,75**	–	**2,75**	–	–	–	–	–
3.124	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2023, 2025	**4**	–	–	**2**	–	**2**	–	–	–	–	–	–
3.125	Д= 250 протяженность 900 п.м.	2024, 2026	**4,8**	–	–	–	**2,4**	–	**2,4**	–	–	–	–	–
3.126	Д= 300 протяженность 500 п.м.	2025, 2027	**4,5**	–	–	–	–	**2,25**	–	**2,25**	–	–	–	–
4	**Поселок Володарского**													
4.127	разработка проекта реконструкции КНС №29 п. Володарского	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
4.128	реконструкция КНС №29 п. Володарского	2024	**37,5**	–	–	–	**37,5**	–	–	–	–	–	–	–
4.129	разработка проекта реконструкции системы приточно-вытяжной вентиляции на о.с. пос. Володарского	2022	**3**	–	**3**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.130	реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции на о.с. пос. Володарского	2023	**8**	–	–	**8**	–	–	–	–	–	–	–	–
4.131	разработка проектно –сметной документации на строительство инженерных сетей и	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	сооружений бытовой канализации в деревне Большая Володарка													
4.132	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большая Володарка	2024-2026	**100**	–	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**	–	–	–	–	–
4.133	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малая Володарка	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
4.134	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малая Володарка	2024-2026	**70,2**	–	–	–	**23,4**	**23,4**	**23,4**	–	–	–	–	–
4.135	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большое Саврасово	2030	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**6**	–
4.136	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большое Саврасово	2031-2040	**60**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**60**
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Володарского													
4.137	Д= 150 протяженность 300 п.м.	2021-2023	**2**	**0,67**	**0,66**	**0,67**	–	–	–	–	–	–	–	–
4.138	Д= 200 протяженность 800 п.м.	2022-2024	**2,8**	–	**0,934**	**0,933**	**0,933**	–	–	–	–	–	–	–
4.139	Д= 250 протяженность 1000 п.м.	2023-2040	**4,18**	**0,38**	**0,38**	**0,38**	**0,38**	**0,38**	**0,38**	**0,38**	**0,38**	**0,38**	**0,38**	**0,38**
4.140	Д= 300 протяженность 700 п.м.	2023-2040	**4,62**	**0,42**	**0,42**	**0,42**	**0,42**	**0,42**	**0,42**	**0,42**	**0,42**	**0,42**	**0,42**	**0,42**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети канализации пос.Володарского:													
4.141	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025	**2**	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–
4.142	Д= 200 протяженность 300 п.м.	2022, 2024	**1,5**	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–	–	–
4.143	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2023, 2025	**1,5**	–	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–	–
4.144	Д= 300 протяженность 200 п.м.	2024, 2026	**1,5**	–	–	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–
	Реконструкции существующих участков сети канализации пос. Володарского:													
4.145	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2024, 2026	**4,5**	–	–	–	**2,25**	–	**2,25**	–	–	–	–	–
4.146	Д= 200 протяженность 300 п.м.	2023, 2025	**3**	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–	–
4.147	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2024, 2026	**3,2**	–	–	–	**1,6**	–	**1,6**	–	–	–	–	–
4.148	Д= 300 протяженность 200 п.м.	2025,2027	**2,7**	–	–	–	–	**1,35**	–	**1,35**	–	–	–	–
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
4.149	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2023, 2025	**1,5**	–	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–	–
4.150	Д= 200 протяженность 150 п.м.	2022, 2024	**1,5**	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–	–	–
4.151	Д= 250 протяженность 560 п.м.	2023, 2025	**2**	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–
4.152	Д= 300 протяженность 250 п.м.	2024, 2026	**1,5**	–	–	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
4.153	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2024, 2026	**1,5**	–	–	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–
4.154	Д= 200 протяженность 150 п.м.	2023, 2025	**1,7**	–	–	**0,85**	–	**0,85**	–	–	–	–	–	–
4.155	Д= 250 протяженность 560 п.м.	2024, 2026	**3,5**	–	–	–	**1,75**	–	**1,75**	–	–	–	–	–
4.156	Д= 300 протяженность 250 п.м.	2025, 2027	**3,5**	–	–	–	–	**1,75**	–	**1,75**	–	–	–	–
5	**Сельское поселение Молоковское**													
5.157	реконструкция локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мкр. Ново-Молоково проектной производительностью 3000 м³/сутки с увеличение проектной производительности до 5300 м³/сутки	2021-2022	**230,0**	**115,0**	**115,0**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.158	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Коробово	2028	**6**	–	–	–	–	–	–	–	**6**	–	–	–
5.159	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Коробово	2029-2031	**100**	–	–	–	–	–	–	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**
5.160	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д Андреевское	2028	**6**	–	–	–	–	–	–	–	**6**	–	–	–
5.161	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Андреевское	2029-2031	**100**	–	–	–	–	–	–	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**
5.162	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и	2028	**6**	–	–	–	–	–	–	–	**6**	–	–	–

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	сооружений бытовой канализации д. Богданиха													
5.163	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Богданиха	2029-2031	**100**	–	–	–	–	–	–	–		**33,33**	**33,34**	**33,33**
5.164	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дальние Прудищи	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
5.165	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дальние Прудищи	2024-2026	**100**	–	–		**33,33**	**33,34**	**33,33**	–	–	–	–	–
5.166	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мисайлово	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
5.167	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мисайлово	2024-2026	**90**	–	–	–	**30**	**30**	**30**	–	–	–	–	–
5.168	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Остров	2027	**6**	–	–	–	–	–	–	**6**		–	–	–
5.169	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Остров	2028-2030	**100**	–	–	–	–	–	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**	–
5.170	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Орлово	2025	**6**	–	–	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–
5.171	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Орлово	2026-2028	**100**	–	–	–	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**	–	–	–
5.172	разработка проекта реконструкции КНС №14	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.173	реконструкция КНС №14	2023	**35**	–	–	**35**	–	–	–	–	–	–	–	–
5.174	разработка проектно-сметной документации реконструкция напорного участка сети от КНС №14 до ОС Лыткарино	2024	**10**	–	–	–	**10**	–	–	–	–	–	–	–
5.175	реконструкция напорного участка сети от КНС №14 до ОС Лыткарино	2025	**100**	–	–	–	–	**50**	**50**	–	–	–	–	–
5.176	подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	2021-2040	**1500000**	**78947,37**	**78947,37**	**78947,37**	**78947,37**	**78947,37**	**78947,37**	**78947,37**	**78947,37**	**78947,37**	**78947,37**	**710526,32**
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Молоково													
5.177	Д= 150 протяженность 100 п.м.	2023-2040	**2,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
5.178	Д= 200 протяженность 450 п.м.	2023-2040	**3,85**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**
5.179	Д= 250 протяженность 200 п.м.	2023-2040	**2,97**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**
5.180	Д= 300 протяженность 150 п.м.	2023-2040	**2,42**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Молоково:													
5.181	Д= 150 протяженность 250 п.м.	2023, 2025	**1,5**	–	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–	–
5.182	Д= 200 протяженность 140 п.м.	2022, 2024	**1,5**	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–	–	–
5.183	Д= 250 протяженность 100 п.м.	2023, 2025	**1,5**	–	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–	–
5.184	Д= 300 протяженность 120 п.м.	2024, 2026	**1,5**	–	–	–	**0,75**	–	**0,75**	–	–	–	–	–
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Молоково:													
5.185	Д= 150 протяженность 250 п.м.	2023-2040	**3**	–	–	**1**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**
5.186	Д= 200 протяженность 140 п.м.	2023-2040	**2,04**	–	**0,51**	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,17**
5.187	Д= 250 протяженность 100 п.м.	2023-2040	**1,8**	–	–	**0,6**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
5.188	Д= 300 протяженность 120 п.м.	2023-2040	**1,8**	–	–	–	**0,75**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
5.189	Д= 150 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025	**3**	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–	–
5.190	Д= 200 протяженность 1000 п.м.	2022, 2024	**3**	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–	–	–
5.191	Д= 250 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025	**3**	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–	–
5.192	Д= 300 протяженность 2000 п.м.	2024, 2026	**3**	–	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
5.193	Д= 150 протяженность 1500 п.м.	2024, 2026	**7,5**	–	–	–	**3,75**	–	**3,75**	–	–	–	–	–
5.194	Д= 200 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025	**6**	–	–	**3**	–	**3**	–	–	–	–	–	–
5.195	Д= 250 протяженность 1500 п.м.	2024, 2026	**7,5**	–	–	–	**3,75**	–	**3,75**	–	–	–	–	–
5.196	Д= 300 протяженность 2000 п.м.	2025, 2027	**8**	–	–	–	–	**4**	–	**4**	–	–	–	–

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
6	**Сельское поселение Развилковское**													
6.197	разработка проекта реконструкции КНС №18	2023	**6,0**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.198	реконструкция КНС №18	2024	**37,5**	–	–	**37,5**	–	–	–	–	–	–	–	–
6.199	разработка проекта реконструкции КНС №20	2023	**6,0**	–	–	**6,0**	–	–	–	–	–	–	–	–
6.200	реконструкция КНС №20	2024-2025	**35,0**	–	–	–	**17,5**	**17,5**	–	–	–	–	–	–
6.201	разработка проекта реконструкции КНС №32	2022	**6,0**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.202	реконструкция КНС №32	2023	**50,0**	–	–	**50**	–	–	–	–	–	–	–	–
6.203	разработка проектно-сметной документации по реконструкции напорных канализационных коллекторов от КНС №15 в поселке Развилка до системы водоотведения АО «Мосводоканал» в г. Москва	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.204	реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №15 в поселке Развилка до системы водоотведения АО «Мосводоканал» в г. Москва	2023-2024	**100**	–	–	**50**	**50**	–	–	–	–	–	–	–
6.205	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №15 в пос. Развилка	2023	**6**	–	–	**6**								
6.206	реконструкция КНС №15 в пос. Развилка	2024	**37,5**	–	–	–	**37,5**	–	–	–	–	–	–	–
6.207	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Беседы	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.208	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Беседы	2023-2025	**100**	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**	–	–	–	–	–	–
6.209	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дроздово	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.210	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дроздово	2023-2025	**100**	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**	–	–	–	–	–	–
6.211	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации ТЛПХ "Дроздово-2"	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.212	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации ТЛПХ "Дроздово-2"	2023-2025	**120**	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**	–	–	–	–	–	–
6.213	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Картино	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
6.214	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Картино	2024-2026	**100**	–	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**	–	–	–	–	–
6.215	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мамоново	2023	**6**	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–
6.216	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мамоново	2024-2026	**100**	–	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**	–	–	–	–	–
6.217	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мильково	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.218	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мильково	2023-2025	**100**	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**	–	–	–	–	–	–
6.219	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Слобода	2022	**6**	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.220	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Слобода	2023-2025	**100**	–	–	**33,33**	**33,34**	**33,33**	–	–	–	–	–	–
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино													
6.221	Д= 150 протяженность 2400 п.м.	2021-2040	**9,108**	**0,828**	**0,828**	**0,828**	**0,828**	**0,828**	**0,828**	**0,828**	**0,828**	**0,828**	**0,828**	**0,828**
6.222	Д= 200 протяженность 4000 п.м.	2021-2040	**17,82**	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**
6.223	Д= 250 протяженность 3500 п.м.	2021-2040	**15,62**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**
6.224	Д= 300 протяженность 1700 п.м.	2021-2040	**11,22**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	**1,02**	**1,02**

№	Рекомендуемые мероприятия	Год планируемого периода	Итог	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино:													
6.225	Д= 150 протяженность 1900 п.м.	2023, 2025	**3**	–	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–
6.226	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2022, 2024	**3**	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–	–
6.227	Д= 250 протяженность 1800 п.м.	2023, 2025	**3**	–	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–
6.228	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2024, 2026	**3**	–	–	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино:													
6.229	Д= 150 протяженность 1900 п.м.	2024-2040	**9,6**	–	–	–	**3,2**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**1,6**
6.230	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	2023-2040	**8,16**	–	–	**2,04**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**1,48**
6.231	Д= 250 протяженность 1800 п.м.	2024-2040	**9,6**	–	–	–	**3,2**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**1,6**
6.232	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	2025-2040	**8,16**	–	–	–	–	**3,4**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**1,48**
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
6.233	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2023, 2025	**3**	–	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–	–
6.234	Д= 200 протяженность 1500 п.м.	2022, 2024	**3**	–	**1,5**	–	**1,5**	–	–	–	–	–	–	–
6.235	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2023, 2025	**2**	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–
6.236	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2024, 2026	**2**	–	–	–	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства													
6.237	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	2024, 2026	**6,8**	–	–	–	**3,4**	–	**3,4**	–	–	–	–	–
6.238	Д= 200 протяженность 1500 п.м.	2023, 2025	**8,4**	–	–	**4,2**	–	**4,2**	–	–	–	–	–	–
6.239	Д= 250 протяженность 400 п.м.	2024, 2026	**3,8**	–	–	–	**1,9**	–	**1,9**	–	–	–	–	–
6.240	Д= 300 протяженность 600 п.м.	2025, 2027	**5,2**	–	–	–	–	**2,6**	–	**2,6**	–	–	–	–
	Итог	2021-2040	**1506049,44**	**79201,07**	**79773,38**	**80712,01**	**80071,54**	**79806,75**	**79378,09**	**79038,57**	**79062,74**	**79111,41**	**79123,93**	**710750,21**

3.6.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения

В таблицах 3.6.3 – представлены предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий развития системы водоотведение городского округа Ленинский

Таблица 3.6.3 – Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий.

№	Рекомендуемые мероприятия	Источники финансирования
1	**Городское поселение Видное**	
1.1	Проектирование 1-ого этапа реконструкции канализационных напорных коллекторов от ГКНС г. Видное до МКАД	Бюджет
1.2	строительно-монтажные работы по реконструкции канализационных коллекторов 1-ого этапа реконструкции канализационных напорных коллекторов от ГКНС г. Видное до МКАД	Бюджет
1.3	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №6	Бюджет
1.4	реконструкция КНС №6	Бюджет
1.5	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №2	Бюджет
1.6	реконструкция КНС №2	Бюджет
1.7	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №1	Бюджет
1.8	реконструкция КНС №1 2022 г.г.	Бюджет
1.9	разработка проектно ¬сметной документации на реконструкцию КНС №23	Бюджет
1.10	реконструкция КНС №23	Бюджет
1.11	разработка проектно сметной документации на реконструкцию КНС №19	Бюджет
1.12	реконструкция КНС №19	Бюджет
1.13	разработка проектно сметной документации на реконструкцию КНС №21	Бюджет
1.14	реконструкция КНС №21	Бюджет
1.15	разработка проекта строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в новый канализационный коллектор	Бюджет
1.16	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в д. Ермолино, д. Сапроново с врезкой в новый канализационный коллектор	Бюджет
1.17	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Дыдылдино, д. Пуговичино	Бюджет
1.18	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Дыдылдино,д. Пуговичино	Бюджет
1.19	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Спасское	Бюджет
1.20	строительство системы водоотведения в деревне Спасское	Бюджет

№	Рекомендуемые мероприятия	Источники финансирования
1.21	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Тарычево и от деревни Тарычево до канализационных сетей города Видное	
1.22	строительство канализационных сетей и сооружений в деревне Тарычево и от деревни Тарычево до канализационных сетей города Видное	Бюджет
1.23	разработка проектно ¬сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малое Видное	Бюджет
1.24	строительство системы водоотведения с КНС в деревне Малое Видное	Бюджет
1.25	выполнение мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467) – ремонт ограждений, установка освещения, установка сигнализации	
	Капитальный ремонт напорных сетей водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево	
1.26	Д= 150 протяженность 11000 п.м.	Бюджет
1.27	Д= 200 протяженность 19000 п.м.	Бюджет
1.28	Д= 250 протяженность 16000 п.м.	Бюджет
1.29	Д= 300 протяженность 4000 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:	
1.30	Д= 150 протяженность 8000 п.м.	Бюджет
1.31	Д= 200 протяженность 6000 п.м.	Бюджет
1.32	Д= 250 протяженность 10000 п.м.	Бюджет
1.33	Д= 300 протяженность 3000 п.м.	Бюджет
1.34	Д= 500 протяженность 2000 п.м.	Бюджет
1.35	Д= 600 протяженность 3000 п.м.	Бюджет
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения г. Видное, д. Дыдылдино, с. Ермолино, д. Тарычево:	
1.36	Д= 150 протяженность 8000 п.м.	Бюджет
1.37	Д= 200 протяженность 6000 п.м.	Бюджет
1.38	Д= 250 протяженность 10000 п.м.	Бюджет
1.39	Д= 300 протяженность 3000 п.м.	Бюджет
1.40	Д= 500 протяженность 2000 п.м.	Бюджет
1.41	Д= 600 протяженность 3000 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
1.42	Д= 150 протяженность 2500 п.м.	Бюджет
1.43	Д= 200 протяженность 3200 п.м.	Бюджет
1.44	Д= 250 протяженность 5800 п.м.	Бюджет
1.45	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	

№	Рекомендуемые мероприятия	Источники финансирования
1.46	Д= 150 протяженность 2500 п.м.	Бюджет
1.47	Д= 200 протяженность 3200 п.м.	Бюджет
1.48	Д= 250 протяженность 5800 п.м.	Бюджет
1.49	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
2	**Городского поселения Горки Ленинские**	
2.50	строительство КНС производительностью 3,0 тыс. $м^3$/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Завидное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	Бюджет
2.51	строительство КНС производительностью 2,5 тыс. м3/сут для пропуска сточных вод с существующих районов канализования КОС мкр. Эко¬Видное (в перспективе ликвидация очистных сооружений) стоки пойдут в централизованную систему водоотвидения городского округа Ленинский (МУП «Видновское ПТО ГХ»)	Бюджет
2.52	разработка проекта реконструкции очистных сооружений хозяйственно ¬бытовых стоков пос. Горки Ленинские с увеличением производительности сооружений до 3000 м3/сутки	Бюджет
2.53	реконструкция очистных сооружений хозяйственно ¬бытовых стоков пос. Горки Ленинские	Бюджет
2.54	разработка проектно -сметной документации на строительство КНС и напорных коллекторов в п. Петровское	Бюджет
2.55	строительство КНС и напорных коллекторов п. Петровское	Бюджет
2.56	строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов п. Петровское	Бюджет
2.57	проектирование строительства КНС и напорных коллекторов в д. Калиновка	Бюджет
2.58	строительство КНС и напорных коллекторов в д. Калиновка	Бюджет
2.59	строительство очистных сооружений хозяйственно¬бытовой канализации и подводящих коллекторов в д. Калиновка	Бюджет
2.60	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Горки	Бюджет
2.61	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Горки	Бюджет
2.62	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Белеутово	Бюджет
2.63	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Белеутово	Бюджет
2.64	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Калиновка	Бюджет
2.65	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д.Калиновка	Бюджет
2.66	проектирование строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Петрушино	Бюджет
2.67	строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Петрушино	Бюджет
2.68	разработка проекта реконструкции КНС д. Горки	Бюджет

№	Рекомендуемые мероприятия	Источники финансирования
2.69	реконструкция КНС д. Горки	Бюджет
2.70	разработка проекта реконструкции КНС ДНТ Горки	Бюджет
2.71	реконструкция КНС ДНТ Горки	Бюджет
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Горки Ленинские, пос. Мещерино, п. Петровское	
2.72	Д= 150 протяженность 2900 п.м.	Бюджет
2.73	Д= 200 протяженность 3600 п.м.	Бюджет
2.74	Д= 250 протяженность 2300 п.м.	Бюджет
2.75	Д= 300 протяженность 1300 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Горки Ленинские, п. Петровское:	
2.76	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
2.77	Д= 200 протяженность 1400 п.м.	Бюджет
2.78	Д= 250 протяженность 1200 п.м.	Бюджет
2.79	Д= 300 протяженность 700 п.м.	Бюджет
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Горки Ленинские, пос. Мещерино, п. Петровское:	
2.80	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
2.81	Д= 200 протяженность 1400 п.м.	Бюджет
2.82	Д= 250 протяженность 1200 п.м.	Бюджет
2.83	Д= 300 протяженность 700 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
2.84	Д= 150 протяженность 200 п.м.	Бюджет
2.85	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
2.86	Д= 250 протяженность 500 п.м.	Бюджет
2.87	Д= 300 протяженность 400 п.м.	Бюджет
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
2.88	Д= 150 протяженность 200 п.м.	Бюджет
2.89	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
2.90	Д= 250 протяженность 500 п.м.	Бюджет
2.91	Д= 300 протяженность 400 п.м.	Бюджет
3	**Сельское поселение Булатниковское**	
3.93	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации п. Битца и д. Вырубово	Бюджет
3.94	проектирование реконструкция канализационной насосной станции №4 в поселке Измайлово	Бюджет
3.95	реконструкция канализационной насосной станции №4 в поселке Измайлово	Бюджет
3.96	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №9	Бюджет
3.97	реконструкция КНС №9	Бюджет
3.98	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №10	Бюджет
3.99	реконструкция КНС №10	Бюджет
3.100	разработка проектно-сметной документации по реконструкции напорных коллекторов пос. Измайлово	Бюджет
3.101	реконструкция напорных коллекторов в пос. Измайлово	Бюджет

№	Рекомендуемые мероприятия	Источники финансирования
3.102	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Булатниково	Бюджет
3.103	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в с. Булатниково	Бюджет
3.104	д. Боброво – инвест.контракт администрации (обязательство застройщика ПИК)	
3.105	д. Дрожжино – инвест контракт администрации (обязательство застройщика ПИК)	
3.106	д. Лопатино – инвест контракт администрации(обязательство застройщика Гранель)	
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Измайлово, д. Вырубово, пос. Новодрожжино, пос. Дубровский, д. Жабкино, д. Бутово	
3.107	Д= 150 протяженность 1800 п.м.	Бюджет
3.108	Д= 200 протяженность 1700 п.м.	Бюджет
3.109	Д= 250 протяженность 1600 п.м.	Бюджет
3.110	Д= 300 протяженность 1300 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоснабжения пос. Измайлово, д. Вырубово, пос. Новодрожжино, пос. Дубровский, д. Жабкино, д. Бутово:	
3.111	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
3.112	Д= 200 протяженность 700 п.м.	Бюджет
3.113	Д= 250 протяженность 800 п.м.	Бюджет
3.114	Д= 300 протяженность 600 п.м.	Бюджет
	Реконструкции существующих участков канализационной сети пос. Измайлово, д. Жабкино:	
3.115	Д= 150 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
3.116	Д= 200 протяженность 700 п.м.	Бюджет
3.117	Д= 250 протяженность 800 п.м.	Бюджет
3.118	Д= 300 протяженность 600 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
3.119	Д= 150 протяженность 200 п.м.	Бюджет
3.120	Д= 200 протяженность 800 п.м.	Бюджет
3.121	Д= 250 протяженность 900 п.м.	Бюджет
3.122	Д= 300 протяженность 500 п.м.	Бюджет
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
3.123	Д= 150 протяженность 200 п.м.	Бюджет
3.124	Д= 200 протяженность 800 п.м.	Бюджет
3.125	Д= 250 протяженность 900 п.м.	Бюджет
3.126	Д= 300 протяженность 500 п.м.	Бюджет
4	**Поселок Володарского**	
4.127	разработка проекта реконструкции КНС №29 п. Володарского	Бюджет
4.128	реконструкция КНС №29 п. Володарского	Бюджет
4.129	разработка проекта реконструкции системы приточно-вытяжной вентиляции на о.с. пос. Володарского	Бюджет
4.130	реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции на о.с. пос. Володарского	Бюджет
4.131	разработка проектно –сметной документации на	Бюджет

№	Рекомендуемые мероприятия	Источники финансирования
	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большая Володарка	
4.132	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большая Володарка	Бюджет
4.133	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малая Володарка	Бюджет
4.134	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Малая Володарка	Бюджет
4.135	разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большое Саврасово	Бюджет
4.136	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации в деревне Большое Саврасово	Бюджет
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Володарского	
4.137	Д= 150 протяженность 300 п.м.	Бюджет
4.138	Д= 200 протяженность 800 п.м.	Бюджет
4.139	Д= 250 протяженность 1000 п.м.	Бюджет
4.140	Д= 300 протяженность 700 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети канализации пос.Володарского:	
4.141	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	Бюджет
4.142	Д= 200 протяженность 300 п.м.	Бюджет
4.143	Д= 250 протяженность 400 п.м.	Бюджет
4.144	Д= 300 протяженность 200 п.м.	Бюджет
	Реконструкции существующих участков сети канализации пос. Володарского:	
4.145	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	Бюджет
4.146	Д= 200 протяженность 300 п.м.	Бюджет
4.147	Д= 250 протяженность 400 п.м.	Бюджет
4.148	Д= 300 протяженность 200 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
4.149	Д= 150 протяженность 100 п.м.	Бюджет
4.150	Д= 200 протяженность 150 п.м.	Бюджет
4.151	Д= 250 протяженность 560 п.м.	Бюджет
4.152	Д= 300 протяженность 250 п.м.	Бюджет
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
4.153	Д= 150 протяженность 100 п.м.	Бюджет
4.154	Д= 200 протяженность 150 п.м.	Бюджет
4.155	Д= 250 протяженность 560 п.м.	Бюджет
4.156	Д= 300 протяженность 250 п.м.	Бюджет
5	**Сельское поселение Молоковское**	
5.157	реконструкция локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мкр. Ново-Молоково проектной производительностью 3000 м³/сутки с увеличение проектной производительности до 5300 м³/сутки	Бюджет
5.158	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Коробово	Бюджет

№	Рекомендуемые мероприятия	Источники финансирования
5.159	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Коробово	Бюджет
5.160	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д Андреевское	Бюджет
5.161	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Андреевское	Бюджет
5.162	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Богданиха	Бюджет
5.163	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Богданиха	Бюджет
5.164	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дальние Прудищи	Бюджет
5.165	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дальние Прудищи	Бюджет
5.166	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мисайлово	Бюджет
5.167	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мисайлово	Бюджет
5.168	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Остров	Бюджет
5.169	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Остров	Бюджет
5.170	разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Орлово	Бюджет
5.171	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Орлово	Бюджет
5.172	разработка проекта реконструкции КНС №14	Бюджет
5.173	реконструкция КНС №14	Бюджет
5.174	разработка проектно-сметной документации реконструкция напорного участка сети от КНС №14 до ОС Лыткарино	Бюджет
5.175	реконструкция напорного участка сети от КНС №14 до ОС Лыткарино	Бюджет
5.176	подключение объектов капитального строительства ООО «СЗ «Самолет-Коробово»	Плата за подключение
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Молоково	
5.177	Д= 150 протяженность 100 п.м.	Бюджет
5.178	Д= 200 протяженность 450 п.м.	Бюджет
5.179	Д= 250 протяженность 200 п.м.	Бюджет
5.180	Д= 300 протяженность 150 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Молоково:	
5.181	Д= 150 протяженность 250 п.м.	Бюджет
5.182	Д= 200 протяженность 140 п.м.	Бюджет
5.183	Д= 250 протяженность 100 п.м.	Бюджет

№	Рекомендуемые мероприятия	Источники финансирования
5.184	Д= 300 протяженность 120 п.м.	Бюджет
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Молоково:	
5.185	Д= 150 протяженность 250 п.м.	Бюджет
5.186	Д= 200 протяженность 140 п.м.	Бюджет
5.187	Д= 250 протяженность 100 п.м.	Бюджет
5.188	Д= 300 протяженность 120 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
5.189	Д= 150 протяженность 1500 п.м.	Бюджет
5.190	Д= 200 протяженность 1000 п.м.	Бюджет
5.191	Д= 250 протяженность 1500 п.м.	Бюджет
5.192	Д= 300 протяженность 2000 п.м.	Бюджет
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
5.193	Д= 150 протяженность 1500 п.м.	Бюджет
5.194	Д= 200 протяженность 1000 п.м.	Бюджет
5.195	Д= 250 протяженность 1500 п.м.	Бюджет
5.196	Д= 300 протяженность 2000 п.м.	Бюджет
6	**Сельское поселение Развилковское**	
6.197	разработка проекта реконструкции КНС №18	Бюджет
6.198	реконструкция КНС №18	Бюджет
6.199	разработка проекта реконструкции КНС №20	Бюджет
6.200	реконструкция КНС №20	Бюджет
6.201	разработка проекта реконструкции КНС №32	Бюджет
6.202	реконструкция КНС №32	Бюджет
6.203	разработка проектно-сметной документации по реконструкции напорных канализационных коллекторов от КНС №15 в поселке Развилка до системы водоотведения АО «Мосводоканал» в г. Москва	Бюджет
6.204	реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №15 в поселке Развилка до системы водоотведения АО «Мосводоканал» в г. Москва	Бюджет
6.205	разработка проектно-сметной документации по реконструкции КНС №15 в пос. Развилка	Бюджет
6.206	реконструкция КНС №15 в пос. Развилка	Бюджет
6.207	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Беседы	Бюджет
6.208	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации с. Беседы	Бюджет
6.209	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дроздово	Бюджет
6.210	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Дроздово	Бюджет
6.211	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации ТЛПХ "Дроздово-2"	Бюджет
6.212	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации ТЛПХ "Дроздово-2"	Бюджет

№	Рекомендуемые мероприятия	Источники финансирования
6.213	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Картино	Бюджет
6.214	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Картино	Бюджет
6.215	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мамоново	Бюджет
6.216	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мамоново	Бюджет
6.217	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мильково	Бюджет
6.218	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Мильково	Бюджет
6.219	разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Слобода	Бюджет
6.220	строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации д. Слобода	Бюджет
	Капитальный ремонт сетей водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино	
6.221	Д= 150 протяженность 2400 п.м.	Бюджет
6.222	Д= 200 протяженность 4000 п.м.	Бюджет
6.223	Д= 250 протяженность 3500 п.м.	Бюджет
6.224	Д= 300 протяженность 1700 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино:	
6.225	Д= 150 протяженность 1900 п.м.	Бюджет
6.226	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
6.227	Д= 250 протяженность 1800 п.м.	Бюджет
6.228	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
	Реконструкции существующих участков сети водоотведения пос. Развилка, д. Ащерино:	
6.229	Д= 150 протяженность 1900 п.м.	Бюджет
6.230	Д= 200 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
6.231	Д= 250 протяженность 1800 п.м.	Бюджет
6.232	Д= 300 протяженность 1100 п.м.	Бюджет
	Разработка проекта строительства канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
6.233	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	Бюджет
6.234	Д= 200 протяженность 1500 п.м.	Бюджет
6.235	Д= 250 протяженность 400 п.м.	Бюджет
6.236	Д= 300 протяженность 600 п.м.	Бюджет
	Строительство канализационных сетей для подключения новых объектов капитального строительства	
6.237	Д= 150 протяженность 1000 п.м.	Бюджет
6.238	Д= 200 протяженность 1500 п.м.	Бюджет
6.239	Д= 250 протяженность 400 п.м.	Бюджет
6.240	Д= 300 протяженность 600 п.м.	Бюджет

3.6.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария

Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоотведение для организаций, занятых в сфере водоотведения городского округа на период до 2040 г., с учетом действующего тарифа на 2020г. и затрат на капитальные вложения в строительство и реконструкция объектов системы централизованного водоотведения.

Таблица 3.6.4.1 – Расчет тарифных последствий МУП «Видновское ПТО ГХ» внедрения мероприятий с развития до 2040 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	7,35	8,05	8,55	9,25	10,17	11,43	13,16	15,54	18,87	20,12	21,40
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	26,12	25,48	27,07	29,29	32,21	36,18	41,66	49,21	59,77	63,73	67,78
Стоимость услуг водоотведения, без НДС	33,47	33,53	35,62	38,53	42,39	47,60	54,82	64,74	78,64	83,85	89,19

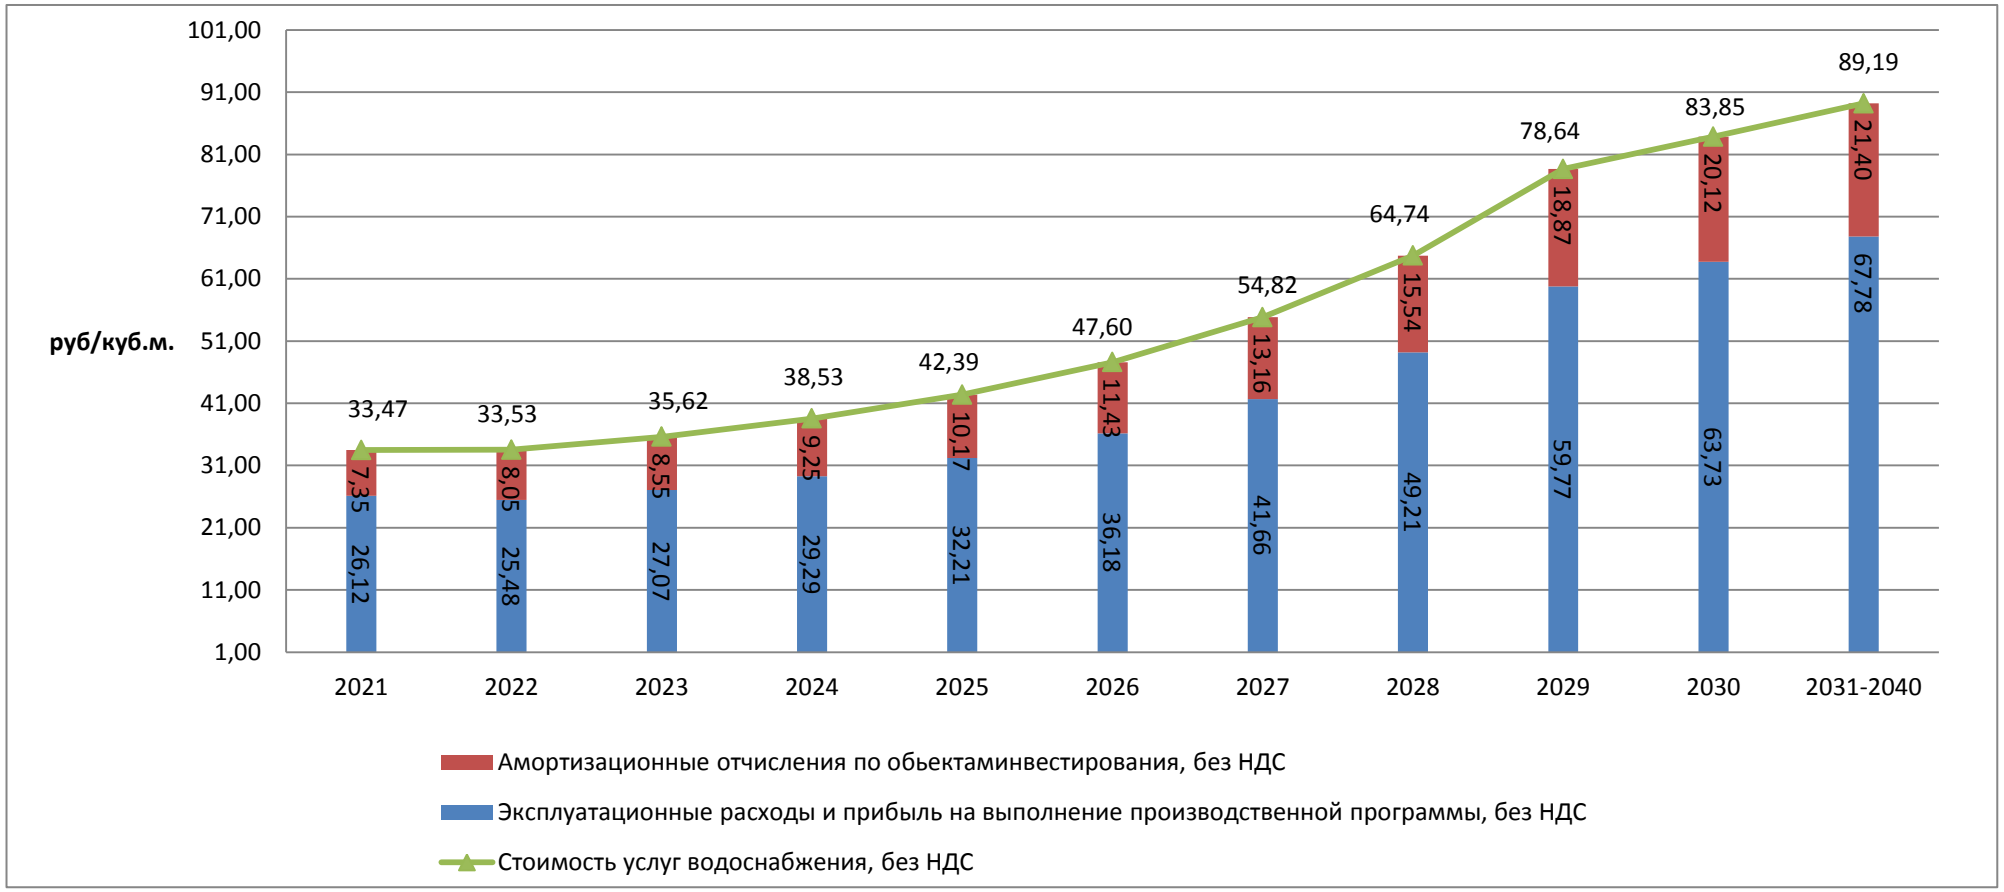


Рисунок 3.6.4.1 – Структура тарифа на услуги водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ» до 2040 г

Таблица 3.6.4.2 – Расчет тарифных последствий ООО «АрДиАй Ресурс» внедрения мероприятийразвития до 2040 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2024
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	6,00	7,47	7,68	8,31	8,72	9,16	10,55	11,29	12,19	13,29	14,62
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	15,52	19,29	19,85	21,47	22,55	23,67	27,26	29,17	31,50	34,34	37,77
Стоимость услуг водоотведения, без НДС	21,52	26,76	27,53	29,78	31,27	32,83	37,81	40,46	43,69	47,62	52,39

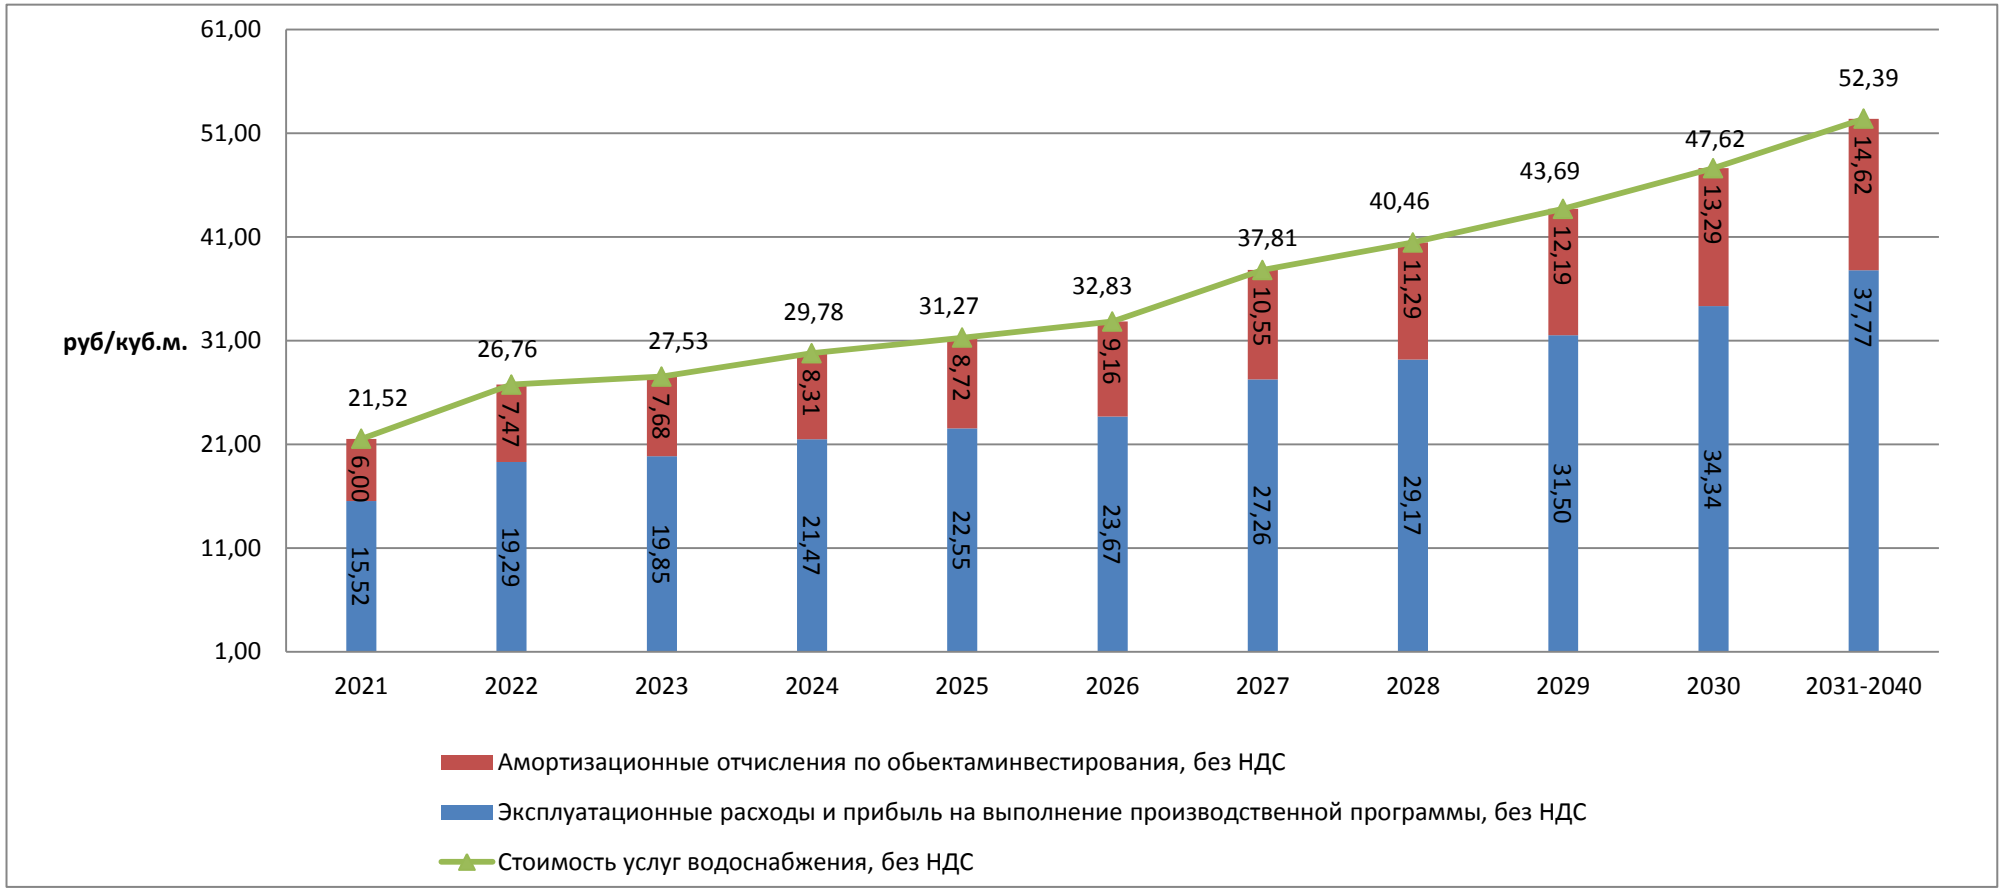


Рисунок 3.6.4.2 – Структура тарифа на услуги водоотведения ООО «АрДиАй Ресурс» до 2040 г

Таблица 3.6.4.3 – Расчет тарифных последствий ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России внедрения мероприятийразвития до 2040 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	5,75	6,46	6,64	7,18	7,54	7,92	9,12	9,76	10,54	11,48	12,63
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	20,42	20,44	21,02	22,74	23,88	25,07	28,87	30,89	33,36	36,37	40,00
Стоимость услуг водоотведения, без НДС	26,17	26,90	27,66	29,92	31,42	32,99	37,99	40,65	43,90	47,85	52,63

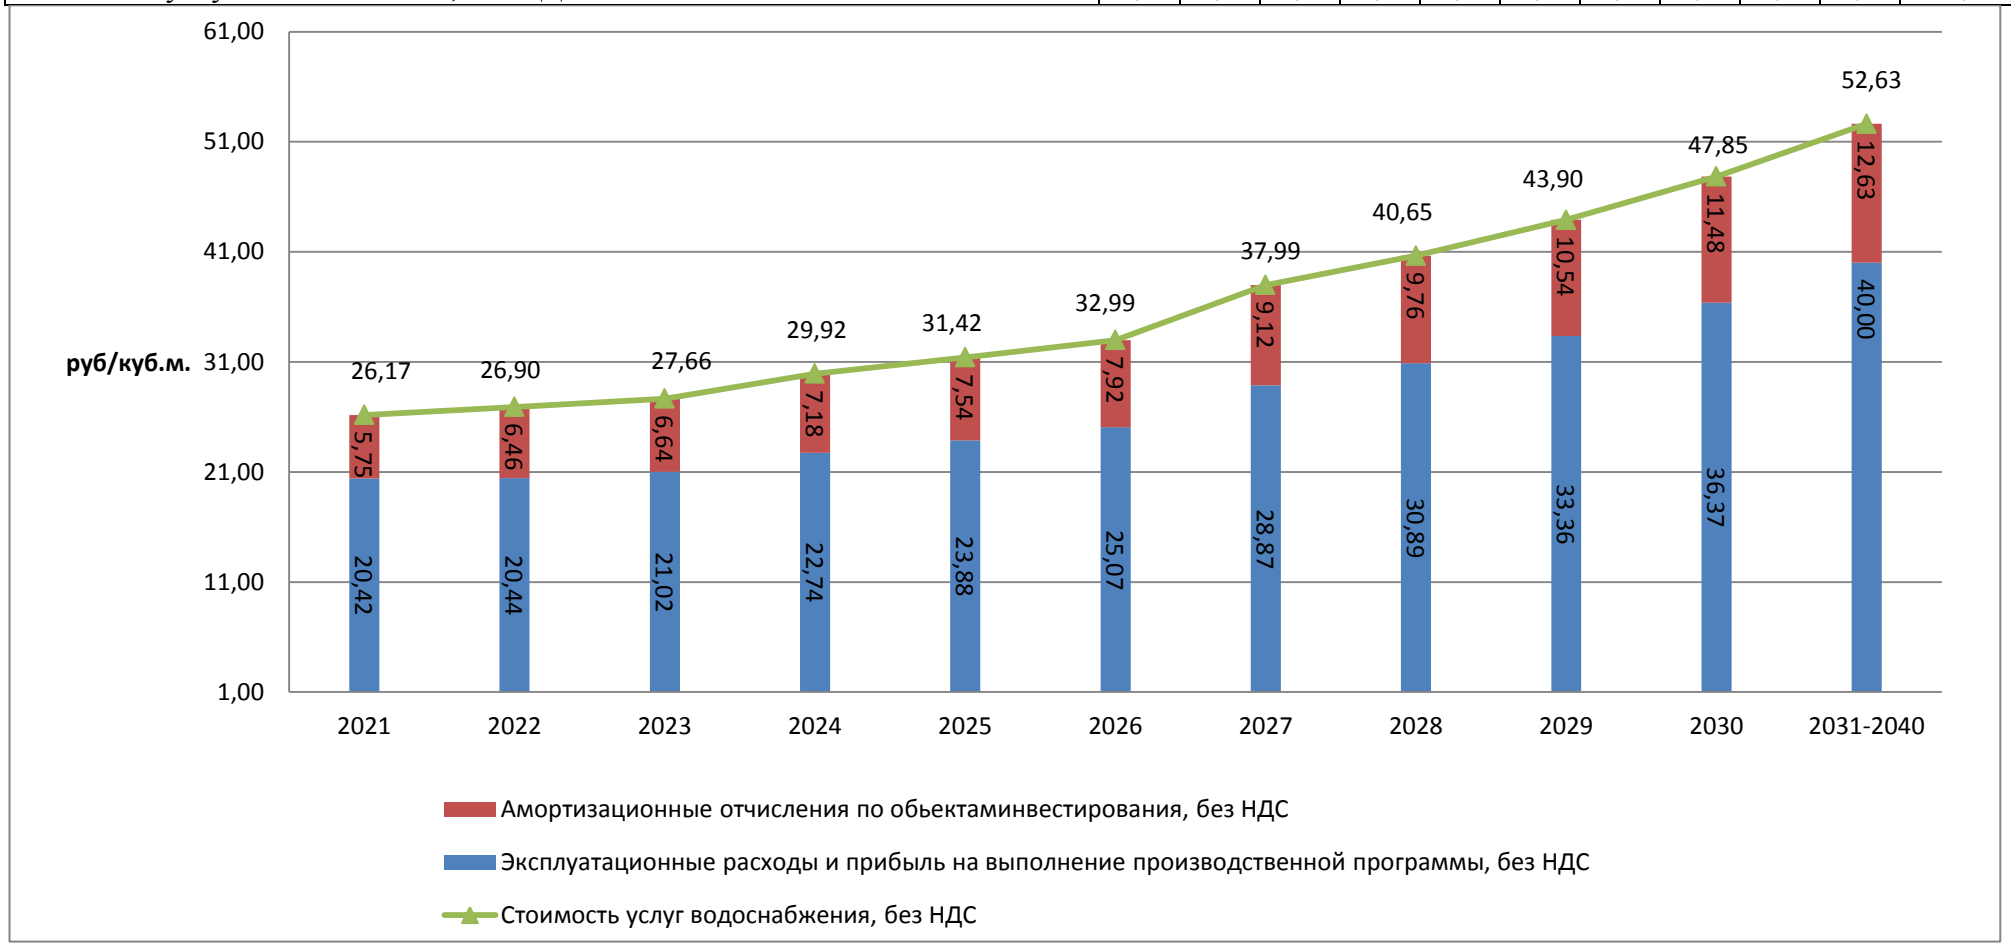


Рисунок 3.6.4.3 – Структура тарифа на услуги водоотведения ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России до 2040 г

Таблица 3.6.4.4 – Расчет тарифных последствий ЗАО «Совхоз имени Ленина» внедрения мероприятий развития до2040г.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	6,05	6,86	7,12	7,70	8,08	8,49	9,77	10,46	11,29	12,31	13,54
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	21,47	21,71	22,53	24,38	25,60	26,88	30,95	33,11	35,76	38,98	42,88
Стоимость услуг водоотведения, без НДС	27,52	28,57	29,65	32,08	33,68	35,36	40,72	43,57	47,06	51,29	56,42

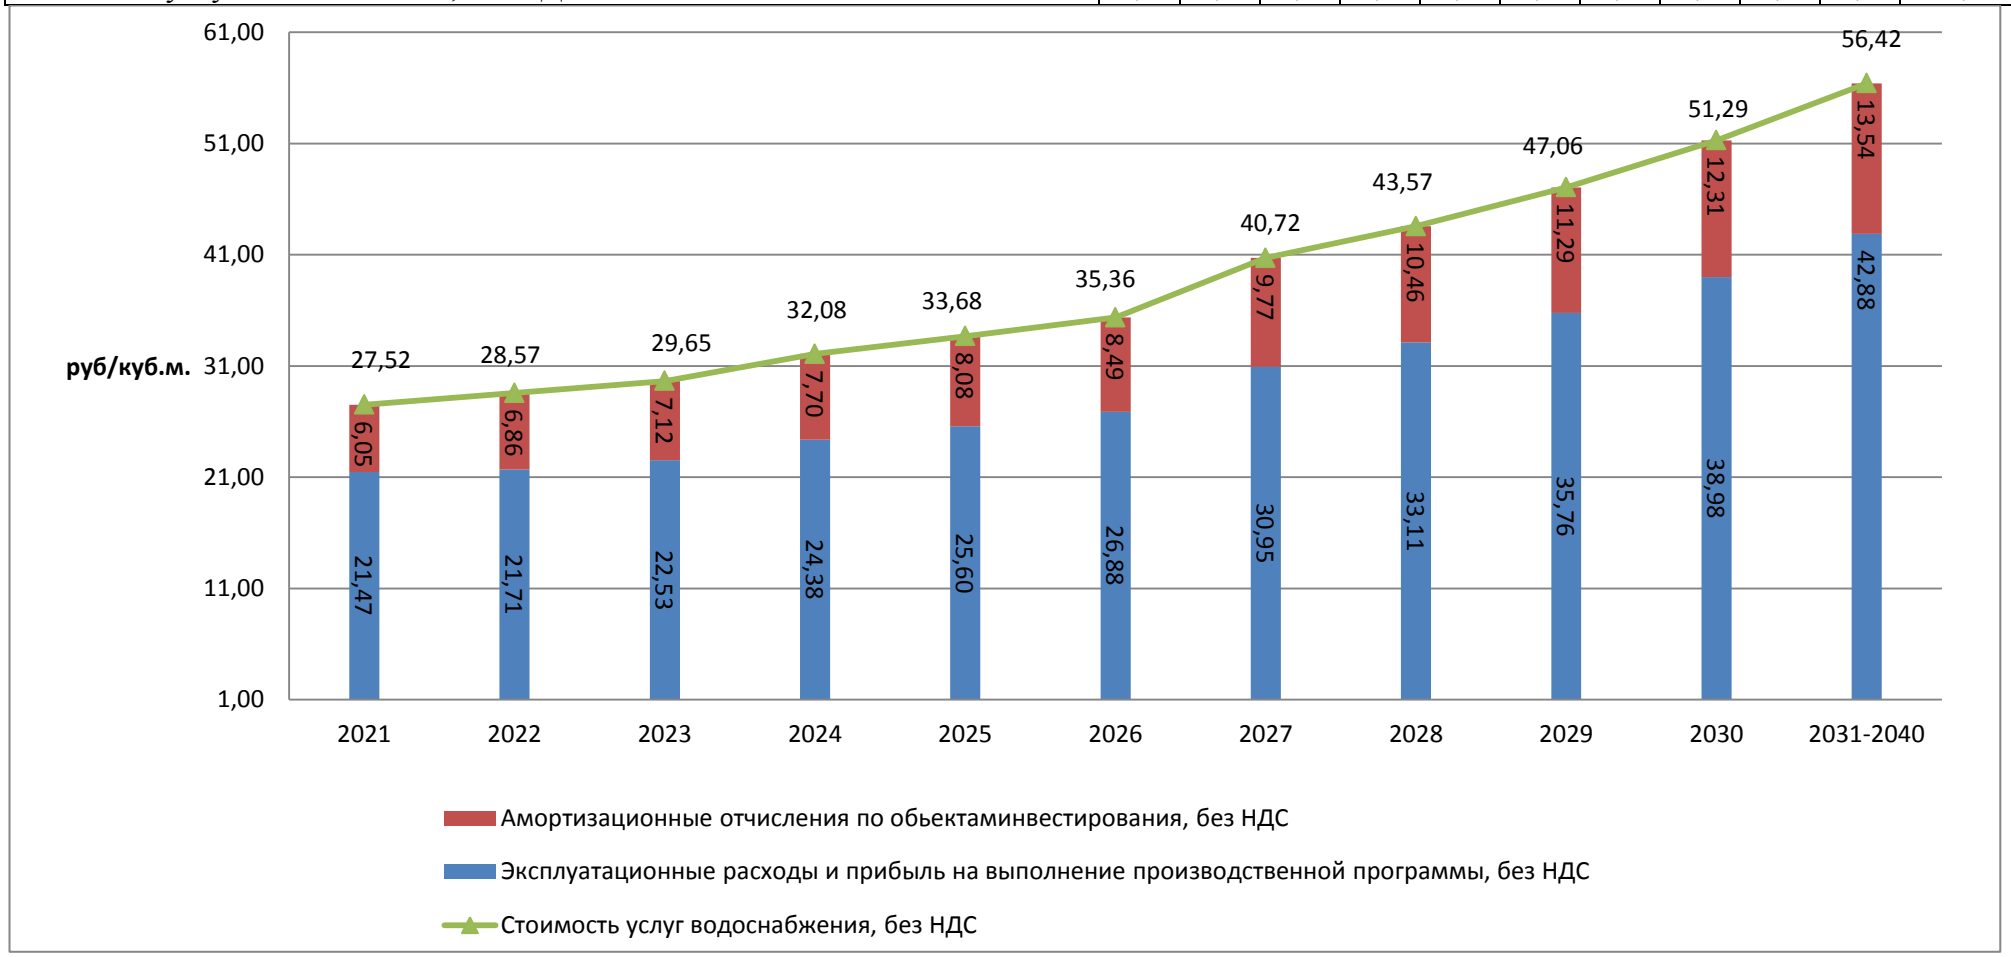


Рисунок 3.6.4.4 – Структура тарифа на услуги водоотведения ЗАО «Совхоз имени Ленина» до 2040 г

Таблица 3.6.4.5 – Расчет тарифных последствий АО «МОСМЕК Недвижимость»внедрения мероприятийразвития до 2040 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	9,20	10,59	10,98	11,44	12,13	12,86	13,63	14,45	15,31	16,23	17,21
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	32,68	33,54	34,79	36,24	38,41	40,72	43,16	45,75	48,50	51,41	54,49
Стоимость услуг водоотведения, без НДС	41,88	44,13	45,77	47,68	50,54	53,58	56,79	60,20	63,81	67,64	71,70

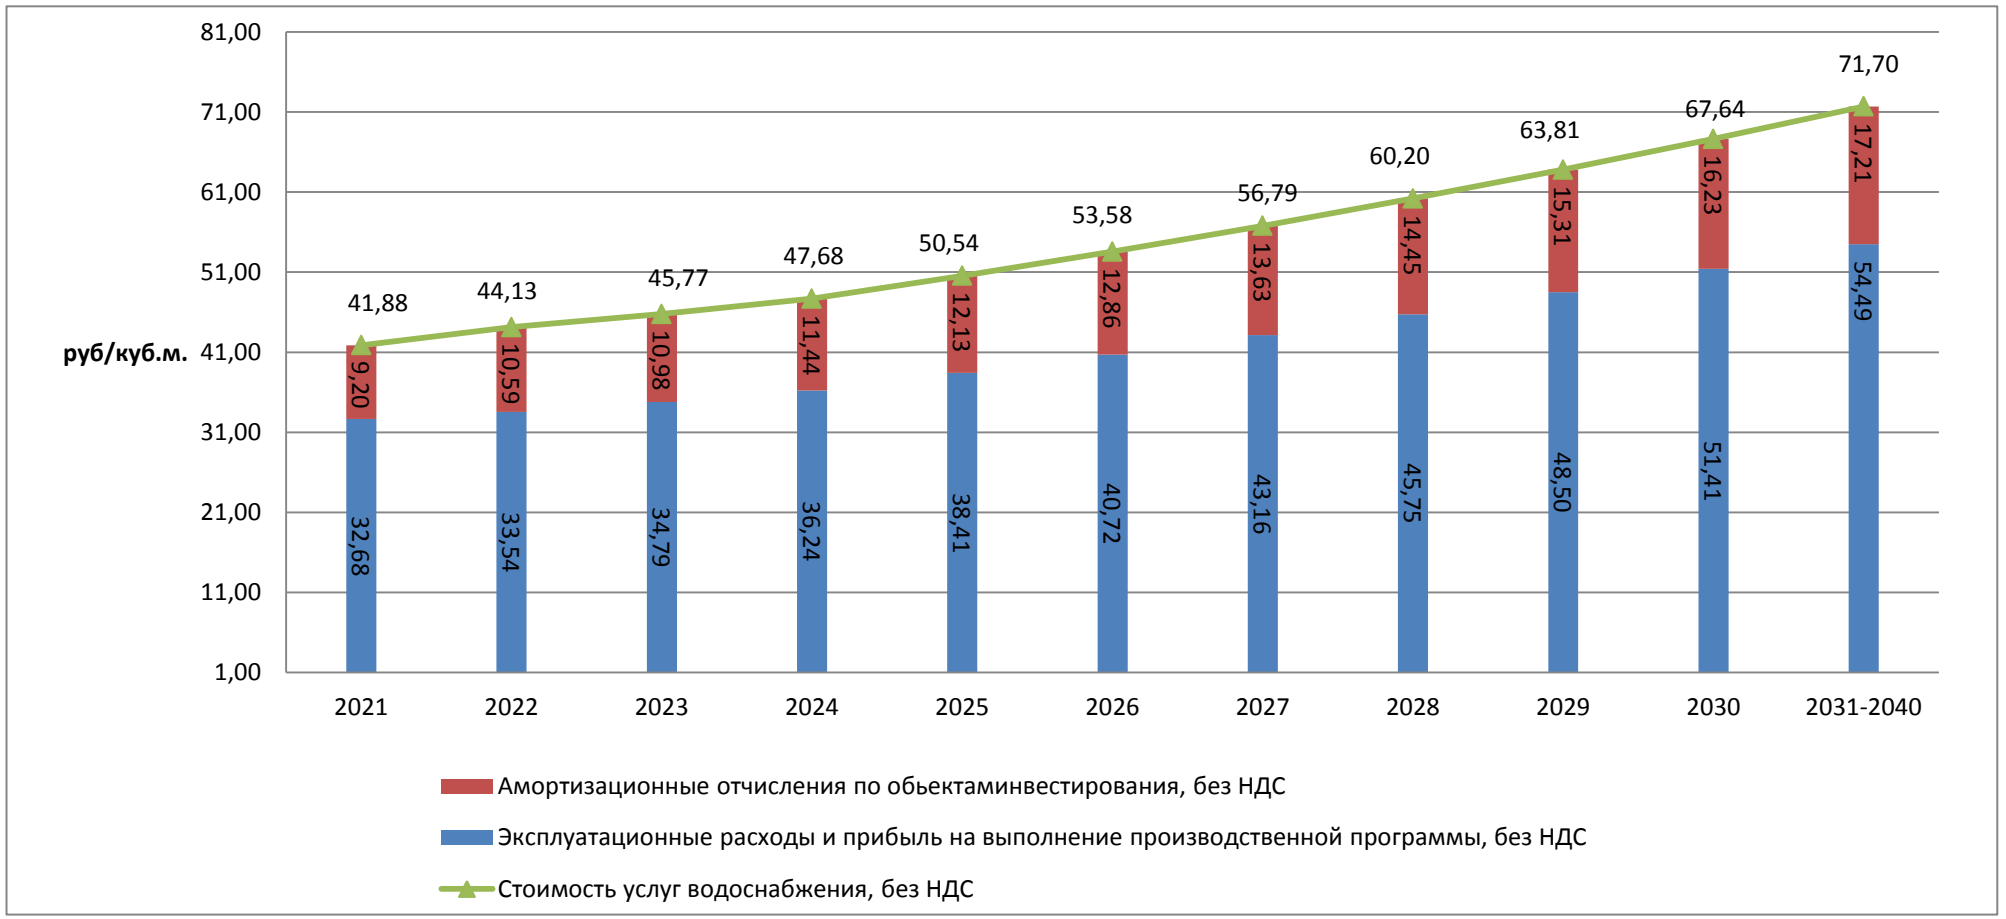


Рисунок 3.6.4.5 – Структура тарифа на услуги водоотведения АО «МОСМЕК Недвижимость»до 2040 г

Таблица 3.6.4.6 – Расчет тарифных последствий ООО "ЖКХ Водоканал+"внедрения мероприятийразвития до 2040 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	5,82	6,62	6,90	7,19	7,62	8,08	8,56	9,08	9,62	10,20	10,81
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	20,67	20,97	21,85	22,76	24,13	25,58	27,11	28,74	30,46	32,29	34,23
Стоимость услуг водоотведения, без НДС	26,49	27,60	28,75	29,95	31,75	33,65	35,67	37,81	40,08	42,49	45,04

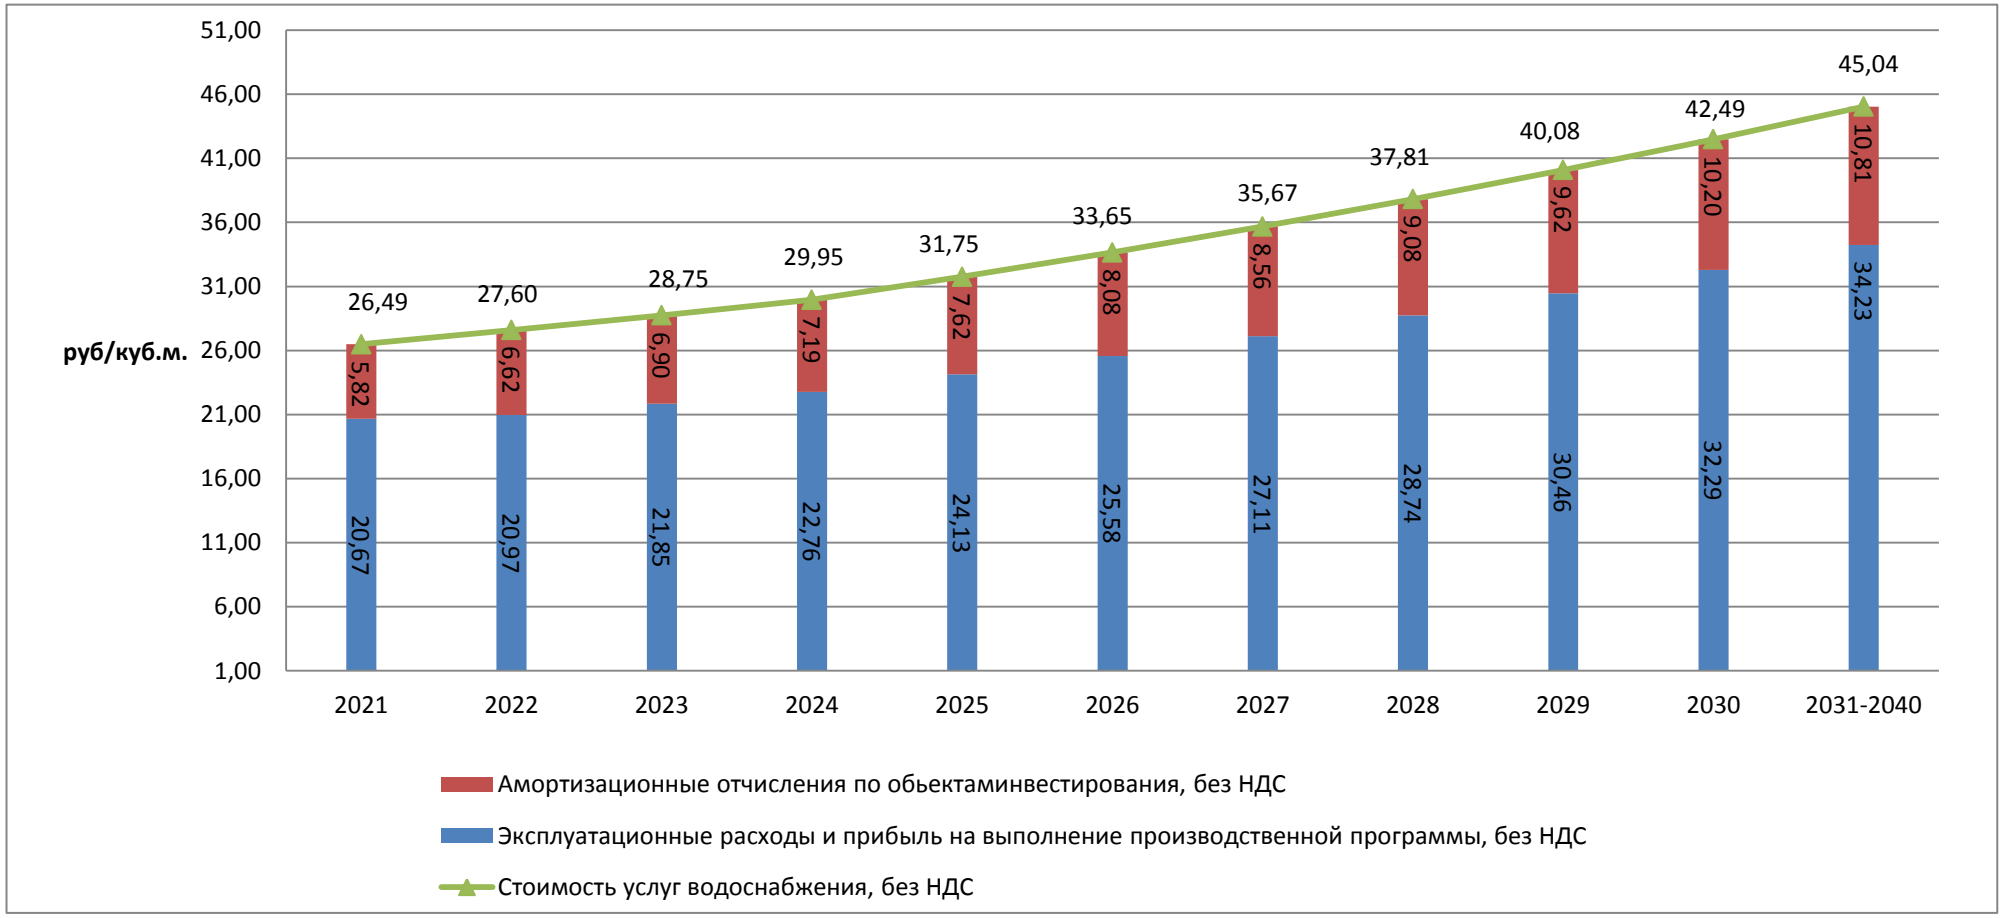


Рисунок 3.6.4.6 – Структура тарифа на услуги водоотведения ООО "ЖКХ Водоканал+" до 2040 г

Таблица 3.6.4.7 – Расчет тарифных последствий ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)внедрения мероприятийразвития до 2040 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	10,80	12,94	13,48	14,04	14,89	15,78	16,73	17,73	18,79	19,92	21,11
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	38,35	40,97	42,68	44,47	47,14	49,96	52,96	56,14	59,51	63,08	66,86
Стоимость услуг водоотведения, без НДС	49,15	53,91	56,16	58,51	62,02	65,74	69,69	73,87	78,30	83,00	87,98



Рисунок 3.6.4.7 – Структура тарифа на услуги водоотведения ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)до 2040 г

Таблица 3.6.4.8 – Расчет тарифных последствий ФГУП "Комплекс"внедрения мероприятий развития до 2040 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	6,06	6,01	5,96	6,55	6,44	6,06	6,42	6,19	4,84	5,71	7,20
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	118,25	126,39	130,71	131,90	133,80	136,01	137,50	139,60	142,85	143,89	157,81
Стоимость услуг водоотведения, без НДС	124,31	132,40	136,67	138,45	140,25	142,07	143,92	145,79	147,68	149,60	165,01

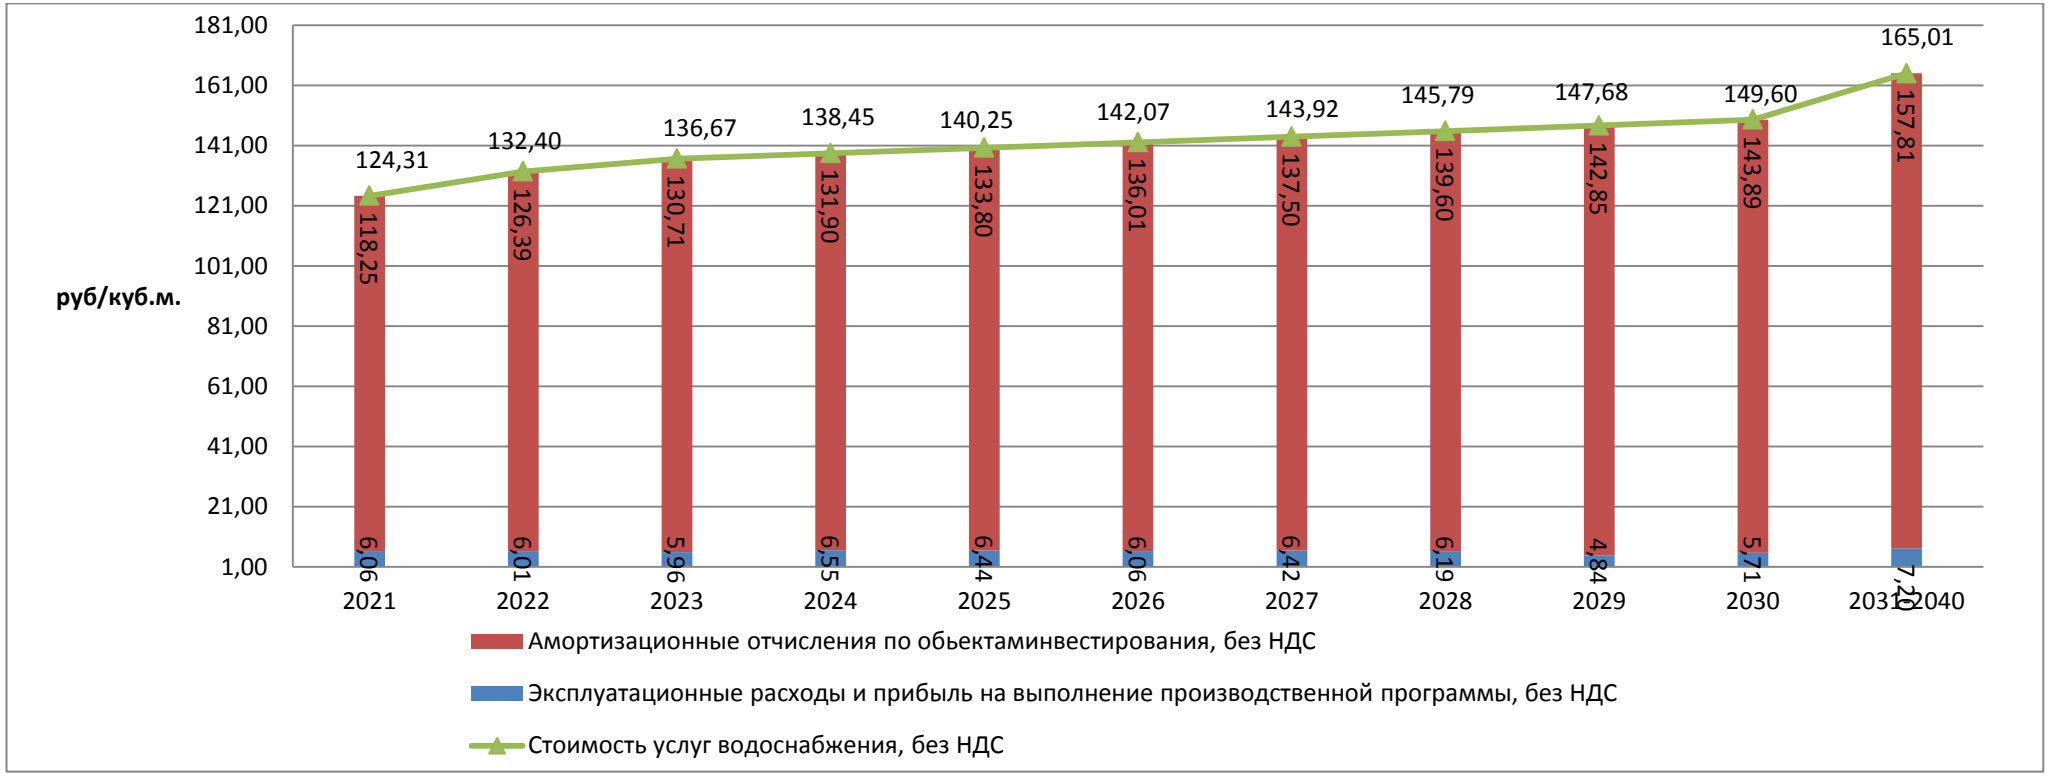


Рисунок 3.6.4.8 – Структура тарифа на услуги водоотведения ФГУП "Комплекс"до 2040 г

Таблица 3.6.4.9 – Расчет тарифных последствий ООО «Вега»внедрения мероприятийразвития до 2040 г.

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	6,06	6,01	5,96	6,55	6,44	6,06	6,42	6,19	4,84	5,71	7,20	7,29
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	45,98	48,22	58,31	58,56	59,51	60,75	61,26	62,37	64,61	64,64	64,07	64,90
Стоимость услуг водоотведения, без НДС	52,04	54,23	64,27	65,11	65,95	66,81	67,68	68,56	69,45	70,35	71,27	72,19

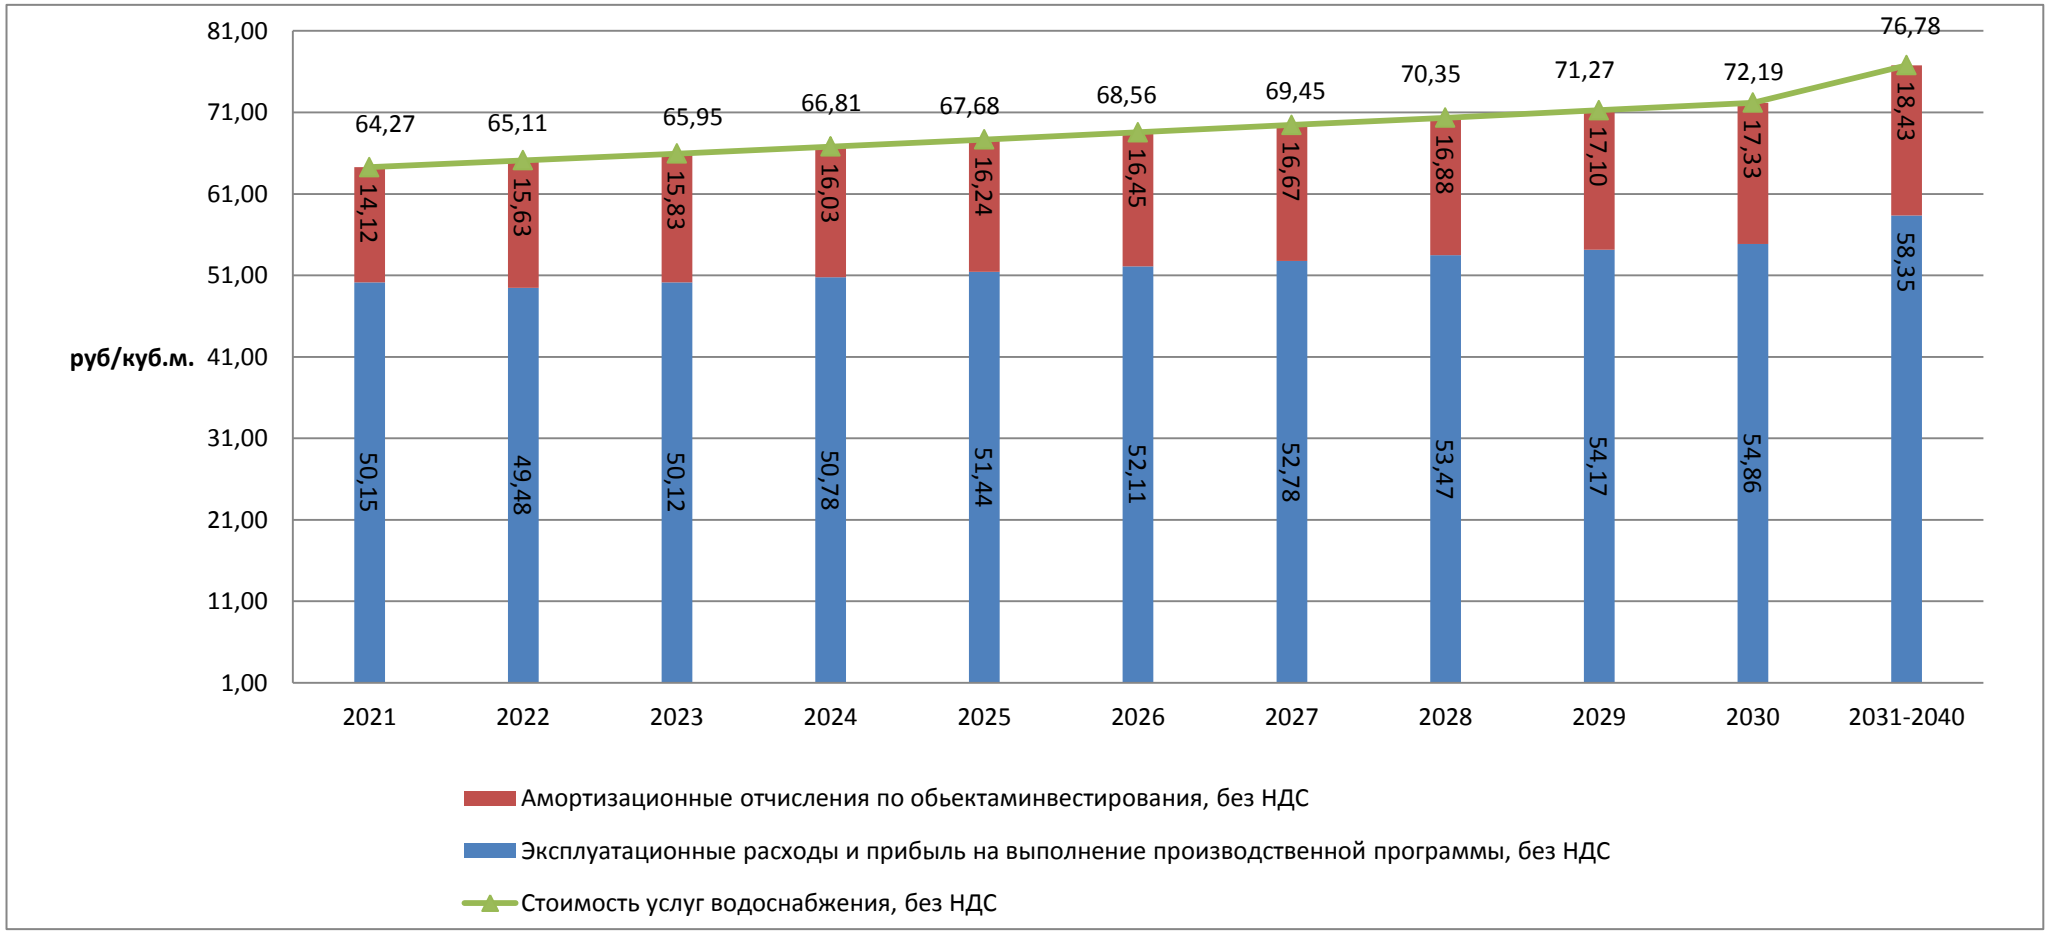


Рисунок 3.6.4.9 – Структура тарифа на услуги водоотведения ООО «Вега»до 2040 г

Таблица 3.6.4.10 – Расчет тарифных последствий ОАО «Москокс»внедрения мероприятийразвития до 2040 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	16,70	18,08	19,10	19,71	20,30	20,91	21,54	22,62	23,97	25,17	26,77
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	59,31	57,24	60,50	62,42	64,29	66,22	68,21	71,62	75,92	79,71	84,78
Стоимость услуг водоотведения, без НДС	76,01	75,32	79,60	82,13	84,60	87,13	89,75	94,23	99,89	104,88	111,55

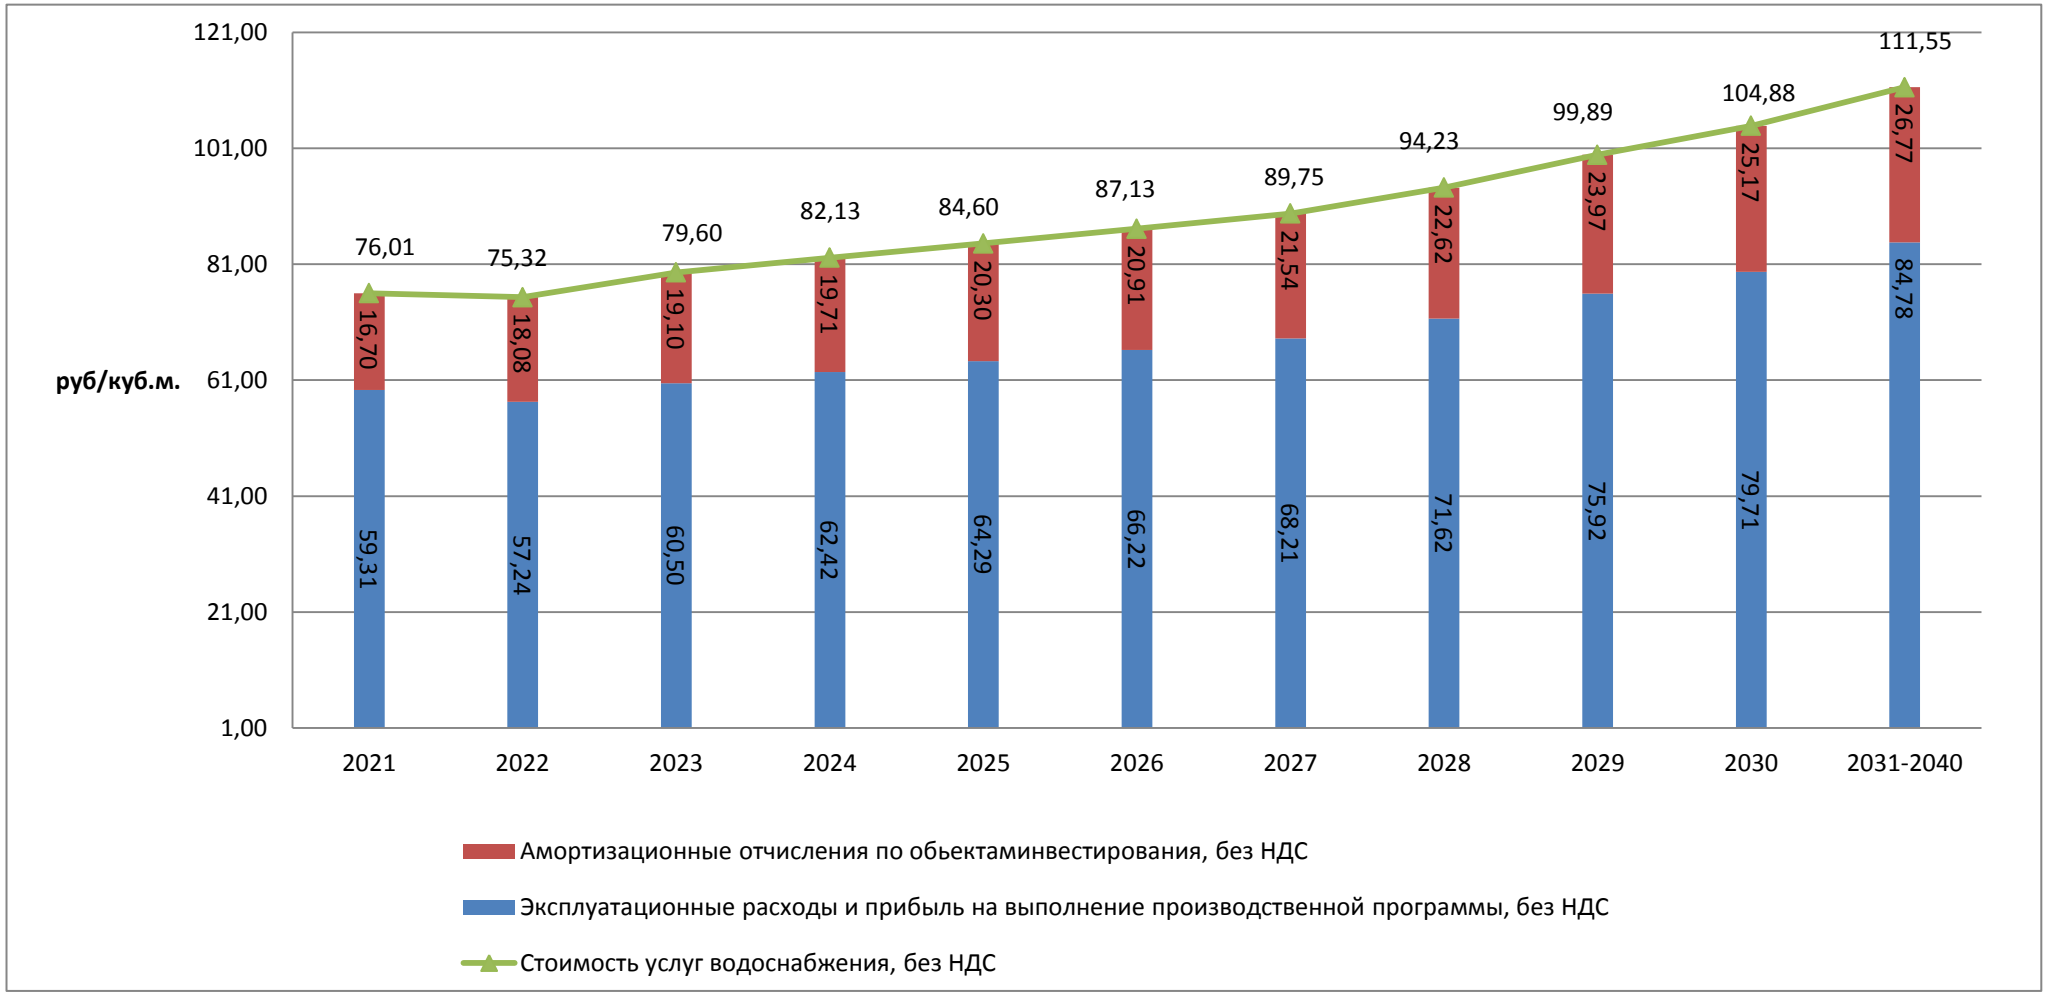


Рисунок 3.6.4.10 – Структура тарифа на услуги водоотведения ОАО «Москокс»до 2040 г.

Таблица 3.6.4.11 – Расчет тарифных последствий ООО «Самолет-Ресурс»внедрения мероприятийразвития до 2040 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования, без НДС	8,58	9,64	9,33	9,76	10,05	10,35	10,66	11,20	11,87	12,46	13,25
Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение производственной программы, без НДС	30,49	30,52	29,56	30,90	31,83	32,78	33,77	35,46	37,58	39,46	41,97
Стоимость услуг водоотведения, без НДС	39,07	40,16	38,89	40,66	41,88	43,14	44,43	46,65	49,45	51,92	55,23

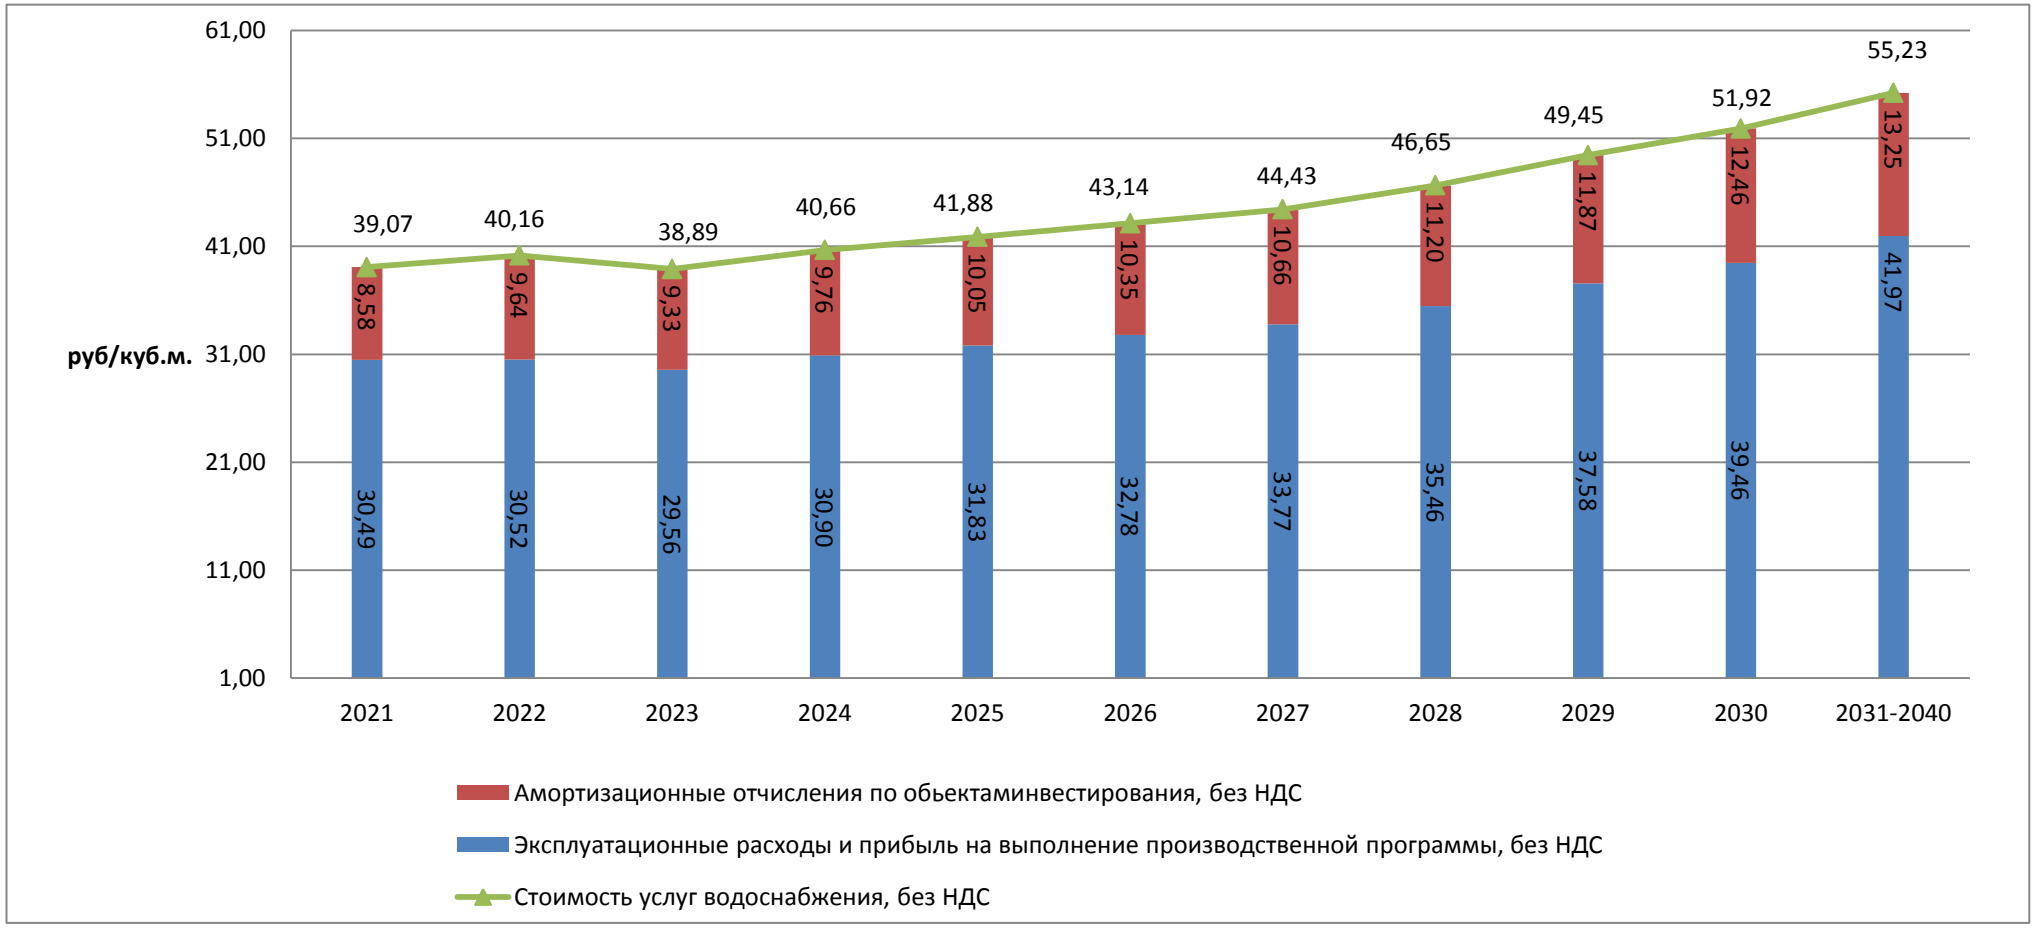


Рисунок 3.6.4.11 – Структура тарифа на услуги водоотведения ООО «Самолет-Ресурс»до 2040 г.

3.6.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоотведения каждого сценария для разных вариантов финансирования

Предлагаемые схемой водоотведения городского округа Ленинский мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения городского округа Ленинский по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоотведения, повысить качество услуги водоотведения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, спрос на водоотведение для планируемых объектов капитального строительства.

При реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения городского округа Ленинский не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу.

Для достижения планируемых показателей наиболее эффективным вариантам финансирования работ будут:

а) средства в тарифе, получаемые в качестве инвестиционной надбавки (реализация инвестиционная программы;

б) плата за подключение (технологическое присоединение) - средства, предусмотренные застройщиками объектов капитального строительства, которые планируют подключение к системе водоотведения;

в) собственные средства ресурсоснабжающей организации (амортизация, прибыль).

При указанных источниках финансирования капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов системы водоотведения городского округа Ленинский обеспечивается срок окупаемости инвестиций 6,12 года с момента начала инвестирования (2021 г.)

3.6.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования

Мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения городского округа Ленинский предлагаемые к реализации схемой водоотведения городского округа являются технически обоснованными и безусловно необходимыми для улучшения качества очистки и повышения надежности транспортировки сточных вод. Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий – не является основным фактором для их реализации.

Мероприятия для удовлетворения спроса на водоотведение для планируемых к подключению к системе объектов капитального строительства являются экономически эффективными, т.к покрывают затраты эксплуатирующей организации для дополнительные объемы очищаемых и транспортируемых стоков.

Затраты на реализацию мероприятия могут быть включены в плату за подключение и реализовываться за счет заказчика-застройщика объекта капитального строительства.

При предлагаемых Схемой водоотведения вариантах финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского округа Ленинский имеется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для потребителей городского округа. При всех других вариантах реализация мероприятий будет либо невозможна, либо приведет к значительному повышению тарифа на водоотведение.

3.6.7. Обоснование сценария развития водоотведения городского поселения, рекомендуемого к реализации

В схеме водоснабжения и водоотведения городского округа Ленинский предложен один сценарий развития системы централизованного водоотведения. Учитывая необходимость и обоснованность мероприятий по строительству и реконструкции систем водоотведения городского округа, предусмотренных указанным сценарием, он, исходя из технических предпосылок, определен как оптимальный. Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в городском округе Ленинский - предусмотрено.

Суммарный объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию систем водоотведения городского округа Ленинский на период до 2040 г. по выбранному сценарию развития составит – 6049,438 млн руб. в том числе по годам (ниже приведены затраты на мероприятия без учёта НДС 20% в ценах 2020 г.): Суммарные значения затрат на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения городского округа представлены в таблицу 3.6.7.1

Таблица 3.6.7.1– Суммарные значения затрат на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения городского округа Ленинский.

Год планируемого периода	Итог	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
2021-2040	6049,438	256,698	831,012	1763,051	1139,171	874,378	430,718	91,198	115,368	164,038	170,058	193,898

Раздел 3.7. «Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения»

3.7.1. Надежность водоотведения городского округа по годам перспективного периода.

Надежность системы водоотведения городского округа Ленинский по годам перспективного периода до 2040 года представлена в таблице 3.7.1.1.

Таблица 3.7.1.1 – Показатели надежности водоотведения городского округа Ленинский по годам перспективного периода

Показатель	Единица измерения	Базовый показатель 2020 г.	Целевые показатели										
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Городской округ Ленинский													
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,21	0,21	0,2	0,19	0,17	0,16	0,14	0,12	0,11	0,1	0,1	0,1

3.7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в городском округе по годам перспективного периода.

Доля поступления неучтенных стоков с системы водоотведения городского округа Ленинский по годам перспективного периода до 2040 года представлена в таблице 3.7.2.1.

Таблица 3.7.2.1 – Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в городского округа Ленинский перспективного периода

№	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031-2040г.
1	ОС п. Горки Ленинские	тыс. м3	31,48	31,51	31,79	32,21	32,24	32,27	32,30	32,32	32,35	32,38	33,38
2	КОС п. Володарского	тыс. м3	34,24	34,27	34,58	35,03	35,06	35,09	35,13	35,16	35,19	35,22	36,31
3	КОС мкр. Купелинка	тыс. м3	43,14	43,18	43,57	44,13	44,17	44,21	44,25	44,29	44,33	44,37	45,74
4	КОС мкр. Завидное	тыс. м3	35,61	35,64	35,97	36,43	36,47	36,50	36,53	36,56	36,60	36,63	37,76
5	КОС Боброво	тыс. м3	285,42	285,68	288,25	292,00	292,26	292,52	292,79	293,05	293,31	293,58	302,65
6	КОС п. Мещерино	тыс. м3	13,04	13,05	13,17	13,34	13,35	13,36	13,37	13,39	13,40	13,41	13,83
7	КОС с. Молоково	тыс. м3	92,07	92,15	92,98	94,19	94,27	94,36	94,44	94,53	94,61	94,70	97,62
8	КОС д. Сапронво	тыс. м3	29,90	29,93	30,20	30,59	30,62	30,65	30,67	30,70	30,73	30,76	31,71
9	КОС поселка санатория «Горки Ленинские»	тыс. м3	4,57	4,57	4,62	4,68	4,68	4,68	4,69	4,69	4,70	4,70	4,85

10	КОС ЖК «Суханово Парк»	тыс. м3	14,11	14,12	14,25	14,44	14,45	14,46	14,47	14,49	14,50	14,51	14,96
11	Био очистка (замкнутая оборотная система)	тыс. м3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
12	КОС ЖК «Вудлэнд»	тыс. м3	3,62	3,62	3,65	3,70	3,70	3,71	3,71	3,71	3,72	3,72	3,84

3.7.3. Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по городскому поселению по годам перспективного периода.

Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по городскому округу Ленинский по годам перспективного периода до 2040 года представлены в таблице 3.7.3.1 .

Таблица 3.7.3. – Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по городскому округу Ленинский годам перспективного периода

№ п/п	Наименование РСО	Единица измерения	Базовый показатель 2020г.	Целевые показатели										
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	руб./м3	36,9	38,77	40,41	42,38	43,4	45,33	46,79	48,59	50,75	52,49	53,97	56,7
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	руб./м3	30,92	31,7	33,24	38,93	42,48	48,26	54,03	59,45	64,01	72,32	78,61	81,24
3.	ООО "ЖКХ Водоканал+"	руб./м3	29,11	30,8	32,6	34,5	35,8	37,9	39,6	42,3	43,3	44	44,6	45,7
4.	ООО "АрДиАй Ресурс"	руб./м3	16,07	37,8	38,6	39,6	40	40,9	41,6	42,4	43,3	44	44,6	45,8
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	руб./м3	23,73	24,04	24,35	24,67	24,99	25,31	25,64	25,98	26,31	26,66	27,00	27,35
6.	ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)	руб./м3	48,35	48,98	49,62	50,26	50,91	51,58	52,25	52,93	53,61	54,31	55,02	55,73
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	руб./м3	20,74	21,79	22,71	23,82	24,39	25,48	26,3	27,31	28,52	29,5	30,33	31,25
8.	ФГУП "Комплекс"	руб./м3	117,4	119,6	121,9	124,2	126,6	129,0	131,4	133,9	136,5	139,1	141,7	144,4
9.	ООО «Вега»	руб./м3	59,91	62,9	64,1	65,3	66,6	67,8	69,1	70,4	71,8	73,1	74,5	75,9
10.	ОАО «Москокс»	руб./м3	66,76	70,1	71,4	72,8	74,2	75,6	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0	84,6
11.	ООО «Самолет-Ресурс	руб./м3	29,85	30,49	30,52	29,56	30,90	31,83	32,78	33,77	35,46	37,58	39,46	41,97

3.7.4. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по городскому поселению по годам перспективного периода

Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по городскому округу Ленинский по годам перспективного периода до 2040 года представлены в таблице 3.7.4.

Таблица 3.7.4. – Удельные затраты электроэнергии на транспортировку сточных вод по городскому округу Ленинский по годам перспективного периода

№ п/п	Наименование РСО	Единица измерения	Базовый показатель 2020 г.	Целевые показатели										
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 - 2040
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»	кВт·ч/м^3	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	кВт·ч/м^3	1,383	1,349	1,322	1,291	1,275	1,248	1,228	1,205	1,179	1,16	1,144	1,116
3.	ООО "ЖКХ Водоканал+"	кВт·ч/м^3	0,173	0,169	0,165	0,161	0,16	0,156	0,154	0,151	0,148	0,145	0,143	0,14
4.	ООО "АрДиАй Ресурс"	кВт·ч/м^3	0,82	0,80	0,79	0,77	0,76	0,74	0,73	0,72	0,70	0,69	0,68	0,66
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	кВт·ч/м^3	0,318	0,31	0,3	0,3	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26
6.	ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)	кВт·ч/м^3	0,185	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	кВт·ч/м^3	0,56	0,55	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,45
8.	ФГУП "Комплекс"	кВт·ч/м^3	0,384	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
9.	ООО «Вега»	кВт·ч/м^3	0,182	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
10.	ОАО «Москокс»	кВт·ч/м^3	0,308	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11.	ООО «Самолет-Ресурс	кВт·ч/м^3	0,8	0,8	0,75	0,73	0,8	0,81	0,84	0,8	0,71	0,61	0,7	0,7

3.7.5. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспективного периода

Обеспеченность населения городского округа Ленинский услугами централизованного водоотведения по годам перспективного периода до 2040 года представлена в таблице 3.7.5.

Таблица 3.7.5. – Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспективного периода

Показатель	Единица измерения	Базовый показатель 2020 г.	Целевые показатели										
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Городской округ Ленинский													
Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспективного периода	%	72,4	72,9	73,7	74	74,7	75,9	78,4	81,4	85	87,9	90,4	93,1

3.7.6. Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам перспективного периода (доля учитываемых стоков от общего объема стоков, поступающих на КОС)

Таблица 3.7.6 – Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам перспективного периода (доля учитываемых стоков от общего объема стоков, поступающих на КОС)

Показатель	Единица измерения 2020 г.	Целевые показатели										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам перспективного периода (доля учитываемых стоков от общего объема стоков, поступающих на КОС)	%	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,0

Раздел 3.8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

3.8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Ниже представлен перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков, уполномоченной на эксплуатацию которых является организация МУП «Видновское ПТО ГХ»:

Основное средство	Документы основания	Адрес местонахождения
Коммунальный объект (сооружение хозяйственно-бытовой канализации-емкость с компрессорами	Постановление Администрации Ленинского городского округа №1171 от 29.07.2020г.	д. Слобода

3.8.2. Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены

Ниже представлен перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов, уполномоченной на эксплуатацию которых является организация МУП «Видновское ПТО ГХ»:

Основное средство	Документы основания	Адрес местонахождения	Характеристики объекта	Основное средство. Протяженность м.п. (Основные средства)
Канализационные сети ПЛМ д200 колодцы-20шт	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №1277 от 14.04.2017г	п.Булатниковское п.Дубровский ул Турова	Канализационные сети - диаметр 22мм, протяженность 748 п.м., материал ПЛМ, количество колодцев - 20 ед. Год строительства 2013г.	748
Самотечные канализационные сети	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №2887 от 31.07.2019г	д.Горки ул: Заповедная, Речная, Полевая	Самотечные канализационные труба д 160мм-1150п/м, д225-390 п/м ,д315мм-300п/м ,канализационные колодцы КК-97ед(КК д1000мм-36шт, КК д1500мм-61шт)	1840
КНС	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №2887 от 31.07.2019г	д.Горки ул: Заповедная	КНС насосные агрегаты-2шт, шкаф управления насосами-1шт, вводный силовой шкаф-1 шт	
Напорный канализационный коллектор	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №2887 от 31.07.2019г	д.Горки	Коллектор канализационный напорный от КНС до камеры гашения на территории музея-усадьбы "Горки Ленинские" за исключением части объекта, расположенного в границах земельного участка с к/№ 50:21:0000000:497 труба д160 мм-650 п/м, д315мм-25п/м,выпуски д110 мм-460 п/м, канализационные колодцы-2шт	675
Сети водоотведения асбест д 150мм	Постановление Администрации Ленинского муниципального района №2868 от 30.07.2019г	ТИЗ Сатурн-2	Сети водоотведения - диаметром 150мм, протяженность 1418 п.м., материал асбест, ориентировочный год постройки 2000г.	1418

Раздел 3.9. «Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения»

3.9.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоотведению

В соответствии с Федеральный законном от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и статьи 12 «Гарантирующая организация и ее отношения с организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение»:

1. Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

3. Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня его принятия направляется указанной организации и размещается на официальном сайте такого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

4. Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения,

обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

6. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

7. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

3.9.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на территории городского округа

На территории Ленинского городского округанаходятся следующие объекты системы централизованного отвода сточных вод:

– очистные сооружения хозбытовой канализации (КОС) – 12 шт.;

– канализационных насосных станций (КНС) – 47 шт.;

– общая протяженность сетей водоотведения – 305,289 км.

Объекты централизованной системы водоотведенияМУП «Видновское ПТО ГХ» находятся в хозяйственном ведении, остальные РСО являются собственниками.

Перечень ресурса снабжающих организаций, осуществляющих услугу централизованного водоотведения в городском округе Ленинский представлены в таблице 3.9.2.

Таблица 3.9.2 – Перечень РСО, осуществляющих услугу централизованного водоотведения.

№	Наименование РСО	Адрес РСО	Зона действия
1.	МУП «Видновское ПТО ГХ»,	142700, Московская область, Ленинский р-он, г. Видное ул. Советская,д.17А, тел: 8 (495) 541-19-00	Зоны действия имеются в г. Видное, п. Горки Ленинские, п. Булатниковское, п. Молоковское, п. Володарское, п. Развилковское (на этих территориях есть еще отдельные системы водоотведения)
2.	АО «МОСМЕК Недвижимость»	142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский г. о., г. Видное, Белокаменное шоссе, вл. 10, здание ЗАК-2, этаж 1, помещение 38. тел. 8 (495) 618-46-81	г. Видное, промзона
3.	ООО "ЖКХ Водоканал+"	111020, г. Москва,ул. 2-я Синичкина, д. 9а. стр. 4 эт 3 пом.1 комн 4 офис 7 8 (495) 981-61-48	мкр. Дрожжино, мкр. Дрожжино-2, мкр. Новодрожжино, мкр. Боброво, ЖК «Бутово Парк»
4.	ООО "АрДиАй Ресурс"	143391, г. Москва, п. Марушкинское, пос. Крекшино, ул. Молодежная, строение 10 8-495-983-15-20	с. п. Молоковское, вблизи п. Мещерино, мкр. Ново Молоково, мкр. Южные Горки, Южные Горки 2, мкр. Южное Видное ОС район Ермолино
5.	ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России	142712, Ленинский г.о., с.п. Молоковское, п. Санаторий Горки Ленинские, 8(495) 727-18-07	с. п. Молоковское
6.	ООО "Суханово Парк" (ООО Ларус)	142702, Московская область, Ленинский г.о., дер. Суханово, ЖК "Суханово Парк" 8-985-815-17-01	с.п. Булатниковское, п. Суханово
7.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»	142715, Ленинский г.о., с.п. Совхоз им. Ленина, Каширское шоссе, 23 км.	ЗАО «Совхоз имени Ленина»
8.	ФГУП "Комплекс"	298640, Респ. Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ялтинская, д. 16, литера Б	г. Видное, северная промзона
9.	ООО «Вега»	142700, Московская область, Ленинский г.о., город Видное, промзона Северная промзона, корпус 610	г. Видное, северная промзона
10.	ОАО «Москокс»	142703, Московская обл., г. Видное, Белокаменное ш., вл.13 8 (911) 088-29-32	г. Видное, северная промзона

№	Наименование РСО	Адрес РСО	Зона действия
11.	ООО «Самолет-Ресурс»	121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8	д. Мисайлово ЖК «Вудлэнд»

3.9.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории городского поселения

Объекты централизованной системы водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся в хозяйственном ведении, остальные РСО являются собственниками.

На территории городского поселения Видное в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 13 ед.

Сетей канализации – 116,68 км.

На территории городского поселения Горки Ленинские в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 4 ед. (пос. Горки Ленинские, д. Горки, ЖК «Май», КНС №25)

Сетей канализации 17,31 км. (пос. Горки Ленинские)

КОС – 3 ед. (пос. Горки Ленинские, мкр, Завидное, мкр. Купелинка)

На территории сельского поселения Булатниковское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 4 ед.

Сетей канализации 16,18 км.

На территории сельского поселения Володарское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 1 ед. (пос. Володарского)

Сетей канализации 6,93 км.

Канализационные очистные сооружения (КОС) – 1 ед. (пос. Володарского)

На территории сельского поселения Молоковское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 1 ед. (с. Молоково)

Сетей канализации 3,13 км.

На территории сельского поселения Развилковское в обслуживании МУП «Видновское ПТО ГХ» находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

КНС – 8 ед. (пос. Развилка)

КОС – 1 ед.

Сетей канализации 29,55 км. (пос. Развилка)

МУП «Видновское ПТО ГХ» является гарантирующей организацией в перечне своих объектов и систем, гарантирующими организациями других объектов и систем, являются собственники ресурсоснабжающих организаций.